


CLI

Command Line Interface

Node runs on a Server – Not in a browser

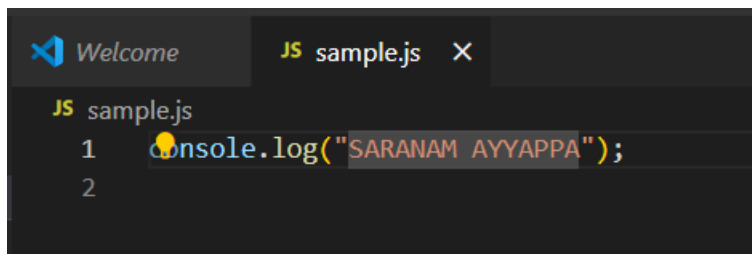

```
JS sample.js
1 console.log("SARANAM AYYAPPA");
2
```

to run → node filename
ex: node sample.js

```
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\NODE PRACTICE> node sample.js
SARANAM AYYAPPA
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\NODE PRACTICE> 
```

```
sample.js / ...  
  console.log("SARANAM AYYAPPA");  
  
  function addNumber(a, b) {  
    console.log(a + b);  
  }  
  addNumber(150, 250);
```

```
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\NODE PRACTICE> node sample.js  
SARANAM AYYAPPA  
400  
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\NODE PRACTICE> 
```