

# **Отчёт по лабораторной работе №3**

**Предмет: Математическое моделирование**

Манаева В.Е., НФИбд-01-20

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Задание лабораторной работы</b>	<b>6</b>
2.1	Вариант №28 [1] . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Теоретическое введение</b>	<b>7</b>
3.1	Общая информация о модели . . . . .	7
3.2	Регулярная армия X vs регулярная армия Y . . . . .	7
3.3	Регулярная армия X vs партизанская армия Y . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>11</b>
4.1	Решение с помощью программ . . . . .	11
4.1.1	Julia . . . . .	11
4.1.2	OPenModelica . . . . .	19
4.2	Сравнение результатов . . . . .	22
<b>5</b>	<b>Выводы</b>	<b>23</b>
	<b>Список литературы</b>	<b>24</b>

## Список иллюстраций

4.1	Параметрический график численности армии $Y$ от численности армии $X$ пересекается с осью $ox$ в значении около $(15000; 0)$ , что обозначает победу армии $X$ . . . . .	14
4.2	Численность регулярной армии государства $X$ в первом случае . .	15
4.3	Численность регулярной армии государства $Y$ в первом случае . .	16
4.4	Параметрический график численности армии $Y$ от численности армии $X$ идёт лежит на оси $ox$ , что обозначает моментальную победу армии $X$ . . . . .	17
4.5	Численность регулярной армии государства $X$ во втором случае .	18
4.6	Численность партизанской армии государства $Y$ во втором случае	19
4.7	Параметрический график численности армии $Y$ от численности армии $X$ пересекается с осью $ox$ в значении около $(15000; 0)$ , что обозначает победу армии $X$ . . . . .	21
4.8	График изменений численности армии $Y$ от численности армии $X$ идёт лежит на оси $ox$ , что обозначает близкую к моментальной победу армии $X$ . . . . .	22

## Список таблиц

# 1 Цель работы

Изучить модели боевых действий Ланчестера и применить их на практике для решения задания лабораторной работы.

## 2 Задание лабораторной работы

### 2.1 Вариант №28 [1]

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями  $x(t)$  и  $y(t)$ . В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 32888 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 17777 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты  $a, b, c, h$  постоянны. Также считаем  $P(t)$  и  $Q(t)$  непрерывными функциями.

Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1,5 * \sin(3t + 1) \\ \frac{dy}{dt} &= -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1,2 * \cos(t + 1)\end{aligned}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} &= -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) + 1\end{aligned}$$

## **3 Теоретическое введение**

### **3.1 Общая информация о модели**

В данной лабораторной работе мы будем использовать простейшие модели боевых действий – модели Ланчестера. В противоборстве могут принимать участие как регулярные войска, так и партизанские отряды. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон. Если в какой-то момент времени одна из численностей обращается в нуль, то данная сторона считается проигравшей (при условии, что численность другой стороны в данный момент положительна).

Нам интересны два случая ведения боевых действий:

1. Боевые действия между регулярными войсками;
2. Боевые действия с участием регулярных войск и партизанских отрядов (где одна сторона представлена регулярной армией, а вторая представлена партизанскими отрядами).

### **3.2 Регулярная армия X vs регулярная армия Y**

Рассмотрим первый случай. Численность регулярных войск определяется тремя факторами:

- скорость уменьшения численности войск из-за причин, не связанных с боевыми действиями (болезни, травмы, дезертирство);

- скорость потерь, обусловленных боевыми действиями противоборствующих сторон (что связано с качеством стратегии, уровнем вооружения, профессионализмом солдат и т.п.);
- скорость поступления подкрепления (задаётся некоторой функцией от времени).

В этом случае модель боевых действий между регулярными войсками описывается следующим образом[2]:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} &= -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t)\end{aligned}$$

Пояснения:

- члены  $a(t)x(t)$  и  $h(t)y(t)$  описывают НЕ связанные с боевыми действиями потери армий X и Y соответственно;
- члены  $b(t)y(t)$  и  $c(t)x(t)$  описывают потери в боевых действиях армий X и Y соответственно;
- коэффициенты  $b(t)$  и  $c(t)$  указывают на эффективность действий каждого отдельно взятого солдата в армиях Y и X соответственно;
- коэффициенты  $a(t)$  и  $h(t)$  есть величины, которые указывают на степень влияния различных факторов на потери;
- члены  $P(t)$  и  $Q(t)$  учитывают подкрепления в течение некоторого фиксированного промежутка времени.

В первом пункте нами рассматривается как раз такая модель. Она является доработанной моделью Ланчестера, так его изначальная модель учитывала лишь члены  $b(t)y(t)$  и  $c(t)x(t)$ , то есть, на потери за промежуток времени влияли лишь численность армий и “эффективность оружия” (коэффициенты  $b(t)$  и  $c(t)$ ) [3, с. 55–56, глава 2: Lanchester’s classic combat formulations].



В нашей работе коэффициенты  $a, b, c$  и  $h$  будут положительными десятичными числами, что приводит формулы модели к виду:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -ax(t) - by(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} &= -cx(t) - hy(t) + Q(t)\end{aligned}$$

То есть, к виду системы линейных неоднородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

Именно эти уравнения и будут решать наши программы для выполнения первой части задания. В конце мы получим график кривой в декартовых координатах, где по оси  $ox$  будет отображаться численность армии государства X, по оси  $oy$  будет отображаться соответствующая численность армии Y. По тому, с какой осью пересечётся график, можно определить исход войны. Если ось  $ox$  будет пересечена в положительных значениях, победа будет на стороне армии государства X (так как при таком раскладе численность армии Y достигла нуля при положительном значении численности армии X). Аналогичная ситуация для оси  $oy$  и победы армии государства Y.

Также (дополнительно) будут отдельно приведены графики изменения численности армий в зависимости от времени.

### 3.3 Регулярная армия X vs партизанская армия Y

Для второй части задания, то есть, для моделирования боевых действий между регулярной армией и партизанской армией, необходимо внести поправки в предыдущую модель. Нерегулярные войска в отличие от постоянной армии менее уязвимы, так как действуют скрытно, в этом случае сопернику приходится действовать неизбирательно, по площадям, занимаемым партизанами. Поэтому считается, что темп потерь партизан, проводящих свои операции в разных местах на некоторой известной территории, пропорционален не только численности

армейских соединений, но и численности самих партизан. В результате модель принимает вид:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} &= -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t)\end{aligned}$$

Смысл коэффициентов не меняется. Точно так же, с поправкой на то, что наши коэффициенты  $a$ ,  $b$ ,  $c$  и  $h$  будут положительными десятичными числами, что приводит формулы модели к виду:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -ax(t) - by(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} &= -cx(t)y(t) - hy(t) + Q(t)\end{aligned}$$

Решения для этой модели будет представлено в виде, аналогичном первой модели.

## 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.1 Решение с помощью программ

#### 4.1.1 Julia

##### 4.1.1.1 Программный код решения на Julia

Решить дифференциальное уравнение, расписанное в постановке задачи лабораторной работы, поможет библиотека DifferentialEquations. Итоговые изображения в полярных координатах будут строиться через библиотеку PyPlot.

Код программы:

```
using PyPlot;
using DifferentialEquations;
function AvsA!(du, u, p, t)
    du[1] = -0.55*u[1] - 0.77*u[2] + 1.5*sin(3t+1)
    du[2] = -0.66*u[1] - 0.44*u[2] + 1.2*cos(t+1)
end
function AvsP!(du, u, p, t)
    du[1] = -p[1]*u[1] - p[2]*u[2] + sin(20t)
    du[2] = (-p[3]*u[1]-p[4])*u[2] + cos(10t) + 1
end
const u0 = Float64[32888.0, 17777.0]
const p2 = Float64[0.27, 0.88, 0.68, 0.37]
const tspan = [0.0, 5.0]
```

```

prob1 = ODEProblem(AvsA!,u0,tspan)
prob2 = ODEProblem(AvsP!,u0,tspan, p2)
sol1 = solve(prob1)
sol2 = solve(prob2);
R1 = [tu[1] for tu in sol1.u]
R2 = [tu[2] for tu in sol1.u]
Q1 = [tu[1] for tu in sol2.u]
Q2 = [tu[2] for tu in sol2.u]
clf()
plot(R1, R2)
axis([0.0,32888.0,0.0,17777.0])
xlabel("army X")
ylabel("army Y")
title("Регулярные армии X и Y")
savefig("C:\\Users\\emanaev\\work\\study\\2022-2023\\Математическое_моделирование
2023_mathmod\\labs\\lab3\\report\\image\\graph1.png")
clf()
plot(sol1.t, R1)
axis([0.0,5.0,0.0,32888.0])
xlabel("time")
ylabel("army X")
title("Регулярная армия X")
savefig("C:\\Users\\emanaev\\work\\study\\2022-2023\\Математическое_моделирование
2023_mathmod\\labs\\lab3\\report\\image\\graph1_x.png")
clf()
plot(sol1.t, R2)
axis([0.0, 5.0, 0.0, 17777.0])
xlabel("time")
ylabel("army Y")

```

```

title("Регулярная армия Y")
savefig("C:\\Users\\emanaev\\work\\study\\2022-2023\\Математическое_моделирование
2023_mathmod\\labs\\lab3\\report\\image\\graph1_y.png")
clf()
plot(Q1, Q2)
axis([0.0,32888.0,0.0,17777.0])
xlabel("army X")
ylabel("army Y")
title("Регулярная армия X и партизанская армия Y")
savefig("C:\\Users\\emanaev\\work\\study\\2022-2023\\Математическое_моделирование
2023_mathmod\\labs\\lab3\\report\\image\\graph2.png")
clf()
plot(sol2.t, Q1)
axis([0.0,5.0,0.0,32888.0])
xlabel("time")
ylabel("army X")
title("Регулярная армия X")
savefig("C:\\Users\\emanaev\\work\\study\\2022-2023\\Математическое_моделирование
2023_mathmod\\labs\\lab3\\report\\image\\graph2_x.png")
clf()
plot(sol2.t, Q2)
axis([0.0,5.0,0.0,17777.0])
xlabel("time")
ylabel("army Y")
title("Партизанская армия Y")
savefig("C:\\Users\\emanaev\\work\\study\\2022-2023\\Математическое_моделирование
2023_mathmod\\labs\\lab3\\report\\image\\graph2_y.png")
clf()

```

#### 4.1.1.2 Результаты работы кода на Julia

Война между регулярными армиями X и Y оканчивается в пользу армии X (рис. 4.1).

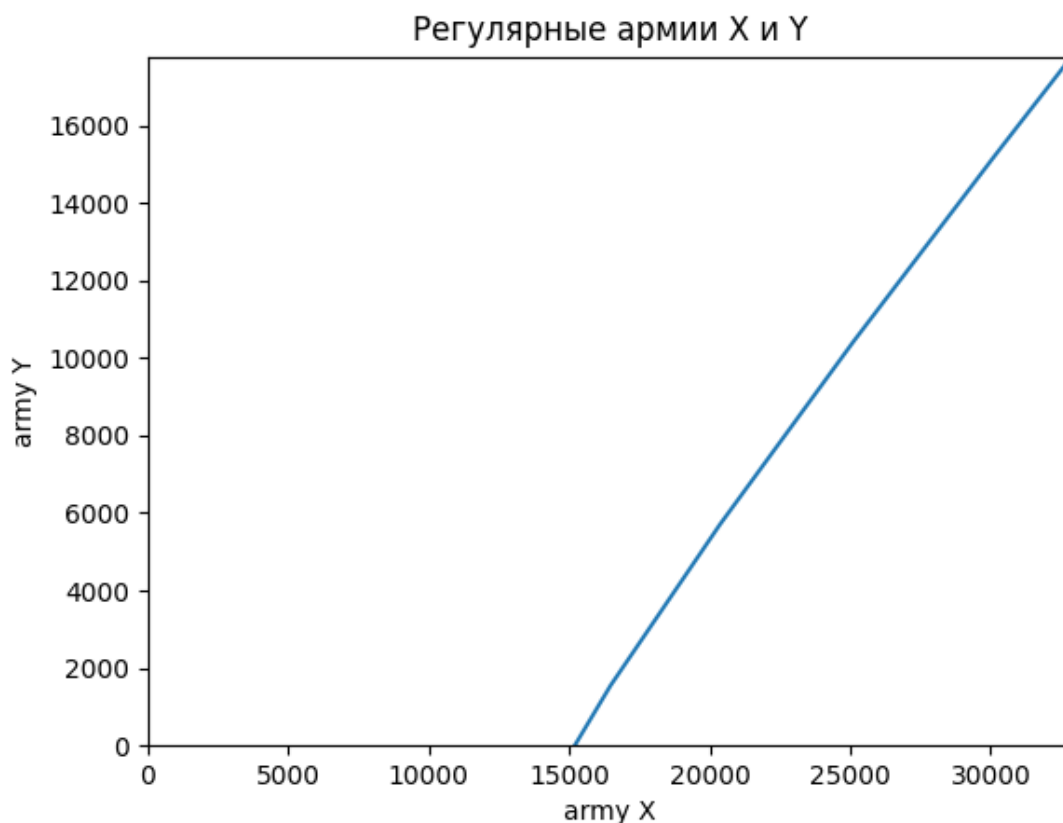


Рис. 4.1: Параметрический график численности армии Y от численности армии X пересекается с осью  $ox$  в значении около (15000; 0), что обозначает победу армии X

На графиках на рис. 4.2 и 4.3 представлены численности армий X и Y соответственно. Из них ясно видно, что численность армии государства Y быстро достигает нуля, в то время как численность армии государства X успевает лишь спуститься где-то до тринадцати-четырнадцати тысяч. Дальнейший рост численности у армии X связан с тем, что численность армии Y стремительно уходит в минусовые значения, а в формуле изменений численности армии X вычитается

произведение численности армии  $Y$  и отрицательного коэффициента.

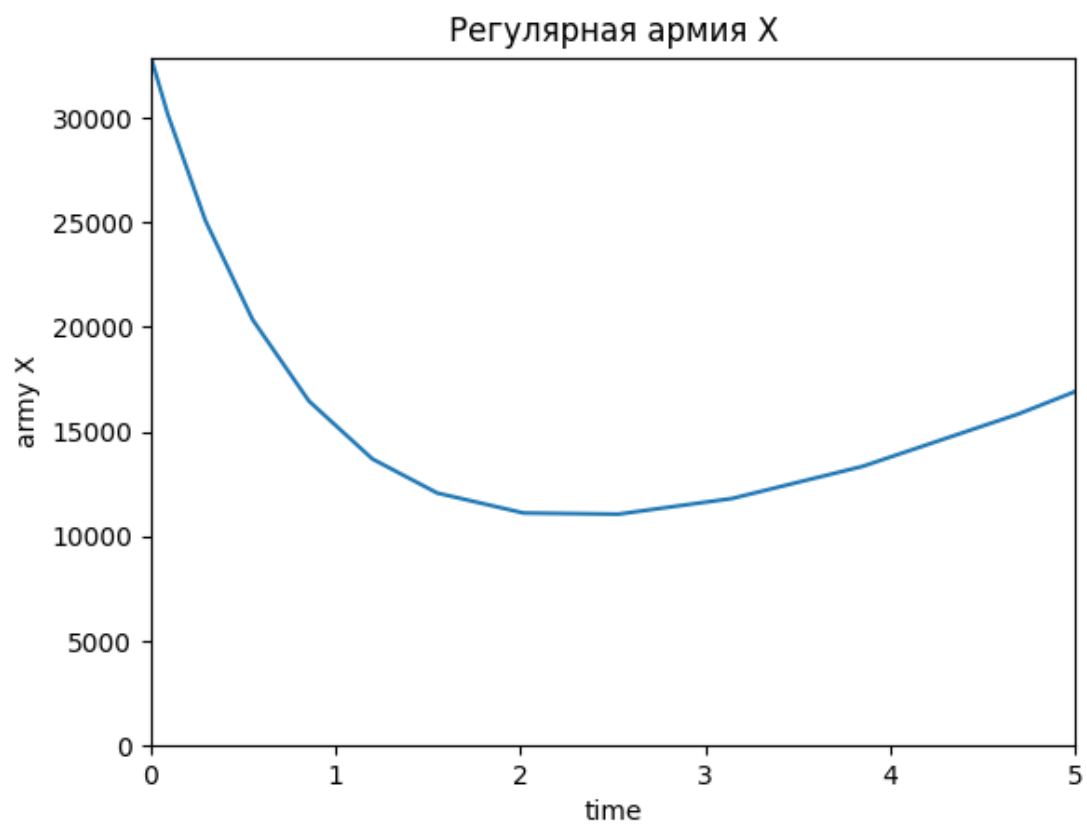


Рис. 4.2: Численность регулярной армии государства X в первом случае

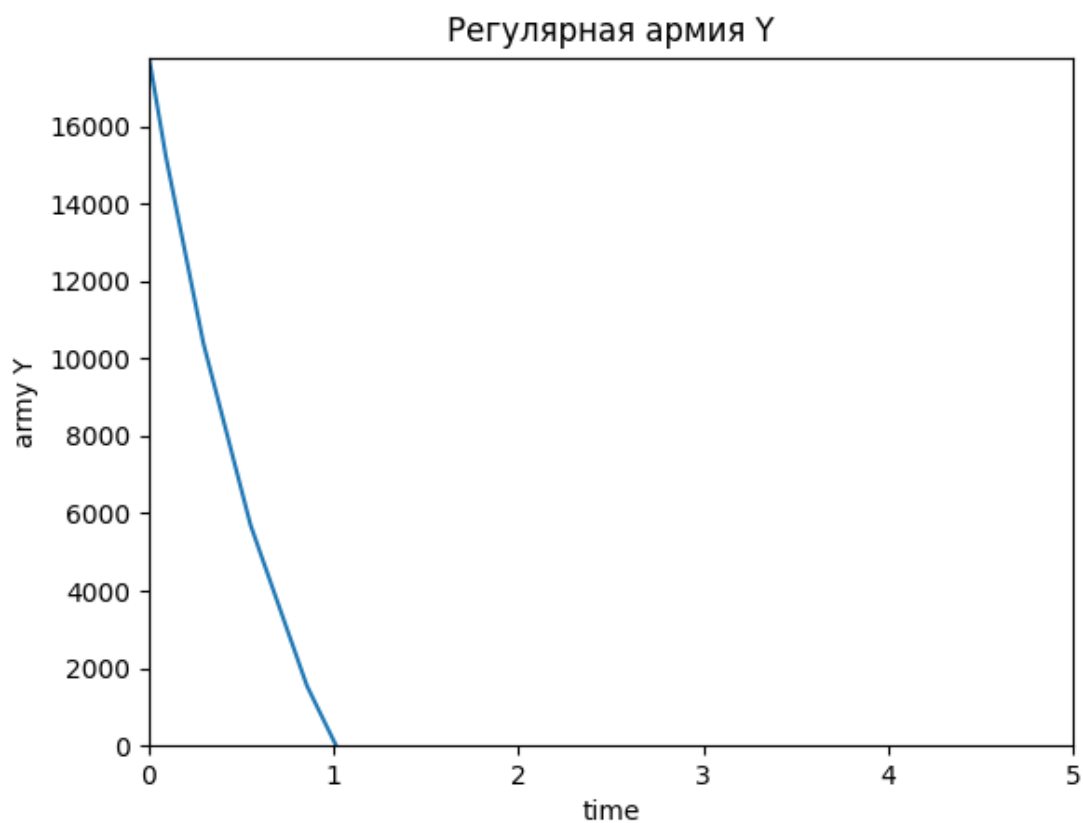


Рис. 4.3: Численность регулярной армии государства Y в первом случае

Война между регулярной армией государства X и партизанской армией Y оканчивается в пользу армии X (рис. 4.4).



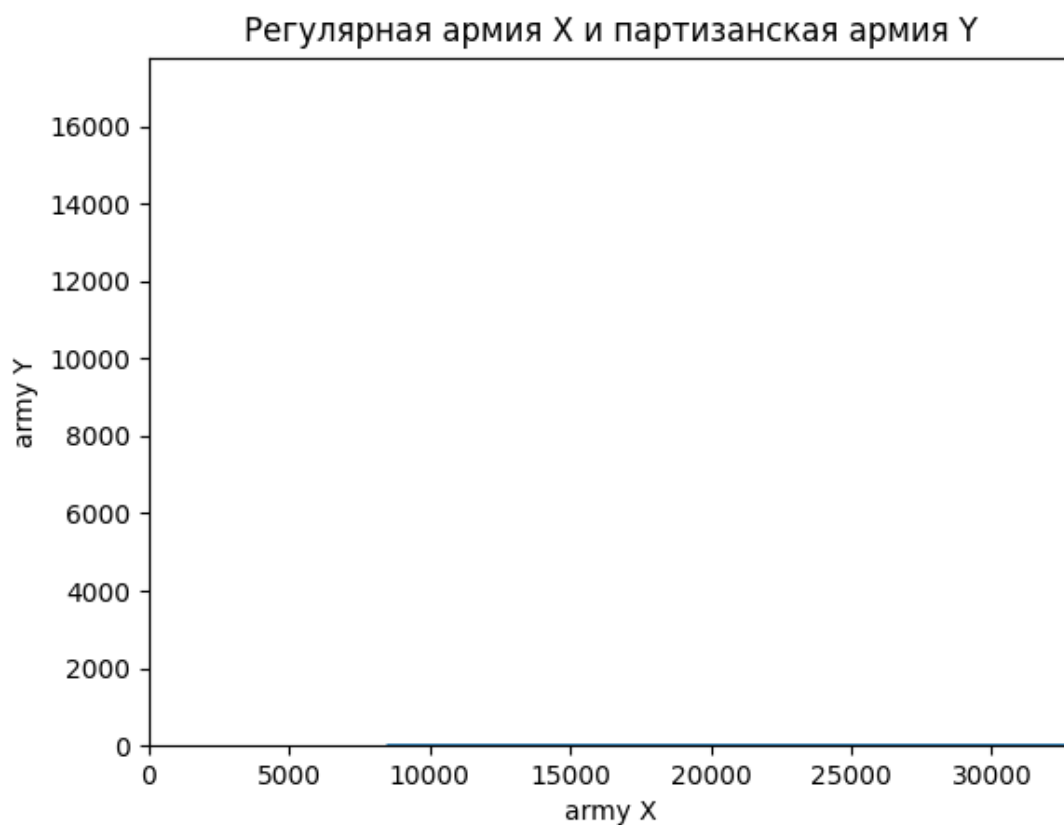


Рис. 4.4: Параметрический график численности армии Y от численности армии X идёт лежит на оси  $ox$ , что обозначает моментальную победу армии X

На графиках на рис. 4.2 и 4.3 представлены численности армий X и Y соответственно. Из них видно, что на протяжении всего промежутка дифференцирования численность армии Y была равна нулю, из-за чего армия X просто потихоньку вымирает из-за естественных условий.

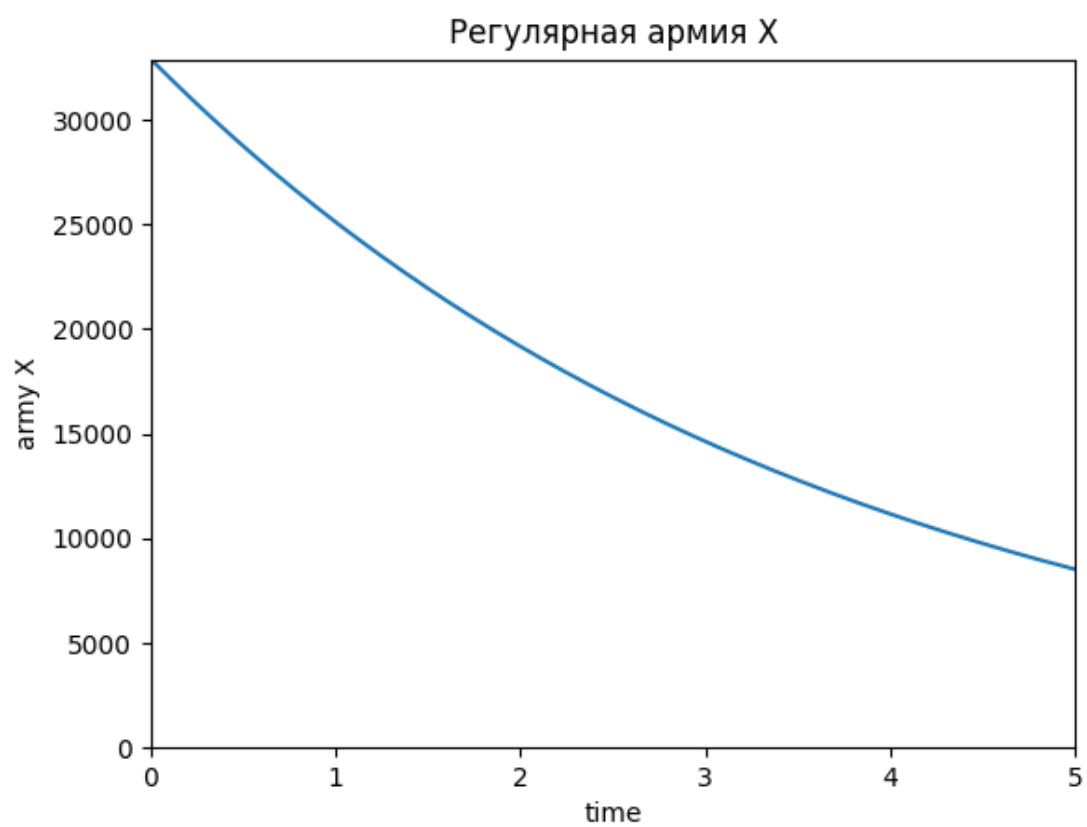


Рис. 4.5: Численность регулярной армии государства X во втором случае

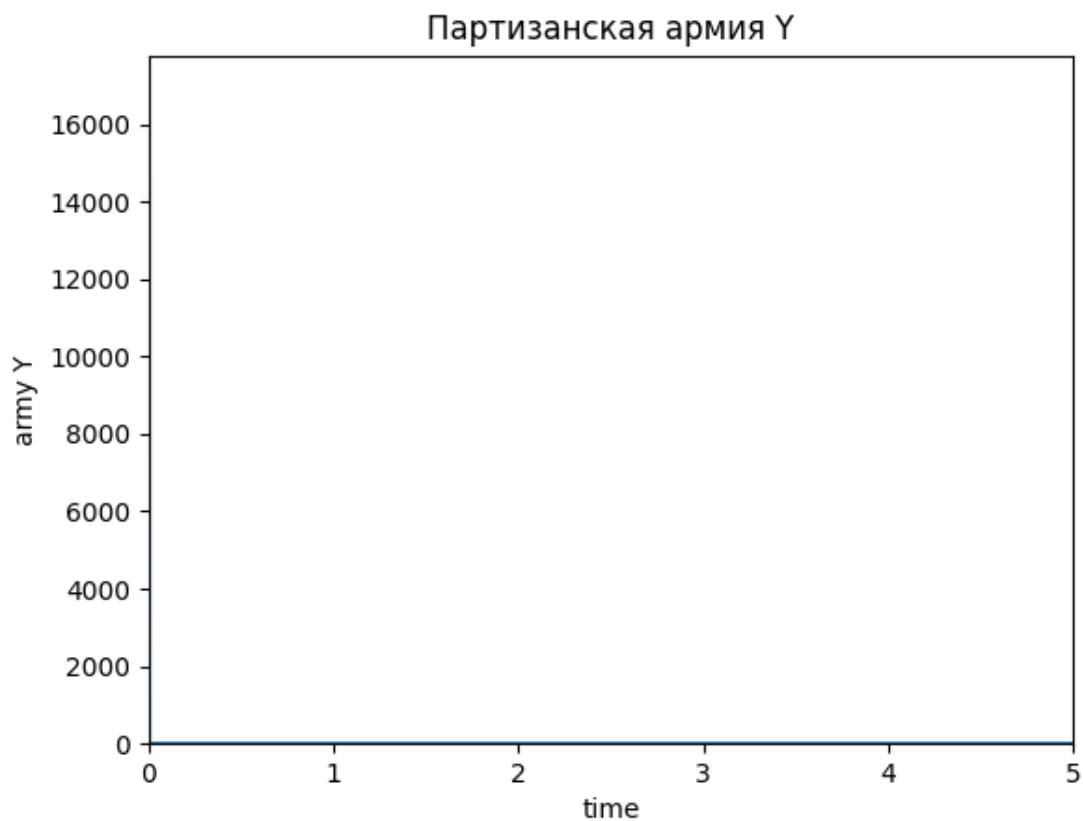


Рис. 4.6: Численность партизанской армии государства Y во втором случае

Ради практического интереса я так же решила опробовать

## 4.1.2 OPenModelica

### 4.1.2.1 Программный код решения на OPenModelica

```
model fightmodel
  Real x(start=32888);
  Real y(start=17777);
  parameter Real a( start=0.55);
  parameter Real b( start=0.77);
  parameter Real c( start=0.66);
```

```

parameter Real h( start=0.44);

equation
  der(x)=-a*x-b*y+1.5*sin(3*time+1);
  der(y)=-c*x-h*y+1.2*cos(time+1);

  annotation(experiment(StartTime=0, StopTime=1, Tolerance=1e-6, Interval=0.05));
end fightmodel;

model fightmodel2
  Real x(start=32888);
  Real y(start=17777);
  parameter Real a( start=0.27);
  parameter Real b( start=0.88);
  parameter Real c( start=0.68);
  parameter Real h( start=0.37);

  equation
    der(x)=-a*x-b*y+sin(20*time);
    der(y)=-c*x-h*y+cos(10*time)+1;

    annotation(experiment(StartTime=0, StopTime=1, Tolerance=1e-6, Interval=0.05));
end fightmodel2;

```

#### 4.1.2.2 Результаты работы кода на OpenModelica

На графиках на рис. 4.7 и 4.8, построенных с помощью OpenModelica изображены графики, аналогичные графикам 4.1 и 4.4 соответственно, то есть, параметрические графики численности армий X и Y (X отсчитывается по оси *ox*, Y, соответственно, по оси *oy*).

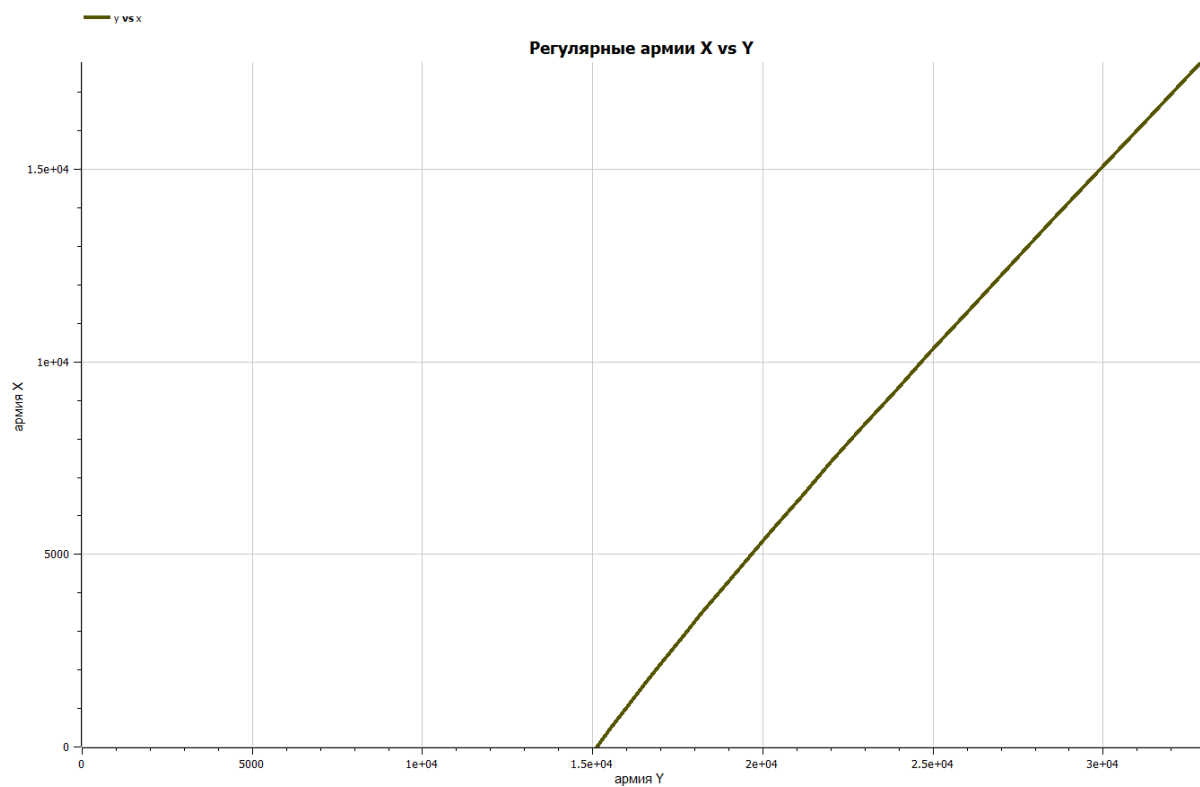


Рис. 4.7: Параметрический график численности армии Y от численности армии X пересекается с осью  $ox$  в значении около (15000; 0), что обозначает победу армии X

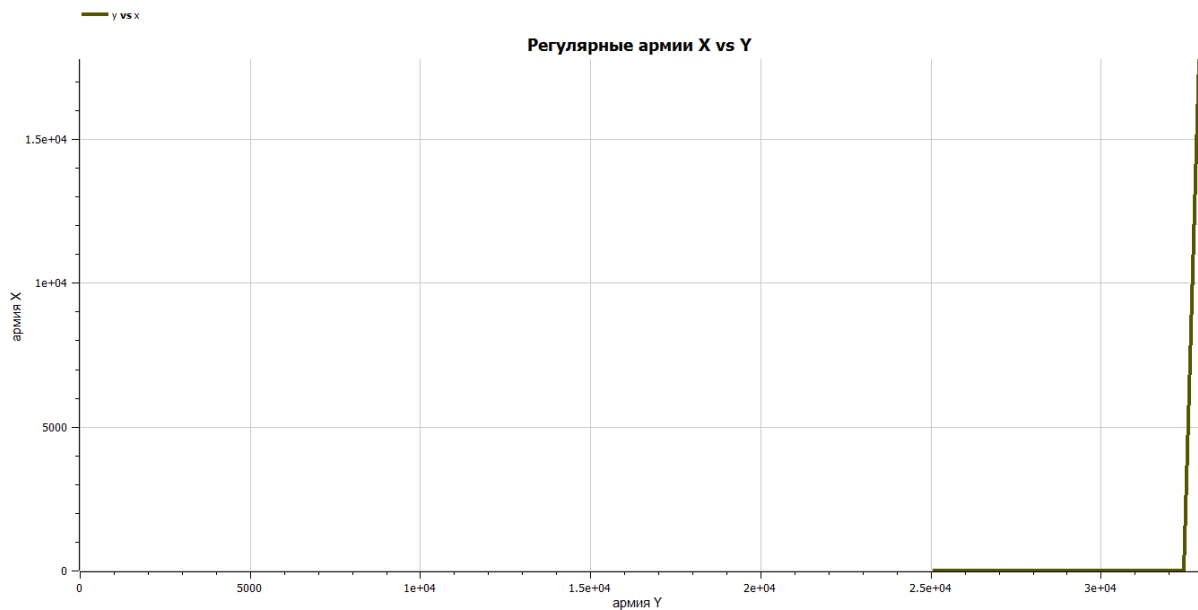


Рис. 4.8: График изменений численности армии Y от численности армии X идёт  
лежит на оси  $ox$ , что обозначает близкую к моментальной победу армии  
X

## 4.2 Сравнение результатов

Как видно из графиков на рис. 4.1 и 4.7, для первой модели, то есть двух регулярных армий, противостоящих друг другу, графики на Julia и OpenModelica идентичны (с поправкой на использование разных графических ресурсов).

Аналогичная ситуация верна и для графиков 4.4 и 4.8, которые рассматривали вторую модель, то есть, регулярная армия противостоит армии партизанов.

## 5 Выводы

Были изучены модели Ланчестера для моделирования ведения боевых действий. Мною были прочитаны несколько глав из книги [3], в которых описывались изначальные модели Ланчестера и их модификации.

По условиям задания лабораторной работы были построены графики численности армий относительно друг друга и зависимость численностей армии от времени (только на Джулии, хотя на OpenModelica интерфейс весьма быстро позволяет построить аналогичные графики).

Графики на Julia и OpenModelica совпали между собой.

Были записаны скринкасты лабораторной работы и презентации лабораторной работы.

## Список литературы

1. Задания к лабораторной работе №3 (по вариантам) [Электронный ресурс]. RUDN, 2023. URL: [https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/1971653/mod\\_resource/content/2/Лабораторная%20работа%20№%204.pdf](https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/1971653/mod_resource/content/2/Лабораторная%20работа%20№%204.pdf).
2. Лабораторная работа №3 [Электронный ресурс]. RUDN, 2023. URL: [https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/1971652/mod\\_resource/content/2/Лабораторная%20работа%20№%202.pdf](https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/1971652/mod_resource/content/2/Лабораторная%20работа%20№%202.pdf).
3. Taylor J.G. Lanchester Models of Warfare. Ketron, Incorporated, 1983.