

ASP.NET PRO LÍNÉ PROGRAMÁTORY, DĚJSTVÍ TŘETÍ:

Dynamické generování metadat

v MVC Core a Razor Pages



Michal Altair Valášek

Development & Security Consultant, Altairis
michal.valasek@altairis.cz | www.rider.cz | www.altair.blog




Lokalizace validačních atributů

- Přímá změna
 - `[Required(ErrorMessage = "Chybové hlášení")]`
- Odkaz na resource
 - `[Required(ErrorMessageResourceType = ResourceTypeNames, ErrorMessageResourceName = "Klíč")]`
- Vlastní metadata provider



demo

Lokalizace validačních atributů

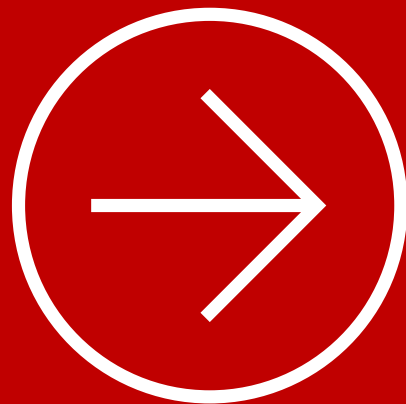


Lokalizace views „postaru“

- Hodnoty v resources jsou viditelné jako statické vlastnosti
- Netřeba tedy speciálních konstruktů:
 - `@ResourceName.KeyName`
 - `@string.Format(ResourceName.KeyName, ...)`



demo

Lokalizace pomocí resources

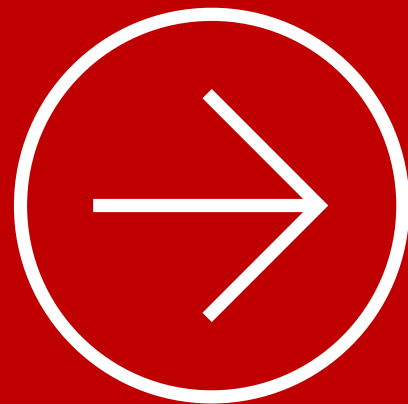

Lokalizace views „ponovu“

- Využívá **IStringLocalizer**, **IViewLocalizer**
 - Ty se injectují do views a controllerů
- Klíčem je text v původním jazyce
 - Což je značně nepraktické

<https://docs.microsoft.com/aspnet/core/fundamentals/localization>





Conventional Metadata Providers



altairis



Metadata Providers

- Metadata se nenačítají přímo
 - Zpracovávají se přes mezivrstvu providerů
 - Do tohoto procesu lze zasáhnout
- Provider pro validační atributy
 - **InvalidationMetadataProvider**
- Provider pro display metadata
 - **IDisplayMetadataProvider**



Altairis Conventional Metadata Providers

- Založeno na konvencích
- Vše se řeší správným pojmenováním resource keys
- Open source
 - Můžete se zapojit do vývoje
 - Obzvláště vítány jsou překlady do jiných jazyků

GitHub: <https://github.com/ridercz/ConventionalMetadataProviders>

NuGet: **Altairis.ConventionalMetadataProviders**

Conventional Validation Metadata Provider

- Název klíče musí odpovídat názvu atributu
 - Tj. názvu třídy bez suffixu **-Attribute**
- Automaticky nastavuje vlastnosti
 - `ErrorMessageResourceType`
 - `ErrorMessageResourceName`
 - `ErrorMessage = null`



Conventional Display Metadata Provider

- Podporuje lokalizaci následujících metadat:
 - Name
 - Description
 - Placeholder
 - NullDisplayText
 - FormatString
 - DisplayFormatString
 - EditFormatString
- Název klíče se určuje jako *Class_Property_Argument*
 - Výchozí je **Name**
- Je-li použit atribut **[Display]** nebo **[DisplayName]**, má přednost



Názvy klíčů


- Klíče odpovídají názvu vlastnosti, ubírá se zleva
- Skenují se tři poslední části (lze změnit)
- Příklad:
 - `Firma.Aplikace.Web.Pages.IndexModel.Vlastnost`
 - `Pages_IndexModel_Vlastnost`
 - `IndexModel_Vlastnost`
 - `Vlastnost`



demo

Conventional Metadata Providers



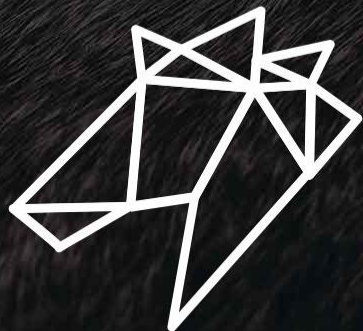

MICHAL
ALTAIR
VALÁŠEK

www.rider.cz

www.altair.blog

facebook.com/rider.cz

twitter.com/ridercz

ask.fm/ridercz

github.com/ridercz

youtube.com/altairiscz

michal.valasek@altairis.cz