

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Техническое описание настройки Интернет-магазина v2.0

1. Общее описание сервиса

Сервис приема платежей в интернете «Web-платеж» предназначен для приема оплаты с помощью карт ПС «Клевер» на веб страницах в сети Интернет. Сервис представляет стандартное E-Commerce решение, которое предлагает прием оплаты за товары и услуги в сети интернет с помощью ввода реквизитов карты: номер карты, имя владельца карты, срок действия и CVV.


Сервис может использоваться для интернет-магазинов, продающих сайтов, маркетплейсов, билетных систем, биллинговых систем и др. Сервис поддерживает все основные платформы для использования вебсайтов: персональные компьютеры, планшеты и мобильные устройства.

Сервис состоит из двух частей: вебсайт для оплаты и веб-сервис для административных функций.

Вебсайт для оплаты использует стандартные протоколы обмена информации. Для обмена используются HTTP POST и HTTP GET запросы, а также редиректы на сайт банка и на сайт продавца. Для защиты информации используется подпись запросов и ответов. В качестве подписи используется результат HASH MD5 функции от специально подготовленной строки с информацией. Вебсайт используется только как платежный сервис.

Для управления платежами, статистикой и дополнительными возможностями используется веб-сервис. Веб сервис позволяет получать состояние платежа, получать историю платежей, управлять отменой и возвратом, устанавливать кэшбэк и др. Веб-сервис основан на использовании протокола SOAP и обмене XML запросами. Безопасность и достоверность обеспечивается со стороны клиента подписью на основе HASH MD5 функции, а со стороны банка электронной подписью.

Два сервиса работают в паре и обязательны к реализации. Правильной схемой работы сервиса является следующая:

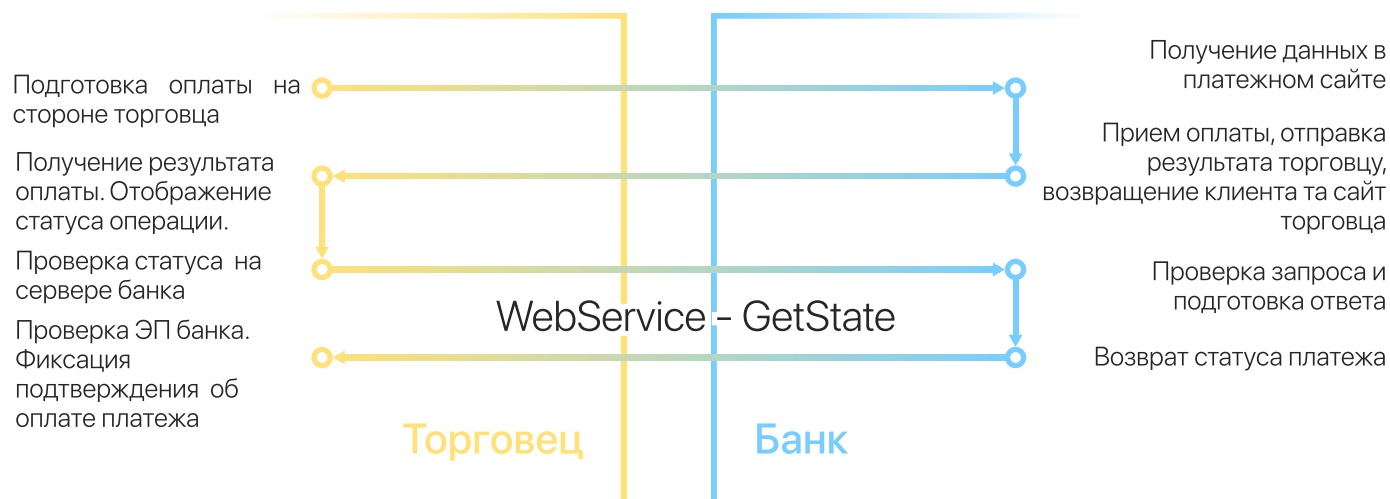

Данная схема позволяет избежать подделки ответов банка, а также гарантировать получение возмещения денежных средств по платежу от банка. Если данная схема будет упрощена и в конечной реализации не будет применяться дополнительная проверка статуса и электронной подписи банка, может случиться ситуация с расхождением состояния платежа на стороне торговца и банка. Это может привести к финансовым потерям со стороны торговца.

2. Регистрация в сервисе

Для регистрации в сервисе торговец должен обратиться в ЗАО «Агропромбанк» для заключения соглашения о приеме платежей. При обращении торговец должен предоставить:

- Наименование интернет ресурса (до 150 символов)
- Email технической поддержки (до 80 символов)
- ResultURL - используется для оповещения торговца о результатах оплаты. Не допускается использование параметров в строке (использование & и ?)
- Метод отправки результата: POST/GET/EMAIL
- SuccessURL - используется для перенаправления пользователя на сайт торговца в случае успешной оплаты
- Метод перенаправления POST/GET
- FailURL - используется для перенаправления пользователя на сайт торговца в случае неуспешной оплаты.
- Метод перенаправления POST/GET
- Логотип интернет-ресурса (до 100 кб)
- Краткое описание интернет-ресурса

- Срок оплаты счета в
- Логотип интернет-ресурса (до 100 кб)
- Краткое описание интернет-ресурса (500 символов)
- Срок оплаты счета в минутах (30 - пол часа, 90 - полтора часа)

После регистрации, торговцу будет назначен персональный идентификатор (MerchantId) и пароль (MerchantPass, используется для формирования HASH MD5 строки параметров для формирования подписи). Также будет выслана текущая документация с примерами реализации взаимодействия.

3. Инициация оплаты

Интернет-ресурс подготавливает данные для оплаты. Формируется счет на оплату с уникальным внутренним идентификатором. Идентификатор должен быть уникален на протяжении всего срока жизни данного торговца.

Торговец перенаправляет клиента на платежный сайт банка с передачей параметров подготовленного счета. Параметры могут быть переданы с помощью методов POST или GET.

URL: **<https://epay.apb.online/PaymentStart>**

Параметры счета.

Переменная	Обязатель.	Тип	Описание	Пример значения
MerchantLogin	Да	Строка	Уникальный идентификатор торговца	000123
RequestSum	Да	Число	Сумма счета в копейках. 1524 - 15 руб 24 коп	1524
RequestCurrCode	Да	Строка	Код валюты. https://www.cbpmr.net/data/2957.doc	000
nivid	Да	Строка	Уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
Desc	Да	Строка	Описание счета. Макс 250 символов.	Счет №123456
IsTest	Да	Число	Признак теста. 0 - рабочий 1- тест	0
LifeTime	Да	Число	Время жизни счета в минутах.	30
SignatureValue	Да	Строка	Подпись запроса	1da9133f5....0d6613c93
All_Products	Нет	Строка	Перечень позиций в чеке. Только POST	Описание ниже
scenarioId	Нет	Число	Сценарий оплаты. Уточнять в банке	8
scenariodata	Нет	Строка	Данные сценария оплаты. Только POST	8
userecurent	Нет	Число	Генерация токена 0 - нет 1 - да	0
ispreauth	Нет	Число	Использовать предавторизацию 0 - нет 1 - да	0

Переменная	Обязатель.	Тип	Описание	Пример значения
creditproduct	Нет	Число	Код кредитного продукта. Уточнить в банке.	417
creditperiod	Нет	Число	Срок кредита в месяцах	6

Формирование подписи осуществляется следующим образом: из параметров операции формируется строка, которая дополнительно содержит данные о торговце и секретный пароль. Параметры в строке разделяются двоеточием ":"

MD5(параметр1:параметр2:параметр3:параметр4:....:параметрN)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	MerchantLogin	Логин полученный при регистрации торговца
2	nivid	Уникальный номер счета
3	istest	Признак тестовой операции 0 - рабочая 1 - тест
4	RequestSum	Сумма счета в копейках. 1524 = 15 р 24 коп
5	RequestCurrCode	Валюта счета. Рубль ПМР - 000
6	Desc	Описание счета
7	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

Финальная строка:

MD5(MerchantLogin:nlvid:istest:RequestSum:RequestCurrCode:Desc:MerchantPass)

Пример строки для тестовых данных:

MD5("000123:123456:0:1524:000:Счет №123456:***"))**

Сформированная подпись по тестовым данным:

a0bf8cde2b8924caf00bd427ef53a9e2

Сервис позволяет использовать нестандартные варианты оплат. Для этого используются сценарии. Использование сценария строго регламентировано банком. Для возможности использования сценария торговец должен обратиться в банк.

Сервис позволяет проводить кредитные операции. Для использования кредитных операций, торговец должен обратиться в банк и получить кредитные параметры для использования кредитных продуктов. Доступны следующие виды кредитов: рассрочка и спецкредит. Для проведения операции в кредит достаточно указать код кредитного продукта и срок кредитования. Дальнейшие процессы, вызовы и возвращаемые параметры остаются прежними.

Сервис может использоваться совместно с сервисом рекуррентных платежей. Сервис рекуррентных платежей позволяет привязать карту к сервису и в дальнейшем производить оплату в безакцептном порядке. Такой механизм используется в мобильном приложении Aliexpress или Яндекс такси. Для генерации токена торговец должен обратиться в банк и подключить услугу рекуррентных платежей. Если при инициации оплаты будет указан параметр `userecurent=1`, после успешной оплаты будет сгенерирован токен рекуррентного платежа.

Схема прохождения оплаты:



Сервис позволяет передавать перечень позиций счета для отображения их на странице оплаты. Для этого нужно в переменной All_Products передать специально подготовленный список продуктов.

Сервис поддерживает два вида списка: в формате XML и текстовом формате

Пример XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <ITEM>
    <NAME>Название позиции</NAME>
    <COST>Стоимость в копейках в валюте счета</COST>
  </ITEM>
  ...
  <ITEM>
    <NAME>Название позиции</NAME>
    <COST>Стоимость в копейках в валюте счета</COST>
  </ITEM>
</root>
```

Узел «ITEM» содержит данные позиции в счете. XML содержит столько узлов «ITEM» сколько позиций в счете. Внутри узла «ITEM» располагается узел «NAME» который содержит название позиции и узел «COST» который содержит стоимость позиции в копейках в валюте счета.

Пример текстового формата:

```
позиция1=1425;позиция2=4123;позиция3=784;...;позицияN=1234
```

Формат представляет собой строку с перечислением позиций разделенным точкой с запятой «;». Каждая позиция представляет собой название позиции и стоимости в копейках в валюте счета разделенных знаком равенства «=».

Передача данных о позициях в счете является НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ и может быть проигнорировано. Достаточно оставить переменную All_Products пустой или не передавать ее вовсе.

4 . Оповещение об оплате (ResultURL)

В случае успешного проведения оплаты либо отказа система проводит запрос по ResultURL, с указанием следующих параметров (методом, выбранным при регистрации):

При успешном завершении:

Переменная	Обязатель.	Тип	Описание	Пример значения
status	Да	Строка	Статус операции. Константа.	paid
paymentsum	Да	Число	Оплаченная сумма в копейках	1524
paymentcurrency	Да	Строка	Код валюты. https://www.cbpmr.net/data/2957.doc	000
invoiceid	Да	Строка	Уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
date	Да	Строка	Дата оплаты в формате DDMMYYYY	01012025
signature	Да	Строка	Подпись	1da9133f5....0d6613c93
istest	Да	Число	Признак теста. 0 - рабочий 1 - тестовый	0
rrn	Да	Строка	RRN - уникальный номер транкзации	0007458712
lastdgt	Да	Строка	4 последние цифры карты клиента	0123
cashback	Нет	Число	Сумма начисленного кэшбэка	0
token	Нет	Строка	Токен для рекуррентных платежей	1a2b3c4e.....4a3b2c1e
creditproduct	Нет	Число	Код примененного кредитного продукта	123

Формирование подписи:

MD5(invoiceid:status:paymentsum:paymentcurrency:date:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	invoiceid	Уникальный номер счета
2	status	Статус операции - paid
3	paymentsum	Сумма оплаты в копейках. 1524 = 15 р 24 коп
4	paymentcurrency	Валюта оплаты. Рубль ПМР - 000
5	date	Дата оплаты в формате DDMMYYYY
6	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

При неуспешном завершении:

Переменная	Обязатель.	Тип	Описание	Пример значения
status	Да	Строка	Статус операции. Константа.	fail
invoiceid	Да	Строка	Уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
date	Да	Строка	Дата оплаты в формате DDMMYYYY	01012025
signature	Да	Строка	Подпись	1da9133f5...0d6613c93
istest	Да	Число	Признак теста. 0 - рабочий 1 - тестовый	0

Формирование подписи:

MD5(invoiceid:status:date:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	invoiceid	Уникальный номер счета
2	status	Статус операции - fail
3	date	Дата оплаты в формате DDMMYYYY
4	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

Если в настройках в качестве метода отсылки данных был выбран e-mail, то в случае успешного проведения оплаты система отправит вам сообщение на e-mail, указанный в качестве ResultURL, с указанием параметров, указанных выше.

Данный запрос производится после факта оплаты заказа, до того как клиент будет перемещен на SuccessURL или FailURL в зависимости от статуса операции.

В случае неуспешного вызова ResultURL (связь прерывается по timeout либо по отсутствию DNS-записи) на e-mail адрес технической поддержки интернет-магазина отправляется письмо, и запрос ResultURL считается завершенным успешно.

5. Успешная оплата (SuccessURL)

В случае успешной оплаты, пользователь перенаправляется на сайт торговца по адресу SuccessURL используя выбранный протокол POST/GET.

Передаваемые параметры:

Переменная	Обязатель.	Тип	Описание	Пример значения
paymentsum	Да	Число	Оплаченная сумма в копейках	1524
paymentcurrcode	Да	Строка	Код валюты. https://www.cbpmr.net/data/2957.doc	000
invoiceid	Да	Строка	Уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
date	Да	Строка	Дата оплаты в формате DDMMYYYY	01012025
signaturevalue	Да	Строка	Подпись	1da9133f5....0d6613c93
istest	Да	Число	Признак теста. 0 - рабочий 1 - тестовый	0
rrn	Нет	Строка	RRN - уникальный номер транзакции	0007458712
lastdgt	Нет	Строка	4 последние цифры карты клиента	0123
cashback	Нет	Число	Сумма начисленного кэшбэка	0
token	Нет	Строка	Токен для рекуррентных платежей	1a2b3c4e.....4a3b2c1e
creditproduct	Нет	Число	Код примененного кредитного продукта	123

Формирование подписи:

MD5(invoiceid:status:paymentsum:paymentcurrency:date:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	invoiceid	Уникальный номер счета
2	status	Статус операции - paid
3	paymentsum	Сумма оплаты в копейках. 1524 = 15 р 24 коп
4	paymentcurrency	Валюта оплаты. Рубль ПМР - 000
5	date	Дата оплаты в формате DDMMYYYY
6	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

Для контроля подтверждения оплаты необходимо, чтобы факт оплаты платежа также проверялся после получения информации от банка на вызове ResultURL или SuccessURL путем вызова функции GetState в Web-сервисе для административных функций.

5. Неуспешная оплата (FailURL)

В случае неуспешной оплаты, пользователь перенаправляется на сайт торговца по адресу FailURL используя выбранный протокол POST/GET.

Передаваемые параметры:

Переменная	Обязатель.	Тип	Описание	Пример значения
invoiceid	Да	Строка	Уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
date	Да	Строка	Дата оплаты в формате DDMMYYYY	01012025
signaturevalue	Да	Строка	Подпись	1da9133f5....0d6613c93
istest	Да	Число	Признак теста. 0 - рабочий 1 - тестовый	0

Формирование подписи:

MD5(invoiceid:status:date:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	invoiceid	Уникальный номер счета
2	status	Статус операции - paid
3	date	Дата оплаты в формате DDMMYYYY
4	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

Для контроля статуса оплаты необходимо, чтобы статус платежа также проверялся после получения информации от банка на вызове ResultURL или FailURL путем вызова функции GetState в Web-сервисе для административных функций.

6. Web-сервис для административных функций

Web-сервис использует стандартный протокол SOAP. Сервис доступен по следующей ссылке:

<https://ws.agroprombank.com/merchant/APB.SV.WebPayment.AgentService.asmx>


WSDL доступно по адресу:

<https://ws.agroprombank.com/merchant/APB.SV.WebPayment.AgentService.asmx?WSDL>

Доступны следующие функции:

- Отмена операции
- Переопределение суммы кэшбэка по уникальному номеру счета
- Переопределение суммы кэшбэка по уникальному коду карточной операции
- Подтверждение предавторизации
- Получение списка операций
- Получение состояния операции
- Получение списка операций по EPOS терминалу
- Операция возврата средств (полной или частичной)

Все ответы банка подписываются электронной подписью. Сертификат для проверки электронной подписи банка доступен на сайте <https://agroprombank.com>. Для проверки используется сертификат сайта.

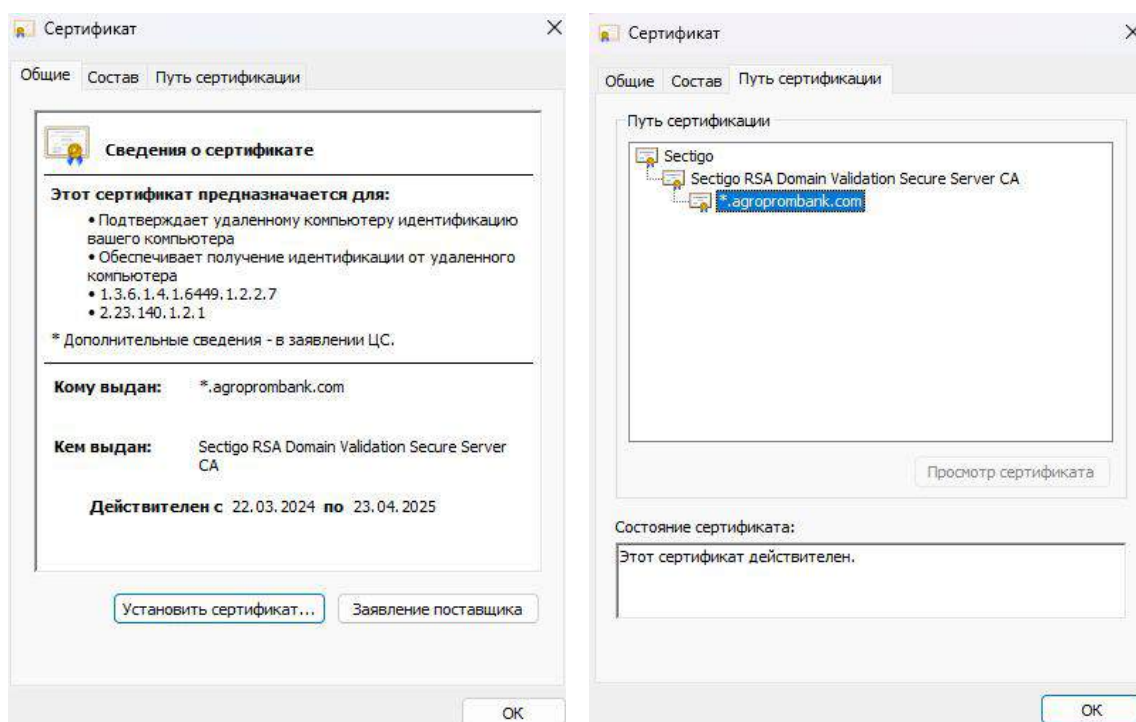

Web-сервис отвечает Base64 строкой, которая содержит XML ответа.

Пример XML ответа:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<envelope>
  <response>XML ответа (Base64)</response>
  <signature>Подпись содержимого ответа (Base64)</signature>
</envelope>
```

Где в узле response содержится XML с ответом в формате Base64. В узле signature содержится электронная подпись банка в формате Base64. Подписывается содержимое узла Response. Проверка подписи гарантирует точность данных переданных в узле response.

Внутри узла response содержится xml ответа банка вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<...>
  <Result>
    <Code>integer</Code>
    <Description>string</Description>
  </Result>
  < ...>
    Запрошенные данные
    (возвращаются только в случае успешного выполнения запроса)
  </...>
</...>
```

Узел Result содержит информацию о результате выполнения запроса:

- Code - результат выполнения запроса. В случае успешного выполнения - 1, в противном случае 0. Если во время выполнения запроса произошла ошибка, то в ответе не будет содержаться дополнительных элементов с запрашиваемыми данными
- Description - текстовое описание результата выполнения запроса

6.1. Получение состояния операции - GetState

Функция возвращает детальную информацию о текущем состоянии операции и реквизитах оплаты.

Переменная	Обязательность	Тип	Описание	Пример значения
MerchantId	Да	Строка	Логин полученный при регистрации торговца	000123
InvoiceId	Да	Строка	Уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
Signature	Да	Строка	Подпись запроса	1da9133f5....0d6613c93

Формирование подписи:

MD5(MerchantId:InvoiceId:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	MerchantId	Логин полученный при регистрации торговца
2	InvoiceId	Уникальный номер счета
3	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

Ответ:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<OperationStateResponse>
  <Result>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
  </Result>
  <StateInfo>
    <state> Состояние</state>
    <statedescription>Описание состояния</statedescription>
    <istest>1-Тестовый платеж, 0-рабочий</istest>
    <sum>сумма в копейках</sum>
    <currency>код валюты платежа</currency>
    <date>дата счета</date>
    <enddate>дата оплаты/отказа</enddate>
    <lifetime>время жизни счета в минутах</lifetime>
    ...
  </StateInfo>
</OperationStateResponse>
```

Описание возвращаемых данных:

Переменная	Тип	Описание	Пример значения
state	Число	код текущего состояния операции оплаты заказа. Возможные значения: 0 - Не оплачен 1 - Оплачен 2 - Платеж отменен 3 - Ошибка платежа 4 - Платеж просрочен	1
statedescription	Строка	строковое описание состояния платежа	Оплачен
istest	Число	признак теста. 0 - рабочий 1- тест	0
sum	Число	сумма платежа в копейках	1574
currency	Строка	код валюты. https://www.cbpmr.net/data/2957.doc	000
date	Строка	дата счета	01.01.2025
enddate	Строка	дата завершения счета	01.01.2025 9:01:02
invoiceid	Строка	уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
lifetime	Число	время жизни счета в минутах	10
description	Строка	описание счета. Макс 250 символов.	Счет №123456
rrn	Число	уникальный номер карточной транзакции	12345678910
lastdgt	Строка	последние 4 цифры номера карты плательщика	0123
cashback	Число	сумма рассчитанного кэшбэка	123
usepreauth	Число	используется ли предавторизация	0
creditproduct	Число	код кредитного продукта	1234
creditperiod	Число	срок кредитования в месяцах	6
armout	Строка	ответ сервера на обработку сценария	
terminalid	Строка	EPOS терминал для проведения транзакции	E1234567
trx	XML	Данные карточной операции. Описание ниже	...

Описание блока данных транзакции узла trx:

Переменная	Тип	Описание	Пример значения
operationtype	Строка	тип операции	Purchase
pan	Строка	маскированный номер карты	910401*****0123
rrn	Строка	уникальный номер карточной транзакции	00012345678910
responsecode	Строка	код ответа процессинга	00
responsedescri	Строка	описание кода ответа процессинга	Транзакция одобрена
expdate	Строка	срок действия карты ММYY	0726
merchantid	Строка	код торговца	M00001234
terminalid	Строка	EPOS терминал для проведения транзакции	E1234567
amount	Строка	Сумма операции	1574

Переменная	Тип	Описание	Пример значения
currency	Строка	валюта операции	000
transactiondate	Строка	дата транзакции	01.02.2025 9:01:02
merchantcountry	Строка	страна торговца	777
merchantlocation	Строка	адрес торговца	
merchantname	Строка	название торговца	
authcode	Строка	код авторизации	3HH5RC
isreversal	Число	признак реверса	0

6.2. Получение реестра платежей - GetOperations

Функция возвращает реестр платежей за указанный период времени.

Переменная	Обязательность	Тип	Описание	Пример значения
MerchantId	Да	Строка	Логин полученный при регистрации торговца	000123
beginDate	Да	Строка	Дата начала периода	01.02.2025
endDate	Да	Строка	Дата окончания периода	10.02.2025
Signature	Да	Строка	Подпись запроса	1da9133f5....0d6613c93

Формирование подписи:

MD5(MerchantId:beginDate:endDate:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	MerchantId	Логин полученный при регистрации торговца
2	beginDate	Дата начала периода в формате DDMMYYYY
3	endDate	Дата окончания периода в формате DDMMYYYY
4	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

Ответ:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<OperationResponse>
  <Result>
    <Code>Код ответа - </Code>
    <Description>Описание - ОК</Description>
  </Result>
  <Operation>
    <state> Состояние</state>
    <statedescription>Описание состояния</statedescription>
    <istest>1-Тестовый платеж, 0-рабочий</istest>
    <sum>сумма в копейках</sum>
    <currency>код валюты платежа</currency>
    <date>дата счета</date>
    <enddate>дата оплаты/отказа</enddate>
    <lifetime>время жизни счета в минутах</lifetime>
    ....
  </Operation>
  ...
  <Operation>
    ...
  </Operation>
</OperationResponse>
```

Описание возвращаемых данных:

Переменная	Тип	Описание	Пример значения
state	Число	код текущего состояния операции оплаты заказа. Возможные значения указаны в пункте 6.1	1
statedescription	Строка	строковое описание состояния платежа	Оплачен
istest	Число	признак теста. 0 - рабочий 1- тест	0
sum	Число	сумма платежа в копейках	1574
currency	Строка	код валюты. https://www.cbpmr.net/data/2957.doc	000
date	Строка	дата счета	01.01.2025
enddate	Строка	дата завершения счета	01.01.2025 9:01:02
invoiceid	Строка	уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
lifetime	Число	время жизни счета в минутах	10
description	Строка	описание счета. Макс 250 символов.	Счет №123456
rrn	Число	уникальный номер карточной транзакции	12345678910
lastdgt	Строка	последние 4 цифры номера карты плательщика	0123
trx	XML	Данные карточной операции. Описание блока в пункте 6.1	...

В случае пустых значений, поле может отсутствовать или быть пустым.

6.3. Отмена платежа - CancelOperation

Функция отмены платежа в пределах дня оплаты.

Переменная	Обязательность	Тип	Описание	Пример значения
MerchantId	Да	Строка	Логин полученный при регистрации торговца	000123
InvoiceId	Да	Строка	Уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
Signature	Да	Строка	Подпись запроса	1da9133f5....0d6613c93

Формирование подписи:

MD5(MerchantId:InvoiceId:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	MerchantId	Логин полученный при регистрации торговца
2	InvoiceId	Уникальный номер счета
3	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

После выполнения запроса функция вернет XML с состоянием операции указанный в пункте 6.1

6.4. Частичный возврат - RefundOperation

Функция частичного или полного возврата платежа.

Переменная	Обязательность	Тип	Описание	Пример значения
MerchantId	Да	Строка	Логин полученный при регистрации торговца	000123
InvoiceId	Да	Строка	Уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
refundAmount	Да	Число	Возвращаемая сумма в копейках, но не более остатка суммы платежа	745
Signature	Да	Строка	Подпись запроса	1da9133f5....0d6613c93

Формирование подписи:

MD5(MerchantId:InvoiceId:refundAmount:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	MerchantId	Логин полученный при регистрации торговца
2	InvoiceId	Уникальный номер счета
3	refundAmount	Возвращаемая сумма в копейках.
4	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

После выполнения запроса функция вернет XML с состоянием операции указанный в пункте 6.1

6.5. Изменение кэшбэк по ID заказа - ChangeCashBackAmountInvoice

Функция изменения суммы кэшбэка по InvoiceId. Изменение возможно до выплаты кэшбэк клиенту.

Переменная	Обязательность	Тип	Описание	Пример значения
MerchantId	Да	Строка	Логин полученный при регистрации торговца	000123
InvoiceId	Да	Строка	Уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
amount	Да	Число	Новая сумма кэшбэк	45
Signature	Да	Строка	Подпись запроса	1da9133f5....0d6613c93

Формирование подписи:

MD5(MerchantId:InvoiceId:amount:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	MerchantId	Логин полученный при регистрации торговца
2	InvoiceId	Уникальный номер счета
3	Amount	Новая сумма кэшбэк
3	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

После выполнения запроса функция вернет XML с состоянием операции указанный в пункте 6.1

6.6. Изменение кэшбэк по RRN - ChangeCashBackAmountRRN

Функция изменения суммы кэшбэка по RRN. Изменение возможно до выплаты кэшбэк клиенту.

Переменная	Обязательность	Тип	Описание	Пример значения
MerchantId	Да	Строка	Логин полученный при регистрации торговца	000123
rrn	Да	Строка	Номер карточной транзакции	123456
lastdgt	Да	Строка	Последние 4 цифры номера карта	0123
amount	Да	Число	Сумма нового кэшбэк	45
Signature	Да	Строка	Подпись запроса	1da9133f5...0d6613c93

Формирование подписи:

MD5(MerchantId:rrn:lastdgt:amount:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	MerchantId	Логин полученный при регистрации торговца
2	rrn	Номер карточной транзакции
3	lastdgt	Последние 4 цифры номер карты
4	amount	Новая сумма кэшбэк
5	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

После выполнения запроса функция вернет XML с состоянием операции указанный в пункте 6.1

6.7. Завершение предавторизации - ComplitionOperation

Функция подтверждает ранее сформированную авторизацию на сумму указанную в поле **complitionAmount**.

Сценарий предавторизация и подтверждение используется в случаях когда нужно заблокировать деньги клиента, но конечная сумма будет известна позже. К примеру, блокировка суммы при заправки автомобиля и последующее подтверждении операции на сумму фактически залитого бензина.

Предавторизация не может быть старше 40 дней и сумма подтверждения не может быть увеличена больше чем на **10%**

Переменная	Обязательность	Тип	Описание	Пример значения
MerchantId	Да	Строка	Логин полученный при регистрации торговца	000123
InvoiceId	Да	Строка	Уникальный идентификатор счета. Макс 20 символов.	123456
complitionAmount	Да	Число	Новая сумма кэшбэк	45
Signature	Да	Строка	Подпись запроса	1da9133f5....0d6613c93

Формирование подписи:

MD5(MerchantId:InvoiceId:complitionAmount:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	MerchantId	Логин полученный при регистрации торговца
2	InvoiceId	Уникальный номер счета
3	complitionAmount	Сумма завершения транзакции
3	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

После выполнения запроса функция вернет XML с состоянием операции указанный в пункте 6.1

6.8. Получение операций по EPOS - GetTerminalOperations

Функция возвращает перечень операций прошедших по терминалу EPOS (терминал для проведения карточных операций связанный с торговцем).

Переменная	Обязательность	Тип	Описание	Пример значения
MerchantId	Да	Строка	Логин полученный при регистрации торговца	000123
beginDate	Да	Строка	Дата начала периода	01.02.2025
endDate	Да	Строка	Дата окончания периода	10.02.2025
Signature	Да	Строка	Подпись запроса	1da9133f5....0d6613c93

Формирование подписи:

MD5(MerchantId:beginDate:endDate:MerchantPass)

Все параметры должны быть указаны в строгой последовательности, так как любое изменение порядка или добавление/удаление символов или изменение формата влияет на конечный результат ХЭШ функции. Сформированная подпись будет неверной.

Порядок	Переменная	Примечание
1	MerchantId	Логин полученный при регистрации торговца
2	beginDate	Дата начала периода в формате DDMMYYYY
3	endDate	Дата окончания периода в формате DDMMYYYY
4	MerchantPass	Пароль полученный при регистрации торговца

Ответ:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<OperationResponse>
  <Result>
    <Code>Код ответа - </Code>
    <Description>Описание - OK</Description>
  </Result>
  <Operation>
    <rrn> Уникальный номер карточной транзакции</rrn>
    <transactiontype>Тип транзакции</transactiontype>
    <trxtypedescription>Описание типа транзакции</trxtypedescription>
    <trxdate>Дата транзакции</trxdate>
    <isreversal>Признак возврата</isreversal>
    <pan>Маскированный номер карты</pan>
    <amount>сумма транзакции</amount>
    <currencycode>Валюта транзакции</currencycode>
    <merchantid>Торговец(карточный)</merchantid>
    <terminalid>EPOS(карточный)</terminalid>
    <merchantname>Название торговца</merchantname>
  </Operation>
  ...
  <Operation>...</Operation>
</OperationResponse>
```

Описание возвращаемых данных:

Переменная	Тип	Описание	Пример значения
rrn	Число	уникальный номер карточной транзакции	12345678910
transactiontype	Число	тип карточной транзакции	680
trxtypedescription	Строка	описание типа карточной транзакции	E-POS оплата
trxdate	Строка	признак теста. 0 - рабочий 1- тест	01.02.2025 9:01:02
isreversal	Число	признак возврата 1 - возврат 0 - нет	0
pan	Строка	маскированный номер карты	9104*****0123
amount	Число	сумма транзакции	1545
currencycode	Строка	валюта транзакции	000

Переменная	Тип	Описание	Пример значения
merchantid	Строка	Торговец (карточный)	M0123456
terminalid	Строка	Терминал EPOS(карточный)	E0123456
merchantname	Строка	Название торговца	