

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΩΝ

ΤΜΗΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΝ/ΜΟ: Νάστος Βασίλειος

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Γκόγκος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	1
1.Εισαγωγή στα Nr Προβλήματα	2
1.1.P vs NP	2
1.2.NP COMPLETE Προβλήματα	2
2.Περιγραφή του προβλήματος χρωματισμού γράφων.....	3
3.Προσεγγίσεις Επίλυσης	3
3.1.Δεδομένα Προβλήματος(Toronto DataSet).....	3
3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	3
4.Αλγόριθμος First_Fit.....	4
5.Αλγόριθμος DSatur.....	5
6.Αλγόριθμος RLF(Recursive Largest First).....	6
7.Αλγόριθμος BACKTRACKING DSATUR	8
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	8
ΑΝΑΦΟΡΕΣ.....	9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1.Εισαγωγή στα Nr Προβλήματα.

Τα Nr προβλήματα αφορούν προβλήματα υλοποίησης σε μη πολυωνυμικό χρόνο. Τα προβλήματα Nr-Complete είναι στην ουσία, τα δυσκολότερα προβλήματα της κλάσης NP, τα οποία αφορούν προβλήματα χωρίς γνωστό αποδοτικό πολυωνυμικό αλγόριθμο. Ένα πρόβλημα Nr-Complete είναι ένα πρόβλημα στο οποίο μετασχηματίζεται πολυωνυμικά κάθε άλλο πρόβλημα της κλάσης NP. Αν γνωρίζουμε τον αλγόριθμο για ένα πρόβλημα Nr-Complete, μπορούμε να επιλύσουμε κάθε άλλο πρόβλημα της NP. Γνωστό NP-Complete πρόβλημα είναι το πρόβλημα ελέγχου ικανοποιησιμότητας λογικών εκφράσεων. Τα NP-Hard προβλήματα αφορούν προβλήματα που η λύση τους δεν υλοποιείται σε πολυωνυμικό χρόνο, ο βαθμός δυσκολίας είναι ίδιος με τα NP-Προβλήματα, ωστόσο τα Nr-Hard προβλήματα δεν πρέπει να είναι NP. Γνωστό NP-Hard πρόβλημα είναι το πρόβλημα του πλανώδιου πωλητή. Γενικά κάθε πρόβλημα NP μπορεί να επιβεβαιωθεί σε πολυωνυμικό χρόνο από έναν αλγόριθμο που ενδιάμεσα από τις διαθέσιμες επιλογές θα επιλέγει πάντα την σωστή («Lucky algorithm»).

1.1.P vs NP

Το πρόβλημα στην απλή του διατύπωση θέτει το ερώτημα αν μπορεί ένα πρόβλημα να επιλυθεί τόσο γρήγορα από τον υπολογιστή όσο γρήγορα μπορεί να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της λύσης του. Το πρόβλημα P vs NP είναι ένα ανοικτό πρόβλημα στην επιστήμη των υπολογιστών. P είναι η γενική κλάση των ερωτημάτων των προβλημάτων που υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος επιλύει το πρόβλημα σε πολυωνυμικό χρόνο. Αντίστοιχα με τον όρο NP αναφερόμαστε στην κλάση των προβλημάτων για τα οποία η λύση δεν μπορεί να βρεθεί σε πολυωνυμικό χρόνο, ωστόσο το πρόβλημα μπορεί να επιβεβαιωθεί σε πολυωνυμικό χρόνο, δηλαδή η απάντηση μπορεί να επιβεβαιωθεί γρήγορα. (tutorialspoint, 2020)

1.2.NP COMPLETE Προβλήματα

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 2 προβλήματα απόφασης L1 και L2, και έναν αλγόριθμο A2 που λύνει το πρόβλημα L1. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μείωση (Reduction) πρέπει να μετασχηματίσουμε τα προβλήματα L1 και L2 ώστε ο αλγόριθμος A2 να αποτελεί μέρος του αλγόριθμου A1 που θα χρησιμοποιείται για την επίλυση του προβλήματος L1. Για να μπορέσω να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα (L) ως NP-COMPLETE πρέπει :

- Το πρόβλημα να ανήκει στην κλάση Nr.
- Κάθε πρόβλημα Nr πρέπει να μπορεί να αναλώνεται στο πρόβλημα L (Reduction).

Η προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα πρόβλημα (L) σαν NP-Complete είναι, ότι κάθε πρόβλημα NP να μπορεί να χρησιμοποιήσει το για την επιβεβαίωση του σε πολυωνυμικό χρόνο. Το πρώτο NP-COMPLETE πρόβλημα που διατυπώθηκε ήταν το SAT. Η γνώση γύρω από τα Nr προβλήματα και συγκεκριμένα τα Nr-Complete είναι σημαντική γιατί για ένα πρόβλημα μπορούμε να αποδείξουμε ότι η λύση σε πολυωνυμικό χρόνο η λύση δεν μπορεί να είναι εφικτή.¹

¹ <https://www.geeksforgeeks.org/np-completeness-set-1/>

2.Περιγραφή του προβλήματος χρωματισμού γράφων.

Το πρόβλημα χρωματισμού γραφήματος τυπικά ορίζεται ως εξής. Δεδομένου ενός μη κατευθυνόμενου απλού γραφήματος $G = (V, E)$ με ένα σύνολο κορυφών V και ένα σύνολο ακμών E , ζητείται η ανάθεση σε κάθε κορυφή $v \in V$ ενός ακεραίου $c(v) \in \{1, 2, \dots, k\}$ έτσι ώστε το k να ελαχιστοποιείται και να ισχύει ότι $c(v) \neq c(u) \forall \{v, u\} \in E$. Το πρόβλημα συναντάται σε μεγάλο αριθμό πρακτικών εφαρμογών όπως ο χρονοπρογραμματισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (educational timetabling), ο χρονοπρογραμματισμός αθλητικών γεγονότων (sports scheduling), η ανάθεση συχνοτήτων (frequency assignment), η ανάθεση καταχωρητών στους μεταγλωττιστές (compiler register allocation) και άλλα. Πολλοί αλγόριθμοι χρωματισμού γραφημάτων έχουν προταθεί τα τελευταία 50 έτη. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν τέσσερις αλγόριθμοι που ανήκουν στις λεγόμενες κατασκευαστικές τεχνικές (constructive techniques). Οι κατασκευαστικές τεχνικές δημιουργούν λύσεις βήμα προς βήμα, αναθέτοντας στη σειρά, σε κάθε κορυφή, ένα χρώμα, πιθανά εφαρμόζοντας οπισθοχώρηση κατά τη διαδικασία. Οι αλγόριθμοι που θα εξεταστούν είναι ο αλγόριθμος first fit, ο αλγόριθμος DSATUR, ο αλγόριθμος Recursive Largest First και ο αλγόριθμος backtracking DSATUR. Τα δεδομένα θα χωριστούν σε χρωματικές τάξεις. Μια χρωματική τάξη αποτελείται από κορυφές που έχουν χρωματιστεί με το ίδιο χρώμα. Οι αλγόριθμοι χρωματισμού προσπαθούν να επιτύχουν χρωματισμό γράφων με όσο το δυνατόν λιγότερο αριθμό χρωμάτων.

3.Προσεγγίσεις Επίλυσης

3.1.Δεδομένα Προβλήματος(Toronto DataSet)

Τα δεδομένα του προβλήματος βρίσκονται στον σύνδεσμο:dataset. Το αρχείο περιέχει 13 αρχεία δεδομένων, όπου σε κάθε γραμμή αναπαρίστανται και ένας φοιτητής ενώ σε κάθε στήλη διαχωρισμένοι με το κενό βρίσκονται οι κωδικοί εξέτασης που έχει εγγραφεί ο κάθε φοιτητής. Κάθε αρχείο παρέχει και ένα μοναδικό αριθμό από κορυφές, δηλαδή το σύνολο των μοναδικών διανυσμάτων που συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές. Σε κάθε αρχείο υπάρχει και ένας μοναδικός αριθμός διαγωνισμάτων. Σκοπός είναι ο χρωματισμός των κορυφών (δηλαδή η ομαδοποίηση των διαγωνισμάτων), με όσο το δυνατόν λιγότερα χρώματα.

3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν σε κάθε πρόβλημα. Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά είναι ο αριθμός των κορυφών (V), η πυκνότητα των συγκρούσεων (Density), η διάμεσος κορυφή (Med), η κορυφή με τον μικρότερο βαθμό (Min), η κορυφή με τον μεγαλύτερο βαθμό (Max), ο μέσος βαθμός μεταξύ των

κορυφών(Mean),και ο συντελεστής διακύμανσης(Cv).Τα παρακάτω δεδομένα συγκεντρώθηκαν και από τα 13 αρχεία του προβλήματος και παράχθηκαν οι ακόλουθες τιμές.

	File	Vertices	Density	Min	Median	Max	Mean	Cv
1	kfu-...	461	0.055	0.000	18	247	25.566	120.117
2	hec-...	81	0.415	9.000	32	62	33.654	36.553
3	uta-...	622	0.125	1.000	65	303	77.971	73.730
4	sta-f-83.stu	139	0.143	7.000	16	61	19.871	67.608
5	ute-...	184	0.084	2.000	13	58	15.543	69.324
6	tre-s-92.stu	261	0.180	0.000	45	145	46.981	59.733
7	ear-f-83.stu	190	0.266	4.000	45	134	50.453	56.261
8	lse-f-91.stu	381	0.062	0.000	16	134	23.785	93.278
9	rye-...	486	0.075	0.000	24	274	36.510	111.876
10	yor-...	181	0.287	7.000	51	117	52.000	35.325
11	car-f-92.stu	543	0.138	0.000	63	381	74.788	75.415
12	car-...	682	0.128	0.000	77	472	87.431	70.962
13	pur-...	2419	0.029	0.000	47	857	71.320	129.506

Εικόνα 1.Στατιστικά δεδομένα αρχείων

4.Αλγόριθμος First_Fit

Ο αλγόριθμος first-fit είναι ένας greedy(άπληστος) αλγόριθμος χρωματισμού κορυφών.Για κάθε κορυφή του γραφήματος μας ο αλγόριθμος ακολουθεί τα εξής βήματα:

- Καταγραφή χρωμάτων γειτονικών κορυφών,εφόσον έχουν περάσει την διαδικασία χρωματισμού,σαν μη διαθέσιμα.
- Εύρεση του πρώτου διαθέσιμου χρώματος.
- Χρωματισμός κορυφής με το διαθέσιμο χρώμα.
- Επαναφορά διαθεσιμότητας χρωμάτων σε κατάσταση διαθέσιμα,για να χρησιμοποιήση τους στις επόμενες κορυφές.

Ο αλγόριθμος first-fit έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό ότι χρωματίζει τις κορυφές με την σειρά ξεκινώντας από την πρώτη και χωρίς να ενσωματώνει σε κάποιο στάδιο του χαρακτηριστικά των κορυφών όπως ο βαθμός μίας κορυφής ή το βάρος της κορυφής.Το χαρακτηριστικό αυτό των καθιστά σαν έναν άπληστο αλγόριθμο.Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα αποτελέσματα που θα παραχθούν με βάση τα δεδομένα του προβλήματος μας από το αρχείο δεδομένων Toronto αν για κάθε γράφημα που παράγουν τα αρχεία εκτελεστεί και παράξει αποτελέσματα ο αλγόριθμος first-fit.Ο αλγόριθμος first fit έχει πολυπλοκότητα $O(V+E)$.Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος εκτέλεσης του εξαρτάται από το μέγεθος του γραφήματος μας και Από τον αριθμό διασυνδέσεων που προκύπτουν μεταξύ των κόμβων.

	FILE	VERTICES	COLORS	ALGORITHM
1	car-f-92.stu	543	40	FIRST FIT
2	car-s-91.stu	682	43	FIRST FIT
3	ear-f-83.stu	190	28	FIRST FIT
4	hec-s-92.stu	81	22	FIRST FIT
5	kfu-s-93.stu	461	24	FIRST FIT
6	lse-f-91.stu	381	21	FIRST FIT
7	pur-s-93.stu	2419	47	FIRST FIT
8	rye-s-93.stu	486	30	FIRST FIT
9	sta-f-83.stu	139	13	FIRST FIT
10	tre-s-92.stu	261	28	FIRST FIT
11	uta-s-92.stu	622	42	FIRST FIT
12	ute-s-92.stu	184	12	FIRST FIT
13	yor-f-83.stu	181	26	FIRST FIT

ΕΙΚΟΝΑ 2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ FIRST_FIT⁽²⁾

5.Αλγόριθμος DSatur

Ο αλγόριθμος DSATUR,είναι ένας ευρετικός αλγόριθμος χρωματισμού γράφων.Ο αλγόριθμος επιλέγει την κορυφή με τον μεγαλύτερο βαθμό και την χρωματίζει με το πρώτο χρώμα.Στην συνέχεια επιλέγεται η κορυφή με τον μεγαλύτερο βαθμό κορεσμού.Αν δύο κορυφές έχουν τον ίδιο βαθμό κορεσμού επιλέγεται η κορυφή με το μεγαλύτερο βαθμό.Παραπάνω ισότητες διαχωρίζονται με τυχαίο τρόπο.Έπειτα με χρήση επανάληψης ελέγχουμε από τις γειτονικές κορυφές της επιλεγμένης κορυφής ,το χρώμα που έχουν χρωματιστεί και βρίσκουμε το κατάλληλο χρώμα για την κορυφή.Αν όλες οι κορυφές έχουν χρωματιστεί ο αλγόριθμος τερματίζει αλλιώς βρίσκει την επόμενη κορυφή με τον μεγαλύτερο βαθμό κορεσμού και εκτελεί τα επόμενα βήματα ,εώς ότου ολοκληρωθεί ο χρωματισμός όλων των κορυφών του γραφήματος.Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου DSatur στην χειρότερη περίπτωση είναι $O(n^2)$.Παρατηρώντας το αποτελέσματα που παράγει ο DSatur συγκριτικά με τον First Fit,προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο αλγόριθμος παράγει καλύτερα αποτελέσματα χρωματισμού από ότι ο first fit και γενικά οι greedy coloring αλγόριθμοι,κάτι που είναι λογικό από την στιγμή που αλγόριθμος αναζητά το λιγότερο χρησιμοποιημένο χρώμα και όχι το πρώτο διαθέσιμο όπως ο αλγόριθμος first fit.

Πηγή (Hemert, 2006)

²https://github.com/vasnastos/Algorithms_and_complexity/blob/main/Alco_report_images/FIRST_FIT.png

Pseudocode [\[edit\]](#)

Define the degree of saturation of a vertex as the number of different colours in its neighbourhood. Given a [simple, undirected graph](#) G comprising vertex set V and edge set E .^[4]

1. Generate a degree ordering of V .
2. Select a vertex of maximal degree and colour it with the first colour.
3. Consider a vertex with the highest degree of saturation. Break ties by considering that vertex with the highest degree. Further ties are broken randomly.
4. Loop through the colour classes created so far, and colour the selected vertex with the first suitable colour.
5. Unless V is all coloured, return to step 3


Εικόνα 3. Ψευδοκώδικας για υλοποίηση DSATUR

	FILE	VERTICES	COLORS	ALGORITHM
1	car-f-92.stu	543	34	DSATUR
2	car-s-91.stu	682	33	DSATUR
3	ear-f-83.stu	190	25	DSATUR
4	hec-s-92.stu	81	19	DSATUR
5	kfu-s-93.stu	461	18	DSATUR
6	lse-f-91.stu	381	16	DSATUR
7	pur-s-93.stu	2419	35	DSATUR
8	rye-s-93.stu	486	21	DSATUR
9	sta-f-83.stu	139	14	DSATUR
10	tre-s-92.stu	261	23	DSATUR
11	uta-s-92.stu	622	31	DSATUR
12	ute-s-92.stu	184	10	DSATUR
13	yor-f-83.stu	181	25	DSATUR

ΕΙΚΟΝΑ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ DSATUR()

Ο αλγόριθμος DSATUR

6. Αλγόριθμος RLF (Recursive Largest First)

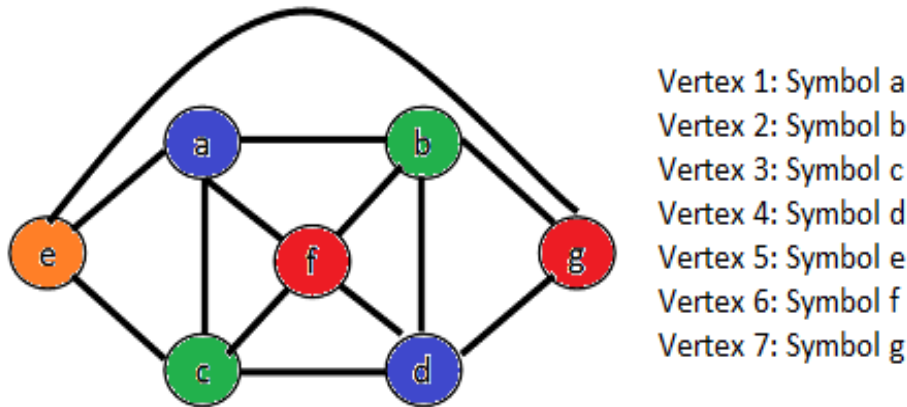

Εικόνα 5. Παράδειγμα εκτέλεσης Αλγορίθμου RLF (rlf icon image, n.d.)

Ο αλγόριθμος RLF, σε κάθε βήμα της διαδικασίας επιλέγει ένα κόμβο για χρωματισμό που, χρωματίζοντας όλες τις κορυφές με τα λιγότερα δυνατά χρώματα. Ο αλγόριθμος RLF υλοποιείται ως εξής: Δοθέντως ενός γράφου G με κορυφές V και ακμές E , ο αλγόριθμος αναθέτει το χρώμα 1 (ή 0), στην κορυφή με τον μέγιστο βαθμό, υποθετικά η u_1 . Το χρώμα που χρωματίζει αρχικά ο αλγόριθμος είναι i . Όταν i κόμβοι χρωματιστούν με το χρώμα ο αλγόριθμος τοποθετεί σε ένα σύνολο U_1 τους κόμβους που είναι γείτονες με έναν τουλάχιστον χρωματισμένο κόμβο και δεν έχουν χρωματιστεί, και σε ένα σύνολο U_2 τους κόμβους που δεν είναι γείτονες με κανέναν από τους χρωματισμένους κόμβους και επιλέγεται η κορυφή με τον ελάχιστο βαθμό από το σύνολο U_1 , αν δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη επιλογή (σ.σ το σύνολο είναι άδειο), ο αλγόριθμος εκτελείται ανδρομικά για το υπόλοιπο τμήμα του γράφου, συμπεριλαμβανομένων και των μη χρωματισμένων κορυφών στις οποίες δεν υπήρχε γειτονικότητα με χρωματισμένες κορυφές, χρησιμοποιώντας το επόμενο διαθέσιμο χρώμα. (Leighton, 1979)

Στην παρακάτω εικόνα ακολουθεί ένα παράδειγμα εκτέλεσης του αλγορίθμου Rlf, για το αρχείο δεδομένων sta-f-83.stu. Ο αλγόριθμος επιτυγχάνει να χρωματίσει 139 κορυφές χρησιμοποιώντας δεκατρία χρώματα. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του αλγορίθμου RLF, ο οποίος επιτυγχάνει στο μεγαλύτερο ποσοστό των αρχείων το μικρότερο αριθμό χρωμάτων σε σχέση με τους αλγόριθμους first fit και DSatur.

	FILE	VERTICES	COLORS	ALGORITHM
1	car-f-92.stu	543	31	RLF
2	car-s-91.stu	682	32	RLF
3	ear-f-83.stu	190	23	RLF
4	hec-s-92.stu	81	20	RLF
5	kfu-s-93.stu	461	20	RLF
6	lse-f-91.stu	381	18	RLF
7	pur-s-93.stu	2419	32	RLF
8	rye-s-93.stu	486	24	RLF
9	sta-f-83.stu	139	13	RLF
10	tre-s-92.stu	261	23	RLF
11	uta-s-92.stu	622	33	RLF
12	ute-s-92.stu	184	10	RLF
13	yor-f-83.stu	181	23	RLF

Εικόνα 6.Αποτελέσματα αλγορίθμου RLF

7.Αλγόριθμος BACKTRACKING DSATUR

Ψευδοκώδικας για *backtracking*.

```
procedure bt(c) is
  if reject(P, c) then return
  if accept(P, c) then output(P, c)
  s ← first(P, c)
  while s ≠ NULL do
    bt(s)
    s ← next(P, s)
```

//----- (Rhyd Lewis, n.d.).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η εφαρμογή που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του προβλήματος του χρωνοπρογραμματισμού και του ηr-hard προβλήματος χρωματισμού γράφων έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα C++ με την χρήση του framework Qt Creator.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους.

- ZIP ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Hemert, I. J. I. v., 2006. *jsoftware*. [Ηλεκτρονικό]

Available at: <http://www.jsoftware.us/vol1/jsv0102-03.pdf>

[Πρόσβαση 8 December 2020].

Leighton, F. T., 1979. [Ηλεκτρονικό]

Available at:

<https://pdfs.semanticscholar.org/128d/490e1f116b410e4fd2482b54c742eb8d4371.pdf>

[Πρόσβαση 29 Νοέμβριος 2020].

Rhyd Lewis, J. T. C. M. a. J. G., n.d. A wide-ranging computational. Στο: s.l.:s.n.

rlf icon image, n.d. [Ηλεκτρονικό]

Available at:

https://www.codeproject.com/KB/recipes/graph_coloring_using_RLF/gcq_3.png

[Πρόσβαση 29 Νοέμβριος 2020].

tutorialspoint, 2020. *tutorialspoint*. [Ηλεκτρονικό]

Available at:

https://www.tutorialspoint.com/design_and_analysis_of_algorithms/design_and_analysis_of_algorithms_np_hard_complete_classes.htm

[Πρόσβαση Tuesday 12 2020].
