

Contato:
Ministério da Defesa
Comando da Aeronáutica
**Departamento de Controle
do Espaço Aéreo – DECEA**
Av. Gen. Justo, 160
CEP 20021-130
Rio de Janeiro, RJ – Brasil
AFS: SBRJZXIC
<http://www.decea.mil.br>

AIC
Brasil



AIM | Brasil

AIC
N20/24

Data de publicação
21 AGO 24

CIRCULAÇÃO VFR NA CTR-BH, CTR-CF E NAS TMA-BH

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Esta Circular de Informação Aeronáutica (AIC) visa disciplinar o tráfego de aeronaves em voo VFR nos Espaços Aéreos ATS de jurisdição do APP-BH (CTR-BH, CTR-CF, TMA-BH1, TMA-BH2 e projeções verticais), alocando volumes de espaços aéreos com limitações horizontais e verticais, através da utilização das Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA) e das Rotas Especiais de Helicópteros em Voo Visual (REH) de tal forma a:

- a) reduzir as interferências com os tráfegos sob IFR em operação nos aeródromos de SBBH, SBCF e SBLS;
- b) otimizar a utilização do espaço aéreo e a prestação dos ATS;
- c) aumentar a capacidade ATC através da previsibilidade de rotas e diminuição das comunicações controlador e piloto;
- d) minimizar os efeitos ocasionados pelo ruído aeronáutico dessas aeronaves;
- e) estabelecer Rotas Obrigatórias nas Áreas Controladas e Não Controladas nos Espaços Aéreos de jurisdição do APP-BH (CTR-BH, CTR-CF, TMA-BH1, TMA-BH2 e projeções verticais), bem como Rotas Recomendadas que necessitam de autorização prévia do APP-BH;
- f) estabelecer referências visuais que auxiliem as aeronaves em voo VFR a prover sua própria separação, quando se deslocando em Espaços Aéreos Classes “D” e “G”, nas Rotas Obrigatórias e Recomendadas; e
- g) garantir altitudes mínimas e máximas seguras.

1.2 ÂMBITO

As disposições contidas nesta AIC aplicam-se aos Órgãos do SISCEAB com jurisdição sobre os espaços aéreos envolvidos e às aeronaves em voo VFR em circulação na CTR-BH, CTR-CF, TMA-BH1, TMA-BH2 e projeções verticais.

1.3 ANEXOS

As Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA) e Rotas Especiais

de Helicópteros em Voo Visual (REH) referenciadas nesta Circular possuem suas descrições, referências visuais, altitudes, rumos e demais informações apresentadas nos Anexos a esta publicação, sendo:

Anexo A – Descritivo e características das REA; e

Anexo B – Descritivo e características das REH.

2 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

2.1 DEFINIÇÕES

2.1.1 AERONAVE

Qualquer aparelho que possa sustentar-se na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam as reações do ar contra a superfície.

2.1.2 ÁREA CONTROLADA

Designação genérica usada quando se faz referência, em conjunto ou em parte, às TMA, às CTR e aos Circuitos de Tráfego dos Aeródromos Controlados.

2.1.3 ÁREA DE CONTROLE TERMINAL DE BELO HORIZONTE 1 (TMA-BH1)

Espaço Aéreo Controlado cujos limites laterais são definidos pelos pontos estabelecidos na AIP-Brasil, Parte ENR 2.1.

A TMA-BH1 é classificada como Classe “C” de 5500 FT ao FL145 e como Classe “A” do FL145 ao FL195.

2.1.4 ÁREA DE CONTROLE TERMINAL DE BELO HORIZONTE 2 (TMA-BH2)

Espaço Aéreo Controlado cujos limites laterais são definidos pelos pontos estabelecidos na AIP-Brasil, Parte ENR 2.1.

A TMA-BH2 possui limites verticais estabelecidos de 4100 FT a 5500 FT, sendo classificada como Classe “C” em toda a sua extensão.

2.1.5 AVIÃO

Aeronave mais pesada que o ar, propulsada mecanicamente, que deve sua sustentação em voo principalmente às reações aerodinâmicas exercidas sobre as superfícies que permanecem fixas durante o voo.

2.1.6 CORREDOR

Designação genérica das Rotas Visuais, utilizada em substituição à expressão Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual (REA) e Rota Especial de Helicópteros em Voo Visual (REH).

2.1.7 PROJEÇÃO VERTICAL DE UMA ÁREA TERMINAL

Espaço Aéreo que vai do solo ou água até o limite vertical inferior de uma Área Terminal, excluídas as ATZ e CTR.

2.1.8 PORTÃO DE ENTRADA/SAÍDA

Espaço Aéreo definido para disciplinar a entrada e/ou saída de uma ATZ, CTR ou área de jurisdição de uma TWR. Dessa forma, com a finalidade de precisar os pontos de ingresso e abandono, os Portões de entrada e saída definidos nesta AIC, para as REA terão dimensões laterais de 3NM (1.5 NM para cada lado do seu eixo) e para as REH de 0.28 NM (0.14 NM para cada lado do seu eixo).

2.1.9 ROTA ATS

Rota específica designada para canalizar o fluxo de tráfego aéreo, conforme necessário à provisão dos serviços de tráfego aéreo, sendo expressão usada para significar, segundo o caso, aerovia, rota de assessoramento, rota controlada ou não controlada, rota de chegada ou de partida, etc.

2.1.10 ROTA ESPECIAL DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)

Rota ATS de trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 3 NM (1.5 NM para cada lado do seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, indicada como referência para orientação do voo visual de aeronaves (aviões e helicópteros), disposta em forma de corredor e de maneira a não interferir em procedimentos IFR, EAC e no tráfego local dos principais aeródromos.

2.1.11 ROTA DE ESPECIAL DE HELICÓPTEROS EM VOO VISUAL (REH)

Rota ATS de trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 1 NM (0.5 NM para cada lado de seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, indicada como referência para orientação do voo visual de helicópteros, disposta em forma de corredor e de maneira a não interferir em procedimentos IFR, EAC e no tráfego local dos principais aeródromos.

NOTA 1: Para atender às condições operacionais específicas da CTR-BH e da CTR-CF, proximidades com os aeródromos de SBBH, SBCF e SBLS, bem como a complexidade dos PNA, a dimensão lateral das REH na TMA-BH são de 0.14 NM (250m) para cada lado de seu eixo, seja nos Espaços Aéreos Controlados ou nos Não Controlados.

NOTA 2: As rotas de caráter Recomendada necessitam de autorização prévia emitida pelo APP-BH, em função da interferência nas OPS e nos PNA dos aeródromos de SBBH, SBCF e SBLS.

2.1.12 ZONA DE CONTROLE DE BELO HORIZONTE (CTR-BH)

Espaço Aéreo Controlado, com a finalidade de conter os Procedimentos IFR de pouso e decolagem, cujos limites laterais são definidos pelo polígono desde 19°25'17.01"S/044°16'14.46"W; 19°17'47.48"S/044°07'12.17"W; 19°27'23.48"S/043°54'05.94"W; 19°31'38.92"S/043°38'54.49"W; 19°35'09.58"S/043°35'52.43"W; 20°04'00.64"S/043°48'18.79"W;

20°01'12.24"S/043°56'09.63"W;19°56'18.02"S/043°57'33.21"W;19°51'33.44"S/ 044°10'48.48"W, para o ponto de origem.

A CTR-BH possui limites verticais estabelecidos do GND a 4100 FT, sendo classificada como Classe "C" em toda a sua extensão.

2.1.13 ZONA DE CONTROLE DE CONFINES (CTR-CF)

Espaço Aéreo Controlado, com a finalidade de conter os Procedimentos IFR de pouso e decolagem, cujos limites laterais são definidos pelo polígono desde 19°33'05.64"S/044°09'47.36"W; 19°25'11.33"S/044°00'07.90"W;19°39'42.34"S/043°46'48.38"W; 19°46'28.40"S/043°48'58.82"W; 19°47'58.12"S/043°56'04.43"W, para o ponto de origem.

A CTR-CF possui limites verticais estabelecidos do GND a 5500 FT, sendo classificada como Classe "D" em toda a sua extensão.

2.1.14 ZONA DE TRÁFEGO DE AERÓDROMO (ATZ)

Espaço aéreo de dimensões definidas, estabelecido em torno de um aeródromo, para proteção do tráfego do aeródromo.

2.2 ABREVIATURAS

ACAS	- Sistema Anticolisão de Bordo
ACFT	- Aeronave
AGL	- Acima do Nível do Solo
AIC	- Circular de Informação Aeronáutica
AIP	- Publicação de Informação Aeronáutica
AMSL	- Acima do Nível Médio do Mar
APP-BH	- Controle de Aproximação de Belo Horizonte
ATC	- Controle de Tráfego Aéreo
ATCO	- Controlador de Tráfego Aéreo
ATIS	- Serviço Automático de Informação Terminal
ATS	- Serviço de Tráfego Aéreo
ATZ	- Zona de Tráfego de Aeródromo
CCV	- Carta de Corredores Visuais
CTR	- Zona de Controle
EA	- Espaço Aéreo
EAC	- Espaço Aéreo Condicionado
ENR	- Em rota
FCA	- Frequência de Coordenação entre Aeronaves
FT	- Pé(s)

FIS	- Serviço de Informação de Voo
GND	- Solo
HEL	- Helicóptero
IAP	- Procedimento de Aproximação por Instrumentos
IFR	- Regra de Voo por Instrumentos
MSL	- Nível Médio do Mar
NIL	- Nada
OPS	- Operações
PNA	- Procedimento de Navegação Aérea
QFE	- Ajuste a Zero
QNE	- Altitude Pressão Padrão (1013.2 hPa)
QNH	- Ajuste de Altímetro
RDO-LS	- Rádio Lagoa Santa
REA	- Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual
REH	- Rota Especial de Helicópteros em Voo Visual
RMK	- Observação
ROTAER	- Manual Auxiliar de Rotas Aéreas
RPA	- Aeronave Remotamente Pilotada
RWY	- Pista
SISCEAB	- Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
TMA	- Área de Controle Terminal
TWR-BH	- Torre de Controle de Aeródromo de Belo Horizonte
TWR-CF	- Torre de Controle de Aeródromo de Confins
VAC	- Carta de Aproximação Visual
VFR	- Regras de Voo Visual
VMC	- Condições Meteorológicas de Voo Visual

3 DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 As disposições contidas nesta AIC complementam o previsto na ICA 100-4 (Regras e Procedimentos Especiais de Tráfego Aéreo para Helicópteros), ICA 100-12 (Regras do Ar) e ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo).

3.2 As ACFT em voo nas REA e nas REH devem adotar as normas aplicáveis ao voo VFR previstas na ICA 100-4, ICA 100-12 e ICA 100-37, particularmente no que se refere à separação entre ACFT e entre estas e os obstáculos existentes ao longo dos corredores.

NOTA 1: As referências visuais descritas nesta AIC são informadas com as coordenadas geográficas, com o único objetivo de auxiliar o piloto na obtenção e identificação visual da citada referência.

NOTA 2: O voo visual através das REA e das REH, apoiado ou não por outros meios de navegação, em hipótese alguma dispensa o contínuo contato visual com o terreno, conforme estabelecido na ICA 100-12 (Regras do Ar).

3.3 CORREDORES VISUAIS

3.3.1 LIMITES LATERAIS

- a) As REA terão como limites laterais, em toda sua extensão, 3 NM de largura (1.5 NM para cada lado do eixo nominal); e
- b) As REH terão como limites laterais, em toda sua extensão, 0.28 NM de largura (0.14 NM para cada lado do eixo nominal).

3.3.2 LIMITES VERTICAIS

Os limites verticais e a classificação do espaço aéreo de cada trecho das REA/REH estarão indicados, respectivamente, nos Anexos A e B desta Circular.

NOTA 1: A classificação do espaço aéreo das REA e das REH independe da classificação do espaço aéreo da CTR-BH, CTR-CF, TMA-BH1 ou TMA-BH2.

NOTA 2: Nas REA e nas REH, cujo espaço aéreo seja “Classe G” não haverá prestação do Serviço de Vigilância ATS.

3.4 As ACFT asa fixa em voo nas REA, bem como os HEL em voo nas REH, deverão manter-se à DIREITA do eixo do corredor, deixando as posições geográficas (referências visuais) à esquerda.

3.5 Os HEL poderão fazer uso das REA, desde que se enquadrem nas exigências desses corredores.

3.6 Para minimizar o efeito do ruído das ACFT, recomenda-se que as altitudes mínimas previstas nas REA e nas REH não sejam infringidas, de acordo com o sentido voado, mesmo sobre área urbana ou rural, salvo motivo de condições meteorológicas adversas, emergências e situações afins.

3.7 Tendo em vista as ocasiões com alta demanda de tráfego concentrada, como em determinadas datas festivas ou comemorativas, poderá ser alterada, temporariamente, a classe de qualquer porção do Espaço Aéreo, incluindo as REA ou as REH, de Classe “G” para Classes “D” ou “C”, por meio de NOTAM. Essa medida tem como objetivo, dentre outros, antecipar o ponto de início da prestação do Serviço de Controle de Tráfego Aéreo e definir Pontos de Espera Visual ao longo dos corredores.

3.8 OBRIGATORIEDADE DE TRANSPONDER

As tripulações deverão obrigatoriamente manter o transponder modos A/C ou modo S acionado durante o voo nas REA/REH ou na projeção vertical da TMA-BH1,

aumentando a segurança gerada pelo uso cada vez maior de tecnologias embarcadas de anticollisão, como o sistema ACAS. Exceções, conforme previsão em legislação específica sobre o assunto.

3.9 OBRIGATORIEDADE DE RÁDIO VHF

As ACFT deverão obrigatoriamente possuir e utilizar radiocomunicadores aeronáuticos VHF homologados, dada a intensidade de fluxo de tráfegos, aumentando a segurança gerada pela divulgação da posição de todas as ACFT na área abarcada por esta publicação, sob sua projeção e em todas as demais estruturas nela existentes.

3.10 RECOMENDAÇÃO DE USO DE LUZES A SEREM EXIBIDAS PELAS ACFT

Recomenda-se que os pilotos mantenham os faróis de pouso ou táxi acionados durante o voo nas REA/REH, com o intuito de melhorar a percepção por outras ACFT em voo.

3.11 USO MODERADO DA FONIA

3.11.1 Visando a manutenção da segurança das operações nos Espaços Aéreos de jurisdição do APP-BH, as ACFT em voo nesses Espaços Aéreos devem ser BREVES nas transmissões. Ao estabelecerem contato rádio deverão, informar:

- Destinatário da mensagem (Coordenação, Controle, Rádio ou Torre);
- Matrícula;
- Rota ou Corredor (caso voando em um);
- Portão/Posição;
- Altitude;
- Sentido de deslocamento; e
- Matrícula.

3.11.2 Exemplo de fraseologia para REA/REH Classe “D” (Frequências 120.20/128.55 MHz):

“Controle Belo Horizonte, PR MWN, Corredor KILO, vertical CEASA, proa FLORES, MIKE WHISKEY NOVEMBER.”

3.11.3 Exemplo de fraseologia para REH Recomendada (Frequência 120.20/128.55 MHz):

“Controle Belo Horizonte, PR MWN, Corredor LESTE, autorização após Portão RAVENA, voar MATRIZ STA LUZIA, MIKE WHISKEY NOVEMBER.”

3.11.4 Exemplo de fraseologia para REA/REH Classe “G” (Frequência 122.55 MHz):

“Coordenação, PR MWN, Corredor NOVEMBER, vertical BENTO, mantendo 5500FT, proa JUATUBA, MIKE WHISKEY NOVEMBER.”

3.11.5 Exemplo de fraseologia para Espaço Aéreo Classe “G” (Frequência 122.55 MHz):

“Coordenação, PR MWN, vertical IBIRITÉ, subindo para 3800FT, proa MANNESMANN, MIKE WHISKEY NOVEMBER.”

4 TERMINAL BELO HORIZONTE (TMA-BH) E ESPAÇOS AÉREOS DE JURISDIÇÃO

4.1 Com os objetivos de otimizar a utilização do Espaço Aéreo e o Serviço de Tráfego Aéreo prestado às ACFT em voo VFR, bem como de aumentar a Segurança Operacional, a TMA-BH é subdividida em:

- a) Terminal Belo Horizonte 1 (TMA-BH1); e
- b) Terminal Belo Horizonte 2 (TMA-BH2).

4.2 Na projeção dos limites laterais da TMA-BH, localizam-se as seguintes Estruturas do Espaço Aéreo:

- a) Zona de Controle de Belo Horizonte (CTR-BH); e
- b) Zona de Controle de Confins (CTR-CF).

4.3 APRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA



Figura 1 – Vista em planta da TMA-BH e EA de jurisdição

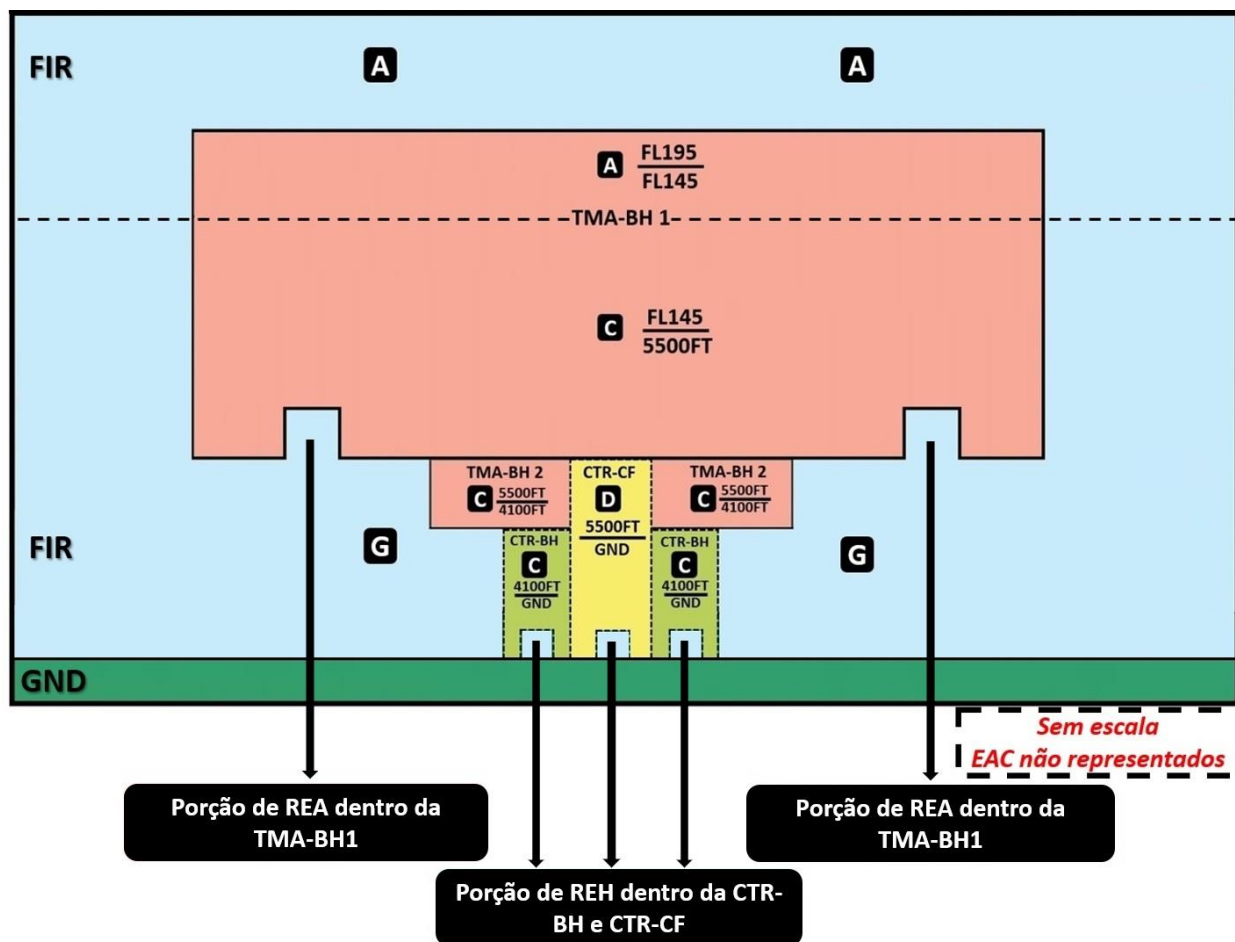


Figura 2 – Vista em perfil da TMA-BH e EA de jurisdição

4.4 GENERALIDADES PARA O VOO

4.4.1 As ACFT evoluindo sob VFR acima de 5500 FT deverão compulsoriamente manter-se no interior das REA estabelecidas nesta AIC (exceto em situações operacionais específicas, autorizadas pelo APP-BH).

4.4.2 As ACFT evoluindo sob VFR na projeção vertical da TMA-BH1 deverão, preferencialmente, utilizar as REA ou as REH estabelecidas nesta AIC, podendo acessá-las ou abandoná-las em qualquer ponto do corredor indicado no Plano de Voo.

NOTA: Recomenda-se, objetivando a manutenção da segurança das operações aéreas e o aumento da consciência situacional, que os pilotos observem as disposições constantes no item 3.11, independente da classificação da REA/REH ou da posição/portão (notificação de posição compulsória ou a pedido).

4.4.3 As ACFT de asa fixa em voo dentro das REA e os HEL nas REH deverão manter seus altímetros ajustados em QNH, que poderão ser obtidos através da informação ATIS dos aeródromos de SBBH (127.45 MHz) e/ou de SBCF (127.85 MHz), o que estiver mais próximo.

NOTA: Caso o piloto não consiga receber o ATIS de nenhum dos dois Aeroportos citados, solicitar ao APP-BH, por meio das frequências 120.20 MHz ou

128.55 MHz, a referida informação de QNH.

4.4.4 O piloto em comando de ACFT asa fixa ou HEL procedente de aeródromo desprovido de órgão ATS, com destino à localidade dentro da projeção vertical da TMA-BH1, deverá observar a regulamentação em vigor, informando ao APP-BH quais REA ou REH serão utilizadas caso pretenda ingressar em Espaço Aéreo Controlado.

4.4.5 O piloto em comando, quando pretender voar nas REA KILO, OSCAR, TANGO, UNIFORM e VICTOR, bem como trechos de REH Classe “D” deverá chamar o APP-BH na frequência 120.20 MHz e aguardar autorização. Nas demais REA/REH e na projeção vertical da TMA-BH1, as coordenações entre ACFT deverão ser efetuadas na FCA 122.55 MHz.

NOTA: Caso não seja possível estabelecer contato na frequência 120.20 MHz, alternar para a frequência 128.55 MHz.

4.4.6 O piloto em comando da ACFT asa fixa ou HEL, para decolar de aeródromo controlado, deverá especificar no ITEM 15/ROTAS do Plano de Voo ou da Notificação de Voo, se utilizará REA/REH e no ITEM 18/RMK especificá-las nominalmente, tal como no exemplo a seguir:

a) ITEM 15/REA ITEM 18/MIKE, VICTOR.

4.4.7 Na impossibilidade de prosseguir em VMC dentro das REA, ou em qualquer parte da projeção vertical da TMA-BH1, a ACFT deverá regressar e pousar no aeródromo de partida, ou em outro mais próximo, ou solicitar ao APP-BH modificação de VFR para IFR, desde que atenda aos requisitos para tais operações.

NOTA: Para o caso específico dos HEL nas REH Classe “D”, manter a presente posição e informar imediatamente o APP-BH.

4.4.8 O piloto em comando da ACFT asa fixa ou HEL deverá observar os itens 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, o que for pertinente, qual dos corredores preestabelecidos será utilizado na decolagem ou na aproximação de SBBH ou SBCF. Esses corredores deverão constar no Plano de Voo ou Notificação de Voo de acordo com o exposto no item 4.4.6.

4.4.9 As coordenações entre as ACFT asa fixa ou HEL no espaço aéreo “Classe G” deverão ser efetuadas na FCA 122.55 MHz (exceto em localidades onde houver FCA específica publicada, por exemplo: SNPA).

4.4.10 Mudanças de altitude nas REA/REH devem ser efetuadas de tal forma que as ACFT permaneçam sempre dentro dos limites verticais dos corredores, sendo realizadas sob inteira responsabilidade do piloto em comando e estritamente em VMC.

4.4.11 Devido à necessidade de gerenciamento de fluxo de ACFT para ingresso na CTR-BH, CTR-CF, TMA-BH1 ou TMA-BH2 poderão ser aplicadas medidas de espaçamento entre as ACFT através da solicitação de realização de esperas em pontos de referência visual das REA/REH.

4.4.12 O FIS será prestado pelo APP-BH, quando factível, por meio da frequência 120.20 MHz.

4.4.13 As REA ROMEU e VICTOR não poderão ser consideradas para o efeito de planejamento de voo das ACFT asa fixa em aproximação para SBBH, cabendo ao piloto em comando solicitar ao APP-BH, a possibilidade de utilização dos referidos corredores antes de passarem, respectivamente, pelos Portões IBIRITÉ e AMPARO.

4.5 ALOCAÇÃO DE CÓDIGOS *TRANSPONDER*

Para prover previsibilidade de deslocamento ao APP-BH, as ACFT deverão acionar os correspondentes códigos *transponder* descritos na tabela a seguir, salvo se receberem de Órgão ATS um código discreto específico:

Destino	Código <i>Transponder</i>
SBBH	A 2011
SBCF	A 2012
SBLS	A 2013
Demais aeródromos na CTR-BH/CTR-CF	A 2014
Demais casos	A 2000

Tabela 1 – Códigos *transponder* específicos

NOTA: O acionamento dos códigos *transponder* previstos se dará quando a procedência do voo for de fora da TMA-BH ou de aeródromo desprovido de Órgão ATS localizado dentro dos Espaços Aéreos de jurisdição do APP-BH.

4.6 PARTICULARIDADES DA CTR-BH

4.6.1 Em função da proximidade com os setores de aproximação e de decolagem, respectivamente, da RWY 31 e 13, bem como o tráfego de aeródromo em SBBH, alguns trechos de corredores, tais como ocorrem nas REH CAETÉ, CIPÓ, CONFINS, LESTE, NORTE e SABARÁ, estarão sujeitos a autorização prévia do APP-BH.

NOTA: Solicitações de espera e/ou restrições para ingresso nesses trechos de REH poderão ocorrer, principalmente, em cenários onde exista a previsão de decolagens da RWY 13 SBBH com aeronaves de baixa *performance*. Nesse caso, o APP-BH informará o tempo estimado de espera.

4.6.2 A REH CEASA, no trecho compreendido entre os Portões CEASA e PARQUE estará condicionada ao tráfego de aeródromo de SBBH, portanto, instruções alternativas poderão ser emitidas pelo APP-BH ou a TWR-BH, quando assim for necessário, para a manutenção da segurança e da regularidade das operações aéreas.

4.6.3 Próximo ao Portão PARQUE (19°55'34.00"S/043°55'59.00"W) e em toda a região centro sul da cidade de Belo Horizonte, existe a predominância de voos locais diários, para fins de coberturas jornalísticas, operações aéreas de Segurança Pública e/ou de Defesa Civil, bem como RPA a baixa altura no combate a endemias. Portanto, instruções alternativas poderão ser emitidas pelo APP-BH, quando assim for necessário, para a manutenção da segurança e da regularidade das operações aéreas.

4.7 PARTICULARIDADES DA CTR-CF

4.7.1 As ACFT que pretendam sobrevoos na CTR-CF fora das REH deverão realizar contato prévio com o APP-BH, em função da complexidade de OPS nos aeródromos de SBCF e SBLS.

4.7.2 No Setor Nordeste de SBLS existe a ocorrência de voos de experiência e de treinamento de ACFT militares, que poderá vir a interferir com os HEL nas REH CIPO, JABOTICATUBAS, LAGOA e VILLE.

4.7.3 Os HEL quando nas REH, na impossibilidade de prosseguirem em VMC, emergências ou afins, deverão informar imediatamente o APP-BH, em função da proximidade com os PNA de aproximação e decolagem de SBCF e SBLS.

4.8 CHEGADAS PARA SBBH

4.8.1 Para ingressar no Circuito de Tráfego de SBBH, a ACFT asa fixa deverá utilizar a REA KILO (ou a REA VICTOR, em concordância com o item 4.4.13 desta AIC).

4.8.2 A ACFT asa fixa que aproxima para SBBH RWY 13 pela REA KILO, excetuando-se autorização contrária emitida pelo órgão ATC, deverá manter preferencialmente a proa do Mineirinho (19°51'42.00"S/043°58'23.00"W) para ingresso no Circuito de Tráfego de SBBH (ver item 5.2 e Anexo A).

4.8.3 A REH CEASA (Portões CEASA e PARQUE), CONFINS (Portão CIDADE ADM) e NORTE (Portão AREAIS) serão utilizadas pelos HEL, que intencionarem aproximação para SBBH, contudo estarão condicionadas ao tráfego de aeródromo de SBBH. Portanto, instruções alternativas poderão ser emitidas pelo APP-BH ou a TWR-BH, quando assim for necessário, para a manutenção da segurança e da regularidade das operações aéreas.

NOTA: Ao atingir os Portões de entrada citados é necessária autorização do APP-BH antes de prosseguir para SBBH.

4.8.4 Os Portões de entrada para SBBH, nas REA e nas REH, estão descritos, respectivamente, nos Anexos A e B dessa AIC.

4.9 SAÍDAS DE SBBH

4.9.1 A ACFT asa fixa que decola de SBBH RWY 13, excetuando-se autorização contrária emitida pelo órgão ATC, deverá:

- a) passar, preferencialmente, na vertical da UFMG (19°52'24.00"S/043°57'56.00"W), deixando o Mineirão à direita, e ingressar na REA KILO pelo Portão CEASA, ver item 5.2 e Anexo A; ou
- b) ingressar na REA VICTOR, em concordância com o item 5.1 e o Anexo A desta AIC.

4.9.2 As REH CEASA (Portões CEASA e PARQUE), CONFINS (Portão CIDADE ADM) e NORTE (Portão AREAIS), serão utilizadas pelos HEL que partem de SBBH, contudo estarão condicionadas ao tráfego de aeródromo de SBBH. Portanto, instruções alternativas poderão ser emitidas pelo APP-BH ou a TWR-BH, quando assim for

necessário, para a manutenção da segurança e da regularidade das operações aéreas.

4.9.3 Os Portões de saída a partir de SBBH, nas as REA e nas REH, estão descritos, respectivamente, nos Anexos A e B dessa AIC.

4.10 CHEGADAS PARA SBCF/SBLS

4.10.1 As REA OSCAR, TANGO e UNIFORM serão utilizadas pelas ACFT com destino a SBCF ou SBLS. Para sua utilização é necessário obter autorização prévia do APP-BH antes de ingressarem em tais corredores.

4.10.2 Os HEL que se aproximam para SBCF pelos Setores Oeste, Sudoeste e Sul (W/SW/S) deverão seguir pelas REH CONFINS ou NEVES e aguardar a transferência de controle e comunicações para a TWR-CF próximo do Portão LAGOA DOS MARES (19°40'07.00"S/043°59'41.00"W).

NOTA 1: Ao atingir o Portão LAGOA DOS MARES é necessária autorização do APP-BH antes de prosseguir para SBCF.

NOTA 2: Atentar para não sobrevoar os tanques de combustíveis e os terminais de passageiros.

4.10.3 Os HEL que se aproximam para SBCF pelos Setores Leste, Nordeste e Sudeste (E/NE/SE) deverão seguir pela REH VILLE e aguardar a transferência de controle e comunicações para a TWR-CF próximo do Portão VILLE (19°35'44.98"S/043°54'14.77"W).

NOTA 1: Ao atingir o Portão VILLE é necessária autorização do APP-BH antes de prosseguir para SBCF.

NOTA 2: Atentar para não sobrevoar os tanques de combustíveis e os terminais de passageiros.

4.10.4 Os HEL que se aproximam para SBLS e o município da Cidade de Lagoa Santa pelos Setores Leste, Nordeste e Sudeste (E/NE/SE) deverão seguir pela REH LAGOA e aguardar instruções do APP-BH para transferência para a RDO-LS ou FCA correspondente.

4.10.5 Os Portões de entrada para SBCF/SBLS, nas as REA e nas REH, estão descritos, respectivamente, nos Anexos A e B dessa AIC.

4.11 SAÍDAS DE SBCF/SBLS

4.11.1 Salvo autorização diferente emitida pelo APP-BH, as ACFT asa fixa procedentes de SBCF ou SBLS, a priori, serão orientadas a utilizarem as REA TANGO e UNIFORM.

4.11.2 Os HEL que decolam de SBCF para os Setores Oeste, Sudoeste e Sul (W/SW/S) deverão seguir pelas REH CONFINS ou NEVES e contatarem o APP-BH ao passarem pelo Portão LAGOA DOS MARES (19°40'07.00"S/043°59'41.00"W).

NOTA: Atentar para não sobrevoar os tanques de combustíveis e os terminais de passageiros.

4.11.3 Os HEL que decolam de SBCF para os Setores Leste, Nordeste e Sudeste (E/NE/SE) deverão seguir pela REH VILLE e contatarem o APP-BH ao passarem pelo Portão VILLE (19°35'44.98"S/043°54'14.77"W).

NOTA: Atentar para não sobrevoar os tanques de combustíveis e os terminais de passageiros.

4.11.4 Os Portões de saída a partir de SBCF/SBLS, nas as REA e nas REH, estão descritos, respectivamente, nos Anexos A e B dessa AIC.

5 PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

5.1 ACFT que decola de SBBH, ou tenha ingressado no Circuito de Tráfego desse aeródromo, e pretenda seguir para o Setor Leste (E) da TMA-BH1 poderá ser autorizada a voar direto para o Portão TAQUARAÇU (19°45'47.00"S/ 043°41'05.00"W). Nesse caso, o piloto em comando deverá manter a altitude de tráfego de SBBH até os limites laterais da ATZ (conforme estabelecido em VAC). Ver Anexo A.

5.2 Com o intuito de minimizar os cruzamentos ao longo das REA/REH, o posicionamento preferencial da ACFT poderá ser descrito em relação a alguns pontos de referência. Isso, no entanto, não garante a separação entre as ACFT e não exime o piloto do disposto no item 3.2 desta AIC. Portanto a ACFT poderá adotar outro posicionamento em relação a esses pontos desde que:

- a) quando em espaço aéreo controlado, receba autorização do órgão ATC; ou
- b) quando em espaço aéreo não controlado, o piloto informe ao respectivo órgão ATS com a antecedência adequada para que seja prestado o serviço de informação de voo ou efetue a devida coordenação na FCA pertinente.

5.3 O piloto em comando da ACFT deverá cuidar para manter-se fora dos EAC, cujos limites, verticais ou laterais, estão próximos de uma REA/REH.

6 DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Esta AIC entra em vigor em 05 SET 2024, revogando nesta data, a AIC N 43/21, de 02 DEZ 2021.

6.2 Os critérios e procedimentos estabelecidos nesta AIC não dispensam os pilotos e órgãos envolvidos do cumprimento das demais disposições constantes nas legislações em vigor.

6.3 Os casos não previstos serão resolvidos pelo Sr. Chefe do Subdepartamento de Operações do DECEA.

ANEXO A – Descritivo e características das REA

1. Nas Áreas controladas, as altitudes máximas descritas devem ser obedecidas, sob risco de serem infringidas as separações mínimas ou de provocar conflito com outras aeronaves VFR, nas REA, ou cumprindo trajetórias IFR, voando acima.
2. Nas áreas não controladas, é proibido o voo VFR acima da altitude de 5500ft, dada a malha de procedimentos IFR existentes acima dessa altitude, salvo nos corredores onde outra altitude está especificamente descrita.
3. As altitudes mínimas especificadas nas REA correspondem às altitudes livres de obstáculos de cada segmento, que provê separação com obstáculos naturais e artificiais em solo, e não desobriga o piloto em comando de manter referência visual com o GND. Os voos abaixo da altitude indicada em cada trecho de corredor são de responsabilidade do piloto em comando, quanto ao cumprimento das Regras do Ar.
4. É obrigatória a consulta aos NOTAM e ao ROTAER para a verificação de possíveis alterações.
5. Nas ATZ, CTR e áreas de jurisdição das TWR, com Portões designados, os movimentos de ingresso ou saída dos Circuitos de Tráfego deverão ser realizados por tais Portões, visando a organização, a previsibilidade e a segurança das operações do respectivo aeródromo, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente pelo Órgão ATS. Os aeródromos com Portões previstos são:


AERÓDROMO	PORTÃO		COORDENADAS
SBBH	1	CEASA	19°53'24.00"S/044°02'50.00"W
	2	TAQUARAÇU	19°45'47.00"S/043°41'05.00"W
	3	MANNESMANN	19°58'41.00"S/044°00'29.00"W
SBCF	1	ANDIROBA	19°39'00.00"S/044°13'49.00"W
	2	CIRRUS	19°25'43.00"S/043°53'57.00"W
	3	*SETE LAGOAS	19°27'21.00"S/044°17'43.00"W
SBLS	1	ANDIROBA	19°39'00.00"S/044°13'49.00"W
	2	CIRRUS	19°25'43.00"S/043°53'57.00"W
	3	*SETE LAGOAS	19°27'21.00"S/044°17'43.00"W

Tabela 2 – Portões REA designados para ingresso ou saída

*Somente Aproximação.

Continuação do ANEXO A – Legenda da descrição das REA


NOME DA ROTA

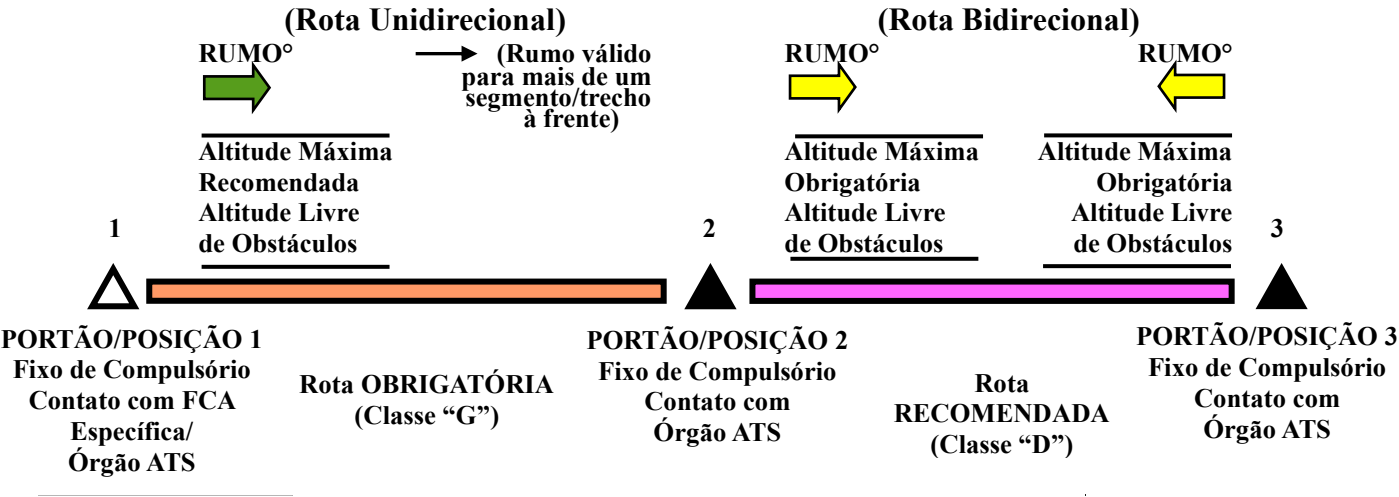

Coordenadas	Coordenadas	Coordenadas
Referências Visuais		
Classe do Espaço Aéreo FCA Frequência da FCA	Classe do Espaço Aéreo Órgão ATS Frequência do Órgão ATS	
RMK		


Continuação do ANEXO A – Descrição das REA

REA ALFA

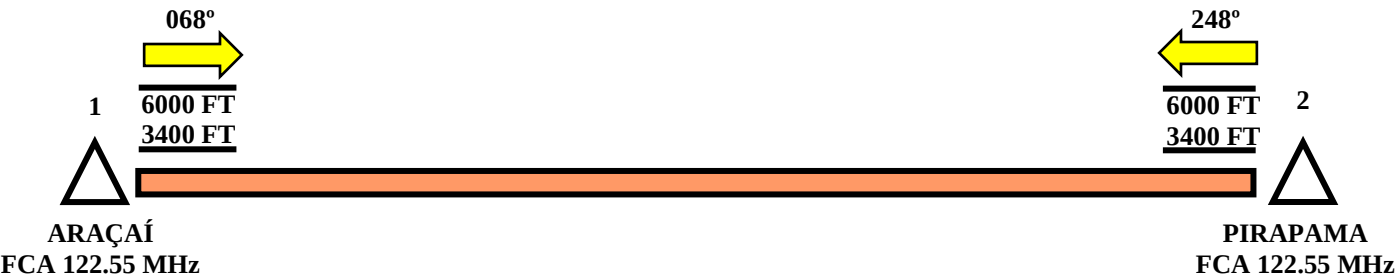


19°12'04.00"S 044°14'55.00"W		19°00'10.00"S 044°02'21.00"W
Município de Araçai; Sudeste do município de Codisburgo; Rodovia MG-231; Município de Santana do Pirapama		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		

REA BRAVO

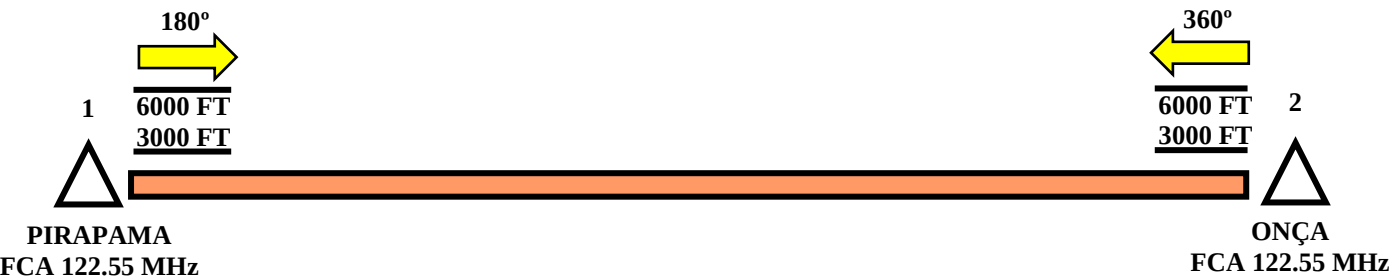


19°00'10.00"S 044°02'21.00"W		19°08'46.00"S 043°58'33.00"W
Município de Santana do Pirapama; Leste do Rio das Velhas e Oeste da rodovia MG-238; Onça (Norte do município de Jequitibá).		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		

REA CHARLIE

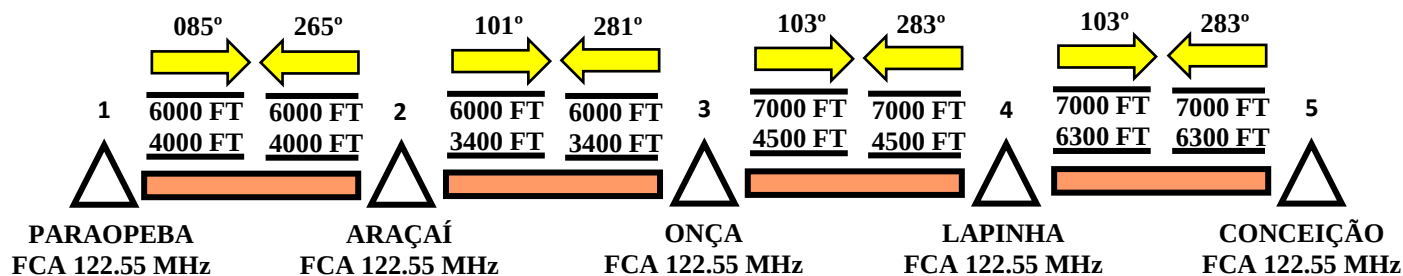


19°16'40.00"S 044°24'10.00"W	19°12'04.00"S 044°14'55.00"W	19°08'46.00"S 043°58'33.00"W	19°06'32.00"S 043°45'41.00"W	19°02'56.00"S 043°24'55.00"W
Município de Paraopeba; Município de Araçai; Linha férrea; Onça (Norte do município de Jequitibá); Rodovia MG-238; Rio Cipó (19°06'32.00"S/043°45'41.00"W); Lapinha (Norte do município de Santana do Riacho); Município de Conceição do Mato Dentro.				
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz				

REA DELTA

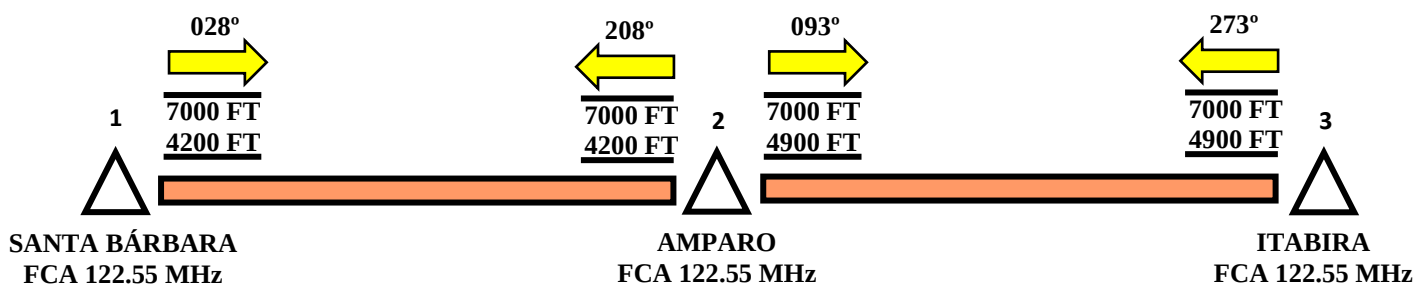


19°57'30.00"S 043°24'45.00"W	19°39'42.00"S 043°23'10.00"W	19°36'07.00"S 043°12'40.00"W
Município de Santa Bárbara; Rodovia MG-129; Rodovia BR-381; Rodovia MG-434; Leste do município de Bom Jesus de Amparo; Norte das rodovias MG-129 e MG-434; Município de Itabira.		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		

REA ECHO

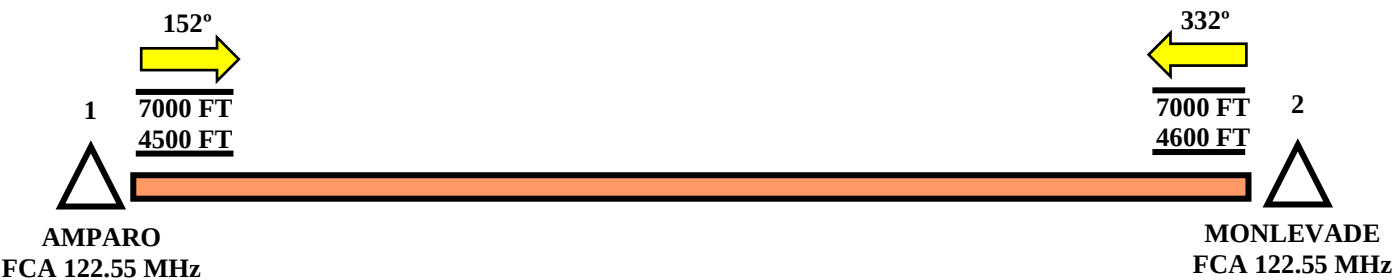


19°39'42.00"S 043°23'10.00"W		19°50'17.00"S 043°09'07.00"W
Leste do município de Bom Jesus do Amparo; Rodovias MG-129 e MG-434; Município de João Monlevade; Obstáculo Artificial – Antena (19°52'12.00"S/043°11'36.00W) com 4500ft de altitude.		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		

REA FOXTROT

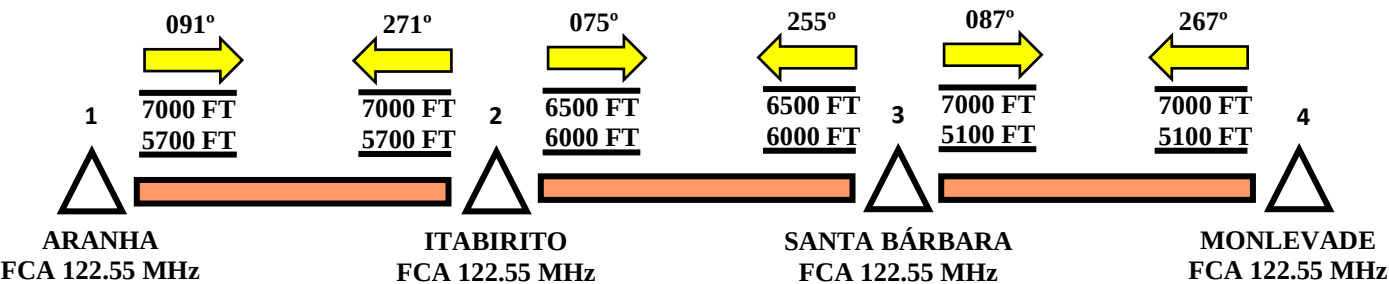


20°19'59.00"S 044°03'13.00"W	20°13'50.00"S 043°46'42.00"W	19°57'30.00"S 043°24'45.00"W	19°50'17.00"S 043°09'07.00"W
Município de Moeda; Município de Itabirito; Distrito de Conceição do Rio Acima; Município de Santa Bárbara; Serra do Caraça; Município de João Monlevade.			
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz			

REA GOLF

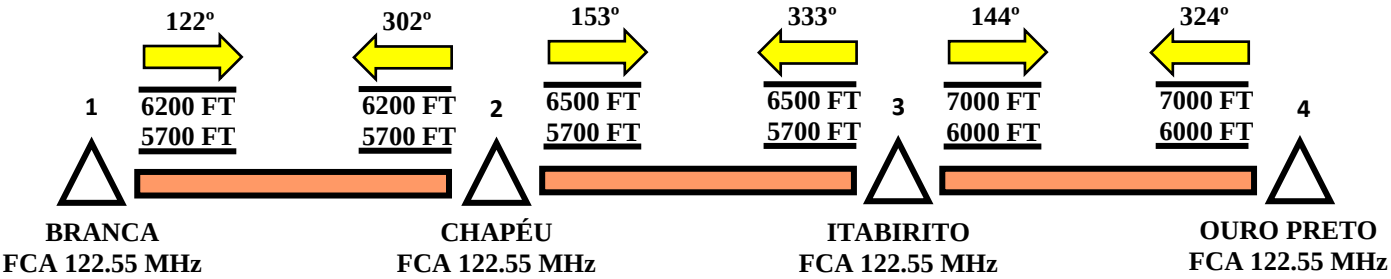


20°05'40.00"S 044°04'54.00"W	20°07'10.00"S 043°55'15.00"W	20°13'50.00"S 043°46'42.00"W	20°23'39.00"S 043°29'26.00"W
Mineradora em Serra do Rola Moça; Distrito de Casa Branca (Brumadinho); Represa Capitão da Mata; BR-040; Mineradora em Morro do Chapéu; Lagoa das Codornas; Rodovia BR-356; Entroncamento das rodovias BR-356 e MG-030; Município de Itabirito; Nordeste da rodovia BR-356; Serra do Espinhaço; Município de Ouro Preto; Município de Mariana.			
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz			
1) Atentar para o EAC SBR 318 OURO PRETO (área circular com centro nas coordenadas 20°23'12.00"S/ 043°30'22.00"W e raio de 1NM) do GND/1500 FT AGL, ativada permanentemente. Sobrevoos abaixo de 1500 FT AGL, inclusive, somente com a autorização da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. 2) Atentar para o EAC SBR 327 (Serra da Moeda), com os limites verticais GND/7000 FT. 3) Atentar para o EAC SBR 817 (Pico da Cartuxa – Mariana), com os limites verticais GND/5400 FT, destinado ao exercício de voo livre (parapente e asa delta). 4) Atentar para o tráfego de helicópteros próximo ao SJLY (NOVA LIMA / HELPN Helicentro BH, MG).			

REA HOTEL

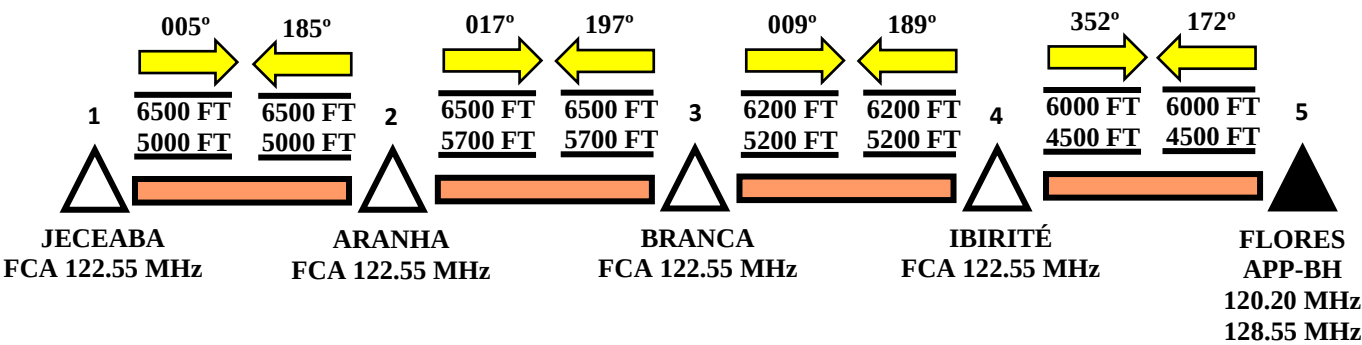


20°32'08.00"S 043°59'06.00"W	20°19'59.00"S 044°03'13.00"W	20°05'40.00"S 044°04'54.00"W	20°01'45.00"S 044°05'54.00"W	19°55'05.00"S 044°10'06.00"W
Município de Jeceaba; Rio Paraopeba; Linha férrea; Rodovia MG-442; Município de Belo Vale; Município de Moeda; Distrito de Aranha (Brumadinho); Distrito de Casa Branca (Brumadinho); Mineradora em Serra do Rola Moça; Lagoa da Petrobras; Represa de Várzea das Flores.				
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz				EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz/128.55 MHz
1) Atentar para o EAC SBR 327 (Serra da Moeda), com os limites verticais GND/ 7000 FT e para o EAC SBP 340 (Betingas), com os limites verticais GND/1000 FT AGL. 2) Atentar para o EAC SBR 386 (Brumadinho), com os limites verticais 1000 FT AGL/5500 FT. 3) Atentar para o tráfego de HEL destinados à região central de Belo Horizonte, ou dela procedentes, cruzando abaixo da REA KILO.				

REA INDIA

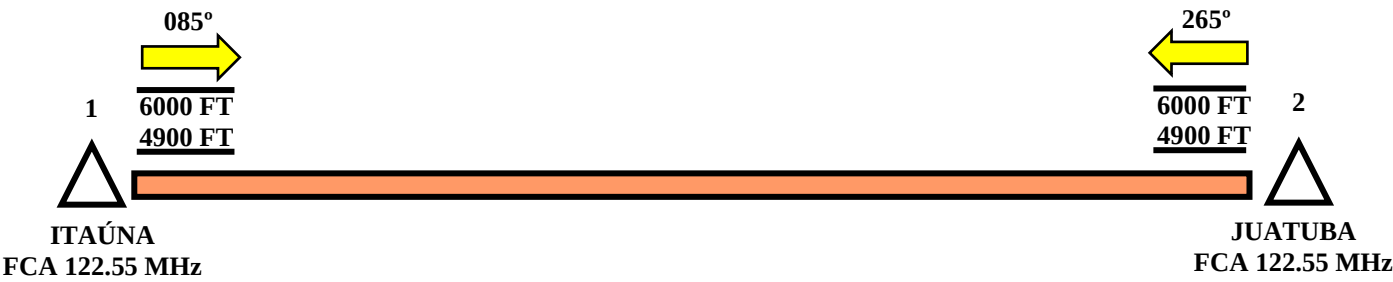


20°04'34.00"S 044°34'39.00"W		19°57'34.00"S 044°20'14.00"W
Município de Itaúna; Rodovia MG-050; Linha férrea; Lagoa de Serra Azul; Município de Juatuba; Trevo de Juatuba.		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		

REA JULIET

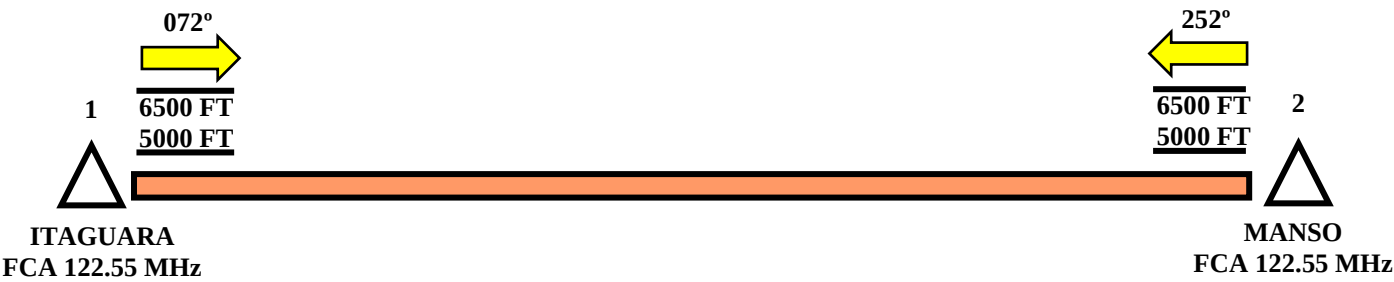

20°23'31.00"S 044°29'12.00"W		20°13'21.00"S 044°16'52.00"W
Município de Itaguara; Represa do Rio Manso.		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		


REA KILO

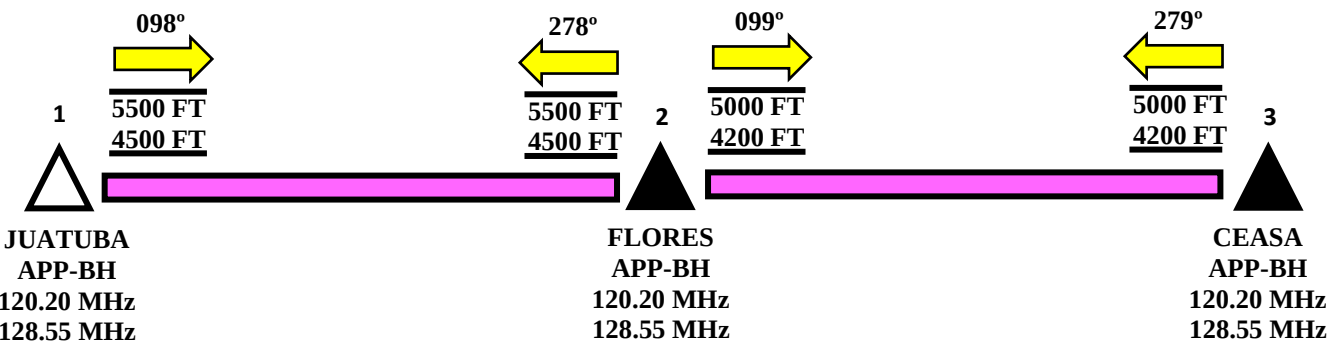

19°57'34.00"S 044°20'14.00"W	19°55'05.00"S 044°10'06.00"W	19°53'24.00"S 044°02'50.00"W
Município de Juatuba; Trevo de Juatuba; Município de Vianópolis de Minas; Rodovia MG-050; Través do município de Betim; Represa de Várzea das Flores (19°55'05.00"S/ 044°10'06.00"W); Ceasa.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		


- 1) A REA KILO é de uso exclusivo das ACFT procedentes ou destinadas a SBBH e deve ser utilizada em concordância com as especificações dos itens 4.8 e 4.9 desta AIC.
- 2) As ACFT que aproximam para SBBH pela REA KILO, deverão passar o Portão JUATUBA a 5500 FT e a Posição FLORES a 5000 FT ou abaixo, devido aos PNA RWY 13 SBBH.
- 3) Atentar para o tráfego de HEL destinados à região central de Belo Horizonte, ou dela procedentes, cruzando abaixo da REA KILO.
- 4) Atentar para o grande fluxo de HEL próximo ao Portão CEASA em sobrevoo nas REH ARENA e CEASA.

REA LIMA

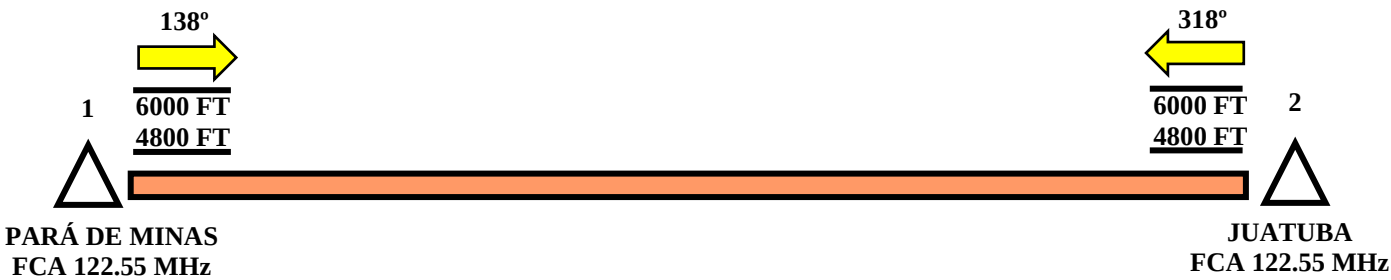


19°50'30.00"S 044°36'02.00"W		19°57'34.00"S 044°20'14.00"W
Município de Pará de Minas; Rodovia BR-262; Município de Juatuba; Trevo de Juatuba.		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		
1) Atentar para as ACFT evoluindo no Circuito de Tráfego do aeródromo de Pará de Minas (SNPA) na FCA 135.825 MHz. 2) Atentar para o EAC SBR 388 (Pará de Minas), com os limites verticais 1000 FT AGL / 7000 FT.		

REA MIKE

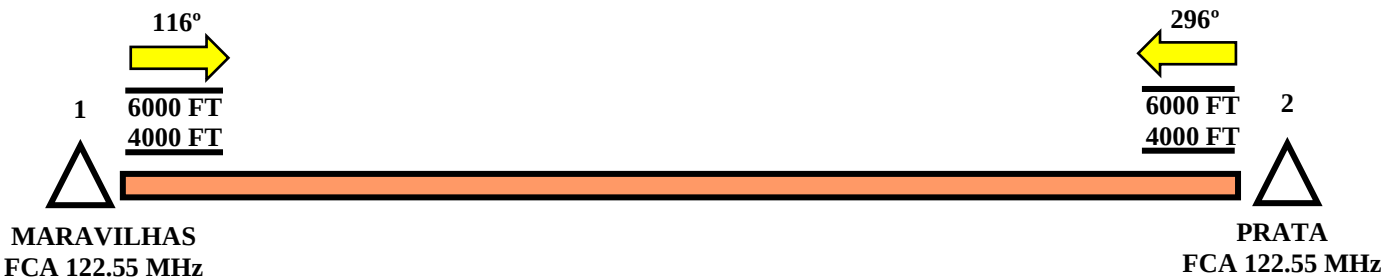


19°30'47.00"S 044°40'42.00"W		19°31'27.00"S 044°27'17.00"W
Município de Maravilhas; Município de Cachoeira da Prata.		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		
1) Atentar para o EAC SBR 388 (Pará de Minas), com os limites verticais 1000 FT AGL/7000 FT.		

REA NOVEMBER

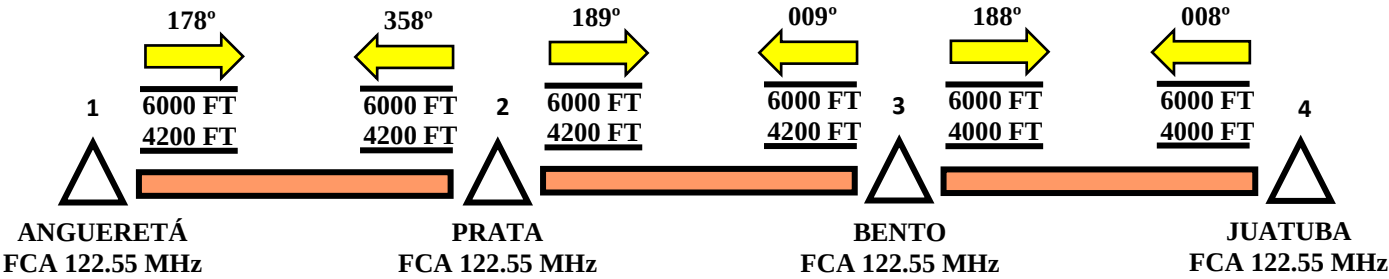


19°08'36.00"S 044°38'29.00"W	19°31'27.00"S 044°27'17.00"W	19°41'55.50"S 044°24'36.00"W	19°57'34.00"S 044°20'14.00"W
Município de Angueretá; Rio Paraopeba; Través do município de Pontinha; Município de Cachoeira da Prata; Município de Fortuna de Minas; Vargem do Bento da Costa (Esmeraldas); Município de Juatuba; Trevo de Juatuba; Lagoa de Serra Azul.			
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz			

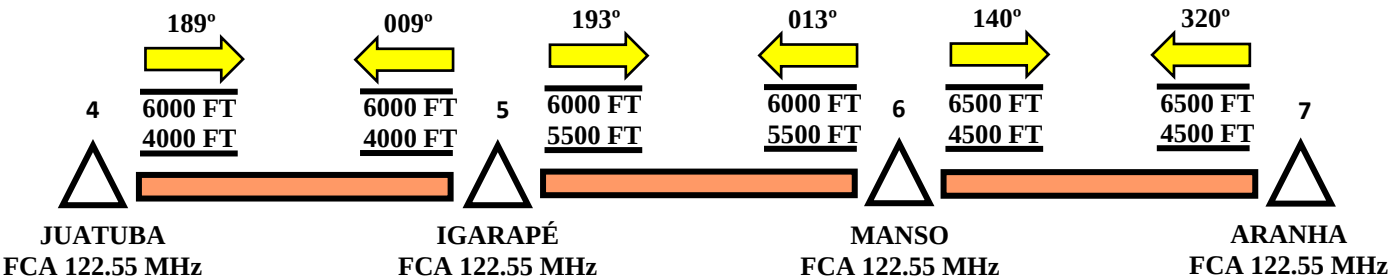


19°57'34.00"S 044°20'14.00"W	20°04'39.00"S 044°18'26.00"W	20°13'21.00"S 044°16'52.00"W	20°19'59.00"S 044°03'13.00"W
Município de Juatuba; Trevo de Juatuba; Lagoa de Serra Azul; Município de Igarapé; Represa do Rio Manso; Município de Moeda (20°19'59.00"S/044°03'13.00"W).			
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz			
1) Atentar para o EAC SBR 386 (Brumadinho), com os limites verticais 1000 FT AGL/5500 FT. 2) Atentar para o EAC SBR 388 (Pará de Minas), com os limites verticais 1000 FT AGL/7000 FT.			

REA OSCAR

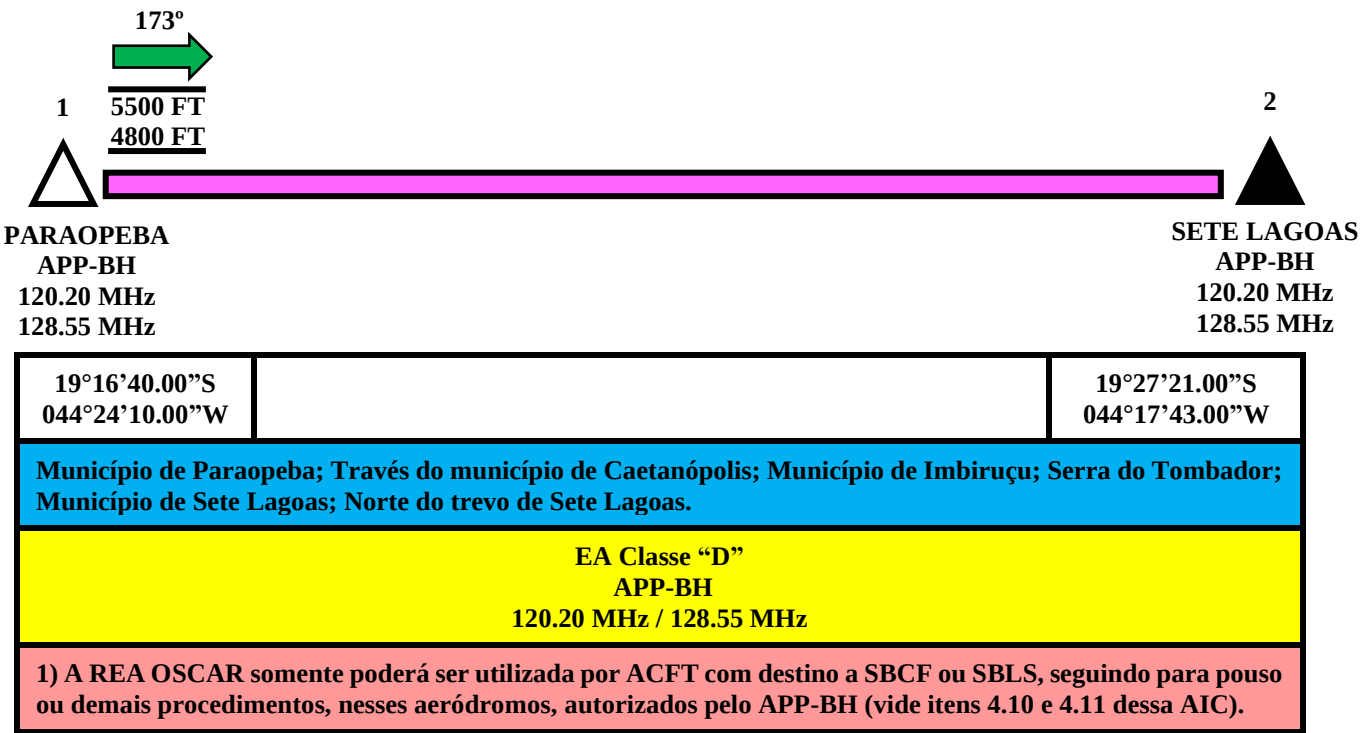


REA PAPA

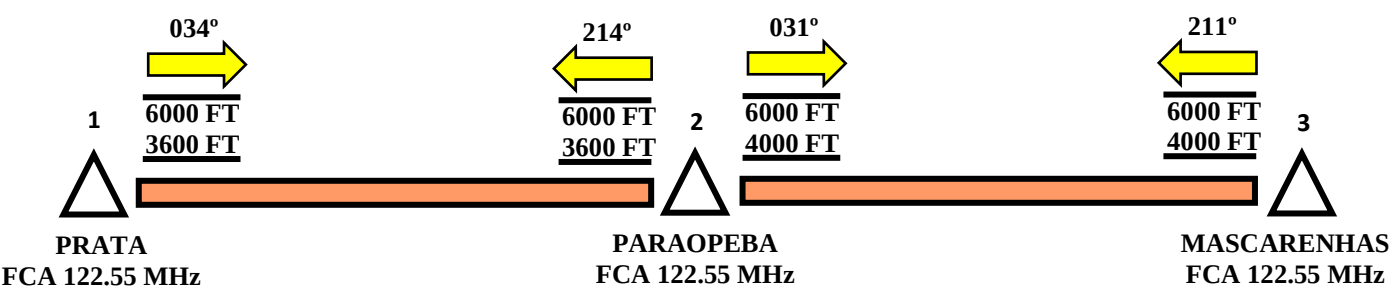


19°31'27.00"S 044°27'17.00"W	19°16'40.00"S 044°24'10.00"W	18°58'42.00"S 044°21'20.00"W
Município de Cachoeira da Prata; Município de Caetanópolis; Município de Paraopeba; Rodovia MG-231; Município de Cordisburgo; Rodovia LMG-754; Linha férrea; Mascarenhas (Curvelo).		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		

REA QUEBEC

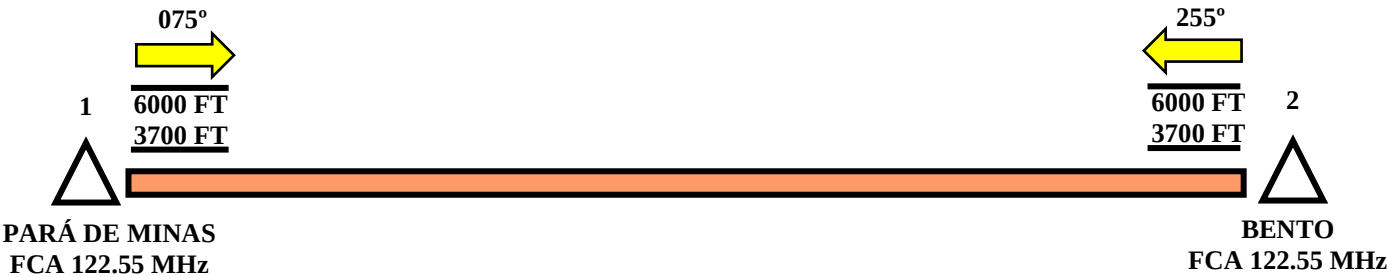


19°50'30.00"S 044°36'02.00"W		19°41'55.50"S 044°24'36.00"W
Município de Maravilhas; Município de Cachoeira da Prata.		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		
1) Atentar para ACFT evoluindo no Circuito de Tráfego do aeródromo de Pará de Minas (SNPA) na FCA 135.825 MHz. 2) Atentar para o EAC SBR 388 (Pará de Minas), com os limites verticais 1000 FT AGL / 7000 FT.		

REA ROMEU

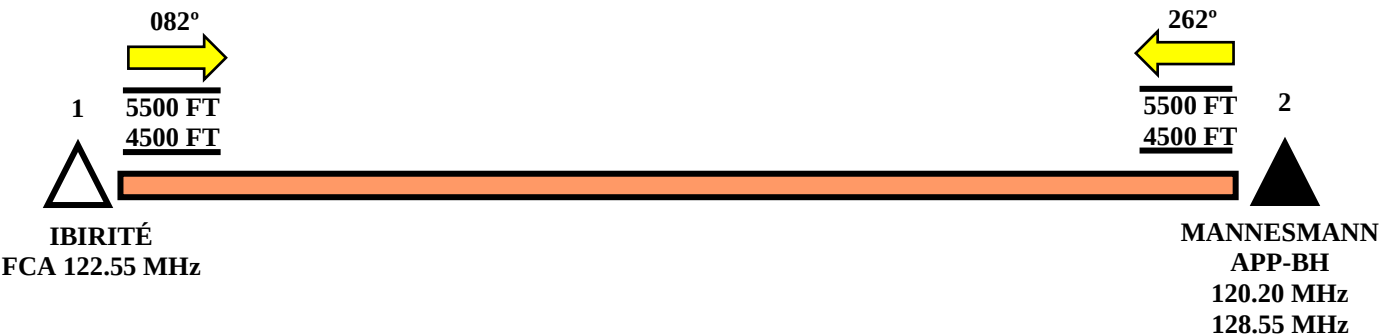


20°01'45.00"S 044°05'54.00"W		19°58'41.00"S 044°00'29.00"W
Fábrica Vallourec & Mannesmann do Brasil; Rodovia MG 040; Município de Ibirité; Lagoa da Petrobras.		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		
1) A REA ROMEU não poderá ser considerada para o efeito de planejamento de voo das ACFT asa fixa em aproximação para SBBH, cabendo ao piloto em comando solicitar ao APP-BH nas frequências 120.20 ou 128.55 MHz, a possibilidade de utilização da referida rota antes de passar pela Posição IBIRITÉ. 2) Atentar para voos de HEL na REH Oeste entre a Posição IBIRITÉ e o Portão MANNESMANN.		

REA SIERRA

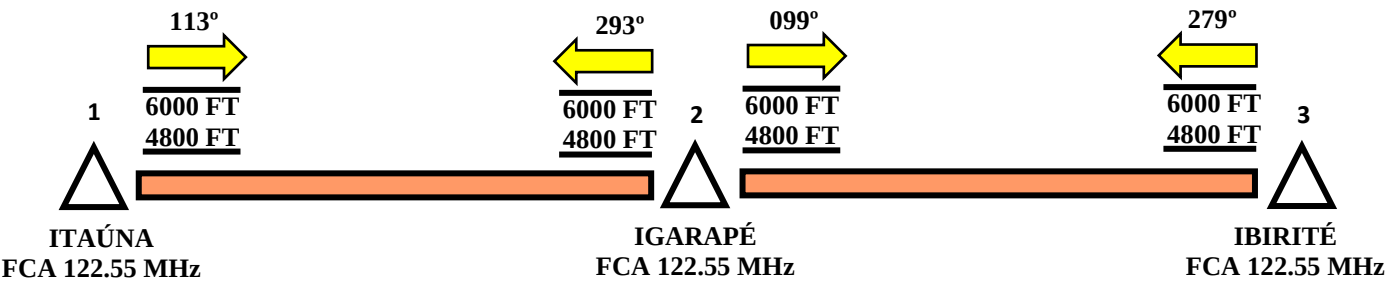


20°04'34.00"S 044°34'39.00"W	20°04'39.00"S 044°18'26.00"W	20°01'45.00"S 044°05'54.00"W
Município de Itaúna (20°04'34.00"S/044°34'39.00"W); Município de Igarapé; Município de Mário Campos; Município de Sarzedo; Lagoa da Petrobras (20°01'45.00"S/044°05'54.00"W); Município de Ibirité.		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		
1) Atentar para o EAC SBR 386 (Brumadinho), com os limites verticais 1000 FT AGL/5500 FT.		

REA TANGO

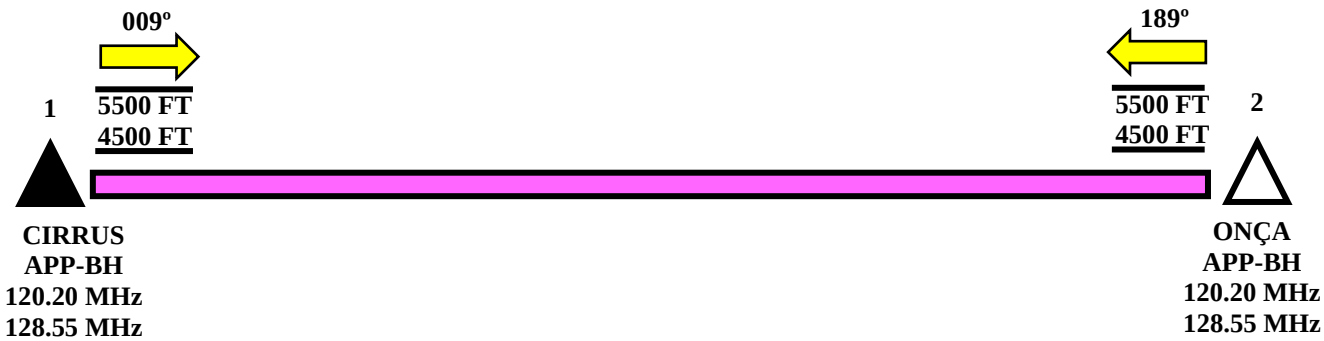


19°25'43.00"S 043°53'57.00"W		19°08'46.00"S 043°58'33.00"W
Norte do aeródromo de Cirrus - Sociedade Aerodesportiva (SIVJ); Rodovia MG-323; Município de Baldim; Onça (Norte do município de Jequitibá).		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) A REA TANGO somente poderá ser utilizada por ACFT procedente ou com destino a SBCF ou SBLS (vide itens 4.10 e 4.11 dessa AIC).		

REA UNIFORM

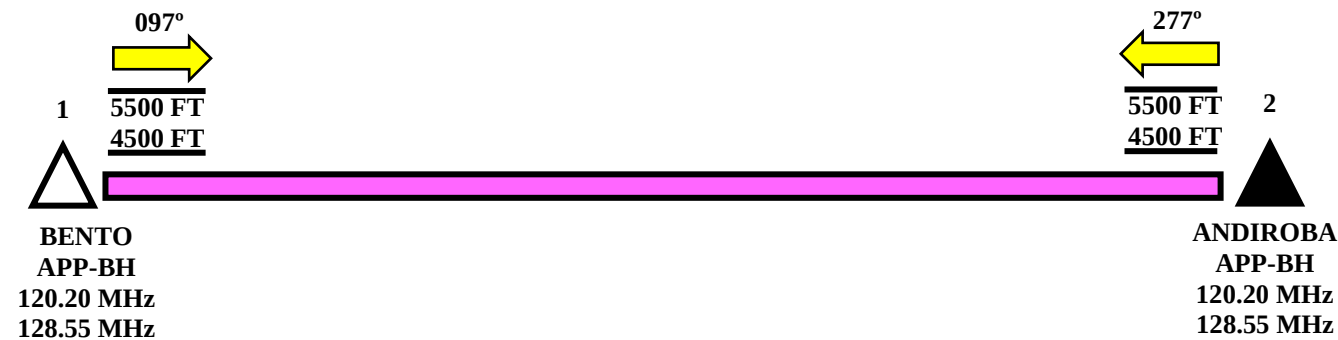

19°41'55.50"S 044°24'36.00"W		19°39'00.00"S 044°13'49.00"W
Vargem do Bento da Costa (Esmeraldas) (19°41'55.50"S/044°24'36.00"W); Rodovia MG 060; Município de Andiroba (19°39'00.00"S/044°13'49.00"W); Rodovia BR 040.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) A REA UNIFORM é para uso exclusivo de ACFT procedente ou com destino a SBCF ou SBLS. Devido aos procedimentos IFR de SBCF, somente será disponibilizada quando o piloto receber autorização prévia do APP-BH (vide itens 4.10 e 4.11 dessa AIC). 2) Atentar para voos de HEL próximo do Portão ANDIROBA nas REH CAPIM BRANCO, ESMERALDAS, NORTE e SETE LAGOAS.		

REA VICTOR

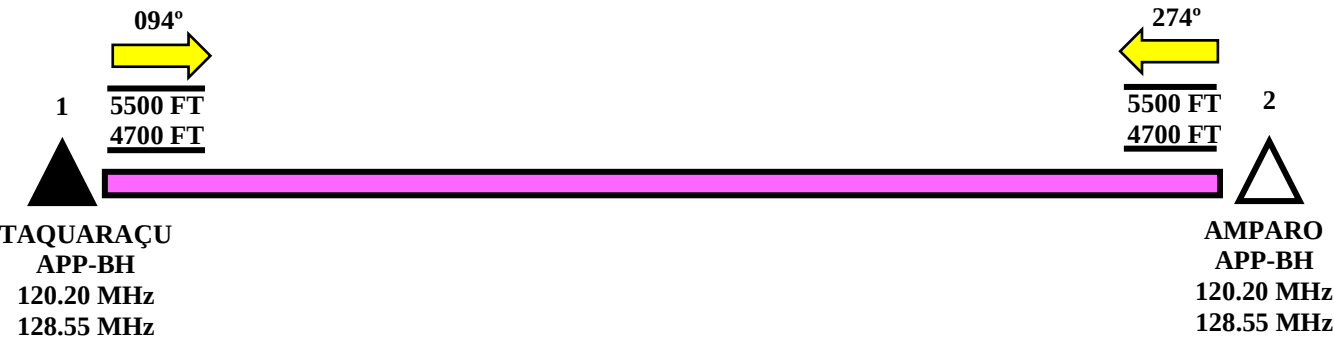

19°45'47.00"S 043°41'05.00"W		19°39'42.00"S 043°23'10.00"W
Sul do município de Taquaraçu; Município de Bom Jesus do Amparo.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) A REA VICTOR não poderá ser considerada para o efeito de planejamento de voo das ACFT asa fixa em aproximação para SBBH, cabendo ao piloto em comando solicitar ao APP-BH, a possibilidade de utilização da referida rota antes de passar pelo Portão AMPARO. Essa restrição se justifica em função da interferência com os IAP para SBCF RWY 34. 2) Para ingressar na CTR-BH, é compulsório passar o Portão TAQUARAÇU a 4700 FT. 3) Atentar para voos de HEL após o Portão TAQUARAÇU em sobrevoo nas REH CIPÓ, LESTE e SABARÁ.		


ANEXO B – Descritivo e características das REH

1. Nas Áreas controladas, as altitudes máximas descritas devem ser obedecidas, sob risco de serem infringidas as separações mínimas ou de provocar conflito com outras aeronaves VFR, nas REA, ou cumprindo trajetórias IFR, voando acima.
2. Nas áreas não controladas, é proibido o voo VFR acima da altitude de 5500ft, dada a malha de procedimentos IFR existentes acima dessa altitude, salvo nos corredores onde outra altitude está especificamente descrita.
3. As altitudes mínimas especificadas nas REH correspondem às altitudes livres de obstáculos de cada segmento, que provê separação com obstáculos naturais e artificiais em solo, e não desobriga o piloto em comando de manter referência visual com o GND. Os voos abaixo da altitude indicada em cada trecho do corredor são de responsabilidade do piloto em comando, quanto ao cumprimento das Regras do Ar.
4. É obrigatória a consulta aos NOTAM e ao ROTAER para a verificação de possíveis alterações.
5. Nas ATZ, CTR e áreas de jurisdição das TWR, com Portões designados, os movimentos de ingresso ou saída dos Circuitos de Tráfego deverão ser realizados por tais Portões, visando a organização, a previsibilidade e a segurança das operações do respectivo aeródromo, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente pelo Órgão ATS. Os aeródromos com Portões previstos são:

AERÓDROMO		PORTÃO	COORDENADAS
SBBH	1	AREAIS	19°46'25.00"S / 044°00'21.00"W
	2	CEASA	19°53'45.00"S / 044°02'59.00"W
	3	CIDADE ADM	19°47'03.00"S / 043°56'56.00"W
	4	PARQUE	19°55'34.00"S / 043°55'59.00"W
SBCF	1	LAGOA DOS MARES	19°40'07.00"S / 043°59'41.00"W
	2	VILLE	19°35'44.98"S / 043°54'14.77"W
SBLS	1	OLHOS	19°38'55.28"S / 043°54'36.28"W

Tabela 3 – Portões REH designados para ingresso ou saída


Continuação do ANEXO B – Legenda da descrição das REH

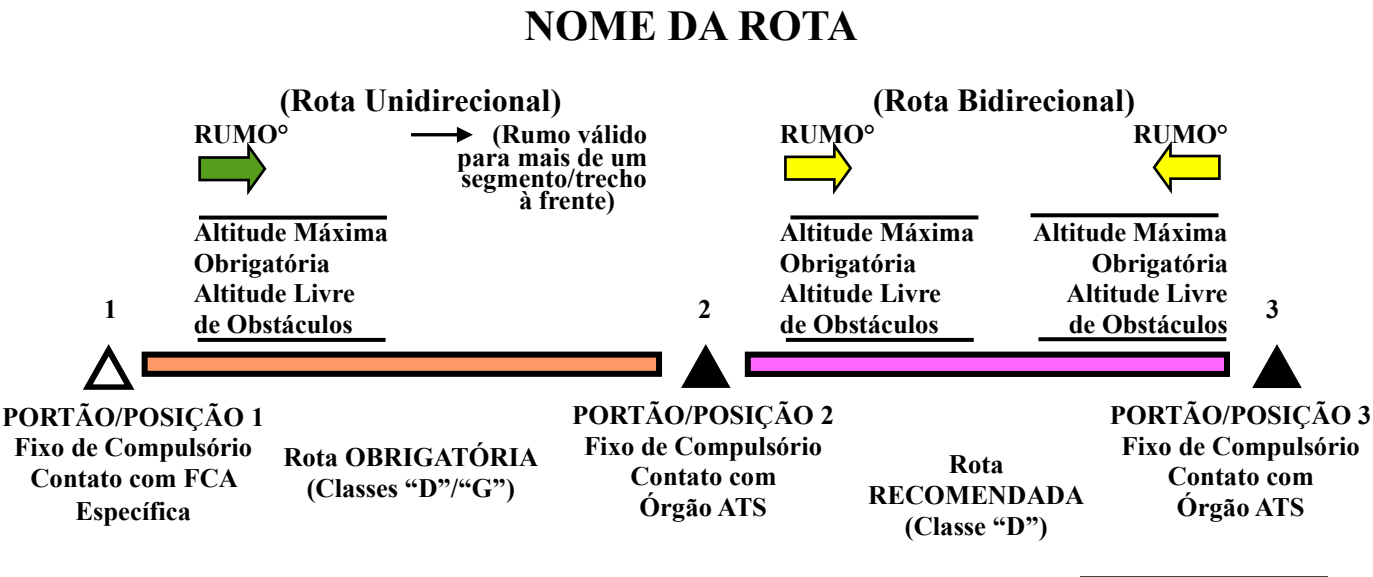


Coordenadas	Coordenadas	Coordenadas
Referências Visuais		
Classe do Espaço Aéreo FCA Frequência da FCA	Classe do Espaço Aéreo Órgão ATS Frequência do Órgão ATS	
RMK		

Continuação do ANEXO B – Descrição das REH

REH ARENA

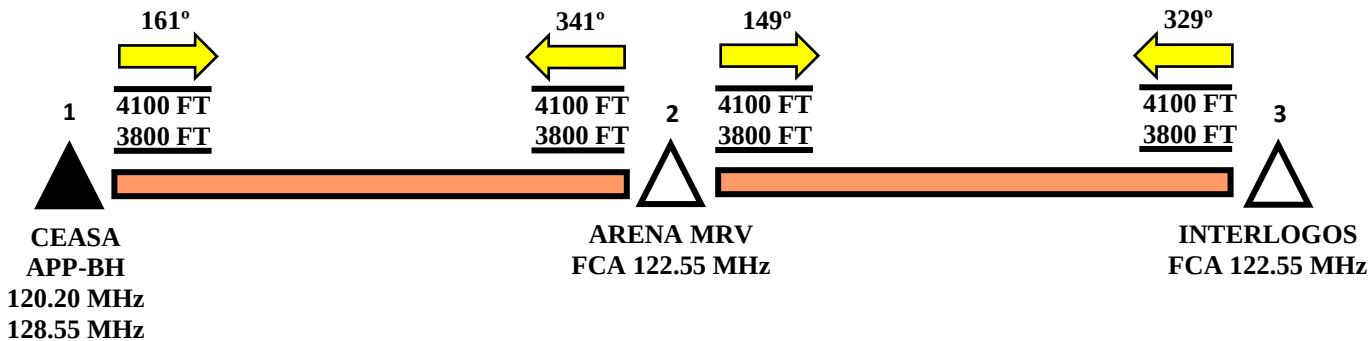


19°53'45.00"S 044°02'59.00"W	19°55'51.00"S 044°00'58.00"W	19°57'13.90"S 043°58'52.73"W
Ceasa Minas da Grande BH (19°53'45.00"S / 044°02'59.00"W); Estádio Arena MRV (19°55'51.00"S / 044°00'58.00"W); Través Leste Cemitério Parque da Colina; Linha Férrea paralela à Avenida Tereza Cristina, ambas perpendiculares à rota (19°57'07.18" / 043°59'05.47"); Pista do Curso de Formação de Condutores – CFC Interlogos (19°57'13.90"S / 043°58'52.73"W).		
EA Classe “D” APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz	EA Classe “G” FCA TMA-BH 122.55 MHz	
1) Manter escuta bilateral na FCA 122.55 MHz para as coordenções e, em caso de disponibilidade de mais um equipamento VHF em funcionamento, monitorar o APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz.		

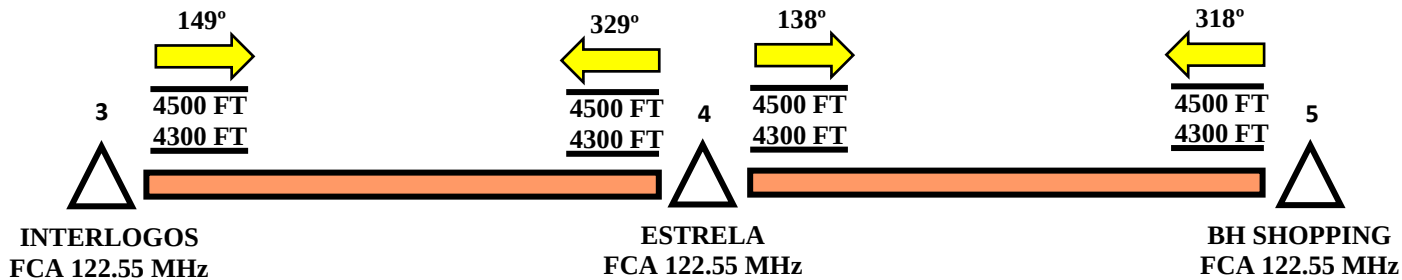


19°57'13.90"S 043°58'52.73"W	19°57'48.00"S 043°58'04.00"W	19°58'23.00"S 043°56'43.00"W
Pista do Curso de Formação de Condutores – CFC Interlogos (19°57'13.90"S / 043°58'52.73"W); Conjunto Estrela Dalva (19°57'48.00"S / 043°58'04.00"W); Avenida Raja Gabágliã, BH Shopping (19°58'23.00"S / 043°56'43.00"W).		
EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz		
2) Na Posição INTERLOGOS atentar ao grande fluxo de HEL em deslocamento do Portão PARQUE para a Posição MANNESMANN e vice-versa na REH OESTE.		

REH CAETÉ

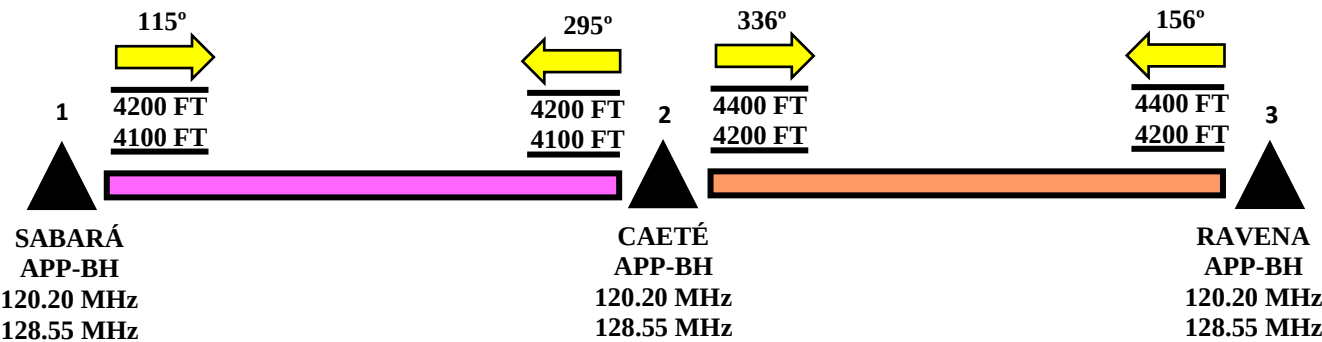


19°53'42.00"S 043°48'52.00"W	19°53'54.00"S 043°40'15.00"W	19°48'35.00"S 043°46'19.00"W
Praça de esportes à margem do Rio das Velhas no município de SABARÁ; Sul da rodovia BR-262; Igreja Matriz do município de Caeté (19°53'54.00"S / 043°40'15.00"W); Posto de gasolina do distrito de Ravena; Rodovia BR-381.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) Manter escuta bilateral do APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz, devido aos Setores de aproximação e decolagem, respectivamente, da RWY 31 e 13 de SBBH. Caso não obtenha a autorização de voo na referida rota, retornar ao setor de origem do voo ou manter a presente posição. 2) Para o voo no trecho entre o Portão CAETÉ e a Posição SABARÁ é necessária autorização prévia do APP-BH.		

REH CAPIM BRANCO

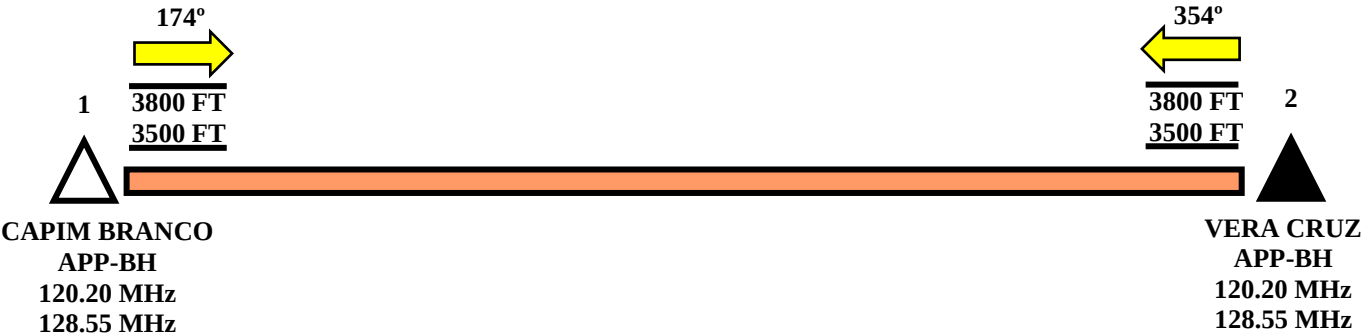


19°33'03.00"S 044°08'26.00"W		19°41'51.00"S 044°03'13.00"W
Campo de futebol no município de Capim Branco; Campo de futebol e igreja no distrito de Vera Cruz de Minas.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) Atentar ao fluxo de ACFT em aproximação e decolagem de SBCF a Leste (E) da rota. 2) Efetuar desvios somente para o Setor Oeste (W) da rota, devido os setores de aproximações e decolagens, respectivamente, da RWY 16 e 34 de SBCF. Em caso de desvios para o Setor Leste (E) da rota, informar imediatamente ao APP-BH, antes de efetuar tais manobras. 3) Atentar para os voos de ACFT asa fixa ingressando/saindo do circuito de tráfego de SBCF, via REA UNIFORM, próximos do Portão VERA CRUZ.		

REH CEASA

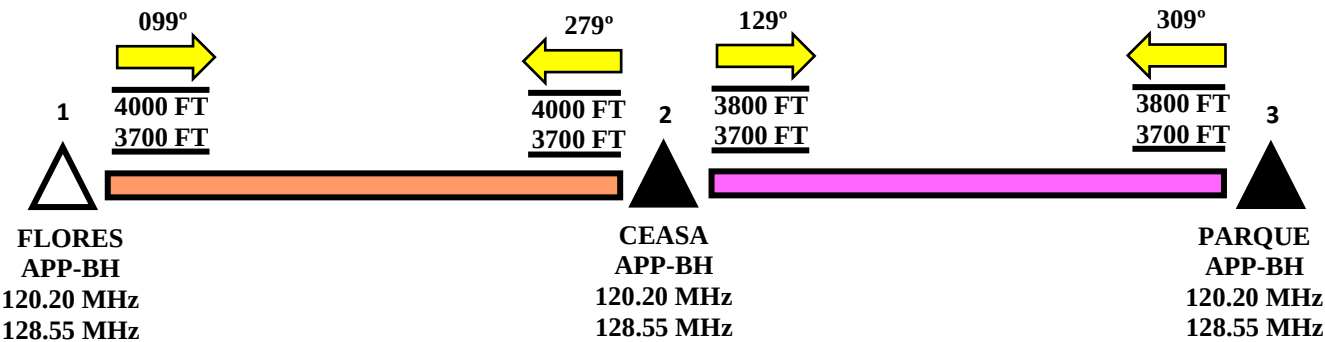


19°55'22.00"S 044°09'59.00"W	19°53'45.00"S 044°02'59.00"W	19°55'34.00"S 043°55'59.00"W
Represa de Várzea das Flores (19°55'22.00"S / 044°09'59.00"W); Ceasa Minas da Grande BH; Oeste da rodovia BR-356; Anel Rodoviário; Praça da Liberdade; Parque Municipal.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) Manter escuta bilateral do APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 2) Para o voo no trecho entre os Portões CEASA e PARQUE é necessária autorização prévia do APP-BH. 3) Atentar para o grande fluxo de ACFT asa fixa em aproximação e decolagem de SBBH, que utilizam a REA KILO (sobrepota a REH CEASA), bem como os que intencionam a região centro sul da cidade de Belo Horizonte. 4) Atentar para o tráfego em partida e aproximação do Heliponto EFAI (SNHN) - (19°53'27.00"S/ 044°03'19.00"W). 5) Os pilotos em comando deverão ficar atentos a possibilidade de movimento de HEL entre os Portões CEASA e FLORES. 6) Atentar para o EAC SBP 340 (Betingas), com os limites verticais GND/1000 FT AGL.		

REH CENTRAL

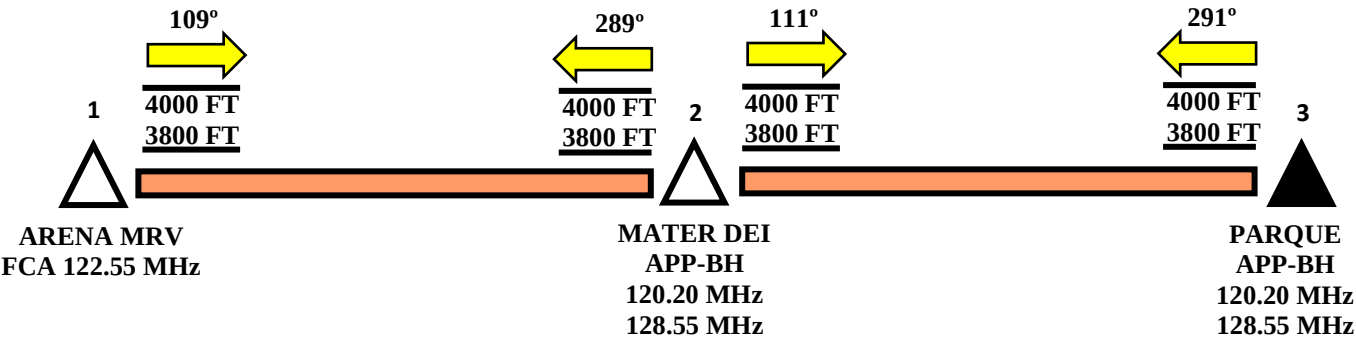


19°55'51.00”S 044°00'58.00”W	19°55'37.00”S 043°57'27.00”W	19°55'34.00”S 043°55'59.00”W
Estádio ARENA MRV; Expominas; Hospital MATER DEI CONTORNO; Parque Municipal.		
EA Classe “G” FCA TMA-BH 122.55 MHz	EA Classe “D” APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz	
1) Manter escuta bilateral na FCA 122.55 MHz para as coordenações e, em caso de disponibilidade de mais um equipamento VHF em funcionamento, monitorar o APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 2) Ao atingir o Portão PARQUE é necessária autorização do APP-BH antes de prosseguir para SBBH. 3) Atentar para o EAC SBP 340 (Betingas), com os limites verticais GND/1000 FT AGL.		

REH CHAMINÉ

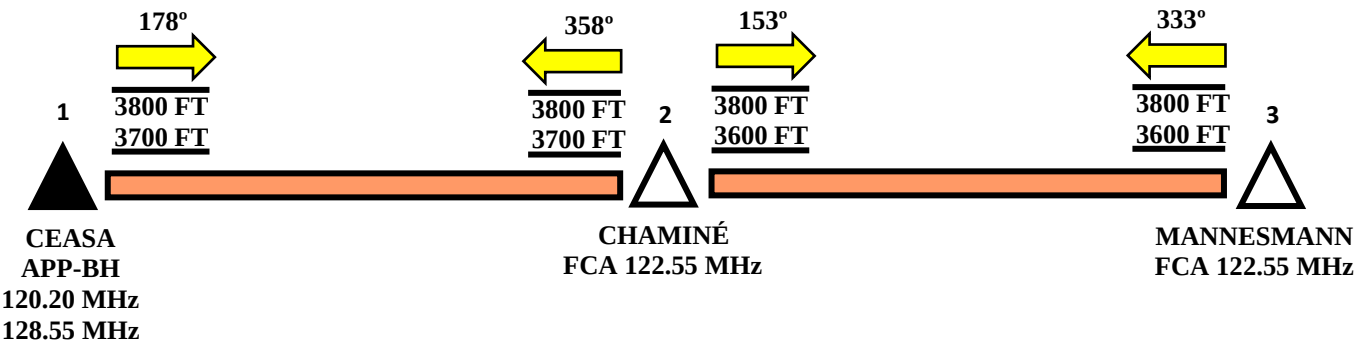


19°53'45.00"S 044°02'59.00"W	19°56'50.00"S 044°01'26.00"W	19°57'52.00"S 044°00'07.00"W
Ceasa Minas da Grande BH; Rodovia BR-040; Estação de metrô do Eldorado; Chaminés do Itaú Power Shopping de Contagem; Nordeste da Cidade Industrial de Contagem; Chaminé branca na Fábrica Vallourec & Mannesmann do Brasil (19°57'52.00"S / 044°00'07.00"W).		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz	EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz	
1) Manter escuta bilateral na FCA 122.55 MHz para as coordenações e, em caso de disponibilidade de mais um equipamento VHF em funcionamento, monitorar o APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 2) Atentar para o EAC SBP 340 (Betingas), com os limites verticais GND/1000 FT AGL.		

REH CIPÓ

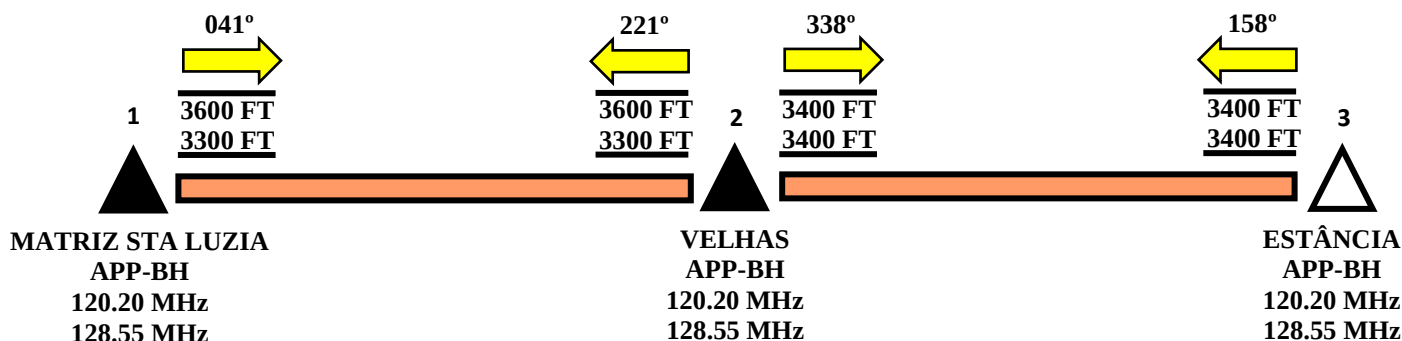


19°46'13.00"S 043°51'02.00"W	19°36'50.00"S 043°47'52.00"W	19°30'35.00"S 043°54'26.00"W
Igreja Matriz de Santa Luzia; Oeste da rodovia MG-020; Encontro dos rios das Velhas e Taquaraçu (19°36'50.00"S / 043°47'52.00"W); Nordeste do rio das velhas; Condomínio Estância da Mata; Cruzamento Rio das Velhas.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) Para as REH VILLE e LAGOA, contatar e solicitar autorização do APP-BH antes do Posição VELHAS.		

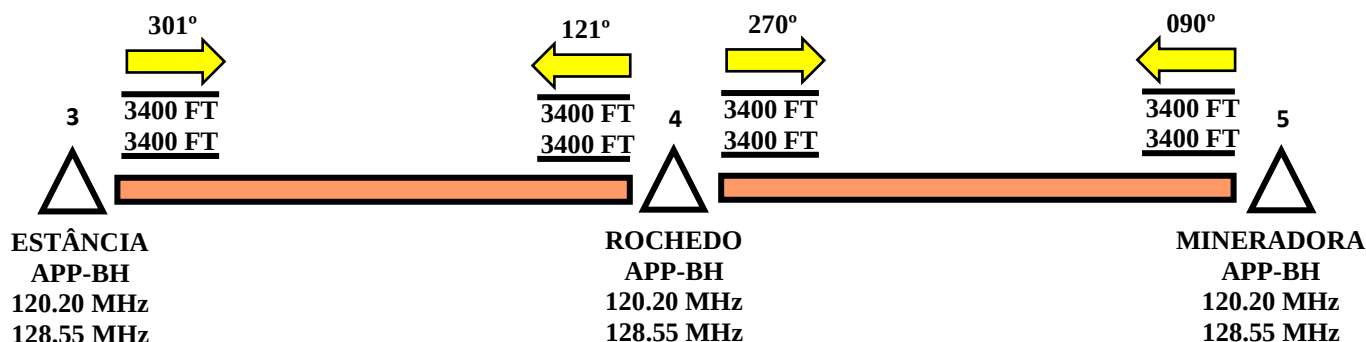


19°30'35.00"S 043°54'26.00"W	19°29'45.68"S 044°00'27.78"W	19°31'48.00"S 044°05'30.00"W
Condomínio Estância da Mata; Cruzamento Rio das Velhas; Rochedo e Fazenda Experiência da Jaguará (19°29'40.16"/044°00'20.06"W); Mineração Belocal de Matozinhos (19°31'48.00"S / 044°05'30.00"W).		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
2) A partir do Portão ESTÂNCIA, atentar para o grande fluxo de aproximações e decolagens, respectivamente, da RWY 16 e 34 de SBCF.		
3) A faixa de altitude entre o Portão ESTÂNCIA e a Posição MINERADORA deverá ser mantida devido às aproximações e às decolagens, respectivamente, da RWY 16 e 34 de SBCF. Em caso de necessidade da variação de altitude, o APP-BH deverá ser informado previamente.		

REH CONFINES

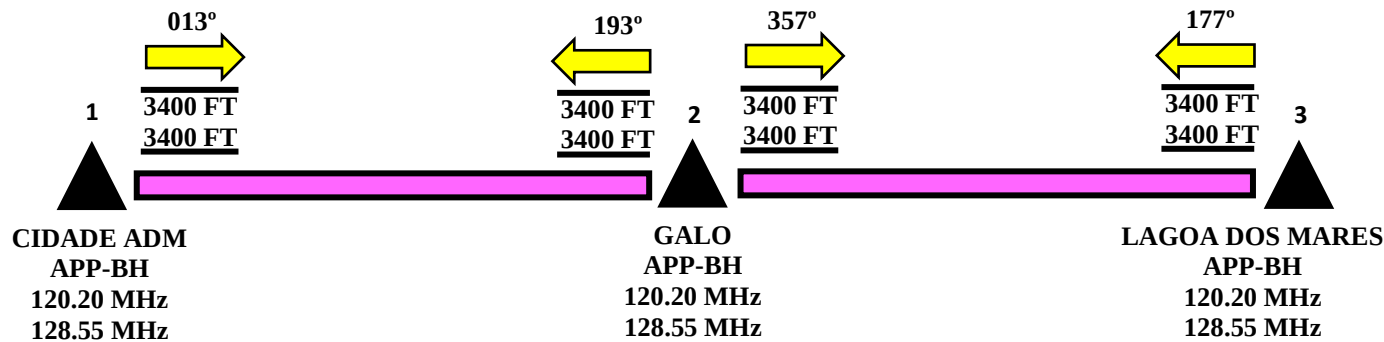


19°47'03.00"S 043°56'56.00"W	19°44'30.00"S 043°57'25.00"W	19°40'07.00"S 043°59'41.00"W
CIDADE ADMINISTRATIVA; Rodovia MG-010; Trevo Rodovias MG-010 e MG-424; Rodovia MG-424; Centro de treinamento do Clube Atlético Mineiro; Rodovia MG-424; Lagoa dos Mares.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) Manter escuta bilateral do APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 2) Ao atingir os Portões CIDADE ADM e LAGOA DOS MARES é necessária autorização do APP-BH antes de prosseguir, respectivamente, para SBBH e SBCF. 3) Para o sobrevoos entre os Portões CIDADE ADM e LAGOA DOS MARES é necessária autorização prévia do APP-BH, devido aos setores de aproximação e decolagem, respectivamente, da RWY 34 e 16 de SBCF. 4) Caso não obtenha a autorização referenciada, retornar ao setor de origem do voo ou manter a presente posição. 5) Efetuar desvios somente para o Setor Oeste (W) da rota, devido os setores de aproximações e de decolagens, respectivamente, da RWY 34 e 16 de SBCF. Em caso de desvios para o Setor Leste (E) da rota, informar imediatamente ao APP-BH, antes de efetuar tais manobras. 6) São esperadas instruções da TWR-BH e da TWR-CF, caso necessário, em função do tráfego local e as ACFT ingressando/saindo do circuito de tráfego. 7) Atentar para não sobrevoar os tanques de combustíveis e os terminais de passageiros.		

REH ESMERALDAS

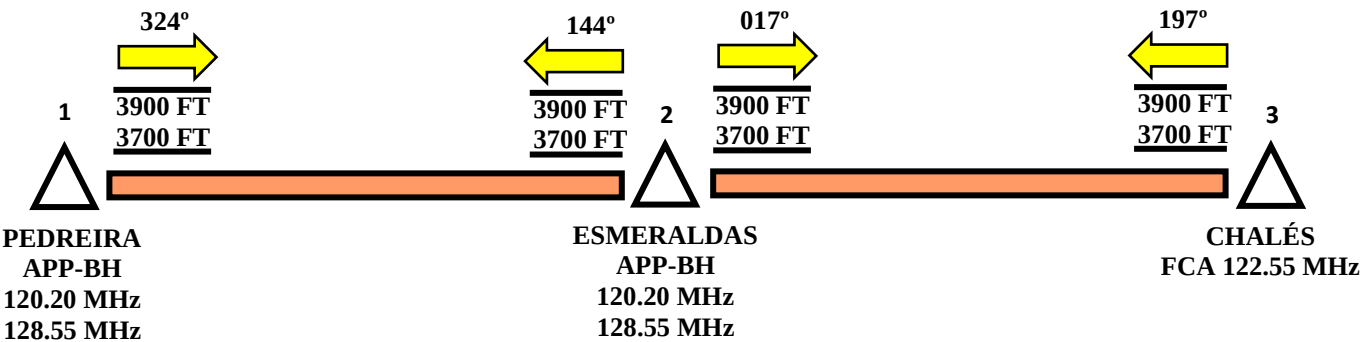


19°52'09.00"S 044°05'36.00"W	19°49'30.00"S 044°10'22.00"W	19°40'37.00"S 044°11'24.00"W
Pedreira (19°52'09.00"S/044°05'36.00"W); Residencial Green Ville (19°50'32.48"S/044°08'40.83"W); Estação de tratamento da COPASA ao Sul da rota entre os Portões Esmeraldas e Pedreira (19°50'34.25"S/044°08'51.16"W); Garagem de ônibus da Viação Novo Retiro LTDA (19°49'52'.89"S/044°10'01.35"W); Estação de Tratamento da COPASA no Portão ESMERALDAS (19°49'30.01"S/044°10'19.88"W); Chalés do clube Thermas Internacional.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz
1) Manter escuta bilateral na FCA 122.55 MHz para as coordenações e, em caso de disponibilidade de mais um equipamento VHF em funcionamento, monitorar o APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 2) A faixa de altitude entre o Portão ESMERALDAS e a Posição PEDREIRA deverá ser mantida devido às aproximações e às decolagens, respectivamente, da RWY 13 e 31 de SBBH. Em caso de necessidade da variação de altitude, o APP-BH deverá ser informado previamente. 3) Atentar para a possibilidade de movimento de HEL ao sul da Posição PEDREIRA e ao grande fluxo de ACFT asa fixa cruzando a Represa de Várzea das Flores. 4) Atentar para os voos de ACFT asa fixa ingressando/saindo do circuito de tráfego de SBCF, via REA UNIFORM, próximos do Portão CHALÉS.		

REH JABOTICATUBAS

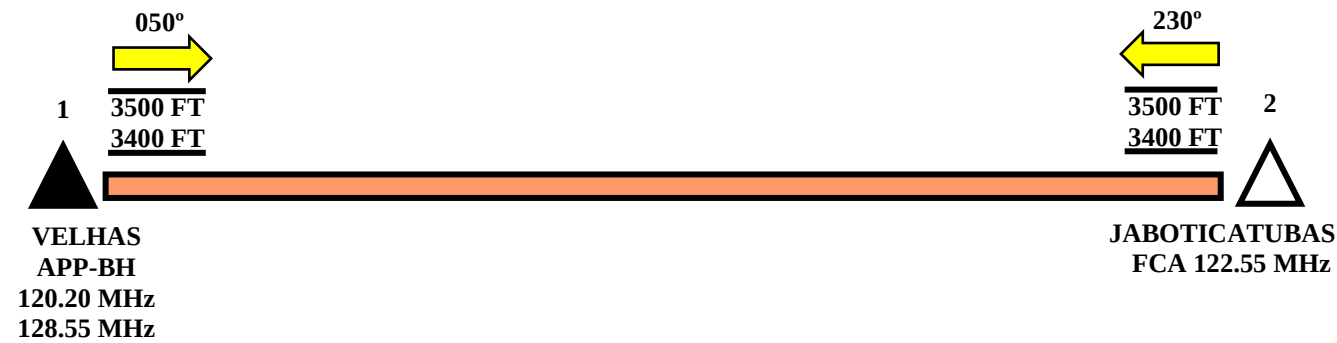


19°36'50.00”S 043°47'52.00”W		19°31'07.00”S 043°44'51.00”W
Encontro dos rios das Velhas e Taquaraçu; Noroeste da rodovia MG-020; Campo de Futebol (19°31'05.29”S / 043°44'55.36”W).		
EA Classe “D” APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz	EA Classe “G” FCA TMA-BH 122.55 MHz	
1) Manter escuta bilateral na FCA 122.55 MHz para as coordenações e, em caso de disponibilidade de mais um equipamento VHF em funcionamento, monitorar o APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 2) Para o ingresso nas REH VILLE e LAGOA, contatar e solicitar autorização do APP-BH antes do Posição VELHAS.		

REH LAGOA

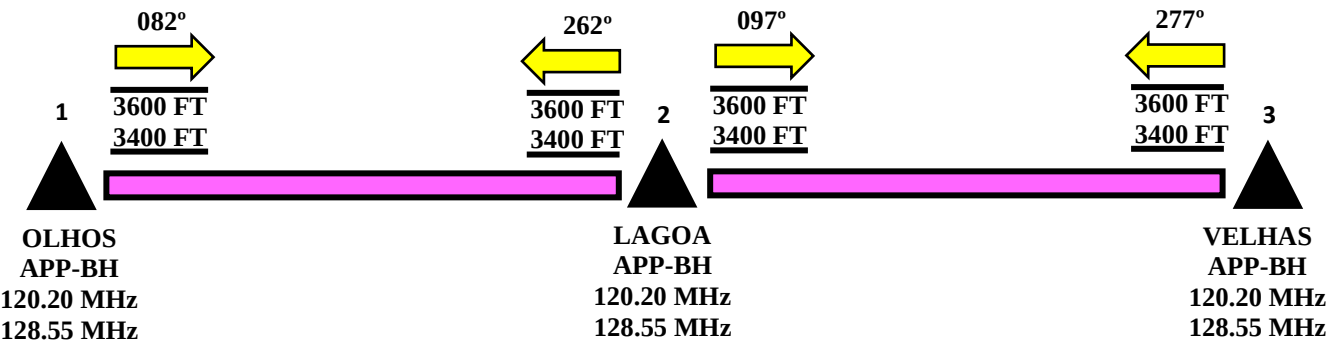


19°38'55.28"S 043°54'36.28"W	19°38'20.89"S 043°53'36.63"W	19°36'50.00"S 043°47'52.00"W
Lagoa Olhos d'Água e Lagoa Central (ambas na cidade de Lagoa Santa); Encontro dos rios das Velhas e Taquaraçu.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) Para o ingresso nesse corredor, contatar e solicitar autorização prévia do APP-BH. 2) Manter escuta bilateral do APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 3) A REH LAGOA é de uso exclusivo dos HEL procedentes ou destinados aos helipontos na cidade de Lagoa Santa e proximidades. 4) Em caso de necessidade de desvios da rota, informar imediatamente ao APP-BH, antes de efetuar tais manobras devido à proximidade com os aeródromos de SBCF e SBLS. 5) Não sobrevoar o perímetro do PAMA-LS situado no Setor Sul (S) da referida rota. 6) São esperadas instruções da RDO-LS e TWR-CF, caso necessário, em função do tráfego local e as ACFT ingressando/saindo do circuito de tráfego.		

REH LESTE

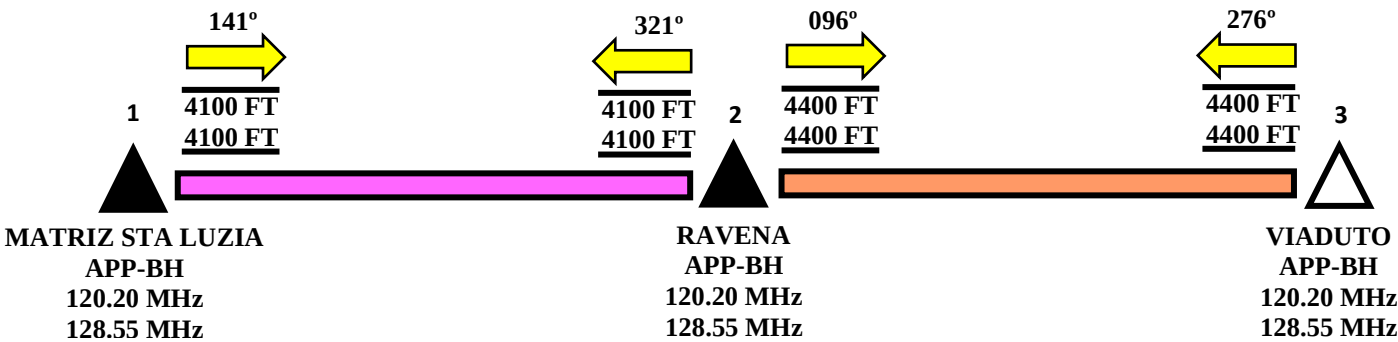


19°46'13.00"S 043°51'02.00"W	19°48'35.00"S 043°46'19.00"W	19°46'51.00"S 043°40'36.00"W
Igreja Matriz de Santa Luzia; Rodovia BR-381; Posto de gasolina do distrito de Ravena; Rodovia BR-381; Viaduto da rodovia BR-381.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) Manter escuta bilateral do APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 2) Para o sobrevoo entre o Portão MATRIZ STA LUZIA e a Posição RAVENA é necessária autorização prévia do APP-BH e manter escuta bilateral permanente desse Órgão ATC, devido aos Setores de aproximação e decolagem, respectivamente, da RWY 31 e 13 de SBBH.		

REH NEVES

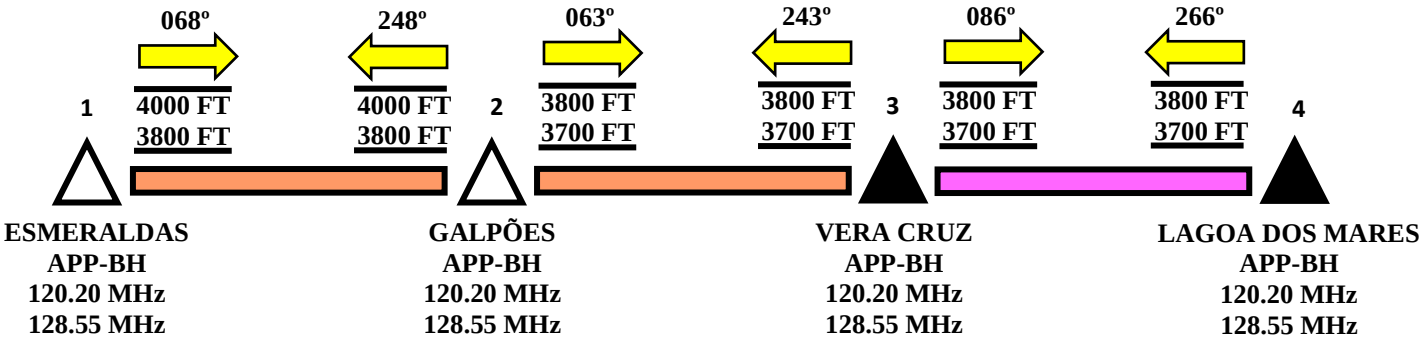


19°49'30.00"S 044°10'22.00"W	19°46'35.00"S 044°07'20.00"W	19°41'51.00"S 044°03'13.00"W	19°40'07.00"S 043°59'41.00"W
Garagem de ônibus da Viação Novo Retiro LTDA (19°49'52'.89"S/044°10'01.35"W); Estação de Tratamento da COPASA no Portão ESMERALDAS (19°49'30.01"S/044°10'19.88"W); Galpões margeando a rodovia BR-040; Noroeste do município de Ribeirão das Neves; Campo de futebol e igreja no distrito de Vera Cruz de Minas; Lagoa dos Mares.			
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz			
1) Manter escuta bilateral do APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 2) São esperadas instruções da TWR-CF, caso necessário, em função do tráfego local e as ACFT ingressando/saindo do circuito de tráfego. 3) Ao atingir o Portão LAGOA DOS MARES é necessária autorização do APP-BH antes de prosseguir para SBCF. 4) Atentar para a possibilidade de ACFT asa fixa ou HEL, em espera para aproximação em SBCF, nos setores da Posição VERA CRUZ e do Portão LAGOA DOS MARES. 5) Atentar para não sobrevoar os tanques de combustíveis e os terminais de passageiros.			

REH NORTE

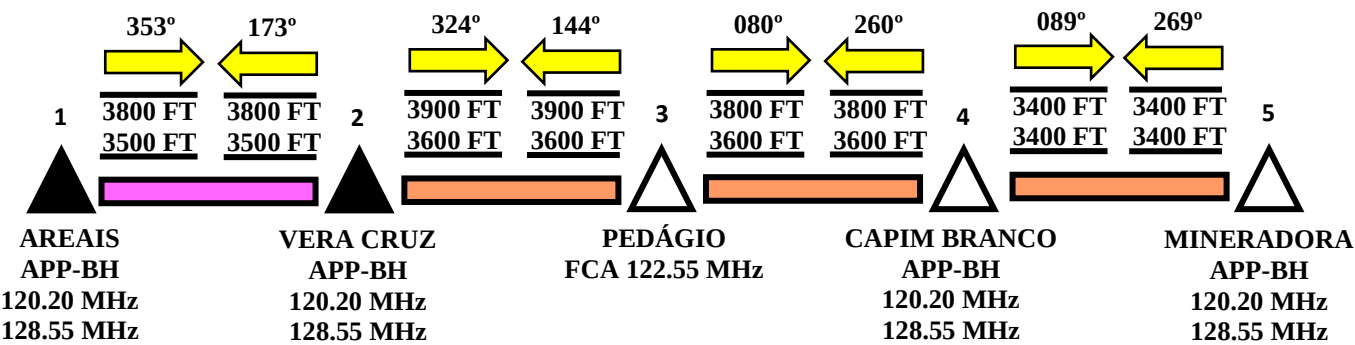


19°46'25.00"S 044°00'21.00"W	19°41'51.00"S 044°03'13.00"W	19°36'05.00"S 044°13'19.00"W	19°33'03.00"S 044°08'26.00"W	19°31'48.00"S 044°05'30.00"W
Clube SESC Venda Nova; Estação de tratamento da COPASA na região de Areais; Hotel Fazenda Moinho; Campo de futebol e igreja no distrito de Vera Cruz de Minas; Pedágio da Rodovia BR-040; Campo de futebol no município de Capim Branco; Mineração Belocal de Matozinhos.				
EA Classe “D” APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz	EA Classe “G” FCA TMA-BH 122.55 MHz		EA Classe “D” APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz	
1) Manter escuta bilateral do APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 2) São esperadas instruções da TWR-BH, caso necessário, em função do tráfego local e as ACFT ingressando/saindo do circuito de tráfego. 3) Ao atingir o Portão AREAIS é necessária autorização do APP-BH antes de prosseguir para SBBH. 4) A faixa de altitude entre o Portão CAPIM BRANCO e a Posição MINERADORA deverá ser mantida devido às aproximações e às decolagens, respectivamente, da RWY 16 e 34 de SBCF. Em caso de necessidade da variação de altitude, o APP-BH deverá ser informado previamente. 5) Atentar para os voos de ACFT asa fixa ingressando/saindo do circuito de tráfego de SBCF, via REA UNIFORM, entre o Portão PEDÁGIO e a Posição VERA CRUZ.				

REH NOVA LIMA

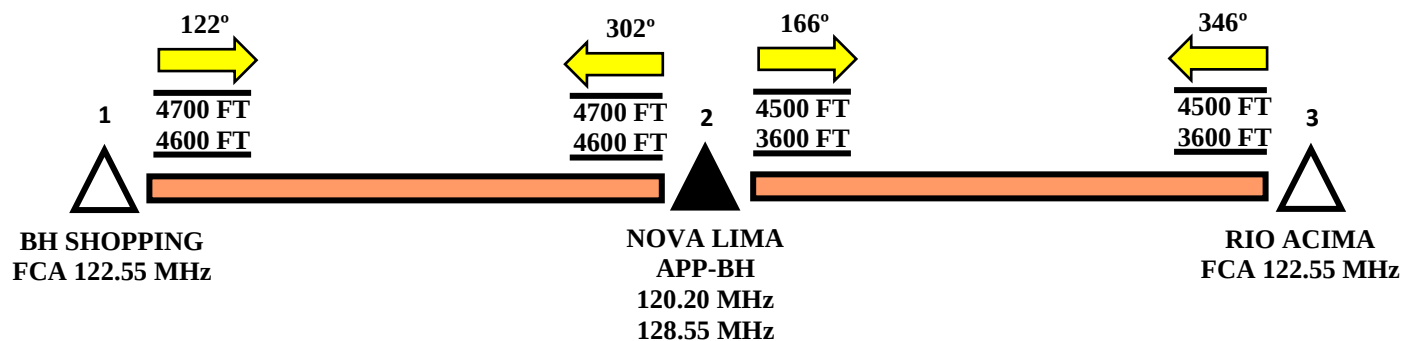


19°58'23.00"S 043°56'43.00"W	19°59'09.00"S 043°51'28.00"W	20°04'51.00"S 043°46'50.00"W
BH Shopping; Rodovia MG – 030; Dois campos de futebol próximos ao clube “Quintas” no município de Nova Lima; Represa do condomínio Canto das Águas no Município de Rio Acima – MG.		
EA Classe “G” FCA TMA-BH 122.55 MHz	EA Classe “D” APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz	EA Classe “G” FCA TMA-BH 122.55 MHz
1) Manter escuta bilateral na FCA 122.55 MHz para as coordenações e, em caso de disponibilidade de mais um equipamento VHF em funcionamento, monitorar o APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz.		

REH OESTE

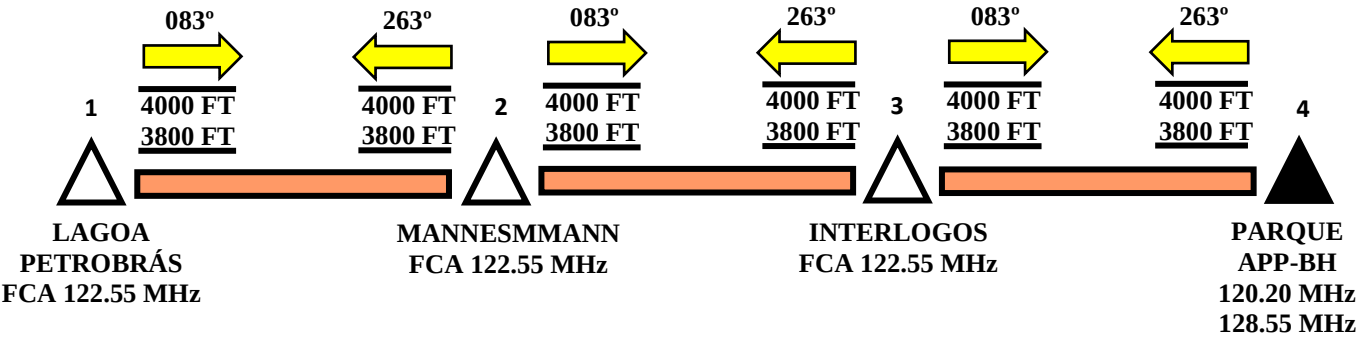


20°01'33.00"S 044°06'52.00"W	19°57'52.00"S 044°00'07.00"W	19°57'13.90"S 043°58'52.73"W	19°55'34.00"S 043°55'59.00"W
Lagoa da Refinaria Gabriel Passos; Norte da rodovia MG – 040; Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Barreiro; Chaminé branca na Fábrica Vallourec & Mannesmann do Brasil; Sudeste da Avenida Tereza Cristina; Pista do Curso de Formação de Condutores – CFC Interlogos (19°57'13.90"S / 043°58'52.73"W); Parque Municipal.			
EA Classe “G” FCA TMA-BH 122.55 MHz			EA Classe “D” APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz
1) Manter escuta bilateral na FCA 122.55 MHz para as coordenações e, em caso de disponibilidade de mais um equipamento VHF em funcionamento, monitorar o APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 2) Na Posição INTERLOGOS atentar ao grande fluxo de HEL em deslocamento da Posição ARENA MRV para a Posição ESTRELA e vice-versa, na REH ARENA. 3) Atentar para o EAC SBP 340 (Betingas), com os limites verticais GND/1000 FT AGL.			

REH RAPOSOS

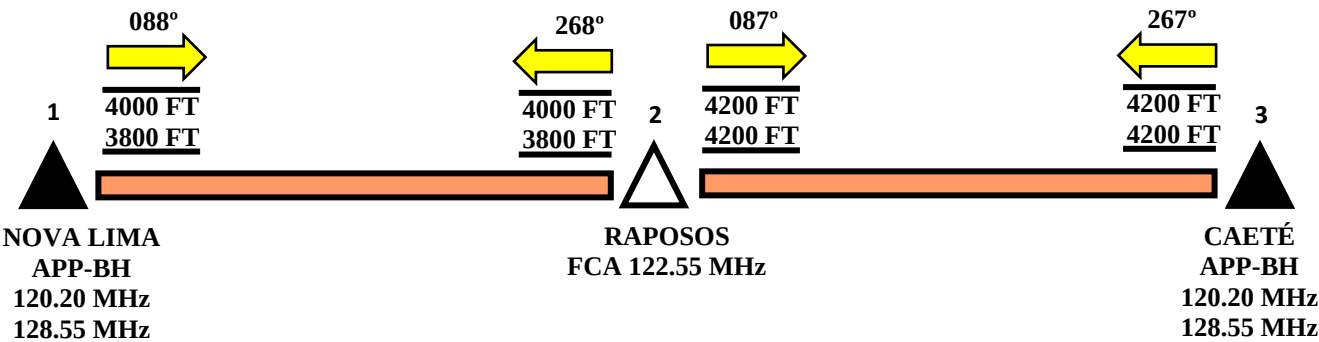


19°59'09.00"S 043°51'28.00"W	19°57'49.00"S 043°48'29.00"W	19°53'54.00"S 043°40'15.00"W
Obstáculo Artificial (Antena) próximo à Posição Nova Lima; Dois campos de futebol próximos ao clube "Quintas" no município de Nova Lima; Campo de futebol a margem do rio das velhas no município de Raposos; Igreja Matriz do município de Caeté.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz	EA Classe "G" FCA TMA-BH 122.55 MHz	EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz
1) Manter escuta bilateral na FCA 122.55 MHz para as coordenações e, em caso de disponibilidade de mais um equipamento VHF em funcionamento, monitorar o APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz.		

REH SABARÁ

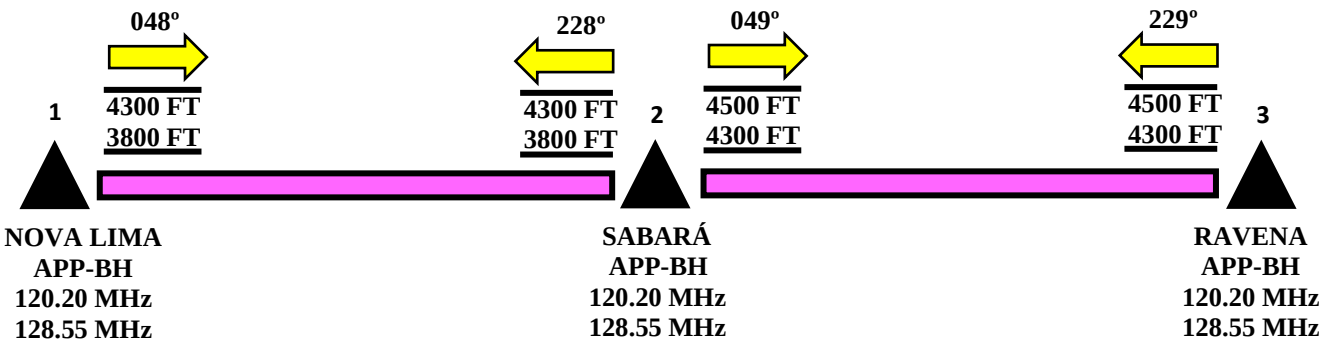


19°59'09.00"S 043°51'28.00"W	19°53'42.00"S 043°48'52.00"W	19°48'35.00"S 043°46'19.00"W
Dois campos de futebol próximos ao clube “Quintas” no município de Nova Lima; Praça de esportes à margem do rio das velhas no município de SABARÁ; Posto de gasolina do distrito de Ravena.		
EA Classe “D” APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) Manter escuta bilateral do APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 2) Para o ingresso nessa REH é necessária autorização prévia do APP-BH, além de manter escuta bilateral permanente desse Órgão ATC, devido aos setores de aproximação e decolagem, respectivamente, da RWY 31 e 13 de SBBH. 3) Caso não obtenha a autorização referenciada, retornar ao setor de origem do voo ou manter a presente posição.		

REH SETE LAGOAS

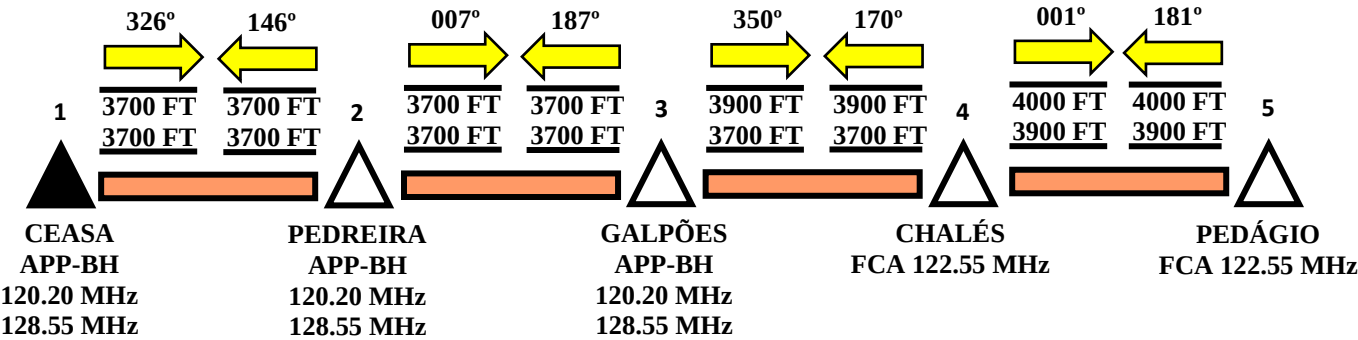


19°53'45.00"S 044°02'59.00"W	19°52'09.00"S 044°05'36.00"W	19°46'35.00"S 044°07'20.00"W	19°40'37.00"S 044°11'24.00"W	19°36'05.00"S 044°13'19.00"W
Ceasa Minas da Grande BH; Oeste da Rodovia BR-040; Pedreira; Galpões margeando a rodovia BR-040; Rodovia BR-040; Chalés do clube Thermas Internacional; Rodovia BR-040; Pedágio da Rodovia BR-040.				
EA Classe “D” APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz			EA Classe “G” FCA TMA-BH 122.55 MHz	
1) Manter escuta bilateral na FCA 122.55 MHz para as coordenações nos trechos de Espaço Aéreo Classe “G” e o APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz, nos trechos de Espaço Aéreo Classe “D”. 2) A faixa de altitude entre o Portão CEASA e a Posição GALPÕES deverá ser mantida devido às aproximações e decolagens, respectivamente, da RWY 13 e 31 de SBBH. Em caso de necessidade da variação de altitude, o APP-BH deverá ser informado previamente. 3) Atentar para a possibilidade de movimento de HEL ao sul da Posição PEDREIRA e ao grande fluxo de ACFT asa fixa cruzando a Lagoa Várzea das Flores (19°54'50.29"S/044°09'36.51"W). 4) Atentar para os voos de ACFT asa fixa ingressando/saindo do circuito de tráfego de SBCF, via REA UNIFORM, entre a Posição GALPÕES e o Portão PEDÁGIO.				

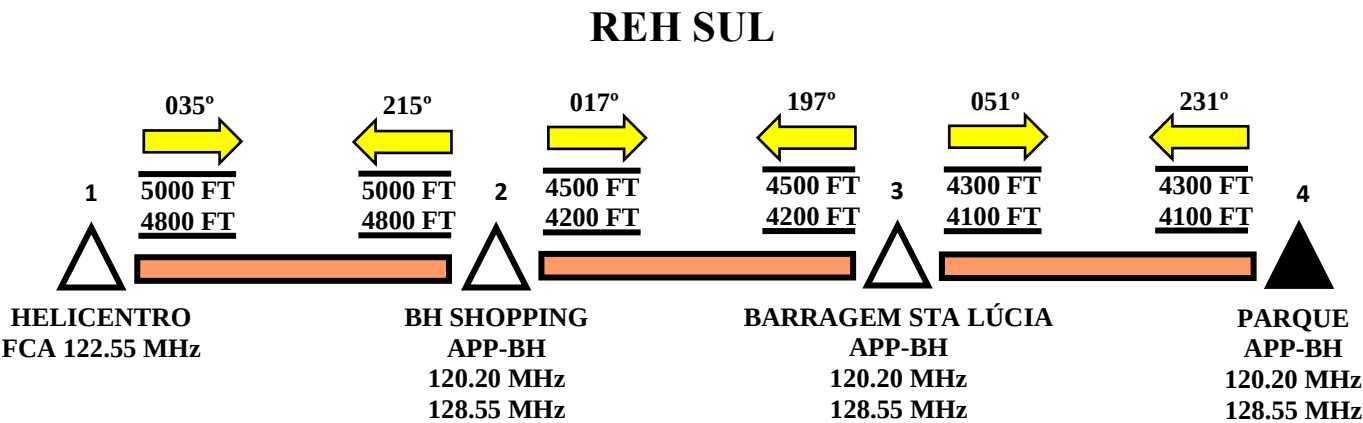

20°02'50.00"S 043°57'44.00"W	19°58'23.00"S 043°56'43.00"W	19°57'08.00"S 043°56'52.00"W	19°55'34.00"S 043°55'59.00"W
Helicentro BH; BR 356; BH Shopping; Oeste da rodovia BR-356; Barragem Santa Lúcia; Oeste da rodovia BR-356; Praça da Liberdade; Parque Municipal.			
EA Classe “G” FCA TMA-BH 122.55 MHz	EA Classe “D” APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) Manter escuta bilateral na FCA 122.55 MHz para as coordenações nos trechos de Espaço Aéreo Classe “G” e o APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz, nos trechos de Espaço Aéreo Classe “D”.			

REH VILLE

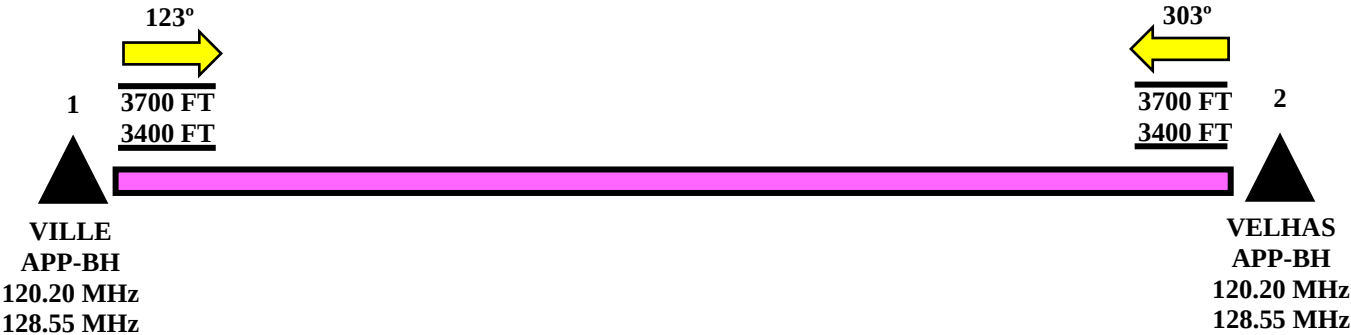

19°35'44.98"S 043°54'14.77"W		19°36'50.00"S 043°47'52.00"W
Conjuntos Habitacionais (Ville Lisboa, Ville Luxemburgo e Ville Park Palmital) – (19°35'44.98"S/ 043°54'14.77"W) na cidade de Lagoa Santa; Encontro dos rios das Velhas e Taquaraçu.		
EA Classe "D" APP-BH 120.20 MHz / 128.55 MHz		
1) A REH VILLE é de uso exclusivo dos HEL procedentes ou destinados ao aeródromo de SBCF, pelos Setores Leste, Nordeste e Sudeste (E/NE/SE). 2) Para o ingresso nesse corredor, contatar e solicitar autorização prévia do APP-BH. 3) Manter escuta bilateral do APP-BH na frequência 120.20 MHz, caso negativo, em 128.55 MHz. 4) Ao atingir o Portão VILLE é necessária autorização do APP-BH antes de prosseguir para SBCF. 5) Em caso de necessidade de desvios da rota, informar imediatamente ao APP-BH, antes de efetuar tais manobras devido à proximidade com os aeródromos de SBCF e SBLS. 6) São esperadas instruções da TWR-CF, caso necessário, em função do tráfego local e as ACFT ingressando/saindo do circuito de tráfego. 7) Atentar para a possibilidade de ACFT asa fixa ou HEL, em espera para aproximação em SBCF no setor do Portão VILLE.		