Pufi Pékség

Kurityák Dániel


Az Ön feladata a *Pufi Pékség* pékséglánc oldalának elkészítése. Az oldalon jelenjenek meg a forgalmazott árucikkek, a pékséglánc helyszínei, valamint a bevételekkel kapcsolatos összesítő oldal.

Az alkalmazás megvalósításához használja a Fullstack alapot! Az adatbázis neve legyen `bakery`, az alkalmazás neve pedig *"Pufi Pékség"*! Véletlenszerű adat generálásakor magyar lokalizációt használjon!

Kezdje az alkalmazás megvalósítását a szerveroldali összetevővel, majd utána haladjon tovább a kliensoldalra!

Backend programozás

Adatbázis

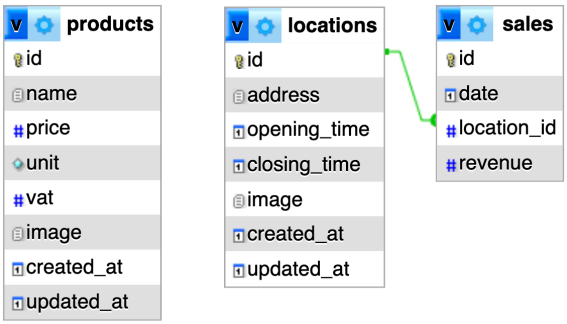

1. Hozzon létre 1-1 migrációs fájlt az alábbi táblákhoz a táblázatokban lévő leírások alapján! A leírásban a mezők típusánál a PK az elsődleges kulcsot, az FK az idegen kulcs megszorítást, az AI az automatikus növekedést jelöli.
   a. Hozza létre a `products` táblát az alábbiaknak megfelelően!

Mező neve	Típus	Megjegyzés
`id`	Egész [PK, AI] (nem negatív)	Az árucikk azonosítója
`name`	Szöveg (max 30 karakter)	Az árucikk neve
`price`	Decimális	Az árucikk ára
`unit`	Felsorolás (piece, kg, gram, pack, slice)	Az árucikk kiszerelése
`vat`	Decimális (alapértelmezetten 0.27)	Az árucikk adókulcsa
`image`	Szöveg (max 50 karakter)	Az árucikk képe
`created_at`	Időbélyeg (opcionális)	Az árucikk létrehozása
`updated_at`	Időbélyeg (opcionális)	Az árucikk módosítása

   b. Hozza létre a `locations` táblát az alábbiaknak megfelelően!

Mező neve	Típus	Megjegyzés
`id`	Egész [PK, AI] (nem negatív)	A helyszín azonosítója
`address`	Szöveg (max 200 karakter)	A helyszín neve
`opening_time`	Idő (opcionális)	A helyszín nyitásának időpontja
`closing_time`	Idő (opcionális)	A helyszín zárásának időpontja
`image`	Szöveg (max 50 karakter)	A helyszín képe
`created_at`	Időbélyeg (opcionális)	A helyszín létrehozása
`updated_at`	Időbélyeg (opcionális)	A helyszín módosítása

   c. Hozza létre a `sales` táblát az alábbiaknak megfelelően!

Mező neve	Típus	Megjegyzés
`id`	Egész [PK, AI] (nem negatív)	Az eladási összegző azonosítója
`date`	Dátum	Az eladási összegző dátuma
`location_id`	Egész [FK] (nem negatív)	Az eladási összegző helyszíne
`revenue`	Decimális (opcionális)	Az eladási összeg

2. Töltse fel az adatbázist adatokkal 1-1 megfelelő seeder, illetve ahol szükséges factory segítségével!
   a. A `products` táblát a `products.csv` fájlban szereplő adatokkal töltse fel!
   b. A `locations` táblába az alábbi leírás alapján generáljon 30 véletlenszerű adatot!

- Az `address` mező álljon egy városból, egy utca névből, valamint egy házszámból a példában lévő formázással! (pl. `Budapest, Sigma út 67.`)
- Az `opening_time` egy 4:00 és 10:00 közötti kerek óra, de 10% esély van arra, hogy NULL!
- A `closing_time` egy 18:00 és 22:00 közötti kerek óra, de akkor NULL, ha az `opening_time` is NULL!
- Az `image` legyen `location-X.jpeg`, ahol az `X` helyén egy véletlenszerű számjegy áll!

c. A `sales` táblába az alábbi leírás alapján generáljon 200 véletlenszerű adatot!

- A `date` egy 2026 október 10. és 2026 november 5. közötti dátum!
- A `location_id` egy létező azonosító a `locations` tábla **mindenkori** adataiból!
- A `revenue` egy 30000 és 50000 közötti véletlen szám!

d. A `sales` táblábát bővítse még ki 50 olyan adattal, amelynél a `revenue` NULL!

3. Állítsa be, hogy az adatbázis seedelésénél a táblák feltöltődjenek adatokkal a fenti leírás alapján!

Modellek

4. Állítsa be, hogy a modellek szigorú módban fussanak!
5. A `Product` és `Location` modelleket tegye alkalmassá a soft delete végrehajtására!
6. Állítsa be, hogy a `Sale` modell ne tárolja el a létrehozási- és módosítási időbélyegeket!
7. A `Product` modelbe készítsen egy `fullPrice` attribútumot, amely visszaadja az adókulccsal bővített árat, egészre kerekítve!

Képek

8. Másolja be a forrásban kapott képeket a `storage/app/images` mappába! Hozzon létre a mappára mutató publikus `images` útvonalat!

Útvonalak

9. Hozza létre az alábbi útvonalakat! Az `{id}` lesz az adott rekord azonosítója, amely minden esetben csak szám lehet!

Metódus	Útvonal	Controller	Action	Elnevezés
GET	`/api/products`	`ProductController`	`index`	`products.index`
GET	`/api/products/{id}`	`ProductController`	`show`	`products.show`
GET	`/api/locations`	`LocationController`	`index`	`locations.index`
GET	`/api/locations/{id}`	`LocationController`	`show`	`locations.show`
GET	`/api/sales`	`SaleController`	`index`	`sales.index`
GET	`/api/sales/{id}`	`SaleController`	`show`	`sales.show`
GET	`/api/sales/sum`	`SaleController`	`sum`	`sales.sum`

Controllerek

Valósítsa meg az alábbi controller-eket és action-jeiket! Az adatokat **a Swagger minta alapján** adja vissza!

A `ProductController`

Az árucikkek esetében a teljes (adókulcsot tartalmazó) árat adja vissza, felhasználva a létrehozott attribútumot! A képhez generáljon útvonalat!

10. Az `index` action adja vissza az összes árucikk adatát!
    a. Opcionálisan lehessen szűrni a query string-ben a termék neve alapján, ebben az esetben azokat a termékeket jelenítse meg, amelyek neve tartalmazza a kapott értéket!
11. A `show` action adja vissza az adott azonosítójú árucikk adatait!

A `LocationController`

A képhez generáljon útvonalat!

12. Az `index` action adja vissza az összes helyszín adatát!
    a. Opcionálisan lehessen szűrni a query string-ben a helyszín városa alapján, ebben az esetben azokat a helyszíneket jelenítse meg, amelyek városa tartalmazza a kapott értéket!

13. A `show` action adja vissza az adott azonosítójú helyszín adatait!

A `SaleController`

14. Az `index` action adja vissza az összes eladás adatát!
15. A `show` action adja vissza az adott azonosítójú eladás adatait!
16. A `sum` action adja vissza az összbevételt!
    a. Opcionálisan lehessen szűrni a query string-ben a dátumra és a helyszín azonosítójára, ezek bármelyikének megadása esetén az eredmény csak a szűrt adatokat tartalmazza!

Tesztelés

17. Másolja be a forrás `tests` mappájának tartalmát a `test/Feature` mappába!
18. Futtassa le a teszteket az alábbi paranccsal! Javítsa a felmerülő hibákat!

```
php artisan test \
    tests/Feature/ProductTest.php \
    tests/Feature/LocationTest.php \
    tests/Feature/SaleTest.php \
    tests/Feature/ConfigTest.php
```