Televíziók

OOP és Web

Rostagni Csaba

Általános követelmények

Minden oldal címe jelenjen meg a böngésző címsorában és a tartalomban is Címsor 1-es formázással.

Alakítsa ki az alábbi mappaszerkezetet:

```
www
|-- components
|   |-- footer.php
|   |-- form.php
|   |-- menu.php
|
|-- composer.json
|-- composer.lock
|-- css
|   |-- tv.css
|-- data.php
|-- img
|   |-- ...
|
|-- index.php
|-- pages
|   |-- 404.php
|   |-- products.php
|   |-- home.php
|   |-- seller.php
|
|-- src
|   |-- MyShop
|       |-- Multimedia
|           |-- Television.php
|
|-- vendor
    |-- ...
```

A Television osztály

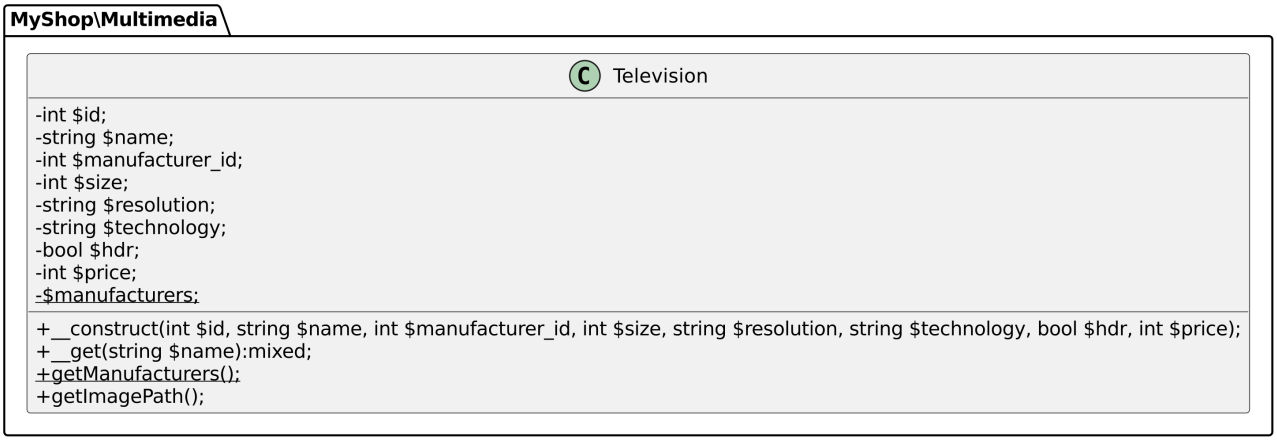

típus	tulajdonság	leírás
`int`	`id`	A TV azonosítója
`string`	`name`	A TV neve
`int`	`manufacturer_id`	A gyártó azonosítója
`int`	`size`	A TV képernyőmérete (inch-ben)
`string`	`resolution`	A TV felbontása
`string`	`technology`	A TV technológiája
`bool`	`hdr`	HDR támogatás
`int`	`price`	A TV ára (forintban)

1. Hozzon létre egy `Television` nevű osztályt az `MyShop\Multimedia` névtéren belül. Az osztályokat az `src` mappán belül helyezze el a `PSR-4`-es szabványt követve.
2. Hozzon létre egy konstruktort, ami az UML ábrán látható sorrendben kapja meg az adatokat.
3. A `$manufacturers` egy olyan statikus változó, ami az elérhető gyártókat tartalmazza. Ez egy olyan 1-től indexelt tömb, amely az alábbi értékeket tartalmazza: *"Samsung"*, *"LG"*, *"Philips"*.
4. Az *osztály szintű* `getManufacturers` metódus visszaadja a `$manufacturers` tömböt.
5. Hozzon létre egy `__get()` metódust, ami visszaadja az osztály tulajdonságait.
   a. Amennyiben a kért tulajdonság `manufacturer_name`, úgy határozza meg a `manufacturer_id` és a `manufacturers` alapján.
6. A `getImagePath` *objektum szintű* metódus meghatározza a TV-hez tartozó kép relatív elérési útvonalát az `index.php` fájltól nézve. Minden kép az `img` mappában található meg, a neve az azonosítója, a fájlkiterjesztés *".webp"*, például: *"3.webp"*.

index.php

Az oldal két féle nézetet kínál. Az egyik az eladóknak szóló táblázatos megjelenés, míg a másik a felhasználóknak szóló card-os kinézet.

Az oldal megjelenése tailwind-et használ, továbbá a `tv.css` fájlt.

7. Ez lesz az oldalunk belépési pontja. Használja a Composer autoloadját, vele együtt a `filp\Whoops` hibakezelőjét.
8. Alapértelmezetten a főoldalt szeretnénk betölteni, így a `$page` értéke legyen `home`.
   a. Amennyiben a `page` query paraméter nem üres, úgy a `$page` kapja meg azt értékül.
   b. Amennyiben ez nem a `seller` vagy `products` értékeket kapta meg, úgy cseréljük le `404`-re.
9. Egy `page` nevű `GET` paraméterben kapja meg az oldal, hogy milyen formában kell a televíziókat megjelenítenie.
   a. Az értéke `products` vagy `seller` lehet, ennek megfelelő oldalt töltse be.
   b. Amennyiben nincs beállítva, úgy a főoldalt jelenítse meg.
   c. Minden egyéb esetben a 404-es oldalt töltse be!
10. Az `index.php` oldalon hozza létre a `menuItems` tömböt, ami az alábbi táblázat szerint tartalmazza a menüpontokat.
    a. A tömb minden egyes eleme egy 3 elemű tömböt tartalmazzon: `text`, `url`, `active`
    b. Bármelyik menüpont akkor lesz aktív, ha a `$page` értéke megfelelő.

Szöveg	URL
Főoldal	`index.php`
Eladói oldal	`index.php?page=seller`
Termékek	`index.php?page=products`

11. Töltse be a `data.php` fájlt, hogy a benne található adtok elérhetőek legyenek az oldalon.
12. Amennyiben a kiválasztott oldal a `seller` lett, úgy rendezze az adatokat ár szerint **növekvő** sorrendbe!
13. Amennyiben a kiválasztott oldal a `grid` lett, úgy rendezze az adatokat név szerint **csökkenő** sorrendbe!
14. Amennyiben a 404-es oldalt kell betölteni, úgy a header-ben állítsa be, hogy tényleg 404-es oldalt eredményezzen!
15. Állítsa be a `$title` változó értékét a következő szerint: *"TV N darab"*, ahol az `N` helyére a televíziók darabszáma kerüljön.

Menü

16. Másolja be a kapott `menu.php` fájlt a `components` mappába, majd módosítsa úgy, hogy a listában jelenjenek meg a menüpontok.

a. Amennyiben ez az aktív menüpont, úgy a `text-white md:border-b-2 md:border-cyan-300` osztályokkal bővítse a listaelemet,

b. különben a `text-cyan-100 hover:text-white` osztályokkal.

Oldal tartalmi része (sablon)

17. Biztosítsa, hogy a böngésző címsorában a korábban meghatározott cím jelenjen meg!
18. A `body` elem kapja meg a `min-h-screen flex flex-col` osztályokat.
19. Az oldal tetején `menu.php` jelenjen meg.
20. Az oldal tartalmát a `$page` változó szerint töltse be!
21. Az oldal alján a `footer.php` jelenjen meg.
    a. Módosítsa úgy a fájlt, hogy a copyright jel után mindig az aktuális év jelenjen meg.
    b. A végén jelenjen meg a *"/ Készítette: XY"*, ahol az XY helyére a teljes neve jelenjen meg.

`404.php`

22. Másolja be a helyére a `404.php` fájlt.

Főoldal

23. A `template.html` és a minta alapján hozza létre a `home.php` fájlt a helyén, majd módosítsa úgy, hogy a linkek a megfelelő helyre mutassanak és a megfelelő kép jelenjen meg az egyes oldalakhoz. **Ügyeljen rá, hogy ide csak az oldal tartalmi része kerüljön!**

Eladói oldal

24. A `template.html` és a minta alapján hozza létre a `seller.php` fájlt a helyén. **Ügyeljen rá, hogy ide csak az oldal tartalmi része kerüljön!**
    a. Jelenítse meg a `$title` értékét a címsor 1-es elemben.
    b. Ciklus segítségével jelenítse meg táblázat oszlopainak elnevezését a minta szerint.
    c. A táblázat tartalmát is jelenítse meg a minta szerint. Ügyeljen a mértékegységekre, stb.
    d. Ügyeljen rá, hogy az ár mindig egy sorba kerüljön, a pénznem se kerülhessen külön sorba!

Termékek oldal

25. A `template.html` és a minta alapján hozza létre a `products.php` fájlt a helyén. **Ügyeljen rá, hogy ide csak az oldal tartalmi része kerüljön!**
    a. Jelenítse meg a `$title` értékét a címsor 1-es elemben.
    b. Ciklus segítségével jelenítse meg az összes terméket.
    c. A kép megjelenítéséhez használja a `Television` osztály szükséges metódusait, az alternatív szöveg legyen a tv teljes neve.
    d. A címsorban a tv teljes neve jelenjen meg.
    e. A tv adatait a minta szerint jelenítse meg. Ügyeljen a mértékegységekre, badge-ekre, stb.
    f. Amennyiben HDR képes az eszköz, úgy jelenjen meg a HDR badge is.
    g. Ügyeljen rá, hogy az ár mindig egy sorba kerüljön, a pénznem se kerülhessen külön sorba!

Szűrés

26. Hozza létre a `components` mappában egy `form.php` nevű fájlt, benne készítse el az űrlapot az alábbiak szerint:
    a. Az űrlap az `index.php`-nak küldje el az adatokat, továbbá kapja meg a `border-gray-200` osztályt.
    b. Egy rejtett mezőben adja meg a `page` értékét, hogy mindig az azonos felépítésű oldalon jelenítse meg az eredményt.
    c. Minden űrlapelemet egy általános tárolóelemben helyezzen el egy címét és a hozzá tartozó űrlapelemet
    d. Az űrlap végén legyen egy submit típusú elem "Szűrés" felirattal.

Címke	Típus	Név
Gyártó	Legördülő lista	`manufacturer_id`
Méret (minimum)	Szám	`minimum_size`
Méret (maximum)	Szám	`maximum_size`

27. A legördülő lista elemeit a `getManufacturers` által visszaadott tömb elemeit jelenítse meg, míg az elküldött értéke legyen a tömb megfelelő kulcsa.
    a. Alapértelmezetten a *"Válasszon gyártót"* szöveg legyen kijelölve, ami üres értéket küldjön el feldolgozásra.
    b. Amennyiben kilett választva a gyártó (éppen szűrt adatokat jelenít eg az oldal), úgy azt jelölje ki az oldal betöltésekor.
28. Oldja meg, hogy az oldal a szűrésnek megfelelő elemeket jelenítse meg bármelyik nézet esetében.