
Hotel

Fehér István Jonatán

Készítse el a Migrációs és Seeder fájlokat a leírásnak megfelelően!

Migrációk

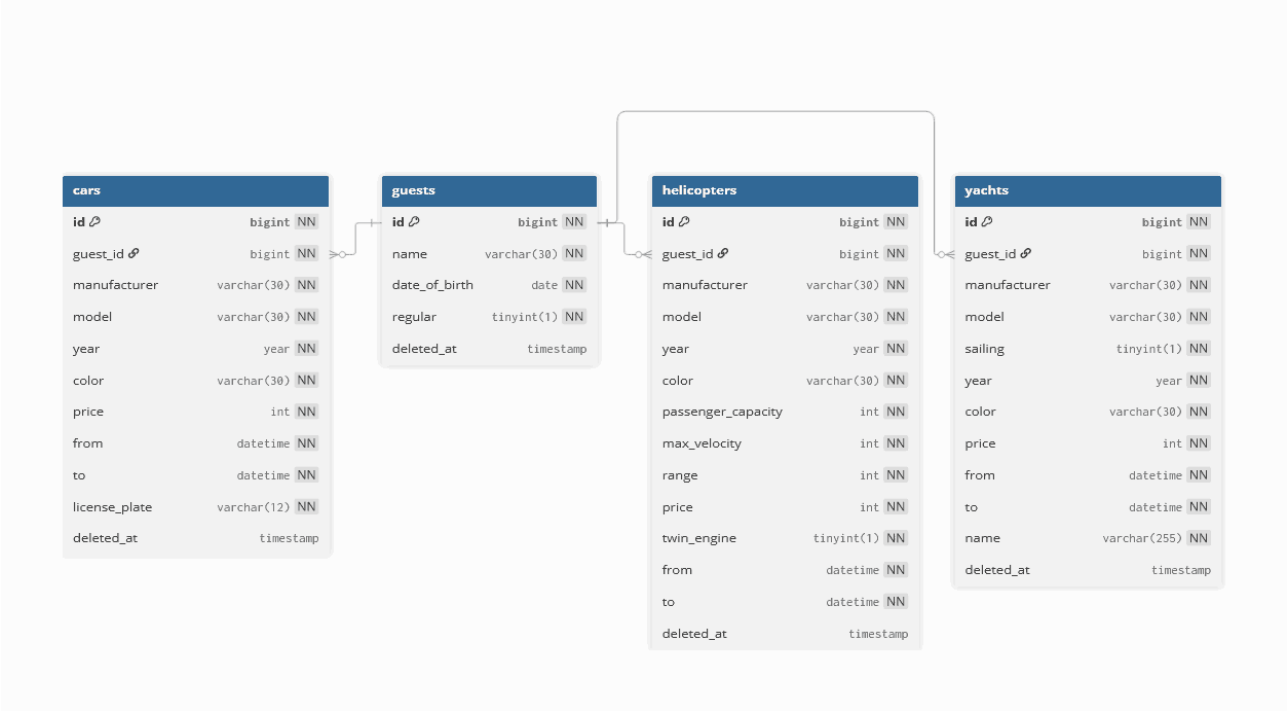

1. ábra. DB diagram

1. Hozza létre a `guests` tábla migrációs fájlját az alábbi táblázat alapján:

Guests

Mező	Info	Leírás
`id`	Egész[PK][AI]	A vendég azonosítója
`name`	Szöveg (max 30 karakter)	A vendég neve
`date_of_birth`	Dátum	A vendég születésnapja
`regular`	Logikai	Törzsvendég-e a vendég; `1` ha igen, `0` ha nem
`deleted_at`	Időbélyeg	Törlés ideje

2. Hozza létre a `cars` tábla migrációs fájlját az alábbi táblázat alapján:

Cars

Mező	Info	Leírás
`id`	Egész[PK][AI]	Az autó azonosítója
`guest_id`	Egész[FK]	Az autó tulajdonosa
`manufacturer`	Szöveg (max 30 karakter)	Az autó gyártója
`model`	Szöveg (max 30 karakter)	Az autó modelle
`year`	Év	Az autó gyártásának az éve
`color`	Szöveg (max 30 karakter)	Az autó színe
`price`	Egész	Az autó becsült értéke
`from`	dátum-idő	Az autó garázsba való fogadásának ideje
`to`	dátum-idő	Az autó a garázsból való távozásának ideje
`license_plate`	Szöveg (egyedi, max 12 karakter)	Az autó rendszáma
`deleted_at`	Időbélyeg	Törlés ideje

3. Hozza létre a `yachts` tábla migrációs fájlját az alábbi táblázat alapján:

Yachts

Mező	Info	Leírás
`id`	Egész[PK][AI]	A yacht azonosítója
`guest_id`	Egész[FK]	A yacht tulajdonosa
`manufacturer`	Szöveg (max 30 karakter)	Azyacht gyártója
`model`	Szöveg (max 30 karakter)	Azyacht modelle
`sailing`	Logikai	Vitorlás-e a yacht; `1` ha igen, `0` ha nem
`year`	Év	A yacht gyártásának az éve
`color`	Szöveg (max 30 karakter)	A yacht színe
`price`	Egész	A yacht becsült értéke
`from`	dátum-idő	A yacht a kikötőbe való fogadásának ideje
`to`	dátum-idő	A yacht a kikötőből való távozásának ideje
`name`	Szöveg	A yacht neve
`deleted_at`	Időbélyeg	Törlés ideje

4. Hozza létre a `Helicopters` tábla migrációs fájlját az alábbi táblázat alapján:

Helicopters

Mező	Info	Leírás
`id`	Egész[PK][AI]	A helikopter azonosítója
`guest_id`	Egész[FK]	A helikopter tulajdonosa
`manufacturer`	Szöveg (max 30 karakter)	A helikopter gyártója
`model`	Szöveg (max 30 karakter)	A helikopter modelle
`year`	Év	A helikopter gyártásának az éve
`color`	Szöveg (max 30 karakter)	A helikopter színe
`passenger_capacity`	Egész	A helikopter maximális utasszáma
`max_velocity`	Egész	A helikopter maximális légi sebessége (km/h)
`range`	Egész	A helikopter által megtehető táv (km)
`twin_engine`	Logikai	Dupla rotoros-e a helikopter; `1` ha igen, `0` ha nem
`price`	Egész	A helikopter becsült értéke
`from`	dátum-idő	A helikopter a hangárba való fogadásának ideje
`to`	dátum-idő	A helikopter a hangárból való távozásának ideje
`deleted_at`	Időbélyeg	Törlés ideje

5. Készítse el a migrációkat a tanultaknak megfelelően!
   - Ügyeljen arra, hogy a táblák ne tartalmazzanak időbélyegeket, de legyenek alkalmasak `SoftDelete`-re!
6. Készítse el az idegenkulcsos megszorításokat a tanultaknak megfelelően, minden táblán a `guest_id` mezőre!

Seederek

7. Hozza létre a seeder fájlokat a forrásban kapott `hotel.txt` fájl alapján!
8. Módosítsa úgy a `DatabaseSeeder`-t, hogy megfelelő sorrendben fusson le minden seeder fájl.

Útvonalak

Útvonal	Controller	Action	Elnevezés
/api/hotel/guests	GuestController	index	guests.index
/api/hotel/guests/{guest}	GuestController	show	guests.show
/api/hotel/cars	CarController	index	cars.index
/api/hotel/cars/{car}	CarController	show	cars.show
/api/hotel/cars/most_expensive	CarController	most_expensive	cars.most_expensive
/api/hotel/yachts	YachtController	index	yachts.index
/api/hotel/yachts/{yacht}	YachtController	show	yachts.show
/api/hotel/yachts/sailing	YachtController	sailing	yachts.sailing
/api/hotel/helicopters	HelicopterController	index	helicopters.index
/api/hotel/helicopters/{helicopter}	HelicopterController	show	helicopters.show
/api/hotel/helicopters/{min}/{max}	HelicopterController	range	helicopters.range

Kontrollerek

- Készítse el az alábbi kontrollereket a leírtak és a dokumentáció alapján:

`GuestController`

9. Készítse el a `GuestController`-t, ami a Hotel adatbázisában tárolt **vendégek** adatait fogja kezelni!
10. Készítse el az `index` action-t, ami adja vissza az összes vendég adatait a `data` attribútum részeként, `JSON` formátumban!
11. Készítse el a `show` action-t, ami adja vissza a paraméterként átadott azonosítóval rendelkező vendéget a `data` attribútum részeként, `JSON` formátumban!
    - Ügyeljen rá, hogyha a felhasználó 0-t vagy annál kisebb számot ad meg paraméterként, akkor térjen vissza a végpont 500-as hibakóddal és figyelmeztesse a felhasználót a hibáról!

`CarController`

12. Készítse el a `CarController`-t, ami a Hotel adatbázisában tárolt **autók** adatait fogja kezelni!
13. Készítse el az `index` action-t, ami adja vissza az összes autó adatait a `data` attribútum részeként, `JSON` formátumban!
14. Készítse el a `show` action-t, ami adja vissza a paraméterként átadott azonosítóval rendelkező autót a `data` attribútum részeként, `JSON` formátumban!
    - Ügyeljen rá, hogyha a felhasználó 0-t vagy annál kisebb számot ad meg paraméterként, akkor térjen vissza a végpont 500-as hibakóddal és figyelmeztesse a felhasználót a hibáról!
15. Készítse el a `most_expensive` action-t, ami adja vissza a `cars` táblából azt az autót, amelyik a legdrágább és annak a tulaját és adatait a `data` attribútum részeként, `JSON` formátumban!

`YachtController`

16. Készítse el a `YachtController`-t, ami a Hotel adatbázisában tárolt **jachtok** adatait fogja kezelni!
17. Készítse el az `index` action-t, ami adja vissza az összes jacht adatait a `data` attribútum részeként, `JSON` formátumban!
18. Készítse el a `show` action-t, ami adja vissza a paraméterként átadott azonosítóval rendelkező jachtot a `data` attribútum részeként, `JSON` formátumban!
    - Ügyeljen rá, hogyha a felhasználó 0-t vagy annál kisebb számot ad meg paraméterként, akkor térjen vissza a végpont 500-as hibakóddal és figyelmeztesse a felhasználót a hibáról!

19. Készítse el a `sailing` action-t, ami adja vissza az összes olyan jacht adatait, amelyek vitorlás jachtok, illetve azok tulajait a `data` attribútum részeként, `JSON` formátumban!

`HelicopterController`

20. Készítse el a `HelicopterController`-t, ami a Hotel adatbázisában tárolt **helikopterek** adatait fogja kezelni!
21. Készítse el az `index` action-t, ami adja vissza az összes helikopter adatait a `data` attribútum részeként, `JSON` formátumban!
22. Készítse el a `show` action-t, ami adja vissza a paraméterként átadott azonosítóval rendelkező helikoptert a `data` attribútum részeként, `JSON` formátumban!
    - Ügyeljen rá, hogyha a felhasználó 0-t vagy annál kisebb számot ad meg paraméterként, akkor térjen vissza a végpont 500-as hibakóddal és figyelmeztesse a felhasználót a hibáról!
23. Készítse el a `range` action-t, ami adja vissza az összes olyan helikopter adatait, amelyeknek a hatótávolsága nagyobb a felhasználó által meghatározott minimumnál és kisebbek a felhasználó által meghatározott maximumnál!
    - Ügyeljen rá, hogyha a felhasználó **1-nél kisebb** értéket ad meg **minimum** értéknek, akkor térjen visza a végpont 500-as hibakóddal és figyelmeztesse a felhasználót a hibáról!
    - Ügyeljen rá, hogyha a felhasználó **1000-nél** nagyobb értéket ad meg **maximum** értéknek, akkor térjen visza a végpont 500-as hibakóddal és figyelmeztesse a felhasználót a hibáról!

- A megoldását tömörítse! A tömörített mappa neve legyen: `vnev_knev_hotel.zip`, ahol a "`vnev_knev`" az ön neve legyen!