Tabletek

OOP és Web

Rostagni Csaba

Általános követelmények

Minden oldal címe jelenjen meg a böngésző címsorában és a tartalomban is Címsor 1-es formázással.

Alakítsa ki az alábbi mappaszerkezetet:

```
www
|-- components
|   |-- footer.php
|   |-- menu.php
|-- composer.json
|-- composer.lock
|-- data.php
|-- img
|-- index.php
|-- pages
|   |-- 404.php
|   |-- grid.php
|   |-- home.php
|   |-- table.php
|-- src
|   |-- Foo
|-- vendor
```

A Tablet osztály

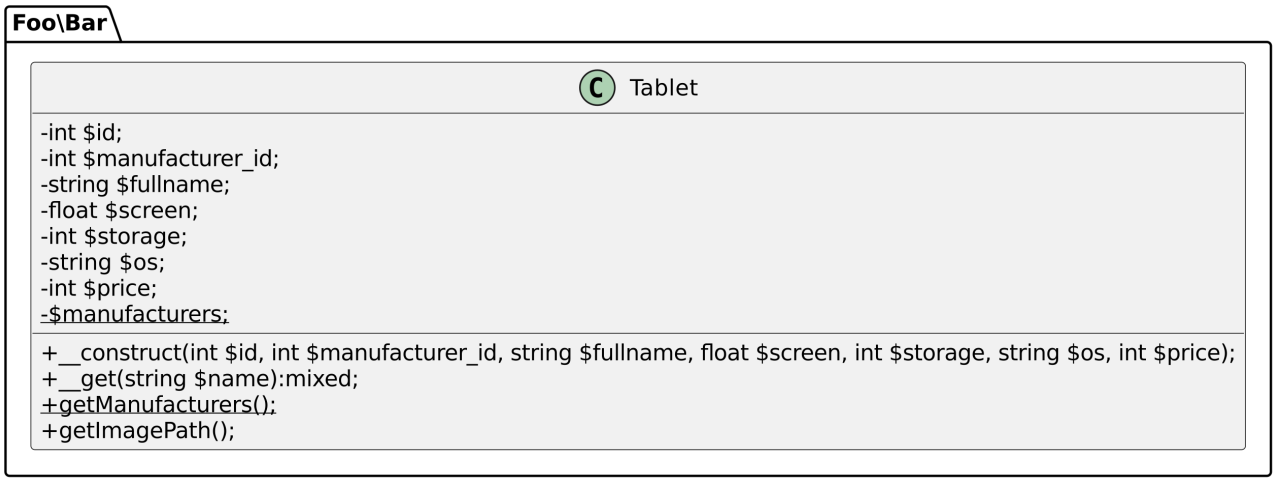

1. Hozzon létre egy `Tablet` nevű osztályt az `Foo\Bar` névtéren belül. Az osztályokat az `src` mappán belül helyezze el a `PSR-4`-es szabványt követve.
2. Hozzon létre egy konstruktort, ami az UML ábrán látható sorrendben kapja meg az adatokat.
3. Hozzon létre egy `__get()` metódust, ami visszaadja az osztály tulajdonságait.
   a. Amennyiben a kért tulajdonság `manufacturer_name`, úgy határozza meg a `manufacturer_id` és a `manufacturers` alapján.
4. A `$manufacturers` egy olyan statikus változó, ami a különböző gyártókat tartalmazza asszociatív tömbként. A kulcs a modellek egy 1-től növekvő számsorozat, míg az értékek (*"Apple"*, *"Samsung"*, *"Lenovo"*) legyenek.
5. Az osztály szintű `getManufacturers()` metódus adja vissza a az előbb létrehozott tömböt.
6. Hozzon létre egy objektum szintű metódust `getImagePath()` néven, ami meghatározza a tablet-hez tartozó kép relatív elérési útvonalát az `index.php` fájltól. Minden kép az `img` mappában található meg, a fájlnév az objektum `id` tulajdonságát tartalmazza, a kiterjesztés `webp`.

index.php

7. Ez lesz az oldalunk belépési pontja. Használja a Composer autoloadját, vele együtt a `filp\Whoops` hibakezelőjét.
8. Alapértelmezetten a főoldalt szeretnénk betölteni, így a `$page` értéke legyen `home`.
   a. Amennyiben a `page` query paraméter nem üres, úgy a `$page` kapja meg azt értékül.
   b. Amennyiben ez nem a `table` vagy `grid` értékeket kapta meg, úgy cseréljük le `404`-re.
9. Egy `page` nevű `GET` paraméterben kapja meg az oldal, hogy milyen formában kell a tableteket megjelenítenie.
   a. Az értéke `table` vagy `grid`, ennek megfelelő megjelenést töltse be
   b. Amennyiben nincs beállítva, úgy a főoldalt jelenítse meg
   c. Minden egyéb esetben a 404-es oldalt töltse be!
10. Az `index.php` oldalon hozza létre a `menuItems` tömböt, ami a táblázat szerint tartalmazza a menüpontokat.
    a. A tömb minden egyes eleme egy 3 elemű tömböt tartalmazzon: `text`, `url`, `active`
    b. Bármelyik menüpont akkor lesz aktív, ha a `$page` értéke megfelelő.

Szöveg	URL
Főoldal	`index.php`
Táblázat	`index.php?page=table`
Rács	`index.php?page=grid`

11. Töltse be a `data.php` fájlt, hogy a benne található adtok elérhetőek legyenek az oldalon.
12. Amennyiben a kiválasztott oldal a `table` lett, úgy rendezze az adatokat ár szerint **növekvő** sorrendbe!
13. Amennyiben a kiválasztott oldal a `grid` lett, úgy rendezze az adatokat ár szerint **csökkenő** sorrendbe!
14. Amennyiben a 404-es oldalt kell betölteni, úgy a header-ben állítsa be, hogy tényleg 404-es oldalt eredményezzen!
15. Állítsa be a `$title` változó értékét a következő szerint: *"Tabletek N darab"*, ahol az `N` helyére a tabletek darabszáma kerüljön.

Menü

16. Másolja be a kapott `menu.php` fájlt a `components` mappába, majd módosítsa úgy, hogy a listában jelenjenek meg a menüpontok.

a. Amennyiben ez az aktív menüpont, úgy a `text-white md:border-b-2 md:border-teal-300` osztályokkal bővítse a listaelemet,
b. különben a `text-teal-100 hover:text-white` osztályokkal.

Oldal tartalmi része (sablon)

17. Biztosítsa, hogy a böngésző címsorában a korábban meghatározott cím jelenjen meg!
18. A `body` elem kapja meg a `min-h-screen flex flex-col` osztályokat.
19. Az oldal tetején `menu.php` jelenjen meg, ennek leírása külön
20. Az oldal tartalmát a `$page` változó alapján töltse be!
21. Az oldal alján a `footer.php` jelenjen meg.
    a. Módosítsa úgy a fájlt, hogy a copyright jel után mindig az aktuális év jelenjen meg.

`404.php`

22. Másolja be a helyére a `404.php` fájlt.

`home.php`

23. Másolja be a helyére a `home.php` fájlt majd módosítsa úgy, hogy a linkek a megfelelő helyre mutassanak és a megfelelő kép jelenjen meg az egyes oldalakhoz.

`table.php`

24. A `table.html` minta alapján hozza létre a `table.php` fájlt a helyén. **Ügyeljen rá, hogy ide csak az oldal tartalmi része kerüljön!**
    a. Jelenítse meg a `$title` értékét a címsor 1-es elemben.
    b. Ciklus segítségével jelenítse meg táblázat oszlopainak elnevezését a minta szerint.
    c. A táblázat tartalmát is jelenítse meg a minta szerint. Ügyeljen a mértékegységekre, stb.

`grid.php`

25. A `grid.html` minta alapján hozza létre a `grid.php` fájlt a helyén. **Ügyeljen rá, hogy ide csak az oldal tartalmi része kerüljön!**
    a. Jelenítse meg a `$title` értékét a címsor 1-es elemben.
    b. Ciklus segítségével jelenítse meg az összes tabletet.
    c. A kép megjelenítéséhez használja a `Tablet` osztály szükséges metódusait, az alternatív szöveg legyen a tablet teljes neve.
    d. A címsorban a tablet teljes neve jelenjen meg.
    e. A tablet adatait a minta szerint jelenítse meg. Ügyeljen a mértékegységekre, stb.