

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота 4
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
Студентка групи 124-
23-1
Барашук Вікторія

Перевірив:
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4


Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3. За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Хід роботи

1. Вхід до Amazon Web Services

На початку роботи було виконано вхід до облікового запису Amazon Web Services. Після введення необхідних даних було відкрито головну сторінку AWS Management Console.

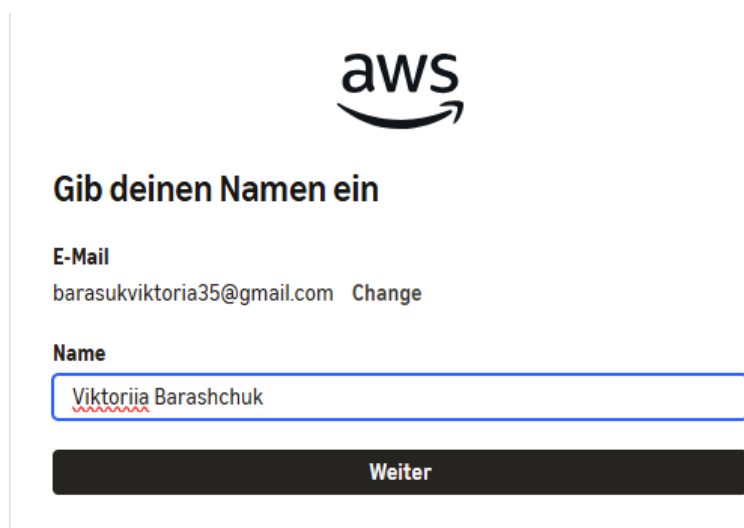

aws

Gib deinen Namen ein

E-Mail
barasukviktoria35@gmail.com Change

Name
Viktoria Barashchuk

Weiter

Рисунок 1 – Вхід до Amazon Web Services

Після успішного входу було відкрито консоль AWS, у якій доступні різні хмарні сервіси. Для виконання практичної роботи було обрано сервіс **Amazon S3**.

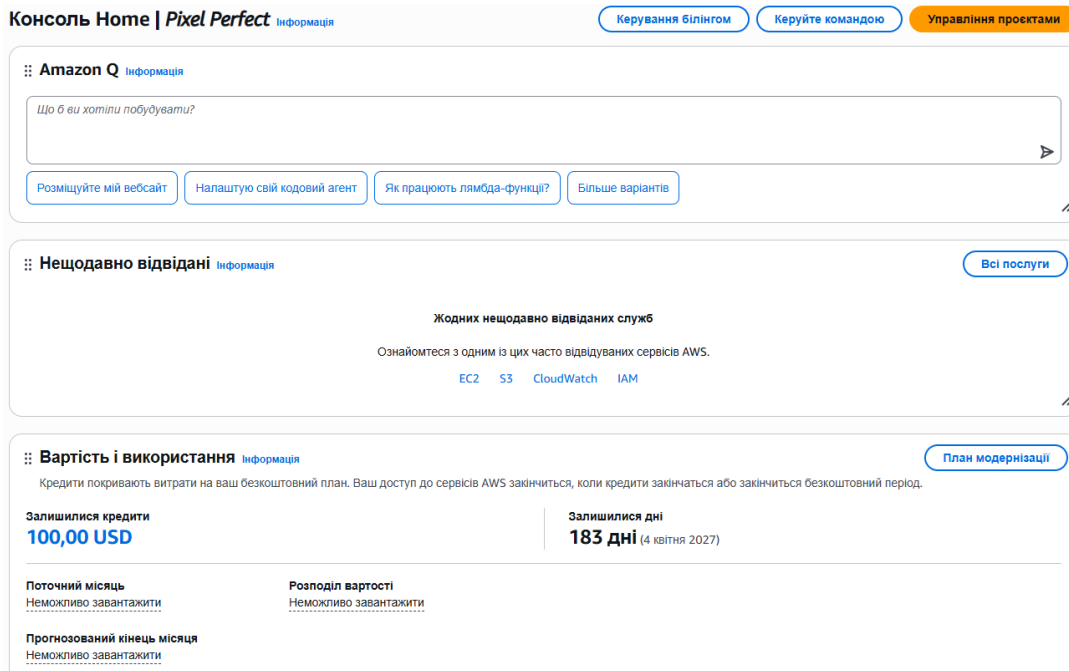


Рисунок 2 – Головна сторінка AWS Management Console

2. Створення S3 bucket

У сервісі Amazon S3 було створено новий bucket. Як регіон було обрано **Європа (Стокгольм)** – **eu-north-1**. Для bucket було задано унікальну назву:

viktoriia-barashchuk-bucket-apz

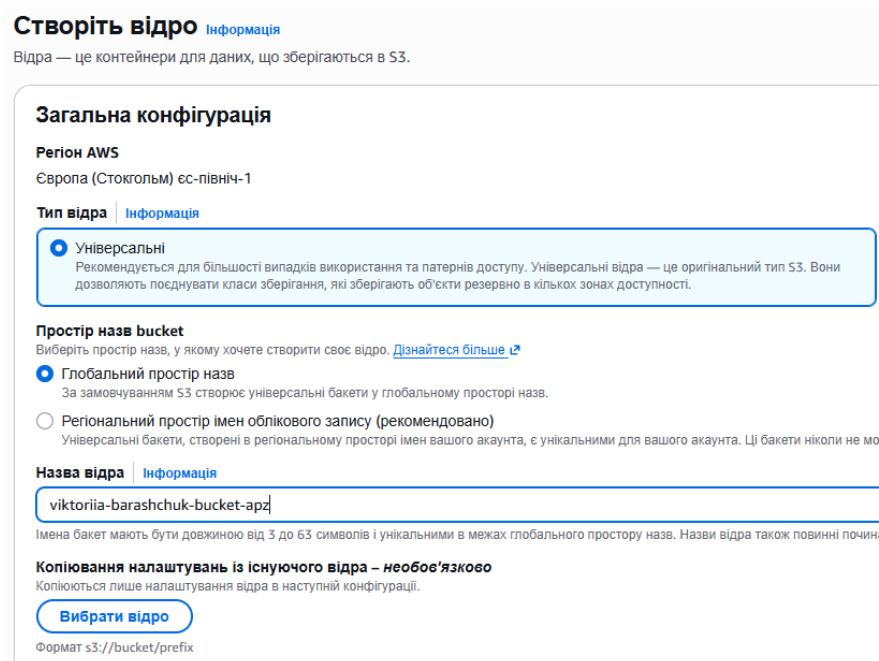


Рисунок 3 – Налаштування нового S3 bucket

Оскільки bucket використовується для розміщення статичного вебсайту, було змінено параметри блокування публічного доступу та підтверджено попередження про можливість публічного доступу до об'єктів.

Обмежити налаштування публічного доступу для цього відра

Публічний доступ до бакет і об'єктів надається за допомогою списків контролю доступу (ACL), політик бакетів, політик точок доступу або всього цього. Щоб забезпечити блокування публічного доступу до всіх ваших бакетів і об'єктів, увімкніть блокування всіх публічних доступів. Ці налаштування стосуються лише цього відра та його точок доступу. AWS рекомендує увімкнути блокування всього публічного доступу. Однак перед тим, як застосовувати будь-яке з цих налаштувань, переконайтеся, що ваш додаток працює коректно без публічного доступу. Якщо вам потрібен певний рівень публічного доступу до цього відра або його об'єктів, ви можете налаштувати наведені нижче параметри відповідно до ваших конкретних випадків використання пам'яті. [Дізнайтеся більше](#)

- ☐ **Заблокуйте всі публічні доступи**
Увімкнення цього налаштування еквівалентно увімкненню всіх чотирьох наведених нижче параметрів. Наступні налаштування є незалежними одне від одного.
- ☐ **Блокувати публічний доступ до бакет і об'єктів, наданих новими списками контролю доступу (ACL)**
S3 блокує дозвіл на публічний доступ для нових бакетів або об'єктів і запобігає створенню нових публічних ACL для існуючих бакет і об'єктів. Це налаштування не змінює існуючі дозволи, які дозволяють публічний доступ до ресурсів S3 з ACL.
- ☐ **Блокувати публічний доступ до бакет і об'єктів, наданих будь-якими списками контролю доступу (ACL)**
S3 ігнорує всі ACL, які надають публічний доступ до бакетів і об'єктів.
- ☐ **Блокуйте публічний доступ до відерів і об'єктів, наданих новими політиками публічного відра або точок доступу**
S3 блокує нові політики бакет і точки доступу, які надають публічний доступ до бакетів і об'єктів. Це налаштування не змінює існуючі політики, які дозволяють публічний доступ до ресурсів S3.
- ☐ **Блокуйте публічний та крос-акаунт доступ до бакет і об'єктів за допомогою будь-яких політик публічних бакет і точок доступу.**
S3 ігнорує публічний та крос-акаунтний доступ для бакет або точок доступу з політиками, які надають публічний доступ до бакет і об'єктів.

⚠️ Виконання функції блокування публічного доступу може зробити це відро та об'єкти, які вона містить, публічно доступними.
AWS рекомендує блокувати весь публічний доступ до вашого відра, якщо не вимагають конкретних і перевірених випадків використання, таких як статичний хостинг сайтів, який не потребує публічного доступу.


☒ Я розумію, що поточні налаштування можуть призвести до того, що це відро та об'єкти, що містяться в ньому, стануть публічно доступними.

Рисунок 4 – Налаштування публічного доступу

Після введення необхідних параметрів bucket було успішно створено.

3. Завантаження HTML-файлу

До створеного bucket було завантажено файл **index.html**, який містить основний вміст вебсторінки. Після завантаження система AWS повідомила про успішне виконання операції без помилок.

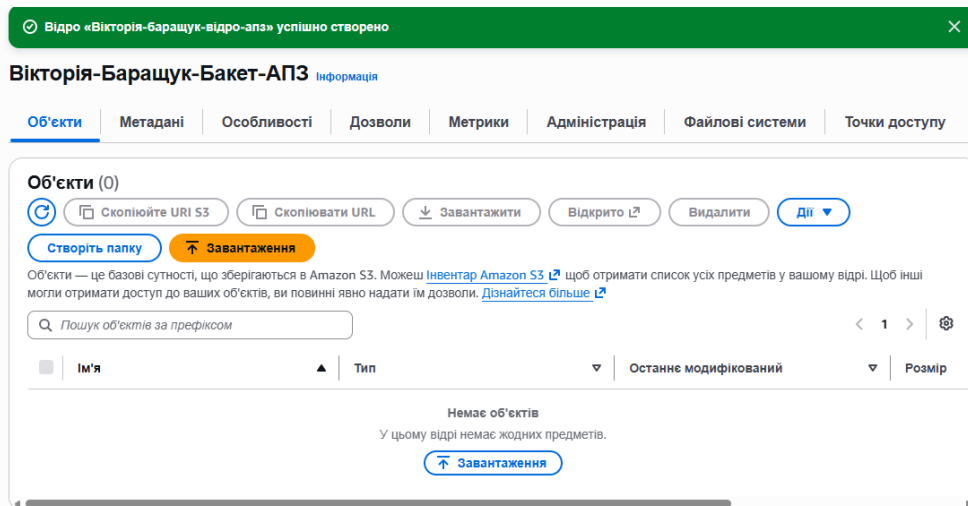

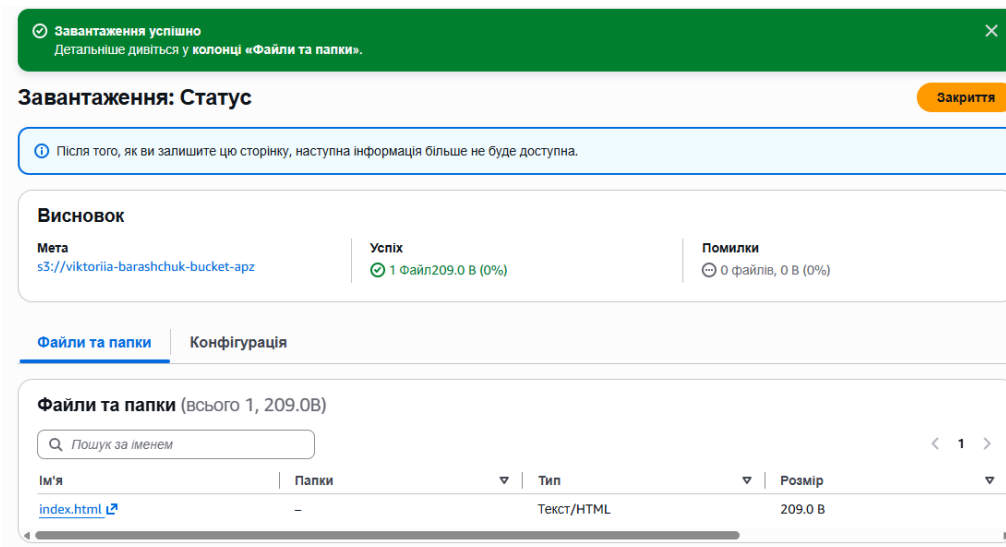


Рисунок 5 – Завантаження файлу index.html до Amazon S3

4. Налаштування статичного хостингу

У розділі властивостей створеного bucket було знайдено параметр «Хостинг статичного вебсайту». Цю функцію було активовано.

Як тип хостингу було обрано «Хостинг статичного вебсайту», а як індексний документ зазначено:

index.html

Після цього налаштування було збережено.

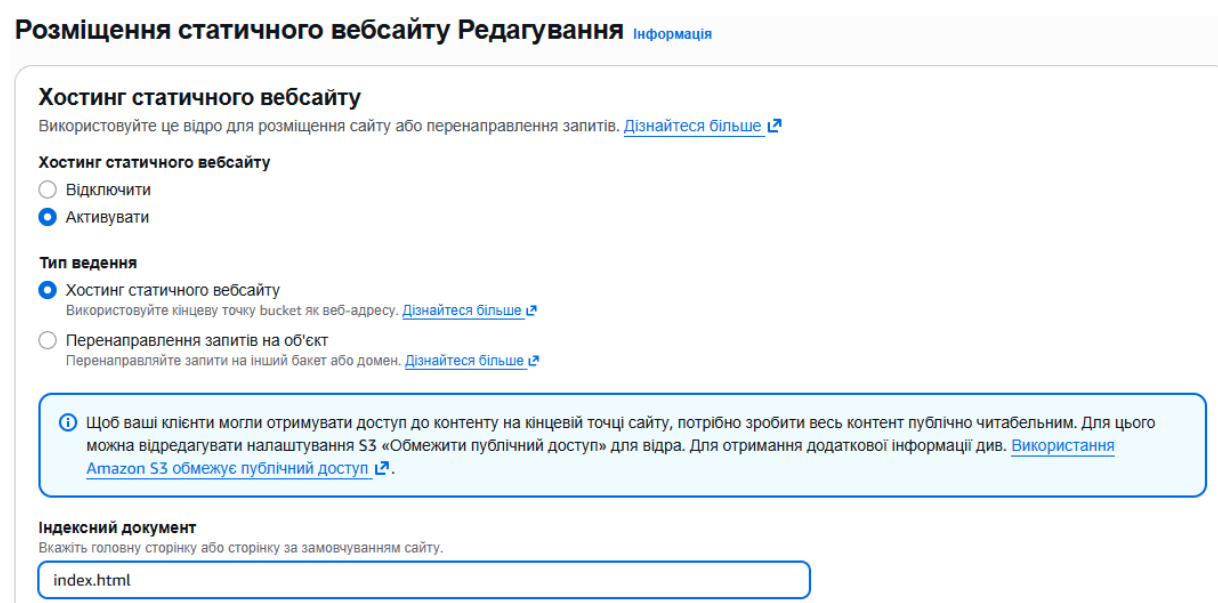


Рисунок 6 – Налаштування хостингу статичного вебсайту

Після активації функції Amazon S3 автоматично створив кінцеву точку вебсайту:

<http://viktoriia-barashchuk-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com>

6. Перевірка результату

Після завершення всіх налаштувань було виконано перехід за кінцевою адресою статичного вебсайту. На створеній сторінці відображаються дані:



Таким чином, HTML-файл було успішно розміщено в Amazon S3, а створений bucket налаштовано для роботи як статичний вебсайт.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було розглянуто основні можливості сервісу **Amazon S3**. Було створено S3 bucket, налаштовано параметри публічного доступу, завантажено файл **index.html**, створено політику доступу та активовано функцію хостингу статичного вебсайту.

У результаті виконання роботи було створено та опубліковано статичну вебсторінку за допомогою хмарної платформи **Amazon Web Services**.