

機器學習

梯度提升機



出題教練

楊証琨

知識地圖 機器學習- 模型選擇 - 樹狀模型 - 梯度提升機(Gradient Boosting Machine)



機器學習概論 Introduction of Machine Learning

監督式學習 Supervised Learning



非監督式學習 Unsupervised Learning



模型選擇 Model selection

概論

驗證基礎

預測類型

評估指標

基礎模型 Basic Model

線性回歸 Linear Regression

邏輯斯回歸 Logistic Regression

套索算法 LASSO

嶺回歸 Ridge Regression

樹狀模型 Tree based Model

決策樹 Decision Tree

隨機森林 Random Forest

梯度提升機 Gradient Boosting Machine

本日知識點目標


- 了解梯度提升機的基本原理與架構
- 梯度提升機與決策樹/隨機森林的差異
- 梯度提升機的梯度從何而來，又是怎麼計算的

梯度提升機 (Gradient Boosting Machine)

- 隨機森林使用的集成方法稱為 Bagging (Bootstrap aggregating)，用抽樣的資料與 features 生成每一棵樹，最後再取平均
- Boosting 則是另一種集成方法，希望能夠由後面生成的樹，來修正前面樹學不好的地方
- 要怎麼修正前面學錯的地方呢？計算 Gradient!

梯度提升機 (Gradient Boosting Machine)

每次生成樹都是要修正前面樹預測的錯誤，並乘上 learning rate 讓後面的樹能有更多學習的空間

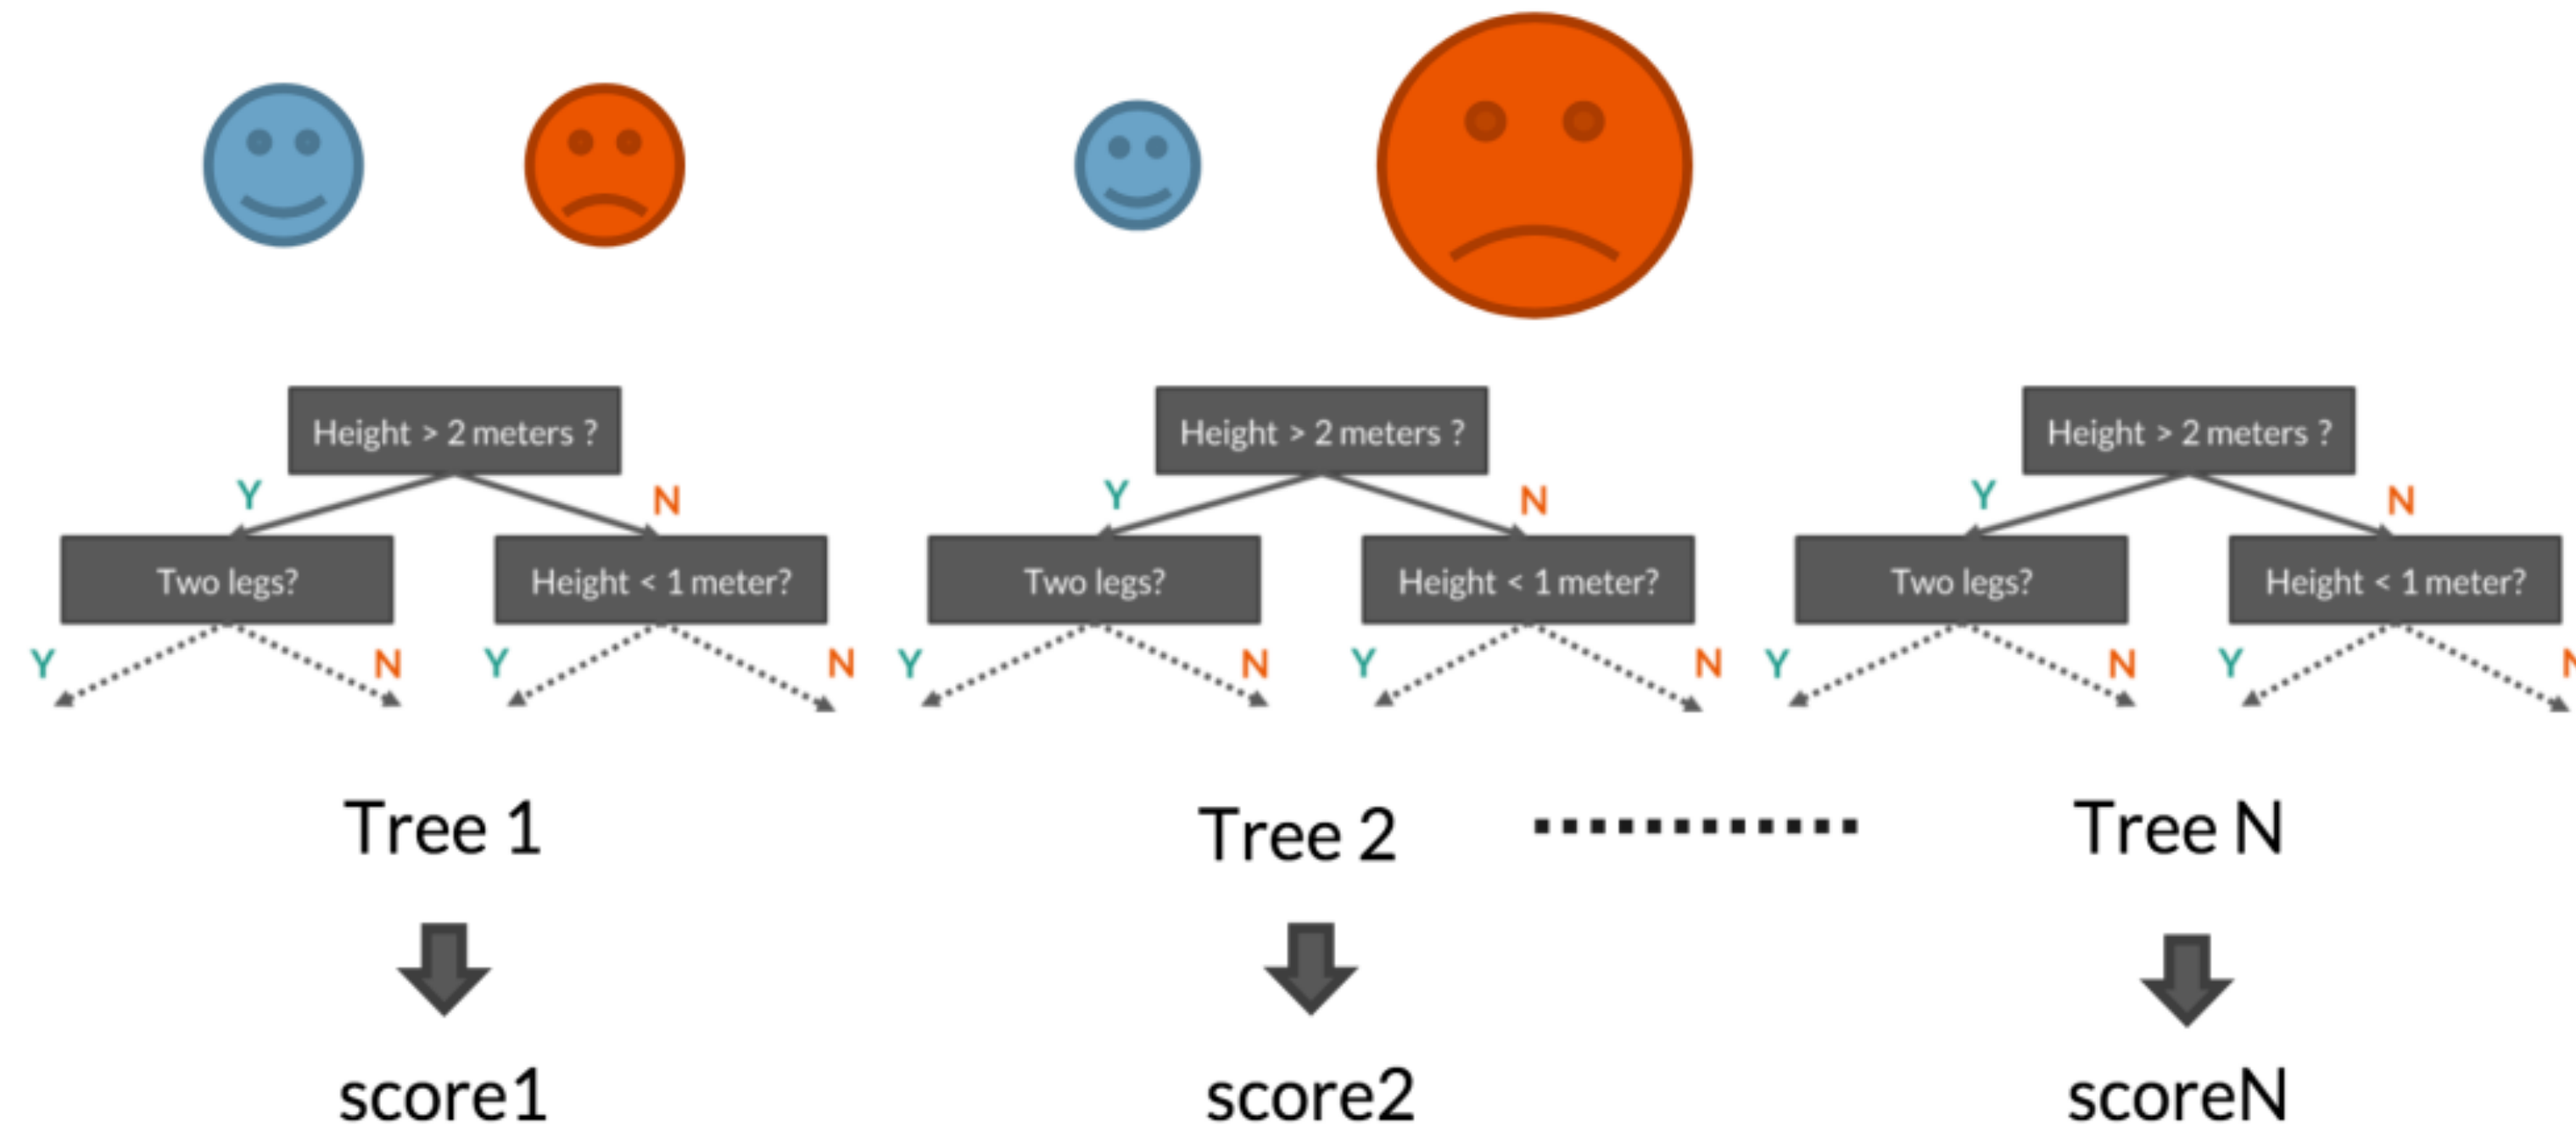

$$y = \text{score1} * \text{learning_rate} + \text{score2} * \text{learning_rate} + \dots + \text{scoreN} * \text{learning_rate}$$

Gradient boosting 與 Random Forest 的差別？

Random Forest 的每一棵樹皆是獨立的樹，前一棵樹的結果不會影響下一顆


Random Forest

Gradient boosting

Gradient boosting 因為下一棵樹是為了修正前一棵樹的錯誤，因此每一棵樹皆有相關聯

Bagging 與 Boosting 的差別

- Bagging 是透過**抽樣 (sampling)** 的方式來生成每一棵樹，樹與樹之間是獨立生成的
- Boosting 是透過**序列 (additive)** 的方式來生成每一顆樹，每棵樹都會與前面的樹關聯，因為後面的樹要能夠修正

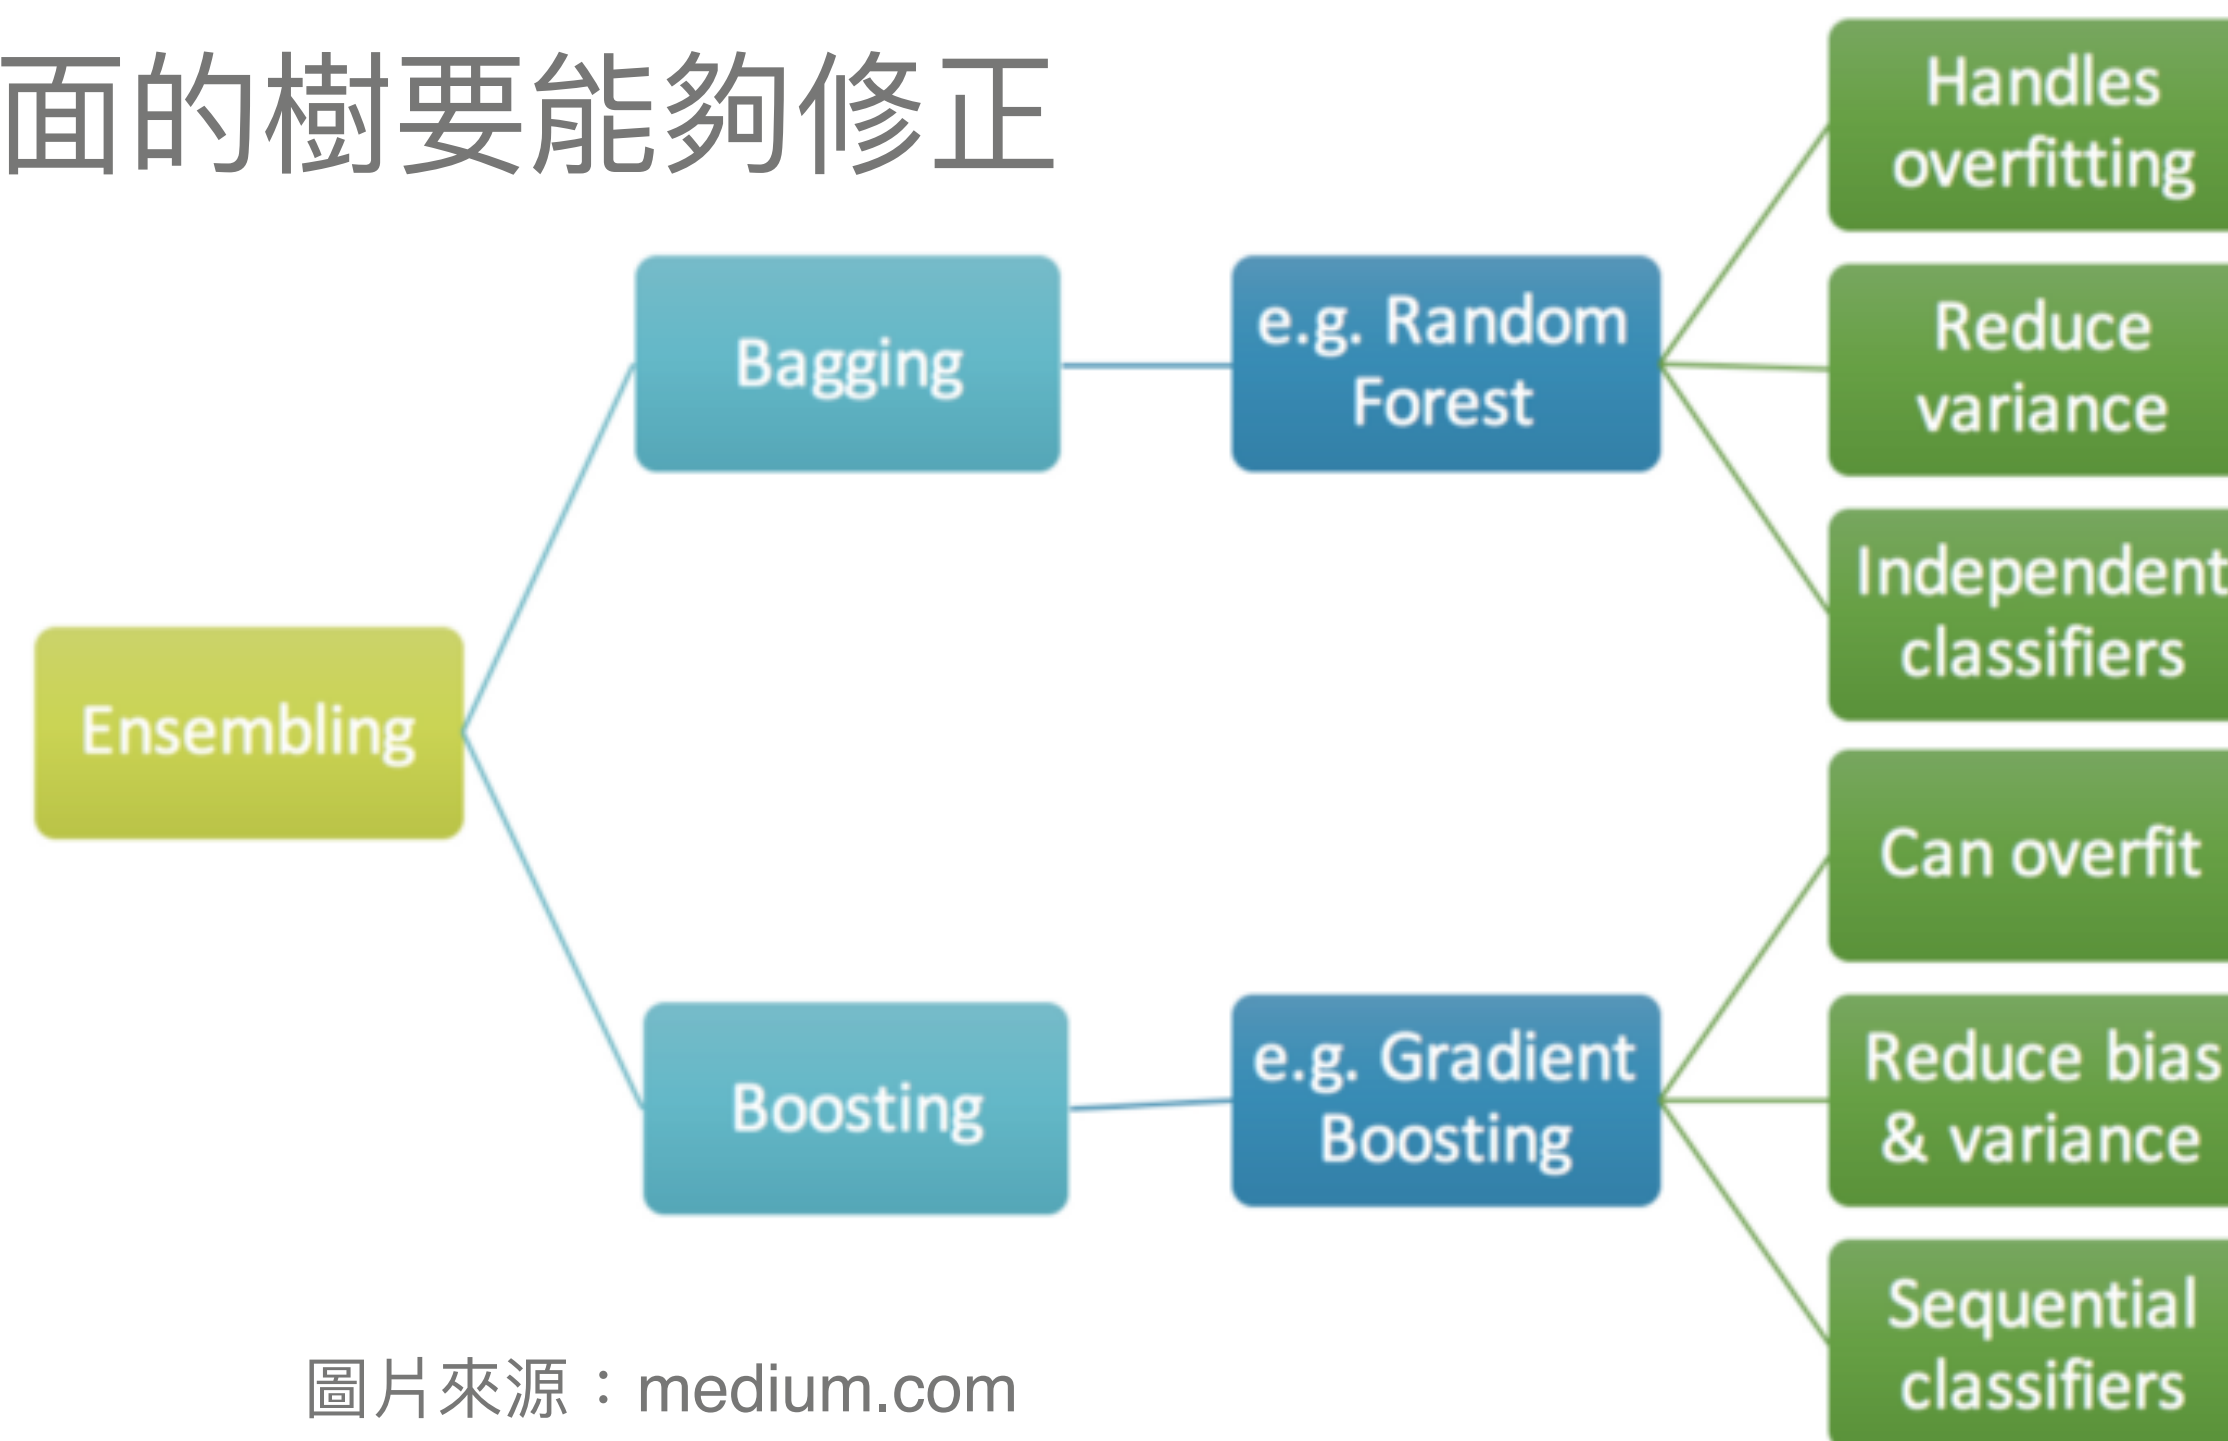

充電時間 Brain Charge

請跳出PDF至官網Sample Code & 作業
進行今日作業

