

Inteligência Artificial

Lista II - Solução por Meio de Buscas

Vitor Bruno de Oliveira Barth

28 de setembro de 2018

1 NOMEIE OS ALGORITMOS DE BUSCAS QUE RESULTAM DE:

(a) **Busca de Feixe Local, com $k = 1$**

Hill Climbing


(b) **Busca de Feixe Local, com um estado inicial e sem limite de estados retidos**

Breadth-First Search, mas de forma que cada camada seria expandida em uma única iteração

(c) **Busca de Têmpera Simulada, com temperatura $T = \infty$ todo o tempo**

Random Search

2 CONSIDERANDO A ÁRVORE ABAIXO, PEDE-SE A ORDEM COM QUE OS NÓS SÃO VISITADOS USANDO-SE OS SEGUINTE ALGORITMOS DE BUSCA:

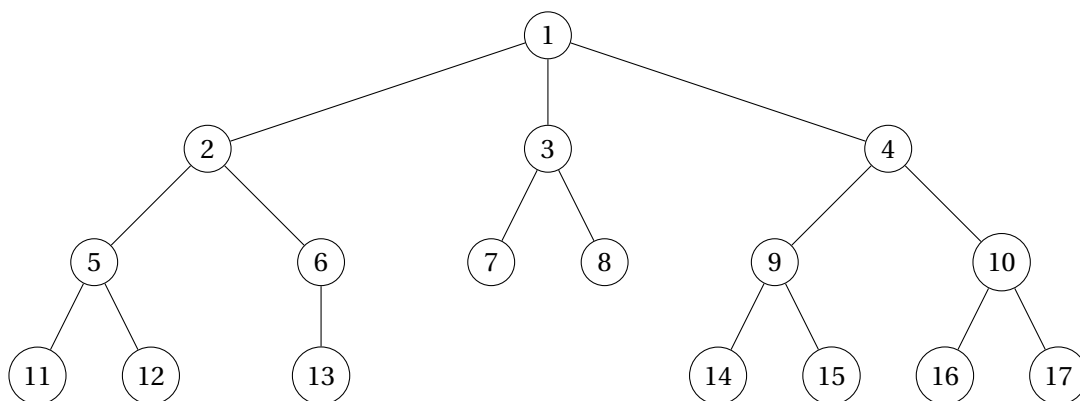

(a) **Breadth-First Search**

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


(b) **Depth-First Search**

1, 2, 5, 11, 12, 6, 13, 3, 7, 8, 4, 9, 14, 15, 10, 16, 17


(c) **Depth-First Iterative-Deepening Search**

Caso a profundidade-limite seja maior que três, a execução será idêntica à Depth-First Search

3 DESENHE A ÁRVORE DE BUSCA COMPLETA (DO ESTADO S AO G) PARA O GRAFO ABAIXO. OS NÚMEROS AO LADO DOS NÓS REPRESENTAM AS DISTÂNCIAS ESTIMADAS DO ESTADO INICIAL (S) PARA O ESTADO FINAL (G). MOSTRE COMO O PROCEDIMENTO DE BUSCAS PROCEDE NA ÁRVORE QUANDO USANDO:

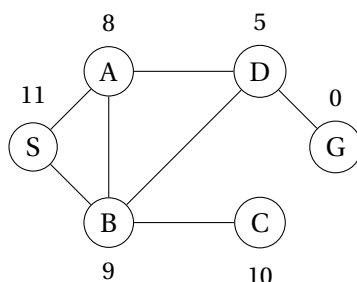

3.1 ÁRVORE DE BUSCA

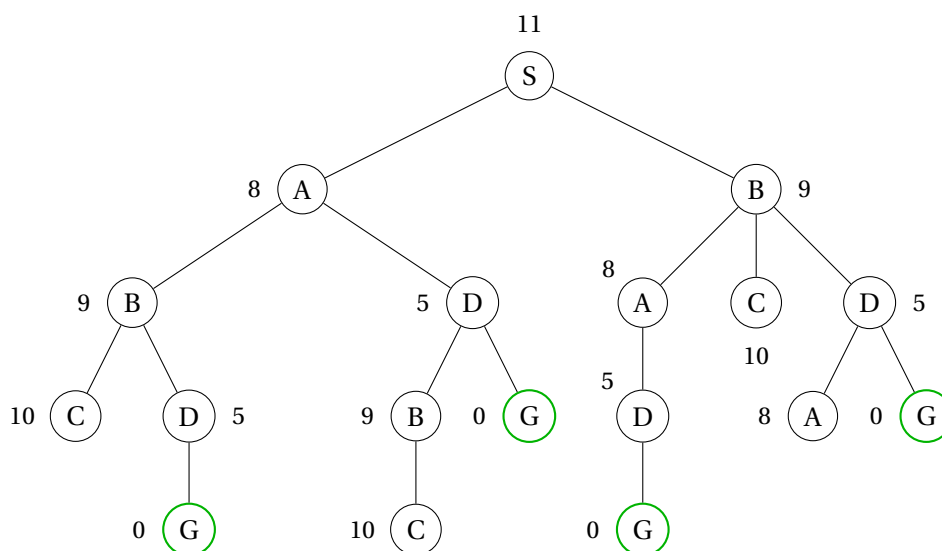


3.2 EXECUÇÃO DOS ALGORITMOS DE BUSCA


Vermelho → Nós já explorados;

Verde → Solução.


(a) **DFS - Busca em Profundidade**

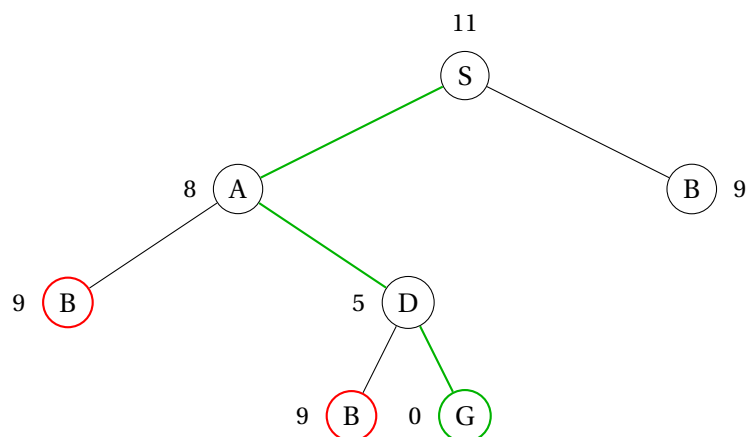


(b) **BFS - Busca em Largura**

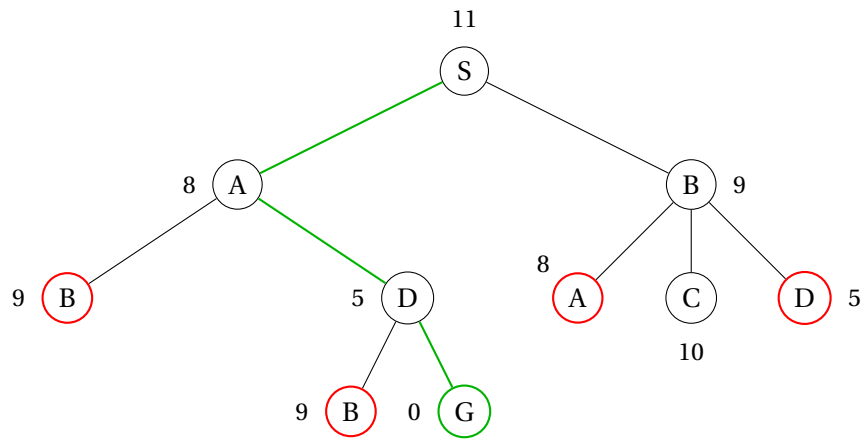


(c) **HC - Subida de Encosta**

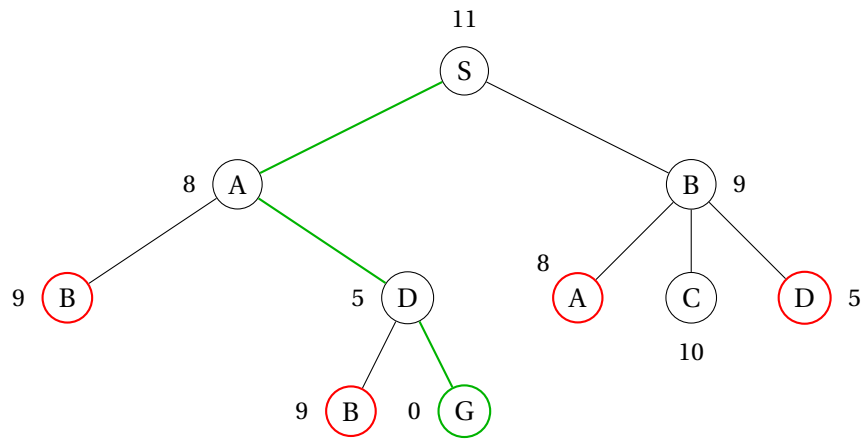


(d) **BS - Feixe-Local com $k = 2$**

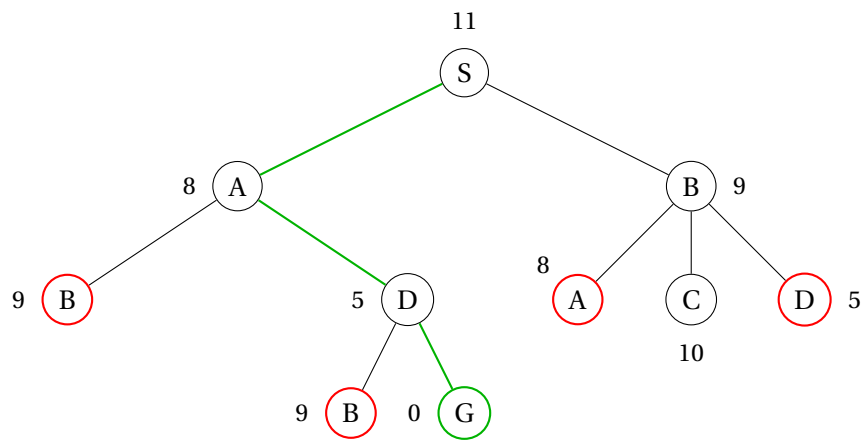

(e) **GBFS - Busca Gulosa**

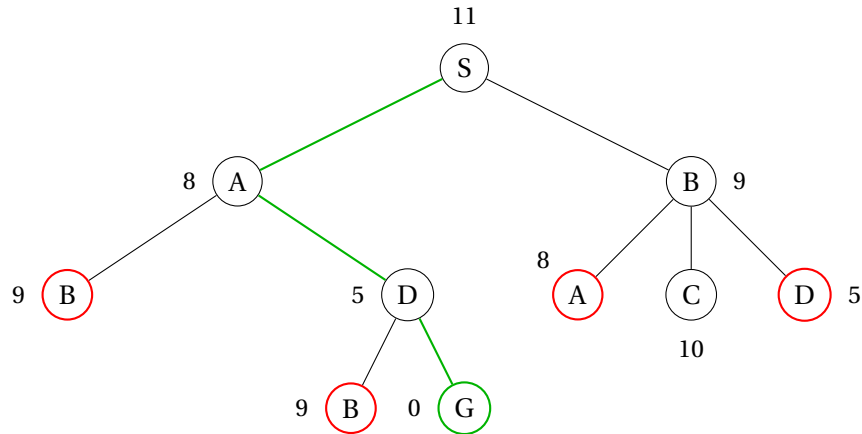

4 CONSIDERE O ROTEIRO DAS CIDADES A, B, C, D E E:

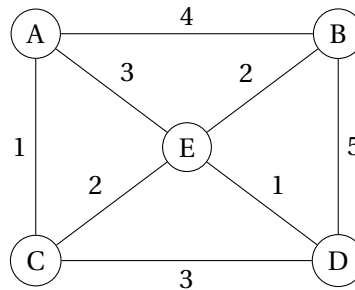

Cada cidade está conectada a outra cidade por meio de uma estrada, e o tempo de viagem entre as cidades está indicado pelo número mostrado em cada caminho. Suponha que você está na cidade A e quer planejar uma viagem passando por cada cidade uma única vez. Por exemplo, a viagem pelo caminho ABDCEA é uma possível solução que demandaria 17 horas para ser realizada. A sua tarefa é escolher um caminho que minimize o tempo de viagem. Desta forma, pede-se:

(a) **Formule o Espaço de Estados para o problema**


$S: \{A, B, C, D, E\}$

$A: \{A, B, C, D, E\}$

$$Action(s): \begin{cases} s = A \rightarrow \{B, E, C\} \\ s = B \rightarrow \{A, E, D\} \\ s = C \rightarrow \{A, E, D\} \\ s = D \rightarrow \{B, E, C\} \\ s = E \rightarrow \{A, B, D, C\} \end{cases}$$

$$Cost(s, a): cost_matrix[s, a] \parallel cost_matrix = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & -1 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & 5 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(b) **Esboce o diagrama do Espaço de Estados completo, descrevendo as ações**

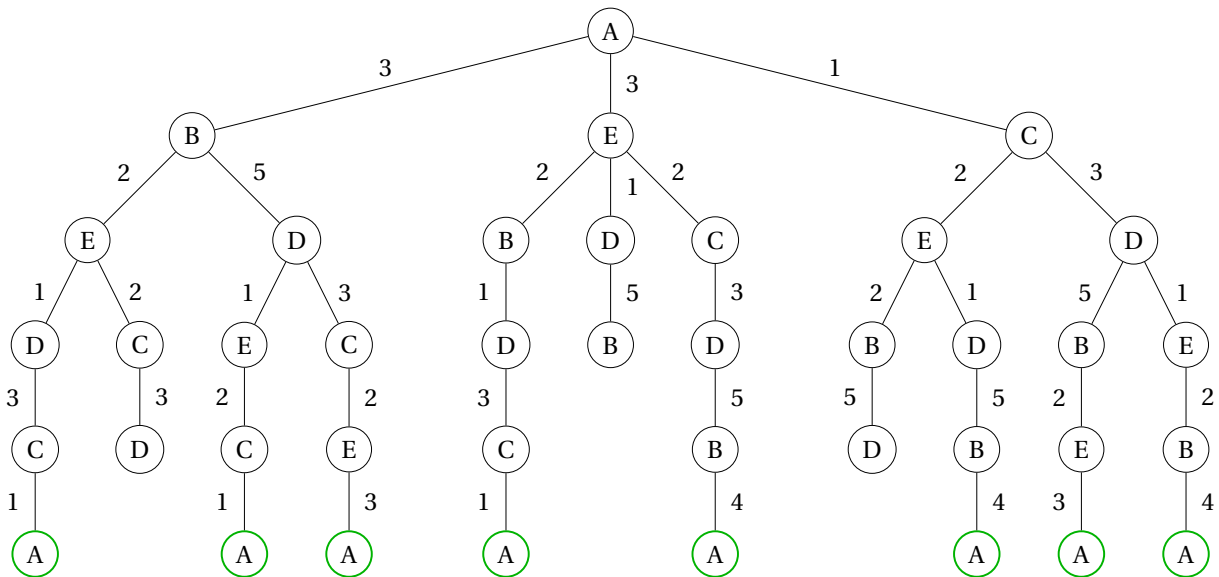

(c) **Descreva um algoritmo BFS, e encontre a viagem mais curta da cidade A para a cidade A que visite todas as cidades**

A execução do algoritmo BFS explora a árvore completa, como descrita na questão (b).

A viagem mais curta encontrada é {A, B, E, D, C, A}, que levaria 10 horas para se percorrida.

(d) **Compare os requerimentos de tempo e espaço dos algoritmos de busca-cega DFS, BFS e UCS para este problema**

TO-DO

(e) **Compare os requerimentos de tempo e espaço dos algoritmos heurísticos A*, HC (Hill Climbing/Subida de Encosta) e SA (Simulated Annealing/Têmpera Simulada) para este problema**

TO-DO


5 CONSIDERE O PROBLEMA DO QUEBRA-CABEÇA DE 3 PEÇAS, QUE É UMA SIMPLIFICAÇÃO DO QUEBRA-CABEÇA DE 8 PEÇAS. NESSA SIMPLIFICAÇÃO, HÁ 3 PEÇAS E UM ESPAÇO VAZIO, CONFORME MOSTRADO ABAIXO.

Estado Inicial	
2	3
1	


Objetivo	
1	2
3	

Há quatro operações possíveis para a peça branca/vazia: acima, abaixo, esquerda ou direita. Dados os Estados Inicial e Objetivo, mostre como o caminho para o objetivo pode ser encontrado usando:

(a) **BFS - Busca em Largura**

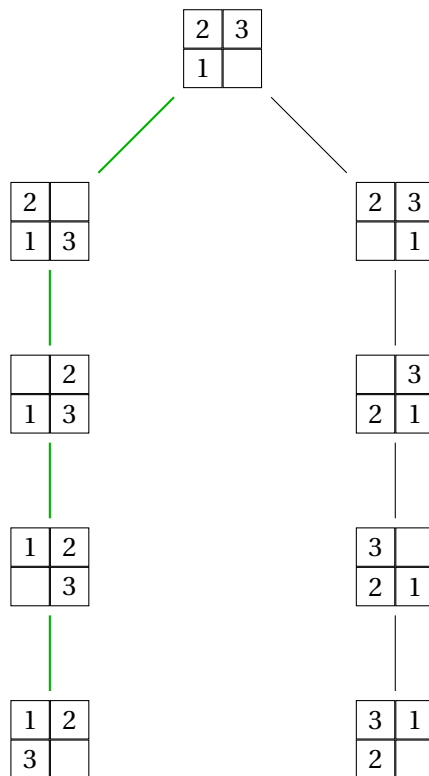


(b) **DFS - Busca em Profundidade**

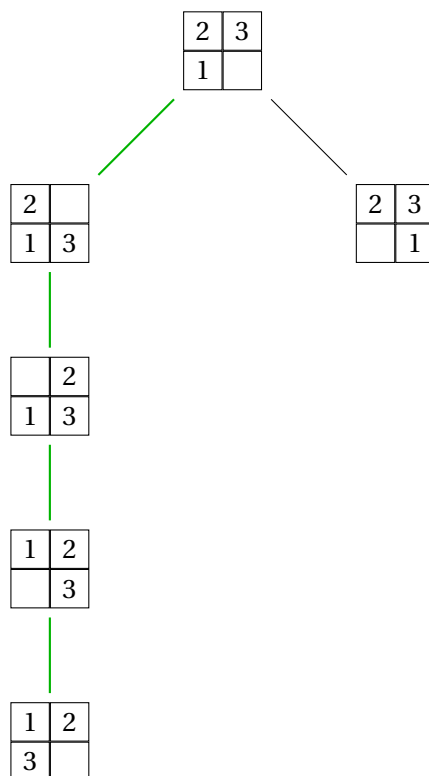


(c) **GBFS - Busca Gulosa**

Usando a Heurística de Manhattan

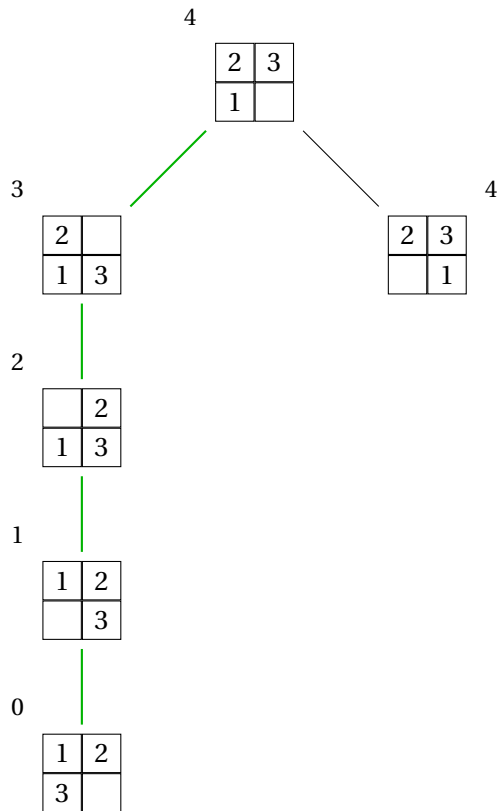


(d) **A***

O valor do nó corresponde à $h(s) + c(s)$, onde $h(s)$ é a Heurística de Manhattan e $c(s)$ é o custo.

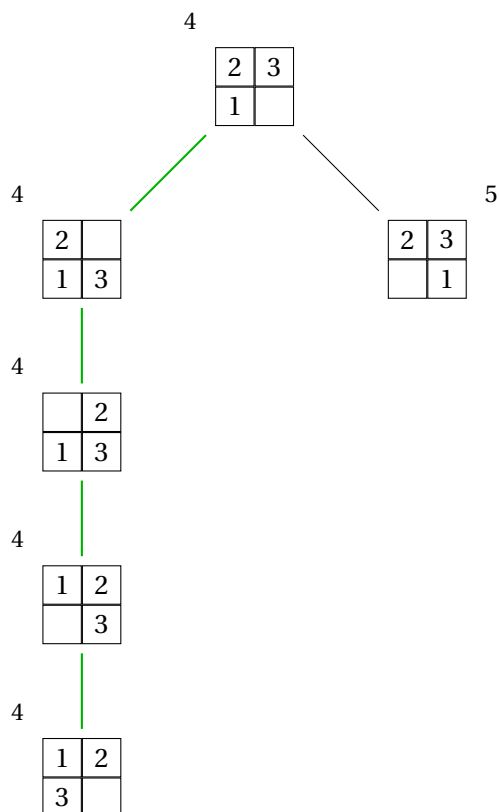

(e) **HC - Subida de Encosta**

Usando a Heurística de Manhattan

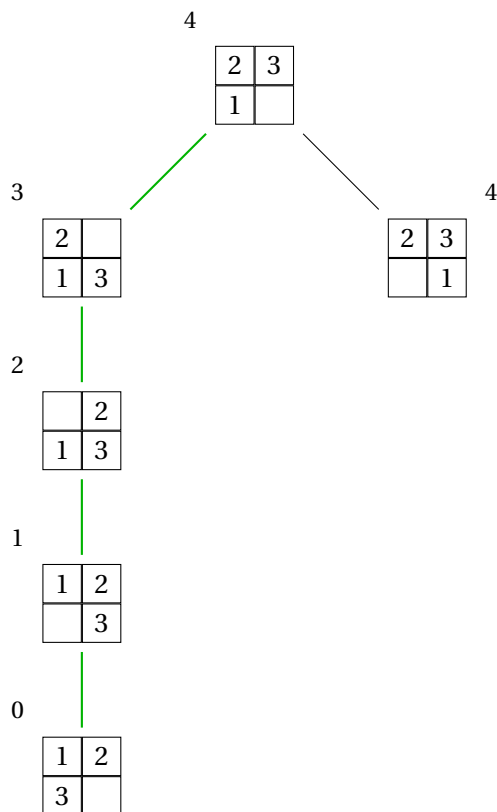

6 TENDO-SE O ESTADO INICIAL ABAIXO PARA O PROBLEMA DAS 4 RAINHAS, CONSIDERE A BUSCA DE SUBIDA DE ENCOSTA (HC), USANDO COMO HEURÍSTICA O NÚMERO DE CONFLITOS DIRETOS OU INDIRETOS ENTRE AS RAINHAS, PARA ENCONTRAR UM ESTADO VÁLIDO (SEM CONFLITOS).

Estado Inicial

4	Δ	Δ	4
Δ	5	4	Δ
3	3	3	3
2	3	3	2

Note que o valor da heurística de um Estado é o número de pares distintos de rainhas que podem se atacar mutuamente. Os sucessores de um estados são todos os estados possíveis gerados pelo movimento de uma única rainha par aoutra posição na mesma coluna. A busca HC escolhe, em cada passo, o sucessor com menor número de conflitos.

- (a) **Esboce a Árvore de Estados que Busca HC, usando a heurística de mínimo conflito, explora deste Estado Inicial. Os sucessores de cada Estado são aqueles estados que têm menos conflitos.**
- (b) **DFS - Busca em Profundidade**