



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

UMA MÉTRICA DE QUALIDADE E MANUTENIBILIDADE DE CÓDIGO CSS

VICTOR CARNEIRO SALVADOR

Orientador: Prof. Flávio Roberto dos Santos Coutinho
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG

BELO HORIZONTE
JULHO DE 2015

VICTOR CARNEIRO SALVADOR

**UMA MÉTRICA DE QUALIDADE E MANUTENIBILIDADE DE
CÓDIGO CSS**

BELO HORIZONTE
JULHO DE 2015

“O fator decisivo para vencer o maior obstáculo é, invariavelmente, ultrapassar o obstáculo anterior.” (Henry Ford) (esta página é opcional)

Resumo

O uso em larga escala de tecnologias *web* para produção de *software* tornou o CSS uma ferramenta de uso comum entre os profissionais da área. A construção de folhas de estilo é um desafio, mas a sua manutenção, ou evolução, é um desafio ainda maior. Este trabalho pretende propor uma métrica de manutenibilidade, para identificar quando uma folha de estilo foi construída com o objetivo de mitigar o impacto da manutenção e as dificuldades encontradas nessa tarefa.

Palavras-chave: css. manutenibilidade. métrica.

Lista de Figuras

Figura 1 – Exemplo de arquivo HTML válido.	3
Figura 2 – Estrutura de uma <i>tag</i>	4
Figura 3 – Exemplo de arquivo HTML válido.	4
Figura 4 – Exemplo de estrutura da árvore do DOM	5
Figura 5 – Exemplo de uma folha de estilo.	6
Figura 6 – Exemplo de questão aplicada no questionário.	16
Figura 7 – Resultado da questão 2 do questionário Apêndice A.	18
Figura 8 – Resultado da questão 3 do questionário Apêndice A.	19
Figura 9 – Resultado da questão 9 do questionário Apêndice A.	19
Figura 10 – Média de dificuldade por nível de proficiência em cada uma das questões de escala.	21

Lista de Quadros

Quadro 1 – Classificação das características do CSS e nível de proficiência	18
Quadro 2 – Respostas à questão ao questionário Apêndice A	20

Lista de Abreviaturas e Siglas

CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
DOM	<i>Document Object Model</i>
HTML	<i>Hypertext Markup Language</i>
W3C	<i>World Wide Web Consortium</i>
WWW	<i>World Wide Web</i>

Sumário

1 – Introdução	1
1.1 Justificativa	2
1.2 Objetivos	2
2 – Fundamentação Teórica	3
2.1 HTML	3
2.2 CSS	5
2.2.1 Seletores	6
2.2.2 Efeito Cascata	7
2.3 Qualidade de <i>Software</i>	8
2.3.1 Métricas de coesão	9
2.3.2 Métricas de acoplamento	10
2.3.3 Métricas de complexidade	11
3 – Trabalhos Relacionados	12
3.1 Qualidade de Código Clássica	12
3.2 Qualidade de Código CSS	12
4 – Metodologia	14
4.1 Questionário	14
4.2 Proposta das Métricas	14
4.3 Avaliação dos resultados	15
5 – Resultados Preliminares	16
5.1 Construindo o questionário	16
5.2 Resultados do Questionário	17
5.2.1 Nível de proficiência	17
5.2.2 Visão Geral	18
5.2.3 Questões Exploratórias	19
5.2.4 Cálculo dos pesos	20
6 – Conclusão	23
6.1 Próximos passos	23
Referências	24

Apêndices	26
APÊNDICE A – Questionário	27

1 Introdução

A *world wide web*, originalmente proposta como um meio para compartilhamento de documentos por Tim Berners-Lee, torna-se cada vez mais popular, tendo passado a ser usada para a criação de páginas mais complexas e até mesmo de sistemas de informação, como comércio eletrônico, fóruns, clientes de email, portais de compartilhamento de vídeo etc (BERNERS-LEE; FISCHETTI, 2000).

Inicialmente proposta por Håkon Wium Lie e Bert Bos, a linguagem *Cascading Style Sheet* (CSS) propunha a separação em um documento de conteúdo — o arquivo HTML — e um documento com a definição da aparência — o documento CSS — *web* (LIE, 2005). Sendo um dos três padrões fundamentais da W3C¹ para desenvolvimento de conteúdo *web*, juntamente com o HTML e o Javascript, o CSS se tornou largamente utilizado para definir a aparência e até mesmo certos comportamentos interativos em páginas *web*.

Apesar das vantagens trazidas pela separação de responsabilidades, passou-se a gerar código CSS mais complexo e em maior quantidade, fazendo com que a sua manutenibilidade se tornasse mais onerosa quando de alterações corretivas ou evolutivas (MESBAH; MIRSHOKRAIE, 2012). Escrever código CSS não é uma tarefa trivial, visto que algumas características da linguagem, como herança e especificidade de seletores, constantemente causam inconsistências arquiteturais que podem resultar em efeitos colaterais (WALTON, 2015). Essas inconsistências arquiteturais podem prejudicar o que Keller e Nussbaumer (2010) definem como efetividade e eficiência de código CSS.

- **Efetividade do código:** As propriedades de estilo, definidas no documento CSS, são efetivas se aplicadas aos elementos de conteúdo da forma desejada pelo desenvolvedor.
- **Eficiência do código:** Existem várias formas de se aplicar estilos aos elementos de conteúdo. Portanto, os códigos de CSS que podem ter o mesmo resultado, ainda podem diferir significativamente. A eficiência de um código CSS significa implementar a atribuição de propriedades de forma a minimizar o esforço de codificar, manter e eventualmente reutilizar o código.

Efeito colateral descreve o fenômeno onde um agente que foi desenvolvido para afetar somente um escopo bem limitado, acaba afetando um escopo muito maior. Folhas de estilo CSS têm escopo global, e toda regra pode afetar partes desconexas do site, por isso efeitos colaterais são muito comuns. Uma vez que a folha de estilo, usualmente consiste em uma coleção de regras altamente acopladas, totalmente dependentes na presença, ordem e especificidade de outras regras, até mesmos a menor mudança pode afetar a efetividade do código (WALTON, 2015).

¹ World Wide Web Consortium - <http://www.w3.org/>

1.1 Justificativa

Devido às características da linguagem, podemos identificar uma série de fatores que dificultam a construção, manutenção e alteração do código CSS.

A manutenibilidade de um sistema é definida como a facilidade com a qual um software, ou componente, pode ser modificado para corrigir falhas, melhorar performance, ou adaptar-se à mudança de ambiente (IEEE, 1990). Pretende-se identificar então, uma medida de manutenibilidade para códigos CSS.

A manutenção e modificação de *software* são etapas essenciais para o seu tempo de vida, e isso não é diferente para aplicações *web*. Sendo uma tarefa essencial, e complexa, entende-se que seja necessário encontrar uma forma de mitigar os possíveis impactos na modificação, ou evolução, das folhas de estilo dos projetos *web*.

As linguagens de folha de estilo, como o CSS, são muito pouco documentadas e pesquisadas (MARDEN; MUNSON, 1999; QUINT; VATTON, 2007; GENEVES et al., 2012) e, como identificado por Mesbah e Mirshokraie (2012), analisar código CSS com uma perspectiva de manutenção ainda não foi explorado em nenhum trabalho científico. Portanto, há necessidade de se definir a qualidade do código CSS, com objetivo de se manter um nível de manutenibilidade da apresentação de páginas *web*. Para medir esse nível, foi feita neste trabalho, uma proposta de métrica de qualidade de código CSS, focando a manutenção do código.

1.2 Objetivos

Esta pesquisa possui os seguintes objetivos:

- Identificar os aspectos da linguagem CSS que qualificam uma folha de estilo;
- Analisar os aspectos levantados e propor uma medida para a folha de estilo;
- Fazer uma análise e avaliar a relevância da métrica proposta a outros indicativos de manutenibilidade de código.

A partir desses objetivos, pretende-se propor uma métrica de manutenibilidade para códigos CSS, colaborando com a medição de folhas de estilo, auxiliando nos processos de produção de para a plataforma *web*.

2 Fundamentação Teórica

Neste capítulo será explorado os conceitos de HTML, CSS e Qualidade de código, com o objetivo de tornar claro os termos utilizados no desenvolvimento deste trabalho.

2.1 HTML

HTML é a linguagem principal para criação de documentos e aplicações na *Web* para o uso de todos, em qualquer lugar (W3C, 2015b).

O documento HTML consiste em uma árvore de elementos e texto. Cada elemento é representado por uma *tag* de abertura e uma de fechamento. As *tags* têm de estar todas aninhadas completamente, sem haver sobreposição. Os elementos podem ter atributos que controlam o seu comportamento (HICKSON et al., 2014). Na Figura 1 está representada a estrutura básica de um documento HTML.

Figura 1 – Exemplo de arquivo HTML válido.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1 id="foo-header" class="header">Foo</h1>

    <p title="foo">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
      tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
    </p>


    <div id="div-bar" style="background-color:black; color:white;">
      <h2 class="header">Bar</h2>

      <p title="lorem">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
        tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
        quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
        consequat.
      </p>
    </div>
  </body>
</html>
```

Fonte: próprio autor

Os atributos dos elementos têm o objetivo de organizar o arquivo HTML, ou definir seu estilo. Eles devem sempre ser definidos na *tag* de abertura, e são representados por um par chave/valor. Pode ser vista na Figura 2 uma estrutura simples de uma *tag* com os atributos *id*, *class* e *style* definidos.

Pode-se notar na Figura 1 a utilização dos atributos *id*, *title* e *style*, que representam a

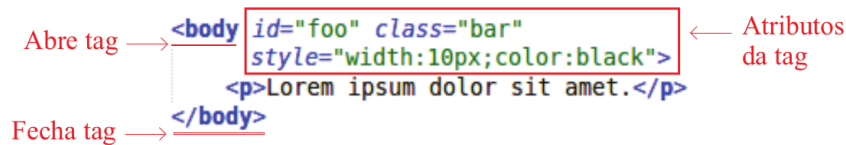Figura 2 – Estrutura de uma *tag*.

Fonte: próprio autor

identificação única do elemento, uma meta informação identificando a sua utilidade e o estilo — escrito na linguagem CSS — aplicado a ele, respectivamente.

Dentro do documento HTML pode-se utilizar as *tags* `<style/>` e `<script/>`, que definem escopos de código de estilo e linguagens de *script* de forma embarcada (*embedded*), como pode-se observar na Figura 3.

Figura 3 – Exemplo de arquivo HTML válido.

```
<style type="text/css">
  body{
    background-color:yellow;
  }
  p {
    color:blue;
  }
</style>

<script type="text/javascript">
  function myFunction() {
    document.getElementById("foo-header").innerHTML = "Hello JavaScript!";
  }
</script>
```

Fonte: próprio autor


Além da definição *embedded*, pode-se definir estilos em CSS de outras duas formas, utilizando declarações *inline*, através do atributo *style* da *tag* HTML, ou referenciando a partir de um arquivo externo (*linked*), através do atributo *href* do elemento `<link>`.

É uma boa prática de desenvolvimento *web* manter as regras CSS em arquivos separados, evitando ao máximo a utilização das *tags* de definição de escopo, vistas na Figura 3. Essa separação mantém uma organização do código, possibilita o reuso em outras páginas, ou até mesmo em outros sistemas, e também melhora o desempenho, pois os arquivos podem ser mantidos em *cache*, diminuindo a carga de dados necessária para renderização de um página *web*. Essa separação deve ser feita com cuidado, uma vez que a identificação das causas de possíveis erros se torna mais complexa.

Os navegadores *web* traduzem o arquivo HTML em uma árvore DOM (*Document Object Model*). Uma árvore DOM é uma representação em memória de um documento, que possui

vários nós, sendo que cada nó contém um elemento ou trecho de texto do documento (HICKSON et al., 2014).

Figura 4 – Exemplo de estrutura da árvore do DOM

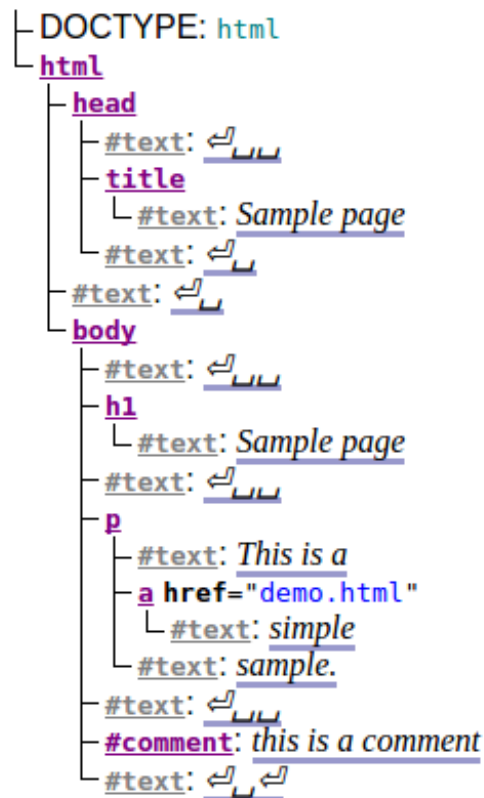

Fonte: Hickson et al. (2014)

Na Figura 4, vê-se que o elemento raiz da árvore é o "html", que é sempre o primeiro elemento de um documento e que contém todos os outros. Cada elemento do HTML é representado por um nó, em que todos os nós que se encontram nos níveis abaixo deste são denominados descendentes (*descendants*). Dentro da árvore DOM, os nós que se encontram exatamente um nível abaixo são os filhos (*childs*) e os nós que se encontram no mesmo nível são chamados de irmãos (*siblings*). Os nós denominados de *text* são os que encapsulam os textos inseridos dentro dos elementos HTML.


A árvore DOM é utilizada para localização dos nós do HTML. As linguagens CSS e Javascript utilizam da estrutura do DOM para encontrar os elementos e identificar quais serão afetados.

2.2 CSS

CSS é um mecanismo simples para adicionar estilo (*e.g.*, fontes, cores, espaçamento) em páginas *web* (W3C, 2015a).

Como pode ser visualizado na Figura 5, uma folha de estilo pode ser vista como um conjunto de regras R , composto por regras simples R_i , cada uma composta por um seletor S_i e um conjunto de pares: propriedade P_i e seus valores V_i . Os seletores definem a quais elementos de um documento serão aplicadas as propriedades definidas pela regra a qual elas pertencem (GENEVES et al., 2012).

Figura 5 – Exemplo de uma folha de estilo.

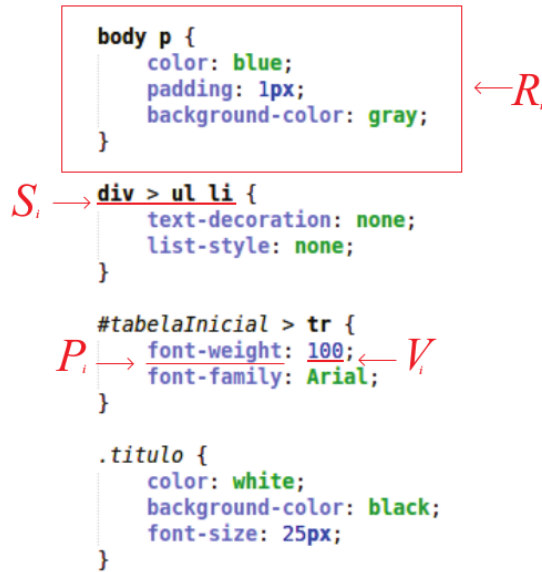

Fonte: próprio autor

2.2.1 Seletores

Um seletor é uma cadeia de uma, ou mais, sequências de seletores simples, separados por combinadores. Os seletores simples são cadeias de caracteres que representam um elemento do HTML: o seletor universal, representado pelo símbolo `*`, indica que a regra será aplicada a todos os elementos que estejam no DOM. O seletor de elementos HTML é representado pelo nome da *tag* de um elemento, por exemplo `h1`. O seletor de classe, que seleciona todos os elementos que possuam o atributo *class* especificado pelo seletor, é utilizado escrevendo-se o nome da classe, precedido de um ponto final (`.`). O seletor de *id*, que seleciona o elemento do HTML que possua aquele *id*, é utilizado escrevendo-se o identificador precedido pelo símbolo `#`. Simplificando, sem perder generalidade, pode-se considerar que regras são feitas de seletores únicos que definem uma única propriedade por vez. Os seletores S_i , chamados de padrões na especificação do CSS (ÇELIK et al., 2009), definem uma função booleana na forma:

$$expression * element \rightarrow boolean \quad (1)$$

que define se um elemento é, ou não, selecionado pela expressão do seletor.

Os combinadores são propriedades que definem relações entre os elementos de um documento. Existem três formas de combinadores: descendentes, filhos e irmãos. O combinador

de descendente descreve qualquer elemento que esteja um nível abaixo na árvore DOM, e são representados pelo espaço em branco, e.g. *"body p"*. O combinador de filho descreve os elementos que estão exatamente um nível abaixo do nó, sendo este representado pelo sinal de maior (>), e.g. *"body > p"*. Já o combinador de irmãos descreve os elementos que estão no mesmo nível da árvore, sendo eles representados em duas variações, uma para o próximo irmão adjacente (+) e um para todos os irmãos (~).

Uma pseudo classe é um elemento de seleção que especifica estado ou localização do elemento. Por exemplo, a pseudo classe *":nth-first-child(n)"* identifica o n-ésimo elemento filho contando a partir do primeiro, podendo assim ser classificado como uma pseudo classe de localização. A pseudo classe *":hover"* identifica um elemento que esteja sob o cursor do apontador (*mouse*), sendo assim uma pseudo classe de estado. Ainda existem os seletores de atributos, que selecionam elementos que possuam determinados atributos, permitindo a utilização de expressões para seleções parciais, *i.e.*, atributos cujos valores comecem, possuam ou terminem com uma cadeia de caracteres específicos.

Regras simples como as demonstradas na Figura 5 são fáceis de se criar, mas quando utilizados combinadores e pseudo classes, a complexidade da autoria aumenta. Além da complexidade dos seletores, pode-se apontar o efeito cascata, gerado pelo mecanismo de precedência e aplicação das propriedades aos elementos HTML, cujo funcionamento será descrito a seguir.

2.2.2 Efeito Cascata

A cascata em CSS se dá à atribuição de pesos a cada regra de estilo. Quando houverem várias regras candidatas a se aplicar, a de maior valor será escolhida. O efeito cascata do CSS se dá devido à ordem de precedência dos valores de propriedades definidas para cada elemento. O mecanismo de renderização do navegador recebe uma lista desordenada dessas propriedades, e as organiza pela precedência das declarações delas. Essa ordem é definida de acordo com os critérios listados a seguir, em ordem decrescente de prioridade (FANTASAI; ATKINS, 2015).

- **Origem e Importância:** Cada regra de estilo possui uma origem, que define onde ela estará na cascata, e a importância se refere à utilização, ou não, de um atributo que a explicita (!important, que logo será explicado).
- **Escopo:** Uma regra pode ter uma subárvore do DOM como escopo, afetando somente os elementos pertencentes a esta subárvore. Para regras normais, o escopo mais interno tem prioridade, para as regras definidas como importantes as do escopo mais externo sobrescreverão.
- **Especificidade:** O cálculo de especificidade conta a ocorrência de seletores de ID, classe e tipo (*tags* e *pseudo-elements*) e faz-se uma soma ponderada dessas ocorrências. A declaração com maior especificidade tem prioridade.

- **Ordem de aparição:** A última declaração no documento tem a maior prioridade. Isto significa que a localidade é levada em conta, para isso, considera-se que as folhas de estilo são concatenadas ao documento na ordem em que são declaradas.

Uma propriedade pode ter sua importância declarada explicitamente através do valor **!important**, que sobrescreverá todas as propriedades que possuírem maior prioridade. Se duas propriedades possuírem o valor **!important**, as outras especificações de prioridade terão efeito.

Outra propriedade do CSS que determina o funcionamento em cascata da aplicação de estilo é a herança. Cada propriedade de estilo possui um valor padrão de herança, que indica se aquela propriedade é propagada para seus filhos. Essa herança pode ser definida explicitamente, a partir do valor da propriedade **inherits**.

2.3 Qualidade de *Software*

Com a finalidade de propor uma métrica, será necessário criar um arcabouço teórico sobre as técnicas e medições de qualidade de *software* e código fonte.

A qualidade de *software* faz um estudo sobre o produto do código fonte, considerando fatores produtivos e algumas vezes subjetivos. Em [Pressman \(2010\)](#), destacam-se os fatores de qualidade de *software*, definidos pela ISO 9126, apresentados a seguir:

- **Funcionalidade.** Grau em que o *software* satisfaz as necessidade declaradas.
- **Confiabilidade.** Período de tempo em que o *software* está disponível para uso.
- **Usabilidade.** Grau em que o *software* é fácil de usar.
- **Eficiência.** Grau em que o *software* faz uso otimizado dos recursos do sistema.
- **Manutenibilidade.** Facilidade com a qual podem ser feitos reparos no *software*.
- **Portabilidade.** Facilidade com a qual o *software* pode ser transposto de um ambiente para outro.

Essas seis características chave apresentam a qualidade do produto de *software*, que são difíceis de se medir quantitativamente e dependem da análise subjetiva de um especialista. Essa subjetividade torna as métricas difíceis de se reproduzir, portanto, é quase impossível determinar uma relação entre estados diferentes do produto.

[Whitmire \(1997\)](#) define a qualidade de *software* orientado a objetos (OO) a partir de nove características distintas e mensuráveis de projetos OO:

- **Tamanho**, definido em termos de quatro perspectivas: população, volume, comprimento e funcionalidade. População é medida pela contagem estática das entidades OO, tais como classes ou operações. Medidas de volume são medidas de população coletadas dinamicamente em função de um determinado instante de tempo. Comprimento é a medida de uma cadeia de elementos de projeto interconectadas, *e.g.*, a profundidade de uma árvore de herança. Métricas de funcionalidade fornecem uma indicação indireta do valor entregue ao cliente.
- **Complexidade** é determinada pela forma com a qual as classes OO de um projeto se inter-relacionam umas com as outras.
- **Acoplamento**, é definido pelas conexões físicas entre elementos de um projeto OO, *e.g.*, o número de colaborações entre as classes ou o número de mensagens passadas entre objetos.
- **Suficiência** é o grau das características exigidas de uma abstração ou o grau das características que um componente de projeto possui na sua abstração, do ponto de vista da aplicação corrente. Ou seja, um componente de *software* é suficiente se reflete plenamente todas as propriedades do objeto de domínio de aplicação que representa.
- **Completeza** se diferencia de suficiência pelo conjunto de características com o qual se compara a abstração ou o componente de projeto. A completeza considera múltiplos pontos de vista da aplicação corrente. Como este critério considera diferentes pontos de vista, tem implicação direta no grau de reusabilidade da abstração.
- **Coesão** é determinada pelo grau em que o conjunto de propriedades que a abstração possui é parte do problema ou do domínio do projeto.
- **Primitividade** é o grau em que uma operação é atômica — *i.e.*, a operação não pode ser construída a partir de uma sequência de outras operações contidas na classe.
- **Similaridade** é o grau em que duas ou mais classes são semelhantes, em termos de sua estrutura, função ou finalidade.
- **Volatilidade** mede a probabilidade de que uma modificação venha a ocorrer em um componente de projeto OO.

Segundo [Pressman \(2010\)](#), as métricas de qualidade de código-fonte também podem ser analisadas em nível de componente. Essas métricas são a de coesão, acoplamento e complexidade.

2.3.1 Métricas de coesão

[Bieman e Ott \(1994\)](#) definem uma coleção de métricas que fornecem indicação da coesão de um módulo. As métricas são definidas especificando cinco conceitos e medidas.

- **Fatia de dados (*data slice*)** é um caminho retroativo ao longo de um módulo, que procura valores de dados que afetam a posição no módulo em que o caminho teve início.
- **Fichas de dados (*data tokens*)** são as variáveis especificadas para um módulo.
- **Fichas aglutinadas (*glue tokens*)** um conjunto de *data tokens* que está contido em um, ou mais, *data slices*.
- **Fichas superaglutinadas (*superglue tokens*)** são os *data tokens* que estão contidos em todos os *data slices*.
- A **aglutinação (*stickiness*)** relativa de uma ficha aglutinante é diretamente proporcional ao número de *data slices* que ela aglutina.

As métricas de coesão definidas por [Bieman e Ott \(1994\)](#) são de três tipos, coesão funcional forte (*strong functional cohesion* — SFC), coesão funcional fraca (*weak function cohesion* — WFC) e adesividade (*adhesiveness*). Todas essas métricas de coesão variam de 0 a 1. Têm valor 0 quando um procedimento tem mais de uma saída e não exibe nenhum dos atributos de coesão indicados por uma métrica particular. Quando não há *superglue tokens*, nenhuma ficha é comum a todos os *data slices*, tem coesão funcional forte igual a zero. Quando não existem *data tokens* comuns a mais de um *data slice*, e o procedimento possui mais de um *data slice*, exibe coesão funcional fraca zero e adesividade zero.

2.3.2 Métricas de acoplamento

O acoplamento de módulos fornece a indicação da conectividade de um módulo a outros módulos, dados globais e ambiente exterior. A métrica para acoplamento de módulos proposta por [Dhama \(1995\)](#) que engloba acoplamento de dados e de fluxo de controle, acoplamento global e acoplamento ambiental. As medidas necessária para calcular acoplamento de módulos são definidas em termos de cada um dos três tipos de acoplamento mencionados. Para acoplamento de dados e de fluxo de controle,

d_i = número de parâmetros de dados de entrada

c_i = número de parâmetros de controle de entrada

d_o = número de parâmetros de dados de saída

c_o = número de parâmetros de controle de saída

Para acoplamento global,

g_d = número de variáveis globais usadas como dados

g_c = número de variáveis globais usadas como controle

Para acoplamento ambiental,

w = número de módulos chamados (*fan-out*)

r = número de módulos que chamam o módulo sendo considerado (*fan-in*)

Usando essas medidas, pode-se indicar um acoplamento de módulo, m_c . À medida que o valor de m_c , aumenta, o acoplamento global do módulo diminui.

2.3.3 Métricas de complexidade

Diversas métricas de *software* podem ser calculadas para determinar a complexidade do fluxo de controle do programa. Muitas delas são baseadas no diagrama de fluxo. As métricas de qualidade podem ser usadas para prever informação crítica sobre confiabilidade e manutenibilidade de sistemas de *software* a partir da análise automática do código-fonte, ou informação do projeto procedimental. Métricas de complexidade também fornecem realimentação durante o projeto de *software* para ajudar a controlar a atividade de projeto ([PRESSMAN, 2010](#)). Fornecendo informações detalhadas sobre os módulos de *software*, durante o teste e manutenção, ajudando a localizar áreas de potencial instabilidade.

A métrica de complexidade mais amplamente usada (e debatida) para *software* de computador é a complexidade ciclomática, desenvolvida por [McCabe e Butler \(1989\)](#).

3 Trabalhos Relacionados

Antes de se falar em qualidade de código CSS, é bom entendermos do que se trata a qualidade de código fonte para os estudiosos de computação. A partir da perspectiva dos trabalhos relevantes para área de conhecimento da qualidade de código fonte, será possível argumentar com uma base sólida as hipóteses e resultados encontrados nessa pesquisa.

Neste capítulo serão abordado os trabalhos de grande relevância serão apontados e confrontados com o objetivo chave desse trabalho.

3.1 Qualidade de Código Clássica

A norma ISO 9126 define seis atributos-chave de qualidade de *software* de computador, em que um dos atributos é a manutenibilidade ([PRESSMAN, 2010](#)). E a [Ieee \(1990\)](#) define métrica como uma medida quantitativa do grau em que um sistema, componente ou processo possui um determinado atributo. Pode-se definir a medida quantitativa do grau de manutenibilidade de um código fonte como uma métrica.

Existem vários trabalhos na área de medição de *software*, como por exemplo o trabalho de [Whitmire \(1997\)](#), que discute os atributos chave que definem a qualidade de um sistema de *software*, enquanto outros trabalhos exploram as medições de coesão, acoplamento e complexidade, que compõem os nove atributos chave ([MCCABE; BUTLER, 1989](#); [ZUSE, 1991](#); [BIEMAN; OTT, 1994](#); [DHAMA, 1995](#); [ZUSE, 1997](#)) .

[Riaz et al. \(2009\)](#) discutem os trabalhos relacionados a métricas e previsão de manutenibilidade de código fonte. Por meio de uma revisão bibliográfica, eles concluem que os modelos de previsão de manutenibilidade mais utilizados se baseiam em técnicas algorítmicas, sem encontrar distinção de qual modelo deve ser utilizado para cada sub característica ou tipo de manutenção.

3.2 Qualidade de Código CSS

Existem poucos trabalhos que abordam a qualidade de código CSS na literatura e, como [Mesbah e Mirshokraie \(2012\)](#) identificaram, não existem trabalhos que analisem o código em função da sua manutenibilidade.

[Keller e Nussbaumer \(2010\)](#) analisam a qualidade de código CSS sob uma perspectiva de avaliar a diferença entre códigos de autoria humana e os gerados de forma automática. [Mesbah e Mirshokraie \(2012\)](#) propõem uma ferramenta para auxiliar na manutenção de código, encontrando regras inefetivas e removendo-as do código.

[Keller e Nussbaumer \(2010\)](#) propõem uma medida de qualidade do código CSS baseando-se na abstração do seletor. Esse trabalho é baseado no argumento de que o objetivo do código CSS é a reutilização de suas regras. A abstração do seletor é então definida pela sua utilização no escopo geral de um documento HTML, considerando que seletores com id são os menos abstratos possíveis. O trabalho não conseguiu encontrar uma relação forte entre a complexidade de código CSS e o nível de abstração, de forma que os autores a consideraram uma medida fraca, se utilizada de forma exclusiva, deixando em aberto a proposta de métricas que a corroborem, ou cooperem com ela na medida de qualidade do código CSS.

[Quint e Vatton \(2007\)](#) analisam os requisitos necessários para construir uma ferramenta de manipulação de estilos, baseando-se nas estruturas principais da linguagem CSS. Além disso, também discutem os métodos e técnicas que podem atender a esses requisitos, auxiliando os autores *web* de forma eficiente. O trabalho discute a necessidade das linguagens de estilo em documentos *web* de uma forma geral, mas opta por focar no CSS, por ser mais utilizado e ter uma estrutura mais simples que o XSL¹, por exemplo, que também possui alguns estudos de mesma natureza.

[Park e Saxena \(2013\)](#) investigam os erros cometidos pelas pessoas ao codificar HTML e CSS. Aplicando um método de análise, foi possível dividir em seguimentos as dificuldades enfrentadas e os erros cometidos pelos participantes da pesquisa. Os resultados encontrados demonstraram que é possível utilizar o *framework skills-rules-knowledge* para análise de erros nos códigos, enquanto proveem uma compreensão da origem destes erros, e sugerem formas de se aprimorar ferramentas de desenvolvimento *web* para o suporte ao aprendizado de HTML e CSS.

Verificou-se, através dos trabalhos citados, a carência da medição de qualidade do código CSS. Como exposto por [Park e Saxena \(2013\)](#), o trabalho de codificar CSS não é trivial e necessita de suporte para o seu melhor desenvolvimento. Mas diferente do objetivo de [Keller e Nussbaumer \(2010\)](#), pretende-se com esse trabalho identificar as maiores dificuldades na manutenção de CSS.

Motivado pela escassez de trabalhos com esse objetivo, como explicitado por [Mesbah e Mirshokraie \(2012\)](#), elaborou-se uma métrica de qualidade para código CSS visando a sua manutenibilidade, um dos atributos-chave da ISO 9126. Utilizando o conceito de efeito colateral, exposto por [Walton \(2015\)](#), como principal argumento para identificação de códigos de difícil manutenção.

¹ Extensible Stylesheet Language

4 Metodologia

O primeiro passo da execução do trabalho consiste na conceituação de manutenibilidade em código CSS. Pretende-se alcançar este objetivo por meio de referências bibliográficas e de uma pesquisa do tipo *survey* aplicada a pessoas que escrevem código CSS em seu dia a dia, com níveis de experiência variados. Essa pesquisa pretende identificar as propriedades da linguagem e as situações mais comuns que dificultam, ou facilitam, a manutenção de código CSS.

A partir dos resultados do questionário, pretende-se identificar os critérios de avaliação que impactam na qualidade do código CSS. Com a análise e os resultados obtidos para os critérios, de acordo com as hipóteses levantadas pelo autor, serão determinados os pesos de cada critério, para a execução dos testes individuais das folhas de estilo. Nesta etapa será obtido um resultado numérico, representando o cálculo dos pesos para os critérios encontrados no código CSS.

Utilizando de ferramentas automatizadas, serão identificadas as relações entre o índice proposto e a quantidade de falhas identificadas em sistemas *web* de código aberto. Utilizando bases de projetos de *software* de código aberto, será feita uma análise e a referência cruzada, entre o valor obtido pela métrica do código CSS e o número de problemas reportados relacionados ao projeto do mesmo.

4.1 Questionário

A pesquisa *survey* é uma forma de obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de um determinado conjunto de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário (FREITAS; OLIVEIRA, 2000).

O interesse de uma pesquisa desse tipo é produzir descrições quantitativas de uma população. No caso deste trabalho, o objetivo é identificar, de forma quantitativa, as características identificadas pelos desenvolvedores como sendo as que classificam a qualidade do código CSS. Para tanto, será aplicado um questionário exploratório, com o objetivo de identificar os conceitos do CSS que são centrais para a associação de qualidade do código.

4.2 Proposta das Métricas

As métricas são identificadores numéricos baseados em características da linguagem. No caso do CSS, estas características serão definidas a partir dos resultados obtidos no questionário.

4.3 Avaliação dos resultados

A partir da métrica proposta, será desenvolvida uma ferramenta automática de cálculo da métrica. O programa irá ler o arquivo CSS, identificar as regras definidas e, a partir da definição proposta, calcular o valor obtido por cada arquivo. Se for necessário para o cálculo da métrica, os arquivos HTML também serão considerados no cálculo.

Com as métricas calculadas, será testada a aderência da métrica a alguns projetos de código aberto, utilizando a taxa de modificações no código CSS pelo total de modificações no projeto como parâmetro de triangulação. Dessa forma, será construída uma base de dados para as análises estatísticas, que confrontarão os resultados esperados deste trabalho.

5 Resultados Preliminares

A partir de uma análise sobre qualidade de *software*, métricas de qualidade e fundamentos teóricos do funcionamento do CSS, construiu-se uma pesquisa exploratória, em forma de um questionário, para identificação dos aspectos mais relevantes no processo de manutenção de uma folha de estilo e das características do código fonte que estão relacionadas a sua qualidade.

5.1 Construindo o questionário

Elaborou-se o questionário com os seguintes objetivos:

- Identificar os aspectos da linguagem que mais impactam na legibilidade do código;
- Identificar os parâmetros que definem qualidade de código no ponto de vista dos entrevistados;
- Identificar aspectos mais custosos para manutenção;

A partir da coleta das respostas, pode-se analisar os pesos de cada aspecto de qualidade do código CSS em função da manutenibilidade do estilo. Identificando as maiores ocorrências de efeitos colaterais, definindo quais são as técnicas para manter legibilidade mais utilizadas e quais aspectos de organização do código são mais relevantes.

Figura 6 – Exemplo de questão aplicada no questionário.

13.

```
div[id^="apply_form"] {
  margin-bottom:15px;
}
```

Muito Simples					Muito Complexo
1	2	3	4	5	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Fonte: próprio autor

Viu-se necessária a avaliação da complexidade de alguns aspectos da linguagem, a partir do ponto de vista do profissional, então o questionário (Apêndice A) foi construído com uma seção onde é avaliado, com base em um trecho de código (Figura 6), a dificuldade de se dar manutenção, cada trecho foi elaborado de acordo com um aspecto da linguagem que possam causar algum tipo de complicação. Esses aspectos foram escolhidos de acordo com as ponderações e experiência do autor, com base nos estudos realizados.

A dificuldade atribuída por cada pessoa a um determinado conjunto de regras e propriedades, é subjetiva e depende fortemente da experiência do indivíduo. Portanto construiu-se o questionário com perguntas visando a classificação do respondente de acordo com o seu nível de conhecimento, a partir dessa classificação será possível ponderar as respostas de acordo com o nível dos respondentes.

5.2 Resultados do Questionário

O questionário (Apêndice A) somou um total de vinte e sete (27) respostas, este número de respostas pode ser atribuído à permeabilidade dos meios de divulgação. Mesmo com um pequeno número de respostas, pôde-se executar uma análise a partir dos resultados da pesquisa.

Durante os estudos para construção do questionário foram levantadas as seguintes hipóteses:

- **(h0)** A manutenção de folhas de estilo não é um trabalho trivial, podendo ocorrer efeitos colaterais durante esta etapa;
- **(h1)** O tamanho da folha de estilo é inversamente proporcional à manutenibilidade;
- **(h2)** Seletores com alta especificidade prejudicam a manutenção da folha de estilo;
- **(h3)** O uso correto de classes, com nomes coerentes, pode ser benéfico para a manutenção;
- **(h4)** A herança de propriedade é um fator causador de efeitos colaterais na etapa de manutenção;
- **(h5)** Seletores de alta complexidade prejudicam na manutenção;
- **(h6)** Regras inutilizadas;

O questionário teve então o intuito de validar essas hipóteses, de modo a confirmá-las ou refutá-las. Com uma série de perguntas exploratórias e as específicas, para determinar um valor de escala para os atributos específicos da linguagem.

5.2.1 Nível de proficiência

A primeira questão do questionário (Apêndice A) foi desenvolvida com o intuito de classificar os conhecimentos de cada respondente, para assim determinar-se o seu nível de proficiência. Essa classificação permitiu que os pesos definidos por cada respondente fosse ponderado de acordo com seu nível de proficiência.

Para esta classificação utilizamos os seguintes critérios para as funcionalidades do CSS.

Quadro 1 – Classificação das características do CSS e nível de proficiência

Iniciante	Intermediário	Avançado
Localidade Agrupamento Aninhamento Box Model	Herança Transformation Transition Pseudo classes Pseudo elementos Especificidade	At-rules Media queries Animation e keyframes


Fonte: Próprio autor

5.2.2 Visão Geral

As respostas para o questionário formaram um conjunto de dados capaz de validar as hipóteses levantadas, não de forma definitiva, mas com dados suficientes para construção da métrica aqui proposta.

As questões propostas para identificar a qualidade do código CSS de maneira geral identificaram resultados diversos. Como na Figura 7, podemos verificar que mais de 90% dos respondentes identificaram os elementos estruturais e a nomenclatura coerente para classes e identificadores (id's) como sendo imprescindíveis para qualidade da folha de estilo.

Figura 7 – Resultado da questão 2 do questionário Apêndice A.

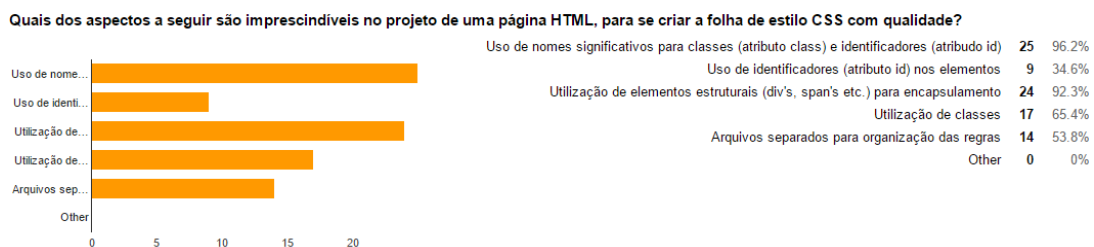

Fonte: próprio autor


Esta resposta corrobora com a hipótese h3, mostrando que a boa estruturação dos elementos do documento de conteúdo, impactam diretamente na construção da folha de estilo.

Na questão exposta em Figura 8 podemos notar os aspectos do CSS que interferem na qualidade do código CSS. Nota-se aqui que não houve unanimidade para esta questão, porém nota-se uma maior pontuação das questões de legibilidade do código, *e.g.* organização em seções e modularidade do código.

Na Figura 9, podemos verificar que o maior número de ocorrências de efeitos colaterais, para os respondentes, está na fase de manutenção do código. Esse resultado corrobora com a hipótese (h0).

Ainda sobre os efeitos colaterais, foi elaborada uma questão com objetivo de identificar quais são as propriedades do CSS que mais os causam. As respostas foram variadas e por isso

Figura 8 – Resultado da questão 3 do questionário Apêndice A.

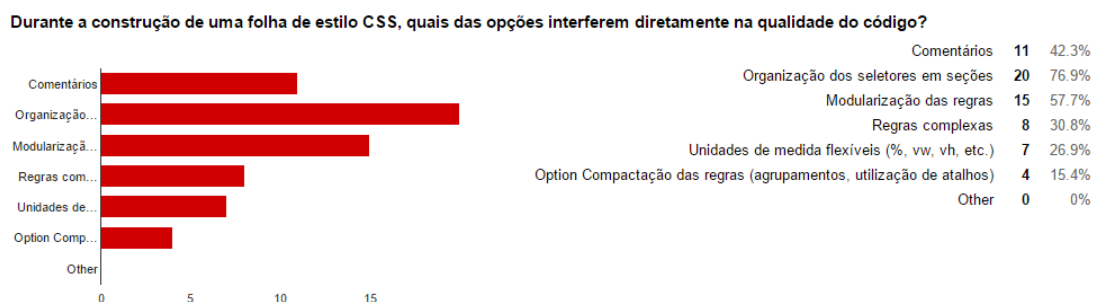

Fonte: próprio autor

Figura 9 – Resultado da questão 9 do questionário Apêndice A.

Efeitos colaterais ocorrem em maior quantidade em que fase da construção de uma página?

Fonte: próprio autor

não foi possível identificar um padrão a partir desta pesquisa. No entanto, as respostas com elementos semelhantes sempre tinham relação com definição de posicionamento e tamanho dos elementos (e.g.: position, margin, padding, display, width, z-index, float, etc). A partir das respostas obtidas podemos identificar os valores de manutenibilidade para os elementos que possuem características de herança, prioridade e atuação semelhantes.

5.2.3 Questões Exploratórias

Algumas questões desse questionário tinham o objetivo de captar informações da experiência dos respondentes, a fim de identificar parâmetros que não foram cobertos pelo questionário. Algumas respostas agregaram valor à pesquisa, identificando esses pontos e mostrando algumas informações valiosas à cerca da qualidade da folha de estilo.

Foi questionado quais são os pontos críticos que podem dificultar a manutenção, ou evolução, do código CSS. Das respostas obtidas podemos ver no Quadro 2 aquelas que corroboram ou refutam as hipóteses levantadas.

Essas respostas foram de suma importância para identificação de quais os critérios que deveriam, ou não, ser considerados para a avaliação da folha de estilo. Depois de identificados esses critérios, foi feita a análise das questões com exemplos de código para definirmos os pesos de cada um dos critérios.

Quadro 2 – Respostas à questão ao questionário Apêndice A

Resposta	Corrobora	Refuta
Estilizar elementos sem classe, criar folhas de estilos muito extensos.	h1	
CSS's que são atribuídos de forma mais genérica aos elementos		h2
- Regras complexas - Herança de valor de propriedade (valores, inherit, initial) - Aninhamento (seleção de elementos aninhados)	h5	
Utilização de nomes muitos genéricos para classes ou atributos. A estilização que não é mais usada e fica no código.	h3;h6	
Regras para itens muito genéricos. Utilização de !important. Código repetido.	h6	h2
Saber se um seletor está ou não sendo usado em algum parte do código.	h6	
Seletores muito específicos	h2	
Regras com seletores muito gerais, como classes e tags, costumam provocar efeitos colaterais com mais frequência. Acho que para poder escrever regras desse tipo (gerais), todas as propriedades sendo definidas precisam ser "óbvias" (fácil de uma 3ª pessoa entender por que ela está ali) e também gerais (não sendo algo como uma classe .button definindo um left:54px, que deveria estar sendo aplicado a apenas um .button em particular e não a todos).	h2	
arquivo desorganizado, regras repetidas, sem sessões definidas, código compactado	h3;h6	

Fonte: próprio autor

5.2.4 Cálculo dos pesos


A última seção de perguntas no questionário foi desenvolvida com a intenção de identificar as dificuldades dos respondentes quando deparados com uma situação de código CSS. As propriedades e regras exemplificadas foram desenvolvidas com objetivos específicos, cada uma delas cobrindo uma das características que representavam, na visão do autor, um fator dificultador na modificação de uma folha de estilo.

Cada respondente identificou em uma escala (1 a 5) a dificuldade de se dar manutenção no trecho de código apresentado. Fez-se então uma média de cada resposta, para determinarmos a dificuldade de cada uma das 16 questões. Podemos notar na Figura 10 a diferença de dificuldade encontrada pelos respondentes com diferentes níveis de proficiência.

Podemos notar a proximidade das respostas dos níveis intermediário e avançado, mas ainda assim as médias do nível avançado são ligeiramente maiores que as do nível intermediário. Essa diferença pode ser explicada pela experiência dos respondentes, muitas vezes conhecer as características da linguagem não significa tempo de experiência.

Os pesos de cada critério foi identificado a partir da média ponderada de cada questão,

Figura 10 – Média de dificuldade por nível de proficiência em cada uma das questões de escala.

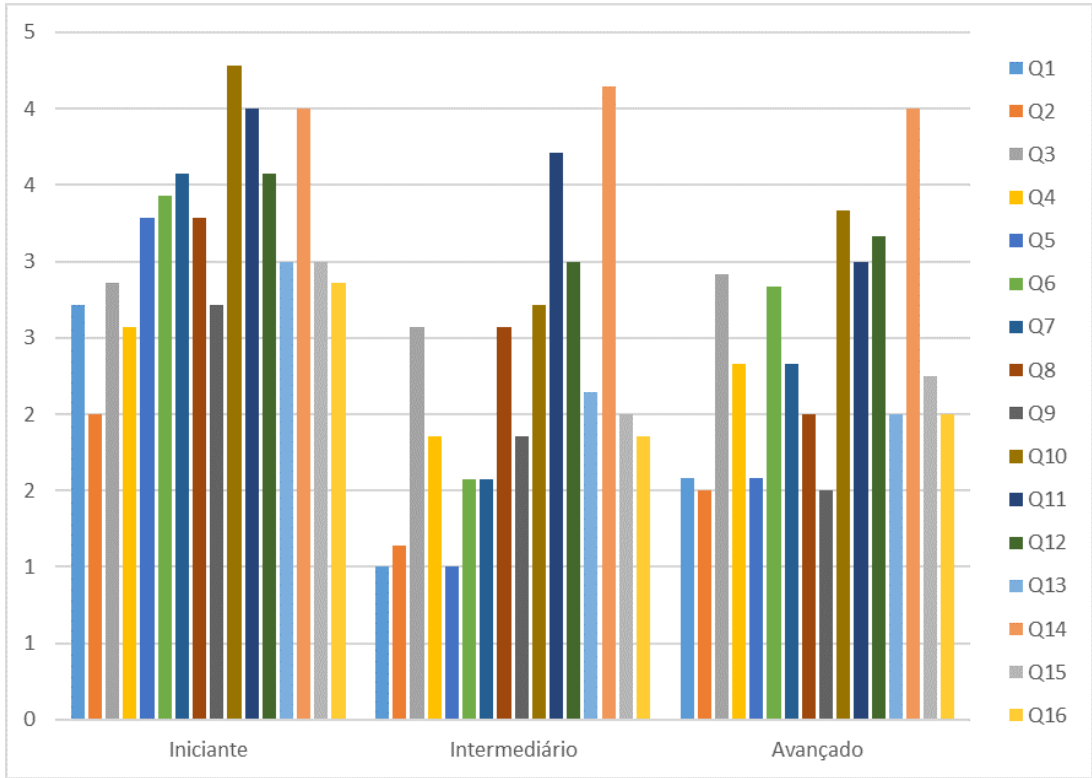

Fonte: próprio autor

para evitar que o peso de cada resposta fosse completamente dependente das respostas dos respondentes identificados como iniciantes.

Pode-se verificar na Tabela 1 os pesos calculados para cada um dos critérios de avaliação identificados.

Tabela 1 – Tabela com peso de cada critério avaliado.

Critério	Peso
Seletores raros: {[^=], [\$=], , +,>}	3
Agrupamentos	2,8
Aninhamento	
Propriedade simplificada	3,2
Pseudo elementos	2,8
Seletor com mais de 20 caracteres	3
At-rules	2,8
Media queries	3,8
Prefixos: {-webkit, -ms, etc.}	4,2
Clausula :not	3,8
Complexidade do seletor	4,8
Seletor de localidade: {nth-last-child, first-child, etc.}	2,6

Fonte: próprio autor

Esses foram os critérios de avaliação identificados para o cálculo da métrica. A partir desses pesos será feito a avaliação das folhas de estilo dos projetos open-source, para assim identificarmos uma escala para os valores encontrados para cada folha de estilo.

6 Conclusão

Muitas propriedades de qualidade de código, como coesão e acoplamento, para linguagens orientadas a objeto, não se aplicam diretamente ao CSS. Mas isso não impede que seja traçada uma relação entre o CSS e essas propriedades.

Através do questionário, executado como piloto, notou-se alguns ajustes que deviam ser feitos para coletar com eficiência os dados necessários para proposição da métrica. Com o questionário publicado, espera-se conseguir um número mínimo de cinquenta respostas ao questionário, para que possa ser feita a análise das respostas e identificar as propriedades da linguagem.

6.1 Próximos passos

Após a coleta dos dados do questionário, será proposta a métrica, a partir de valores dos aspectos identificados como relacionados à qualidade de código fonte CSS. A análise dos dados será feita levando-se em conta o nível de conhecimento dos respondentes, como uma ponderação da variância da subjetividade da impressão de dificuldade.

Será construída uma ferramenta de cálculo automático da métrica, para o levantamento e execução dos testes de aderência com os projetos de código aberto avaliados. Para tal, será feita a comparação da pontuação da métrica de uma folha de estilo, com o número de problemas identificados na página *web* relacionado à ela, buscando essas páginas em um repositório de código aberto. Ao final do trabalho, serão avaliados os resultados obtidos, para identificar a validade da métrica proposta.

Referências

- BERNERS-LEE, T.; FISCHETTI, M. **Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web by Its Inventor**. [S.l.]: HarperInformation, 2000. ISBN 006251587X. Citado na página 1.
- BIEMAN, J.; OTT, L. Measuring functional cohesion. **IEEE Transactions on Software Engineering**, IEEE, v. 20, n. 8, p. 644–657, 1994. ISSN 00985589. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/articleDetails.jsp?arnumber=310673>. Citado 3 vezes nas páginas 9, 10 e 12.
- DHAMA, H. Quantitative models of cohesion and coupling in software. **J. Syst. Softw.**, Elsevier Science Inc., New York, NY, USA, v. 29, n. 1, p. 65–74, abr. 1995. ISSN 0164-1212. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/0164-1212\(94\)00128-A](http://dx.doi.org/10.1016/0164-1212(94)00128-A). Citado 2 vezes nas páginas 10 e 12.
- FANTASAI; ATKINS, T. **CSS Cascading and Inheritance Level 4**. 2015. Disponível em: <http://www.w3.org/TR/2015/WD-css-cascade-4-20150421/>. Acesso em: 27 de maio de 2015. Citado na página 7.
- FREITAS, H.; OLIVEIRA, M. **O Método de pesquisa Survey**. 2000. 105–112 p. Disponível em: <http://www.rausp.usp.br/download.asp?file=3503105.pdf>. Citado na página 14.
- GENEVES, P.; LAYAIDA, N.; QUINT, V. On the analysis of cascading style sheets. In: **Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web - WWW '12**. New York, New York, USA: ACM Press, 2012. p. 809. ISBN 9781450312295. Disponível em: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2187836.2187946>. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 6.
- HICKSON, I.; BERJON, R.; FAULKNER, S.; LEITHEAD, T.; NAVARA, E. D.; O'CONNOR, E.; PFEIFFER, S. **HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML**. 2014. Disponível em: <http://www.w3.org/TR/html/introduction.html#a-quick-introduction-to-html>. Acesso em: 24 de maio de 2015. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 5.
- IEEE. **IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology**. 1990. 1 p. Disponível em: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=159342. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 12.
- KELLER, M.; NUSSBAUMER, M. Css code quality: A metric for abstractness or why humans beat machines in css coding. In: **Quality of Information and Communications Technology (QUATIC), 2010 Seventh International Conference on the**. [S.l.]: IEEE, 2010. p. 116–121. ISBN 978-1-4244-8539-0. Citado 3 vezes nas páginas 1, 12 e 13.
- LIE, H. W. **Cascading Style Sheets**. Tese (Doutorado) — University of Oslo, mar. 2005. Citado na página 1.
- MARDEN, P.; MUNSON, E. Today's style sheet standards: the great vision blinded. **Computer**, v. 32, n. 11, p. 123–125, 1999. ISSN 00189162. Disponível em: http://www.researchgate.net/publication/2955166_Today's_style_sheet_standards_the_great_vision_blinded. Citado na página 2.

- MCCABE, T. J.; BUTLER, C. W. Design complexity measurement and testing. **Commun. ACM**, ACM, New York, NY, USA, v. 32, n. 12, p. 1415–1425, dez. 1989. ISSN 0001-0782. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/76380.76382>>. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 12.
- MESBAH, A.; MIRSHOKRAIE, S. Automated analysis of css rules to support style maintenance. In: **Proceedings of the 34th International Conference on Software Engineering**. Piscataway, NJ, USA: IEEE Press, 2012. (ICSE '12), p. 408–418. ISBN 978-1-4673-1067-3. Disponível em: <<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2337223.2337272>>. Citado 4 vezes nas páginas 1, 2, 12 e 13.
- PARK, T.; SAXENA, A. Towards a Taxonomy of Errors in HTML and CSS. **Proceedings of the ...**, p. 75, 2013. Disponível em: <<http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2493394.2493405%5Cdelimiter%26E30F%5Chttp://dl.acm.org/citation.cfm?id=2493405>>. Citado na página 13.
- PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software**. 6. ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda., 2010. ISBN 978-85-63308-00-9. Citado 4 vezes nas páginas 8, 9, 11 e 12.
- QUINT, V.; VATTON, I. Editing with style. In: **Proceedings of the 2007 ACM symposium on Document engineering - DocEng '07**. New York, New York, USA: ACM Press, 2007. p. 151. ISBN 9781595937766. Disponível em: <<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1284420.1284460>>. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 13.
- RIAZ, M.; MENDES, E.; TEMPERO, E. A systematic review of software maintainability prediction and metrics. In: **Proceedings of the 2009 3rd International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement**. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2009. (ESEM '09), p. 367–377. ISBN 978-1-4244-4842-5. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1109/ESEM.2009.5314233>>. Citado na página 12.
- W3C. **CSS**. 2015. Disponível em: <<http://www.w3.org/Style/CSS>>. Acesso em: 21 de maio de 2015. Citado na página 5.
- W3C. **HTML**. 2015. Disponível em: <<http://www.w3.org/html/>>. Acesso em: 24 de maio de 2015. Citado na página 3.
- WALTON, P. **Side Effects in CSS**. 2015. Disponível em: <<http://philipwalton.com/articles/side-effects-in-css/>>. Acesso em: 26 de setembro de 2015. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 13.
- WHITMIRE, S. A. **Object Oriented Design Measurement**. 1st. ed. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1997. ISBN 0471134171. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 12.
- ZUSE, H. **Software Complexity: Measures and Methods**. Hawthorne, NJ, USA: Walter de Gruyter & Co., 1991. ISBN 0-89925-640-6. Citado na página 12.
- ZUSE, H. **A Framework of Software Measurement**. Hawthorne, NJ, USA: Walter de Gruyter & Co., 1997. ISBN 3110155877. Citado na página 12.
- ÇELIK, T.; ETEMAD, E. J.; GLAZMAN, D.; HICKSON, I.; LINSS, P.; WILLIAMS, J. **Selectors Level 3**. 2009. Disponível em: <<http://www.w3.org/TR/2009/PR-css3-selectors-20091215/>>. Acesso em: 24 de maio de 2015. Citado na página 6.

Apêndices

APÊNDICE A – Questionário

Olá,

Meu nome é Victor Salvador e estou desenvolvendo um trabalho de pesquisa com a finalidade de determinar uma métrica de qualidade de código fonte CSS para classificar sua manutenibilidade. Manutenibilidade de um código fonte é definida pela facilidade de modificá-lo, corrigi-lo ou evoluí-lo.

Este questionário tem por objetivo identificar o que, para os profissionais que escrevem código CSS, determina um código fonte de qualidade, de fácil leitura, que evite efeitos colaterais indesejados e que facilite futura manutenção corretiva ou evolutiva. Esta é uma pesquisa exploratória de opinião, portanto, não há respostas certas ou erradas.

* 1. Quais os aspectos de CSS que você conhece?

Marque apenas os itens que você consegue ler e compreender quando se depara com eles em um código.

- ☐ Herança de valor de propriedade (valores inherit, initial)
- ☐ Especificidade de seletores (precedência de seletores)
- ☐ Localidade (local onde a propriedade é definida: inline, <style>, .css)
- ☐ Box Model (funcionamento de elementos inline, block, inline-block)
- ☐ Pseudo classes (seletor de estado, :hover, :visited)
- ☐ Pseudo elemento (seleciona locais específicos do seletor, ::after, ::before)
- ☐ Agrupamento (aplicação da regra para um conjunto de seletores)
- ☐ Aninhamento (seleção de elementos aninhados)
- ☐ At-rules (@import, @media, @font-face)
- ☐ Media queries (e.g., @media screen and (max-width: 100px))
- ☐ Animações de valores de propriedades (animation e keyframes)
- ☐ Propriedade de transformação (transform)
- ☐ Transições entre valores de propriedades (transition)
- ☐ Outro (especifique)

* 2. Quais dos aspectos a seguir são imprescindíveis no projeto de uma página HTML, para se criar a folha de estilo CSS com qualidade?

- ☐ Uso de nomes significativos para classes (atributo *class*) e identificadores (atributo *id*)
- ☐ Uso de identificadores (atributo *id*) nos elementos
- ☐ Utilização de elementos estruturais (div's, span's etc.) para encapsulamento
- ☐ Utilização de classes
- ☐ Arquivos separados para organização das regras
- ☐ Outro (especifique)

3. Durante a construção de uma folha de estilo CSS, quais das opções interferem diretamente na qualidade do código?

- ☐ Comentários
- ☐ Organização dos seletores em seções
- ☐ Modularização das regras
- ☐ Regras complexas
- ☐ Unidades de medida flexíveis (% , vw, vh, etc.)
- ☐ Compactação das regras (agrupamentos, utilização de atalhos)
- ☐ Outro (especifique)

4. Como você prefere ver a ordem das regras CSS definidas em um arquivo?

- ☐ De acordo com o surgimento dos elementos a que se aplicam as regras no documento HTML
- ☐ De acordo com a ordem de criação das regras (novas regras sempre criadas ao final)
- ☐ De regras mais genéricas (tags, classes) no início para regras mais específicas (ids) no final do arquivo
- ☐ Outro (especifique)

5. Você usa alguma ferramenta preprocessadora de CSS (Sass, Less, Stylus, etc)

- ☐ Sim
- ☐ Não

* 6. Na manutenção de código CSS, quais são os pontos críticos que podem dificultar, ou são perigosos de se alterar?

* 7. Na manutenção de código CSS, quais são os pontos críticos que podem dificultar, quando você não participou da autoria?

* 8. Em um código CSS, propriedades podem ser herdadas, sobrescritas ou mesmo nunca aplicadas a um elemento HTML. Alterar uma propriedade CSS pode ter efeitos colaterais inesperados em outras partes do website/sistema. Isso acontece com alguma frequência com você?

* 9. Efeitos colaterais ocorrem em maior quantidade em que fase da construção de uma página?

- ☐ Criação
- ☐ Manutenção

10. Que tipos de características de um código CSS dificultam que você consiga fazer uma alteração em um código existente sem que aconteçam efeitos colaterais indesejados?

Na seção abaixo, identifique a complexidade do código CSS apresentado. Considere que um trecho de código é "muito simples" se você fizesse uma alteração nele sem nenhuma hesitação e "muito complexo" se você precisasse fazer bastante análise para alterá-lo.

11.

```
.element {  
  width:100px;  
  padding:10px;  
  border:1px solid #fff;  
}
```

Muito Simples

1

2

3

4

Muito Complexo

5

☐☐☐☐☐

12.

```
#justify {  
  text-align: justify;  
  width:100%;  
}
```

Muito Simples

1

2

3

4

Muito Complexo

5

☐☐☐☐☐

13.

```
div[id^="apply_form"] {  
  margin-bottom:15px;  
}
```

Muito Simples

1

2

3

4

Muito Complexo



5

☐☐☐☐☐

14. .icon-arrow-right, .icon-book, .icon-close, .icon-menu, .icon-mobile, .icon-rocket, .icon-signup, .icon-spin, .icon-twitter, .icon-user {
font-family: jso-ico-font-0-3;
font-style: normal;
font-weight: 400;
font-variant: normal;
}

Muito Simples 1	2	3	4	Muito Complexo 5
				

15.
a:hover {
text-decoration: none;
color: blue;
background-color: yellow;
}

Muito Simples 1	2	3	4	Muito Complexo 5
				

16.
p {
font: 14px/1.5 "Times New Roman", times, serif;
padding: 30px 10px;
border: 1px black solid;
border-width: 1px 5px 5px 1px;
border-color: red green blue yellow;
margin: 10px 50px;
}

Muito Simples 1	2	3	4	Muito Complexo 5
				

17.
li:before {
background: red;
color: #fc0;
}

Muito Simples 1	2	3	4	Muito Complexo 5
				

18.

```
input[type=email]:focus, input[type=number]:focus, input[type=password]:focus, input[type=search]:focus,
input[type=tel]:focus, input[type=text]:focus, input[type=url]:focus, textarea:focus {
  border-color: #8A8;
}
```

Muito Simples

1

2

3

4

Muito Complexo

5



19.

```
@font-face {
  font-family: "font of all knowledge";
  src: url(fontofallknowledge.woff);
}
```

Muito Simples

1

2

3

4

Muito Complexo

5



20.

```
@media(max-width:700px) {
  .intro .mega {
    font-size: 2.3125em;
    margin-bottom: .15em;
  }
  .intro .h2 {
    font-size: 1.3125em;
  }
}
@media(max-width:400px) {
  .intro .mega {
    font-size: 1.75em;
    margin-bottom: .25em;
  }
  .h2, .intro .h2, h2 {
    font-size: 1.3125em;
  }
}
```

Muito Simples

1

2

3

4

Muito Complexo

5



21.

```
input[type=number]::-webkit-inner-spin-button, input[type=number]::-webkit-outer-spin-button {  
  -webkit-appearance: none;  
  margin: 0;  
}
```

Muito Simples

1

2

3

4

Muito Complexo

5



22.

```
#nav li a:not(#mobile-close-nav-btn) {  
  font-size: 1.125px;  
  font-weight: 700;  
  padding: .25px .5px;  
}
```

Muito Simples

1

2

3

4

Muito Complexo

5



23. .post-categories > li {

```
  float: left;  
  margin-right: .5px;  
}
```

Muito Simples

1

2

3

4

Muito Complexo

5



24.

```
div:nth-of-type(3) ~ ul:last-child li:nth-of-type(odd) *{  
  font-weight:bold;  
}
```

Muito Simples

1

2

3

4

Muito Complexo

5



25. <div class="quadro">

<div class="box-blue">

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
 tempor incididunt ut labore et dolore magna
 quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
 consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
 cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. <q>Excepteur sint
 proident, sunt in culpa qui officia deserunt </q>

</p>

```

</div>
<div class="box-yellow">
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
    tempor incididunt ut labore et <b>dolore</b> magna
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
    consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
    cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. <q>Excepteur sint
    proident, sunt in culpa qui <b>officia</b> deserunt </q>
  </p>
</div>
</div>

```

```

<style type="text/css">
.quadro {
  color: white;
  background-color: black;
}

.quadro.box-blue {
  color: red;
  background-color: blue;
}

.quadro.box-yellow {
  color: green;
  background-color: yellow;
}

.quadro q b {
  color: white;
}

.quadro p b {
  color: black;
}

.quadro q {
  color: gray;
}
</style>

```

Muito Simples					Muito Complexo
1	2	3	4	5	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

26.

```
.row-fluid:first-child {  
  padding: 10px;  
}
```

Muito Simples

1

2

3

4

Muito Complexo

5

