


ÁRBOLES BINARIOS DE BÚSQUEDA

Estructuras de información – 401



ÁRBOLES BINARIOS DE BÚSQUEDA

1) Crear un puntero auxiliar de tipo NodoArbol y apuntarlo a la raíz

1) Mientras auxiliar de dato sea diferente de dato buscado hacer:

2.1 Si dato buscado es menor que auxiliar de datos entonces

2.1.1 Apuntar auxiliar a auxiliar de hijo izquierdo


2.2 Sino

2.2.1 Apuntar auxiliar a auxiliar de hijo derecho


2.3 Si auxiliar es idéntico a nulo

2.3.1 Retornar nulo

1) Retornar auxiliar

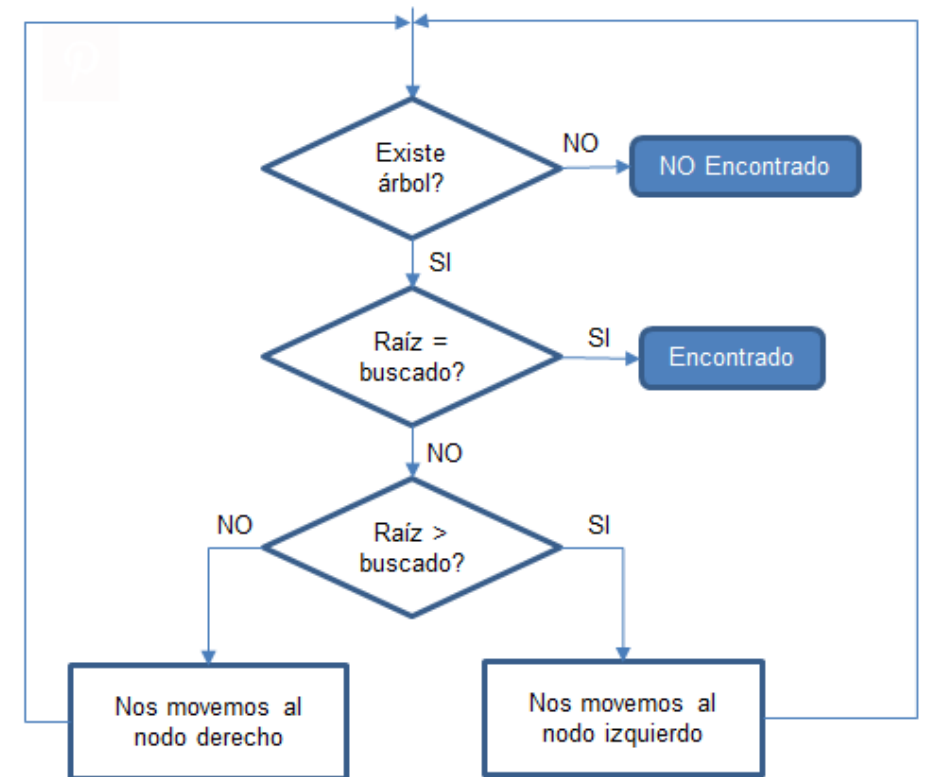

ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA

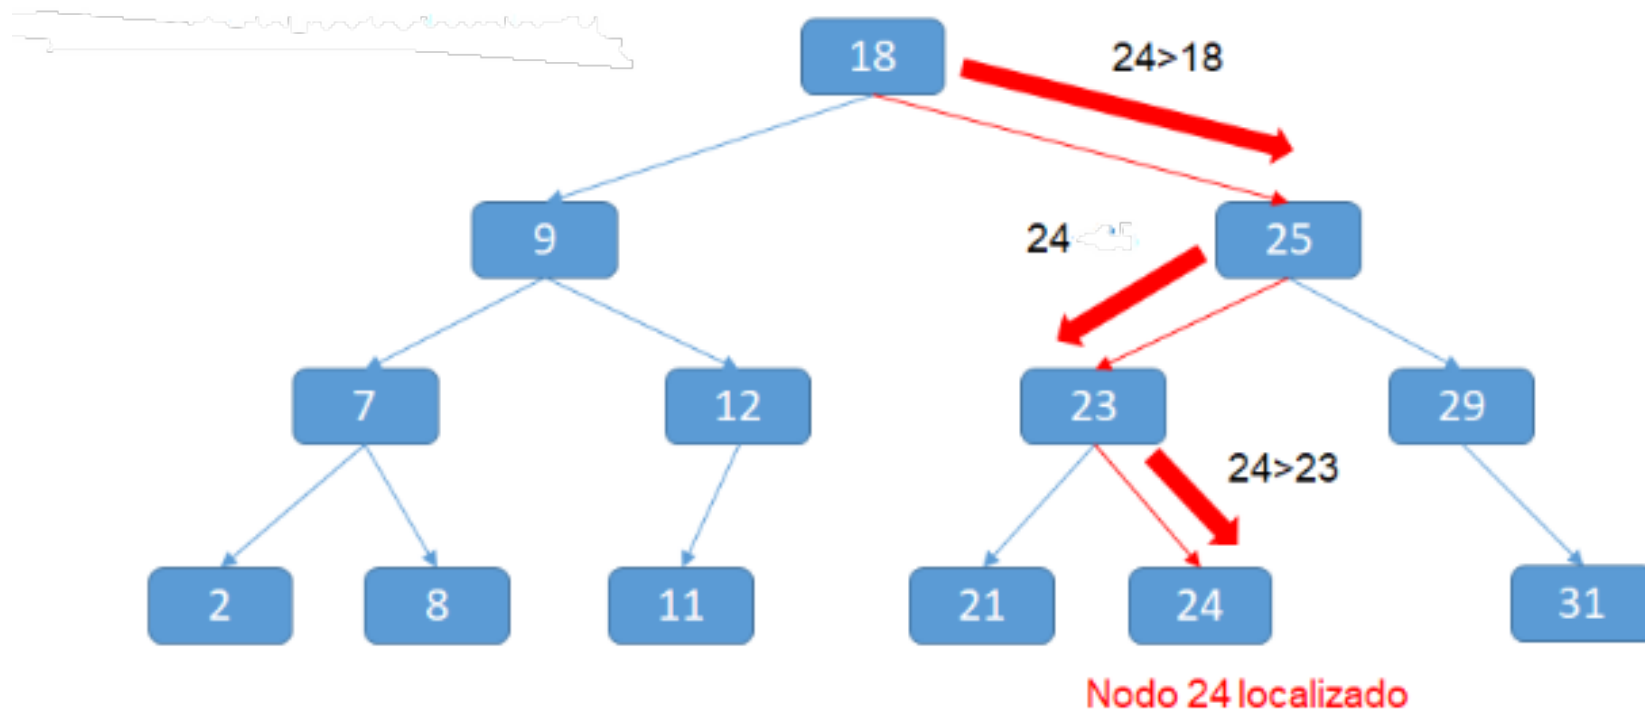

ELIMINAR UN NODO EN ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA

- 1) Busca en el árbol para encontrar la posición del nodo a eliminar
- 2) Si el nodo a suprimir tiene menos de 2 hijos, reajustar los enlaces de su antecesor
- 3) Si el nodo tiene 2 hijos (izquierdo y derecho), es necesario subir a la posición que éste ocupa, el dato más próximo de sus subárboles (el inmediatamente superior o el inmediatamente inferior) con el fin de mantener la estructura de un árbol binario de búsqueda.

