

Práctica 3 SWAP

XuSheng Zheng

Índice

| | |
|--|-----------|
| 1. Creación de la tercera máquina | 2 |
| 2. Nginx | 2 |
| 2.1. Opciones avanzadas | 4 |
| 3. Haproxy | 6 |
| 3.1. Opciones avanzadas | 7 |
| 4. Módulo de estadísticas | 8 |
| 4.1. Opciones avanzadas | 10 |
| 5. Go-Between | 10 |
| 5.1. Opciones avanzadas | 11 |
| 6. Pound | 13 |
| 6.1. Opciones avanzadas | 14 |
| 7. Bibliografía | 16 |

1. Creación de la tercera máquina

Para esta práctica, necesitamos crear una tercera máquina virtual que nos servirá de balanceador. Para ello, especificamos los siguientes datos siguiendo los mismos pasos que en la práctica 1:

Una vez instalada la máquina, necesitamos configurar la conexión a red. Lo hacemos de la misma manera que en la práctica 1:

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.56.72/24]
  version: 2
```

Y comprobamos con `ifconfig`:

```
xuzheng@m3-xuzheng:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe83:c3e2 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:83:c3:e2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 84 bytes 34018 (34.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 89 bytes 10971 (10.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.72 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fee2:7a5 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:e2:07:a5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 694 bytes 211816 (211.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 24 bytes 2610 (2.6 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 100 bytes 7900 (7.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 100 bytes 7900 (7.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

2. Nginx

Instalamos **nginx** en m3 mediante **apt-get** con los comandos del guion y comprobamos que está activo:

```
xuzheng@m3-xuzheng:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2023-04-05 15:20:39 UTC; 45s ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 15276 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 4653)
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─15276 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on: master_process on:
              └─15278 nginx: worker process

abr 05 15:20:39 m3-xuzheng systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy se
abr 05 15:20:39 m3-xuzheng systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file /run/nginx.pid:
abr 05 15:20:39 m3-xuzheng systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy se
```

Ahora procedemos a la configuración: en primer lugar deshabilitamos la funcionalidad de servidor web editando en `/etc/nginx/nginx.conf` comentando la línea `include /etc/nginx/sites-enabled/*;` :

```
##
# Virtual Host Configs
##

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
#include /etc/nginx/sites-enabled/*;
```

Creamos el archivo de configuración `/etc/nginx/conf.d/default.conf` con los siguientes datos:

```
upstream balanceo_xuzheng{
    server 192.168.56.70;
    server 192.168.56.71;
}

server{
    listen 80;
    server_name balanceador_xuzheng;

    access_log /var/log/nginx/balanceador_xuzheng.access.log;
    error_log /var/log/nginx/balanceador_xuzheng.error.log;
    root /var/www/;

    location /
    {
        proxy_pass http://balanceo_xuzheng;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "";
    }
}
```

Una vez guardado, reiniciamos el servicio **nginx**. Para comprobar el funcionamiento del balanceador, se ha modificado el archivo `/var/www/html/swap.html` para que se pueda distinguir las máquinas:

```
xuzheng@m1-xuzheng:~$ cat /var/www/html/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>
```

```
xuzheng@m2-xuzheng:~$ cat /var/www/html/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>
```

Ahora podemos comprobar el funcionamiento de **nginx** usando **cURL** desde el anfitrión:

```
xidi@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xidi@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>
```

En este caso hemos tratado las dos máquinas por iguales. Podemos dar más peso a la primera máquina mediante el modificador **weight**:

```
upstream balanceo_xuzheng{
    server 192.168.56.70 weight=2;
    server 192.168.56.71 weight=1;
}

server{
    listen 80;
    server_name balanceador_xuzheng;

    access_log /var/log/nginx/balanceador_xuzheng.access.log;
    error_log /var/log/nginx/balanceador_xuzheng.error.log;
    root /var/www/;

    location /
    {
        proxy_pass http://balanceo_xuzheng;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "";
    }
}
```

Ahora de cada 3 peticiones, 2 serán atendidas por m1 y 1 por m2:

```
xidi@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xidi@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xidi@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>
```

2.1. Opciones avanzadas

Para evitar el conflicto de estados y sesiones entre los servidores, **nginx** permite dirigir las peticiones provenientes de un determinado IP al mismo servidor final mediante la opción **ip_hash**.

La directiva **keepalive** determina el número máximo de conexiones a servidores finales que se mantiene en

caché y **keepalive_requests** determina el número máximo de peticiones que pueden servir a través de estas conexiones, una vez que el número de peticiones exceda el máximo, la conexión se cerrará.

```

upstream balanceo_xuzheng{
    ip_hash;
    server 192.168.56.70 weight=2;
    server 192.168.56.71 weight=1;
    keepalive 3;
}

server{
    listen 80;
    server_name balanceador_xuzheng;

    access_log /var/log/nginx/balanceador_xuzheng.access.log;
    error_log /var/log/nginx/balanceador_xuzheng.error.log;
    root /var/www/;

    location /
    {
        proxy_pass http://balanceo_xuzheng;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "";
    }
}

```

Comprobamos el funcionamiento a través del anfitrión:

```

xrd16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xrd16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xrd16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xrd16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
$
</BODY>
</HTML>

```

Podemos que en este caso sólo sirve m2 pues estamos enviando a través del mismo IP.

Para gestionar caídas de los servidores podemos usar los comandos **max_fails** para especificar el número máximo de intentos de comunicación fallidos antes de considerar al servidor no operativo y **fail_timeout** para especificar el periodo de tiempo con el que se considera esos intentos. En el siguiente ejemplo consideramos que el servidor no será operativo si existen 3 intentos fallidos en un periodo de 30 segundos:

```

upstream balanceo_xuzheng{
    ip_hash;
    server 192.168.56.70 weight=2 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server 192.168.56.71 weight=1 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    keepalive 3;
}

server{
    listen 80;
    server_name balanceador_xuzheng;

    access_log /var/log/nginx/balanceador_xuzheng.access.log;
    error_log /var/log/nginx/balanceador_xuzheng.error.log;
    root /var/www/;

    location /
    {
        proxy_pass http://balanceo_xuzheng;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "";
    }
}

```

3. Haproxy

Para este apartado, paramos y desactivamos **nginx** para evitar conflictos e instalamos **haproxy** mediante **apt-get**.

```

kuzheng@m3-kuzheng:~$ sudo systemctl disable nginx.service
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable nginx
kuzheng@m3-kuzheng:~$ sudo systemctl stop nginx.service
kuzheng@m3-kuzheng:~$ sudo systemctl status nginx.service
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:nginx(8)

abr 07 09:02:08 m3-kuzheng systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy se
abr 07 09:02:08 m3-kuzheng systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file /run/nginx.pid:
abr 07 09:02:08 m3-kuzheng systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy se
abr 07 09:12:49 m3-kuzheng systemd[1]: Stopping A high performance web server and a reverse proxy se
abr 07 09:12:49 m3-kuzheng systemd[1]: Stopped A high performance web server and a reverse proxy se
abr 07 09:12:49 m3-kuzheng systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy se
abr 07 09:12:49 m3-kuzheng systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file /run/nginx.pid:
abr 07 09:12:49 m3-kuzheng systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy se
abr 07 09:16:20 m3-kuzheng systemd[1]: Stopping A high performance web server and a reverse proxy se
abr 07 09:16:20 m3-kuzheng systemd[1]: Stopped A high performance web server and a reverse proxy se
kuzheng@m3-kuzheng:~$ sudo apt-get install haproxy_

```

Comprobamos que está activo:

```

kuzheng@m3-kuzheng:~$ sudo systemctl status haproxy.service
● haproxy.service - HAProxy Load Balancer
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2023-04-07 09:17:36 UTC; 1min 25s ago
     Docs: man:haproxy(1)
           file:/usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
   Main PID: 2720 (haproxy)
    Tasks: 2 (limit: 4653)
   CGroup: /system.slice/haproxy.service
           └─2720 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid
           └─2721 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid

abr 07 09:17:36 m3-kuzheng systemd[1]: Starting HAProxy Load Balancer...
abr 07 09:17:36 m3-kuzheng systemd[1]: Started HAProxy Load Balancer.

```

Pasamos ahora a configurar **haproxy**: añadimos al archivo `/etc/haproxy/haproxy.cfg` las siguientes líneas para tener una configuración round-robin básica:

```

frontend http-in
    bind *:80
    default_backend balanceo_xuzheng

backend balanceo_xuzheng
    server m1 192.168.56.70:80 maxconn 32
    server m2 192.168.56.71:80 maxconn 32

```

Reiniciamos el servicio y comprobamos desde el anfitrión:

```

xdl6@DESKTOP-SS3Q82A WINE64 /e/DGIIII/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xdl6@DESKTOP-SS3Q82A WINE64 /e/DGIIII/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xdl6@DESKTOP-SS3Q82A WINE64 /e/DGIIII/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xdl6@DESKTOP-SS3Q82A WINE64 /e/DGIIII/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

```

Para dar más peso a determinados servidores, podemos usar la opción **weight** con números entre 0 y 256 en las líneas de **server**. Para tener la analogía con el apartado de **nginx**, asignamos a m1 el doble de carga que m2:

```

frontend http-in
    bind *:80
    default_backend balanceo_xuzheng

backend balanceo_xuzheng
    server m1 192.168.56.70:80 weight 20 maxconn 32
    server m2 192.168.56.71:80 weight 10 maxconn 32

```

Y comprobamos:

```

xdl6@DESKTOP-SS3Q82A WINE64 /e/DGIIII/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xdl6@DESKTOP-SS3Q82A WINE64 /e/DGIIII/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xdl6@DESKTOP-SS3Q82A WINE64 /e/DGIIII/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xdl6@DESKTOP-SS3Q82A WINE64 /e/DGIIII/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

```

Vemos que efectivamente m1 atiende 2 de las 3 peticiones.

3.1. Opciones avanzadas

Al igual que **nginx**, **haproxy** también permite el balanceo por IP mediante la opción **hash-type consistent**.

Además, **haproxy** permite 3 tipos de comprobaciones sobre el estado de los servidores:

- Activo: por defecto en este caso **haproxy** intentará establecer una conexión TCP con el servidor final cada 2 segundos. Tras 3 conexiones fallidas se considerará que el servidor está caído y no se le enviará peticiones hasta que consiga 2 conexiones exitosas.
- Pasivo: similar a la opción **keepalive_requests** de **nginx**, establece un límite de errores consecutivos que puede haber antes de dar por caído al servidor.
- Agente: mediante un agente externo del servidor final, **haproxy** puede controlar el estado con el que se encuentra el servidor.

En el siguiente ejemplo establecemos un máximo de 10 errores:

```
frontend http-in
  bind *:80
  default_backend balanceo_xuzheng

backend balanceo_xuzheng
  balance source
  hash-type consistent
  server m1 192.168.56.70:80 weight 20 maxconn 32 check observe layer7 error-limit 10 on-error
  mark-down
  server m2 192.168.56.71:80 weight 10 maxconn 32 check observe layer7 error-limit 10 on-error
  mark-down
```

Con **observe layer7** indicamos que se consideren todas las respuestas HTTP del servidor y con **on-error mark-down** indicamos que el servidor está caído cuando se alcance los 10 errores. Para comprobar el funcionamiento del balanceo por IP, mandamos peticiones desde el anfitrión:

```
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>
```

Podemos apreciar que todas las peticiones son atendidas por m1 pues provienen del mismo IP.

4. Módulo de estadísticas

Para habilitar el módulo de estadísticas de Haproxy, añadimos las siguientes líneas al archivo */etc/haproxy/haproxy.cfg*:

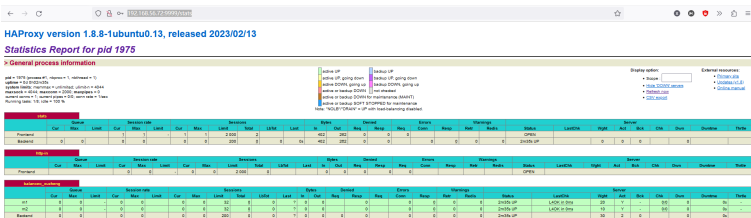

```
global
log /dev/log local0
log /dev/log local1 notice
chroot /var/lib/haproxy
stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners
stats timeout 30s
user haproxy
group haproxy
daemon

# Default SSL material locations
ca-base /etc/ssl/certs
crt-base /etc/ssl/private

# Default ciphers to use on SSL-enabled listening sockets.
# For more information, see ciphers(1SSL). This list is from:
# https://hynek.me/articles/hardening-your-web-servers-ssl-ciphers/
# An alternative list with additional directives can be obtained from
# https://wiki.letsencrypt.org/server-side-113/ssl-config-generator/#server-haproxy
ssl-default-bind-ciphers ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:RSA+
AESGCM:RSA+AES:!aNULL:!MD5:!DSS
ssl-default-bind-options no-sslv3

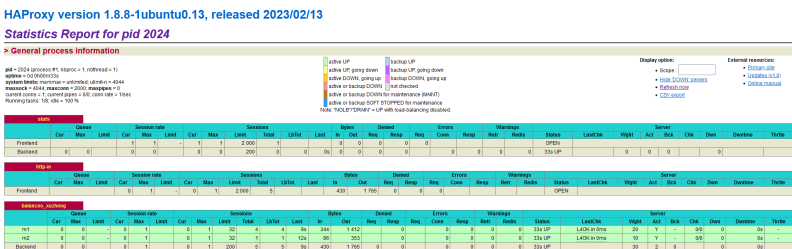
#Líneas añadidas:
stats socket /var/lib/haproxy/stats

listen stats
bind *:9999
mode http
stats enable
stats uri /stats
stats realm HAProxy\ Statistics
stats auth xuzheng:xuzheng
```



```
frontend http-in
    bind *:80
    default_backend balanceo_xuzheng

backend balanceo_xuzheng
    server m1 192.168.56.70:80 weight 20 maxconn 32 check observe layer7 error-limit 10 on-error
mark-down
    server m2 192.168.56.71:80 weight 10 maxconn 32 check observe layer7 error-limit 10 on-error
mark-down
```

[illegible]

En particular se verifica que m1 haya servido 4 de las 5 peticiones.

4.1. Opciones avanzadas

Para que la página de estadísticas se actualice automáticamente podemos usar **stats refresh** con el periodo de tiempo con el que queremos que se actualice. Para limitar el número de conexiones a la página podemos usar **stats maxconn** y se puede establecer un timeout mediante **stats timeout**.

En el siguiente ejemplo establecemos un refresco de página por cada 10 segundos, un timeout de 30 segundos y un número máximo de 5 conexiones:

```
global
log /dev/log      local0
log /dev/log      local1 notice
chroot /var/lib/haproxy
stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners
stats timeout 30s
stats maxconn 5
user haproxy
group haproxy
daemon

# Default SSL material locations
ca-base /etc/ssl/certs
cert-base /etc/ssl/private

# Default ciphers to use on SSL-enabled listening sockets.
# For more information, see ciphers(1SSL). This list is from:
# https://hynek.me/articles/hardening-your-web-servers-ssl-ciphers/
# An alternative list with additional directives can be obtained from
# https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/?server=haproxy
ssl-default-bind-ciphers ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:RSA+
AESGCM:RSA+AES:!aNULL:!MD5:!DSS
ssl-default-bind-options no-sslv3

#Líneas añadidas:
stats socket /var/lib/haproxy/stats

listen stats
bind *:9999
mode http
stats enable
stats uri /stats
stats realm HAPROXY\ Statistics
stats auth xuzheng:xuzheng
stats refresh 10s
```

5. Go-Between

Para evitar conflictos, deshabilitamos los balanceadores anteriores e instalamos **go-between** mediante **sudo snap install gobetween --edge**. Una vez instalado comprobamos el estado del servicio:

```
xuzheng@m3-xuzheng:~$ snap services gobetween
Service      Startup Current Notes
gobetween.gobetween enabled active -
```

Para configurar el algoritmo roundrobin editamos el archivo `/var/snap/gobetween/common/gobetween.toml` como sigue:

```
[servers.sample]
protocol = "tcp"
bind = "192.168.56.72:80"
balance = "roundrobin"

[servers.sample.discovery]
kind = "static"
static_list = [
    "192.168.56.70:80",
    "192.168.56.71:80"
]
```

Además, para evitar errores, se ha desactivado el servidor de API REST y el servidor de ejemplo para UDP:

```
# ----- udp example ----- #

#[servers.udpsample]
#bind = "localhost:4000"
#protocol = "udp"

# [servers.udpsample.udp]
# max_responses = 1

# [servers.udpsample.discovery]
# kind = "static"
# static_list = [
#   "8.8.8.8:53",
#   "8.8.4.4:53",
#   "91.239.100.100:53"
# ]
#
```

```
#
# REST API server configuration
#
[api]
enabled = false # true | false
bind = ":8888" # "host:port"
cors = false # cross-origin resource sharing
```

Para efectuar la configuración ejecutamos lo siguiente:

```
xuzheng@ms-xuzheng:~$ sudo /snap/gobetween/current/bin/gobetween from-file /var/snap/gobetween/common/gobetween.toml
gobetween v0.8.0+snapshot
2023-04-08 16:49:13 [INFO] (manager): Initializing...
2023-04-08 16:49:13 [INFO] (server): Creating 'sample': 192.168.56.72:80 roundrobin static none
2023-04-08 16:49:13 [INFO] (scheduler): Starting scheduler sample
2023-04-08 16:49:13 [INFO] (manager): Initialized
2023-04-08 16:49:13 [INFO] (metrics): Metrics disabled
2023-04-08 16:49:13 [INFO] (api): API disabled
```

Y comprobamos desde el anfitrión:

```
xz16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xz16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xz16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xz16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP_M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>
```

5.1. Opciones avanzadas

go-between también permite el balanceo por IP mediante la opción **balance="iphash"** así como ponderación mediante **balance="weight"**. Para seguir el mismo esquema de los anteriores balanceadores damos el doble de carga para m1:

```
# ----- tcp example ----- #

[servers.sample]
protocol = "tcp"
bind = "192.168.56.72:80"
balance = "weight"

[servers.sample.discovery]
kind = "static"
static_list = [
    "192.168.56.70:80 weight=2",
    "192.168.56.71:80 weight=1"
]
```

Lanzamos el servicio y comprobamos desde el anfitrión:

```
xd16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M2
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xd16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xd16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>
```

A diferencia de los anteriores balanceadores, que determinan el peso de cada máquina en roundrobin, en este caso la ponderación determina la probabilidad de ser elegida para servir una petición. Lo que implica que no tenemos asegurado que de las 3 peticiones, 2 vayan a ser servidas por m1. Para controlar el estado de los servidores finales, **go-between** hace uso del apartado **healthcheck**. Veamos con el siguiente ejemplo:

```
[servers.sample]
protocol = "tcp"
bind = "192.168.56.72:80"
balance = "weight"

[servers.sample.discovery]
kind = "static"
static_list = [
    "192.168.56.70:80 weight=2",
    "192.168.56.71:80 weight=1"
]

[servers.sample.healthcheck]
fails = 3
passes = 2
interval = "5s"
kind = "ping"
ping_timeout_duration = "500ms"
```

Con esta configuración estamos indicando que se realice un chequeo sobre el estado de los servidores por

cada 5 segundos mediante conexiones por **ping**. Si una conexión no se establece en 500 ms se considera una pérdida. Tras 3 pérdidas, se considerará que el servidor está caído. Mientras que 2 conexiones exitosas a un servidor caído se considerará que se ha recuperado.

Para evitar conflicto con el siguiente balanceador, deshabilitamos **gobetween** con el comando **sudo snap disable gobetween**.

6. Pound

Actualmente no se puede instalar **pound** mediante **apt-get**, pero se ha encontrado un repositorio que almacena archivos para la instalación **pound**. Dado que la versión de nuestro Ubuntu es la 18, la versión de **pound** que nos funciona es la 2.6.

Por tanto, descargamos el archivo *pound_2.6-2_amd64.deb* de http://old.kali.org/kali/pool/main/p/pound/pound_2.6-2_amd64.deb con el comando **curl -O http://old.kali.org/kali/pool/main/p/pound/pound_2.6-2_amd64.deb** e instalamos el paquete con **sudo dpkg -i pound_2.6-2_amd64.deb**. Una vez instalado podemos comprobar su estado:

```
kuzheng@m3-kuzheng:~$ sudo systemctl status pound.service
[sudo] password for kuzheng:
● pound.service - LSB: reverse proxy and load balancer
   Loaded: loaded (/etc/init.d/pound; generated)
   Active: active (exited) since Sat 2023-04-15 19:09:26 UTC; 16min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Tasks: 0 (limit: 4553)
   CGroup: /system.slice/pound.service

abr 15 19:09:26 m3-kuzheng systemd[1]: Starting LSB: reverse proxy and load balancer...
abr 15 19:09:26 m3-kuzheng pound[893]: * pound will not start unconfigured.
abr 15 19:09:26 m3-kuzheng pound[893]: * Please configure; afterwards, set startup=1 in /etc/default
abr 15 19:09:26 m3-kuzheng systemd[1]: Started LSB: reverse proxy and load balancer.
lines 1-11/11 (END)
```

Para configurar, editamos el archivo */etc/pound/pound.cfg*:

```
#####
## listen, redirect and ... to:

## redirect all requests on port 8080 ("ListenHTTP") to the local webserver (see "Service" below):
ListenHTTP
  Address 192.168.56.72
  Port 80

  ## allow PUT and DELETE also (by default only GET, POST and HEAD)?:
  xHTTP 0

  Service
    Backend
      Address 192.168.56.70
      Port 80
    End
    Backend
      Address 192.168.56.71
      Port 80
    End
  End
End
```

Al reiniciar el servicio nos pide que añadamos **startup=1** al documento */etc/default/pound*:

```
kuzheng@m3-kuzheng:~$ sudo systemctl restart pound.service
kuzheng@m3-kuzheng:~$ sudo systemctl status pound.service
● pound.service - LSB: reverse proxy and load balancer
   Loaded: loaded (/etc/init.d/pound; generated)
   Active: active (exited) since Sat 2023-04-15 19:35:32 UTC; 2s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 3081 ExecStop=/etc/init.d/pound stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 3095 ExecStart=/etc/init.d/pound start (code=exited, status=0/SUCCESS)

abr 15 19:35:32 m3-kuzheng systemd[1]: Stopped LSB: reverse proxy and load balancer.
abr 15 19:35:32 m3-kuzheng systemd[1]: Starting LSB: reverse proxy and load balancer...
abr 15 19:35:32 m3-kuzheng pound[3095]: * pound will not start unconfigured.
abr 15 19:35:32 m3-kuzheng pound[3095]: * Please configure; afterwards, set startup=1 in /etc/default
abr 15 19:35:32 m3-kuzheng systemd[1]: Started LSB: reverse proxy and load balancer.
```

Lo añadimos y reiniciamos el servicio.

```
# Defaults for pound initscript
# sourced by /etc/init.d/pound
# installed at /etc/default/pound by the maintainer scripts

# prevent startup with default configuration
# set the below variable to 1 in order to allow pound to start
startup=1
```

```
kuzheng@m3-kuzheng:~$ sudo systemctl restart pound.service
kuzheng@m3-kuzheng:~$ sudo systemctl status pound.service
● pound.service - LSB: reverse proxy and load balancer
   Loaded: loaded (/etc/init.d/pound; generated)
   Active: active (running) since Sat 2023-04-15 19:42:29 UTC; 2s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 3437 ExecStop=/etc/init.d/pound stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 3450 ExecStart=/etc/init.d/pound start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 132 (limit: 4653)
   CGroup: /system.slice/pound.service
           └─3464 /usr/sbin/pound
             3465 /usr/sbin/pound

abr 15 19:42:29 m3-kuzheng systemd[1]: Stopped LSB: reverse proxy and load balancer.
abr 15 19:42:29 m3-kuzheng systemd[1]: Starting LSB: reverse proxy and load balancer...
abr 15 19:42:29 m3-kuzheng pound[3450]: * Starting reverse proxy and load balancer pound
abr 15 19:42:29 m3-kuzheng pound[3450]: starting...
abr 15 19:42:29 m3-kuzheng pound[3450]: ...done.
abr 15 19:42:29 m3-kuzheng systemd[1]: Started LSB: reverse proxy and load balancer.
```

Comprobamos que funciona correctamente desde el anfitrión:

```
rd1@DESKTOP-S5BQ8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de kuzheng para SWAP
Email:kuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

rd1@DESKTOP-S5BQ8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M2
Web de ejemplo de kuzheng para SWAP
Email:kuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>
```

También podemos otorgar más prioridad para una máquina que otra:

```
ListenHTTP
Address 192.168.56.72
Port 80

## allow PUT and DELETE also (by default only GET, POST and HEAD)?:
XHTTP 0

Service
    BackEnd
        Address 192.168.56.70
        Port 80
        Priority 2
    End
    BackEnd
        Address 192.168.56.71
        Port 80
        Priority 1
    End
End
```

6.1. Opciones avanzadas

Para establecer el balanceo por IP podemos utilizar el bloque **session**, éste nos permite configurar el tiempo máximo en el que se mantiene una sesión, en nuestro caso se ha decidido un margen de 20 minutos:

```

ListenHTTP
  Address 192.168.56.72
  Port 80

  ## allow PUT and DELETE also (by default only GET, POST and HEAD)?
  xHTTP 0

  Service
    BackEnd
      Address 192.168.56.70
      Port 80
      Priority 2
    End
    BackEnd
      Address 192.168.56.71
      Port 80
      Priority 1
    End
  Session
    Type IP
    TTL 1200
  End
End

```

Comprobamos desde el anfitrión:

```

xrd16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xrd16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xrd16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

xrd16@DESKTOP-S58Q8SA MINGW64 /e/DGIIM/QUINTO 2º CUAT/SWAP/Prácticas/P3 (main)
$ curl http://192.168.56.72/swap.html
<HTML>
<BODY>
SWAP M1
Web de ejemplo de xuzheng para SWAP
Email:xuzheng@correo.ugr.es
</BODY>
</HTML>

```

Para controlar el estado de los servidores, se puede configurar las directivas globales **TimeOut** y **ConnTO** que establecen el tiempo que espera **Pound** para una respuesta del servidor y una conexión al servidor respectivamente. Estas directivas se pueden sobrescribir en cada servidor. Además, **Alive** determina cada cuánto tiempo **Pound** chequea el estado de los servidores. En nuestro caso asignamos los siguientes valores:

```

## check backend every X secs:
Alive      20
TimeOut    10
ConnTO     10

```

7. Bibliografía

- http://nginx.org/en/docs/http/nginx_http_upstream_module.html
- <http://www.haproxy.org/download/1.4/doc/configuration.txt>
- <https://serverfault.com/questions/113637/haproxy-roundrobin-weights>
- <https://www.haproxy.com/blog/client-ip-persistence-or-source-ip-hash-load-balancing>
- <https://www.haproxy.com/blog/how-to-enable-health-checks-in-haproxy>
- <https://www.haproxy.com/blog/exploring-the-haproxy-stats-page/>
- <https://gobetween.io/documentation.html#Static-balancing>
- <http://old.kali.org/kali/pool/main/p/pound/>
- <https://www.haproxy.com/blog/exploring-the-haproxy-stats-page/>