

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

*К защите допустить:*

Заведующая кафедрой информатики

\_\_\_\_\_ Н. А. Волорова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту  
на тему

**ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР (ЛОХОЛЫ/РАСХОДЫ,  
ЗАМЕТКИ, ЗАДАЧИ, ЛЕНТА НОВОСТЕЙ)**

БГУИР ДП 1-40 01 01 03 087 ПЗ

Студент

В.А. Попов

Руководитель

И.А. Удовин

Консультанты:

*от кафедры информатики*  
*по экономической части*

Т.А. Рыковская  
Т.А. Рыковская

Нормоконтролер

Н.Н. Бабенко

Рецензент

И.П. Иванов

Минск 2021

## **РЕФЕРАТ**

Пояснительная записка 43 с., 9 рис., 2 табл., 14 источников  
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР (ДОХОДЫ/РАСХОДЫ, ЗАМЕТКИ,  
ЗАДАЧИ, ЛЕНТА НОВОСТЕЙ)

Министерство образования Республики Беларусь

+-----

Учреждение образования

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ  
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ**

Факультет КС и С Кафедра информатики  
Специальность 1-40 01 01 Специализация 00

УТВЕРЖДАЮ

Н.А.Волорова

«        »        20        г.

**ЗАДАНИЕ**

по дипломному проекту студента

**Попова Вадима Андреевича**

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема проекта: **Программное средство управления документооборотом  
малого предприятия**

утверждена приказом по университету от «        »        20        г. №       

2. Срок сдачи студентом законченной работы 01 июня 2021 года

3. Исходные данные к проекту Тип операционной системы – ОС Windows 10;  
Язык программирования – JavaScript; Перечень выполняемых функций:

Назначение разработки: подсчёт личных доходов/расходов, создание заметок и  
напоминаний, просмотр ленты новостей

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Введение

1 Обзор предметной области. Постановка задачи

2 Используемые технологии

3 Проектирование программного средства

4 Создание программного средства

5 Тестирование программного средства

6 Техничко-экономическое обоснование

Заключение

Список использованных источников

Приложение А Текст программы

Приложение Б Иллюстрации работы программы

5. Перечень графического материала (с точным указанием наименования) и обозначения вида и типа материала)

Организация системы документооборота. Плакат — формат А1, лист 1.

Диаграмма UML программного средства. Плакат - формат А1, лист 1.

Диаграмма классов программного средства. Плакат -формат А1, лист 1.

Программа обработки данных. Схема программы - формат А1, лист 1.

База данных персонального менеджера. Схема данных - формат А1, лист 1.

6. Содержание задания по технико–экономическому обоснованию

Расчет экономической эффективности от внедрения программного средства

Задание выдал \_\_\_\_\_ / Т.А. Рыковская /

Задание выдал: \_\_\_\_\_

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов дипломного проекта (работы)	Объём этапа в %	Срок выполнения этапа	Примечан ие
Анализ предметной			
области, разработка технического задания	15	01.02–14.02	
Разработка функциональных требований,			
проектирование архитектуры программы	15	15.02–06.03	
Разработка схемы программы, алгоритмов,			
схемы данных	20	07.03–27.03	
Разработка программного средства	20	28.03–01.05	
Тестирование и отладка	10	02.05–08.05	
Оформление пояснительной записки			
и графического материала	20	09.05–31.05	

Дата выдачи задания 23 января 2021 г. Руководитель \_\_\_\_\_ /И.А. Удовин/

Задание принял к исполнению \_\_\_\_\_ / В.А. Попов /

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	6
1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ .....	7
1.1 Менеджер финансов .....	7
1.2 RSS-Feed .....	7
1.3 Облачное хранение данных .....	9
1.3.1 Файловое хранилище .....	12
1.3.2 Блочное хранилище .....	13
1.3.3 Объектное хранилище .....	13
1.3.4 База данных .....	14
1.4 Обзор существующих аналогов .....	15
1.4.1 Monefy .....	15
1.4.2 Coinkeeper .....	16
1.4.3 Toshl .....	16
1.4.4 Money Manager .....	17
1.5 Постановка задачи .....	17
1.6 Перспективы развития программного средства .....	18
2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .....	19
2.1 Язык разметки HTML .....	19
2.2 Каскадные таблицы стилей CSS .....	20
2.3 Язык программирования JavaScript .....	22
2.4 Программная платформа Node.js .....	24
2.5 Облачная база данных Firebase .....	25
2.6 Git / GitHub .....	26
3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА .....	30
4 СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА .....	31
5 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА .....	32
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ .....	33
6.1 Описание функций, назначения и потенциальных пользователей программного обеспечения .....	33
6.2 Расчёт затрат на разработку программного обеспечения .....	33
6.3 Оценка эффекта от продажи программного обеспечения .....	36
6.4 Расчёт показателей эффективности инвестиций в разработку программного обеспечения .....	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	41
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ А .....	44
ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....	45

## ВВЕДЕНИЕ

Люди ведут персональный финансовый учет с различными целями: выплатить кредиты, организовать накопления, сократить расходы, спланировать даты платежей и поступлений, если с трудом хватает денег до зарплаты.

Мобильный банкинг уже давно умеет делить ваши расходы по категориям. Однако, ему ничего не известно о ваших наличных средствах, и он не знает, как планировать бюджет наперед. А учет финансов – первый шаг на пути к богатству. Магазиновые чеки собирать неудобно, а переносить из них цифры в блокнот или документ Excel долго и скучно. Поэтому проблему решают мобильные приложения и веб-сервисы.

В рамках данного проекта поставлена задача разработать веб-сервис для анализа статистики личных доходов/расходов, добавления заметок и напоминаний, а также отображения статей новостных веб-сайтов в виде RSS-ленты.

При разработке программного обеспечения были поставлены следующие задачи:

- Разработать веб-приложение, содержащее в себе финансовый менеджер, заметки/напоминания, и RSS-ленту
- Спроектировать хранилище данных, способное оперировать достаточно большими объемами данных
- Создать интуитивно понятный и дружелюбный пользовательский интерфейс

Дипломный проект выполнен самостоятельно, проверен в системе «Антиплагиат.ру». Процент оригинальности соответствует норме, установленной кафедрой информатики. Цитирования и заимствования обозначены ссылками на публикации, указанные в «Списке использованных источников».

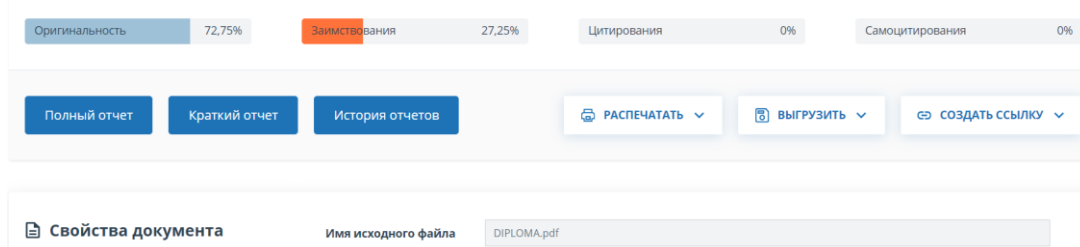


Рисунок 0.1 – результат проверки на плагиат

# **1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.**

## **1.1 Менеджер финансов**

Учет личных финансов – первый шаг на пути к богатству. Так считают бизнесмены и консультанты по финансовой грамотности. Но собирать чеки неудобно, переносить в памяти цифры из магазина в компьютер долго и скучно. Записывать все в тетрадку у кассы – неловко. Поэтому проблему решают мобильные приложения и веб-сервисы.

Такое приложение должно предоставлять возможность:

- Разделять бюджет на доходы и расходы
- Разделять доходы/расходы по категориям
- Разделять доходы/расходы по временному периоду
- Устанавливать лимит на расход личного бюджета и уведомлять пользователя, когда он к нему приближается
- Предоставлять итоговую статистику по пользовательским транзакциям в виде графиков
- Иметь интуитивно понятный интерфейс

## **1.2 RSS-Feed**

RSS ленты на сегодняшний день одна из наилучших способностей держать руку в пульсе событий. К примеру, подбор последних новостей сможет помочь находиться в курсе дел вашей ниши либо увлечения. Не нужно «лопатить» десятки ресурсов, для того чтобы отыскать актуальную информацию, достаточно подписаться на RSS каналы, а также получить сортированные по категориям новости.

Этот формат прекрасно подойдет для инфопорталов, где отсутствует высокой вовлеченности аудитории в использованный материал. То есть новости никак не комментируют, никак не делятся в соцсетях. RSS поток – это ознакомление с информацией. То, что с ней делать далее решает непосредственно абонент: идти на блог и как-то реагировать на статью, просто принимать данные к сведению либо пропускать «мимо ушей». В 90% случаев формат RSS с успехом применяется порталами, блогами (в качестве анонсирования свежих материалов), библиотечными ресурсами, досками объявлений.

Для начала разберемся, что такое RSS технически. Изнутри этот файл включает в себя три блочные структуры:

- Метаданные – сюда входят заголовки, подзаголовки, изображения, описания, основной текст.
- Гиперссылки на целевой ресурс для ознакомления с полным вариантом новости.

- Категории статей и метаданных, объединенных по тематике публикаций.

Принцип работы: как только на целевом ресурсе/источнике появляется новая информация, скрипт создает RSS файл, который считывают онлайн-овые или программные агрегаторы и оповещают пользователей об изменениях.

RSS начал с намерения распространять заголовки новостей. Потенциал для RSS значительно больше и может использоваться в любой точке мира.

RSS растет в популярности. Причина довольно проста. RSS — это бесплатный и простой способ продвижения сайта и его контента без необходимости рекламы или создания сложных партнерств по обмену контентом.

Говорить о плюсах и минусах использования необходимо в разрезе возможностей для пользователя и владельца сайта.

Для пользователя преимущества следующие:

- RSS ленты собирают всю информацию с подключенных источников в единый поток, который удобно быстро просматривать без лишних телодвижений.
- RSS полностью бесплатная опция. Выгода сайтов в новых заинтересованных читателях. Если анонс новости интересен и актуален, то продолжение захотят прочитать на источнике.
- Быстрота уведомлений. Сигнал о выходе новой публикации или новости сразу же передается пользователю. Это позволяет быть в курсе событий и вовремя реагировать на изменения.
- Для мобильного интернета – экономия трафика. Выгоднее подключить RSS, чем открыть десяток страниц в браузере.

Для сайта преимущества следующие:

- Рост трафика. Что такое RSS лента для сайта – это клики по ссылкам в новостях, переходы на ресурс и повышение вовлеченности пользователей. Соответственно продвижение в поисковой выдаче.
- Популярность ресурса. Связка: полезный контент + RSS повышает узнаваемость сайта среди целевой аудитории.
- Теплая ЦА. Прочитав интересный анонс новости, человек в 80% случаев перейдет на сайт, чтобы продолжить ознакомление.

Недостатки для ресурсов и пользователей:

- Переизбыток информации – проклятие нашего времени. Зачастую пользователи подписываются на большое количество лент, которые как-то отвечает теме их интересов. В результате информация «бьет ключом», но обработать ее и, тем более, как-то отреагировать не хватает времени.



- Поисковики раньше индексируют RSS, чем сам первоисточник. Результат такой «прыти» краулеров плачевен: сайту присваивается статус малополезного ресурса со всеми вытекающими последствиями (понижение в выдаче, фильтры). Решают это проблему так: сокращают новости или статьи до формата анонса и мотивируют пользователей кликнуть по ссылке для перехода на источник-оригинал.
- Кража контента. XML язык считается самым простым и удобным для парсинга. Тростовые ресурсы могут спокойно находить уникальный контент и выдавать его за свой. Даже наличие ссылки не спасает от воровства, а если её и вовсе нет – то доказать статус первоисточника проблематично.

Технология RSS выгодна и для владельцев сайтов, и для интернет-пользователей. Благодаря RSS-подписке читатели могут собрать в одном сервисе все свои любимые сайты и быть в курсе публикации новых статей, не заходя на каждый из них самостоятельно. Более того, богатый функционал позволяет пользователям настраивать чтение новостей так, как они пожелают.

В свою очередь, вебмастера благодаря RSS получают постоянную целевую аудиторию, которой интересен контент, публикуемый на сайте. Все это может сказываться положительно на популярности ресурса[1].

### **1.3 Облачное хранение данных**

Отличительной чертой нашего времени является постоянный рост объема деловой информации. Дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, представители IT-профессий, а также компании, работающие с огромными массивами данных, постоянно нуждаются в надежном месте, в котором можно было бы хранить ценные файлы. Если раньше их держали на дискетах, флешках и компакт-дисках, то сейчас лучше всего отправлять их в облачные хранилища.

В общем и целом, облачное хранилище - это специально выделенное место на серверах, куда любой пользователь может загрузить различные документы: текстовые файлы, любимые аудиозаписи и видеоролики, картинки, гиф-картинки, переписку из мессенджеров и многое другое. При этом серверы могут находиться где угодно: в Европе, Азии или Северной Америке.

Механизм облачного хранилища очень прост: нужно установить клиентское приложение и зарегистрироваться в нем. После чего можете спокойно сбрасывать в «облако» любую информацию, обмениваться ей с коллегами, обновлять ее, просматривать и так далее. Доступ к нему можно получить с любого устройства и из любого места, в котором есть Интернет.

У модели две стороны: клиент и поставщик услуги (провайдер). Клиент арендует место на серверах провайдера, сохраняет на них документы, приложения, статический контент сайтов, получая доступ к ним удаленно.

Поставщик организует хранение, обслуживание, безопасность и доступ к данным. Эта модель имеет несколько преимуществ:

- 1) Экономия. В случае с облачным хранилищем большинство операционных расходов (помещение, серверы, охлаждение, затраты на резервное копирование с покупкой ПО и дополнительные накопители, обслуживание) сокращаются, а капитальные отсутствуют.
- 2) Надежность. Облачные хранилища обслуживаются инженерами со специализированным опытом в эксплуатации систем такого типа. Администраторы провайдеров регулярно обновляют железо, улучшают ПО, работают над безопасностью. При этом данные хранятся «с запасом»: для хранения 1 Гб данных клиента поставщик резервирует 2 Гб. Серверы часто распределены по нескольким городам или странам, что добавляет отказоустойчивости при форс-мажорах.
- 3) Безопасность.
  - a. Обычно ЦОД — это режимное, круглосуточно охраняемое здание с видеонаблюдением, системами контроля и учета доступа. Внутри стоят системы охлаждения, пожаротушения и резервного питания, которые задублированы для надежности.
  - b. Второй — установка и настройка прав доступа учетных записей, мониторингом, шифрованием во время загрузки, чтении и хранении данных. Не считая дополнительных услуг поставщиков по защите.
- 4) Доступность. Данными можно управлять через графические интерфейсы, консоль или API.
- 5) Масштабирование. Объем быстро увеличивается за счет подключения дополнительных серверов и СХД. В физическом варианте это также быстро, но только если заранее позаботится о масштабировании.
- 6) Управление расходами. Платить нужно ровно столько, сколько потреблять ресурсов. В объектных хранилищах есть классы — стандартное, «холодное», «ледяное». Классы помогают управлять стоимостью хранения. Например, когда к данным нужно часто обращаться, можно платить дороже за хранение, но дешевле за трафик (обращения). Для архивов наоборот — можно платить за работу с файлами дороже, но за хранение дешевле, потому что к ним редко обращаются.
- 7) Бизнес-процессы упрощаются, когда облачное хранилище доступно для сотрудника, например, из дома на выходных. А еще не забываем о восстановлении данных, когда бизнес-процессы не прерываются форс-мажорами из-за потери документов или репозитория.

Облачное хранилище во многих случаях может стать хорошей альтернативой традиционным решениям по хранению в корпоративной

системе (on-premise). Однако, во многих случаях резервирование файлов в облаке имеет некоторые минусы:

- 1) Зависимость от Интернет-соединения. Если оно нарушается, файлы в облаке становятся недоступными. Важным фактором остается доступная полоса пропускания: даже при самом быстродействующем хранилище доступ к данным будет медленным из-за низкой скорости соединения. Особенно это касается мобильных сетей.
- 2) Зависимость от провайдера. Если у провайдера происходят какие-то проблемы, или он волонтаристски меняет условия контракта, заказчик может поменять провайдера, но это процесс не одномоментный.
- 3) Безопасность. Пересылка данных за файерволл корпоративной сети – это всегда риск. Не все провайдеры предоставляют услугу шифрования хранимых данных. Несмотря на то, что хорошие провайдеры всегда стараются обеспечить высший уровень безопасности своих систем, инфраструктура провайдера – желанная цель для атак хакеров.
- 4) Защита данных. Как данные будут защищены в инфраструктуре провайдера – основной вопрос, который необходимо выяснить при заключении контракта на облачное хранение данных. Это похоже на вечный спор о том, где лучше хранить деньги – в банке или дома в сейфе. Однако несомненно, банк может обеспечить более высокую степень защиты средств своих вкладчиков. Однако, в отличие от денежной аналогии, компрометация информации, хранящейся у провайдера – это невосполнимый ущерб для клиента облачной услуги: при похищении денег клиента банк, в принципе, способен компенсировать этот ущерб.

Хранение в облаке используется:

- Для хранения массивных данных, например, видеозаписей с камер видеонаблюдения.
- В качестве репозитория контента, например, публичных баз данных, школ дистанционного образования или мультимедиа ресурсов.
- Для хранения массивов данных Big Data, «Интернета вещей» и машинного обучения.
- Крупные СМИ интегрируют облака в цепочки поставки контента, например, для архивации или хранения для последующей аналитики.
- Для хранения данных игровых платформ, вроде Google Stadia.
- Видеохостинги или фотостоки используют хранилища для потоковой раздачи контента.
- В качестве хостинга интернет-магазинов, порталов, блогов и других статических сайтов.

- Для микросервисов: облачные хранилища поддерживают контейнеризацию, изоляцию процессов и совместный доступ.

Но чаще встречается пять сценариев.

- 1) Резервное копирование и восстановление. Большинство файловых систем облаков совместимы с базами данных, поэтому хранилища часто используют для резервирования, например, при обновлениях. Резервирование в облаке проще настроить, при этом надежность хранения данных лучше, потому что провайдер услуги распределяет копии по ЦОДам.
- 2) Разработка ПО и тестирование. Часто разработка требует дублирования сред, которые потом нужно удалять, и совместной работы. Использование облачных ресурсов для этого — стандартная практика среди разработчиков ПО. Также, облака интегрируются с разными приложениями без дополнительных «костылей».
- 3) Совместный доступ. Например, для команд разработки и тестирования из разных офисов или городов. Если данные хранятся на сервере внутри сети предприятия, часто нужен VPN. Но можно обойтись без этого и перенести часть общих файлов, к которым обычно и нужен доступ, в облачное хранилище.
- 4) Миграция данных в облако облегчает обслуживание своей инфраструктуры, но это серьезная задача, требующего многолетнего опыта у системного администратора. Однако есть сервисы, облегчающие этот процесс.
- 5) Big Data и IoT. Например, для Big Data массив данных в 100 Терабайт не так уж много, но держать на локальных серверах такой объем дорого, поэтому для этого часто используют облака. Хранить в «облаке» массивы удобно: в облачных сервисах обычно высокая пропускная способность, низкие задержки, и возможность настроить запросы не извлекая данные[2].

Поскольку данные бывают разные, то и хранить их лучше в подходящих для этого местах. По типу организации облачные хранилища делятся на:

- файловые,
- блочные,
- объектные,
- базы данных.

### 1.3.1 Файловое хранилище

В основе файловой системы лежит иерархическая структура: корневая запись, от которой отходят данные о файлах и их атрибутах. Все они, в свою очередь,

организованы в удобную структуру каталогов – зная имя того или иного документа, доступ к нему можно получить, щелкнув мышью по его имени. С ними можно осуществлять любые операции – открывать, изменять, переименовывать, удалять, копировать, перемещать в другую папку.

Файловое хранилище может быть двух видов: физическим и виртуальным. В первом случае данные сохраняются на жестком диске, во втором – на виртуальном. Последний имеет намного больший объем чем жесткий, а еще туда можно настроить удаленный доступ. В качестве примера можно привести Dropbox, «Облако Mail.Ru», «Google Диск», «Яндекс. Диск» и другие аналогичные им сервисы.

Преимущества:

- Простая и понятная структура.
- В таком хранилище легко ориентироваться, искать нужные документы.

Недостатки:

- Ограниченность в объеме, по мере заполнения которого падает скорость доступа, а вместе с ней и производительность.

Для чего подходит: для работы с небольшими объемами разных данных.

### **1.3.2 Блочное хранилище**

В блочном хранилище структура размещения та же, но все попадающие туда файлы делятся системой на блоки, каждому из которых присваивается свой идентификатор. С его помощью система собирает файлы в случае надобности.

Преимущества:

- Каждая пользовательская среда находится отдельно, за счет чего можно рассортировывать данные и обеспечить отдельный доступ к ним.
- БХ обеспечивает повышенную производительность: благодаря хост-адаптеру шины, который разгружает процессор и освобождает его ресурсы для выполнения других задач.

Недостатки:

- Оно дороже, и им трудно управлять, поскольку работа с блоками создает дополнительную нагрузку на базу данных.
- Оно, как и файловое, ограничено в объеме.

Для чего подходит: для работы с корпоративными базами данных

### **1.3.3 Объектное хранилище**

Это самый популярный тип хранилища. Вместо файловой системы в нем есть плоское пространство, состоящее из множества объектов, каждый из которых состоит из идентификатора и метаданных. Идентификатор – это присвоенный адрес, в роли которого выступает 128-битное число. Зная его можно без труда найти нужный файл. Метаданные (информация о файле) – его имя, размер, координаты и другая информация.

Достоинства:

- Возможность работы с колоссальным объемом информации. Общий объем данных, хранящихся в Haystack Facebook, оценивается в 357 петабайт.
- Возможность хранения резервных копий данных, особенно тех, от которых зависит жизнедеятельность системы (например, файлы для аварийного восстановления).
- Возможность проверки корректности файлов и обеспечения быстрого доступа к ним.

Недостатки:

- Сложно называть объекты.
- Во многих объектных хранилищах отсутствует интерфейс для загрузки и управления файлами.

Для чего подходит: для хранения больших данных, текстовых документов, изображений, медиафайлов, переписок и многого другого.

### **1.3.4 База данных**

База данных – это совокупность определенной информации, хранящаяся в строго установленном порядке на физических или виртуальных носителях. Она управляется специальной программой под названием СУБД (Система Управления Базами Данных). СУБД позволяет обрабатывать любые тексты, графику, медиа; с ними можно делать все что угодно: хранить, анализировать, тестировать продукты и обновления, запускать новые проекты.

Базы данных могут находиться либо на сервере, либо в облаке. Облачные СУБД сегодня являются самыми популярными в своей области. Согласно исследованиям Market Realist, их используют 35% респондентов, экспериментируют с ними 14%, планируют внедрение – 12%.

Преимущества:

- Облачные базы данных имеют практически неограниченный объем хранения.
- Есть функция резервного копирования.



- Они обладают высоким внешним и внутренним уровнем безопасности, который обеспечивается техническими средствами и экспертами.
- Поддержка многозадачного и многопользовательского режимов.

Недостатки:

- Сложность управления, что требует затрат на соответствующий персонал и ПО.
- В случае нахождения их на физическом носителе имеют ограниченный объем, так что может потребоваться увеличение дискового пространства.
- Высокая стоимость разработки и эксплуатации.

Для чего подходят: для управления однородными массивами данных [3].

## 1.4 Обзор существующих аналогов

Рассмотрим существующие аналоги программных средств для мониторинга и анализа микроклиматических условий и выявим их преимущества и недостатки, чтобы в последствие учесть их при составлении технических требований к разрабатываемому продукту. Источники информации об аналогах – магазины мобильных приложений Play Market и App Store, а также поисковые системы Google и Yandex.

### 1.4.1 Monefy

Monefy – крайне простое и удобное приложение для тех, кто хочет тщательно следить за расходами. Траты распределяются по категориям, а для каждой категории можно присвоить собственную иконку. Расходы отображаются в виде диаграммы. В приложении есть встроенный калькулятор и нет рекламы.



Рисунок 1.4.1 - интерфейс Monefy

### 1.4.2 Coinkeeper

У приложения необычный интерфейс, напоминающий монетницу. Контролировать расходы и доходы можно простым перетаскиванием монет из кошелька в расходные статьи. Облачная синхронизация поможет семейным парам вести общий бюджет на разных устройствах.

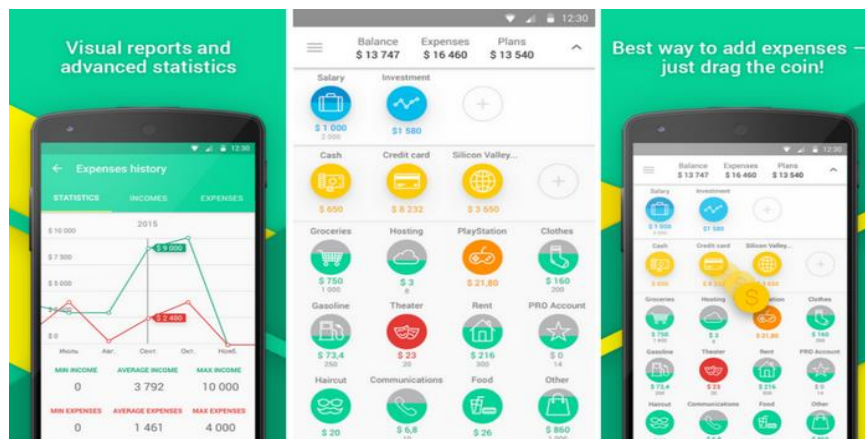


Рисунок 1.4.2 - интерфейс Coinkeeper

### 1.4.3 Toshl

Самое важное в Toshl это легкость использования. Вам не нужно каждый раз пояснять полное наименование затраты, достаточно пользоваться тегами. К Примеру, все напитки отметить тегом «drink», а затраты на мобильный — «mobile». Подобная концепция существенно упрощает ввод сведений, а также значительно уменьшает период, необходимое для этого.

Во вкладке «Бюджет» вы добавляете все ваши доходы. Тут же отображается прогресс-бар со частями денег. Таким образом же можно выбрать на что выделен тот либо другой «бюджет».

При намерении можно экспортировать всю статистику в отдельный документ формата .csv, .xls либо .pdf. В Некоторых Случаях программа присылает забавные уведомления наподобие «Я заметил, что вам много денег тратите в выходные, обратите на это внимание». При этом эффективность подобных рекомендаций достаточно высока.

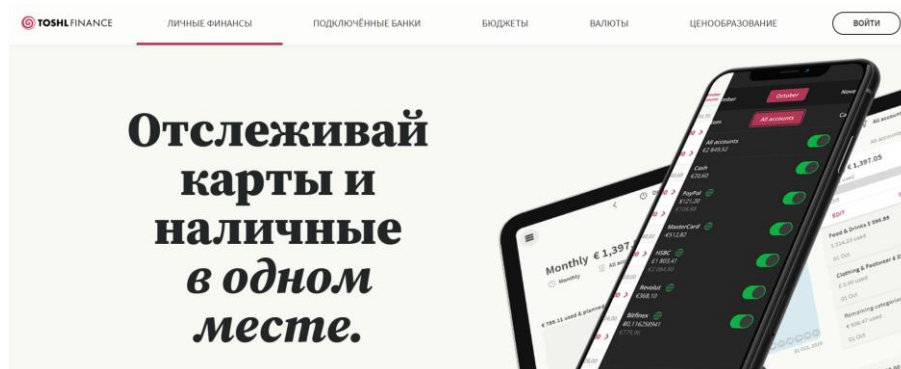


Рисунок 1.4.3 – интерфейс Toshl



### 1.4.4 Money Manager

Money Manager - одно из наиболее функциональных приложений, с помощью которого можно не только держать под контролем свои траты, но и получать статистику за любой период времени. Здесь вы можете управлять кредитными и дебетовыми картами, получать статистику и отслеживать на графиках состояние активов. Кроме того, приложение имеет следующие особенности:

- система двойной записи;
- формирование бюджета по выбранным категориям;
- доступ с ПК;
- защита доступа паролем;
- перевод средств между активами;
- отслеживание расходов и доходов по активам;
- встроенный калькулятор;
- поиск по категориям[4].

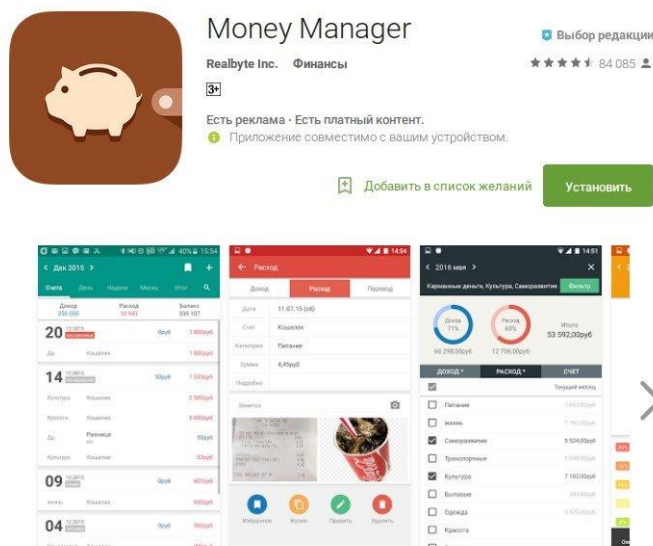


Рисунок 1.4.4 - интерфейс Money Manager

## 1.5 Постановка задачи

В рамках данного проекта поставлена задача разработать веб-сервис для анализа статистики личных доходов/расходов, добавления заметок и напоминаний, а также отображения статей новостных веб-сайтов в виде RSS-ленты.

Потенциальной целевой аудиторией программного продукта можно считать частных лиц, заинтересованных в удобном отслеживании своего личного бюджета, заметок и напоминаний, просмотра ленты новостей, а также юридических лиц, заинтересованных в качественном ведении бухгалтерского учёта.

При разработке программного обеспечения были поставлены следующие задачи:

- Разработать систему, реализующую деятельность персонального менеджера
- Спроектировать хранилище данных, способное оперировать достаточно большими объёмами данных
- Создать дружелюбный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс

## **1.6 Перспективы развития программного средства**

Разрабатываемый продукт представляет собой веб-сервис, использующий реальные данные пользователя и имеющий реальное практическое применение. Однако, в перспективе, веб-сервис будет дополнен мобильным приложением под мобильные операционные Android и iOS. Таким образом продукт станет масштабируемым для разных платформ. В дополнение к этому, будет добавлена функция парсинга смс, приходящих от банков, для последующего автоматического разделения по категориям доходов и расходов.

## 2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

### 2.1 Язык разметки HTML

HTML (Hypertext Markup Language) - это код, который используется для структурирования и отображения веб-страницы и её контента. Например, контент может быть структурирован внутри множества параграфов, маркированных списков или с использованием изображений и таблиц данных.

HTML был изобретён Тимом Бернерсом-Ли, физиком из исследовательского института ЦЕРН в Швейцарии. Он придумал идею интернет-гипертекстовой системы.

Hypertext означает текст, содержащий ссылки на другие тексты, которые зрители могут получить немедленно. Он опубликовал первую версию HTML в 1991 году, состоящую из 18 тегов HTML. С тех пор каждая новая версия языка HTML появилась с разметкой новых тегов и атрибутов (модификаторов тегов).

Согласно Справочнику HTML Element Reference от Mozilla Developer Network, в настоящее время существует 140 тегов HTML, хотя некоторые из них уже устарели (не поддерживаются современными браузерами).

Самым большим обновлением языка стало внедрение HTML5 в 2014 году. Было добавлено несколько новых семантических тегов к разметке, которые показывают смысл их собственного контента, например `<article>`, `<header>` и `<footer>`.

HTML-документы — это файлы, которые заканчиваются расширением `.html` или `.htm`. Вы можете просматривать его с помощью любого веб-браузера (например, Google Chrome, Safari или Mozilla Firefox). Браузер читает HTML-файл и отображает его содержимое, чтобы пользователи интернета могли его просматривать.

Каждая HTML-страница состоит из набора тегов (также называемых элементами), которые вы можете назвать строительными блоками веб-страниц. Они создают иерархию, которая структурирует контент по разделам, параграфам, заголовкам и другим блокам контента.

Большинство элементов HTML имеют открытие и закрытие, в которых используется синтаксис `<tag> </tag>`[5].

Рассмотрим элемент абзаца более подробно.

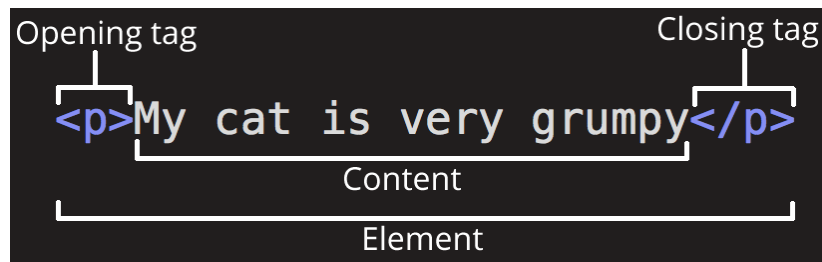


Рисунок 2.1.1 – элемент абзаца

Главными частями нашего элемента являются:

1. Открывающий тег (Opening tag): Состоит из имени элемента (в данном случае, "p"), заключённого в открывающие и закрывающие угловые скобки. Открывающий тег указывает, где элемент начинается или начинает действовать, в данном случае — где начинается абзац.
2. Закрывающий тег (Closing tag): Это то же самое, что и открывающий тег, за исключением того, что он включает в себя косую черту перед именем элемента. Закрывающий элемент указывает, где элемент заканчивается, в данном случае — где заканчивается абзац. Отсутствие закрывающего тега является одной из наиболее распространённых ошибок начинающих и может приводить к странным результатам.
3. Контент (Content): Это контент элемента, который в данном случае является просто текстом.
4. Элемент (Element): Открывающий тег, закрывающий тег и контент вместе составляют элемент.

Элементы также могут иметь атрибуты, которые выглядят так:




Рисунок 2.1.2 – атрибут элемента

Атрибуты содержат дополнительную информацию об элементе, которую вы не хотите показывать в фактическом контенте. В данном случае, class это имя атрибута, а editor-note это значение атрибута. Класс позволяет дать элементу идентификационное имя, которое может позже использоваться, чтобы обращаться к элементу с информацией о стиле и прочих вещах.

Атрибут всегда должен иметь:

1. Пробел между ним и именем элемента (или предыдущим атрибутом, если элемент уже имеет один или несколько атрибутов).
2. Имя атрибута, за которым следует знак равенства.
3. Значение атрибута, заключённое с двух сторон в кавычки[6].

## 2.2 Каскадные таблицы стилей CSS

CSS – это язык, с помощью которого описывается внешний вид документа HTML, XML, XHTML. Название означает «каскадная таблица стилей», или Cascading Style Sheets. CSS-стили незаменимы при оформлении страниц сайтов: в одном файле содержатся сведения об отображении всех элементов документа.

По сути, таблица стилей – это файл, где описывается, как будет выглядеть каждый из элементов на странице. В HTML-документе, таким образом, остается только структура странички: сами блоки, их содержимое и расположение. Создать страницу и оформить ее можно и без использования таблиц, прописывая визуальные свойства каждого элемента в его описании.

Но, если страниц сотни и тысячи, применять такой метод неудобно: при изменении оформления приходится менять множество документов, вдобавок это загромождаст верстку. Поэтому использование CSS считается золотым стандартом оформления сайтов: так получилось благодаря гибкости и многообразию возможностей каскадных таблиц.

Преимущества CSS:

- Это существенно упрощает верстку и снижает временные затраты. Один созданный файл стилей можно распространить на множество страниц, так что внешний вид элементов достаточно описать один раз.
- Если что-то нужно изменить, достаточно внести правки в один файл. Это касается и изменений в оформлении, и найденных ошибок.
- Применение CSS серьезно облегчает структуру документа, что хорошо и для пользователей, и для поисковых программ.
- Вариативность оформления становится шире. CSS поддерживает намного больше возможностей, чем имеется при использовании чистого HTML, вдобавок к одной странице можно применить несколько стилей в зависимости от обстоятельств (размер монитора пользователя, устройство, с которого выполнен вход, – ПК или мобильное).
- Страницы начинают загружаться быстрее: браузер кеширует таблицу стилей при первом посещении сайта, при последующих подгружаются только данные, что намного быстрее.

Начало развития было положено в 1990-х, когда консорциум W3C решил, что технология, позволяющая разделять содержание и представление документов, необходима. Стандарт CSS1 появился в 1996 году и позволял изменять с помощью таблиц параметры шрифтов, цвета элементов, свойства блоков и текстов, такие как отступы и выравнивание. Длина и ширина блоков задавались там же. С развитием интернета появились новые уровни:

- CSS2. Стандарт расширил технические возможности, дал возможность работать с аудио и страничными носителями (например, при печати документов), включил в себя поддержку блочной структуры и генерируемого содержимого;
- CSS3. Еще более масштабное расширение, находится в разработке до сих пор, поддерживает сглаживание, градиенты, тени и анимацию, для этого не приходится использовать JavaScript;
- CSS4. Находится в разработке, новые модули пока доступны как черновики. Дополняют предыдущие версии новыми расширениями и значениями.

Файл CSS сводится к набору правил, описанных по определенному синтаксису. Правило состоит из селекторной части и блока объявлений: ими описываются всевозможные элементы страницы. Формат примерно таков: селектор { параметр: значение }.

Селекторы указывают, к каким элементам будут применяться те или иные параметры стиля. Пишутся в начале строки, по сути, являются названиями тегов, для которых справедливо правило. Среди особенностей стоит выделить:

- Можно использовать любой тег, написанный латиницей.
- Если вариантов стиля для одного типа элементов несколько, используются так называемые классы. У одного тега их может быть несколько (применяются все стили, что описаны в таблице). Запись в этом случае выглядит так: тег.Класс { параметр: значение }.
- Есть возможность видоизменить только один конкретный элемент. Это делается с помощью идентификаторов – уникальных имен, которые можно присвоить элементам. Идентификатор будет использоваться как селектор[7].

### **2.3 Язык программирования JavaScript**

JavaScript — это полноценный динамический язык программирования, который применяется к HTML документу, и может обеспечить динамическую интерактивность на веб-сайтах (например: игры, отклик при нажатии кнопок или при вводе данных в формы, динамические стили, анимация). Его разработал Brendan Eich, сооснователь проекта Mozilla, Mozilla Foundation и Mozilla Corporation.

JavaScript сам по себе довольно компактный, но очень гибкий. Разработчиками написано большое количество инструментов поверх основного языка JavaScript, которые разблокируют огромное количество дополнительных функций с очень небольшим усилием. К ним относятся:

- Программные интерфейсы приложения (API), встроенные в браузеры, обеспечивающие различные функциональные возможности, такие как динамическое создание HTML и установку CSS стилей, захват и манипуляция видеопотоком, работа с веб-камерой пользователя или генерация 3D графики и аудио сэмплов.
- Сторонние API позволяют разработчикам внедрять функциональность в свои сайты от других разработчиков, таких как Twitter или Facebook.
- Также вы можете применить к вашему HTML сторонние фреймворки и библиотеки, что позволит вам ускорить создание сайтов и приложений.

Базовой особенностью этого языка отмечается то, что на него повлияли другие (Python, Java и др.) языки программирования с целью придания максимального комфорта JavaScript и лёгкости в понимании его теми пользователями, которые не имеют соответствующего образования и глубинных знаний – не программистами. JavaScript – официально зарегистрированная торговая марка компании Oracle.

С помощью него доступны к исполнению следующие функции:

- возможность изменять страницы браузеров;
- добавление или удаление тегов;
- изменение стилей страницы;
- информация о действиях пользователя на странице;
- запрос доступа к случайной части исходного кода страницы;
- внесение изменений в этот код;
- выполнение действия с cookie-файлами.

Область применения этого языка удивительно обширна и ничем не ограничена: среди программ, которые используют JS, присутствуют и тестовые редакторы, и приложения (как для компьютеров, так и мобильные и даже серверные), и прикладное ПО.

Преимущества JavaScript:

- Ни один современный браузер не обходится без поддержки JavaScript.
- С использованием написанных на JavaScript плагинов и скриптов справится даже не специалист.
- Полезные функциональные настройки.
- Взаимодействие с приложением может осуществляться даже через текстовые редакторы – Microsoft Office и Open Office.
- Перспектива использования языка в процессе обучения программированию и информатике.

Недостатки JavaScript:

- Пониженный уровень безопасности ввиду повсеместного и свободного доступа к исходным кодам популярных скриптов.



- Множество мелких раздражающих ошибок на каждом этапе работы. Большая часть из них легко исправляется, но их наличие позволяет считать этот язык менее профессиональным, сравнительно с другими.
- Повсеместное распространение. Своеобразным недостатком можно считать тот факт, что часть активно используемых программ (особенно приложений) перестанут существовать при отсутствии языка, поскольку целиком базируются на нем.

## 2.4 Программная платформа Node.js

Node.js — среда выполнения кода JavaScript вне браузера. Эта платформа позволяет писать серверный код для динамических веб-страниц и веб-приложений, а также для программ командной строки. С помощью Node.js реализуется парадигма «JavaScript для всего». Она предполагает использование одного языка программирования для разработки веб-приложений вместо применения разных языков для работы над фронтендом и бэкендом.

Node.js — не отдельный язык программирования, а платформа для использования JavaScript на стороне сервера. Если говорить о языке, то как для фронтенда, так и для бэкенда используется один и тот же JavaScript. Разница только в наборе API, которые используют фронтендеры и бэкендеры.

Браузерный JavaScript использует Web API, которые обеспечивают доступ к DOM и пользовательскому интерфейсу страниц и веб-приложений. Серверный JavaScript использует API, обеспечивающие доступ к файловой системе приложений, http-запросам, потокам.

Платформа Node.js была представлена в 2009 году. Её создал инженер Райан Дал, а спонсором разработки выступила компания Joyent. Компания известна поддержкой опенсорсных проектов, включая Node.js, Illumos, SmartOS.

Райан Дал использовал для создания Node.js движок V8. Платформа реализована с низкоуровневой неблокирующей моделью ввода/вывода, которая построена на событийно-ориентированной модели.

Как отмечалось выше, Node.js применяется для бэкенд-разработки на JavaScript. Если в браузере JavaScript тотально доминирует, и конкурентов этого языка на фронтенде не видно даже на горизонте, то в бэкенд-разработке ситуация другая. Здесь JS конкурирует с PHP, Python и другими языками.

Выбор серверного JavaScript для бэкенда обеспечивает проекту ряд преимуществ:

- рост эффективности разработки благодаря использованию одного языка для фронт- и бэкенда и возможности переиспользования кода;
- возможность использовать npm — самый большой пакетный менеджер;



- более простой по сравнению с другими стеками поиск исполнителей, так как JavaScript входит в число самых популярных языков программирования.

Node.js хорошо подходит для разработки RTA — веб-приложений, реагирующих на действия пользователя в режиме реального времени. Например, это может быть онлайн-редактор типа Google Docs, который позволяет работать над одним документом нескольким пользователям одновременно.

Node.js легко обрабатывает большое количество запросов одновременно и обеспечивает быстрое действие приложения. Поэтому серверный JavaScript часто используют для создания SPA — одностраничных веб-приложений, в которых рендеринг выполняется на стороне клиента. Node.js на бэкенде используют Netflix, Uber, eBay, Groupon, Yahoo и другие известные организации, и проекты.

## **2.5 Облачная база данных Firebase**

Firebase — это платформа разработки мобильных приложений с огромным функционалом. Начинаясь она как стартап, а сегодня ее используют при разработке лучших кроссплатформенных приложений. Главное достоинство платформы в том, что она позволяет разработчику не отвлекаться на создание бэкенда, то есть скрытой от пользователя программной части проекта, например, серверного кода. И это упрощает и ускоряет создание мобильных приложений, дает возможность полностью сосредоточиться именно на UX/UI, то есть, на пользовательском интерфейсе и опыте.

Firebase — это одно из BaaS-решений (Backend as a Service), которое дает разработчику массу возможностей.

Это и сервер, и база данных, и хостинг, и аутентификация в одной платформе. Так, Firebase Realtime Database предоставляет разработчикам API, который синхронизирует данные приложения между клиентами и хранит их в облачном хранилище.

Приложение подключается к базе данных через WebSocket, который отвечает за синхронизацию данных в течение всего сеанса.

Также Firebase выступает в качестве хранилища файлов. Firebase Storage обеспечивает надежную загрузку и выгрузку файлов для приложения. Облачное хранение файлов видео, аудио или любого другого типа поддерживается Google Cloud Storage. Содержимое облачного хранилища надежно защищено собственной системой безопасности.

Создавать систему аутентификации каждый раз с нуля довольно затратно, причем затраты эти чаще всего не оправданы. Справится с большинством вызовов позволяет система аутентификации Firebase Auth, в которой возможна аутентификация пользователя приложения по паролю и электронной почте. Поддерживает Firebase Auth также открытый протокол авторизации OAuth 2.0,

используемый Google, Twitter, Facebook. Система аутентификации Firebase интегрируется непосредственно в базу данных.

Статические файлы приложения размещаются на хостинге Firebase. Поддерживается хостинг файлов JavaScript, HTML, CSS и других. Через Cloud Functions реализована динамическая поддержка Node.js. Передача файлов осуществляется через сеть доставки контента с использованием защищенных протоколов SSL и HTTPS[9].

## **2.6 Git / GitHub**

Git — распределённая система управления версиями. Проект был создан Линусом Торвальдсом для управления разработкой ядра Linux, первая версия выпущена 7 апреля 2005 года. На сегодняшний день его поддерживает Джунио Хамано.

Среди проектов, использующих Git — ядро Linux, Swift, Android, Drupal, Cairo, GNU Core Utilities, Mesa, Wine, Chromium, Compiz Fusion, FlightGear, jQuery, PHP, NASM, MediaWiki, DokuWiki, Qt, ряд дистрибутивов Linux.

Git поддерживает быстрое разделение и слияние версий, включает инструменты для визуализации и навигации по нелинейной истории разработки. Как и Darcs, BitKeeper, Mercurial, Bazaar и Monotone, Git предоставляет каждому разработчику локальную копию всей истории разработки, изменения копируются из одного репозитория в другой.

Ядро Git представляет собой набор утилит командной строки с параметрами. Все настройки хранятся в текстовых файлах конфигурации. Такая реализация делает Git легко портируемым на любую платформу и дает возможность легко интегрировать Git в другие системы (в частности, создавать графические git-клиенты с любым желаемым интерфейсом).

Репозиторий Git представляет собой каталог файловой системы, в котором находятся файлы конфигурации репозитория, файлы журналов, хранятся операции, выполняемые над репозиторием, индекс, описывающий расположение файлов, и хранилище, содержащее собственно файлы.

Структура хранилища файлов не отражает реальную структуру хранящегося в репозитории файлового дерева, она ориентирована на повышение скорости выполнения операций с репозиторием. Когда ядро обрабатывает команду изменения (неважно, при локальных изменениях или при получении патча от другого узла), оно создает в хранилище новые файлы, соответствующие новым состояниям изменённых файлов. Существенно, что никакие операции не изменяют содержимого уже существующих в хранилище файлов.

По умолчанию репозиторий хранится в подкаталоге с названием «.git» в корневом каталоге рабочей копии дерева файлов, хранящегося в репозитории. Любое файловое дерево в системе можно превратить в репозиторий git, отдав команду создания репозитория из корневого каталога этого дерева (или указав

корневой каталог в параметрах программы). Репозиторий может быть импортирован с другого узла, доступного по сети. При импорте нового репозитория автоматически создается рабочая копия, соответствующая последнему зафиксированному состоянию импортируемого репозитория (то есть не копируются изменения в рабочей копии исходного узла, для которых на том узле не была выполнена команда `commit`).

Нижний уровень `git` является так называемой контентно-адресуемой файловой системой. Инструмент командной строки `git` содержит ряд команд по непосредственной манипуляции этим репозиторием на низком уровне. Эти команды не нужны при нормальной работе с `git` как с системой контроля версий, но нужны для реализации сложных операций (ремонт повреждённого репозитория и так далее), а также дают возможность создать на базе репозитория `git` свое приложение.

Для каждого объекта в репозитории вычисляется SHA-1-хеш, и именно он становится именем файла, содержащего данный объект в каталоге `.git/objects`. Для оптимизации работы с файловыми системами, не использующими деревья для каталогов, первый байт хеша становится именем подкаталога, а остальные — именем файла в нём, что снижает количество файлов в одном каталоге (ограничивающий фактор производительности на таких устаревших файловых системах).

В классическом обычном сценарии в репозитории `git` есть три типа объектов — файл, дерево и «коммит». Файл есть какая-то версия какого-то пользовательского файла, дерево — совокупность файлов из разных подкаталогов, «коммит» — дерево и некая дополнительная информация (например, родительские коммиты, а также комментарий).

Репозиторий `Git` бывает локальный и удаленный. Локальный репозиторий — это подкаталог `.git`, создаётся (в пустом виде) командой `git init` и (в непустом виде с немедленным копированием содержимого родительского удалённого репозитория и простановкой ссылки на родителя) командой `git clone`.

Практически все обычные операции с системой контроля версий, такие, как коммит и слияние, производятся только с локальным репозиторием. Удалённый репозиторий можно только синхронизировать с локальным как «вверх» (`push`), так и «вниз» (`pull`).

Наличие полностью всего репозитория проекта локально у каждого разработчика даёт `Git` ряд преимуществ перед `SVN`. Так, например, все операции, кроме `push` и `pull`, можно осуществлять без наличия интернет-соединения.

Очень мощной возможностью `git` являются ветви, реализованные куда более полно, чем в `SVN`: по сути, ветвь `git` есть не более чем именованная ссылка, указывающая на некий коммит в репозитории (используется подкаталог `refs`). Коммит без создания новой ветви всего лишь передвигает эту ссылку на себя, а коммит с созданием ветви — оставляет старую ссылку на

месте, но создает новую на новый коммит, и объявляет её текущей. Заменить локальные девелоперские файлы на набор файлов из иной ветви, тем самым перейдя к работе с ней — так же тривиально.

Команда `push` передает все новые данные (те, которых еще нет в удалённом репозитории) из локального репозитория в репозиторий удаленный. Для исполнения этой команды необходимо, чтобы удалённый репозиторий не имел новых коммитов в себя от других клиентов, иначе `push` завершается ошибкой, и придётся делать `pull` и слияние.

Команда `pull` — обратна команде `push`. В случае, если одна и та же ветвь имеет независимую историю в локальной и в удаленной копии, `pull` немедленно переходит к слиянию.

Слияние в пределах разных файлов осуществляется автоматически (всё это поведение настраивается), а в пределах одного файла — стандартным двухпанельным сравнением файлов. После слияния нужно объявить конфликты как разрешенные.

Результатом всего этого является новое состояние в локальных файлах у того разработчика, что осуществил слияние. Ему нужно немедленно сделать коммит, при этом в данном объекте коммита в репозитории окажется информация о том, что коммит есть результат слияния двух ветвей и имеет два родительских коммита.

Также Git имеет временный локальный индекс файлов. Это — промежуточное хранилище между собственно файлами и очередным коммитом (коммит делается только из этого индекса). С помощью этого индекса осуществляется добавление новых файлов (`git add` добавляет их в индекс, они попадут в следующий коммит), а также коммит не всех измененных файлов (коммит делается только тем файлам, которым был сделан `git add`). После `git add` можно редактировать файл далее, получатся три копии одного и того же файла — последняя, в индексе (та, что была на момент `git add`), и в последнем коммите.

Имя ветви по умолчанию: `master`. Имя удалённого репозитория по умолчанию, создаваемое `git clone` во время типичной операции «взять имеющийся проект с сервера себе на машину»: `origin`.

Таким образом, в локальном репозитории всегда есть ветвь `master`, которая есть последний локальный коммит, и ветвь `origin/master`, которая есть последнее состояние удаленного репозитория на момент завершения и исполнения последней команды `pull` или `push`.

Команда `fetch` (частичный `pull`) — берёт с удалённого сервера все изменения в `origin/master`, и переписывает их в локальный репозиторий, продвигая метку `origin/master`.

GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

- Прямо на сайте можно просмотреть файлы проектов с подсветкой синтаксиса для большинства языков программирования.
- Можно создавать приватные репозитории, которые будут видны только вам и выбранным вами людям. Раньше возможность создавать приватные репозитории была платной.
- Есть возможность прямого добавления новых файлов в свой репозиторий через веб-интерфейс сервиса.
- Код проектов можно не только скопировать через Git, но и скачать в виде обычных архивов с сайта.
- Кроме Git, сервис поддерживает получение и редактирование кода через SVN и Mercurial[10].

### **3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА**

## **4 СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА**

## **5 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА**



## **6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

### **6.1 Описание функций, назначения и потенциальных пользователей программного обеспечения**

Разрабатываемый в дипломном проекте программный модуль предназначен для отслеживания доходов и расходов по категориям и периодам отдельного пользователя, для создания заметок, а также для просмотра ленты новостей с указанного сайта.

Разрабатываемый продукт представляет собой веб-сайт, позволяющий:

- Отображать визуализацию общих доходов и расходов в периоде, а также доходов и расходов по категориям
- Отображать, создавать, редактировать и удалять заметки.
- Хранить данные в облачной базе данных.
- Отображать ленту новостей с указанного сайта.
- Работать адаптивно в веб-браузере как десктопных, так и мобильных устройств.

Среди потенциальной аудитории программного продукта можно выделить частных лиц, заинтересованных в удобном отслеживании своего бюджета, личных заметок и просмотра ленты новостей. Модуль «Финансовый менеджер» позволит пользователю анализировать свои траты по заданным категориям, а также научит ограничивать и оптимизировать свой бюджет. Модуль «Заметки» позволит лёгким и доступным образом создавать себе напоминания о каких-либо грядущих событиях. Модуль «Лента новостей» запрашивает у пользователя URL-адрес сайта с новостями, откуда будут считываться последние на данный момент статьи и в удобном формате преподносятся пользователю приложения.

Программное средство разрабатывается для свободной реализации на рынке информационных технологий и использования широким кругом потребителей.

Экономическое обоснование разработки и реализации ПО будет осуществляться в соответствии с п. 3.3. методического пособия [11].

### **6.2 Расчёт затрат на разработку программного обеспечения**

Длительность разработки составит три месяца или 504 нормо-часов. Для разработки проекта «Персональный менеджер» необходимо привлечь трёх специалистов:

- менеджера проекта на 252 часа рабочего времени, должностной оклад которого равен 5208 руб./мес. (31 руб./ч.)
- программиста – на весь срок (504 часа), должностной оклад которого равен 4368 руб./мес. (26 руб./ч.)
- тестировщика на 120 часов, должностной оклад которого равен 2790 руб./мес. (15 руб./ч.)
- дизайнера на 120 часов, должностной оклад которого равен 3531 руб./мес. (19 руб./ч.)

Расчет затрат на основную заработную плату команды разработчиков осуществляется по формуле:

$$Z_o = \sum_{i=1}^n Z_{\text{чи}} \cdot t_i, \quad (6.2.1)$$

где  $n$  – количество исполнителей, занятых разработкой программного продукта;

$Z_{\text{чи}}$  – часовая тарифная ставка  $i$ -го исполнителей, руб.;

$t_i$  – трудоёмкость работ, выполняемых  $i$ -ым исполнителем, ч.

Расчёт затрат на основную заработную плату осуществляется в табличной форме (табл. 6.2.1.).

Таблица 6.2.1. – Расчет затрат на основную заработную плату разработчиков

№	Участник команды	Должностной оклад, руб./ч.	Трудоемкость работ, ч.	Зарплата по тарифу, руб.
1	Менеджер проекта	31	252	7 812
2	Программист (разработчик веб-приложения и базы данных)	26	504	13 104
3	Тестировщик	15	120	1 800
4	Дизайнер	19	120	2 280
Итого затраты на основную заработную плату				24996

Затраты на дополнительную заработную плату команды разработчиков и определяется по формуле:

$$З_д = \frac{З_о \cdot Н_д}{100}, \quad (6.2.2)$$

где  $Н_д$  – норматив дополнительной заработной платы (25 %),

$З_о$  – затраты на основную заработную плату, руб.;

Затраты на дополнительную заработную плату составят:

$$З_д = \frac{24\,996 \cdot 25\%}{100\%} = 6\,249 \text{ руб.}$$

Отчисления на социальные нужды (в фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование) определяются в соответствии с действующими законодательными актами по формуле:

$$Р_{соц} = \frac{(З_о + З_д) \cdot Н_{соц}}{100}, \quad (6.2.3)$$

где  $Н_{соц}$  – норматив отчислений в ФСЗН и Белгосстрах (35 %).

Затраты на социальные нужды составят:

$$Р_{соц} = (24\,996 + 6\,249) \cdot 0,35 = 10\,935,75 \text{ руб.}$$

Прочие затраты включаются в себестоимость разработки ПО в процентах от затрат на основную заработную плату команды разработчиков по формуле:

$$Р_{пр} = \frac{З_о \cdot Н_{пр}}{100}, \quad (6.2.4)$$

где  $Н_{пр}$  – норматив прочих расходов, (35 %).

Прочие затраты составят:

$$Р_{пр} = \frac{24\,996 \cdot 35\%}{100\%} = 8\,748,6 \text{ руб.}$$

Затраты на разработку вычисляются как сумма основной заработной платы, дополнительной заработной платы, а также затрат на социальные и прочие нужды:

$$З_p = З_о + З_д + Р_{соц} + Р_{пр}$$

Полная информация о формировании затрат на разработку программного средства приведена в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2. – Затраты на разработку программного обеспечения

Статья затрат	Сумма, руб.
Основная заработная плата команды разработчиков, $Z_o$	24 996
Дополнительная заработная плата команды разработчиков, $Z_d$	6 249
Отчисления на социальные нужды, $P_{соц}$	10 935,75
Прочие затраты, $P_{пр}$	8 748,6
Всего	50 929,35

Таким образом, общая сумма затрат на разработку программного средства «Персональный менеджер» составит 50 929,35 руб.

### 6.3 Оценка эффекта от продажи программного обеспечения

Экономический эффект организации-разработчика программного средства представляет собой чистую прибыль от его продажи на рынке потребителям, величина которой зависит от объема продаж, цены реализации и затрат на разработку программного средства.

Организация-разработчик является налогоплательщиком (налог на прибыль), следовательно, экономический эффект можно рассчитать по формуле:

$$\Pi_{ч} = \Pi - \left( \Pi * \frac{H_{\pi}}{100\%} \right), \quad (6.3.1)$$

где  $\Pi$  – прибыль за использование программного продукта;

$H_{\pi}$  – ставка налога на прибыль, согласно законодательству, равная 18%.

Для оценки стоимости разработанного ПО уровень рентабельности определяется по формуле:

$$P_{пр} = \frac{\Pi(\Pi_{ч})}{Z_p} * 100\%, \quad (6.3.2)$$

Цена рассчитывается по формуле:

$$Ц = Z_p + \Pi + НДС, \quad (6.3.3)$$

Из формулы 6.3.2. следует, что Прибыль, включаемая в цену,

рассчитывается по формуле:

$$\Pi = \frac{З_p \cdot У_p}{100\%}, \quad (6.3.4)$$

где  $З_p$  – затраты на разработку и реализацию ПО

$У_p$  – запланированный норматив рентабельности, (по согласованию сторон равен 40%).

Налог на добавленную стоимость определяется по формуле:

$$\text{НДС} = \frac{(З_p + \Pi) \cdot Н_{\text{дс}}}{100\%}, \quad (6.3.5)$$

где  $Н_{\text{дс}}$  – ставка налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством (20 %).

Прибыль равна:

$$\Pi = \frac{50\,929,35 \cdot 40\%}{100\%} = 20\,371,74 \text{ руб.}$$

Налог на добавленную стоимость равен:

$$\text{НДС} = \frac{(50\,929,35 + 20\,371,74) \cdot 20\%}{100\%} = 14\,260,22 \text{ руб.}$$

В таком случае, цена для заказчика равна:

$$Ц = 50\,929,35 + 20\,371,74 + 14\,260,22 = 85\,561,31 \text{ руб.}$$

Экономический эффект для разработчика равен:

$$\Pi_q = 85\,561,31 - \left( 85\,561,31 \cdot \frac{18\%}{100\%} \right) = 15\,401,04 \text{ руб.}$$

#### **6.4 Расчёт показателей эффективности инвестиций в разработку программного обеспечения**

Оценка экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке зависит от результата сравнения инвестиций в его разработку (модернизацию, совершенствование) и полученного годового прироста чистой прибыли.

Был проведен социологический опрос среди потенциальных пользователей приложения (совершеннолетних работающих людей), в результате которого было выявлено, какую сумму они готовы ежемесячно тратить на данный продукт.

Какую сумму Вы готовы потратить на приложение "Персональный Менеджер", которое позволит отслеживать и анализировать личные доходы/расходы, устанавливать напоминания, пролистывать ленту новостей и удобно просматривать статьи? \*

☐ Бесплатное пользование

☐ Разовая оплата без подписочной системы

☐ До 2\$ в месяц

☐ До 3\$ в месяц

☐ До 5\$ в месяц

Рисунок 6.4.5. - Условие социологического опроса

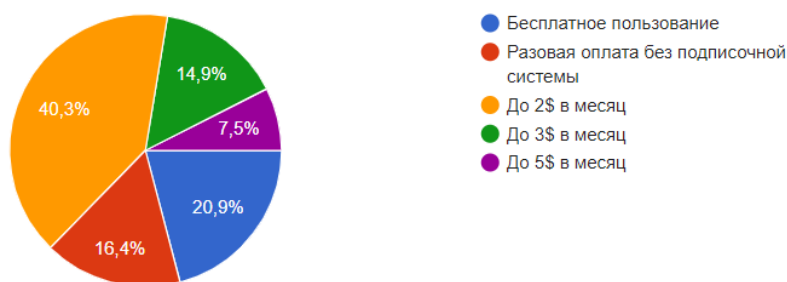


Рисунок 6.4.6. - Результат социологического опроса

Из социологического опроса (рис. 6.4.1-6.4.2) следует, что оптимальная стоимость месячной подписки за пользование приложением - 2\$ (5 руб.).

Из пункта 2 следует, что разработка длилась 3 месяца – с января 2021 года до апреля 2021 года.

Для привлечения пользователей и дальнейшего увеличения количества подписчиков был произведён анализ рынка на предмет стоимости контекстной рекламы, администрирования баз данных, а также на продвижение веб-приложения в поисковых системах Google и Yandex. Затраты в течении девяти месяцев на привлечение пользователей и администрирование приложения:

- Затраты на контекстную рекламу в социальных сетях и прочих веб-сайтах [12]:

$$700 \text{ руб.} * 9 \text{ месяцев} = 6\,300 \text{ руб.}$$

- Затраты на продвижение в поисковых системах Google и Yandex [13]:

$$(600 \text{ руб.} + 350 \text{ руб.}) * 9 \text{ месяцев} = 8\,550 \text{ руб.}$$

- Затраты на администрирование [14]:

$$400 \text{ руб.} * 9 \text{ месяцев} = 3\,600 \text{ руб.}$$

Общая сумма затрат на поддержку и продвижение программного средства

в течение 9 месяцев будет равна:

$$З_{\text{тек}} = 6\,300 + 8\,550 + 3\,600 = 18\,450 \text{ руб.}$$

Можно спрогнозировать рост числа пользователей разрабатываемого веб-приложения в течение года с момента начала его разработки, с помощью условий, гарантий и возможностей, которые предоставляют услуги рекламы, продвижения и администрирования программного продукта:

- 1-ый месяц: около 500 пользователей;
- 2-ой месяц: около 1 000 пользователей;
- 3-ий месяц: около 1 700 пользователей;
- 4-ый месяц: около 2 400 пользователей;
- 5-ый месяц: около 3 400 пользователей;
- 6-ой месяц: около 4 400 пользователей;
- 7-ой месяц: около 5 700 пользователей;
- 8-ой месяц: около 7 000 пользователей;
- 9-ый месяц: около 8 500 пользователей;

Из этого следует, что годовая прибыль равна:

$$\begin{aligned} П = (500 * 5 + 1\,000 * 5 + 1\,700 * 5 + 2\,400 * 5 + 3\,400 * 5 + \\ 4\,400 * 5 + 5\,700 * 5 + 7\,000 * 5 + 8\,500 * 5) - З_{\text{тек}} - \text{НДС} = \\ 173\,000 - 18\,450 - 34\,600 = 119\,950 \text{ руб.} \end{aligned}$$

Тогда, чистая прибыль равна:

$$П_{\text{ч}} = П - \left( П * \frac{Н_{\text{п}}}{100\%} \right) = 119\,950 - (119\,950 * 0,18) = 98\,359 \text{ руб.}$$

Экономический эффект равен:

$$Э_{\text{э}} = П_{\text{ч}} - З_{\text{р}} = 98\,359 - 50\,929,35 = 47\,429,65 \text{ руб.}$$

Оценка экономической эффективности инвестиций в разработку программного средства осуществляется с помощью расчета рентабельности инвестиций по формуле:

$$P_{\text{и}} = \frac{П_{\text{ч}}}{З_{\text{р}}} \cdot 100 \%, \quad (4.1)$$

где  $П_{\text{ч}}$  – прирост чистой прибыли, руб.;

$З_{\text{р}}$  – затраты на разработку программного средства, руб.

Таким образом, рентабельность инвестиций будет равна:

$$P_{\text{и}} = \frac{98359}{50\,929,35} \cdot 100 \% = 193,13\%$$

Инвестиции на разработку программного средства и его реализация на рынке информационных технологий будут экономически эффективными, если рентабельность инвестиций превысит 100 % (100 % плюс ставка по банковским долгосрочным депозитам). А поскольку ставка по долгосрочным депозитам не превышает 15%, следовательно, программное средство целесообразно разрабатывать и реализовывать по установленной цене, т.к. рентабельность инвестиций превышает 115%.

На основании данных результатов можно сделать вывод, что проект представляется выгодным как для разработчика, так и для инвестора: реализация программного средства на рынке экономически эффективна.

Спустя год после внедрения данного программного средства заказчик не только покрывает собственные затраты, но и имеет прибыль. В свою очередь исполнитель также получает прибыль в короткие сроки.



## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

### *Список используемых источников*

- 1 RSS: что это такое, как работает и как им пользоваться [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.calltouch.ru/glossary/rss-sayta/> Дата доступа: 13.05.21
- 2 Как работает облачное хранилище данных, его достоинства и недостатки [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://itelon.ru/blog/oblachnye-sistemy-khraneniya/> Дата доступа: 13.05.21
- 3 Облачные хранилища данных: для чего они нужны и какие типы существуют – База знаний Timeweb Community [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://timeweb.com/ru/community/articles/tipy-oblachnih-hranilishch-dannyh> Дата доступа: 13.05.21
- 4 Топ-7 приложений для контроля расходов | Компьютерра [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.computerra.ru/263304/top-7-prilozhenij-dlya-kontrolya-rashodov/> Дата доступа: 13.05.21
- 5 Что такое HTML? Основы языка разметки гипертекста [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.hostinger.ru/rukovodstva/shto-takoe-html/> Дата доступа: 13.05.21
- 6 Основы HTML - Изучение веб-разработки | MDN [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Getting\\_started\\_with\\_the\\_web/HTML\\_basics](https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics) Дата доступа: 13.05.21
- 7 Что такое CSS, для чего нужны каскадные таблицы стилей CSS [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://blog.ingate.ru/seo-wikipedia/css/> Дата доступа: 13.05.21
- 8 Основы JavaScript - Изучение веб-разработки | MDN [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Getting\\_started\\_with\\_the\\_web/JavaScript\\_basics](https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics) Дата доступа: 13.05.21
- 9 Что такое Firebase? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://avada-media.ua/services/firebase/> Дата доступа: 13.05.21
- 10 GitHub — Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/GitHub> Дата доступа: 13.05.21
- 11 Техничко-экономическое обоснование дипломных проектов (работ). Методические указания для студентов 1 ступени высшего образования специальностей, закрепленных за УМО/ А.А. Горюшкин, А.В. Грицай, В. Г. Горовой. –Минск.: БГУИР, 2020–100с.

12 Продвижение в социальных сетях: раскрутка бизнеса ВК, ФБ, Инстаграм [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://1ps.ru/cost/smm/> Дата доступа: 13.05.2021

13 Продвижение сайтов в Яндекс и Google [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://1ps.ru/blog/dirs/stoimost-prodvizheniya-sajta-v-yandekse-i-google/> Дата доступа: 13.05.2021

14 Администрирование веб-сервера | Настройка и техническое обслуживание веб-сервера [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://hoster.by/service/solutions/administration-web/> Дата доступа: 13.05.2021.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

Обозначение					Наименование		Дополнительные сведения		
					<u>Текстовые документы</u>				
БГУИР ДП 1–40 01 01 087 ПЗ					Пояснительная записка		46 с.		
					Отзыв руководителя				
					Рецензия				
					Акт о внедрении				
					<u>Графические документы</u>				
ГУИР.753503-01 СП					Программа обработки текстов.		Формат А1		
					Схема программы				
ГУИР.753503-01 СА					Реализация сортировки строк.		Формат А1		
					Схема алгоритма				
ГУИР.753503-01 ПЛ					Диаграмма классов.		Формат А1		
					Плакат				
ГУИР.753503-02 ПЛ					Экранные формы программы.		Формат А1		
					Плакат				
ГУИР.753503-03 ПЛ					Результаты проверки работоспособности.		Формат А1		
					Плакат				