

UPOZORENJE

Ovaj dokument nije sa ispita vec je napravljen na osnovu slika koje su kolege prikupile, ako ima gramaticki gresaka i slicno, do mene.

Kasnije u dokumentu se pokazuju slike za primjer kako bi frontend dio aplikacije trebao izgledati, te slike sam uzeo na osnovu mog rjesenja za ispit, koje nije uzimalo u obzir ista sem “Da li izgleda otprilike kao sto izgleda na orginalnoj slici”, posto je navedeno da nije fokus velik stavljen na izgleda, a ja takoder nisam zainteresovani da se trudim vise nego sto moram za ovaj template.

RS 1 – Prakticni ispit – Prvi modul – 26.01.2026.


RS 1 Prakticni ispit – Vazne napomene za NPM komande, VS code I Webstorm.

NPM komande u ucionici (PowerShell ne radi)

U ucionici npm komande ne rade iz PowerShell terminala (Windows PowerShell, PowerShell u VS Code, WebStorm PowerShell), jer je blokirano pokretanje skripti (npm.ps1).

Rjesenje: u istom terminalu prvo prebacite na CMD, pa tek onda pokrecite npm:

1. U PowerShell-u upisite:
cmd
2. Prisitnite Enter
3. Zatim pokrecite npm komande, npr.:
npm install
start

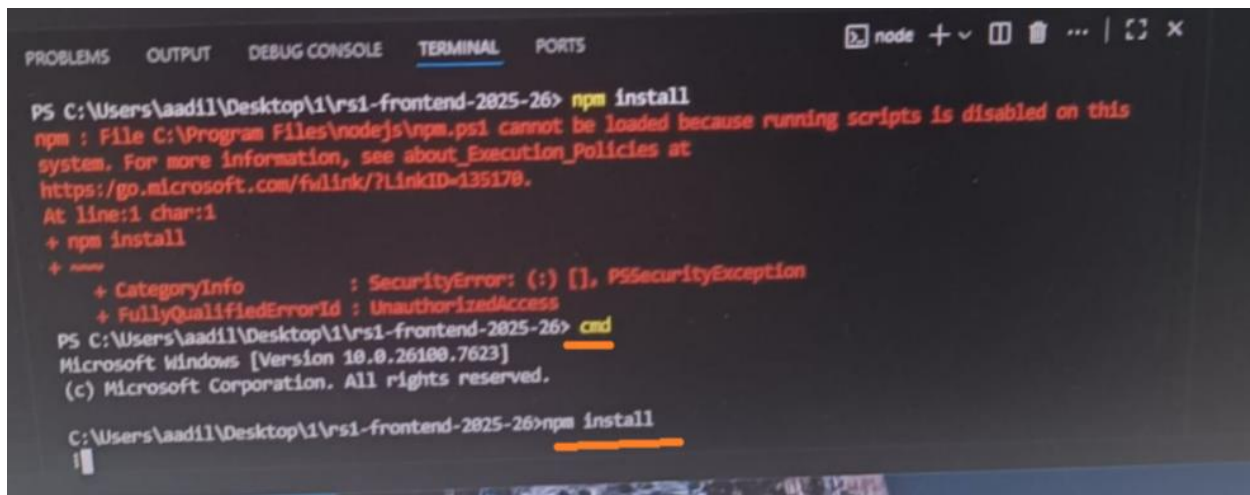

```
PS C:\Users\aadil\Desktop\1\rs1-frontend-2025-26> npm install
npm : File C:\Program Files\nodejs\npm.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this
system. For more information, see about_Execution_Policies at
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:1
+ npm install
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS C:\Users\aadil\Desktop\1\rs1-frontend-2025-26> cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7623]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\aadil\Desktop\1\rs1-frontend-2025-26> npm install
```

ng komande

- Za generisanje novih Angular komponenti:
 - Probajte standardno **ng g c NazivKomponente**
 - Ako to ne radi (**ng** nije dostupan u PATH-u), koristite: **npx ng g c NazivKomponent**
- Napomena: **npx** pokrece Angular CLI iz lokalnih **node_modules** (ili ga privremeno preuzme).

Frontend razvoj: VS Code ili WebStorm

- Za Frontend mozete koristiti VS Code ili WebStorm.
- VS Code je vec instaliran I spreman za koristenje na ucionickim racunarima.
- WebStorm: na vecini ucionickih racunara licenca nije aktivna. Ko zeli koristiti WebStorm, treba:
 1. Kuci kreirati JetBrains account (bilo koja email adresa, ne mora biti edu.fit.ba).
 2. U WebStorm-u odabrati opciju **Non-commercial** i aktivirati preko svog naloga (nema potrebe ici na studentsku licencu).
 3. Na ucionickom racunaru se prijaviti tim nalogom.

Upute:

- a) Otvoriti Visual Studio **2022**
- b) Otvoriti SqlServer Management Studio, konektovati se na sql server I napraviti novu bazu podataka u cijem nazivu je broj indeksa.
 - a. sql server adresa: 10.10.10.18

- b. sql server integrated security: false
- c. username: sa
- d. password: test
- c) Preuzeti projekat sa **rs1-2026-01_26-stari-silabus-projekat.zip** sa FPT-a:
 - a. Podaci za FTP
 - i. Adresa: <ftp.fit.ba>
 - ii. Username: **student_aj**

No idea what happens after this, I assume da idu upute u kojim folderima se skida template, ispitni pdf I gdje ce se upload rjesenje.

Napomene!!!

Molimo vas da pazljivo procitate sve upute I pratite tekst zadatka kako ne bi doslo do neprevidenih situacija I gresaka unutra projekta!

Za pokretanje frontend projekta – otvoriti terminal unutra projekta obavezno cmd tip, potom komande npm install I npm start. Za generisanje novih komponenti ukoliko ne radi ng g c, koristiti npx ng g c.

Prilikom implementacije zadatka, ocekuje se da uradite kompletne promjene kako na backendu tako I na frontendu.

Obratite paznju na postovanje CQRS patterna u Web API dijelu, dok na frontendu posebno paznju obratite na upotrebnu Reactive Forms prilikom kreiranja I update-a entiteta (obavezno).

Za svaku uspjesnu akciju ili gresku korisniku je potrebno prikazati toast message.

Paginacija na listom prikazu je obavezna.

Prilikom brisanja entiteta potrebno je korisniku prikazati potvrdu modal.

Nije potrebno posebno paznju posvecitavi dizajnu, prilozene slike predstavljanju samo templejt kojim bi se trebali voditi.

Zadatak 1 – Osnovni CRUD – Carrier management

U aplikaciji Market potrebno je implementirati administrativni modul za upravljanje entitetom Dostavljač. Modul se koristi za unos, pregleda, izmjenu I brisanje dostavljača.

Implementacija mora sadržavati frontend (Angular) I backend (Web API) dio kako bi se funkcionalnosti ocijenila.

U aplikaciji već postoji stavka “Dostavljači” u sidebar-u. Potrebno je implementirati funkcionalnosti za tu stavku. Klikom na istu korisniku se otvara odgovarajući list page koji prikazuje sve dostavljače dostupne unutra vase aplikacije.

Na listu page-u potrebno je prikazati sljedeća polja:

- Naziv
- Tip dostavljača (Ekstern, Intern, Freelancer)
- Kod (obavezno polje, maksimalno 3 alfanumerička znaka, mora biti jedinstven)
- Da li je aktivan
- Akcije za brisanje I editovanje

U odnosu na broj dostavljača dostupnih u tabeli korisniku je potrebno omogućiti navigacija kroz korištenje paging komponente.

Listni prikaz također treba da sadrži I input za pretragu dostavljača te gumb za dodavanje novog dostavljača.

NAZIV	KOD	TIP	AKTIVAN	AKCIJE
Naziv	Kod	Ekstern		
Naziv 2	DOK	Freelancer		
Testni Dostavljač	TDC	Intern		

Stranica 1 od 1 · Ukupno: 3 zapisa

Po stranici: < Prethodna 1 > Sljedeća

Napomena: U starter VS projektu postoji samo prazna komponenta za dostavljače.

Potrebno je kreirati komponentu implementirajući Entity, enum, CQRS module, Controller na backendu, te API service I komponente na frontendu.

Funkcionalnost pretrage:

Ova funkcionalnost omogućava korisniku filtriranje dostavljača prema nazivu. Pretraga bi trebala biti case-insensitive i trebala bi se događati nakon što Korisnik pritisne enter tipku na tastaturi. Ukoliko Korisnik ostavi prazan input, svi dostavljači bi trebali biti prikazani. Posebnu pažnju je potrebno obratiti na paginaciju, uzimajući u obzir da filtriranje obično donosi manji broj stavki koje se prikazuje korisniku što utiče na ukupno prikazanih zapisa i broj stranica.

Funkcionalnost dodavanja:

Nakon što Korisnik odabere opciju “Novi dostavljač”, prikazuje mu se prigodna nova stranica, odgovoran za dodavanje novog dostavljača. Prilikom dodavanja dostavljača potrebno je omogućiti korisniku dodavanje:

- Naziva (obavezno polje)
- Tipa dostavljača (obavezno polje, enumeracija, nije potrebno kreirati novi entitet)
- Koda (obavezno polje, maksimalno tri slova)
- Da li je aktivan (default true)

Obratiti pažnju na validacijska pravila (implementacija i na backendu i na frontendu). Ukoliko bilo koje od navedenih polja ne postuje validacijska pravila, zabraniti pritisak na button **sacuvaj**. Nakon validnog korisničkog unosa i korisničkog odabira **spasavanja** novog dostavljača, potrebno je vratiti se natrag na listni prikaz i korisniku prikazati sve dostavljače uključujući i novokreiranu. Također potrebno je prikazati i odgovarajući toast message ukoliko je novi entitet kreiran/desila se greška.

Funkcionalnost brisanja:

Nakon što Korisnik pritisne gumb za brisanje dostavljacka, potrebno je prikazati odgovarajući modal koji postavlja pitanje korisniku “Da li ste sigurna da želite obrisati {{naziv}}”. Dozvoljeno korištenje dialogHelper servisa. Ukoliko Korisnik odgovori potvrdno, potrebno je izvršiti brisanje dostavljacka i osvježavanje podataka u listnom prikazu, te prikazati odgovarajući toast message koji korisnika obavještava od uspješnoj/neuspješnog akciji. Ukoliko Korisnik otkaze brisanje, potrebno je samo ukloniti modal iz trenutnog korisnikog prikaza.