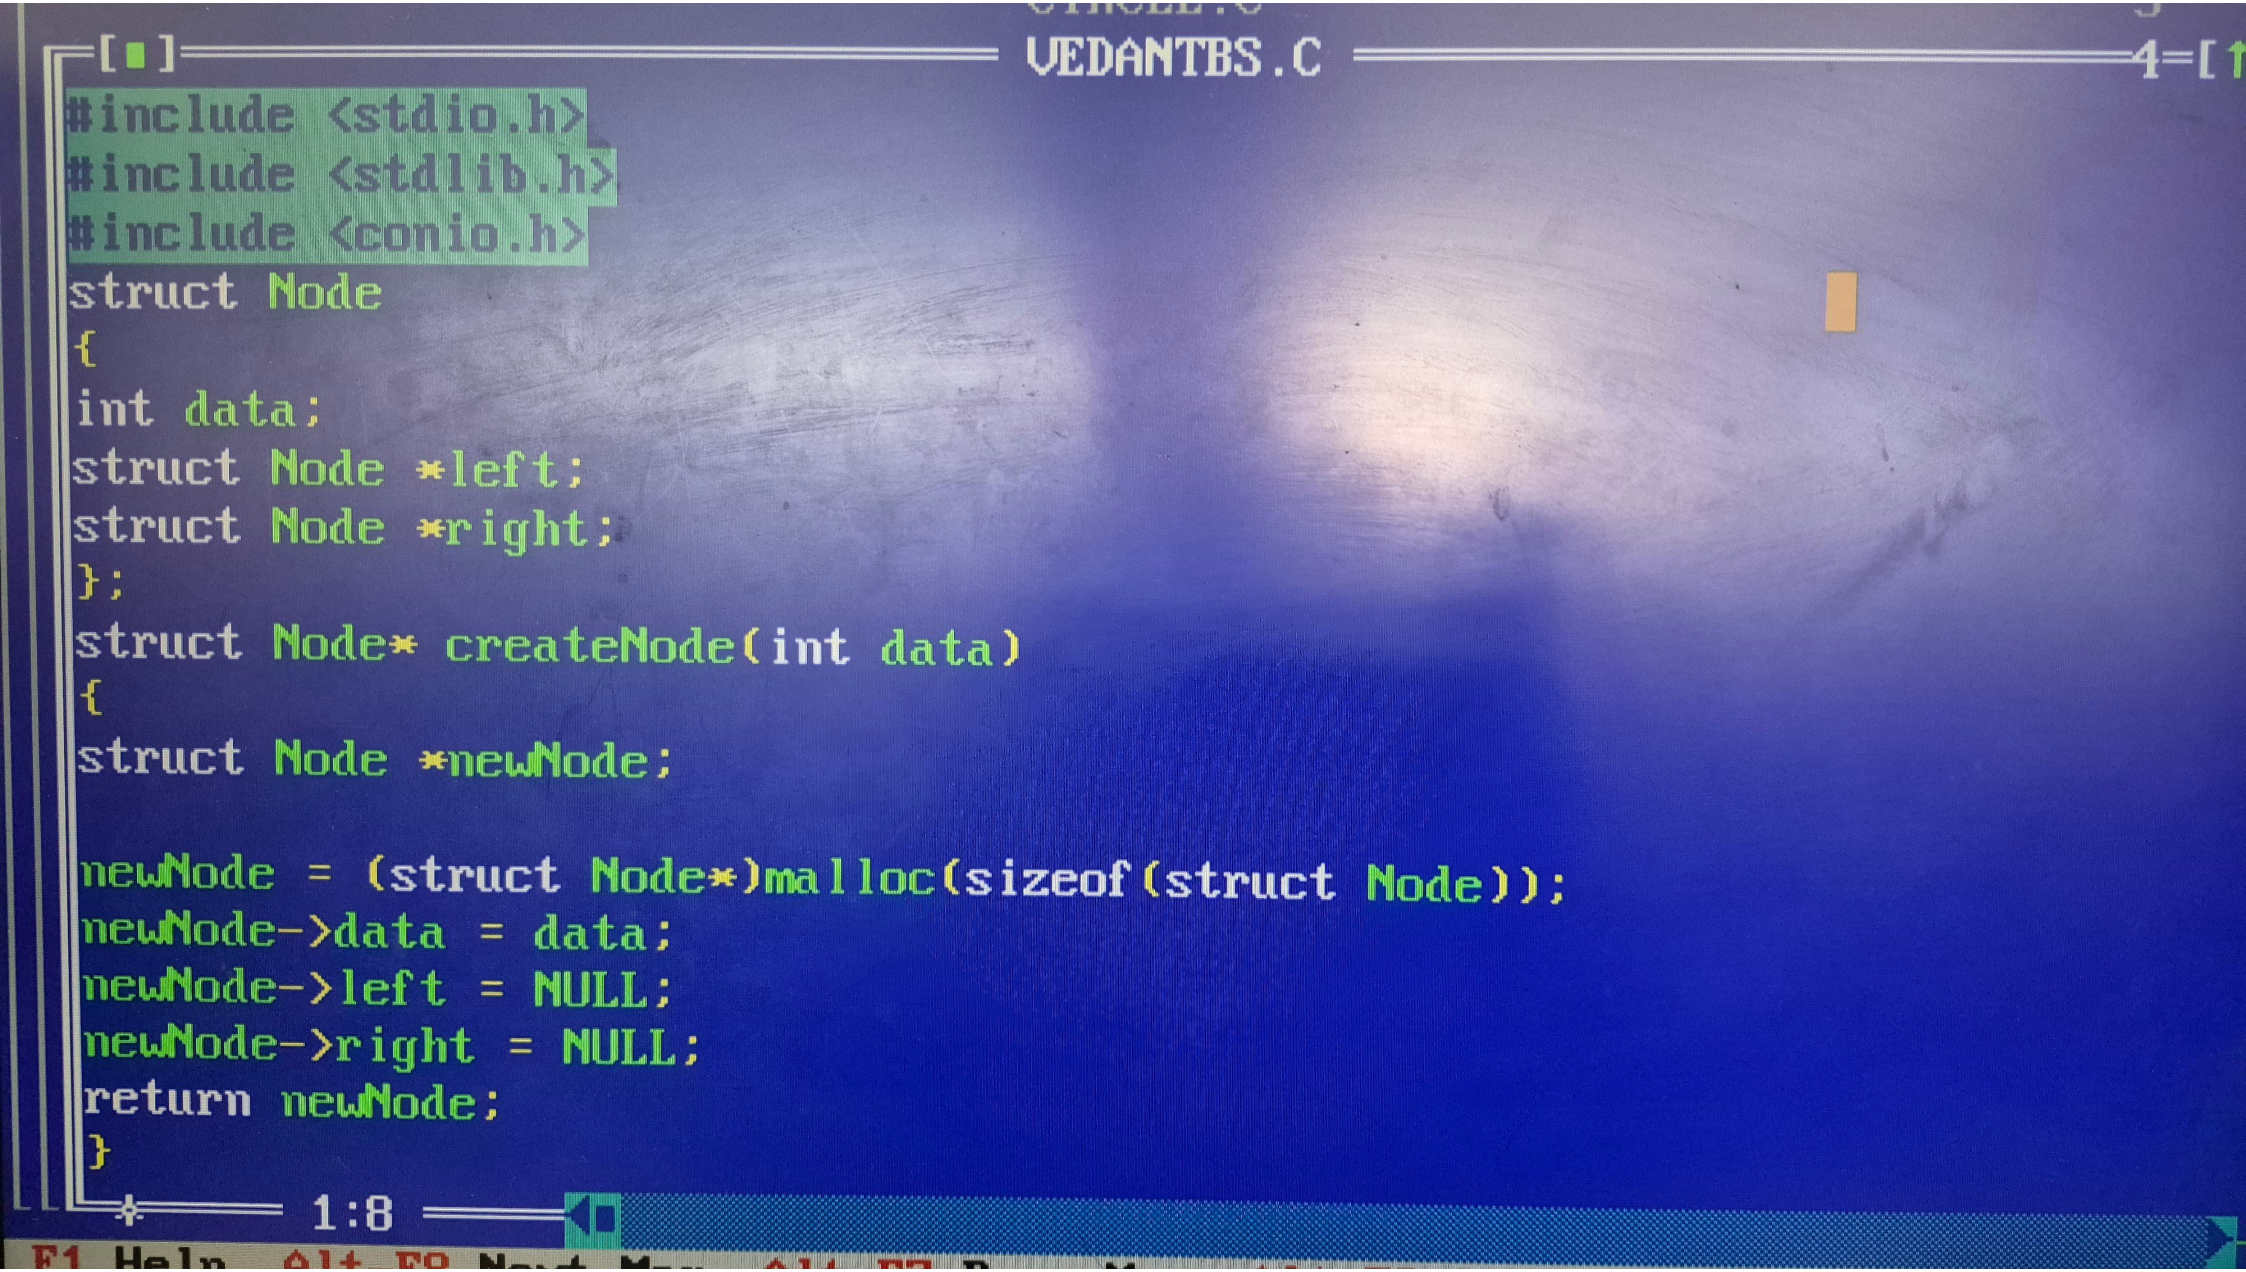
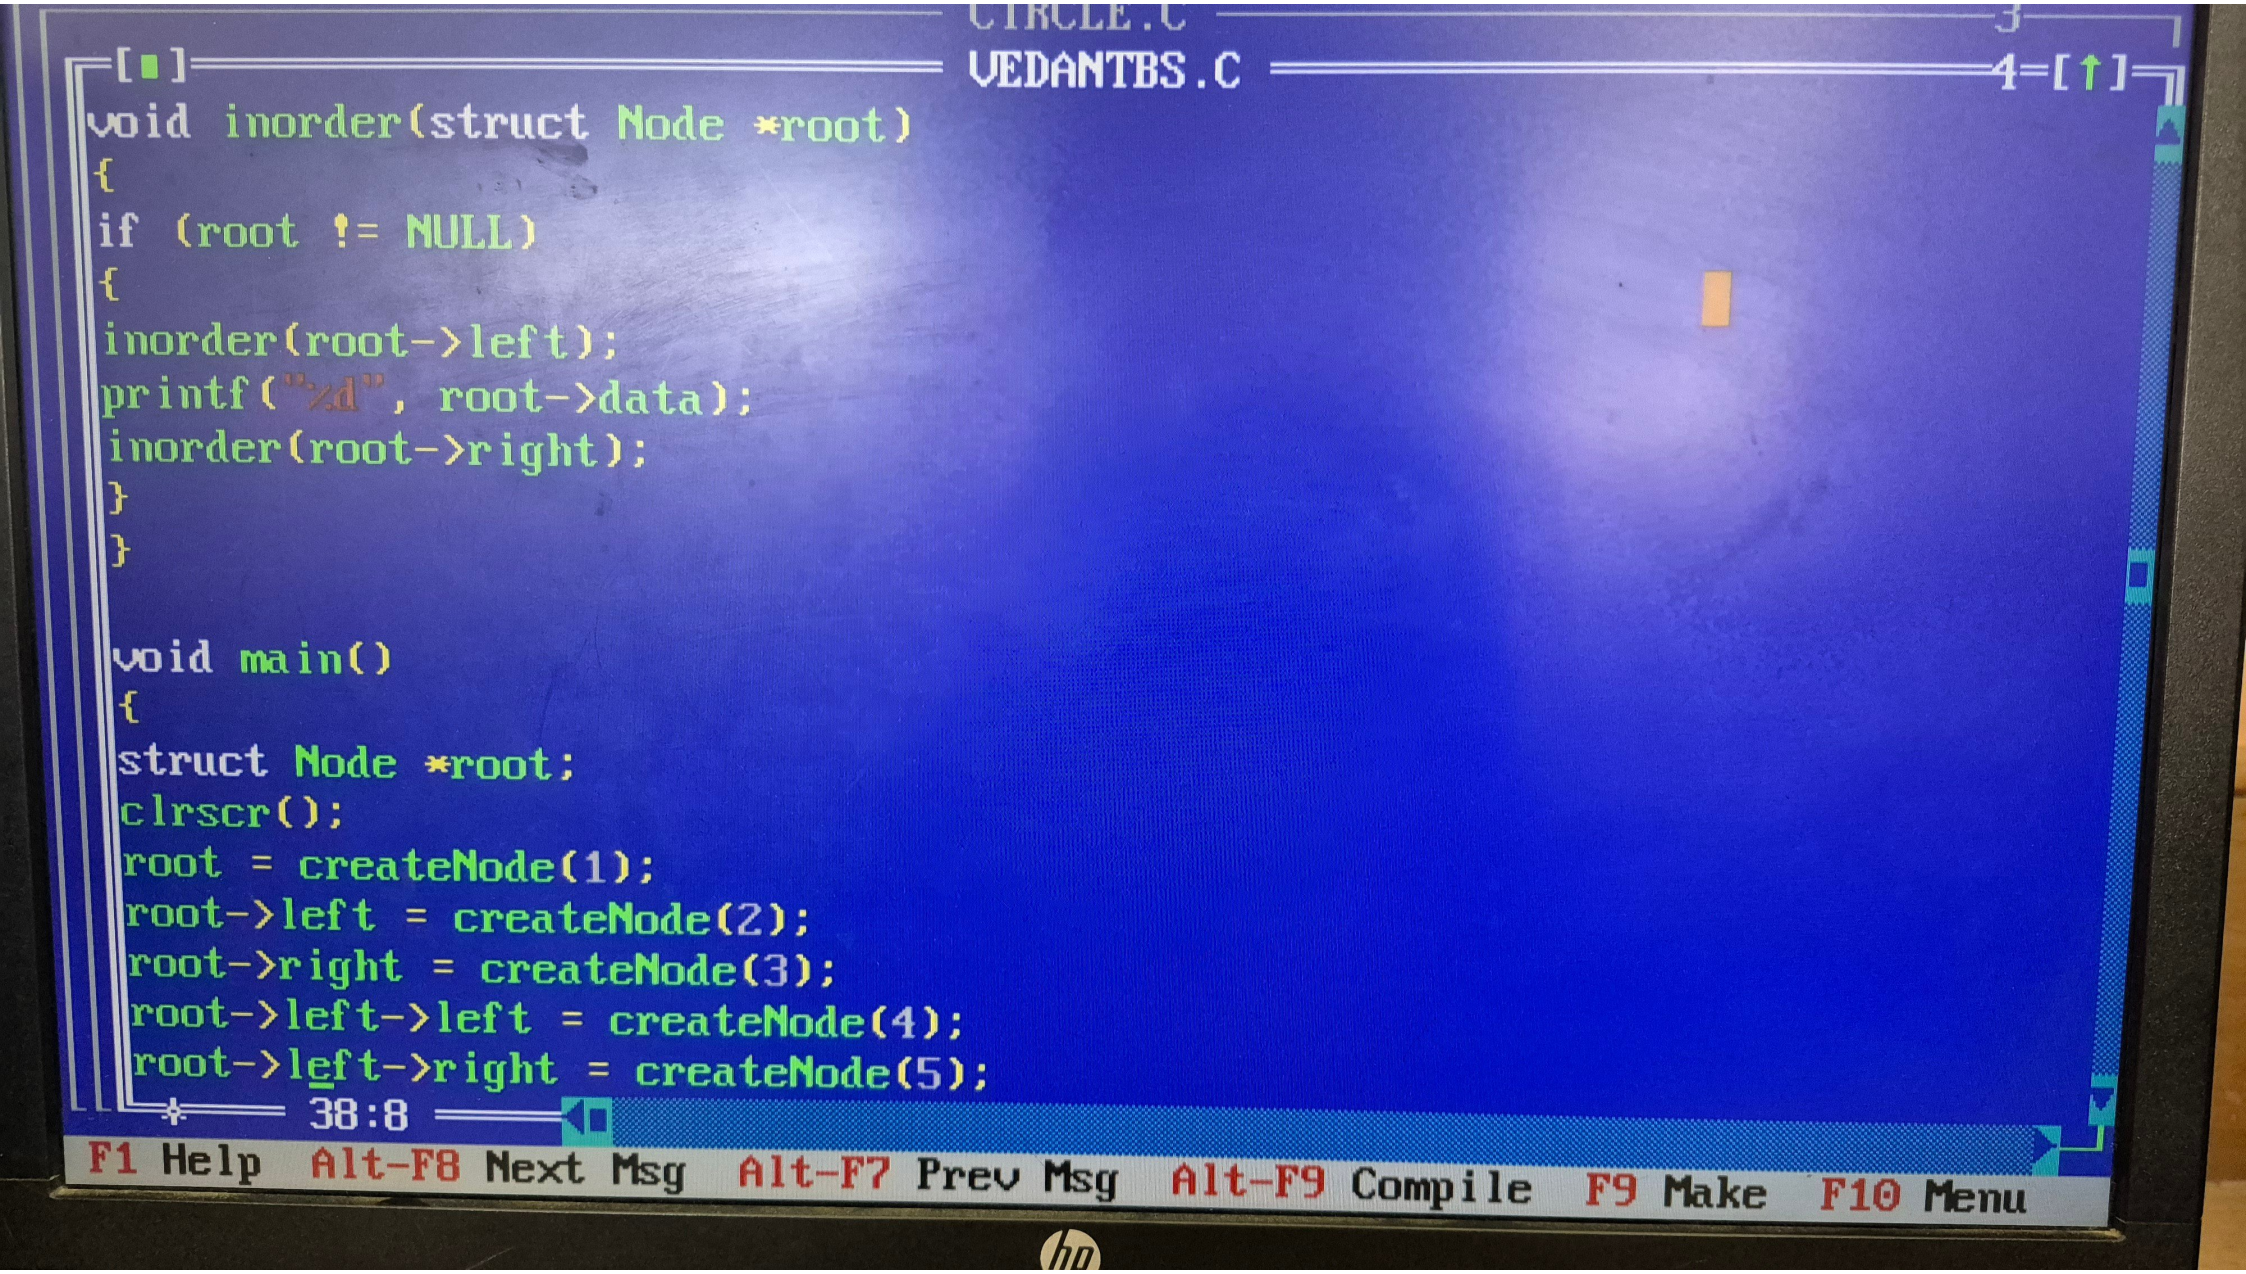
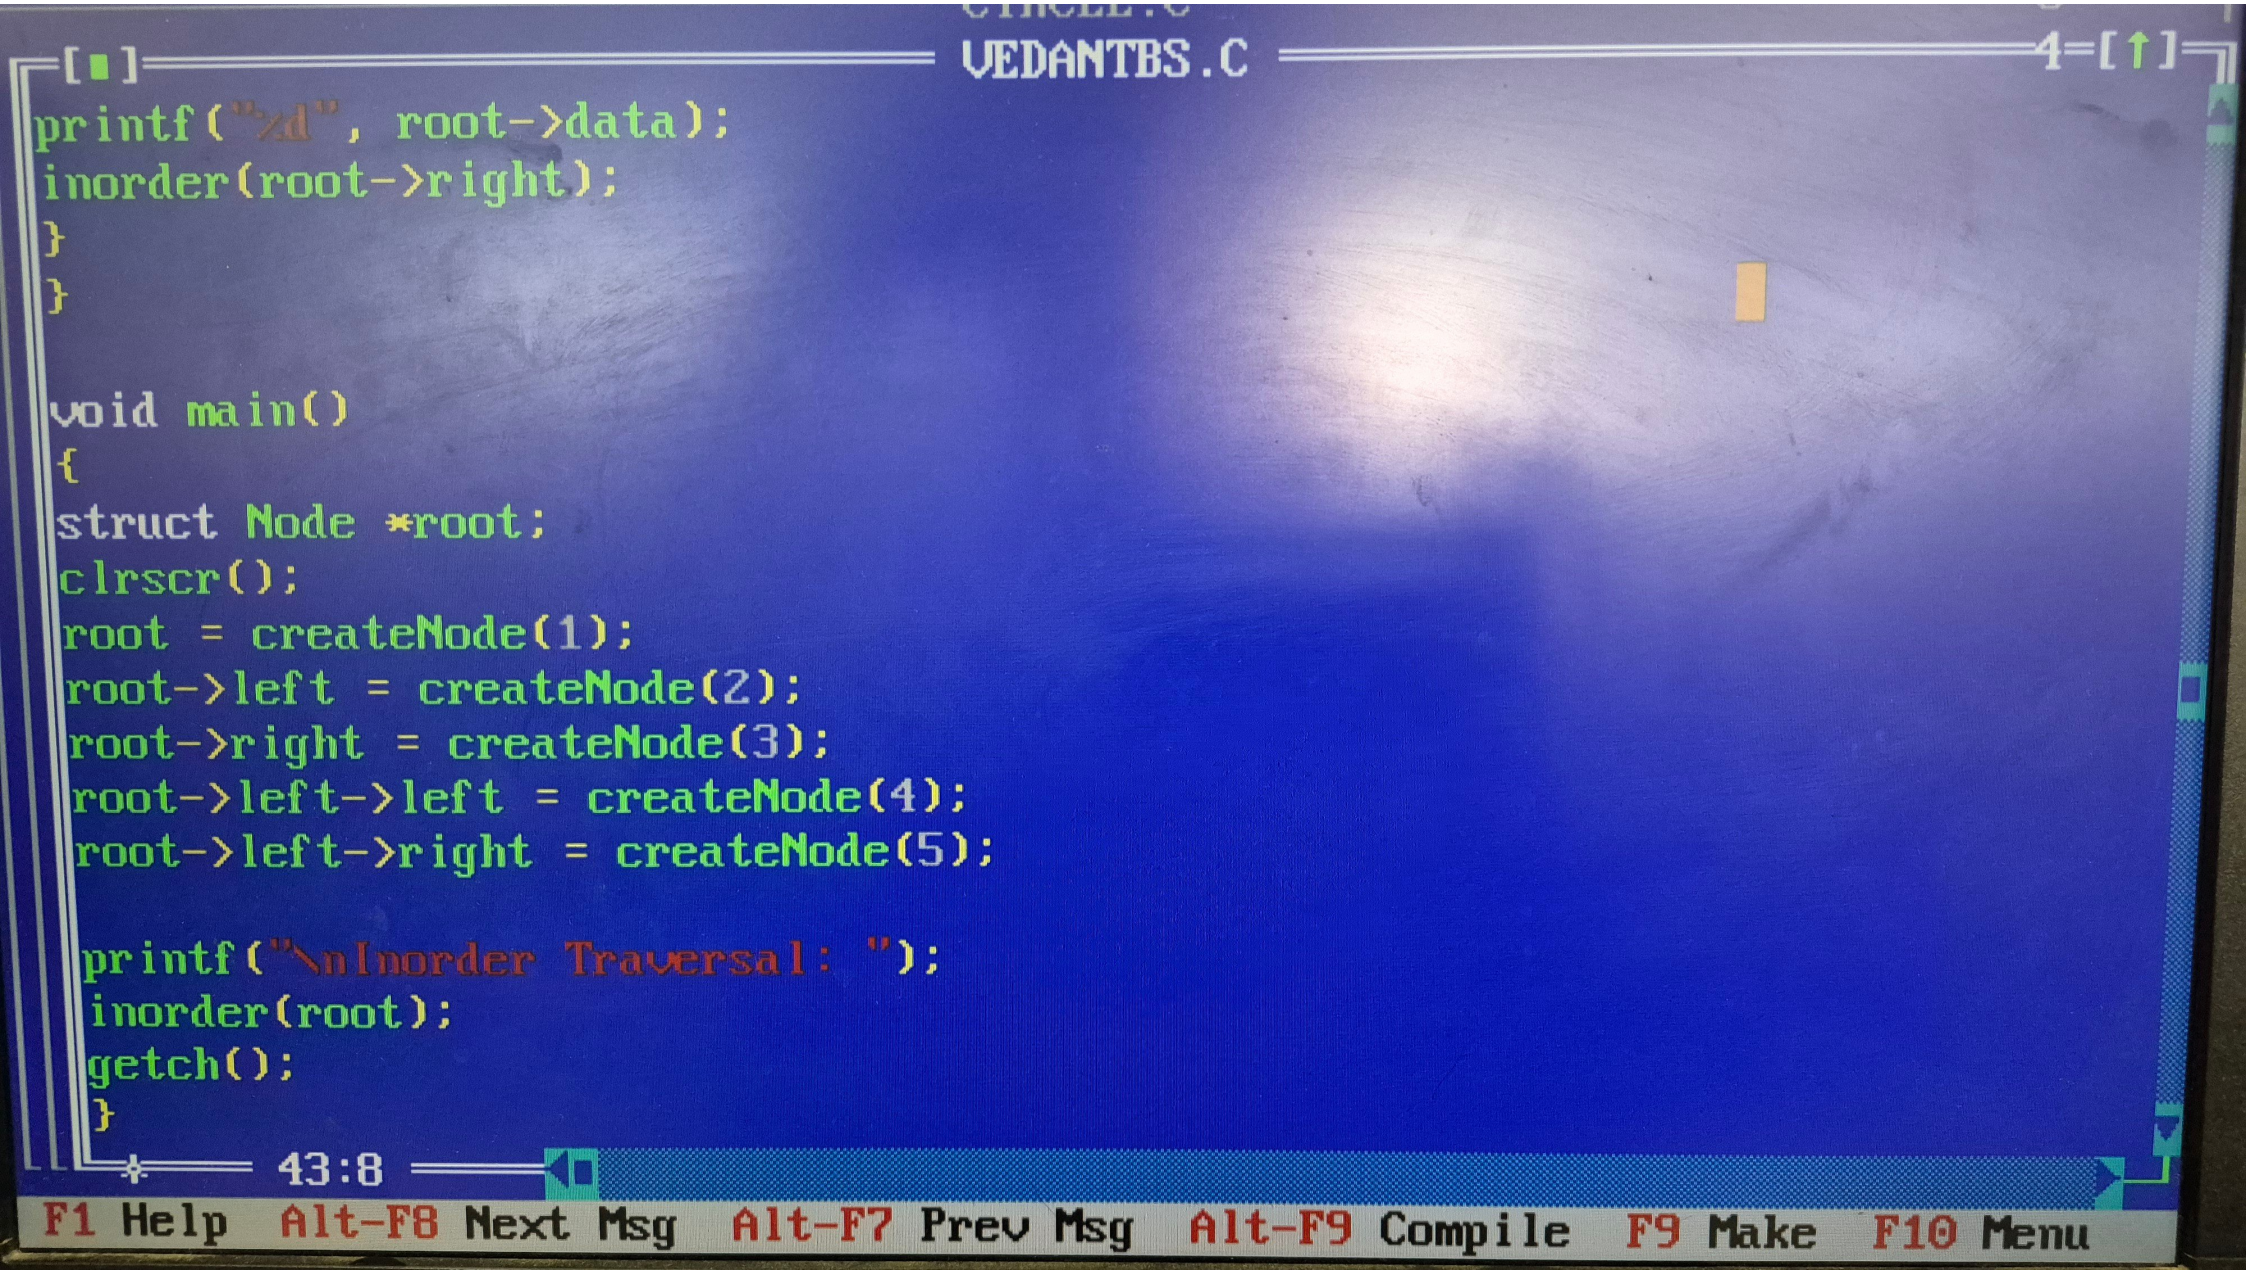

VEDANTBS.C
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
struct Node
{
int data;
struct Node *left;
struct Node *right;
};
struct Node* createNode(int data)
{
struct Node *newNode;
newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
newNode->data = data;
newNode->left = NULL;
newNode->right = NULL;
return newNode;
}
1:8


CIRCLE.C
VEDANTBS.C
void inorder(struct Node *root)
{
if (root != NULL)
{
inorder(root->left);
printf("%d", root->data);
inorder(root->right);
}
}
void main()
{
struct Node *root;
clrscr();
root = createNode(1);
root->left = createNode(2);
root->right = createNode(3);
root->left->left = createNode(4);
root->left->right = createNode(5);
38:8
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


VEDANTBS.C
printf("%d", root->data);
inorder(root->right);
}
}
void main()
{
struct Node *root;
clrscr();
root = createNode(1);
root->left = createNode(2);
root->right = createNode(3);
root->left->left = createNode(4);
root->left->right = createNode(5);
printf("\nInorder Traversal: ");
inorder(root);
getch();
}
43:8
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


V203p
Inorder Traversal: 42513_