

RefApps Schnelleinstieg

Erste Schritte in der RefApps

Version

Aktuelle Version 20250509 - Ausgabe 27.05.2025

(Zeile bitte nicht löschen)

Version	Datum	Autor	Bemerkung
20190906	06.09.2019	T. Koch	Basisversion, nur KLE
20200528	28.05.2020	T. Koch	Verallgemeinerung auf ELM und KLE
20210128	28.01.2021	T. Koch	Anpassung auf neues Design
20231019	19.10.2023	T. Koch	Anpassung auf neues Design
20250509	09.05.2025	T. Koch	Anpassung auf neues Design

Konventionen in diesem Dokument

Folgende Schriftarten werden in diesem Dokument verwendet:

Text	Dokumentation
Text	Code
<Text>	XML-Element
[TEXT]	Referenz auf ein anderes Dokument

Die Verbindlichkeit von Anforderungen ist wie folgt definiert:

Verbindlichkeit	Wort
Pflicht	<i>muss</i>
Wunsch	<i>soll (sollte)</i>
Absicht	<i>wird</i>
Vorschlag	<i>kann</i>

Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung	6
2.	Erster Test ohne Konfiguration	7
2.1	Voraussetzungen	7
2.2	Erste Übermittlung	7
2.2.1	ELM v4.0	7
2.2.2	ELM v5.0	9
2.2.3	KLE	9
2.3	Eingangskontrolle auf dem RefApps-Receiver	11
3.	Übermittlung gegen einen definierten Empfänger (Receiver)	13
3.1	Allgemeines zu Receiver einrichten	13
3.2	Jackpot	13
3.3	File	14
3.3.1	Antwortdaten definieren	14
3.3.2	Receiver einrichten	16
3.3.3	Testen gegen den eingerichteten Receiver	16
3.4	Reference	19
3.4.1	Einrichten	19
3.5	Remote	19

Abbildungen

Abbildung 1: Übersicht Systeme	6
Abbildung 2 Konfiguration Endpoint URL – als Beispiel die URLs für ELM	7
Abbildung 3 Auswahl DeclareSalary für ELM v4.0	7
Abbildung 4 Get Status	8
Abbildung 5 Übersicht Status	8
Abbildung 6 Auswahl DeclareSalary für ELM v5.0	9
Abbildung 7 Get Status	9
Abbildung 8: DeclareIncident Datei auswählen	9
Abbildung 9: DeclareIncident senden	10
Abbildung 10 GUI-unterstütztes SynchronizeIncident	10
Abbildung 11: Daten für SynchronizeIncident wählen	11
Abbildung 12: SynchronizeIncident senden	11
Abbildung 13: Meldung zu SynchronizeIncident anschauen	11
Abbildung 14: Login RefApps-Receiver	12
Abbildung 15: Wechsel auf Menüpunkt Messages	12
Abbildung 16: Ansicht Messages	12
Abbildung 17: Receiver	13
Abbildung 18 Receiver für JACKPOT wählen	13
Abbildung 19: DeclareSalaryConsumerResponse	14
Abbildung 20: GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse	15
Abbildung 21: Testfiles: Antwortdaten hochladen	15
Abbildung 22: Auflistung Testfiles	16
Abbildung 23: DeclareSalary	17
Abbildung 24: DeclareSalary senden	18
Abbildung 25 GetStatusFromDeclareSalary senden	18
Abbildung 26 Receiver für Reference wählen	19
Abbildung 27 Remote Kopplung einrichten	19
Abbildung 28 Attribut schemaVersion	19
Abbildung 29 Verbindungskonfiguration und Zertifikate	20

1. Einführung

Mit dem ERP kann gegen einen einheitlichen, nach Swissdec-Richtlinien implementierten Testserver getestet werden. Der Testserver wird als Referenzapplikation bezeichnet. Im Standard ELM ist dies der ELM-Referenceapplications-Receiver (ELM-RefApps-Receiver). Entsprechend für KLE/SUA/EPO der KLE-, SUA- oder EPO-RefApps-Receiver.

Das Gegenstück auf Client-Seite ist entweder ein ERP oder der einheitliche, nach Swissdec-Richtlinien implementierte Client, der ELM-, KLE-, SUA- oder EPO-Referenceapplications-Transmitter (ELM/KLE/SUA/EPO-RefApps-Transmitter).

Einfachheitshalber sprechen wir im Folgenden von RefApps-Transmitter bzw. -Receiver.

Sowohl RefApps-Transmitter als auch RefApps-Receiver verfügen über ein Webinterface mit Login. Im Dokument wird die Testübermittlung eines XML-Dokuments durch den RefApps-Transmitter an den Refapps-Receiver Schritt für Schritt beschrieben. Wenn Sie aber schon über ein ERP mit einem eigenen Transmitter verfügen, können Sie selbstverständlich auch diesen verwenden.

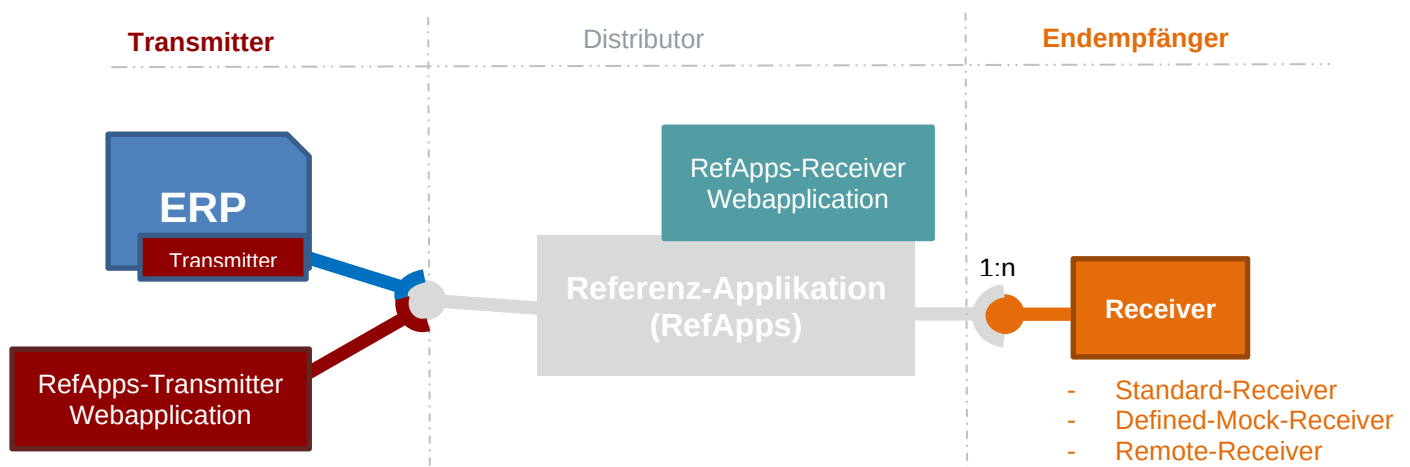


Abbildung 1: Übersicht Systeme

2. Erster Test ohne Konfiguration

Wir können in einem ersten Versuch den RefApps-Receiver als Mock-Empfänger brauchen, ohne etwas konfigurieren zu müssen. Im RefApps-Receiver (ELM, KLE, SUA & EPO) sind Standard-Empfänger hinterlegt, die immer dann antworten, wenn anhand von MonitoringID, InsuranceID und Domain in der Testumgebung kein Empfänger gefunden werden kann.

2.1 Voraussetzungen

- In den Settings der RefApps-Transmitter Webapplikation den Endpoint auf RefApps-Next einstellen. Die URLs können pro Standard (ELM, KLE) und Version konfiguriert werden. Die URLs der verschiedenen Umgebungen sind vordefiniert und können per Dropdown ausgewählt werden:

URL ELM v4:

Refapps Next: <https://test.swissdec.ch/refapps/next/receiver/services/elm/SalaryDeclaration/20130514>

URL ELM v5:

Refapps Next: <https://test.swissdec.ch/refapps/next/receiver/services/elm/SalaryDeclaration/20200220>

Abbildung 2 Konfiguration Endpoint URL – als Beispiel die URLs für ELM

Sie müssen nur den Standard und die Version konfigurieren, die Sie auch testen wollen.

- Ein existierendes XML-Instanzdokument des entsprechenden Standards und dessen Version:
ELM: DeclareSalary
KLE: DeclareIncident

2.2 Erste Übermittlung

2.2.1 ELM v4.0

1. Im der RefApps-Transmitter Webapplikation das XML-Instanzdokument auswählen:

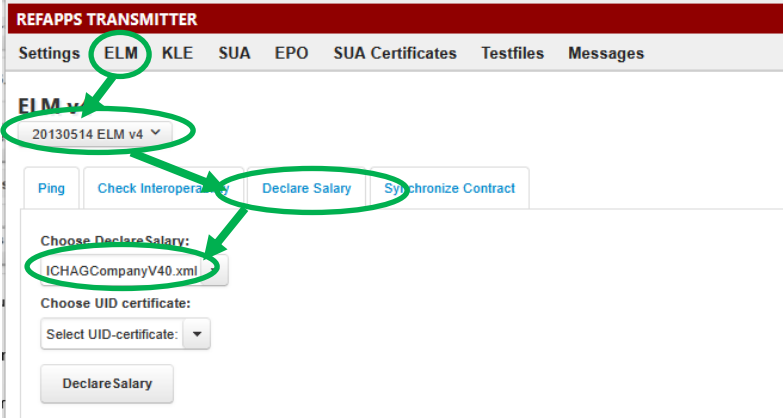


Abbildung 3 Auswahl DeclareSalary für ELM v4.0

2. und mit «DeclareSalary» an die RefApps senden.
3. Mit «GetStatusFromDeclareSalary» den Status abholen:

DeclareSalary Response

✔ JobKey: 1725a66273528b

GetStatusFromDeclareSalary

XML Request

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
2 <ns3:DeclareSalary xmlns="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/
3 /SalaryDeclarationServiceTypes">
  <RequestContext>
```

Abbildung 4 Get Status

Übersicht für der Status:

Domain	Result	
AHV-AVS #003.000	⚠ Ignored	GetResultFromDeclareSalary
UVG-LAA #Suva	⚠ Error Endempfänger ist nicht erreichbar: Connection refused: connect Connection refused: connect Connection refused: connect	GetResultFromDeclareSalary
UVGZ-LAAC #Backwork	✔ Success	Process flow: Completion and result Completion Url: https://www.completion-url-des-endempfaengers.ch/completion.xhtml?Key=7851asdf4asfd8sd2&Password=jfafas5g56765sa4fd3asf6sf6s8f6s8fsa6f Completion expires: 28.05.2020, 11:13:25 Transmission Date: 28.05.2020, 11:13:25 Credential Key: 7851asdf4asfd8sd2 Credential Password: jfafas5g56765sa4fd3asf6sf6s8f6s8fsa6f ⚠ Warning: Plausibility [2013] Die Berechnungsperiode der Deklaration (AccountingPeriod) ist nicht gültig ⚠ Warning: Acceptance [3850] Referenz-Receiver: End-Receiver Warning-Freitext ⚠ Info: Acceptance [9999] Referenz-Receiver: End-Receiver Info-Freitext GetResultFromDeclareSalary
KTG-AMC #Backwork	✔ Success	Process flow: Completion and result Completion Url: https://www.completion-url-des-endempfaengers.ch/completion.xhtml?Key=7851asdf4asfd8sd2&Password=jfafas5g56765sa4fd3asf6sf6s8f6s8fsa6f Completion expires: 28.05.2020, 11:13:25 Transmission Date: 28.05.2020, 11:13:25 Credential Key: 7851asdf4asfd8sd2 Credential Password: jfafas5g56765sa4fd3asf6sf6s8f6s8fsa6f

Abbildung 5 Übersicht Status

2.2.2 ELM v5.0

1. Im der RefApps-Transmitter Webapplikation das XML-Instanzdokument auswählen:

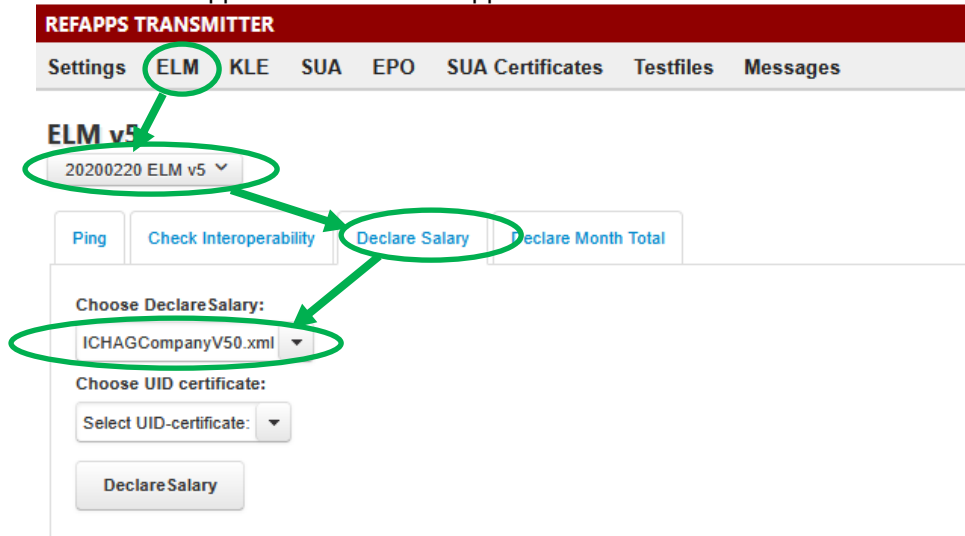


Abbildung 6 Auswahl DeclareSalary für ELM v5.0

2. und mit «DeclareSalary» an die RefApps senden.
3. Mit «GetStatusFromDeclareSalary» den Status abholen:

DeclareSalary Response

✓ JobKey: 1725a74915d46

GetStatusFromDeclareSalary

XML Request

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
2 <ns4:DeclareSalary xmlns="http://www.swissdec.ch/schema/common/20200220/Common" x
3 /SalaryDeclarationServiceTypes" xmlns:ns3="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200
  <ns2:RequestContext>
```

Abbildung 7 Get Status

2.2.3 KLE

2.2.3.1 DeclareIncident

1. Im der KLE-RefApps-Transmitter Webapplikation das XML-Instanzdokument auswählen:

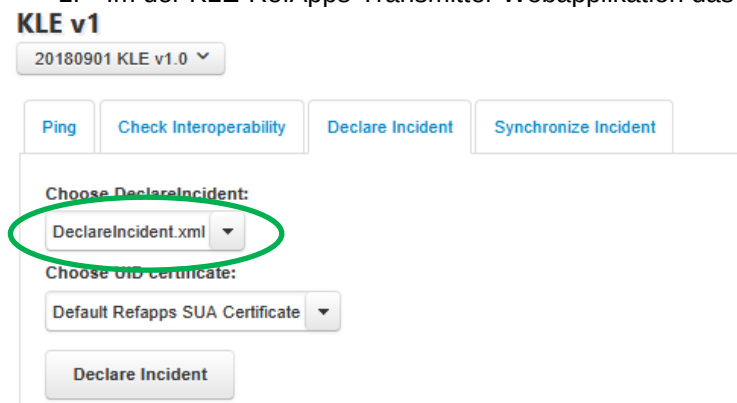


Abbildung 8: DeclareIncident Datei auswählen

2. und mit dem Klick auf den Button «Declare Incident» an den KLE-RefApps-Receiver senden:

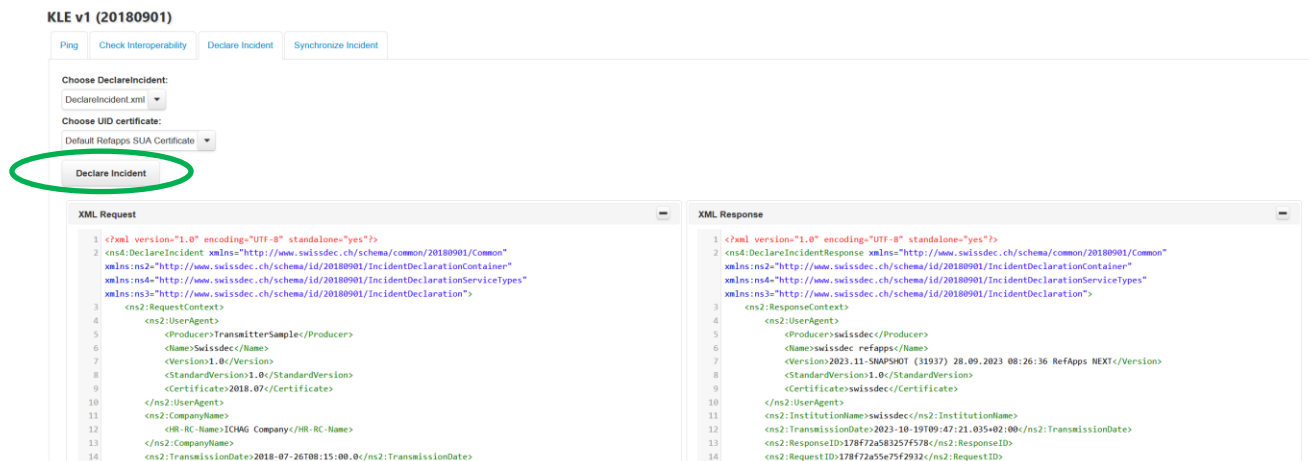


Abbildung 9: DeclareIncident senden

2.2.3.2 SynchronizelIncident

2.2.3.2.1 Abhängig von DeclareIncident

Direkt nach dem DeclareIncident kann man mit dem RefApps-Transmitter ein GUI-unterstütztes SynchronizelIncident durchführen:

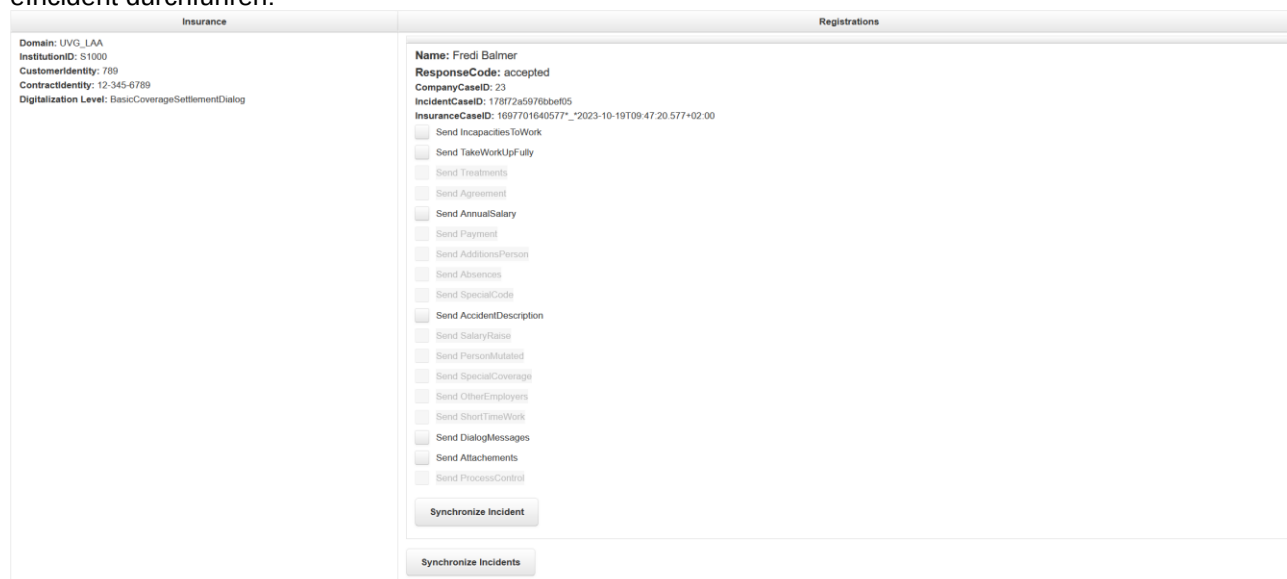


Abbildung 10 GUI-unterstütztes SynchronizelIncident

2.2.3.2.2 Selbstständig

Auf die gleiche Art und Weise können wir ein SynchronizelIncident senden:

1. Ein existierendes SynchronizelIncident-XML-Instanzdokument auswählen

KLE v1.0 (20180901)

Ping
Check Interoperability
Declare Incident
Synchronize Incident

Choose SynchronizeIncident:
SynchronizeIncident_1234.xml

Choose UID certificate:
Select UID-certificate:

Synchronize Incident

XML Request

Abbildung 11: Daten für SynchronizeIncident wählen

2. SynchronizeIncident senden

KLE v1.0 (20180901)

Ping
Check Interoperability
Declare Incident
Synchronize Incident

Choose SynchronizeIncident:
SynchronizeIncident_1234.xml

Choose UID certificate:
Select UID-certificate:

Synchronize Incident

XML Request

XML Response

Abbildung 12: SynchronizeIncident senden

3. Und in der RefApps-Receiver Webapplikation kann man sich unter «Messages» die Meldungsdetails anschauen:

ansuchen.

REFAPPS RECEIVER

TRANSMITTER

LOGOUT

Settings

ELM v4

ELM v5

KLE v1

SUA v1

SEP v1

Testfiles

Messages

Messages

32 Bundles

1-25 of 32 records

12

25

	Timestamp	Recorded	Swissdec Operation	Version	
1	2023-10-19 09:47:19.782	Distributor: On Distributor incoming from Transmitter	DeclareIncident	20180901	
1	2023-10-18 15:01:36.247	Distributor: On Distributor incoming from Transmitter	GetStatusFromDeclareSalary	20200220	
1	2023-10-18 15:01:28.951	Distributor: On Distributor incoming from Transmitter	DeclareSalary	20200220	

Abbildung 13: Meldung zu SynchronizeIncident anschauen

2.3 Eingangskontrolle auf dem RefApps-Receiver

- Einloggen in die KLE-RefApps-Receiver Webapplikation
<https://test.swissdec.ch/refapps/next/receiver>

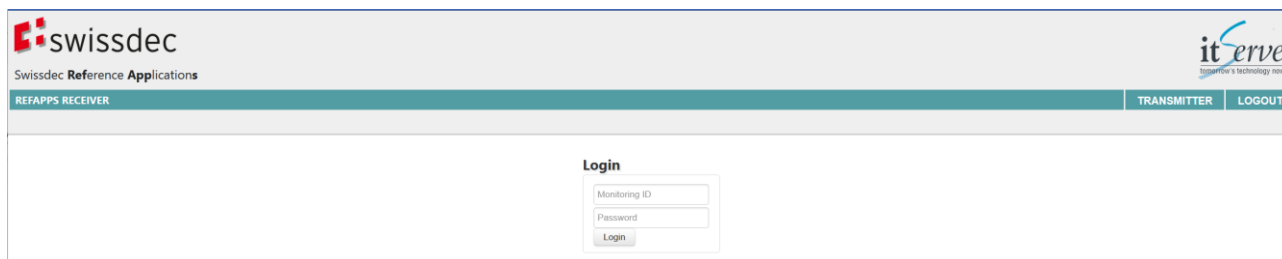


Abbildung 14: Login RefApps-Receiver

- Unter dem Menüpunkt «Messages» kann man sich nun die ein- und ausgehenden Meldungen anschauen.

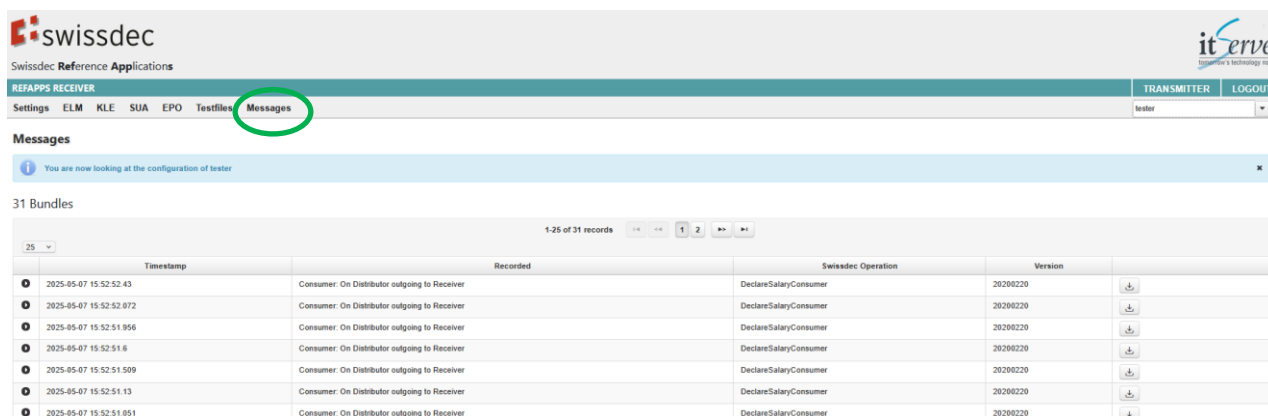


Abbildung 15: Wechsel auf Menüpunkt Messages

Zur Ansicht der Details mit dem Button links öffnen:

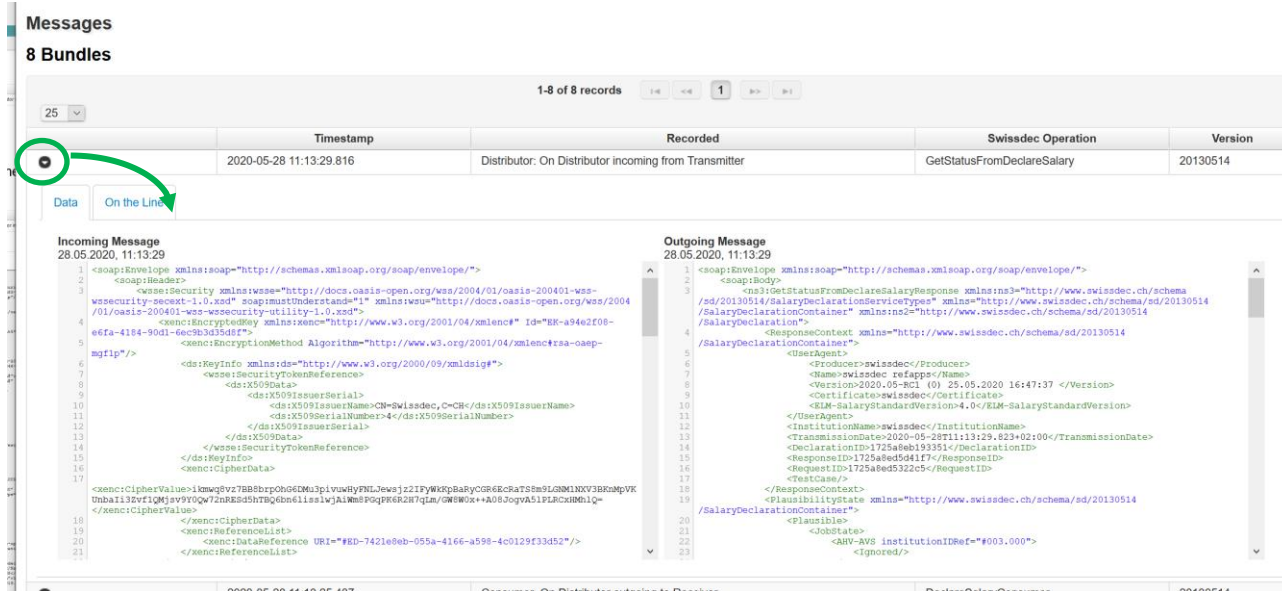


Abbildung 16: Ansicht Messages

Unter der Lasche «Data» sieht man die signierten Originaldaten der ein- und ausgehenden Meldungen. Unter der Lasche «On the Line» sieht man die signierten und verschlüsselten Daten der ein- und ausgehenden Meldungen.



Damit wäre die erste KLE-Übermittlung erfolgreich ausgeführt!



Da der Standard-Empfänger keine fachliche Logik beinhaltet, ist die Antwort nur technisch, aber nicht fachlich korrekt.

3. Übermittlung gegen einen definierten Empfänger (Receiver)

Auf dem RefApps-Receiver können auch andere Empfänger als der integrierte Standardempfänger konfiguriert werden. Die Wahl, wann und wie ein solcher Empfänger zum Zuge kommt, ist abhängig von der MonitoringID, der InsuranceID und der Domain. Dabei kann es sich um real existierende Test-Empfänger handeln oder um konfigurierbare Mocks.

3.1 Allgemeines zu Receiver einrichten

Zuerst müssen wir uns entscheiden, für welchen Swissdec-Standard (ELM v4.0, ELM v5.x, KLE v1.x, SUA v1.x, EPO) wir einen Receiver wollen. Die MonitoringID ist durch das Benutzerkonto festgelegt. Für unsere Beispiele nehmen wir ELM v5.0. Dort mit «Create» eine neue Kopplung kreieren:

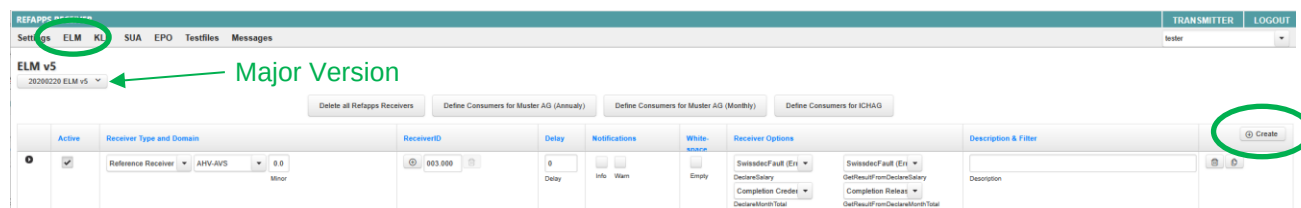


Abbildung 17: Receiver

Es werden jeweils nur die Kopplungen der gewählten Major Version angezeigt.

Zuerst müssen die Konfigurationen für Typ, Domain und ReceiverID vorgenommen werden:

Für den Typ der Kopplung gibt es:

- Remote: realer Test-Empfänger
- Jackpot: Nicht konfigurierbarer Dummy-Mock
- File: Die RefApps antwortet mit einer vom Benutzer fest konfigurierten Response.
- Reference: Mock mit konfigurierbarem Verhalten (vgl. alte RefApps2)

Domain:

Sie finden alle möglichen Domains für den gewählten Standard in der Dropdownliste.

ReceiverID:

Vers.-Nr. gemäss der publizierten Endempfängerliste.

3.2 Jackpot

Damit kann man sich einen Dummy-Receiver-Mock für eine bestimmte InsuranceID und Domain in einer bestimmten Version von ELM oder KLE einrichten.

Active	Receiver Type and Domain	ReceiverID	Delay	Notifications	Receiver Options
☒	Jackpot Receiver UVG-LAA	1234	0	☐ Info ☐ Warn	No Options for Jackpot Receiver available

Abbildung 18 Receiver für JACKPOT wählen

Sobald der Haken bei «Active» gesetzt ist, ist der Receiver aktiviert.

3.3 File

3.3.1 Antwortdaten definieren

Zuerst müssen wir ein Set von Daten definieren, mit denen der Receiver antworten soll. Für einen ELM-Receiver brauchen wir sinnvollerweise mindestens eine Antwort auf DeclareSalary und eine auf GetResultFromDeclareSalary. Da wir hier den Endempfänger simulieren, brauchen wir die entsprechenden Antworten aus dem Schema SalaryDeclarationConsumerServiceTypes.xsd. Also ein DeclareSalaryConsumerResponse und ein GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse.

Beispiel für DeclareSalaryConsumerResponse:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<sdscst:DeclareSalaryConsumerResponse
  xmlns:sdscst="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationConsumerServiceTypes"
  xmlns:sdcc="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationConsumerContainer"
  xmlns:sdc="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationContainer"
  xmlns:c="http://www.swissdec.ch/schema/common/20200220/Common">

  <sdcc:ConsumerResponseContext>
    <sdcc:ConsumerResponseID>ConsumerResponseID</sdcc:ConsumerResponseID>
    <sdcc:DistributorRequestID>DistributorRequestID</sdcc:DistributorRequestID>
  </sdcc:ConsumerResponseContext>

  <sdcc:JobState>
    <sdcc:UVG-LAA institutionIDRef="#uvg">
      <sdc:Success>
        <sdc:AddresseeContext>
          <sdc:UserAgent>
            <c:Producer>Swissdec</c:Producer>
            <c:Name>Refapps Receiver</c:Name>
            <c:Version>Version</c:Version>
            <c:StandardVersion>5.0</c:StandardVersion>
            <c:Certificate>Certificate</c:Certificate>
          </sdc:UserAgent>
          <sdc:InstitutionName>InstitutionName</sdc:InstitutionName>
          <sdc:TransmissionDate>2020-02-20T00:00:00+01:00</sdc:TransmissionDate>
          <sdc:ResponseID>ResponseID</sdc:ResponseID>
          <sdc:RequestID>sdsdsd</sdc:RequestID>
        </sdc:AddresseeContext>
        <sdc:ResponseState>
          <sdc:Code>accepted</sdc:Code>
        </sdc:ResponseState>
        <sdc:CompletionAndResult>
          <sdc:Credentials>
            <c:Key>Key</c:Key>
            <c:Password>Password</c:Password>
          </sdc:Credentials>
          <sdc:Completion>
            <c:Url>http://completion-url</c:Url>
            <c:ExpiryDate>2030-02-20T00:00:00+01:00</c:ExpiryDate>
          </sdc:Completion>
        </sdc:CompletionAndResult>
      </sdc:Success>
    </sdcc:UVG-LAA>
  </sdcc:JobState>

</sdscst:DeclareSalaryConsumerResponse>
```

Abbildung 19: DeclareSalaryConsumerResponse

Beispiel für GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<sdccst:GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse
  xmlns:sdccst="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationConsumerServiceTypes"
  xmlns:sdcc="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationConsumerContainer"
  xmlns:sd="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationContainer"
  xmlns:c="http://www.swissdec.ch/schema/common/20200220/Common">

  <sdcc:ConsumerResponseContext>
    <sdcc:ConsumerResponseID>ConsumerResponseID</sdcc:ConsumerResponseID>
    <sdcc:DistributorRequestID>DistributorRequestID</sdcc:DistributorRequestID>
  </sdcc:ConsumerResponseContext>

  <sdcc:GetResultFromDeclareSalaryResponse>
    <sdcc:SalaryResult>
      <sdcc:UVG-LAA>
        <sdcc:Success>
          <sdcc:AddresseeContext>
            <sdcc:UserAgent>
              <c:Producer>Swissdec</c:Producer>
              <c:Name>Refapps Receiver</c:Name>
              <c:Version>Version</c:Version>
              <c:StandardVersion>5.0</c:StandardVersion>
              <c:Certificate>Certificate</c:Certificate>
            </sdcc:UserAgent>
            <sdcc:InstitutionName>InstitutionName</sdcc:InstitutionName>
            <sdcc:TransmissionDate>2020-02-20T00:00:00+01:00</sdcc:TransmissionDate>
            <sdcc:ResponseID>ResponseID</sdcc:ResponseID>
            <sdcc:RequestID>RequestID</sdcc:RequestID>
          </sdcc:AddresseeContext>
          <sdcc:Institution>
            <sd:InsuranceID>1234</sd:InsuranceID>
            <sd:InsuranceCompanyName>InsuranceCompanyName</sd:InsuranceCompanyName>
            <sd:CustomerIdentity>CustomerIdentity</sd:CustomerIdentity>
            <sd:ContractIdentity>ContractIdentity</sd:ContractIdentity>
          </sdcc:Institution>
        </sdcc:Success>
      </sdcc:UVG-LAA>
    </sdcc:SalaryResult>
  </sdcc:GetResultFromDeclareSalaryResponse>
</sdccst:GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse>
```

Abbildung 20: GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse

Wir generieren also 2 XMLs mit den uns genehmten Antworten.

Diese Antwortdateien laden wir unter «Testfiles» in die RefApps-Receiver-Webapplikation:

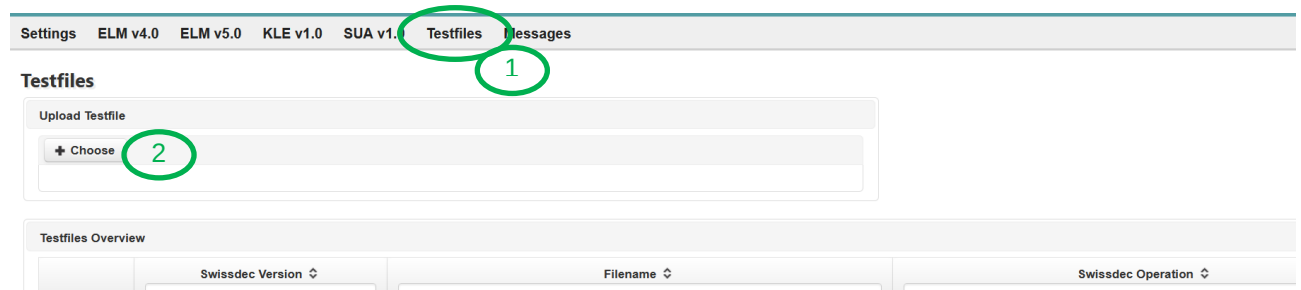


Abbildung 21: Testfiles: Antwortdaten hochladen

Die Dateien sind dann in der Liste aufgeführt:

Files						
	Valid	Swissdec Version	Response File	Swissdec Operation	Filename	Options
		All	All	All		
1	✓	20180901	Request File	DeclareIncident	DI001.xml	 
1	✓	20180901	Request File	SynchronizeIncident	SI001.xml	 
1	✓	20180901	Request File	SynchronizeIncident	SI002.xml	 
1	✓	20130514	Request File	SynchronizeContract	SynchronizeContract.xml	 
1	✓	20130514	Response File	DeclareSalaryConsumerResponse	UC01_DeclareSalaryConsumerResponse_AHV.xml	 
1	✓	20130514	Response File	DeclareSalaryConsumerResponse	UC01_DeclareSalaryConsumerResponse_UVG.xml	 
1	✓	20130514	Response File	GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse	UC01_GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse_AHV.xml	 
1	✓	20130514	Response File	GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse	UC01_GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse_UVG.xml	 
1	✓	20200220	Request File	DeclareSalary	AllDomainEmV50a.xml	 
1	✓	20200220	Request File	DeclareSalary	AllDomainEmV50b.xml	 
1	✓	20200220	Request File	DeclareMonthTotal	DeclareMonthTotal.xml	 
1	✓	20200220	Request File	DeclareSalary	ICHAGCompany.xml	 

Abbildung 22: Auflistung Testfiles

3.3.2 Receiver einrichten

Im RefApps-Receiver auf die Seite des Standards – hier «ELM v5.0» - wechseln.

Wir wählen **File**:

Active	Receiver Type and Domain	ReceiverID	Delay	Notifications	Receiver Options	Create
1	File Receiver UVG-LAA	1234	0	Delay Info Warn	DeclareSalary GetResultFromDeclareSalary DeclareMonthTotal GetResultFromDeclareMonthTotalDialog ReplyDialog	Delete

Dann Domain und ReceiverID setzen.

Unter «Receiver Options» können wir nun die vordefinierten Antworten auswählen:

Active	Receiver Type and Domain	ReceiverID	Delay	Notifications	Receiver Options
1	File Receiver UVG-LAA	S1000	0	Delay Info Warn	UVG-LAA-DeclareSalary

UVG-LAA-DeclareSalary

AHV-AVS-GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse.xml

BVG-LPP-GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse.xml

CantonalTaxAdministration-GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse.xml

FAK-CAF-GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse.xml

KTG-AMC-GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse.xml

SwissFederalStatisticalOffice-GetResultFromDeclareSalaryConsumerResponse.xml

Für die weiteren möglichen Operationen ist gleich vorzugehen.

3.3.3 Testen gegen den eingerichteten Receiver

Auf Transmitter-/Lohnbuchhaltungsseite haben wir Daten für die «Montana Versicherung» S1000:



```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <sdst:DeclareSalary xmlns:sdc="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationContainer"
3  xmlns:sd="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration"
4  xmlns:c="http://www.swissdec.ch/schema/common/20200220/Common"
5  xmlns:sdst="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationServiceTypes"
6  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
7  xsi:schemaLocation="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationServiceTypes
   file:/C:/projects/swissdec/schemas/sd/trunk/wsd1/SalaryDeclarationServiceTypes.xsd">
8  <sdc:RequestContext>
9  </sdc:RequestContext>
10 <sdc:Job>
11 </sdc:Job>
12 <sdc:Addressees>
13 <sdc:AHV-AVS institutionIDRef="#AHV">
14 </sdc:AHV-AVS>
15 <sdc:FAK-CAF institutionIDRef="#FAK">
16 </sdc:FAK-CAF>
17 <sdc:UVG-LAA institutionIDRef="#UVG">
18 <sdc:ProcessByDistributor>true</sdc:ProcessByDistributor>
19 </sdc:UVG-LAA>
20 <sdc:UVGZ-LAAC institutionIDRef="#UVGZ">
21 </sdc:UVGZ-LAAC>
22 <sdc:KTG-AMC institutionIDRef="#KTG">
23 </sdc:KTG-AMC>
24 <sdc:BVG-LPP institutionIDRef="#BVG">
25 </sdc:BVG-LPP>
26 <sdc:Tax>
27 <sdc:TaxAtSource institutionIDRef="#taxAtSource">
28 </sdc:TaxAtSource>
29 <sdc:TaxCrossborder institutionIDRef="#TaxCrossborder">
30 </sdc:TaxCrossborder>
31 <sdc:Statistic institutionIDRef="#BFS">
32 </sdc:Statistic>
33 </sdc:Addressees>
34 </sdc:Job>
35 <sdc:SalaryDeclaration schemaVersion="0.0">
36 <sd:Company>
37 <sd:CompanyDescription>
38 </sd:CompanyDescription>
39 <sd:Staff>
40 <sd:Person>
41 <sd:Particulars>
42 <c:Social-InsuranceIdentification>
43 <c:SV-AS-Number>123.4517.8128.11</c:SV-AS-Number>
44 </c:Social-InsuranceIdentification>
45 <c:Lastname>Balmer</c:Lastname>
46 <c:Firstname>Fredri</c:Firstname>
47 <c:Sex>M</c:Sex>
48 <c:DateOfBirth>1945-03-16</c:DateOfBirth>
49 <c:Nationality>CH</c:Nationality>
50 <c:CivilStatus>
51 <c>Status>married</c>Status>
52 </c:CivilStatus>
53 <c:Address>
54 <c:Street>Länggassstrasse 26</c:Street>
55 <c:Postbox>690</c:Postbox>
56 <c:Locality>Länggassquartier</c:Locality>
57 <c:ZIP-Code>3000</c:ZIP-Code>
58 <c:City>Bern 9</c:City>
59 <c:Country>Schweiz</c:Country>
60 </c:Address>
61 <c:EmailAddress>fredi.balmer@ichag.ch</c:EmailAddress>
62 <c:ResidenceCanton>BE</c:ResidenceCanton>
63 <c:LanguageCode>de</c:LanguageCode>
64 </sd:Particulars>
65 <sd:Work>
66 <sd:AHV-AVS-Salaries>
67 <sd:FAK-CAF-Salaries>
68 <sd:UVG-LAA-Salaries>
69 <sd:UVG-LAA-Salary institutionIDRef="#UVG">
70 <sd:AccountingTime>
71 <c:from>2019-01-01</c:from>
72 <c:until>2019-12-31</c:until>
73 </sd:AccountingTime>
74 <sd:UVG-LAA-Code>A1</sd:UVG-LAA-Code>
75 <sd:UVG-LAA-GrossSalary>71960.00</sd:UVG-LAA-GrossSalary>
76 <sd:UVG-LAA-BaseSalary>65000.00</sd:UVG-LAA-BaseSalary>
77 <sd:UVG-LAA-ContributorySalary>65000.00</sd:UVG-LAA-ContributorySalary>
78 </sd:UVG-LAA-Salary>
79 </sd:UVG-LAA-Salaries>
80 <sd:UVGZ-LAAC-Salaries>
81 <sd:KTG-AMC-Salaries>
82 <sd:KTG-AMC-Salary institutionIDRef="#KTG">
83 </sd:KTG-AMC-Salary>
84 <sd:BVG-LPP-Salaries>
85 <sd:BVG-LPP-Salary institutionIDRef="#BVG">
86 </sd:BVG-LPP-Salary>
87 <sd:TaxSalaries>
88 <sd:TaxAtSourceSalaries>
89 <sd:TaxCrossborderSalaries>
90 <sd:TaxCrossborderSalary institutionIDRef="#TaxCrossborder">
91 </sd:TaxCrossborderSalary>
92 <sd:StatisticSalaries>
93 </sd:StatisticSalaries>
94 </sd:Person>
95 </sd:Staff>
96 <sd:Institutions>
97 <sd:AHV-AVS institutionID="#AHV">
98 <sd:FAK-CAF institutionID="#FAK">
99 <sd:UVG-LAA institutionID="#UVG">
100 <sd:InsuranceID>S1000</sd:InsuranceID>
101 <sd:InsuranceCompanyName>Montana Versicherungen</sd:InsuranceCompanyName>
102 <sd:CustomerIdentity>7651-873.1</sd:CustomerIdentity>
103 <sd:ContractIdentity>4566-4</sd:ContractIdentity>
104 </sd:UVG-LAA>
105 <sd:UVGZ-LAAC institutionID="#UVGZ">
106 </sd:UVGZ-LAAC>
107 <sd:KTG-AMC institutionID="#KTG">
108 </sd:KTG-AMC>
109 <sd:BVG-LPP institutionID="#BVG">
110 </sd:BVG-LPP>
111 <sd:TaxAtSource institutionID="#taxAtSource">
112 </sd:TaxAtSource>
113 <sd:TaxCrossborder institutionID="#TaxCrossborder">
114 </sd:TaxCrossborder>
115 <sd:Statistic institutionID="#BFS">
116 </sd:Statistic>
117 </sd:Institutions>
118 <sd:SalaryTotals>
119 </sd:SalaryTotals>
120 <sd:SalaryCounters>
121 </sd:SalaryCounters>
122 </sd:Company>
123 <sd:GeneralSalaryDeclarationDescription>
124 </sd:GeneralSalaryDeclarationDescription>
125 </sdc:SalaryDeclaration>
126 </sdst:DeclareSalary>

```

Abbildung 23: DeclareSalary

Im Transmitter ein DeclareSalary senden:

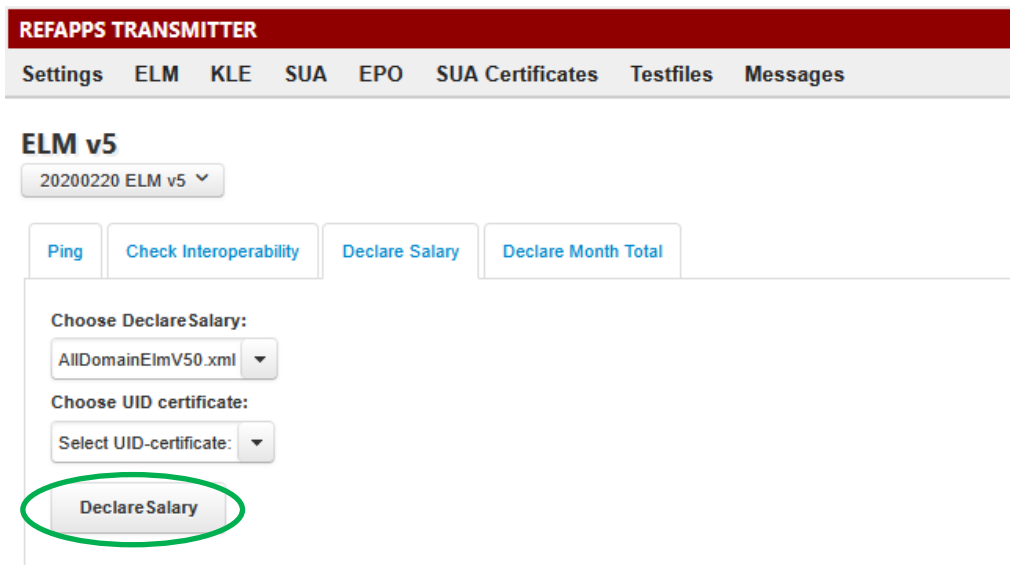

REFAPPS TRANSMITTER

Settings ELM KLE SUA EPO SUA Certificates Testfiles Messages

ELM v5

20200220 ELM v5 ▾

Ping Check Interoperability **Declare Salary** Declare Month Total


Choose Declare Salary:
AllDomainElmV50.xml ▾

Choose UID certificate:
Select UID-certificate: ▾

Declare Salary

Abbildung 24: DeclareSalary senden

Dann GetStatusFromDeclareSalary:

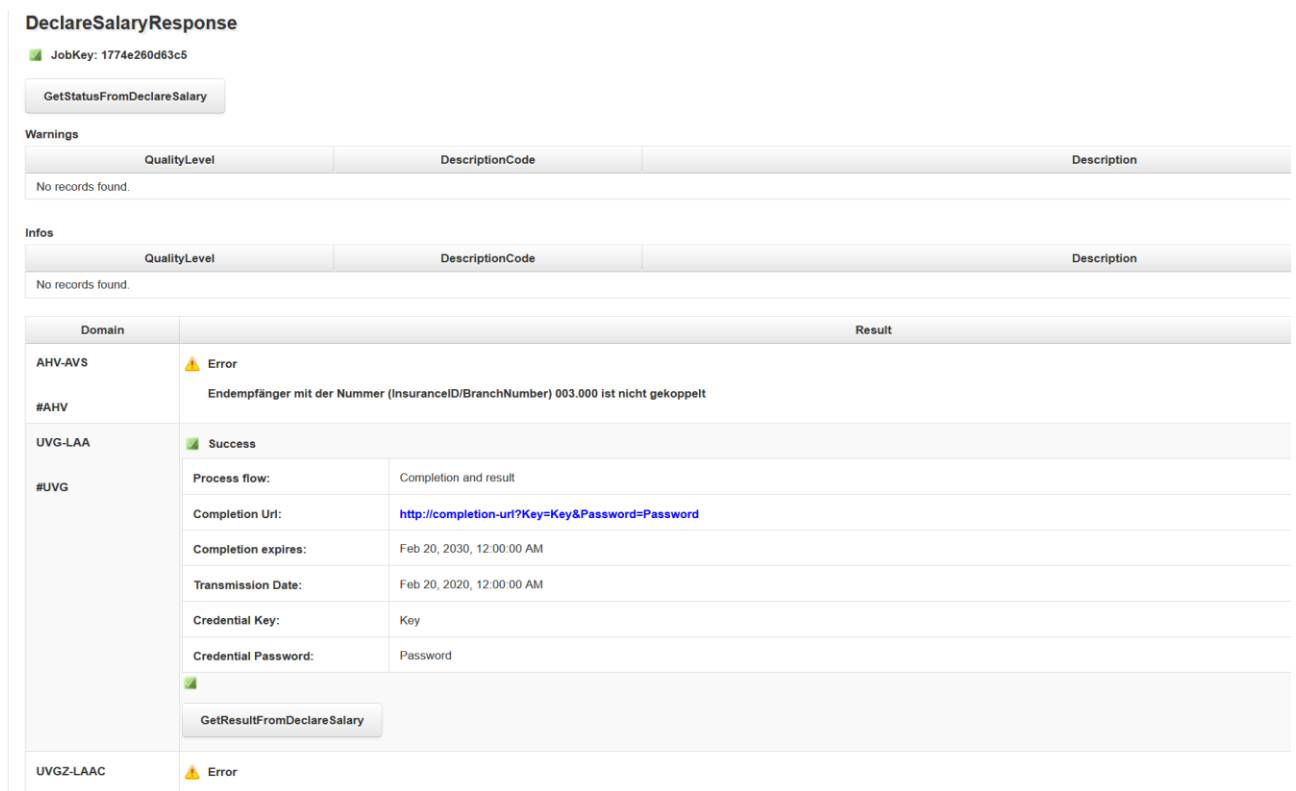

DeclareSalaryResponse

JobKey: 1774e260d63c5

GetStatusFromDeclareSalary

Warnings

QualityLevel	DescriptionCode	Description
No records found.		

Infos

QualityLevel	DescriptionCode	Description
No records found.		

Domain	Result
AHV-AVS	⚠ Error Endempfänger mit der Nummer (InsuranceID/BranchNumber) 003.000 ist nicht gekoppelt
#AHV	
UVG-LAA	✅ Success Process flow: Completion and result Completion Url: http://completion-url?Key=Key&Password=Password Completion expires: Feb 20, 2030, 12:00:00 AM Transmission Date: Feb 20, 2020, 12:00:00 AM Credential Key: Key Credential Password: Password ✅ GetResultFromDeclareSalary
#UVG	
UVGZ-LAAC	⚠ Error

Abbildung 25 GetStatusFromDeclareSalary senden

In der Antwort erhalten wir dann die vordefinierten Daten unserer DeclareSalaryConsumerResponse. Auf dem Weg via Distributor wurden sie von diesem in die Client-Form umgewandelt. Wir bekommen somit auf der Transmitter-Seite ein GetStatusFromDeclareSalaryResponse. Da wir in diesem Beispiel nur eine Kopplung für UVG eingerichtet haben, produzieren die anderen übermittelten Domains einen Fehler.

3.4 Reference

Die Konfiguration eines Referenz-Receivers richtet sich an Transmitterhersteller, um das Verhalten ihrer Software testen zu können.

3.4.1 Einrichten

«Create» und «Reference» auswählen:

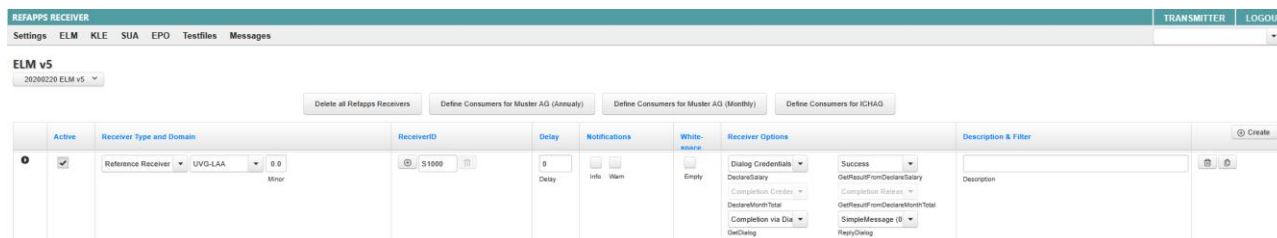


Abbildung 26 Receiver für Reference wählen

In den «Receiver Options» muss man konfigurieren, welche Art von Standardantwort zurückgesendet wird.

3.5 Remote

Die Konfiguration eines realen (Test)Receivers richtet sich an Endempfänger, die vom RefApps-Transmitter aus ihre Receiversoftware testen wollen.




Abbildung 27 Remote Kopplung einrichten

Minor: Gibt die Schemaversion für Minor Release an. Dies entspricht dem Attribut `schemaVersion` im XML.

```
</sdc:Job>
<sdc:SalaryDeclaration schemaVersion="0.0">
  <sd:Company>
```

Abbildung 28 Attribut schemaVersion


Standard / Version	schemaVersion = Minor
ELM v5.0	0.0
ELM v5.1	1.0
ELM v5.3	3.0
KLE v1.0	0.0
KLE v1.1	1.0

ReceiverID:

InsuranceID, BranchNumber, CantonID, ...

Softwarehersteller von Software-Pools wie zB. bei AHV können somit unter ihrem Account Testkopplungen zu den verschiedenen Implementationen einrichten.

Dann den Eintrag aufklappen und die Settings wie Zertifikate konfigurieren:

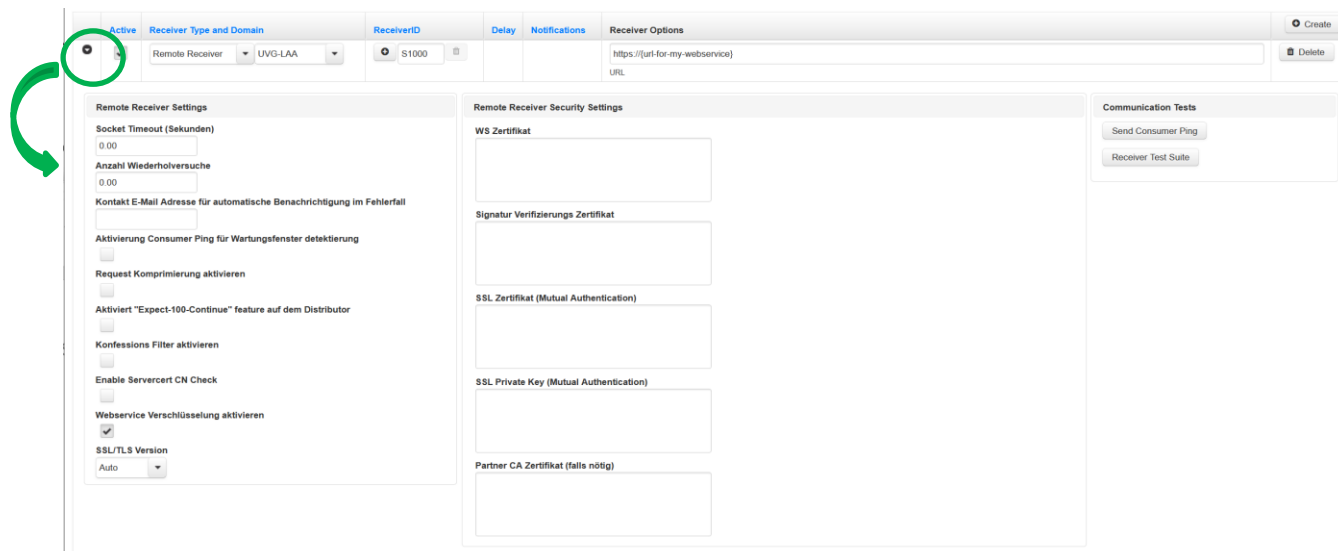

The screenshot shows the 'RefApps' configuration interface. At the top, there is a header bar with tabs: 'Active', 'Receiver Type and Domain', 'ReceiverID', 'Delay', 'Notifications', and 'Receiver Options'. A green arrow points to the 'Active' tab, which is currently selected. Below the header, the 'Remote Receiver' settings are displayed. The 'Remote Receiver Settings' section includes fields for 'Socket Timeout (Sekunden)' (0.00), 'Anzahl Wiederholversuche' (0.00), and 'Kontakt E-Mail Adresse für automatische Benachrichtigung im Fehlerfall'. There are also checkboxes for 'Aktivierung Consumer Ping für Wartungsfenster detektierung', 'Request Komprimierung aktivieren', 'Aktiviert "Expect-100-Continue" feature auf dem Distributor', 'Konfessions Filter aktivieren', 'Enable Servercert CN Check', and 'Webservice Verschlüsselung aktivieren' (checked). The 'SSL/TLS Version' is set to 'Auto'. The 'Remote Receiver Security Settings' section includes fields for 'WS Zertifikat', 'Signatur Verifizierungs Zertifikat', 'SSL Zertifikat (Mutual Authentication)', 'SSL Private Key (Mutual Authentication)', and 'Partner CA Zertifikat (falls nötig)'. The 'Communication Tests' section includes buttons for 'Send Consumer Ping' and 'Receiver Test Suite'.

Abbildung 29 Verbindungskonfiguration und Zertifikate

Mit «Send Consumer Ping» kann wie gewohnt ein <PingConsumer> gesendet werden.

Mit «Receiver Test Suite» wechselt man zu dem Teil der ReceiverCertificationTestSuite, der in der RefApps integriert ist. Mit diesem Teil werden die ersten Tests der Endempfänger-Abnahme durchgeführt. Diese Option ist für die Allgemeinheit noch nicht freigeschaltet.