José Daniel Véliz Velásquez

9941-24-12576

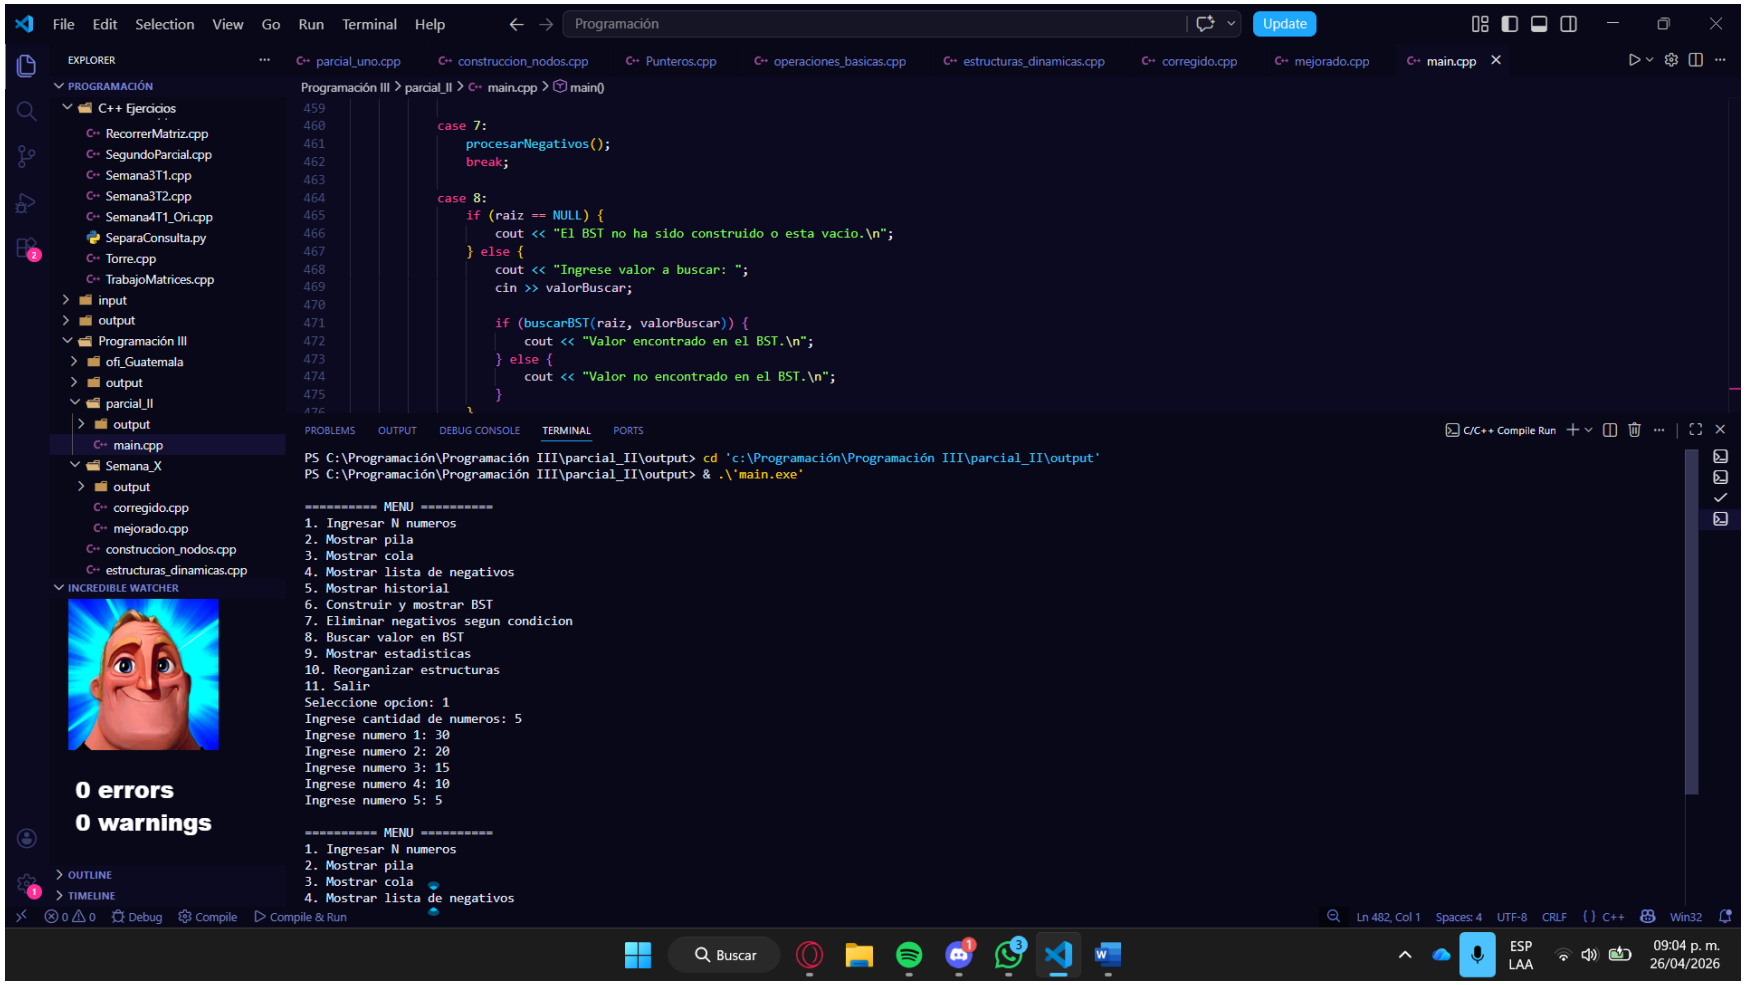

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Programación

Update

EXPLORER

PROGRAMACIÓN

- C++ Ejercicios
  - RecorrerMatriz.cpp
  - SegundoParcial.cpp
  - Semana3T1.cpp
  - Semana3T2.cpp
  - Semana4T1_Ori.cpp
  - SeparaConsulta.py
  - Torre.cpp
  - TrabajoMatrices.cpp
- input
- output
- Programación III
  - ofi_Guatemala
  - output
  - parcial_II
    - output
    - main.cpp
  - Semana_X
    - output
    - corregido.cpp
    - mejorado.cpp
  - construccion_nodos.cpp
  - estructuras_dinamicas.cpp

INCREDIBLE WATCHER

0 errors

0 warnings

OUTLINE

TIMELINE

parcial_uno.cpp | construccion_nodos.cpp | Punteros.cpp | operaciones_basicas.cpp | estructuras_dinamicas.cpp | corregido.cpp | mejorado.cpp | main.cpp

Programación III > parcial_II > main.cpp > main()

```cpp
            case 7:
                procesarNegativos();
                break;

            case 8:
                if (raiz == NULL) {
                    cout << "El BST no ha sido construido o esta vacio.\n";
                } else {
                    cout << "Ingrese valor a buscar: ";
                    cin >> valorBuscar;

                    if (buscarBST(raiz, valorBuscar)) {
                        cout << "Valor encontrado en el BST.\n";
                    } else {
                        cout << "Valor no encontrado en el BST.\n";
                    }
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

C/C++ Compile Run

```
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 2

--- PILA ---
5 -> 15 -> NULL

========== MENU ==========
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion:
```

0 0 Debug Compile Compile & Run

Ln 482, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } C++ Win32

Buscar

ESP LAA

09:04 p. m. 26/04/2026

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Programación

Update

EXPLORER

PROGRAMACIÓN

- C++ Ejercicios
  - RecorrerMatriz.cpp
  - SegundoParcial.cpp
  - Semana3T1.cpp
  - Semana3T2.cpp
  - Semana4T1_Ori.cpp
  - SeparaConsulta.py
  - Torre.cpp
  - TrabajoMatrices.cpp
- input
- output
- Programación III
  - ofi_Guatemala
  - output
  - parcial_II
    - output
    - main.cpp
  - Semana_X
    - output
    - corregido.cpp
    - mejorado.cpp
  - construccion_nodos.cpp
  - estructuras_dinamicas.cpp

INCREDIBLE WATCHER

0 errors

0 warnings

OUTLINE

TIMELINE

parcial_uno.cpp | construccion_nodos.cpp | Punteros.cpp | operaciones_basicas.cpp | estructuras_dinamicas.cpp | corregido.cpp | mejorado.cpp | main.cpp

Programación III > parcial_II > main.cpp > main()

```cpp
            case 7:
                procesarNegativos();
                break;

            case 8:
                if (raiz == NULL) {
                    cout << "El BST no ha sido construido o esta vacio.\n";
                } else {
                    cout << "Ingrese valor a buscar: ";
                    cin >> valorBuscar;

                    if (buscarBST(raiz, valorBuscar)) {
                        cout << "Valor encontrado en el BST.\n";
                    } else {
                        cout << "Valor no encontrado en el BST.\n";
                    }
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

C/C++ Compile Run

```
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 3

--- COLA ---
30 -> 20 -> 10 -> NULL

========== MENU ==========
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion:
```

0 0 | Debug | Compile | Compile & Run

Ln 482, Col 1 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | C++ | Win32

Buscar

ESP LAA

09:04 p. m. 26/04/2026

```cpp
            case 7:
                procesarNegativos();
                break;

            case 8:
                if (raiz == NULL) {
                    cout << "El BST no ha sido construido o esta vacio.\n";
                } else {
                    cout << "Ingrese valor a buscar: ";
                    cin >> valorBuscar;

                    if (buscarBST(raiz, valorBuscar)) {
                        cout << "Valor encontrado en el BST.\n";
                    } else {
                        cout << "Valor no encontrado en el BST.\n";
                    }
```

```
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 4

--- LISTA DE NEGATIVOS ---
La estructura esta vacia.

========== MENU ==========
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion:
```

0 errors
0 warnings

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Programación

Update

EXPLORER

PROGRAMACIÓN

- C++ Ejercicios
  - RecorrerMatriz.cpp
  - SegundoParcial.cpp
  - Semana3T1.cpp
  - Semana3T2.cpp
  - Semana4T1_Ori.cpp
  - SeparaConsulta.py
  - Torre.cpp
  - TrabajoMatrices.cpp
- input
- output
- Programación III
  - ofi_Guatemala
  - output
  - parcial_II
    - output
    - main.cpp
  - Semana_X
    - output
    - corregido.cpp
    - mejorado.cpp
  - construccion_nodos.cpp
  - estructuras_dinamicas.cpp

INCREDIBLE WATCHER

0 errors

0 warnings

OUTLINE

TIMELINE

parcial_uno.cpp | construccion_nodos.cpp | Punteros.cpp | operaciones_basicas.cpp | estructuras_dinamicas.cpp | corregido.cpp | mejorado.cpp | main.cpp

Programación III > parcial_II > main.cpp > main()

```cpp
            case 7:
                procesarNegativos();
                break;

            case 8:
                if (raiz == NULL) {
                    cout << "El BST no ha sido construido o esta vacio.\n";
                } else {
                    cout << "Ingrese valor a buscar: ";
                    cin >> valorBuscar;

                    if (buscarBST(raiz, valorBuscar)) {
                        cout << "Valor encontrado en el BST.\n";
                    } else {
                        cout << "Valor no encontrado en el BST.\n";
                    }
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

C/C++ Compile Run

```
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 5

--- HISTORIAL ---
1. 30 -> COLA
2. 20 -> COLA
3. 15 -> PILA
4. 10 -> COLA
5. 5 -> PILA

========== MENU ==========
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion:
```

0 0 | Debug | Compile | Compile & Run

Ln 482, Col 1 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | C++ | Win32

Buscar

ESP LAA

09:04 p. m. 26/04/2026

```
            case 7:
                procesarNegativos();
                break;

            case 8:
                if (raiz == NULL) {
                    cout << "El BST no ha sido construido o esta vacio.\n";
                } else {
                    cout << "Ingrese valor a buscar: ";
                    cin >> valorBuscar;

                    if (buscarBST(raiz, valorBuscar)) {
                        cout << "Valor encontrado en el BST.\n";
                    } else {
                        cout << "Valor no encontrado en el BST.\n";
                    }
```

```
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 6

BST construido correctamente.
InOrden: 5 10 15 20 30
PreOrden: 30 20 15 10 5
PostOrden: 5 10 15 20 30

========== MENU ==========
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion:
```

0 errors
0 warnings

Programación III > parcial_II > main.cpp > main()

```cpp
            case 7:
                procesarNegativos();
                break;

            case 8:
                if (raiz == NULL) {
                    cout << "El BST no ha sido construido o esta vacio.\n";
                } else {
                    cout << "Ingrese valor a buscar: ";
                    cin >> valorBuscar;

                    if (buscarBST(raiz, valorBuscar)) {
                        cout << "Valor encontrado en el BST.\n";
                    } else {
                        cout << "Valor no encontrado en el BST.\n";
                    }
```

```
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 7

Lista original:
La estructura esta vacia.

Lista resultante:
La estructura esta vacia.
Nodos eliminados: 0

========== MENU ==========
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion:
```

0 errors
0 warnings

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Programación

Update

EXPLORER

PROGRAMACIÓN

- C++ Ejercicios
  - RecorrerMatriz.cpp
  - SegundoParcial.cpp
  - Semana3T1.cpp
  - Semana3T2.cpp
  - Semana4T1_Ori.cpp
  - SeparaConsulta.py
  - Torre.cpp
  - TrabajoMatrices.cpp
- input
- output
- Programación III
  - ofi_Guatemala
  - output
  - parcial_II
    - output
    - main.cpp
  - Semana_X
    - output
    - corregido.cpp
    - mejorado.cpp
  - construccion_nodos.cpp
  - estructuras_dinamicas.cpp

INCREDIBLE WATCHER

0 errors

0 warnings

OUTLINE

TIMELINE

parcial_uno.cpp | construccion_nodos.cpp | Punteros.cpp | operaciones_basicas.cpp | estructuras_dinamicas.cpp | corregido.cpp | mejorado.cpp | main.cpp

Programación III > parcial_II > main.cpp > main()

```cpp
            case 7:
                procesarNegativos();
                break;

            case 8:
                if (raiz == NULL) {
                    cout << "El BST no ha sido construido o esta vacio.\n";
                } else {
                    cout << "Ingrese valor a buscar: ";
                    cin >> valorBuscar;

                    if (buscarBST(raiz, valorBuscar)) {
                        cout << "Valor encontrado en el BST.\n";
                    } else {
                        cout << "Valor no encontrado en el BST.\n";
                    }
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

C/C++ Compile Run

```
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 8
Ingrese valor a buscar: 50
Valor no encontrado en el BST.

========== MENU ==========
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion:
```

0 0 | Debug | Compile | Compile & Run

Ln 482, Col 1 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | C++ | Win32

Buscar

ESP LAA

09:05 p. m. 26/04/2026

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Programación

Update

EXPLORER

parcial_uno.cpp | construccion_nodos.cpp | Punteros.cpp | operaciones_basicas.cpp | estructuras_dinamicas.cpp | corregido.cpp | mejorado.cpp | main.cpp

PROGRAMACIÓN

- C++ Ejercicios
  - RecorrerMatriz.cpp
  - SegundoParcial.cpp
  - Semana3T1.cpp
  - Semana3T2.cpp
  - Semana4T1_Ori.cpp
  - SeparaConsulta.py
  - Torre.cpp
  - TrabajoMatrices.cpp
- input
- output
- Programación III
  - ofi_Guatemala
  - output
  - parcial_II
    - output
    - main.cpp
  - Semana_X
    - output
    - corregido.cpp
    - mejorado.cpp
  - construccion_nodos.cpp
  - estructuras_dinamicas.cpp

INCREDIBLE WATCHER

0 errors

0 warnings

OUTLINE

TIMELINE

Programación III > parcial_II > main.cpp > main()

```cpp
            case 7:
                procesarNegativos();
                break;

            case 8:
                if (raiz == NULL) {
                    cout << "El BST no ha sido construido o esta vacio.\n";
                } else {
                    cout << "Ingrese valor a buscar: ";
                    cin >> valorBuscar;

                    if (buscarBST(raiz, valorBuscar)) {
                        cout << "Valor encontrado en el BST.\n";
                    } else {
                        cout << "Valor no encontrado en el BST.\n";
                    }
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

C/C++ Compile Run

```
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 9

--- ESTADISTICAS ---
Pares positivos: 5
Impares positivos: 3
Negativos: 2
Ceros rechazados: 0
Total validos: 10
Mayor valor ingresado: 50
Menor valor ingresado: -10

========== MENU ==========
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion:
```

0 0 Debug Compile Compile & Run

Ln 482, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF C++ Win32

Buscar

ESP LAA

09:05 p. m. 26/04/2026

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Programación

Update

EXPLORER

PROGRAMACIÓN

- C++ Ejercicios
  - RecorrerMatriz.cpp
  - SegundoParcial.cpp
  - Semana3T1.cpp
  - Semana3T2.cpp
  - Semana4T1_Ori.cpp
  - SeparaConsulta.py
  - Torre.cpp
  - TrabajoMatrices.cpp
- input
- output
- Programación III
  - ofi_Guatemala
  - output
  - parcial_II
    - output
    - main.cpp
  - Semana_X
    - output
    - corregido.cpp
    - mejorado.cpp
  - construccion_nodos.cpp
  - estructuras_dinamicas.cpp

INCREDIBLE WATCHER

0 errors

0 warnings

OUTLINE

TIMELINE

parcial_uno.cpp | construccion_nodos.cpp | Punteros.cpp | operaciones_basicas.cpp | estructuras_dinamicas.cpp | corregido.cpp | mejorado.cpp | main.cpp

Programación III > parcial_II > main.cpp > main()

```cpp
            case 7:
                procesarNegativos();
                break;

            case 8:
                if (raiz == NULL) {
                    cout << "El BST no ha sido construido o esta vacio.\n";
                } else {
                    cout << "Ingrese valor a buscar: ";
                    cin >> valorBuscar;

                    if (buscarBST(raiz, valorBuscar)) {
                        cout << "Valor encontrado en el BST.\n";
                    } else {
                        cout << "Valor no encontrado en el BST.\n";
                    }
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

C/C++ Compile Run

```
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 10

Lista auxiliar desde PILA:
3 -> 5 -> 15 -> NULL

Lista auxiliar desde COLA:
30 -> 20 -> 10 -> 20 -> 50 -> NULL

BST reconstruido con datos reorganizados.
InOrden: 3 5 10 15 20 20 30 50

========== MENU ==========
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion:
```

0 0 | Debug | Compile | Compile & Run

Ln 482, Col 1 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | C++ | Win32

Buscar

ESP LAA

09:05 p. m. 26/04/2026

```cpp
            case 7:
                procesarNegativos();
                break;

            case 8:
                if (raiz == NULL) {
                    cout << "El BST no ha sido construido o esta vacio.\n";
                } else {
                    cout << "Ingrese valor a buscar: ";
                    cin >> valorBuscar;

                    if (buscarBST(raiz, valorBuscar)) {
                        cout << "Valor encontrado en el BST.\n";
                    } else {
                        cout << "Valor no encontrado en el BST.\n";
                    }
```

```
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 10

Lista auxiliar desde PILA:
3 -> 5 -> 15 -> NULL

Lista auxiliar desde COLA:
30 -> 20 -> 10 -> 20 -> 50 -> NULL

BST reconstruido con datos reorganizados.
InOrden: 3 5 10 15 20 20 30 50

========== MENU ==========
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos segun condicion
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 11
Saliendo del programa...
PS C:\Programación\Programación III\parcial_II\output>
```

0 errors
0 warnings