


7.º

# Bloque Condicional



- Sirve para comprobar SI sucede o NO sucede “algo”.
- Ese “algo” puede ser el resultado de una comparación ( $<$ ,  $>$ ,  $=$ ,  $\neq$ ), de una entrada o de operaciones booleanas (y, o), siempre que el resultado sea Verdadero o Falso (si/no).

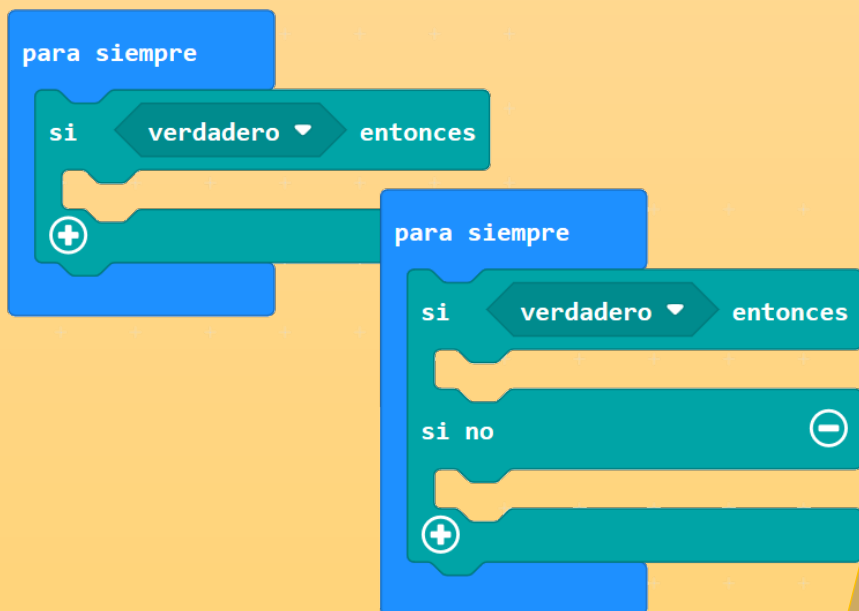



## ➤ MATEMÁTICAS Y ENTRE CADENAS

- Operaciones matemáticas de comparación ( $<$ ,  $>$ ,  $=$ ,  $\neq$ )
- Operaciones de comparación de cadenas de caracteres.

## ➤ ALGEBRA DE BOOLE

- Operaciones lógicas Y, O y NO
- Verdadero o Falso

