
auto vs register

```
main() {
    register int a1, a2, a3, a4, a5, a6, ....a10;
    register int b1, b2, b3, ---- b10;
    register int c1, c2, ---- c10;
```




```
}
```

```
main() {
    register int v;
    =
    for(v=1; v<=1000000; v++)
    {
    }
}
```

scanf NOT allowed on register st_class variable

```
main() {
    register int r;
    =
    sf("%d", &r); // Error;
    =
}
```

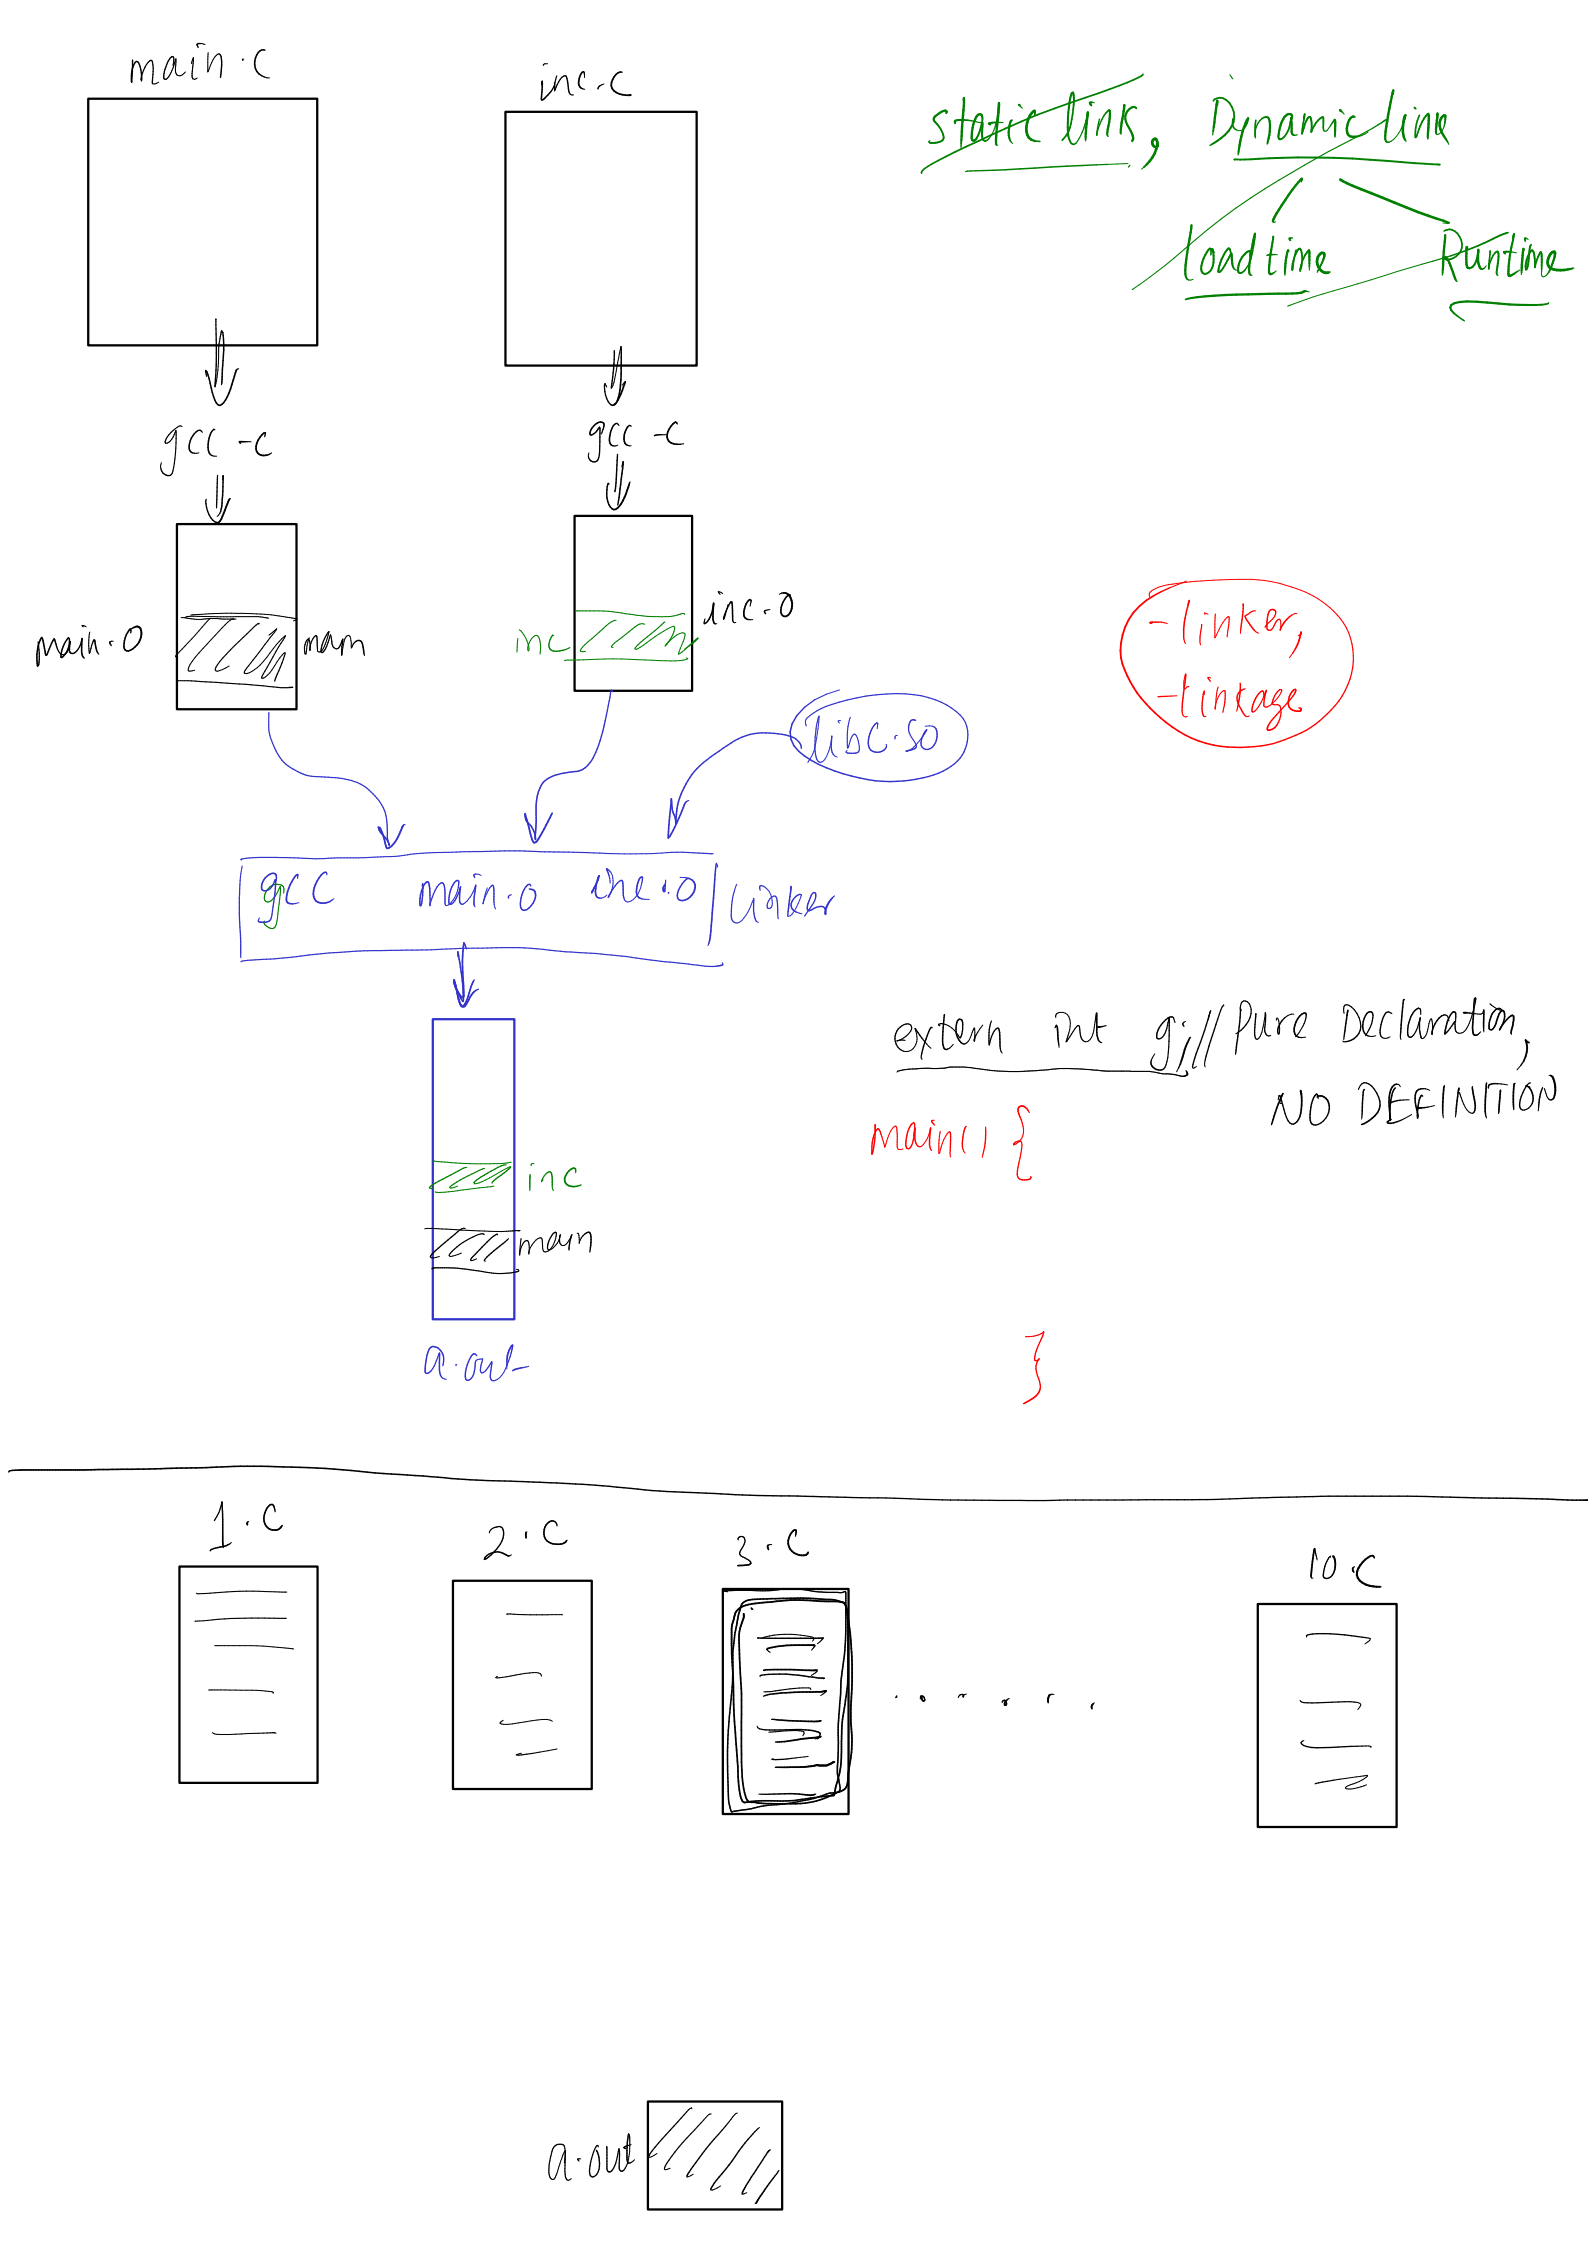
main.c
inc.c
static link, Dynamic link
load time
Runtime
gcc -c
gcc -c
main.o
main
inc
inc.o
-linker,
-linkage
libc.so
gcc
main.o
inc.o
linker
inc
main
a.out
extern int g;// Pure Declaration,
NO DEFINITION
main() {
}
1.c
2.c
3.c
10.c
a.out

static variable, declared globally

- accessible to all functions within the file
- Not accessible to functions outside the file.

= known as variable-with-file scope.