
arrays

Same datatype → Contiguous

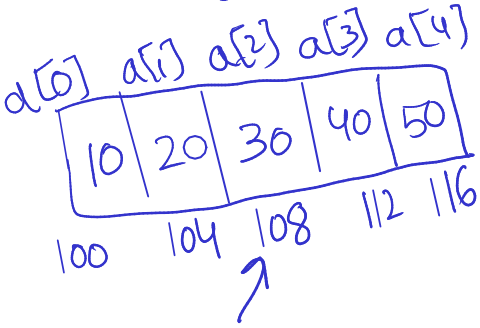

a[2]

*(a+2)


*(100+2)

2×4

* 108

int array

a[5]

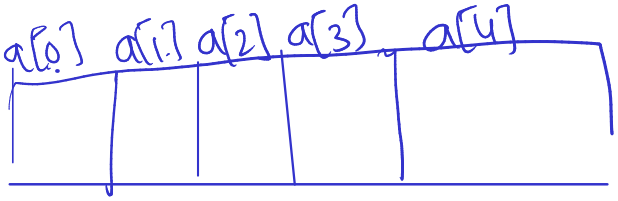

1. Decl^n & Initialisation

a[5] = {1,2,3,4,5};

2. Using Scanf

```
for (i=0; i<n; i++)
    scanf("%d", &a[i]);
```

3. rand() generates random number

srand


rand()%10

srand(getpid()); ⟶ srand(time(0));

```
for(i=0; i<n; i++)
    a[i] = rand()%10;
```

for printing

```
for(i=0; i<n; i++)
    printf("%d", a[i]);
```

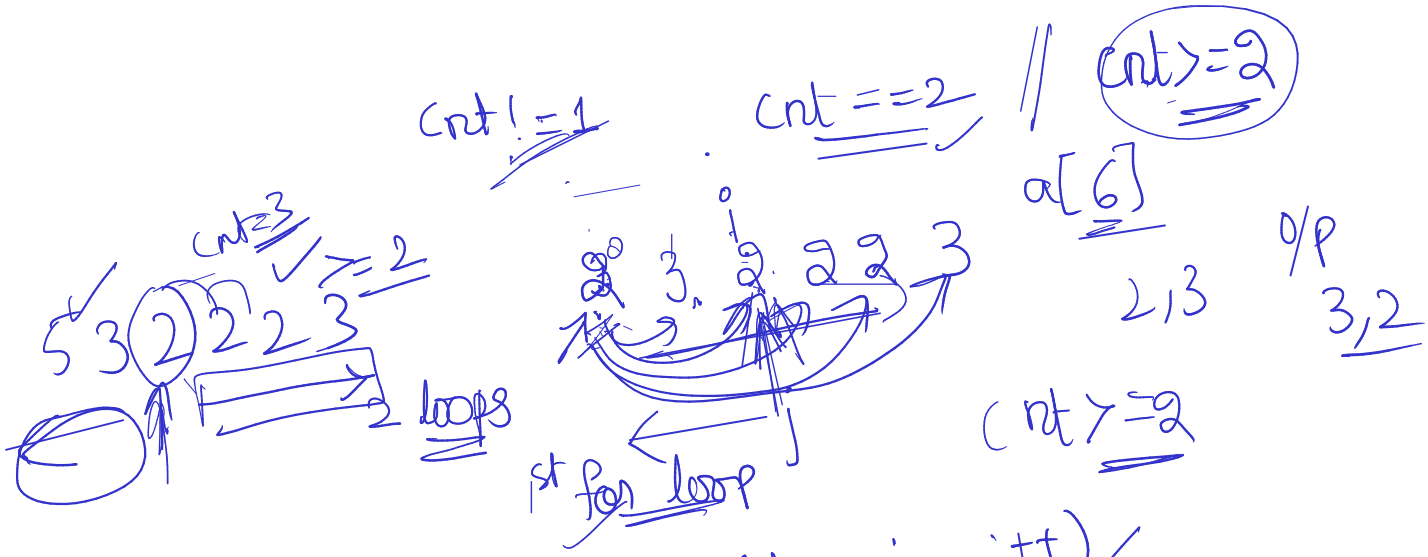


```
for(i=0; i<n; i++)
{
    for(j=0; j<n; j++)
    {
        if(a[i]==a[j])
        {
            cnt++;
            if(i<i)
                break;
        }
    }
    if(cnt>=2 && j==0)
```

n=6

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]
2	3	2	2	2	3

i=0; j=0
j=1
j=2
j=3
j=4
j=5

cnt
1
2
3
4

Print the element


}


Rotate

Shift

1. Size of the array
2. no. of rotn's
3. choice of rotation → char datatype
4. i/p of element

Right rotn 3 times

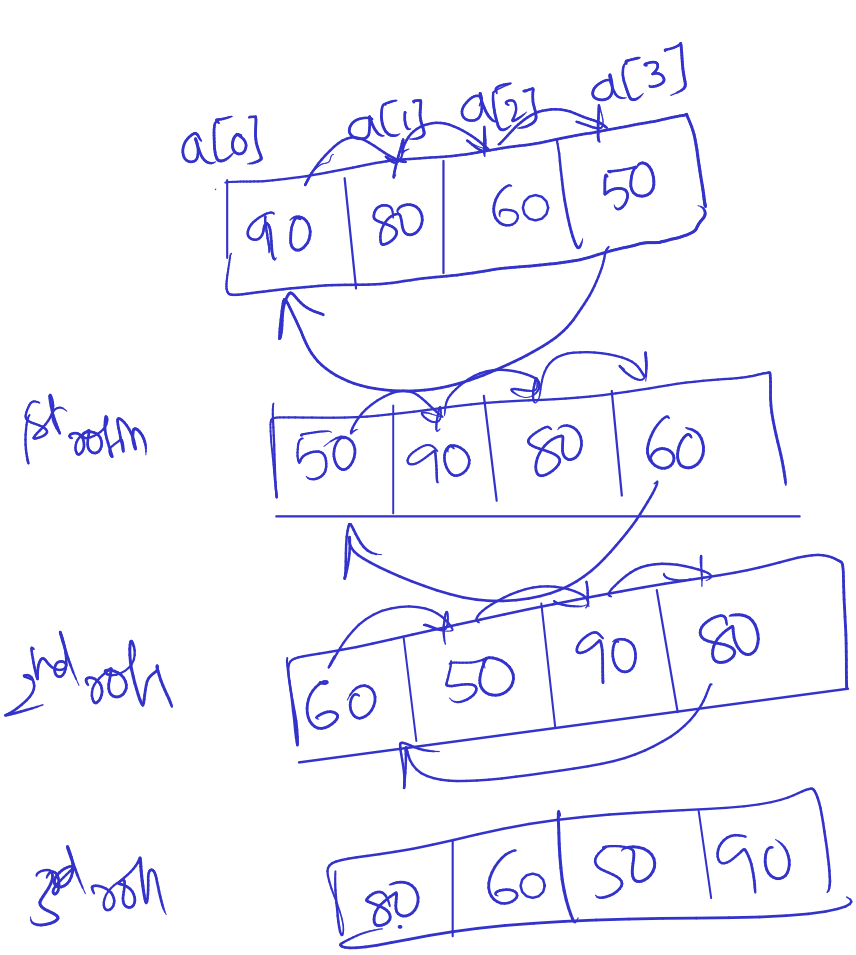

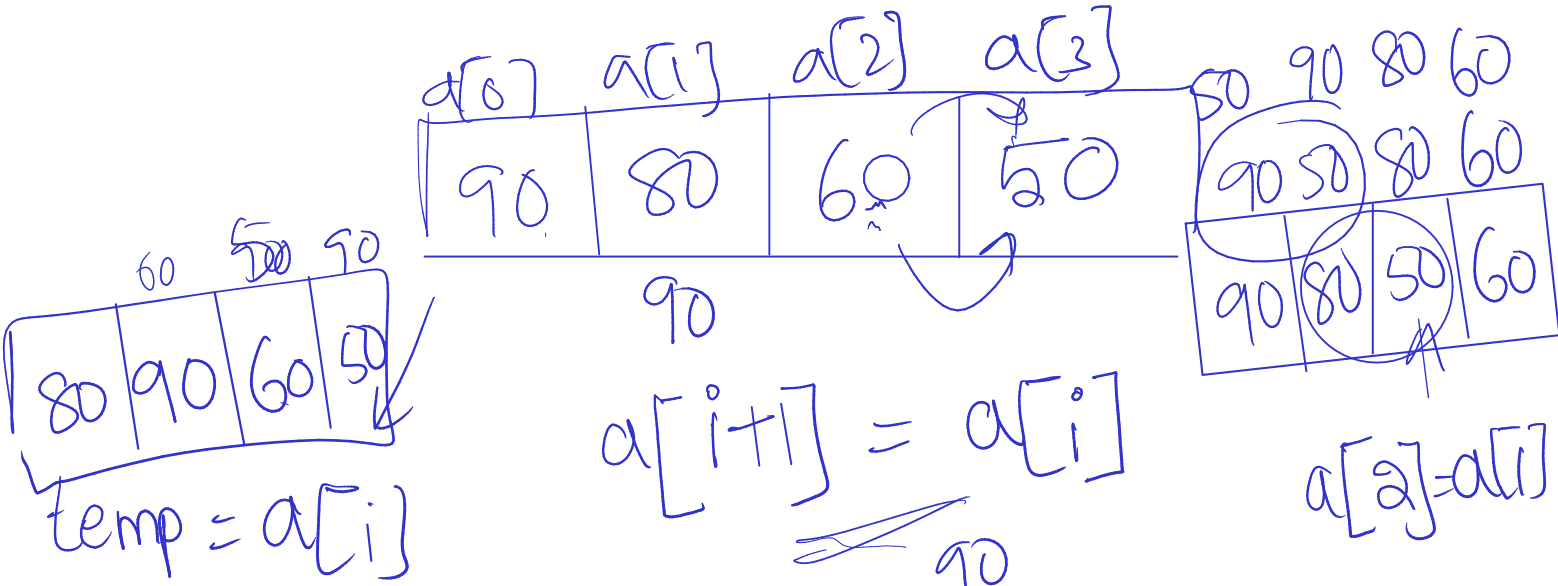

n = 4

90	90	90	90

temp = a[n-1]

a[n-1] = a[n-2]

a[n-2] = temp


temp = a[2] so

a[2] = a[2]


a[0] = 0; 2 → loops

1st loop → no. of rotation


2nd loop → 1 rotation

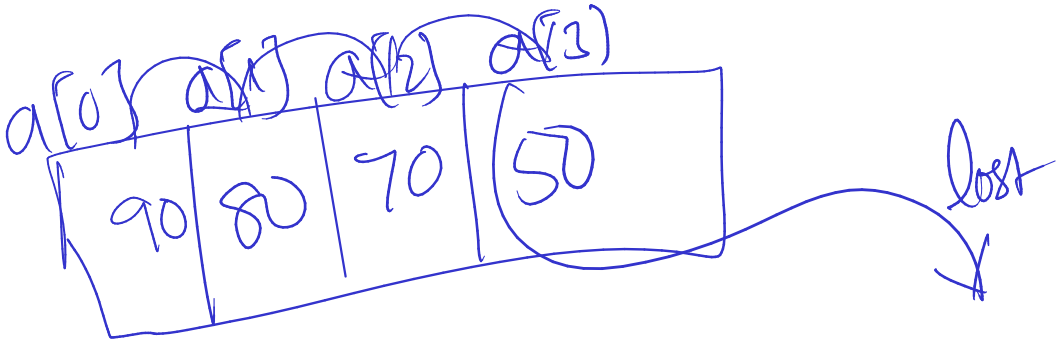

Shift → left

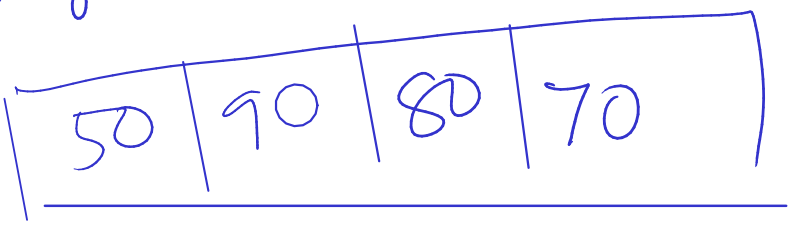

a[0] = 0

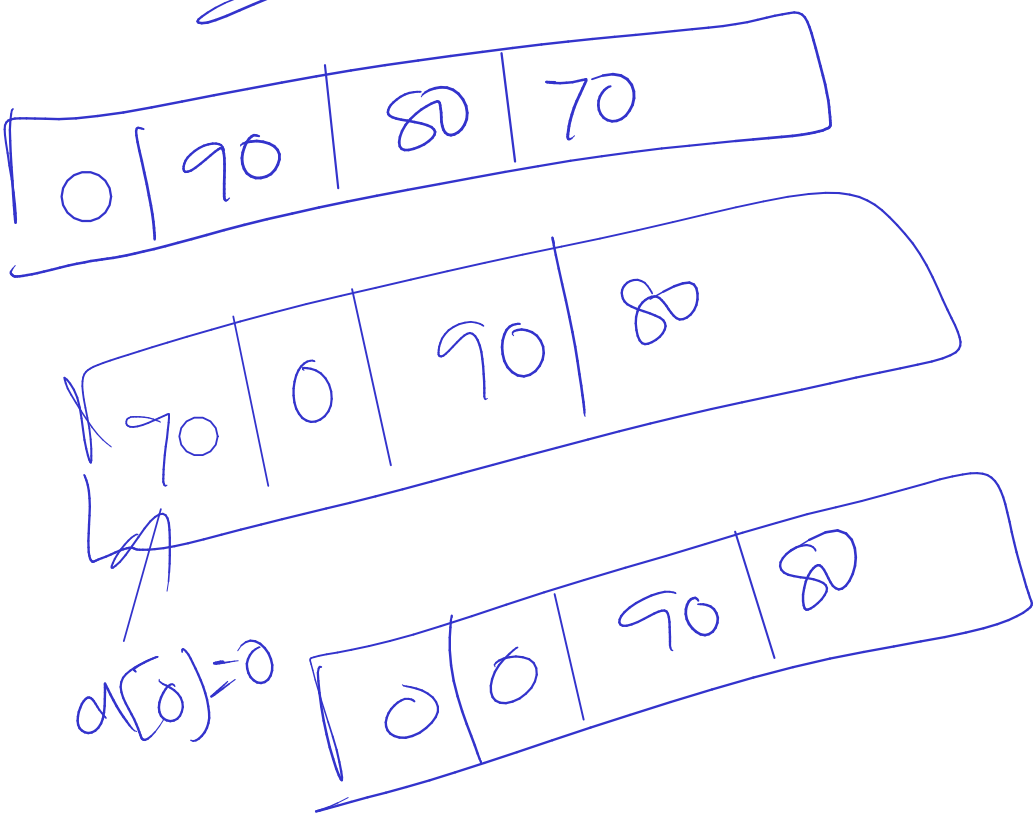

leaders in an array

12 3 15 5 4 2 1

15

5

4

2

1