Implement selection sort, insertion sort.

Array vs String

char ch = '0';

or

ch = 48;

00110000

char ch = 0;


or

ch = '\0';


00000000

{

char a[20] = {'A', 'B', 'C'};




char b[20] = "abc";



}

char a[] = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E'};

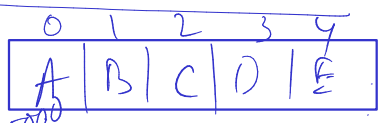

char b[] = "abcde";




Indicator of EOS.

puts(a); //ABCDE----

puts(b); //abcde

("%u", str);

%u, &str);

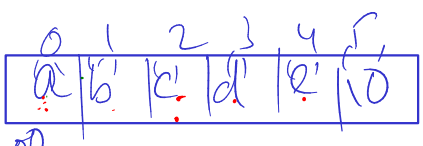

Pf("%s", str);


Pf("%u", str); //5000

Print all chars (End with \0) from this location.

*str+25

*(str+25) ⇔ str[25]

char *ptr = "ABCDE";

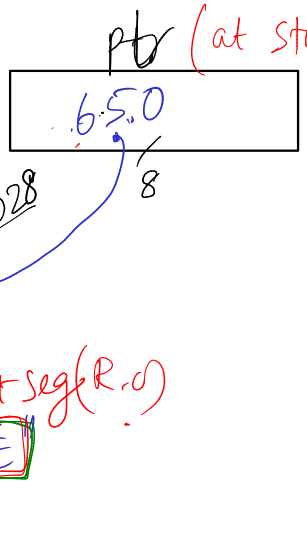

"%s", ptr // ABCDE

"%u", ptr // 650

Pf("%u", ptr)


"%u", &ptr);

"%s", ptr+2 // CDE

"%c", *ptr+2 // C

*ptr+25 // Z

ptr[3] // D

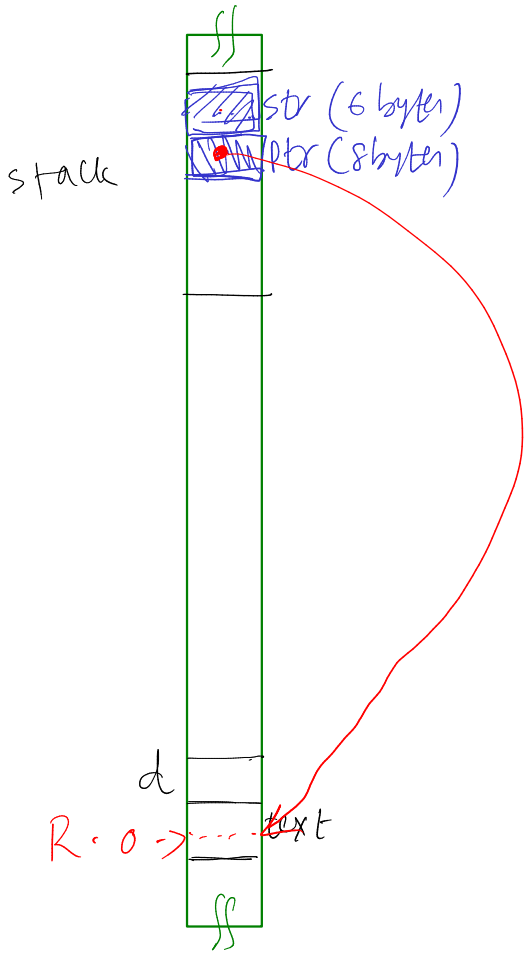


```
main() {
    int x = 20;
    static int y = 30;
    getchar();
    ++x;
    ++y;
    y = x + 50;
}
```

3

strlen, strcpy, strcat

gets, fgets

selection
insertion