

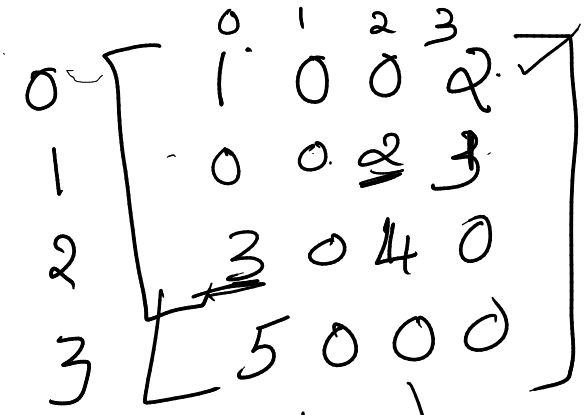



if(a[i][j] != 0)

k++

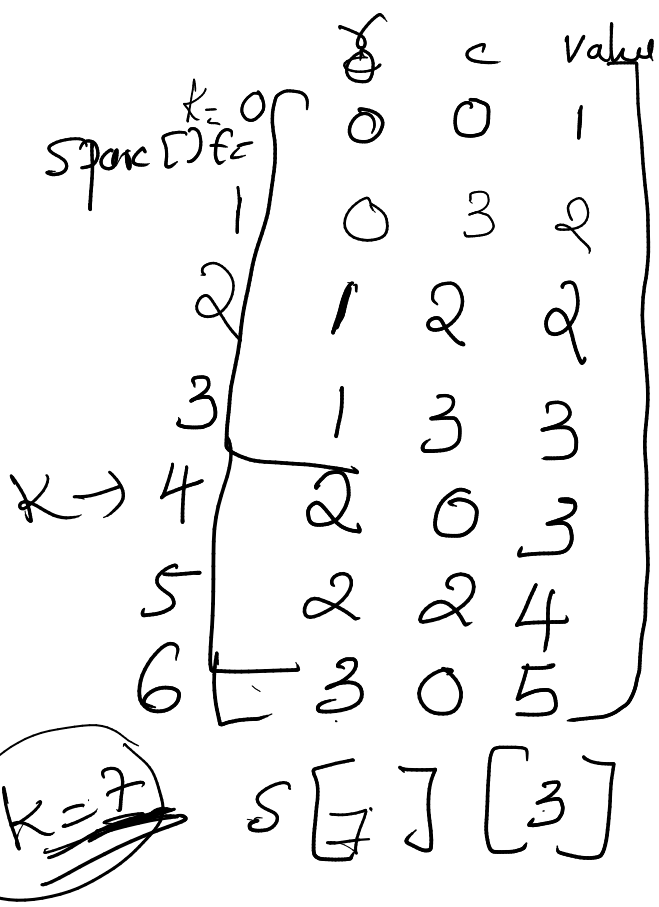

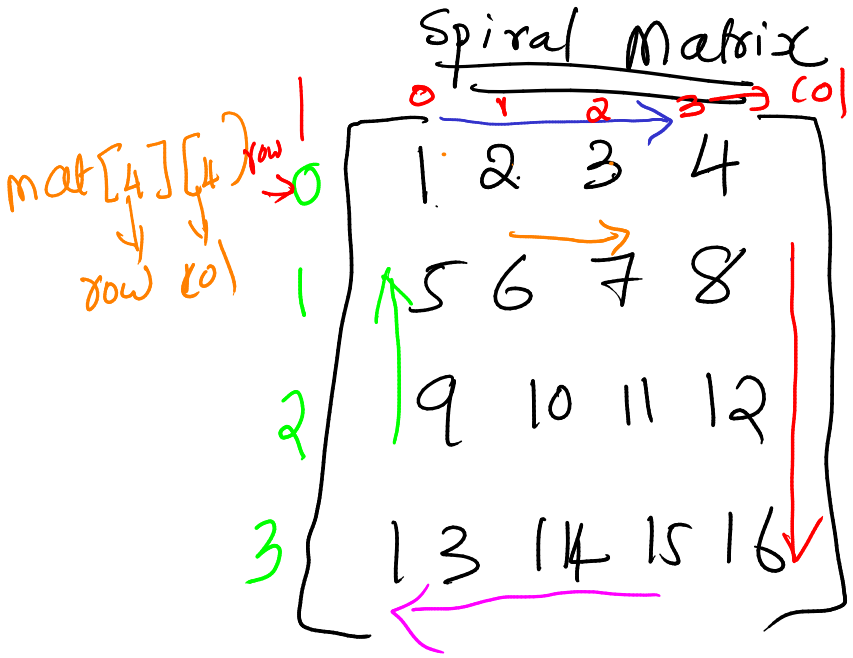

o/p 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 6 7 11

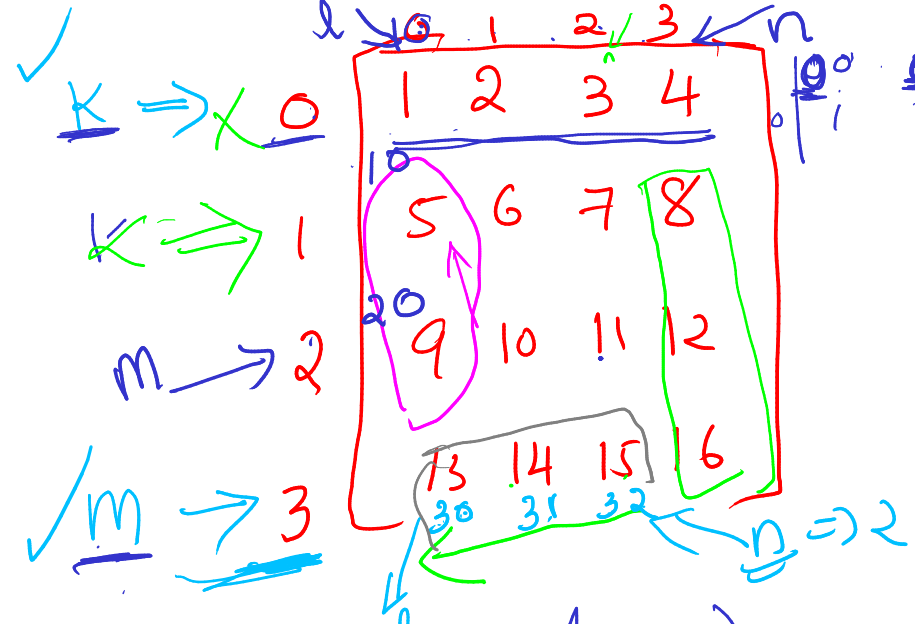

K = 0 // starting row index

m = ending row index

K++

row - 1

row => 4

col = 4

l = 0 // starting col index

n = ending col index

index 3

n = col - 1

```
while(K < m && l < n)
{
    for(i = 0; i <= n; i++)
    {
        printf("%d ", arr[K][i]);
    }
}
```

i = 0; i <= 3

arr[0][0] = 1
arr[0][1] = 2
arr[0][2] = 3
arr[0][3] = 4

First row is printed

i = 1
i = 2
i = 3

K = 3 -> 3 -> 3 -> n

K

K++

```
for(i = K; i <= m; i++)
{
    printf("%d", arr[i][n]);
}
```

(1)(3)
(2)(3)
(3)(3)

m = 3 | 30 31 32

[m][i]

if(k<=m)

for(i=n; i>=l; i--)

{

printf("%d", arr[m][i]);

20 => 9

10 => 5

if(l<n)

for(i=m; i>=k; i--)

{

printf("%d", arr[i][l]);

3

3

3