o/p → Hello 1 Hi 10 HELLO 1 Hi

o/p: Hi

1. main() { int p;
for(p=1; p<=10,--p ; p =p+2)
printf(" Hello ");
printf(" hi ");
}

o/p

6
4
2

o/p → infinite, 642,

2. main(){ int i;
for (i=5; ++i; i -=3)
printf("%d ",i);
}

i=5 6 3 0 -1 (condn false)

3. void main()
{

int i = 0,j = 0;

for (i = 0;i < 5; i++)

{ for (j = 0;j < 4; j++)

{ which var

if (i >= 1) continue;

printf("Hi \n");

}

}

}

i=0 j=0 j=1 j=2 j=3

i=1 j=0 j=1 j=2 j=3

i=2 j=0 j=1 j=2 j=3

i=4

o/p

Hi
Hi
Hi
Hi

Hi
Hi
Hi
Hi

4. int main() {

int a = 0, i = 0, b;

for (i = 0;i < 5; i++)

{ printf("in loop: i=%d\n");

a++;

if (i == 3) break;

}

}


i=0 1 2 3

o/p:

in loop: i=0
in loop: i=1
in loop: i=2
in loop: i=3

5.
```
int main()
{
  int i = 0;
 for (i = 0;i < 5; i++)
       if (i < 4){
           printf("Hello");
             break;
           }
   }
```

6.
```
int main()
{
    int i=0;
for(i=0; i<20; i++)
{
    switch(i)
    {
    case 0: i+=5;
    case 1: i+=2;
    case 5: i+=5;
    default:   i+=4;
    break;
}
printf("%d\n", i);
}
return 0;
}
```

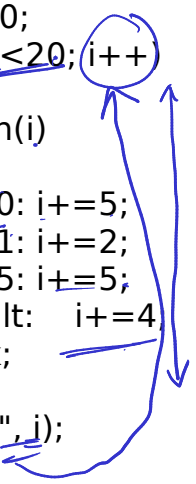

7.
```
int main()
{
int n;
for(n = 7; n!=0; n--)
printf("n = %d\n", n--);
return 0;
}
```

8.

```
int main()
{
unsigned int i=10;
while(i-- >= 0)
    printf("%u ",i);
return 0;
}
```

9. int main()

```
{
int i = 1;
    do
    {
        printf("%d\n", i);
        i++;
        if (i < 15)
        continue;
    } while (0);


return 0;
}
```

10. int main ()

```
{
int i, j, sum = 0;
for(i = 1;i<=n;i++)
    for(j=i;j<=i;j++)
        sum=sum+j;
printf("%d\n",sum);
}
```


11.

```
int main()
{
   int i = 0;
   do
   {
      i++;
      if (i == 2)
         continue;
      printf("In while loop ");
   } while (i < 2);
   printf("%d\n", i);
}
```

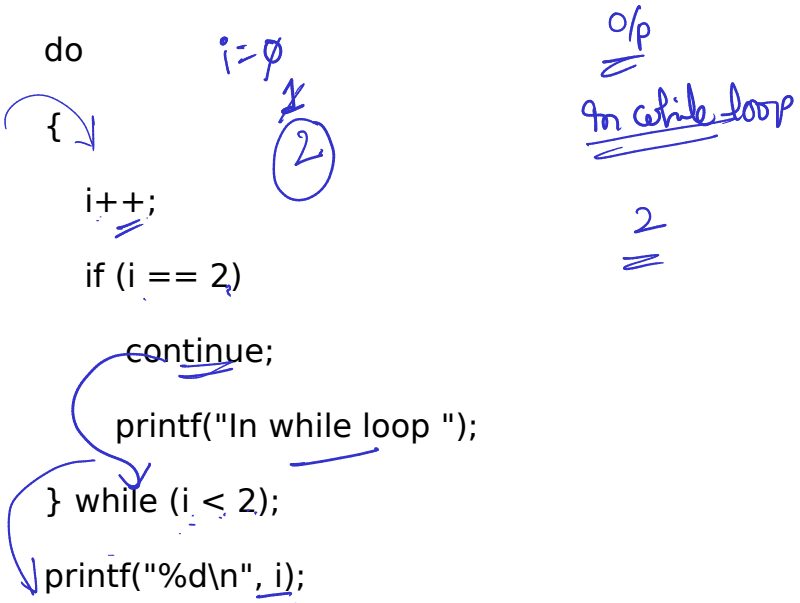

12.

```
int main()
{
   int i = 0, j = 0;
   for (i; i < 2; i++)
   {
      for (j = 0; j < 3; j++)
      {
         printf("inner loop\n");
         break;
      }
      printf("outer loop\n");
   }
   printf("after loop\n");
}
```

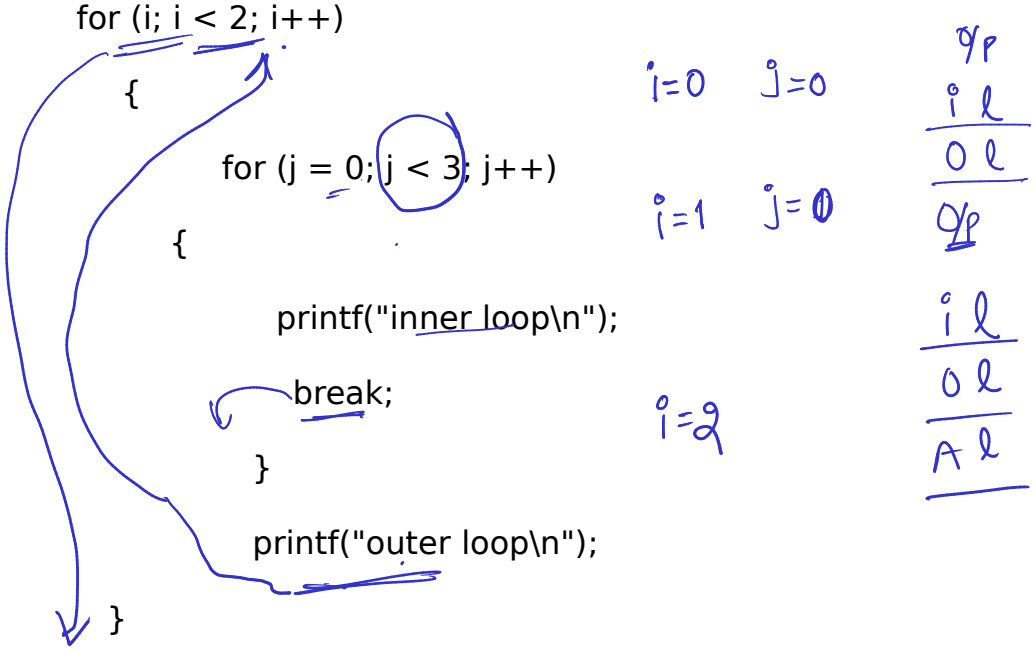

13.

```
int main()
{
   int i = 0;
   char c = 'a';
   while (i < 2){
      i++;
      switch (c) {
      case 'a':
         printf("%c ", c);
         break;
         break;
      }
   }
   printf("after loop\n");
}
```

14.

```
void main()
{
int var=1;
switch(var<<2+var)
    {
     default:printf("Chennai");
     case 4: printf("Hyderabad");
    case 5: printf("Vector");
    case 8: printf("Bangalore");
     }
}
```

15. main() {

```
int x = 5, y = 2 ;
char op = '*' ;
switch ( op )
{
   default : x += 1 ;
   case '+' : x += y ;
   case '-' : x -= y ;
 }
printf("%d",x);
}
```

16. main() {

```
int n, sum=1;
 switch(n)
 {
     case 2:sum=sum+2;
     case 3:sum*=2;
     break;
     default : sum=0;
  }
}
```

If n=2, what is the value of sum

17. main()

```
{
int i=9;
     switch(i)
     {
          printf("hello");
        case 9 : printf("abc");
         break;
        default : printf("def");
    }
}
```

18.

```
int main(){      int i = 65;

   switch(i)
   {
        case 65:
              printf("Integer 65");
              break;
        case 'A':
              printf("Char 65");
              break;
        default:
              printf("Bye");
    }
          }
```

19.

```
int main()
{
	int i = 0;
	while(i < 3, i = 0, i < 5)
	{
		printf("%d ",i++);
	}
}
```

20.
```
int main(){
		int x=011,i;
		for(i=0;i<x;i+=3){
					printf("Start ");
					continue;
					printf("End");
					}
		return 0;
		}
```