placing Zero's at end

i/p → 1 0 2 3 0 4

o/p → 1 2 3 4 0 0

3 methods

1. 2 arrays

original array.
temp array.

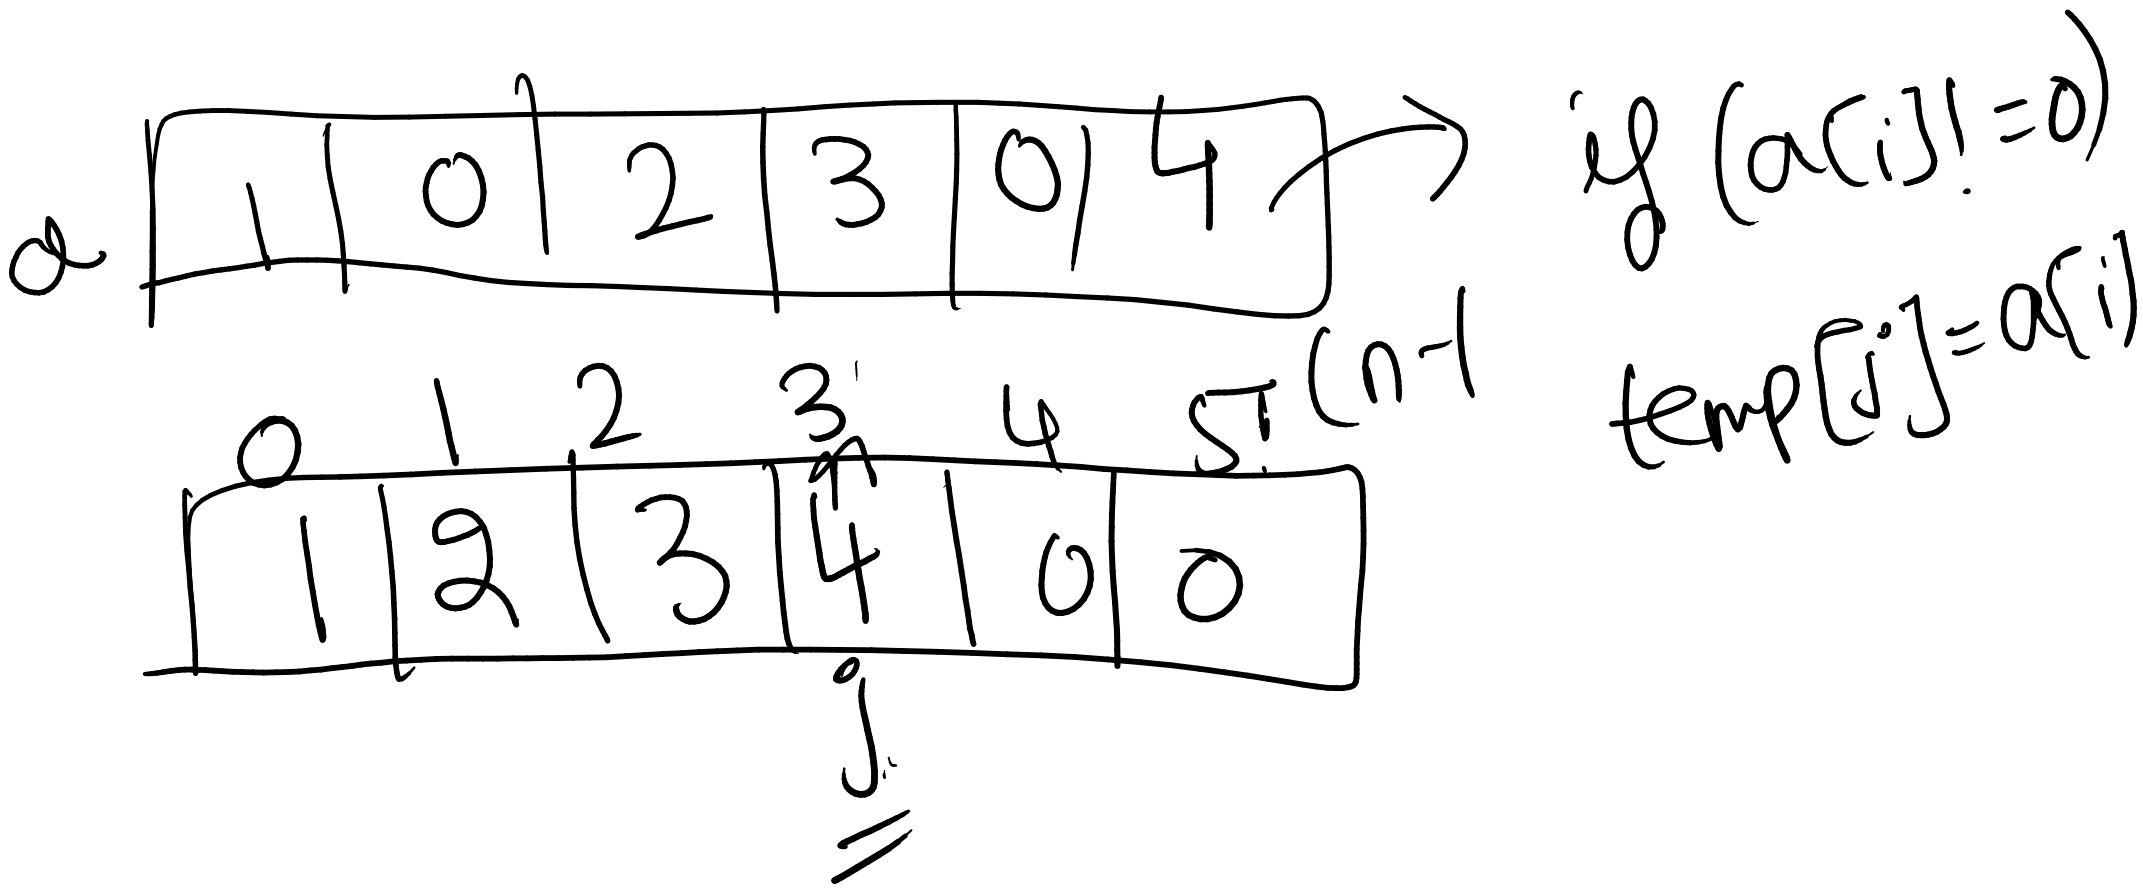

a
1 0 2 3 0 4
Temp
0 1 2 3 4 5 (n-1
1 2 3 4 0 0
j

if (a[i]!=0)
temp[j]=a[i]

2nd method

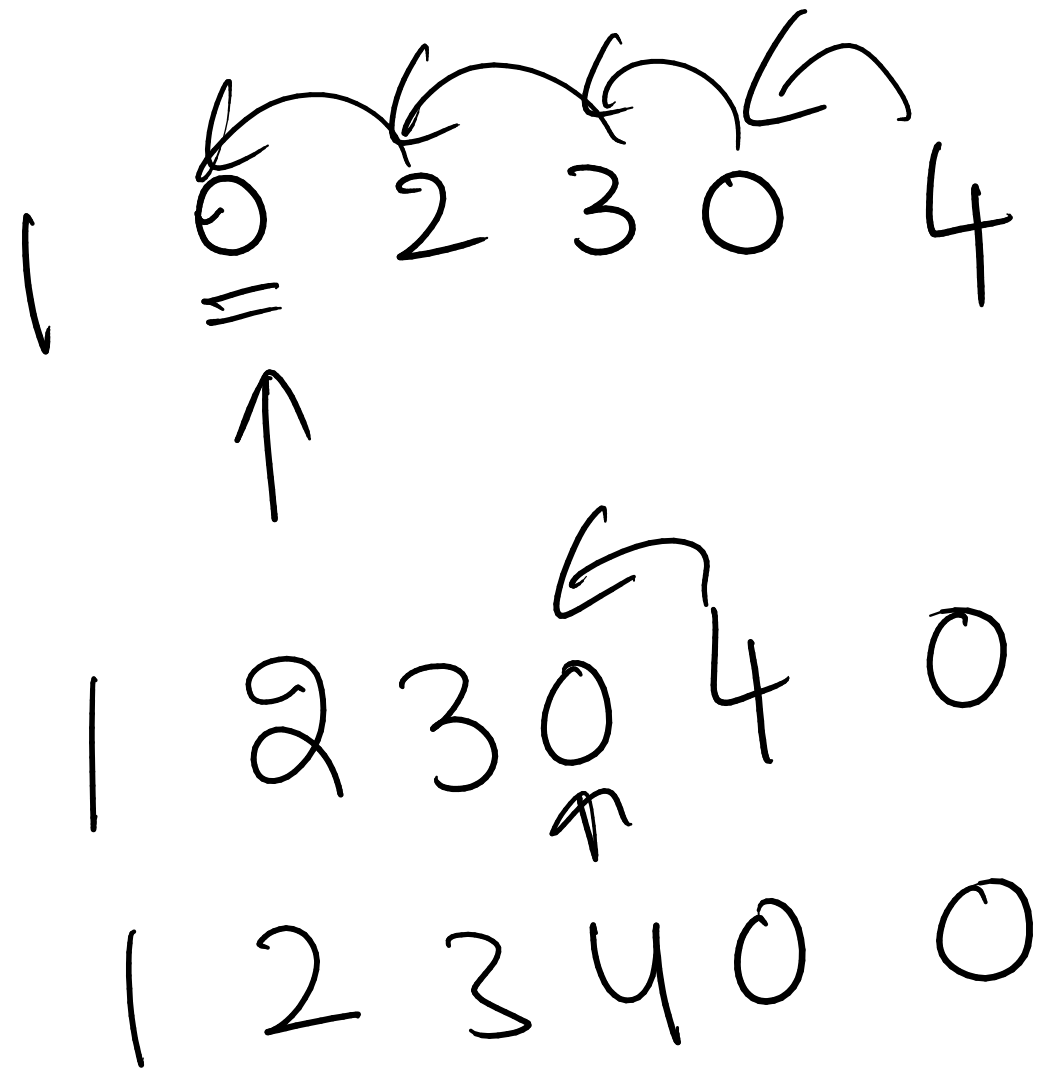

1 0 2 3 0 4
1 2 3 0 4 0
1 2 3 4 0 0

shifting

3rd method

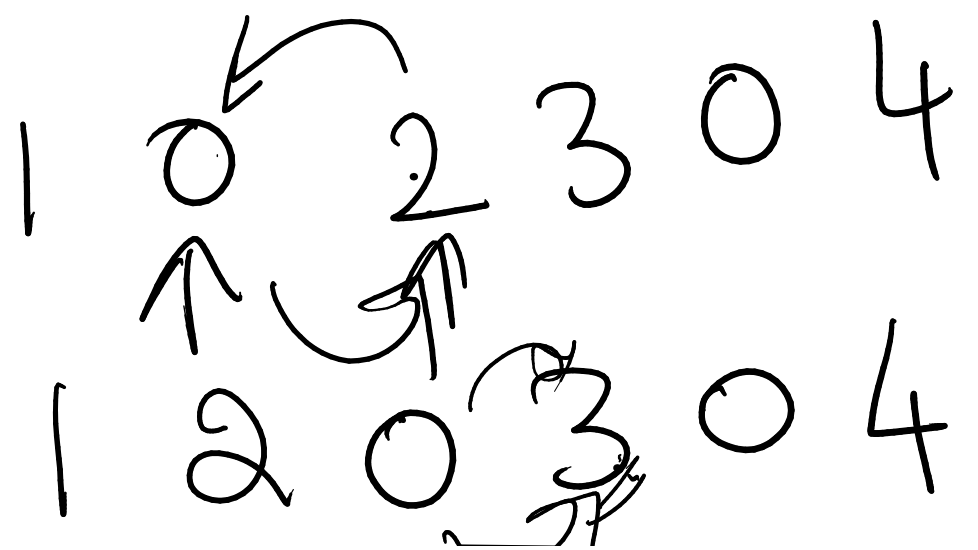

1 0 2 3 0 4
1 2 0 3 0 4

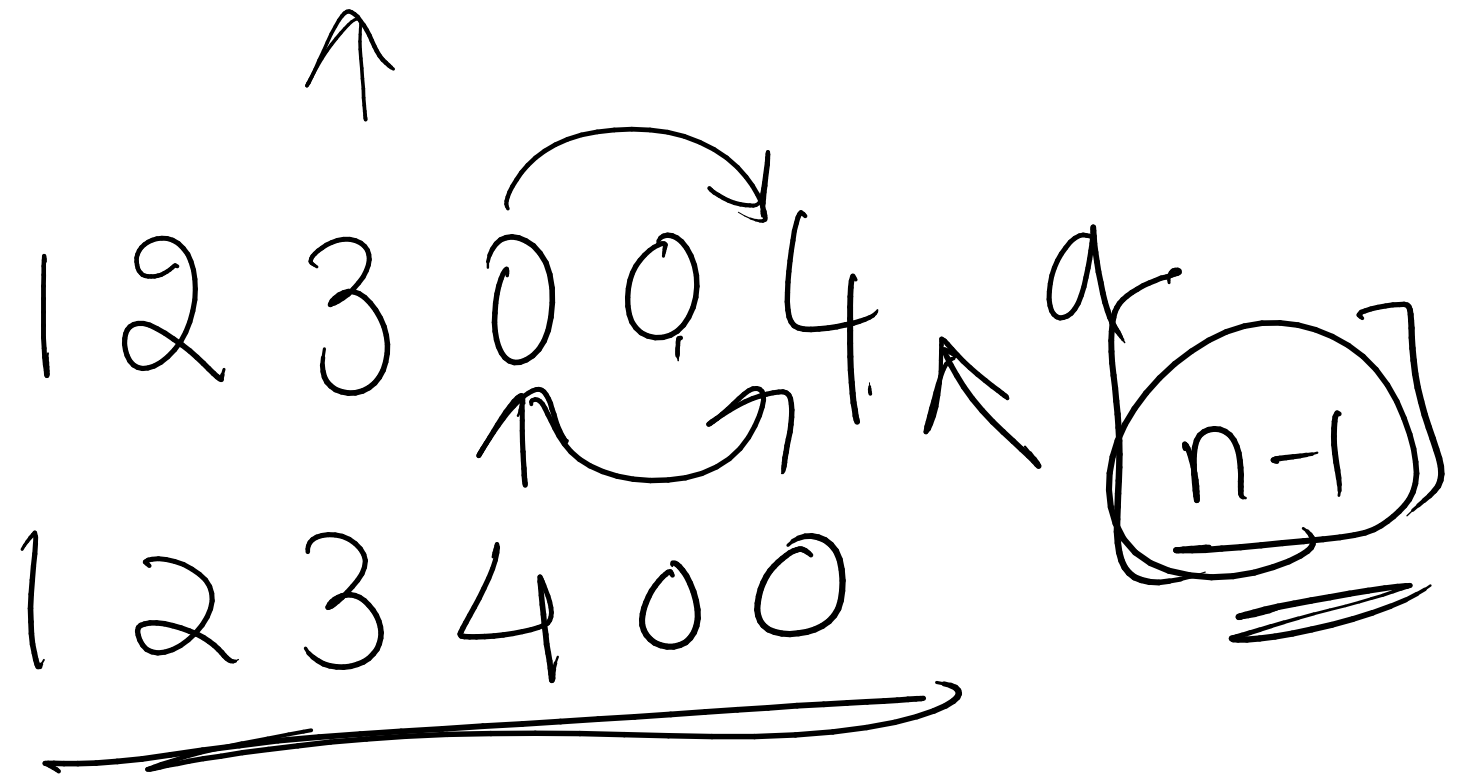

Leaders in an array

i/p 15 4 5 6 3 2

o/p leaders: 15, 6, 3, 2

① run a loop for choosing (i) the element

② another inner loop should start j = i+1

③ check the cond^n a[i] > a[j] till n-1

④ print the leader element

max sum of sub contagious element in an array i/p →

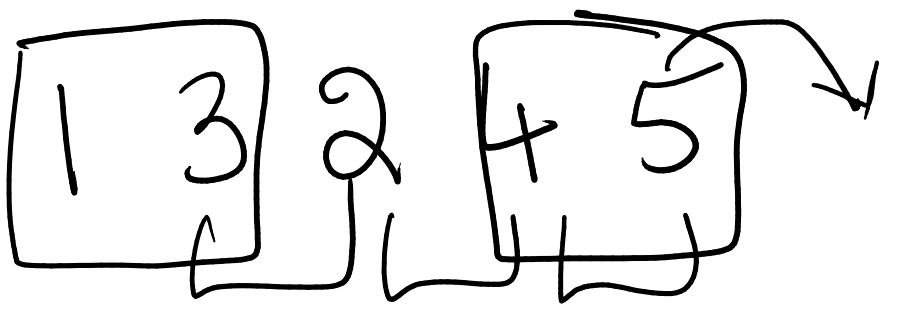

subarray → 2

1+3 = 4

3+2 = 5

2+4 = 6

4+5 = 9

o/p : 9

Subarray → 3

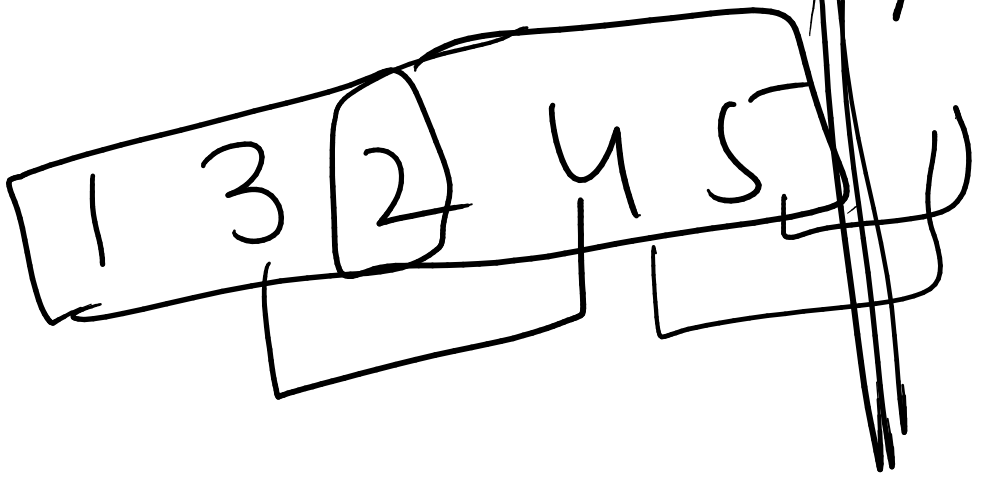

1+3+2 = 6

3+2+4 = 9

2+4+5 = 11

maxsum

o/p: 11

n → size of array

elements

sn → size of subarray

subarray 2

```
                         i<n-sn
1st loop  for( i=0; i<n; i++ )
   {          
          sum=0          K<sn cond nsubarr+i        i=3
   ②     for( j=i; j<2; j++ )
  j<K       {  a[j] = sum+a[j]                      subarray size

                  K++;
            }
   }
```

Compare the sum with pervious sum then update the variable ⑨

Reverse the String

i/p — S Vector ⟹ logic
S rotceV