


Control Redes virtualizadas

1. En la figura siguiente identifique (si existe) una red “Interna”, “Puente” y una NAT.

Los switch de red “LAN B” y “LAN C” y el pseudo-firewall “Virt-FW” son dispositivos virtuales provistos por el sistema de virtualización (Hypervisor). El switch “LAN A” es la red física.

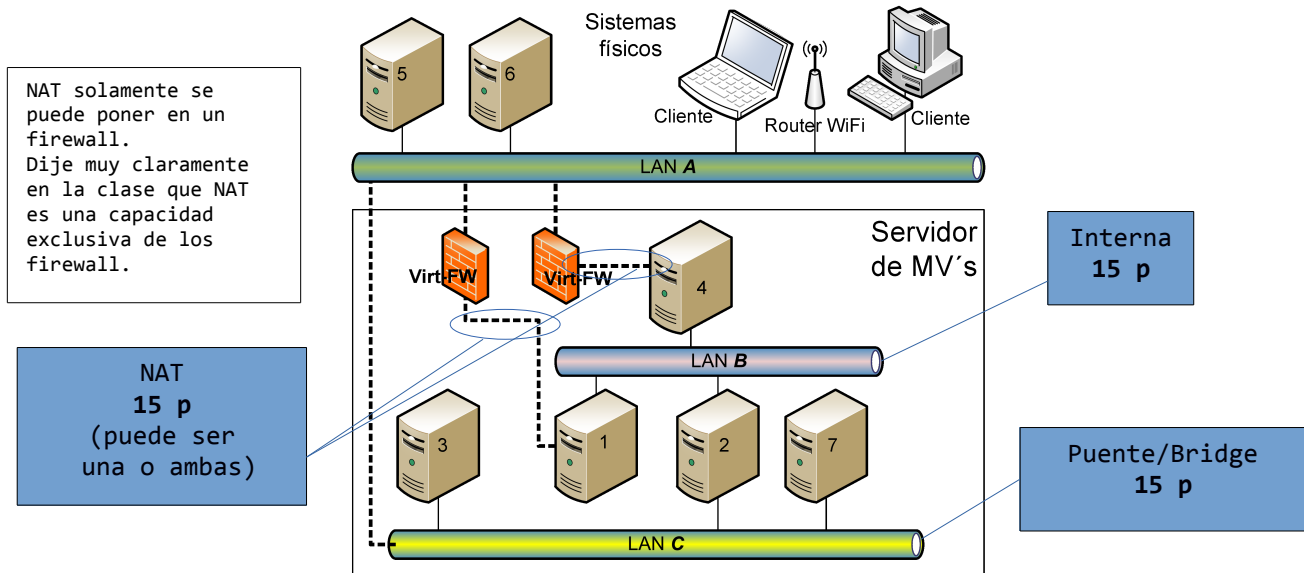

Para la configuración automática de IP/DNS/DefaultGateway se utiliza un servicio DHCP. En el caso de la figura:

¿En qué equipos (número o nombre) se puede ubicar el servidor DHCP para los equipos en una red:

2. **NAT**

En los Virt-FW (uno o ambos)
15 p

3. **Interna**

1, 2 ó 4
15 p

4. **Puente**

2, 3, 5, 6 ó 7
15 p

Les dejo a ustedes el criterio de cuántos puntos quitar por cada equipo que falte o esté mal puesto.