Évaluation sur la consultation des données


1. Objectif

Vous êtes chargé d'ajouter la possibilité d'afficher la fiche d'un étudiant à partir de la saisie des premières lettres de son nom.


2. Mise en place de l'application

Le projet initial est disponible sur https://github.com/verghote/evaluation

3. L'interface supplémentaire à obtenir

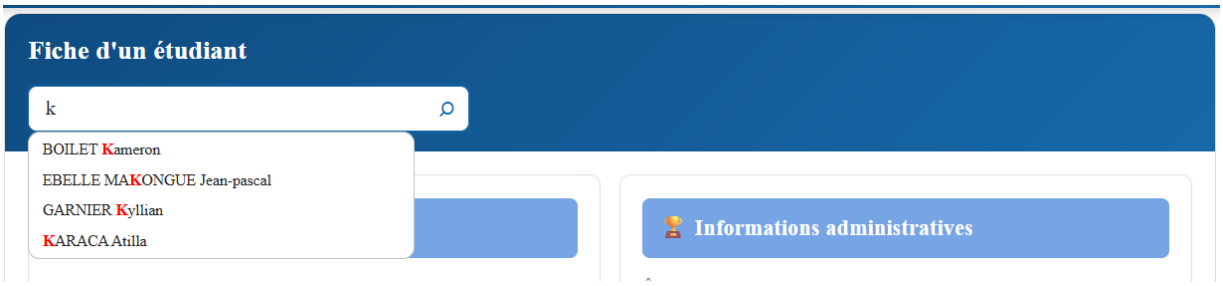

Une fois l'étudiant sélectionné

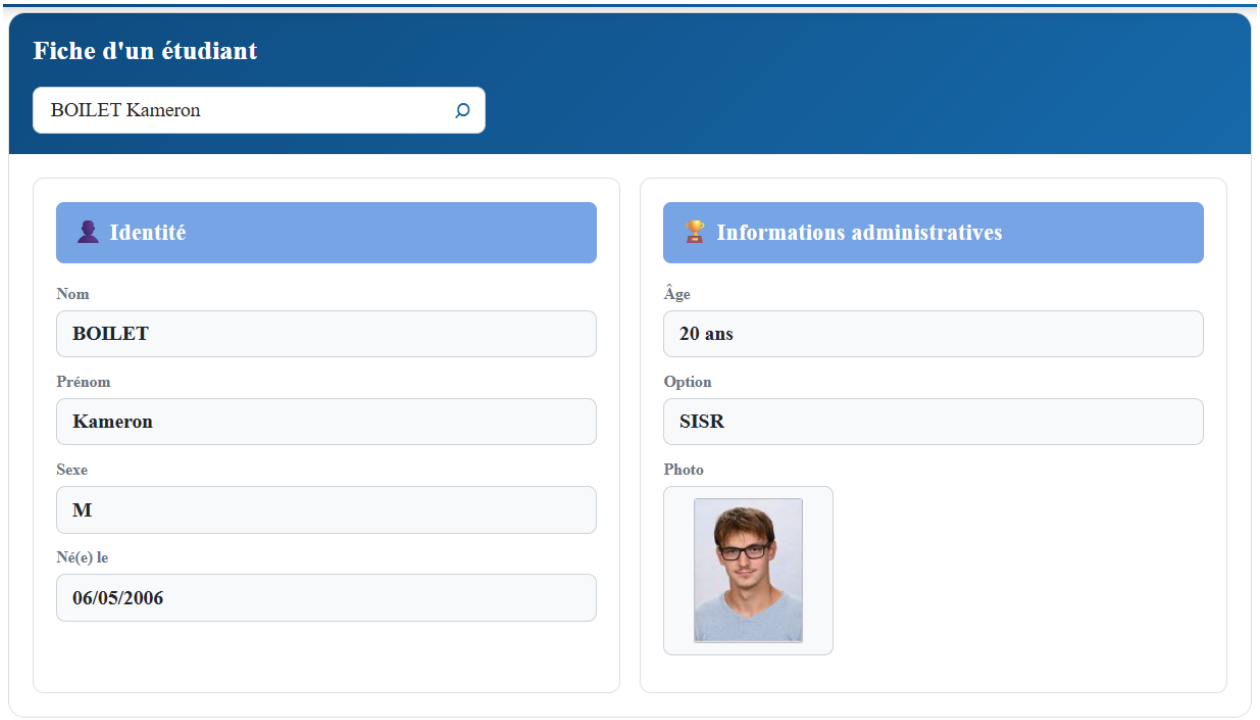

Un système d'autocomplétions permet de sélectionner le nom-prénom de l'étudiant en saisissant les premières lettres.

Trois versions sont à proposées :

Dans la première version (**répertoire public/fiche1**), la source du composant d'autocomplétions est alimenté à partir de la liste des identifiants et des nom prénom des étudiants stockée en mémoire dans un tableau Javascript.
La sélection d'un étudiant déclenchera alors un appel ajax vers le contrôleur ajax/getbyid.php charge de récupérer l'identifiant, de le contrôler et de renvoyer au format JSON les données sur l'étudiant correspondant ou un message d'erreur.

Dans la seconde version (**répertoire public/fiche1**), la source du composant d'autocomplétion est alimentée dynamiquement par le contrôleur : ajax/getbynomprenom.php

À chaque recherche, le terme saisi dans le champ d'autocomplétion est transmis au contrôleur.
Celui-ci retourne au format JSON les étudiants dont le nom-prénom contient le texte saisi.

Lorsque l'utilisateur sélectionne un étudiant, aucun nouvel appel AJAX n'est nécessaire : les données de l'étudiant sont déjà disponibles dans le résultat retourné par le contrôleur.

La sélection déclenche simplement l'appel de la fonction : afficher()

Cette fonction est chargée d'alimenter l'interface avec les données de l'étudiant sélectionné.
La troisième version constitue une solution hybride. Elle peut être ici car la table des étudiants contient peu de lignes et un nombre raisonnable de colonnes.

Dans la troisième version (**répertoire public/fiche1**), la source du composant d'autocomplétion est alimentée directement à partir de l'ensemble des données des étudiants.

Toutes les données nécessaires sont donc chargées une seule fois par le contrôleur et transmises côté JavaScript.
Lorsque l'utilisateur sélectionne un étudiant, aucun contrôleur AJAX n'est appelé.
La sélection déclenche simplement l'appel de la fonction : afficher()
Cette fonction utilise directement les données déjà présentes en mémoire pour alimenter l'interface.

1. Compléter les méthodes de la classe métier Etudiant.

2. Compléter les scripts des répertoires public/fiche1

3. Compléter les scripts des répertoires public/fiche2

4. Compléter les scripts des répertoires public/fiche