
Évaluation sur les mises à jour dans une base de données


Vous êtes chargé de compléter un ensemble de module permettant de gérer les informations sur les étudiants.

Trois interfaces sont à construire.

1. Modifier les informations signalétiques d'un étudiant

L'interface à construire est la suivante :

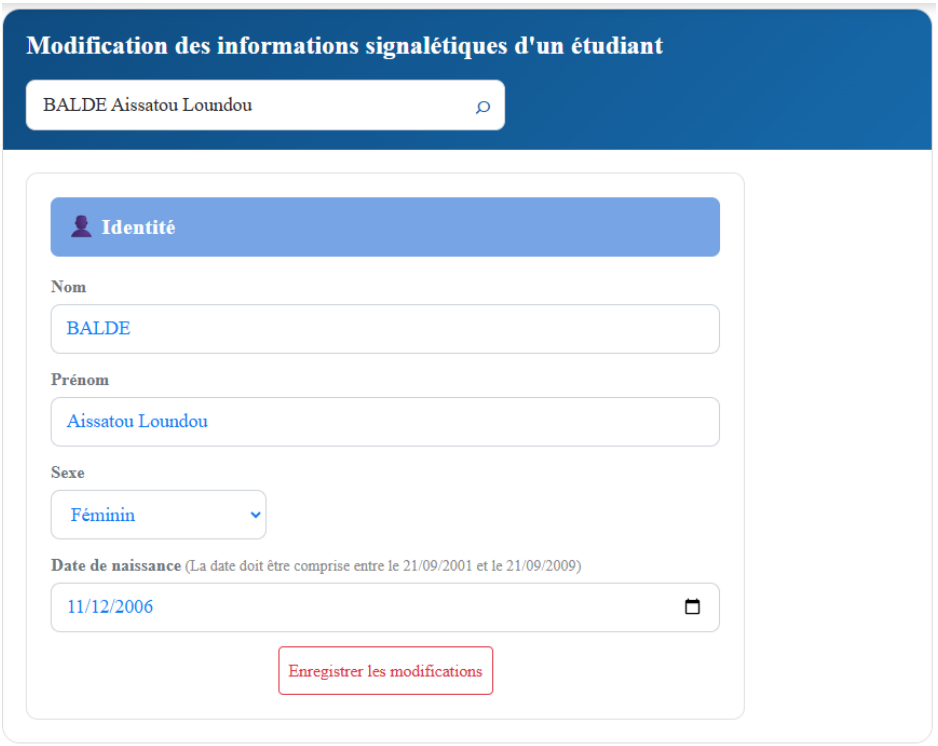

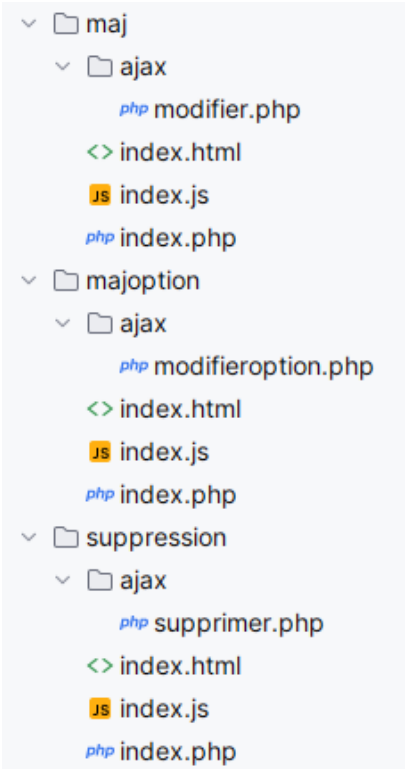

La sélection de l'étudiant s'effectue par une zone de saisie permettant l'autocomplétions
Une fois l'étudiant sélectionné, sa fiche s'affiche.

Les contraintes à respecter

Tous les champs sont obligatoires.

Les mêmes contraintes qu'au niveau de l'ajout s'appliquent et l'identifiant de l'étudiant n'est pas modifiable.

En cas de succès les informations modifiées seront affichées en vert et encadrées en vert

1. Compléter le script declencheur.sql afin de mettre en place le trigger sur la modification
2. Compléter les scripts du répertoire maj permettant la mise en place de cette interface.
3. Réaliser les tests fonctionnels du script maj/ajax/modifier.php sous Insomnia.

La script modifier.php ne doit permettre que la modification des colonnes nom, prenom, dateNaissance et sexe

```
{
  "errors": {
    "idOption": "Cette colonne n'est pas autorisée pour la modification",
    "photo": "Cette colonne n'est pas autorisée pour la modification"
  }
}
```

2. Modifier les options choisies

L'interface à construire est la suivante :




4. Ajouter dans la classe Etudiant une méthode getListe() permettant d'obtenir l'identifiant, le nom-prénom et l'idOption des étudiants. Cette méthode permettra d'alimenter l'interface.
5. Compléter les scripts du répertoire majoption permettant la mise en place de cette interface.
6. Réaliser les tests fonctionnels du script majoption/ajax/modifieroption.php

La script modifieroption.php ne doit permettre que la modification de la colonne idOption

3. Supprimer un étudiant

L'interface est la suivante :

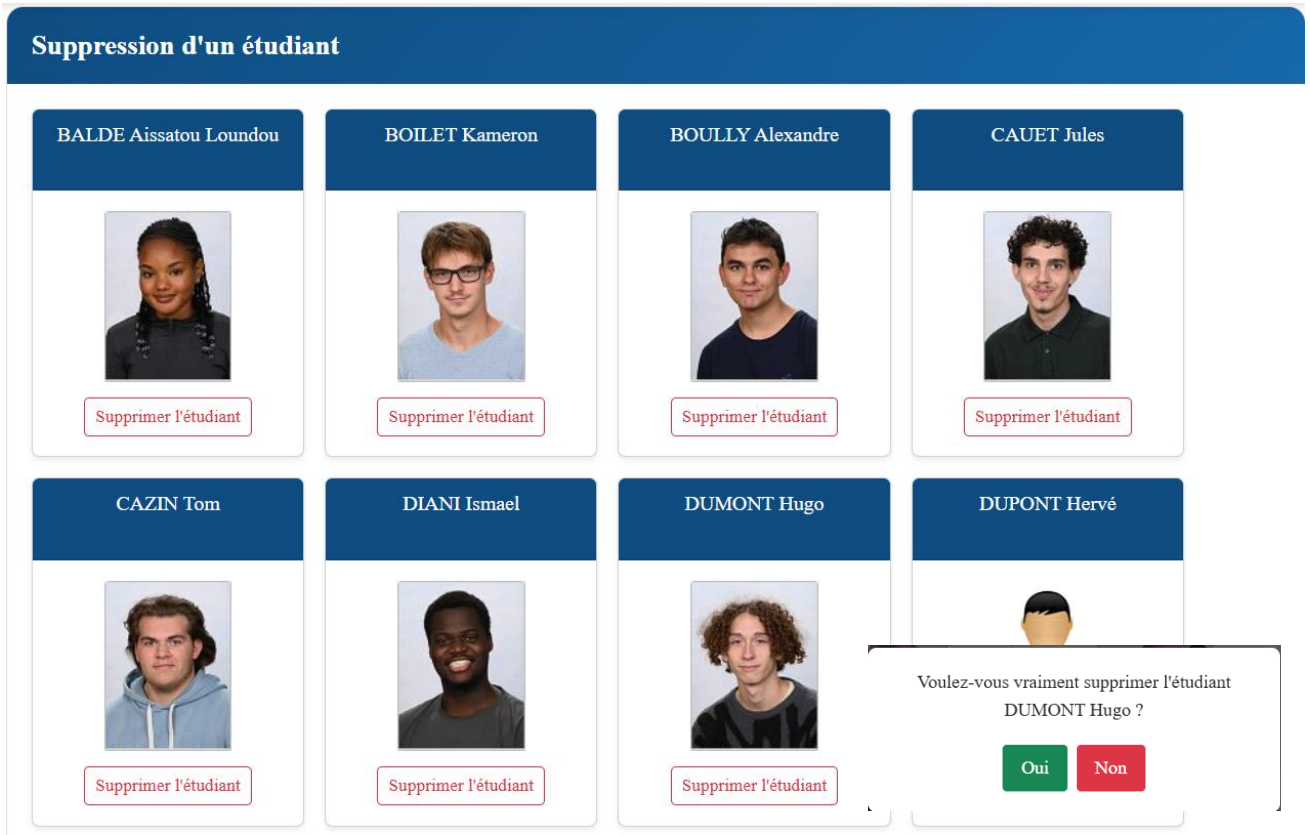

Pour l'instant, la suppression supprimer uniquement l'enregistrement dans la table étudiant. Nous verrons plus tard pour mettre en place la suppression de la photo associée.

7. Compléter les scripts du répertoire suppression permettant la mise en place de cette interface.