

PhpStorm Déploiement d'un projet

1. Présentation du problème

Une application Web doit être placée sur un serveur de développement Web afin d'être testée.

Le serveur web local est accessible par l'url <http://127.0.0.1> ou <http://localhost>

Sous WampServer cette url est associée au répertoire C:\wamp64\www (il s'agit techniquement d'un serveur virtuel).

Pour permettre de gérer plusieurs projets, nous créons des Virtual Host qui sont stockés sur le disque J accessible par tous les utilisateurs du poste.

Placer ses projets et travailler directement dans le disque j n'est pas une bonne solution à moins de réaliser à la fin de chaque séance une sauvegarde sur sa clé USB ou dans son répertoire de travail.

PhpStorm offre l'avantage de pouvoir déployer automatiquement un projet vers un serveur.

Vos projets sont stockés dans votre répertoire personnel sur le réseau, ils sont ouverts depuis ce répertoire personnel et PhpStorm se charge de copier tous les fichiers vers le serveur virtuel à chaque modification.

2. Mise en place d'un déploiement vers un serveur virtuel

Configuration de départ : soit le projet 'NomProjet'

Le projet se trouve dans un sous dossier 'NomProjet' de votre dossier personnel.

Il sera déployé sur le disque J dans un sous-dossier 'NomProjet' du dossier virtualhostslam ou sio1bloc2/

Le projet contient un sous-dossier www qui représente la partie exposée en http et donc la seule partie accessible via le navigateur


Les autres sous-dossiers du projet (classemetier, classetechnique, .config etc) sont présents ne seront donc pas exposés (inaccessible par le protocole http). Cela offre une sécurité sans faille.

Un Virtual Host 'NomProjet' est défini pour ce projet, il pointe sur le disque J le dossier www du projet

Procédure à suivre

Ouvrir depuis votre répertoire personnel votre projet dans PhpStorm .

☰ Tools > Deployment > Configuration +

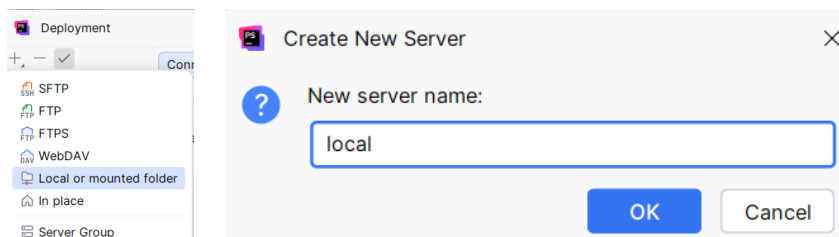

PhpStorm Déploiement d'un projet

Onglet Connection : Permet d'indiquer comment PhpStorm se connecte au Virtual Host

Type : Laisser sur Local or mounted folder

Folder : [indiquer le dossier racine du projet sur le serveur] (j:/...)

Web serveur Url : [indiquer l'url du Virtual Host <http://NomProjet/>]

Rappel : un Virtual Host 'NomProjet' a été mis en place depuis WampServer correspondant physiquement au répertoire J:\Sio1Bloc2\NomProjet\www

Onglet Mapping : Permet la copie des fichiers du projet sur le serveur web


Local path : indique l'emplacement physique du projet sur son répertoire personnel

Deployment path : indique l'emplacement sur le serveur.

Il faut indiquer le chemin relativement à la racine du serveur donc le plus souvent \

Web path : / (ne sert que pour le serveur web interne de PhpStorm)

Onglet Excluded Paths : Permet d'indiquer les dossier et fichier à ne pas copier (déployer) sur le serveur

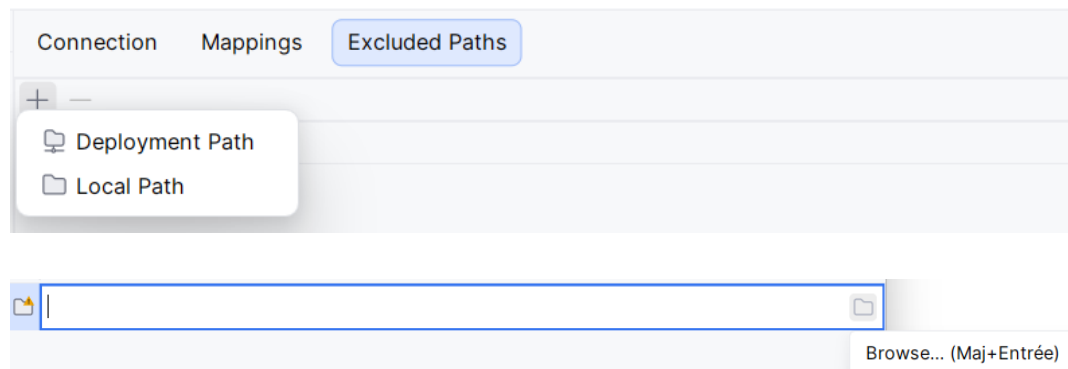

Utile si le projet comporte des dossiers à ne pas déployer comme un répertoire sql contenant les scripts de création de la base de données (PhpStorm permet de faire la même chose que DataGrip)


Important : Les fichiers de configuration de l'IDE présent dans le sous-dossier '.idea' sont automatiquement exclus (paramètre 'Exclude items by name' dans Tools → Deployment → Options).

PhpStorm Déploiement d'un projet

3. Définir les options de synchronisation

☰ Tools > Deployment > Options

Il est conseillé de rendre la synchronisation automatique, et de supprimer automatiquement sur le serveur, les fichiers supprimés dans le projet afin de ne pas laisser des fichiers inutiles sur le serveur

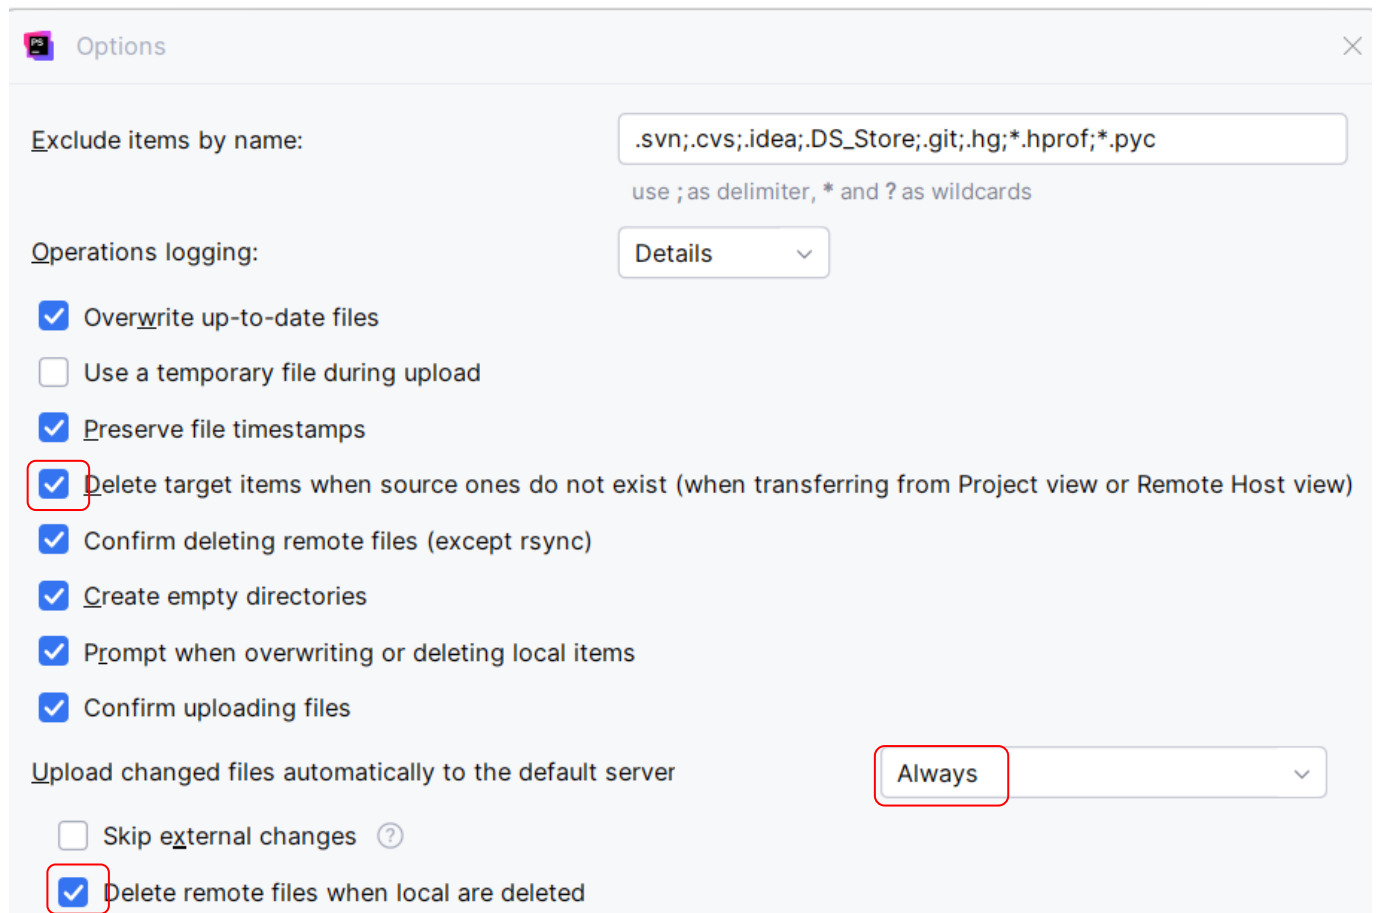

Il faudra toujours réaliser le tout premier déploiement manuellement

Dans la fenêtre projet, clic droit sur le nom du projet > Deployment > – upload to ...

Il est possible de désactiver la synchronisation automatique

☰ Tools – Deployment – Automatic

PhpStorm Déploiement d'un projet

4. Cas d'un déploiement sur un serveur hébergé

