


1. Pré requis



Le logiciel Git est installé sur le poste
Vous disposez d'un compte sur GitHub

2. Configuration de Git sous PhpStorm

Menu File – Settings – Version control – Git (Ctrl Alt S)
Vérifier la présence de git sur le poste

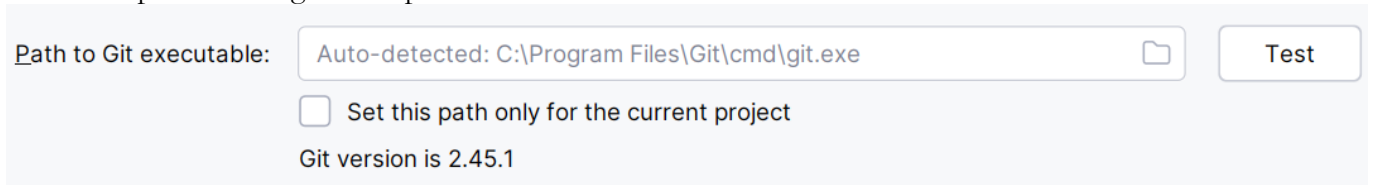



Menu File – Settings – Commit

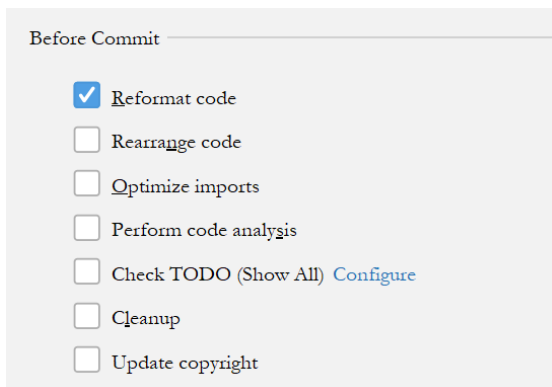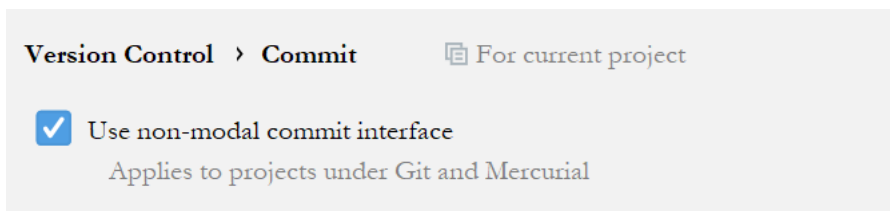

3. Configuration de GitHub sous PhpStorm

Il faut commencer par définir les paramètres de connexion qui vont permettre de déclencher les commandes Git depuis PhpStorm à l'aide d'interface graphique.


Deux possibilités de connexion existent, la connexion par login et mot de passe et la connexion à l'aide d'un jeton (token).

Menu File – Settings – Version control – GitHub	ou en cliquant sur le lien "Add accounts" si aucun compte n'a encore été créé
	
Bouton +	

PhpStorm Intégration de Git et GitHub

3.1 Connexion à l'aide d'un mot de passe (Log in via Github)

Une première fenêtre apparaît :




Please continue only if this page is opened from a JetBrains IDE.

Authorize in GitHub


Vous avez été autorisé avec succès dans GitHub. Vous pouvez fermer la page.

Si vous n'avez pas défini vos paramètres de connexion sur GitHub dans PhpStorm, une fenêtre s'ouvre dans le navigateur pour vous permettre de vous connecter sur votre compte GitHub

La fenêtre suivante permet de définir les autorisations

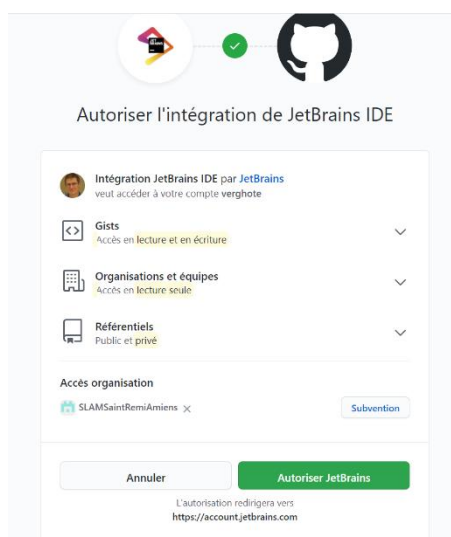


GitHub envoie un mail pour signaler la mise en place d'une liaison :

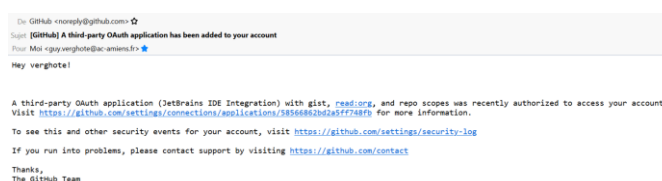

Le lien permet de visualiser les autorisations et éventuellement de les révoquer :




Vous pouvez voir toutes les autorisations : <https://github.com/settings/applications>

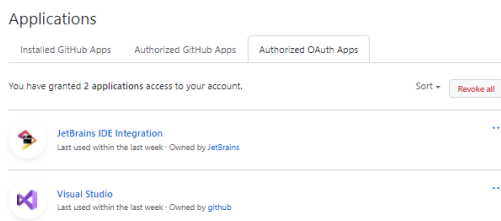

3.2 Connexion à l'aide d'un token (Log in with token)

Un jeton permet un accès à une ressource limité dans le temps et dans les fonctionnalités accordées sans avoir à fournir à chaque fois son login et son mot de passe.

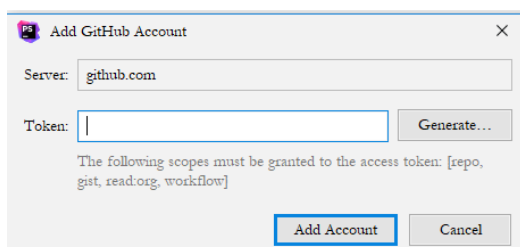

Cliquer sur le bouton Generate.

Un page web s'ouvre sur la plateforme GitHub pour générer le token.

Une connexion est nécessaire

Il faut en définir la durée et les droits

PhpStorm Intégration de Git et GitHub

☐ delete_repo	Delete repositories
☐ writediscussion	Read and write team discussions
☐ readdiscussion	Read team discussions
☐ admin:enterprise	Full control of enterprises
☐ manage_runners:enterprise	Manage enterprise runners and runner-groups
☐ manage_billing:enterprise	Read and write enterprise billing data
☐ read:enterprise	Read enterprise profile data
☐ admin:pgp_key	Full control of public user GPG keys (Developer Preview)
☐ write:pgp_key	Write public user GPG keys
☐ read:pgp_key	Read public user GPG keys

[Generate token](#) [Cancel](#)

Settings / Developer settings

GitHub Apps
OAuth Apps
Personal access tokens

New personal access token

Personal access tokens function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to authenticate to the API over Basic Authentication.

Note

PhpStorm GitHub integration plugin

What's this token for?

Expiration *

30 days The token will expire on Sun, Dec 26 2021

Select scopes

Scopes define the access for personal tokens. [Read more about OAuth scopes.](#)

☒ repo	Full control of private repositories
☐ repo:status	Access commit status
☐ repo:deployment	Access deployment status
☐ public_repo	Access public repositories
☐ repo:invite	Access repository invitations
☐ security_events	Read and write security events
☒ workflow	Update GitHub Action workflows

Le token est alors généré et affiché

Paramètres / Paramètres du développeur

Applications GitHub
Applications OAuth
Jetons d'accès personnels

Jetons d'accès personnels

[Générer un nouveau jeton](#) [Tout révoquer](#)

Jetons que vous avez générés qui peuvent être utilisés pour accéder à l'API GitHub.

Assurez-vous de copier votre jeton d'accès personnel maintenant. Vous ne pourrez plus le revoir !

✓ [Copier](#) [Effacer](#)

Les jetons d'accès personnels fonctionnent comme les jetons d'accès OAuth ordinaires. Ils peuvent être utilisés à la place d'un mot de passe pour Git via HTTPS, ou peuvent être utilisés pour s'authentifier auprès de l'API via l'authentification de base.

Placer ce token dans votre coffre-fort, vous ne pourrez plus le voir par la suite
Revenir sur PhpStorm, copier le token dans la fenêtre et cliquer sur le bouton Add Account



Version Control > GitHub [Reset](#) ← →

+ - ✓

 **Guy Verghote** verghote@github.com

4. Partager le projet sur GitHub

Menu VCS – Share on Github (le menu VCS sera remplacé par Git)

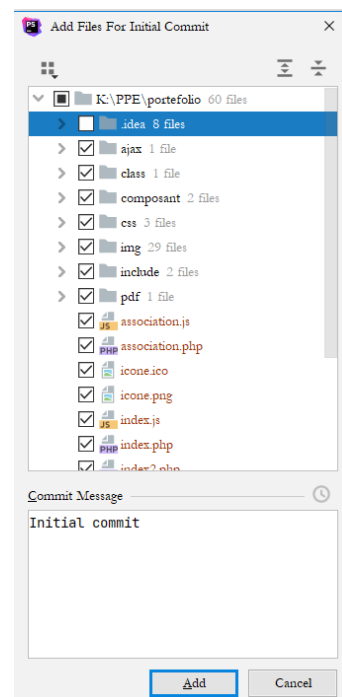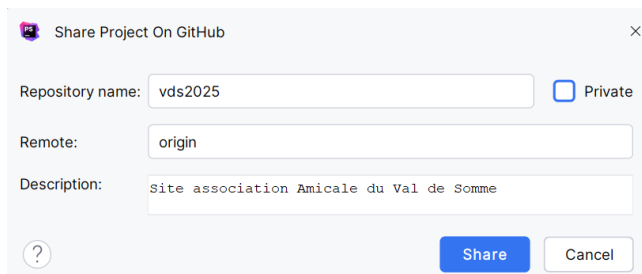

Clic sur 'Share'

Le dépôt local est créé : ajout répertoire .git (git init)


Le dépôt distant est créé vide

Sur la fenêtre suivante :


Clic sur le bouton 'Add' pour réaliser un commit (git commit)

les fichiers sont transférés vers le dépôt distant (git push)

Si vous n'avez pas attaché votre compte GitHub
il faudra le faire en cliquant sur le lien Add account



Un lien en bas à droite permet d'ouvrir la page du dépôt distant

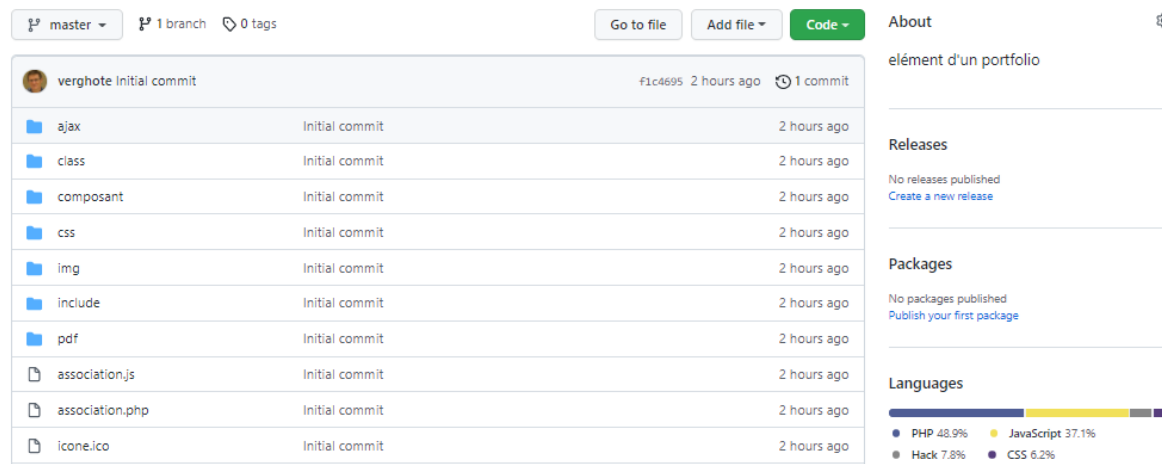


Vous pouvez ajouter un fichier README.md en utilisant la syntaxe markdown

Memento : <https://github.com/Simplonline-foad/utiliser-markdown/blob/master/README.md>

5. Mise à jour (Commit) du dépôt local à partir de répertoire de développement

Afin de valider les modifications à l'issue d'une séance, il faut mettre à jour votre dépôt local à l'aide d'un commit.

Menu Git - Commit (Ctrl K)

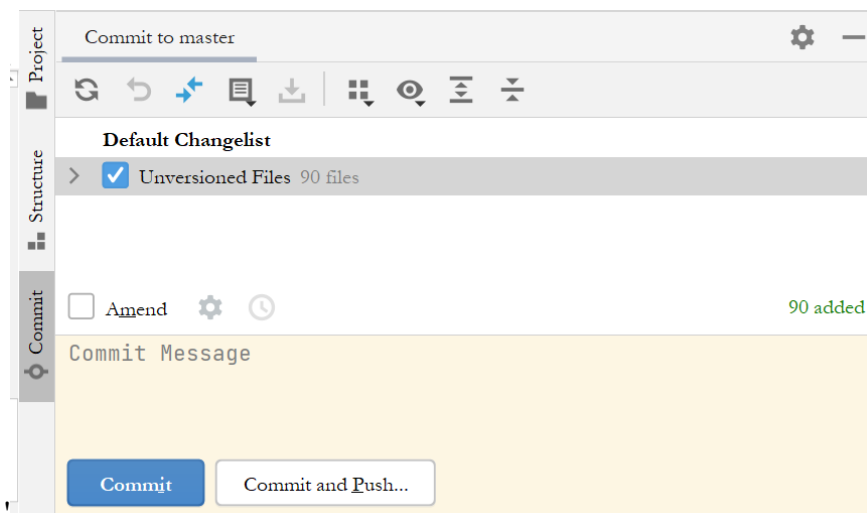

En cochant la case 'Unversionned Files' on indexe les fichiers (git add – A)

La case Amend permet de remplacer le commit précédent


Ne pas oublier de remplir la zone Commit message en indiquant clairement le contenu de ce commit 'réalisation de ...' par exemple

Cette fonctionnalité du menu revient à lancer en mode console depuis le répertoire du projet les commandes suivantes :

```
git add -A
```

```
git commit -a -m "Commint initial"
```


En lançant le Commit une analyse du code est réalisée, elle peut être désactivée (Menu File – Settings – Commit)



Le Bouton 'commit and Push' enchaîne le commit par la mise à jour du dépôt distant.

6. Ajout d'un nouveau fichier dans le projet


Lorsque vous ajoutez un fichier, il faut lancer la commande git -A nomFichier pour que ce fichier puisse ensuite être placé dans le dépôt local. PhpStorm vous le propose automatiquement :

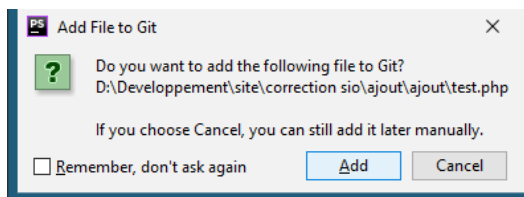

7. Envoi du dépôt local vers le dépôt distant sur GitHub

Menu Git – Push


La fenêtre affiche l'ensemble des fichiers mis à jour, ajoutés, supprimés...

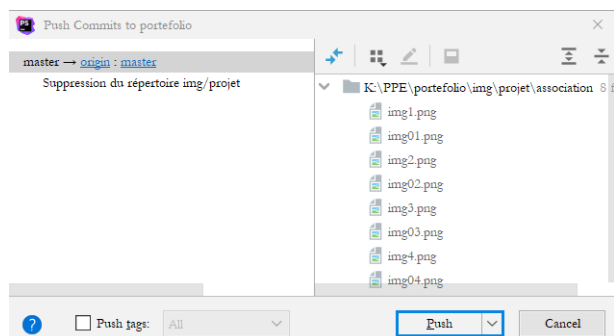

Cette fonctionnalité du menu revient simplement à avoir lancé en mode console (sous git bash ou cmd) depuis le répertoire du projet la commande : `git push -u origin --all`


Lors de l'exécution de cette commande, le mot de passe du compte GitHub est demandé (sauf si déjà demandé). Cette mesure de sécurité permet de ne pas autoriser n'importe qui à envoyer ses données.

Si le dépôt local ne contient pas la dernière version du dépôt distant la commande sera rejetée :

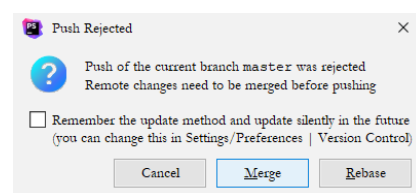

Si la liaison avec le dépôt distant n'est pas encore réalisée, cliquer sur le lien define remote.

Cette fonctionnalité du menu revient à lancer en mode console (cmd) depuis le répertoire du projet la commande :



```
git remote add origin https://github.com/verghote/si6Ajout.git
```