

# PhpStorm Configuration d'une source de données

La configuration d'une source de données (Data Source) va permettre de lancer directement des requêtes SQL depuis l'interface de PhpStorm et d'assurer une vérification et une autocomplétion sur les objets de la base de données (table, colonne...) lors de l'écriture des requêtes dans le code de l'application.

## 1. Configuration d'un data Source

Survolez l'icône , la fenêtre Database s'ouvre à droite

Clic sur +  Data Source ► Sélectionnez le serveur SQL : mysql


Donnez un nom à votre Data Source

Paramétrez l'accès (base, user, password...) – bouton Ok

Si on ouvre un fichier '.sql' il est possible d'ouvrir la fenêtre Database à l'aide des liens affichés en haut

 No data sources are configured to run this SQL and provide advanced code assistance. [Configure data source](#) 

 SQL dialect is not configured. MariaDB, MySQL match best. [Use MariaDB](#) [Change dialect to...](#) 

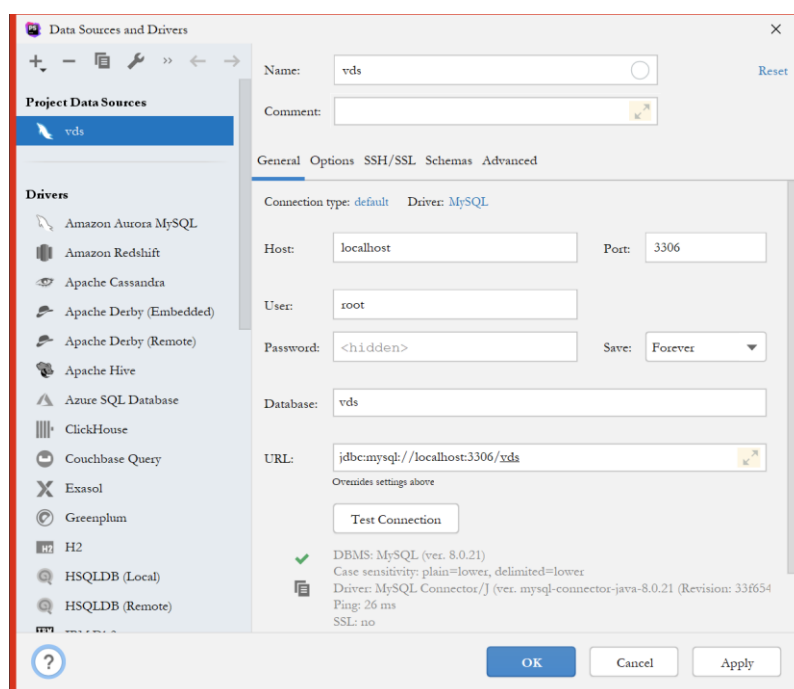

Il peut être nécessaire de télécharger le driver.

 [Download](#) missing driver files

En cas d'échec, il faut configurer un serveur proxy automatique et entrer son login Windows (salle 27)

**Attention : La connexion n'est fonctionnelle que si le serveur MySQL est lancé.**


Les fichiers concernant les drivers sont stockés dans le répertoire suivant :

C:\Users\.....\AppData\Roaming\JetBrains\PhpStorm202x.x\jdbc-drivers

Un onglet s'ouvre dans la fenêtre principale dans lequel il est possible de lancer des requêtes.

Dans la fenêtre Database, la source est affichée. Il est possible de déplier l'arborescence pour atteindre la structure d'une table.

# PhpStorm Configuration d'une source de données

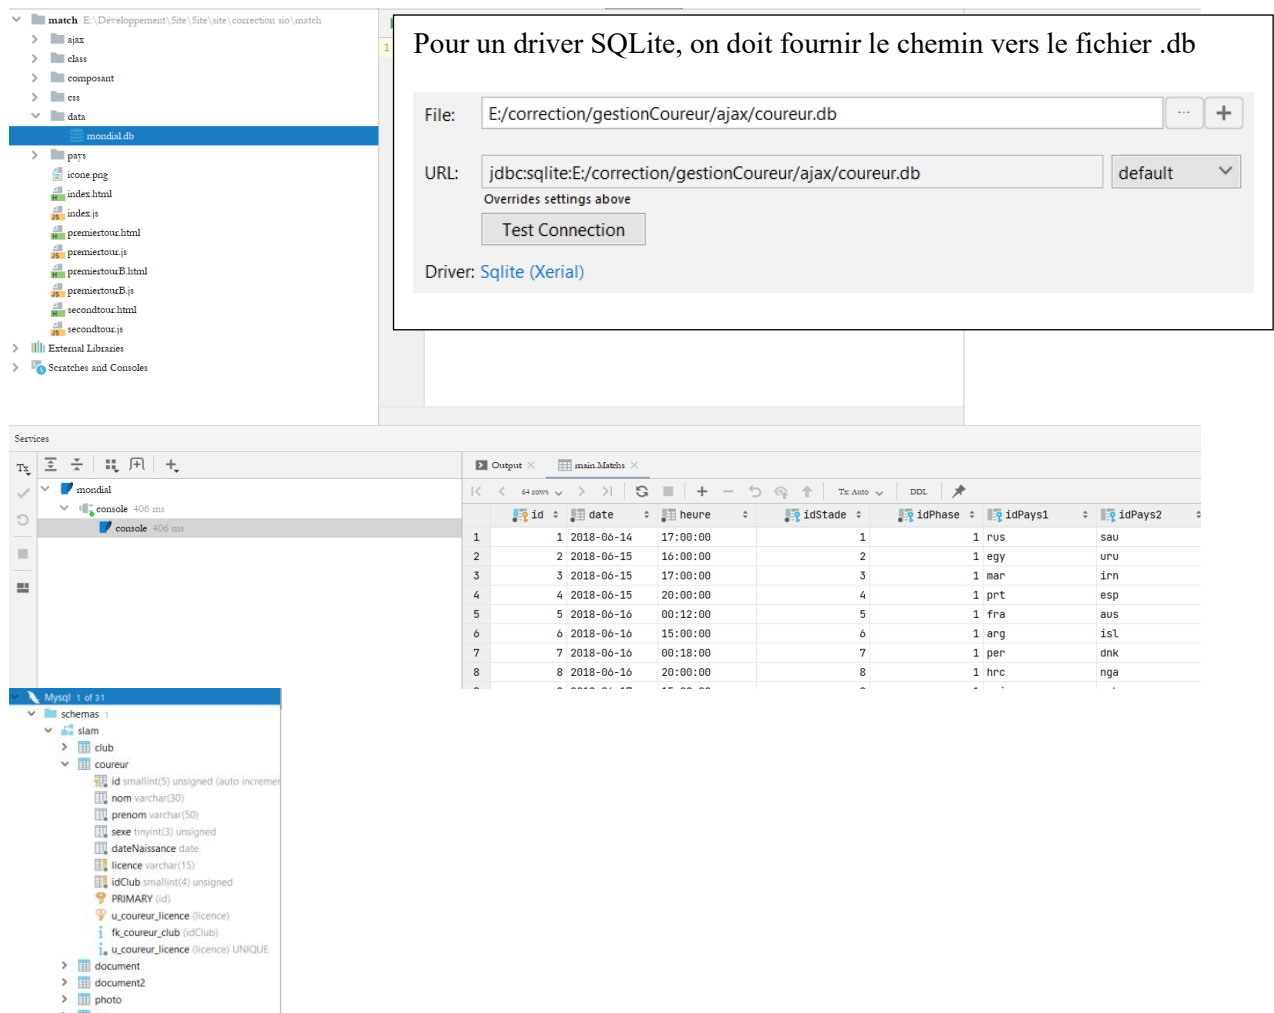

En cliquant directement sur le fichier contenant la base de données (mondial.db ici) PhpStorm ouvre directement une connexion vers cette base.

## 2. Exécuter une requête SQL

### 2.1 Dans la fenêtre de la source de données, tapez la requête.




Pour exécuter la requête

- Clic sur l'icône  ou Ctrl + Entrée à

Si plusieurs requêtes sont présentes dans la fenêtre, par défaut une zone de liste s'affiche pour sélectionner la requête à exécuter.

# PhpStorm Configuration d'une source de données


L'icône  permet de changer ce comportement : File > Setting > Tools > Database > Query Execution  
Si l'on souhaite lancer la totalité du script :

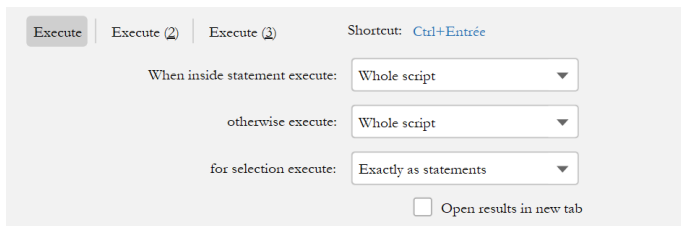

## 2.2 Depuis un script PHP du projet

```
$sql = <<<EOD
    Select nom, prenom, concat(nom, ' ', prenom) as nomPrenom,
    (CASE autMail WHEN true THEN email else 'Non communiqué' end) as email,
    ifnull(telephone, 'Non renseigné') as telephone,
    ifnull(photo, 'Non renseignée') as photo
    From membre
    order by nom, prenom;
EOD;
```

Ctrl Entrée ou Clic droit > Exécute

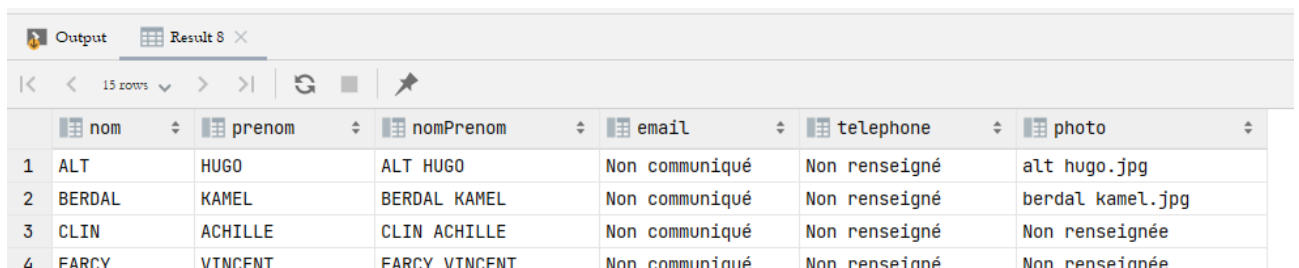

|   | nom    | prenom  | nomPrenom     | email          | telephone     | photo            |
|---|--------|---------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 1 | ALT    | HUGO    | ALT HUGO      | Non communiqué | Non renseigné | alt hugo.jpg     |
| 2 | BERDAL | KAMEL   | BERDAL KAMEL  | Non communiqué | Non renseigné | berdal kamel.jpg |
| 3 | CLIN   | ACHILLE | CLIN ACHILLE  | Non communiqué | Non renseigné | Non renseignée   |
| 4 | FARCY  | VINCENT | FARCY VINCENT | Non communiqué | Non renseigné | Non renseignée   |

## 3. Autocomplétion dans les scripts

L'autocomplétion est maintenant mise en œuvre dans l'éditeur lorsque vous saisissez une requête SQL :

Les noms des champs sont proposés

```
Select nom, pr
concat(r, prenom (joi
```


L'écriture automatique de la jointure est proposée

```
From membre joi
order by join administrateur a on membre.id = a.id
```

L'autocomplétion sur les champs n'est cependant fonctionnelle qu'après avoir rempli la clause from

Il peut être nécessaire de préciser le dialecte SQL utilisé :

File > Settings > Language & Frameworks > SQL Dialects



# PhpStorm Configuration d'une source de données

## 4. Erreurs sur les champs

L'éditeur met maintenant en évidence les erreurs sur les objets de la source de données (champ inconnu et erreur de syntaxe):

```
$sql = <<<EOD
    Select nom, prenom, concat(nom, ' ', prenom) as nomPrenom,
    (CASE autMail WHEN true THEN email else 'Non communiqué' end) as email,
    ifnull(telephone, "Non renseigné") as telephone,
    ifnull(photo, 'Non renseignée') as photo
    From membre joi
    order by nom, prenom;
EOD;
```

Après correction :

```
$sql = <<<EOD
    Select nom, prenom, concat(nom, ' ', prenom) as nomPrenom,
    (CASE autMail WHEN true THEN email else 'Non communiqué' end) as email,
    ifnull(telephone, 'Non renseigné') as telephone,
    ifnull(photo, 'Non renseignée') as photo
    From membre joi
    order by nom, prenom;
EOD;
```

Attention, il peut être nécessaire de rafraîchir la source de données (Clic droit Refresh ou Ctrl F5) si cette dernière a été modifiée de l'extérieur, par exemple en ajoutant un champ dans une table depuis MySQL Workbench.

Remarque : L'utilisation des " pour encadrer une chaîne de caractère est possible mais ce n'est pas la norme, il est donc préférable d'utiliser l'apostrophe.

## 5. Exécution depuis le script

Il est possible de vérifier le résultat d'une requête directement depuis le script PHP



Clic droit dans la requête SQL – Exécute ou Ctrl Entré  
Il faut avoir sélectionné le data source et du schéma,


# PhpStorm Configuration d'une source de données

|   | id     | nom                       | fichier       | nb  |
|---|--------|---------------------------|---------------|-----|
| 1 | 080028 | ALBERT MEAULTE AEROSPA.AC | amaac.png     | 64  |
| 2 | 080021 | AMICALE DU VAL DE SOMME   | vds.png       | 207 |
| 3 | 080004 | AMIENS UC                 | auc.png       | 56  |
| 4 | 080049 | ESPRIT RUN                | espritrun.png | 62  |
| 5 | 080058 | PICQUIGNY RUNNING CLUB    | picquigny.jpg |     |
| 6 | 080060 | RUNNING CLUB ABBEVILLOIS  | rca.png       |     |

11 rows

## 6. Schéma physique de données

Pour générer le schéma, dans la fenêtre Database, faites un clic droit sur le nom de la Base de données et sélectionnez **Diagrams > Show visualisation** (ou **Ctrl + Alt + Maj + U**).

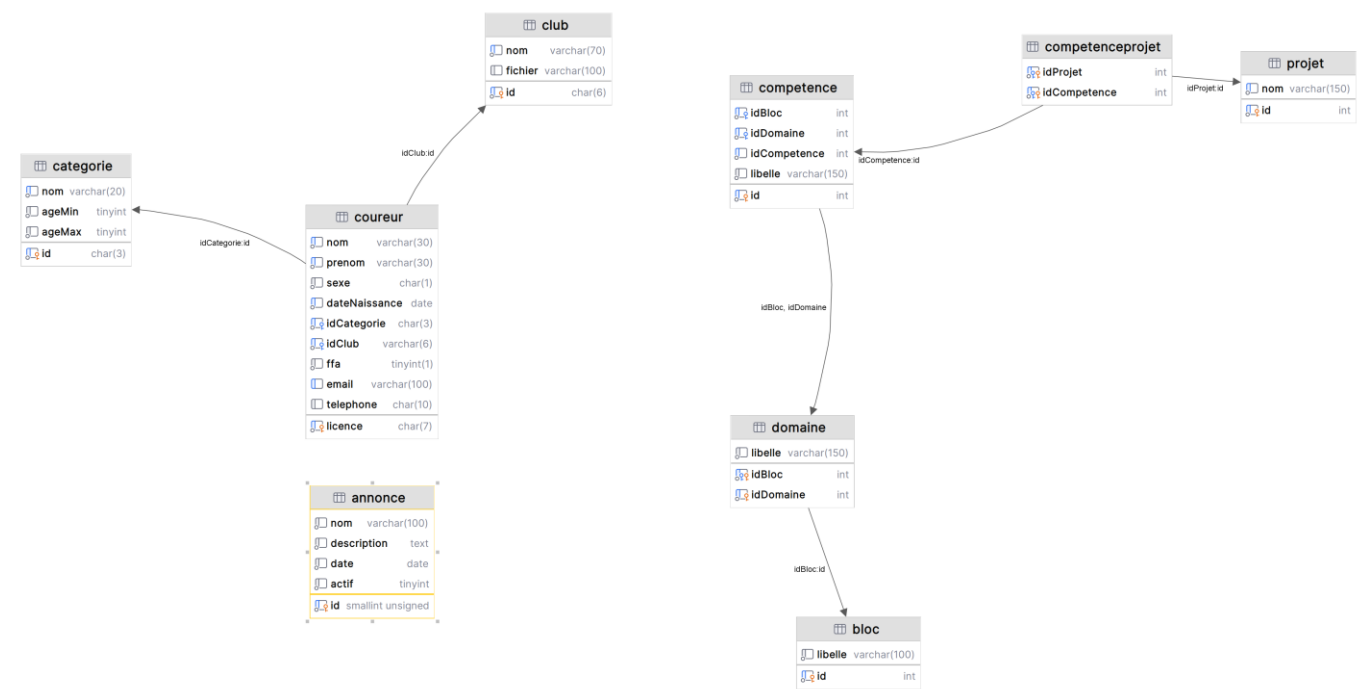

## 7. Outil graphique pour gérer la base de données

PhpStorm met à votre disposition des outils graphiques pour effectuer les tâches courantes de gestion d'une base de données. Par exemple, pour créer une nouvelle table, faites un clic droit sur la connexion puis choisissez **New / Table**.

# PhpStorm Configuration d'une source de données

## 8. Mémorisation des instructions SQL ou d'un script SQL

Il est possible de définir un fichier de configuration contenant les ordre SQL à lancer





Le fichier peut alors être lancé à partir de la barre du menu :




## 9. Accès à une base de données hébergée sur un serveur externe

Alwaysdata est un hébergeur qui permet de gérer sa base de données à distance. Il faut pour cela paramétrer une source données sous PhpStorm en utilisant les paramètres définis sous la plateforme Alwaysdata

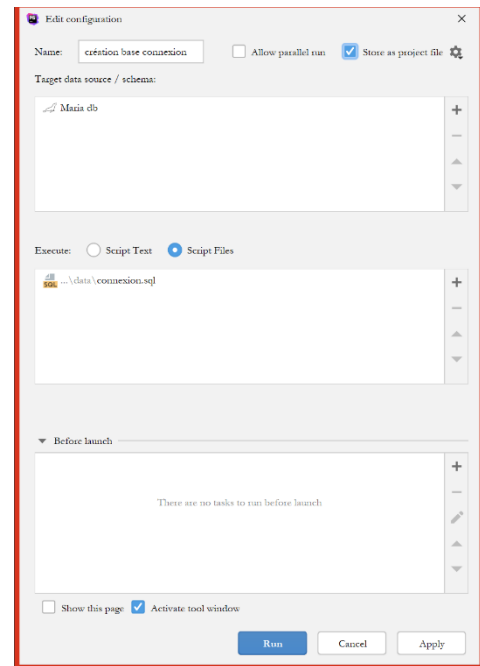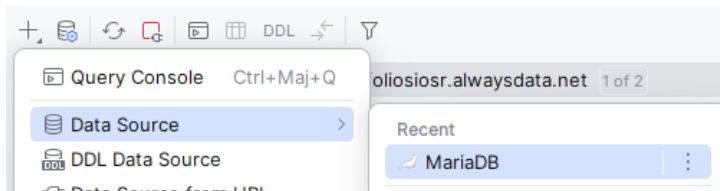

de

Renseigner les champs host, user, password et database à partir des informations fournies chez l'hébergeur

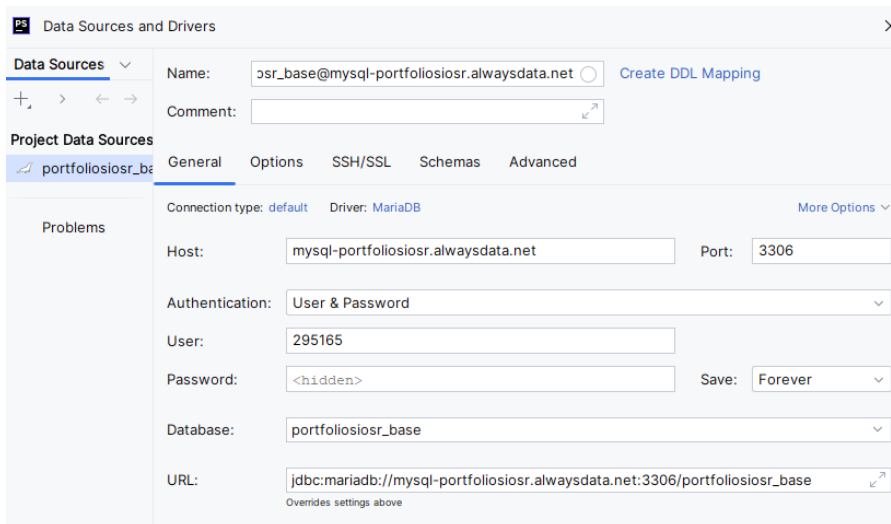

Note : il arrive que le nom de l'utilisateur soit remplacé par son id comme dans l'exemple.

Il peut être nécessaire de téléverser le driver  [Download](#) missing driver files

On peut maintenant lancer directement les scripts SQL depuis PhpStorm  
Attention : La connexion n'est pas fonctionnelle depuis la salle 27.