
Gestion des données : Présentation de l'activité

1. Actions préalables

Avoir installé l'application sur j:/VirtualHostSlam
Avoir créé le Virtual host gestion
Avoir mis en place de la sauvegarde automatique du projet
Avoir mis en place la base de données en exécutant les scripts SQL dans l'ordre indiqué dans le fichier Ordre d'exécution.md
Avoir sauvegarder la base de données

2. Structure de données

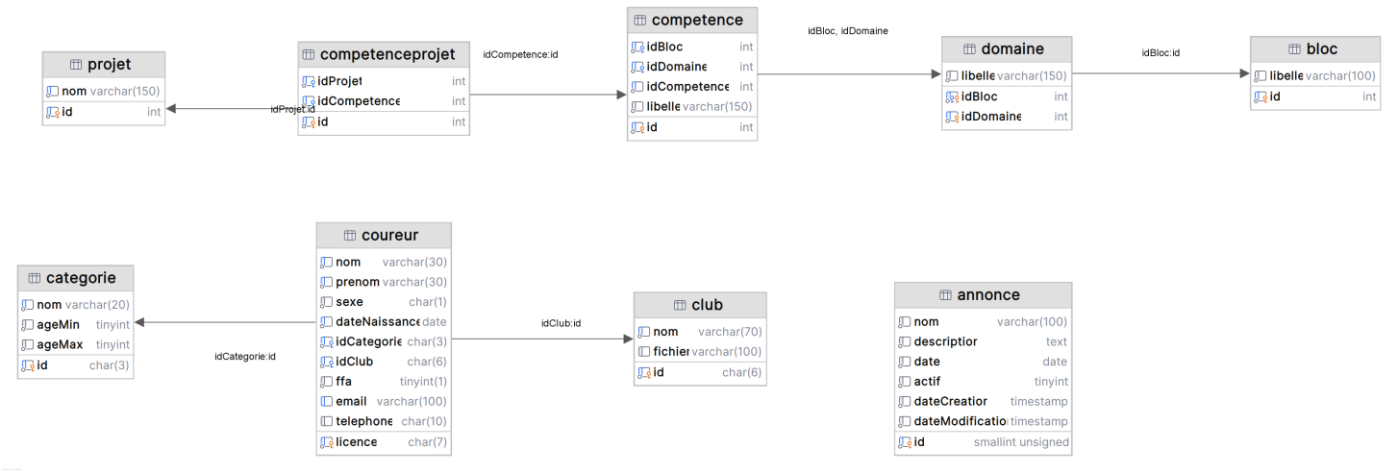

L'activité prend appuie sur trois structures
La gestion des licenciés dans une association sportives
La gestion d'annonce pouvant s'interfacer dans de nombreux site
La gestion des projets pouvant facilement s'interfacer dans votre portfolio

Afin de ne pas permettre à un hacker de deviner la valeur à transmettre pour accéder à n'importe quelle annonce, l'identifiant n'est pas de type compteur mais il est généré aléatoirement par le trigger avantAjoutAnnonce

Un hash simple de l'id (ex. SHA2(id, 256)) sans clé secrète est prévisible et rejouable : un attaquant qui connaît l'algorithme (public, ex. SHA-256) peut précalculer SHA2(1), SHA2(2), SHA2(3)... et retrouver l'id correspondant à un hash observé, ou générer lui-même des hashs valides pour tester séquentiellement les ids — cela ne protège donc pas contre l'énumération, contrairement à l'objectif recherché.
Ce qu'il faut en réalité, c'est une valeur totalement aléatoire utilisant une fonction aléatoire cryptographique.
Cette approche est simple, sans gestion de clé secrète, et empêche totalement l'énumération.

3. Objectif

L'activité a pour objectif de montrer comment assurer dans un développement Web en les opérations de base sur les tables : ajout, consultation, modification et suppression

Ces opérations sont regroupées sous l'acronyme CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Contrairement à la consultation, les autres opérations nécessitent de mettre en place des contraintes ou des contrôles afin d'assurer la cohérence des données.