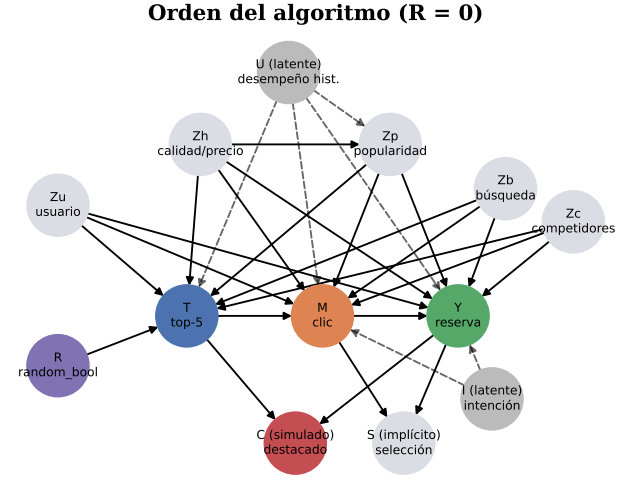
Orden del algoritmo (R = 0)
U (latente)
desempeño hist.
Zh
calidad/precio
Zp
popularidad
Zu
usuario
Zb
búsqueda
Zc
competidores
T
top-5
M
clic
Y
reserva
R
random_bool
I (latente)
intención
C (simulado)
destacado
S (implícito)
selección

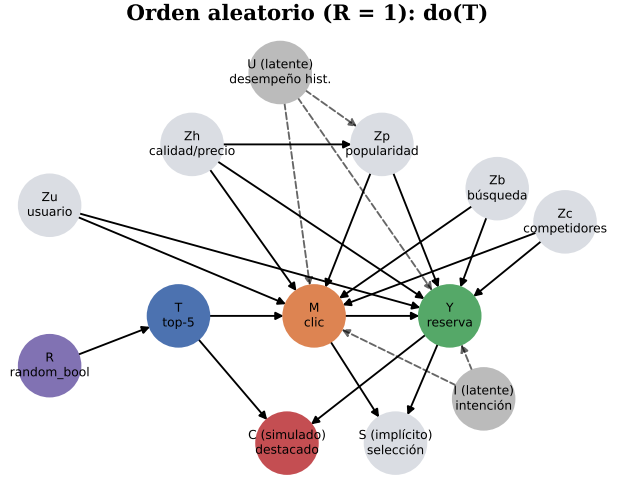
Orden aleatorio (R = 1): do(T)
U (latente)
desempeño hist.
Zh
calidad/precio
Zp
popularidad
Zu
usuario
Zb
búsqueda
Zc
competidores
T
top-5
M
clic
Y
reserva
R
random_bool
I (latente)
intención
C (simulado)
destacado
S (implícito)
selección