



리소스 관리 구조 — AS-IS (현재)

2버킷(global/scene) + 호출부 isGlobal bool 결정 · 문제 지점 P1~P7 표기

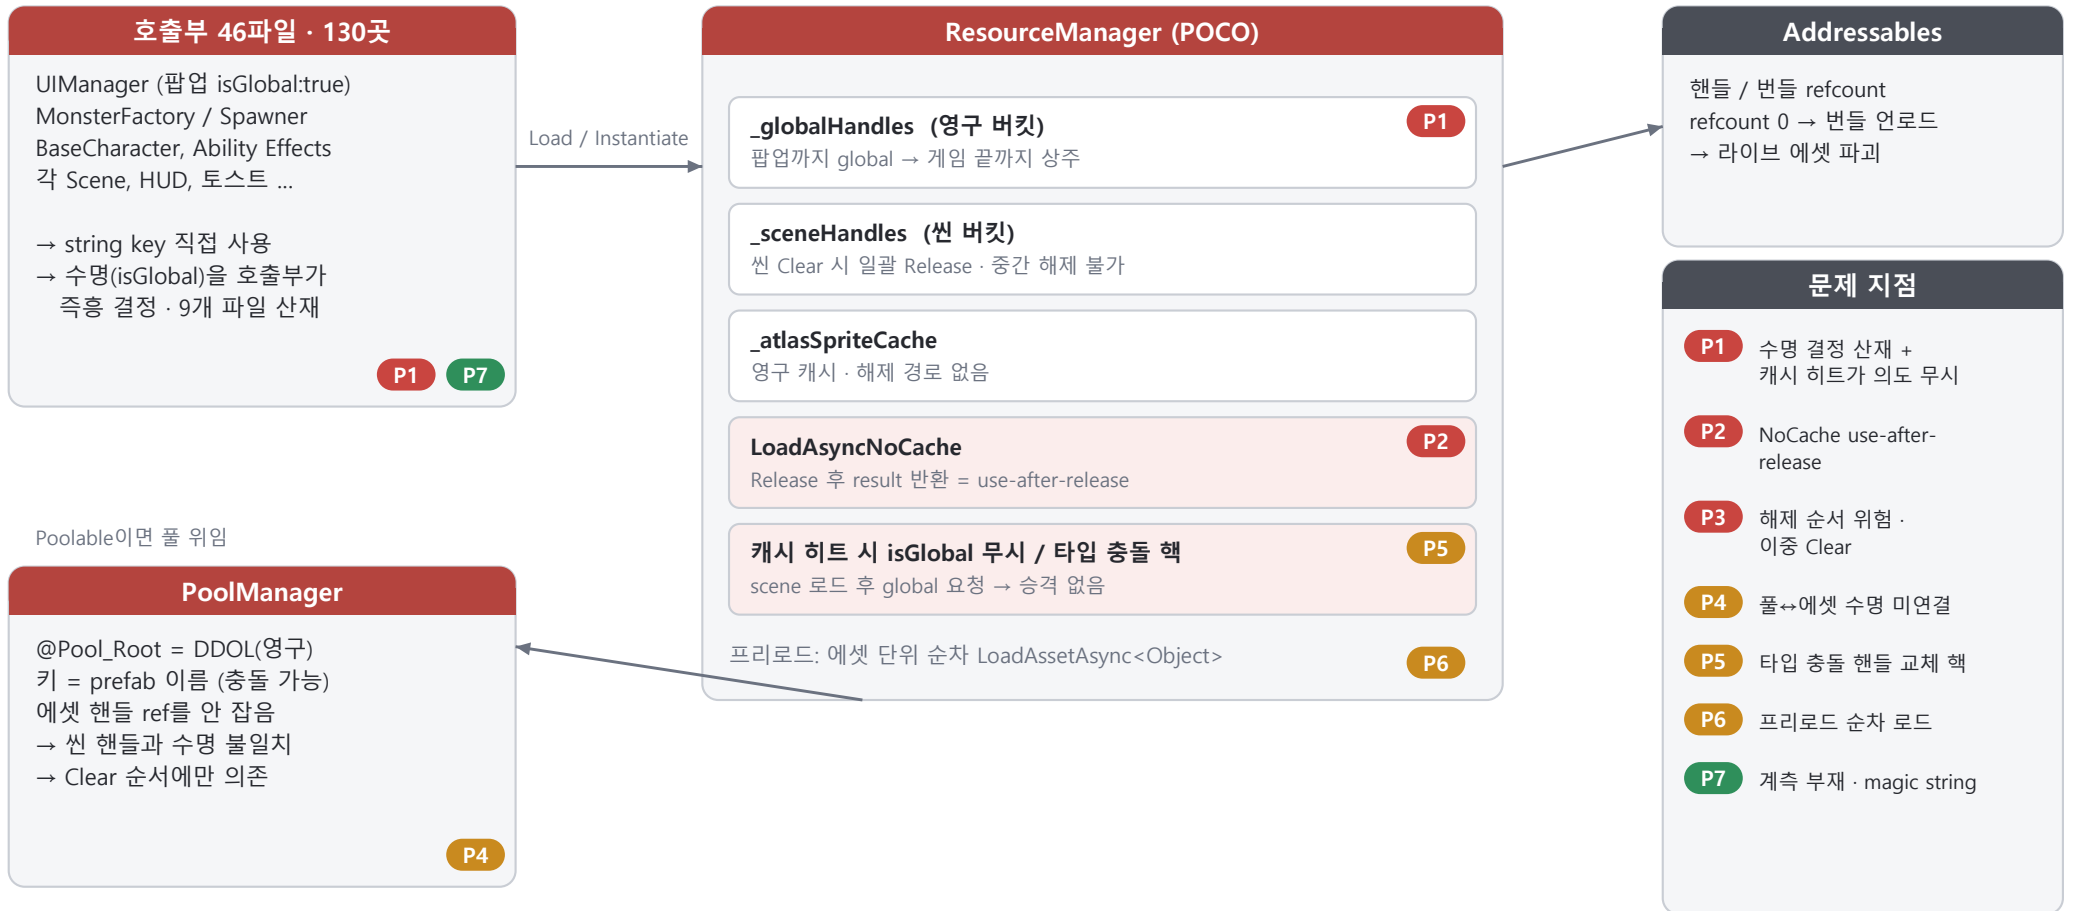


씬 전환 흐름 (해제 순서 위험)

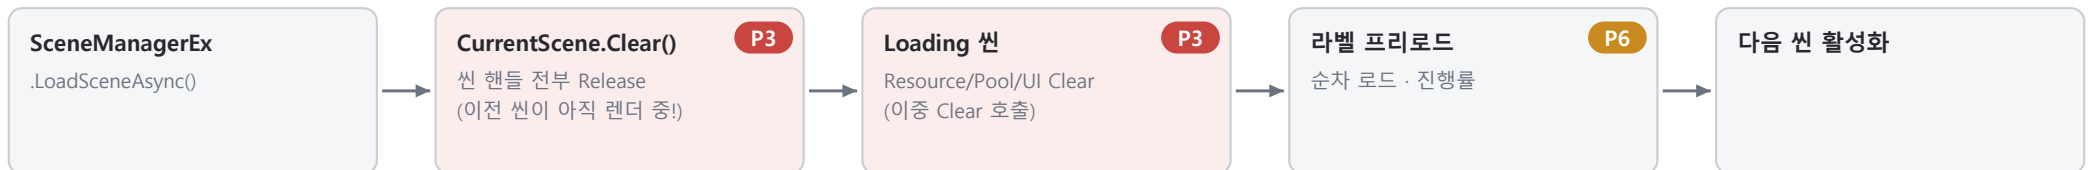

개선 방향 — ref-count 레지스트리 + ResourceScope (TO-BE)


수명의 주체를 '호출부 bool'에서 '스코프 객체'로 이동 · 핸들은 레지스트리 한 곳에서만 소유

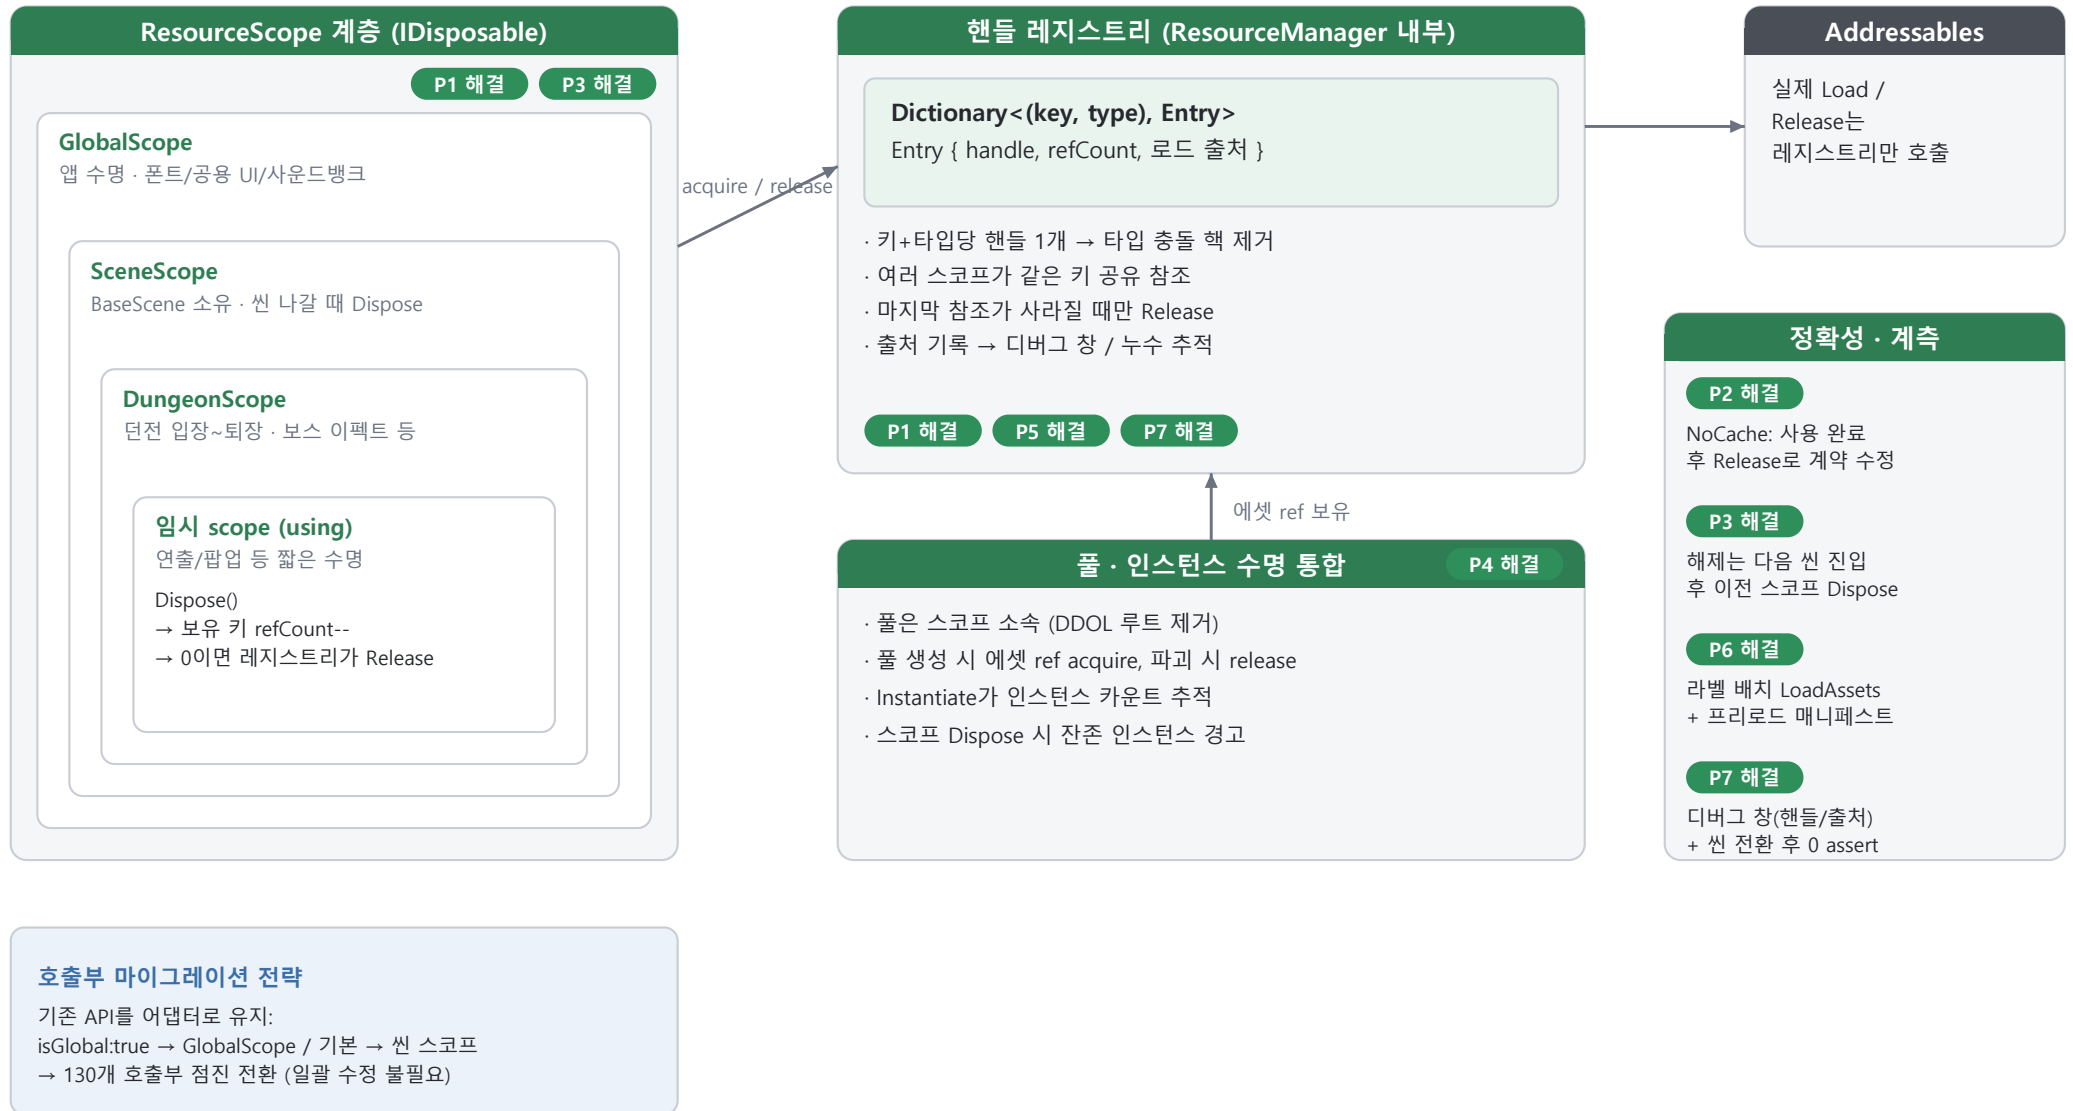

AS-IS vs TO-BE 비교 · 단계별 로드맵

축	AS-IS (현재)	TO-BE (개선)
수명 결정	호출부 isGlobal bool · 9개 파일 산재	스코프 객체가 소유 — 호출부는 스코프만 지정
캐시 키	string 1개 → 타입 충돌 시 핸들 교체 핵	(key, type) 복합 키
공유 참조	버킷 단독 소유 · 캐시 히트가 수명 의도 무시	refCount — 여러 스코프 공유, 마지막이 해제
해제 시점	이전 씬 렌더 중 Release + 이중 Clear	다음 씬 진입 후 이전 스코프 Dispose로 일원화
풀 ↔ 에셋	DDOL 풀 + 씬 핸들 · 암묵적 순서 의존	풀이 스코프 소속 + 에셋 ref 직접 보유
인스턴스	추적 없음 (핑크 텍스처는 운에 의존)	카운트 추적 · Dispose 시 잔존 경고
프리로드	에셋 단위 순차 LoadAssetAsync<Object>	라벨 배치 LoadAssetsAsync + 매니페스트 검증
계측	없음 — 사후 Memory Profiler 추적만	디버그 창(핸들/refCount/출처) + 누수 assert

단계별 로드맵 (각 Phase = 독립 커밋 / 롤백 지점)

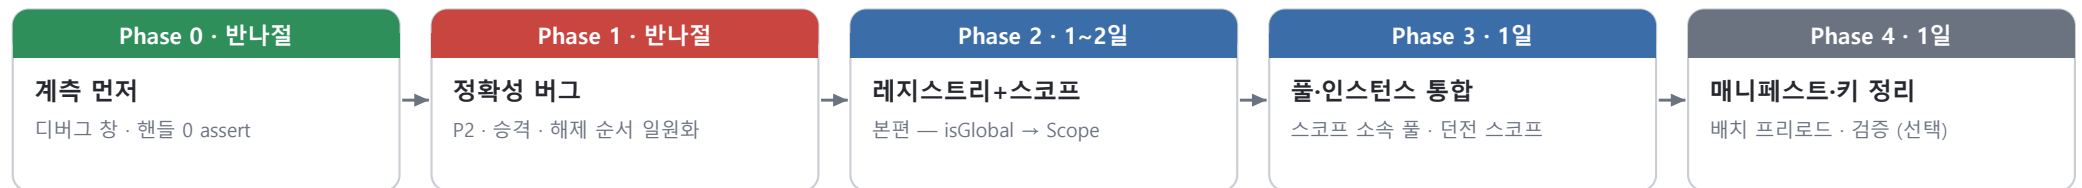

관장: 0 → 1은 즉시, 2가 본편, 3까지 완료 시 플래그십 #1(Addressable 라이프사이클 + 스폰 파이프라인) 완성형. 4는 여력 시.