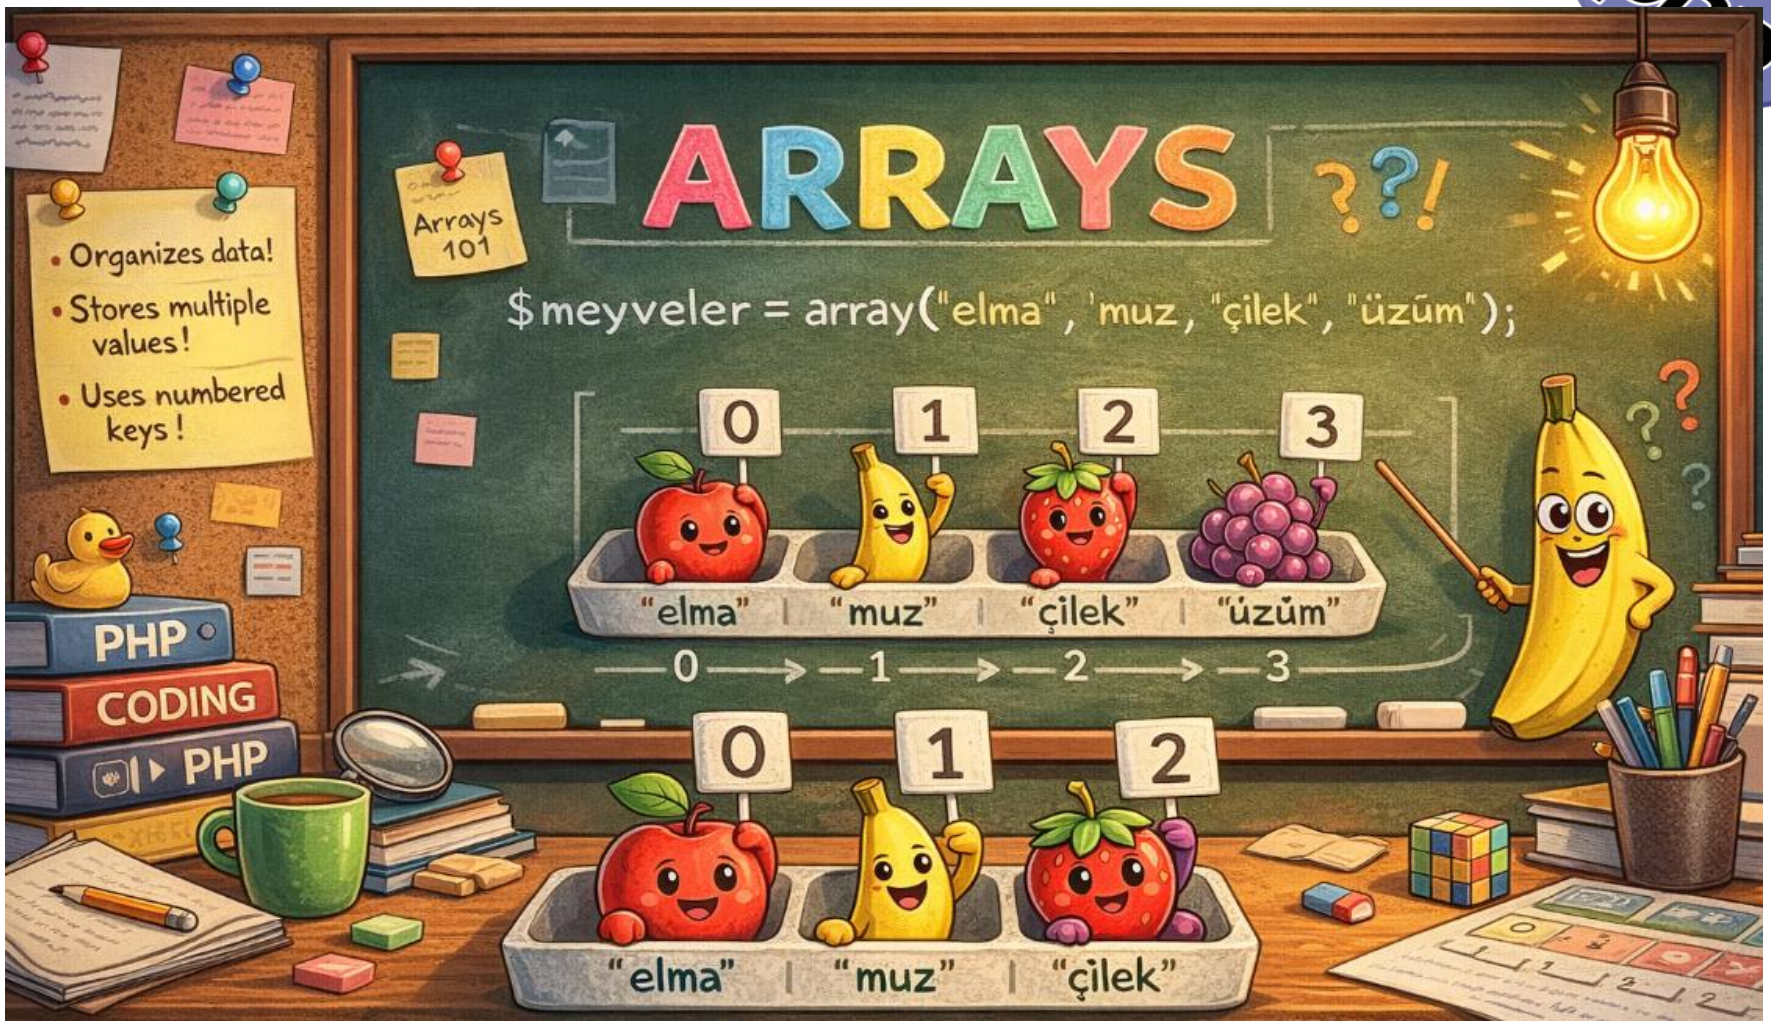

Diziler ve Dizi Fonksiyonları

Diziler

- Birden fazla veriyi tek bir değişkende saklamayı sağlar..
- Değerleri bir kategori altında toplamak veya daha dinamik değişkenler oluşturmak için diziler kullanılır.

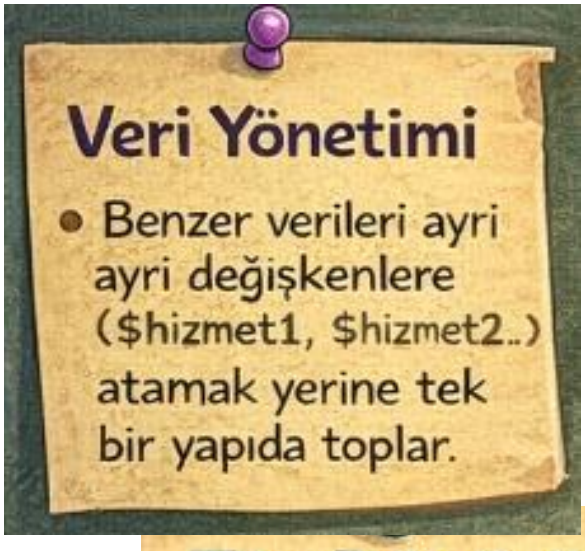

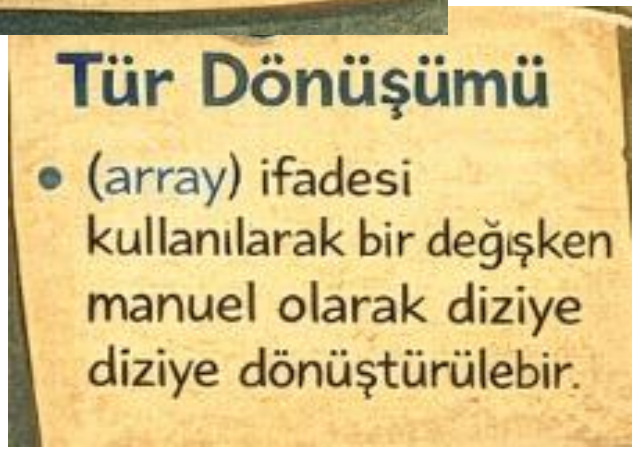

Dizi tanımlama

- **array()** fonksiyonu kullanılır veya
- **dizi = [**e1,e2,..., e_son**]** şeklinde [] içinde tanımlanır.

```php
<?php
// Sunumdaki örnek: Hizmetler dizisi
$hizmetler = array(
    "Saç Kesimi",
    "Sakal Tıraşı",
    "Cilt Bakımı");

//alternatif tanımlama yöntemi (kısa dizi sözdizimi)
$meyveler = ["Elma", "Armut", "Muz", "Çilek"];

echo "<h2>Hizmetler Dizisi Yapısı:</h2>";
var_dump($hizmetler);
echo "<br><br>";
echo "<h2>Hizmetler Dizisi İçeriği:</h2>";
print_r($hizmetler);
echo "<br><br>";
echo "<h2>Meyveler Dizisi İçeriği:</h2>";
print_r($meyveler);
?>
```

PHP İletişim For... | localhost:3000/p... | localhost:3000/p...

localhost:3000/php-ders-sunum-kodlari/diziler_tan...

Hizmetler Dizisi Yapısı:

array(3) { [0]=> string(11) "Saç Kesimi" [1]=> string(15) "Sakal Tıraşı" [2]=> string(13) "Cilt Bakımı" }

Hizmetler Dizisi İçeriği:

Array ([0] => Saç Kesimi [1] => Sakal Tıraşı [2] => Cilt Bakımı)

Meyveler Dizisi İçeriği:

Array ([0] => Elma [1] => Armut [2] => Muz [3] => Çilek)

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> diziler_tanimlama.php

Dizileri yazdırmak

- echo komutu dizileri doğrudan yazdıramaz, tek tek elemanları yazdırmada kullanılabilir.
- print_r() dizinin tüm anahtar ve değerlerini yapısal olarak gösterir.

```
<?php
    // Sunumdaki örnek: Hizmetler dizisi
    $dizi = ["Saç Kesimi", 2, "Cilt Bakımı",3,77, true, null];
?>

<!-- <?php echo $dizi;?> // Dizi doğrudan ekrana yazdırılamaz, b
<h2>Dizi İçeriği: print_r ile</h2>";
<?php print_r($dizi);?>

<pre>
    <?php print_r($dizi);?>
</pre>

"<h2>Dizi İçeriği: var_dump ile</h2>";
<?php var_dump($dizi);?>
```

- **print_r() fonksiyonu**
  - Bir değişkenin içeriğini insanların okuyabileceği bir formatta ekrana yazdırmak için kullanılır.

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> diziler_printR.php

SORU

- echo / var_dump / print_r() farkı nedir?
  - **print_r():** Daha temiz ve okunabilir bir çıktı verir, sadece değerlere odaklanır.
  - var_dump(): Değerlerin yanı sıra veri tiplerini (string, int vb.) ve uzunluklarını da gösteren daha detaylı bir hata ayıklama aracıdır.
  - echo komutu dizileri doğrudan yazdıramaz, hata verir.

Dizi Türleri

- **İndeksli Diziler** (Indexed Arrays)
  - Her elemanın **sayısal bir indeksi** (anahtarı) vardır. Varsayılan olarak indeksler 0'dan başlar.
- **İlişkili Diziler** (Associative Arrays)
  - Sayısal indeksler yerine kendi belirlediğiniz **isimlendirilmiş anahtarları** kullandığınız dizilerdir. "Anahtar => Değer" (Key => Value) mantığıyla çalışır.
- **Çok Boyutlu Diziler** (Multidimensional Arrays)
  - Bir dizinin içerisinde başka dizilerin bulunması durumudur.

Dizi Tanımlama

İndeksli Diziler

```
$meyveler = array("Elma", "Armut", "Muz");

$sebzeler = ["Domates", "Biber", "Patlıcan"];
```

Erişim indeks ile

```
echo $meyveler[0]; // Çıktı: Elma
```

İlişkili Diziler

```
$yaslar = [
        "Ahmet" => 25,
        "Mehmet" => 30,
        "Ayşe" => 22
];
```

Erişim anahtar ile

```
echo $yaslar["Ahmet"]; // Çıktı: 25
```

Dizi Elemanlarına Erişim (İndis Mantığı)

İndeksli dizilerde her elemanın bir adresi (indisi) vardır ve sayma her zaman **0**'dan (**sıfır**) başlar.

Array içinde olmayan indisli elemana erişmeye çalışınca uygulama hata verir: "***Warning: Undefined array key***"

KOD:

- php-ders-sunum-kodlari >> dizi_elemanlarina_erisim.php
- php-ders-sunum-kodlari >> diziler_indeksliDizi.php

```
$hizmetler = array(
    "Saç Kesimi",
    "Sakal Tıraşı",
    "Cilt Bakımı");
```

- $hizmetler[0] → "Saç Kesimi" sonucunu verir.
- $hizmetler[1] → "Sakal Tıraşı" sonucunu verir.
- $hizmetler[2] → "Cilt Bakımı" sonucunu verir.
- $hizmetler[3] → "**Warning**: Undefined array key "verir.

```php
<?php
print_r($hizmetler[0]); // Saç Kesimi
print_r($hizmetler[1]); // Sakal Tıraşı
print_r($hizmetler[2]); // Cilt Bakımı
?>
```

Dizi Elemanlarına Erişim (Anahtar ile)

- İlişkili dizilerde her elemanın bir anahtarı ve değeri vardır.
- Erişim anahtar üzerinden olur.

Array içinde olmayan anahtarlı elemana erişmeye çalışınca uygulama hata verir: "***Warning: Undefined array key***"

KOD:

- php-ders-sunum-kodlari >> diziler_indeksliDizi.php

```
$hizmetler = [
    "Saç Kesimi" => "200 TL",
    "Sakal Tıraşı" => "150 TL",
    "Cilt Bakımı" => "250 TL"
];
```

- $hizmetler["Saç Kesimi"] //200 TL
- $hizmetler["Sakal Tıraşı"] // 150TL
- $hizmetler["Cilt Bakımı"] // 250TL
- $hizmetler[3] // **Warning**: Undefined array key

```
<?php print_r($hizmetler["Saç Kesimi"]);?> <!--  200 TL -->
<br>
 <?php echo($hizmetler["Sakal Tıraşı"]);?> <!--  150 TL -->
<br>
 <?php echo($hizmetler["Cilt Bakımı"]);?> <!--  250 TL -->
<br>
 <?php echo($hizmetler[3]);?> <!-- Hata verir,
```

Çok Boyutlu Diziler- indisli (Multidimensional Arrays)

- Bir dizinin içinde başka diziler bulunabilir.
- Her diziye 2 veya dizi boyutuna göre daha fazla indeks ile erişilir.
- Matris yapısındadır.
  - Her iç dizi; eş boyutlu veya farklı boyutlu olabilir

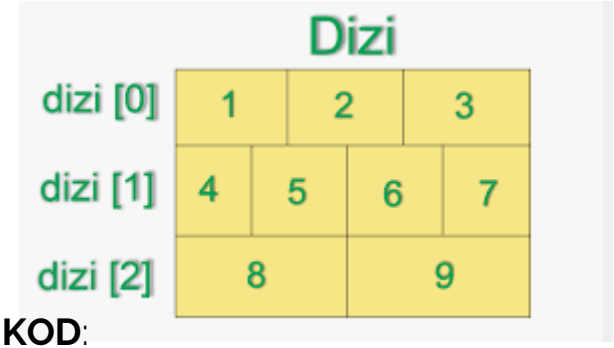


```php
<?php
$ogrenciler = [
    ["Ali", 20, "Bilgisayar"],
    ["Ayşe", 21, "Endüstri"],
    ["Mehmet", 19, "Matematik"],
    ["Volkan", 45, "EHB", "MIS"],
];

echo $ogrenciler[0][0]; // Ali
echo "<br>";
echo $ogrenciler[0][1]; // 20
echo "<br>";
echo $ogrenciler[0][2]; // Bilgisayar
echo "<br>";
echo $ogrenciler[1][0]; // Ayşe
echo "<br>";
echo $ogrenciler[1][1]; // 21
echo "<br>";
echo $ogrenciler[1][2]; // Endüstri
echo "<br>";
echo $ogrenciler[2][0]; // Mehmet
echo "<br>";
echo $ogrenciler[2][1]; // 19
echo "<br>";
echo $ogrenciler[2][2]; // Matematik
echo "<br>";
echo $ogrenciler[3][0]; // Volkan
echo "<br>";
echo $ogrenciler[3][3]; // MIS
?>
```

KOD:

- php-ders-sunum-kodlari >> diziler_cokBoyutluDiziler.php

Foreach Döngüsü

- Diziler (arrays) üzerinde döngü kurmak için kullanılan en pratik ve en popüler yapıdır.
- Dizi bitene kadar her elemanı size sırayla getirir.
- Dizinin kaç elemanlı olduğunu hesaplamanıza gerek kalmaz (count fonksiyonuna ihtiyaç duymaz), dolayısıyla dizinin sınırlarını aşma hatası yapmazsınız.

```
$renkler = ["Kırmızı", "Mavi", "Yeşil"];
foreach ($renkler as $renk) {
        echo "Renk: $renk <br>";
}
```

Renk: Kırmızı
Renk: Mavi
Renk: Yeşil

KOD:

- php-ders-sunum-kodlari >>dizi_foreach_ornek.php

foreach Kullanımı (İndeksli Dizi)

```
$dersler = ["MBP214","MBP192","MBP305"];
foreach($dersler as $ders){
     echo $ders . "<br>";
}
```

$ders → dizinin her elemanını sırayla alır.
Basit, indeks kullanmaya gerek yok.

foreach ile Anahtar ve Değer (İlişkisel Dizi)

```
$ogrenci = [
        "ad" => "Ali",
        "soyad" => "Yılmaz",
        "yas" => 21
        ];

foreach($ogrenci as $anahtar => $deger){
        echo "$anahtar : $deger <br>";
}
```

- $anahtar → dizinin key'i
- $deger → key'e karşılık gelen değer

Çok Boyutlu Diziler- anahtarlı (Multidimensional Arrays)

```
$ogrenciler = [
    "ogr1" => ["ad"=>"Ali","yas"=>20,"ders"=>"MBP214"],
    "ogr2" => ["ad"=>"Ayşe","yas"=>22,"ders"=>"MBP192"],
    "ogr3" => ["ad"=>"Mehmet","yas"=>21,"ders"=>"MBP305"]
];

echo $ogrenciler["ogr2"]["ad"]; // Ayşe
```

Öğrenci Listesi (Çok Boyutlu Dizi)

Ad	Yaş	Ders Kodu
Ali	20	MBP214
Ayşe	22	MBP192
Mehmet	21	MBP305

KOD: Web sayfası tablo

- php-ders-sunum-kodlari >> dizi_foreach.php

Foreach kullanımı - hatırlatma

Kullanım	Örnek
İndeksli dizi	`foreach($dizi as $eleman)`
İlişkisel dizi	`foreach($dizi as $key => $value)`
Çok boyutlu dizi	İç içe `foreach` veya `$dizi[$i][$j]`

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> diziler_cokBoyutluDiziler.php

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> dizi_foreach.php

SUPER KÜRESEL DİZİLER (SUPER GLOBALS)

- PHP'de **Süper Küresel Diziler (Superglobals)**, programın **her yerinden erişilebilen özel dizilerdir**.
- Fonksiyon içinde veya dışında tanımlamaya gerek kalmadan doğrudan kullanılabilirler.

Süper Küresel	Açıklama
`$_GET`	URL ile gelen veri
`$_POST`	Form verileri
`$_REQUEST`	GET + POST
`$_SESSION`	Oturum verisi
`$_COOKIE`	Tarayıcı verisi
`$_SERVER`	Sunucu bilgileri
`$_FILES`	Dosya yükleme
`$_ENV`	Ortam değişkenleri

- **$_GET:** URL üzerinden gönderilen verileri alır.
- **$_POST:** Formdan gönderilen verileri alır.
- **$_REQUEST:** Hem GET hem POST verilerini alabilir.
- **$_SESSION:** Kullanıcı oturumu boyunca veri saklar.
  session_start();
  ile başlatılır ve
  $_SESSION["eleman"] ile erişilir.
- **$_COOKIE:** Kullanıcının tarayıcısında veri saklar.
- **$_SERVER:** Sunucu ve çalışma ortamı hakkında bilgi verir.

KOD:

- php-ders-sunum-kodlari >> dizi_superGlobals.php

Dizi Fonksiyonları

– Dizi/Metin geçişi

explode()

- Metni Parçala, Dizi Yap
- Bir metni, belirlediğiniz bir ayırıcıya (virgül, boşluk, tire vb.) göre böler ve her parçayı bir dizi elemanı haline getirir.
- Kullanım: explode(ayırıcı, metin)

implode()

- Diziyi Birleştir, Metin Yap
- Bir dizinin tüm elemanlarını, aralarına istediğiniz bir karakteri koyarak tek bir metin (string) haline getirir.
- Kullanım: implode(ayırıcı, dizi)

```
// Metinden Diziye (Explode)
$liste = "PHP,Java,Python";
$dizi = explode(",", $liste); // Sonuç: ["PHP", "Java", "Python"]
// Diziden Metne (Implode)
$yeni_liste = implode(" - ", $dizi); // Sonuç: "PHP - Java - Python"
```


KOD: php-ders-sunum-kodlari >> dizi_fonk-implode_explode.php

Dizi Fonksiyonları

Anahtar ve Değer İşlemleri

Dizinin yapısını analiz etmek için kullanılır.

- **array_keys():** Dizideki tüm anahtarları içeren yeni bir dizi döner.
- **array_values():** Dizideki tüm değerleri içeren yeni bir dizi döner (indisleri sıfırlar).
- **count():** Dizide kaç eleman olduğunu sayar.
- **is_array():**bir değişkenin dizi (array) olup olmadığını kontrol eder. true/false değerini döner.

```php
// Bir kullanıcı profili dizisi (Associative Array)
$kullanici = [
    "ad" => "Volkan",
    "soyad" => "Gungor",
    "sehir" => "Izmir",
    "rol" => "Developer"
];
echo "<pre>";
echo count($kullanici) . " adet bilgi alanı var.<br>";
// 4
print_r(array_keys($kullanici));
// ["ad", "soyad", "sehir", "rol"]
echo "<br>";
print_r(array_values($kullanici));
// ["Volkan", "Gungor", "Izmir", "Developer"]
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> dizi_fonk-count-keys-values.php

Dizi Fonksiyonları

Eleman Ekleme ve Çıkarma

Dizinin yapısını değiştirmek için kullanılır.

- **array_push():** Dizinin sonuna bir veya daha fazla eleman ekler.
- **array_pop():** Dizinin sonundaki son elemanı çıkartır ve o elemanı döndürür.
- **array_shift():** Dizinin başındaki ilk elemanı çıkartır.
- **array_unshift():** Dizinin başına yeni elemanlar ekler.

```php
<?php

// Bir kullanıcı profili dizisi (Associative Array)
$dersler = ["MBP214", "MBP192"];

echo "<pre>";
print_r($dersler);
echo "</pre>";

array_push($dersler, "MBP216", "MBP200");
echo "array_push() sonrası: <br>";
echo "<pre>";
print_r($dersler);
echo "</pre>";

$sonEleman = array_pop($dersler);
echo "array_pop() ile çıkarılan eleman: " . $sonEleman . "<br>";
echo "array_pop() sonrası: <br>";
echo "<pre>";
print_r($dersler);
echo "</pre>";

array_unshift($dersler, "MBP519");
echo "array_unshift() sonrası: <br>";
echo "<pre>";
print_r($dersler);
echo "</pre>";

$ilkEleman = array_shift($dersler);
echo "array_shift() ile çıkarılan eleman: " . $ilkEleman . "<br>";
echo "array_shift() sonrası: <br>";
echo "<pre>";
print_r($dersler);
echo "</pre>";

?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>dizi_fonk-elemanekle-cikar.php

Dizi Fonksiyonları

Arama ve Kontrol

Dizi içerisinde belirli bir verinin varlığını sorgulamak için kullanılır.

- **in_array():** Bir değerin dizide olup olmadığını kontrol eder (Boolean döner).
  - `in_array(deger, dizi)`
- **array_key_exists():** Belirtilen anahtarın (key) dizide olup olmadığına bakar.
  - `array_key_exists(key, dizi)`
- **array_search():** Bir değeri arar ve bulursa ona ait anahtarı döndürür.
  - `array_search(deger, dizi)`

```php
<?php
    $dersler = ["MBP214","MBP192","MBP101"];

    if(in_array("MBP192",$dersler)){
        echo "Ders dizide var";
    }else{
        echo "Ders yok";
    }

    $ogrenci = [
        "ad" => "Ali",
        "soyad" => "Yılmaz",
        "yas" => 21
        ];
    if(array_key_exists("yas",$ogrenci)){
        echo "Anahtar mevcut";
    }else{
        echo "Anahtar yok";
    }


    if(array_key_exists("yas",$ogrenci)){
        echo "Anahtar mevcut";
    }else{
        echo "Anahtar yok";
    }

?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> dizi_fonk-arama-kontrol.php

```php
<?php
echo '<h4>array_merge($ders1_ogrencileri,
$ders2_ogrencileri)</h4>';

$ders1_ogrencileri = ["Ali", "Veli", "Deli"];
$ders2_ogrencileri = ["Gelir", "Mi", "Geri"];
echo "<pre>";
print_r($ders1_ogrencileri);

echo "</pre>";
echo "<pre>";
print_r($ders2_ogrencileri);
echo "</pre>";

$birlesikDizi = array_merge($ders1_ogrencileri, $ders2_ogrencileri);
echo "<pre>";
print_r($birlesikDizi);
// ["Ali", "Veli", "Deli", "Gelir", "Mi", "Geri"]
echo "</pre>";

echo '<h4>array_slice($birlesikDizi,1,2)</h4>';
echo '<pre>dizi1\'den
1. indexten başla.
2 eleman al</pre>';

$dizi = array_slice($birlesikDizi,1,2);
echo "<pre>";
print_r($dizi);
// ["Veli", "Deli"]
echo "</pre>";

echo '<h4>array_unique($tekrarliDizi)</h4>';
$tekrarliDizi = ["Ali", "Veli", "Deli", "Ali", "Veli"];
echo "<pre>";
print_r($tekrarliDizi);
echo "</pre>";
$benzersizDizi = array_unique($tekrarliDizi);
echo "<pre>";
print_r($benzersizDizi);
// ["Ali", "Veli", "Deli"]
echo "</pre>";
```

Dizi Fonksiyonları

Birleştirme ve Parçalama

Dizileri gruplamak veya bölmek için idealdir.

- **array_merge():** İki veya daha fazla diziyi birleştirerek tek bir dizi yapar.
- **array_slice():** Dizinin belirli bir kısmını (kesitini) alır.
- **array_unique():** Dizideki mükerrer (tekrar eden) değerleri siler.

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> dizi_fonk-birlesParcala.php

Kontrol İfadeleri

- If
- If-Else
- If … Else – If
- İç İçe If yapıları
- Switch – Case

- PHP'de kontrol yapıları, kodun akışını belirli koşullara veya tekrarlara göre yönetmenizi sağlar.

Operatör	Açıklama	Örnek İşlem
==	Eşittir	$a == $b
===	Denktir	$a === $b
!=	Eşit değildir	$a != $b
!==	Denk değildir	$a !== $b
<>	Eşit değildir	$a <> $b
<	Küçüktür	$a < $b
>	Büyüktür	$a > $b
<=	Küçük ve eşittir	$a <= $b
=>	Büyük ve eşittir	$a => $b

if Yapısı (Tek Karar)

```php
if (koşul) {
    // Koşul doğru (true) ise blok çalışır.
}

//koşul flase ise blok çalıştırılmaz.
//Koşulun false olması durumunda blok atlanır
//ve kodun geri kalanına geçilir.
```

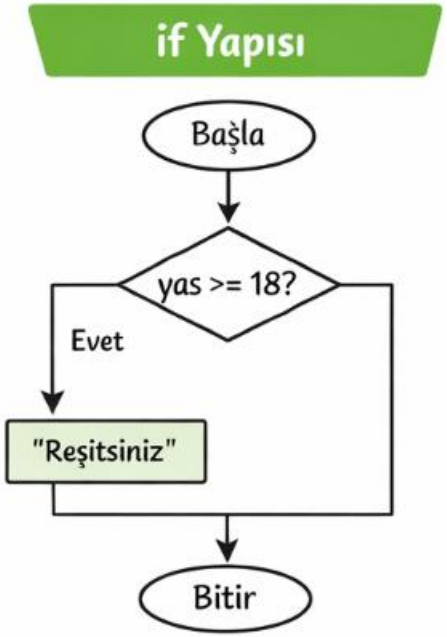

- En temel karar yapısıdır.
- Parantez içindeki koşul **doğru (true)** ise kod bloğu çalışır.
- **Yanlış (false)** ise blok atlanır.

if Yapısı (Tek Karar) - Uygulama

- Kullanıcının sepet tutarı 1000 TL üzerindeyse bir tebrik mesajı gösterelim.

```php
<?php

$toplamTutar = 1200;

if ($toplamTutar > 1000) {
    echo "Tebrikler! Ücretsiz kargo kazandınız.";
}

// Program buradan çalışmaya devam eder...
echo " Alışverişe devam edebilirsiniz.";

?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_if.php

Örnek

$kullaniciRolu değişkeni "admin" olduğunda, HTML içindeki "Sil" butonu görünür olacaktır.

```
<body>
    <?php
        $kullaniciRolu = "admin"; // Bu değer "admin" veya "kullanici" olabilir
        $urunAdi = "Akıllı Telefon";
    ?>

    <div class="card">
        <h3><?php echo $urunAdi; ?></h3>
        <p>Stokta Var</p>

        <?php if ($kullaniciRolu == "admin"): ?>
            <a href="#" class="btn-sil">Ürünü Sil</a>
        <?php endif; ?>

    </div>
```


KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_if_html.php

(if : ... endif;)

```
<?php if ($kullaniciRolu == "admin"): ?>
    <a href="#" class="btn-sil">Ürünü Sil</a>
<?php endif; ?>
```

(if : ... endif;):

- HTML içinde süslü parantez { } kullanmak, çok fazla HTML etiketi olduğunda hangi parantezin nerede kapandığını karıştırmanıza neden olabilir.
- **endif**; kullanımı nerenin bittiğini net şekilde gösterir.

if-else Yapısı (İki Karar)

```php
<?php

$toplamTutar = 1200;

if ($toplamTutar > 1000) {
    echo "Tebrikler! Ücretsiz kargo kazandınız.";
}

// Program buradan çalışmaya devam eder...
echo " Alışverişe devam edebilirsiniz.";

?>
```

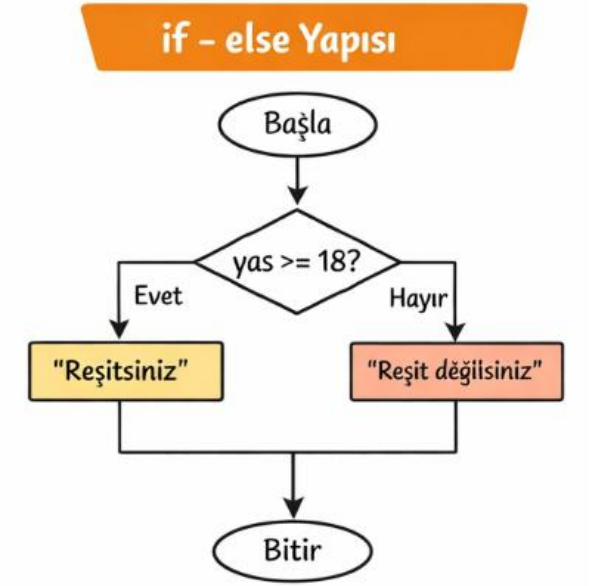

- Koşul sağlanmadığında (false olduğunda) alternatif bir yol sunar.
- "Ya bu, ya şu" mantığıdır.
- Doğru ise if bloğu, yanlış ise else bloğu çalıştırılır.

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_if_else.php

if-else Yapısı (İki Karar) - Uygulama

```php
<?php
// Bu değeri "user" yaparak "Yetkiniz Yok" mesajını görebilirsiniz.
$kullaniciRolu = "admin"; // "admin" veya "user"
?>


<h3>Ürün Yönetim Paneli</h3>
<hr>

<?php if ($kullaniciRolu == "admin"): ?>
    <div>
        <p>Hoş geldin Yönetici. Tüm yetkiler tanımlandı.</p>
        <button>
            ❌ Veriyi Kalıcı Olarak Sil
        </button>
    </div>

<?php else: ?>
    <div>
        <p><strong>Uyarı:</strong>
        Bu işlem için yetkiniz bulunmamaktadır.</p>
        <p>Lütfen sistem yöneticisi ile iletişime geçin.</p>
    </div>

<?php endif; ?>
```

Kullanıcı “admin” ise “silme butonu” çıkar, değilse “yetkiniz bulunmamaktadır.”

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_if_else_html.php

Kısa if - Ternary Operatörü (Üçlü Koşul Operatörü)

Basit bir if-else yapısını tek satırda yazmanızı sağlayan oldukça şık ve pratik bir yöntemdir.

```
Koşul ? "Doğruysa çalışacak kod" : "Yanlışsa çalışacak kod";
```

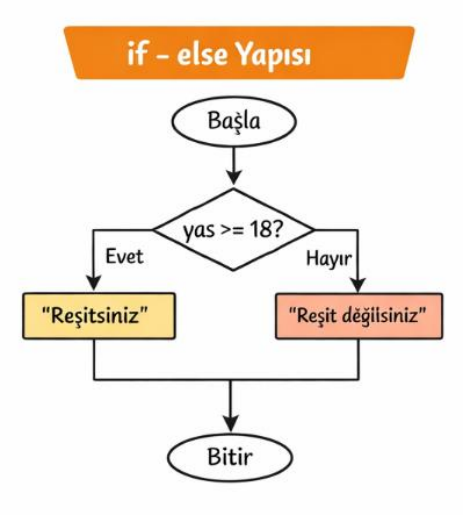


```php
<?php
$yas = 18;

if ($yas >= 18) {
    $durum = "Ehliyet alabilir.";
} else {
    $durum = "Yaşı yetmiyor.";
}
echo $durum . "<br>";


$durum = ($yas >= 18) ? "Ehliyet alabilir." : "Yaşı yetmiyor.";
echo $durum;

?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_ternary.php

Ternary Operatörü - Kullanım

- HTML İçinde Kullanım (Stil Belirleme)

```php
<?php $stokMiktari = 5; ?>

<p style="color: <?php
    echo ($stokMiktari < 10) ? 'red' : 'green';
    ?>;">
    Mevcut Stok: <?php echo $stokMiktari; ?>
</p>
```

- "Null Coalescing" (PHP 7+) - Özel Bir Tür

```php
<?php
// Eğer $_GET['isim'] yoksa 'Ziyaretçi' yazdır
$kullanici = $_GET['isim'] ?? "Ziyaretçi";
echo "Merhaba $kullanici";
?>
```

Kullanın: Tek bir satırda basit bir karar verip değişkene değer atayacaksanız.
Kaçının: İç içe geçmiş karmaşık mantıklar kuracaksanız (Kodun okunması imkansız hale gelir).

Uygulama / Çalışma sorusu

- Ternary operator kullanarak bir "Karanlık Mod / Aydınlık Mod" anahtarı tasarlayın.

```
<?php
    $mod = true;
    $yeniMod = $mod? 'dark' : 'light’;
?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>kontrol_ternary_soru_html.php
– css değiştiren hali

if...else if...else Yapısı (Çoklu Karar)

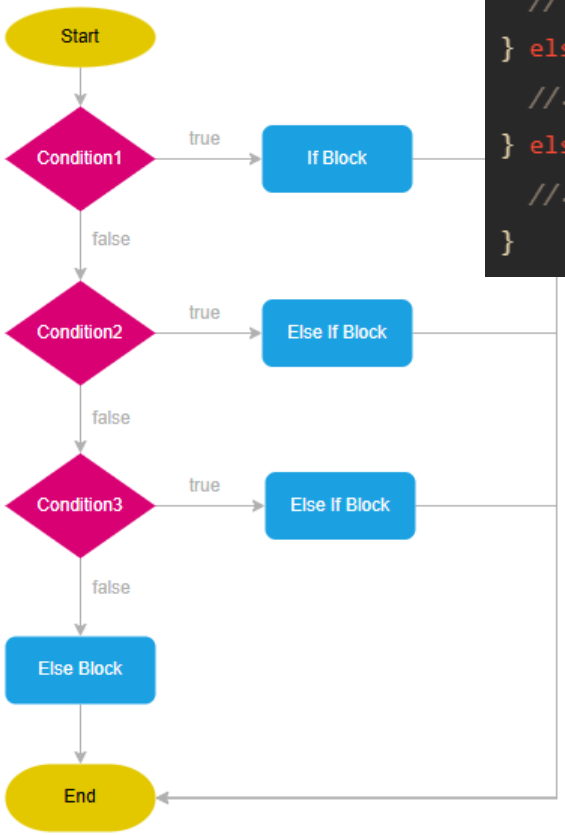


```php
if (condition1) {
  // ...
} else if (condition2) {
  // ...
} else if (condition3) {
  //...
} else {
  //...
}
```

- İkiden fazla koşulun olduğu durumlarda kullanılır.
- Yukarıdan aşağıya doğru kontrol eder ve **ilk doğru bulduğu** bloğu çalıştırıp çıkar.

if...else if...else Yapısı (Çoklu Karar) - SORU

```php
<?php
$sayi = 9;

if ($sayi == 5):
    echo "Sayı değişkenin değeri 5";
elseif ($sayi == 6):
    echo "Sayı değişkenin değeri 6";
else:
    echo "Değişken değeri tespit edilemedi.";
endif;
?>
```

```php
$havaSicakligi = 25;

if ($havaSicakligi > 30) {
    echo "Hava çok sıcak!";
} elseif ($havaSicakligi >= 20) {
    echo "Hava gayet güzel.";
} elseif ($havaSicakligi >= 10) {
    echo "Hava biraz serin.";
} else {
    echo "Hava çok soğuk, sıkı giyin.";
}
```

```php
<?php
$sayi = 5;

if ($sayi == 5) {
    echo "Sayı değişkenin değeri 5";
} else if ($sayi == 6) {
    echo "Sayı değişkenin değeri 6";
} else {
    echo "Değişken değeri tespit edilemedi.";
}
?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>kontrol_if_elseif.php

if...else if...else Yapısı (Çoklu Karar)

Kullanıcıdan input ile hava sıcaklığını alan bir ve girilen değere göre aşağıdaki mesajları ekrana yazdıran uygulamayı yazınız.

- Sıcaklık **0°C'den küçükse** → *"Hava dondurucu."*
- Sıcaklık **0 ile 20 arasında ise** → *"Hava serin."*
- Sıcaklık **20 ile 35 arasında ise** → *"Hava ideal."*
- Sıcaklık **35°C ve üzerindeyse** → *"Hava çok sıcak."*

KOD: php-ders-sunum-kodlari >>kontrol_if_elseif_html.php

```php
<div class="container">
    <h2>Hava Sıcaklığı Kaç?</h2>
    <form method="POST">
        <input type="number" name="sicaklik" placeholder="Derece giriniz (Örn: 25)
        <button type="submit">Mesajı Gör</button>
    </form>

    <?php
    // Formun gönderilip gönderilmediğini kontrol ediyoruz
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
        $sicaklik = $_POST['sicaklik']; // Kullanıcının girdiği değer

        echo '<div class="result">';

        // Görseldeki mantık silsilesi
        if ($sicaklik < 0) {
            echo "<span style='color: blue;'>Hava dondurucu.</span>";
        }
        elseif ($sicaklik >= 0 && $sicaklik < 20) {
            echo "<span style='color: green;'>Hava serin.</span>";
        }
        elseif ($sicaklik >= 20 && $sicaklik < 35) {
            echo "<span style='color: orange;'>Hava ideal.</span>";
        }
        else { // 35 ve üzeri ise
            echo "<span style='color: red;'>Hava çok sıcak.</span>";
        }

        echo '</div>';
    }
    ?>
</div>
```

if...else if...else Yapısı (Çoklu Karar) – Çalışma sorusu

- Kullanıcıdan **sınav notunu** alın ve not aralığına göre mesaj yazdırın:

Not Aralığı	Mesaj
90–100	AA
70–89	BB
50–69	CC
0–49	FF
Geçersiz	Hatalı not

İç İçe if (Nested If) yapısı

- Bir koşulun gerçekleşmesi, başka bir alt koşula bağlıysa kullanılır.

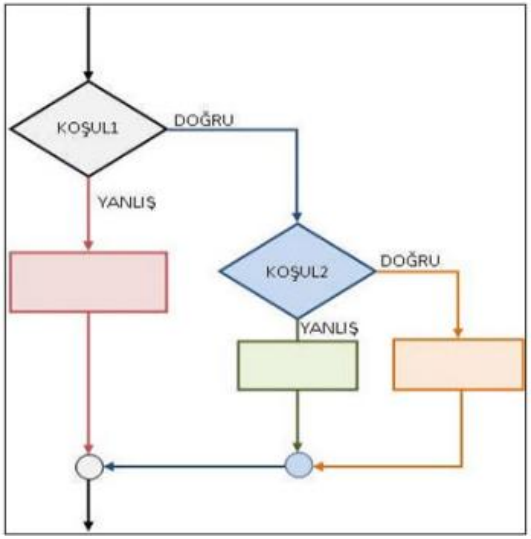


```
if(koşul1)
{
    if(koşul2)
        komut1;
    else
    {
            if(koşul3)
            komut2;
        komut3;
        komut4;
    }
}
else
    komut5;
```

Kullanıcının yaşına göre ehliyet alıp alamayacağını kontrol edelim:

•Eğer yaş **18 ve üzeri** ise:

- Eğer kullanıcı **sürücü kursuna kayıtlıysa** → "Ehliyet alabilirsiniz"
- Değilse → "Önce sürücü kursuna kayıt olun"

•Eğer yaş **18'den küçük** ise → "Ehliyet alamazsınız"

İç İçe if (Nested If) yapısı

Bootstrap ile bağlantı durumuna farklı uyarılar veren uygulama:

php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_iciceif_html.php

```php
<?php
$girisYapildi = true;
$yetkiSeviyesi = 5;

if ($girisYapildi) {
    echo "Sisteme giriş başarılı.";

    // İç içe geçmiş ikinci kontrol
    if ($yetkiSeviyesi >= 7) {
        echo " Yönetici paneline erişebilirsiniz.";
    } else {
        echo " Ancak yönetici değilsiniz.";
    }
} else {
    echo "Lütfen önce giriş yapın.";
}
?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_iciceif.php

İç İçe if (Nested If) yapısı - SORU

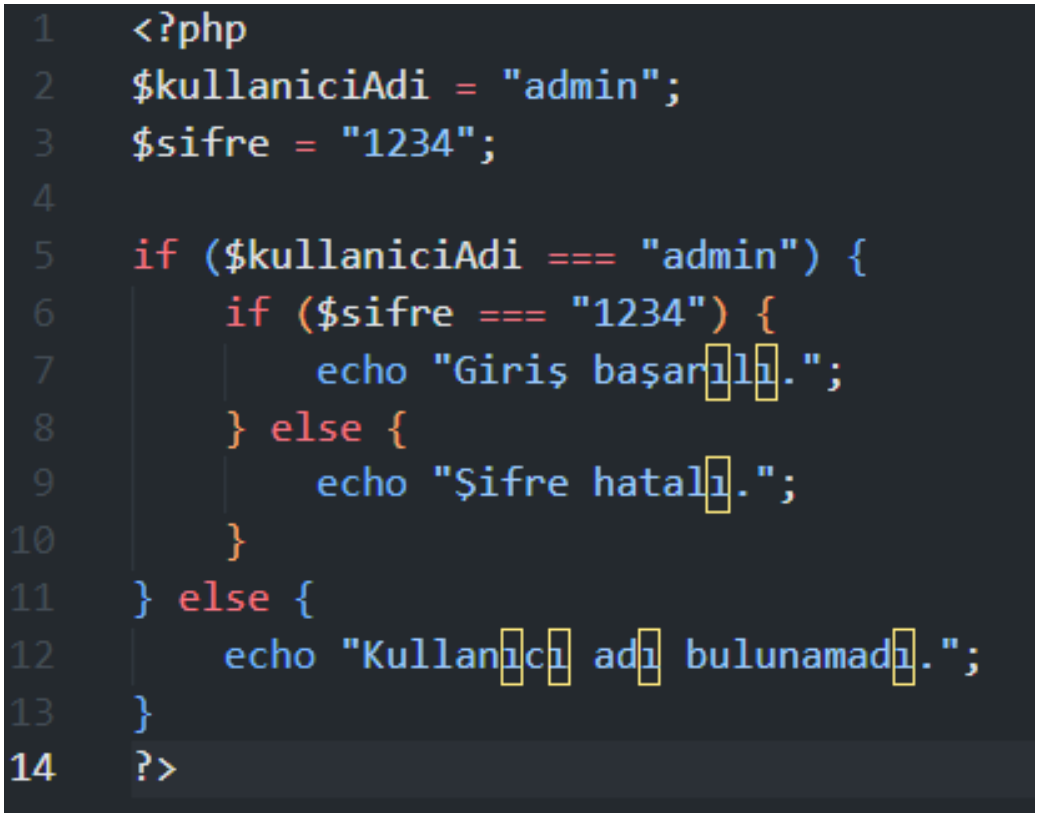

```
1   <?php
2   $kullaniciAdi = "admin";
3   $sifre = "1234";
4
5   if ($kullaniciAdi === "admin") {
6       if ($sifre === "1234") {
7           echo "Giriş başarılı.";
8       } else {
9           echo "Şifre hatalı.";
10      }
11  } else {
12      echo "Kullanıcı adı bulunamadı.";
13  }
14  ?>
```

Bu kod parçası aşağıdaki girdiler için ne çıktı verir (satır 2 ve 3 değişirse:

1. `$kullaniciAdi = "admin";`
   `$sifre = "1235";`
2. `$kullaniciAdi = "admin";`
   `$sifre = 1235;`
3. `$kullaniciAdi = admin;`
   `$sifre = "1235";`
4. `$kullaniciAdi = “admin”;`
   `$sifre = "1234";`
5. `$kullaniciAdi = “admin”;`
   `$sifre = 1234;`

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_iciceif_soru.php

switch-case Yapısı

- Bir değişkenin alabileceği **belirli sabit değerler** varsa, if-else kalabalığından kurtulmak için kullanılır.
- **Eşitlik kontrolü (==) yapar**. ***gevşek karşılaştırma*** (denklik yapmaz)
- **!!! Break Komutu:** switch içinde break kullanılmazsa, kod "akmaya" devam eder ve eşleşen case'den sonraki tüm kodları çalıştırır.
- **Performans:** Çok fazla else-if yerine, sabit değerler kontrol ediliyorsa switch daha okunaklı ve bazen daha hızlıdır.

Girilen hava durumuna göre çıktı veren uygulama

switch-case Yapısı - Uygulama

```php
<?php
$hava = "Gunesli";

switch ($hava) {
    case "Yagmurlu":
        echo "Semsiyeni yanina almayi unutma";
        break;

    case "Gunesli":
        echo "Hafif giyin";

    case "Bulutlu":
        echo "Disari cik";
        break;

    case "Karli":
        echo "Kalin giyin";
        break;

    case "Firtinali":
        echo "Bir süre disari cikma";
        break;

    default:
        echo "Bilinmeyen hava durumu: " . $hava;
        break;
}
?>
```

Girilen hava durumuna göre çıktı veren uygulama

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_switch.php

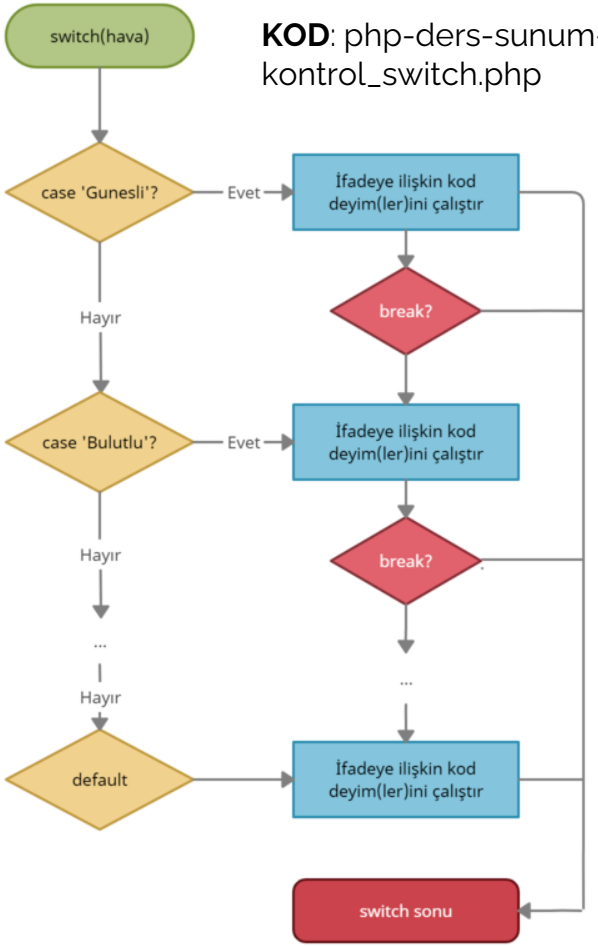

switch-case Yapısı - Gün İsmi Yazdırma

Gün Numarası	Gün
1	Pazartesi
2	Salı
3	Çarşamba
4	Perşembe
5	Cuma
6	Cumartesi
7	Pazar
Diğer	Geçersiz gün

```php
<?php
$gun = 3;

switch ($gun) {
    case "1":
        echo "Pazartesi";
        break;
    case 2:
        echo "Salı";
        break;
    case "3":
        echo "Çarşamba";
        break;
    case 4:
        echo "Perşembe";
        break;
    case 5:
        echo "Cuma";
        break;
    case 6:
        echo "Cumartesi";
        break;
    case 7:
        echo "Pazar";
        break;
    default:
        echo "Geçersiz gün!";
        break;
}
?>
```

KOD: php-ders-sunum-kodlari
>> kontrol_switch_gun.php

Switch

- HTML ve Bootstrap ile Uygulama: Sipariş Durumu
  - Bir e-ticaret panelinde siparişin durumuna göre farklı Bootstrap badge (etiket) renkleri gösterelim.

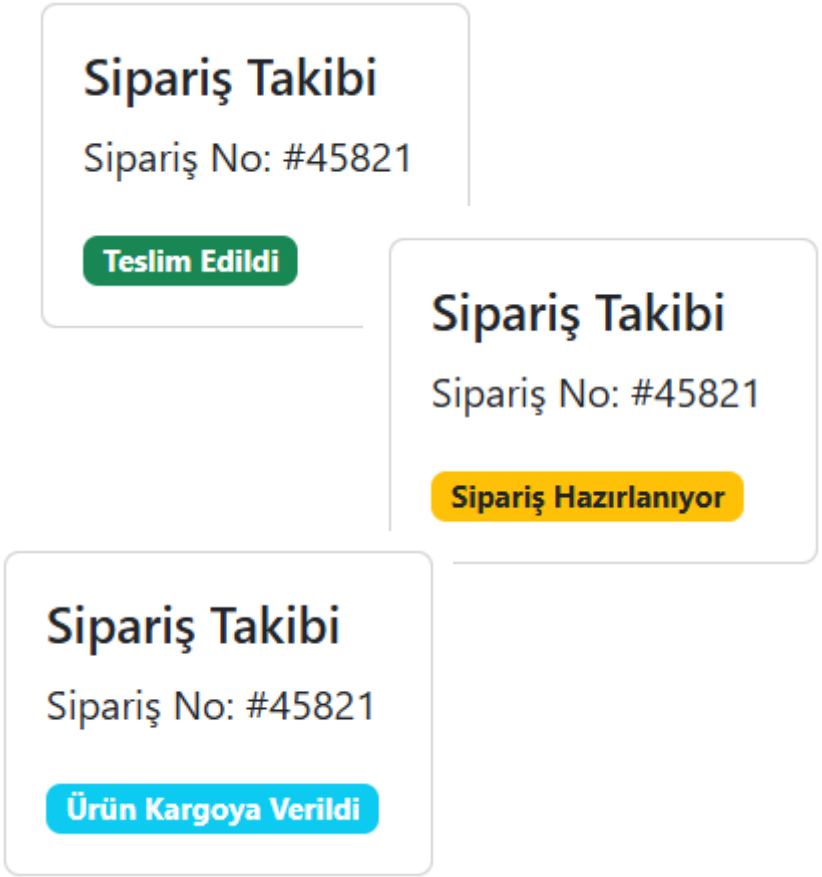

KOD: php-ders-sunum-kodlari >> kontrol_switch_html.php

Kontrol Yapıları sorular

SORU 1: Bir sinema salonu bilet fiyatlarını aşağıdaki kurallara göre hesaplamak istiyor:

- Yaş < 12 ise **çocuk bileti** uygulanır → %50 indirim
- Yaş 12–25 arasında ve öğrenci ise **genç öğrenci bileti** uygulanır → %30 indirim
- Yaş 65+ ise **yaşlı bileti** uygulanır → %40 indirim

Diğer durumlarda **tam bilet** uygulanır

Kullanıcıdan **yaş** ve **öğrenci olup olmadığını (true/false)** alıp **bilet fiyatını hesaplayan** ve ekrana **hangi bilet uygulandığını ve ödenecek tutarı** yazdıran bir kodu yazınız.

SORU 2:Kullanıcının **kilo** ve **boy** bilgilerini alarak **Vücut Kitle İndeksini (VKI)** hesaplayan bir program yazınız.

- VKI < 18.5 → Zayıf
- VKI 18.5 – 24.9 → Normal kiloda
- VKI 25 – 29.9 → Fazla kilolu
- VKI >= 30 → Obezite → "Sağlık kuruluşuna danışın" mesajı gösterilsin

Not:

VKI hesaplaması: VKI = kilo / (boy * boy)

Program **nested if** kullanmalıdır

Hesaplanan VKI ve kategori **ekrana yazdırılmalıdır**

Akış

VİZE KAPSAMI

- **Değişkenler ve tür dönüşümü**
- **Operatörler**
- **HTML uygulaması**
- **Temel Formlar**
- **Diziler**
- **Dizi Fonksiyonları**
- **Kontrol Yapıları**

- VİZE SONRASI
- Döngüler 8
- Formlar 9
  - $_session
  - $_cookie
  - Dizili Form (Array-based Form)
- Fonksiyonlar 10
- Hata Yönetimi 11
- Dosya Sistemleri 11
- MySQl Veritabanı 12
- Projeler [13-14 hafta sunum]