


Appunti Mattina – Brutta copia

UIX – User Interface Experience

The best design is as little design as possible.

Bisogna velocizzare il caso comune, è un principio fondamentale, quello che faccio più spesso lo devo fare con meno click possibile. Quando guardiamo un sito i nostri fanno un percorso:

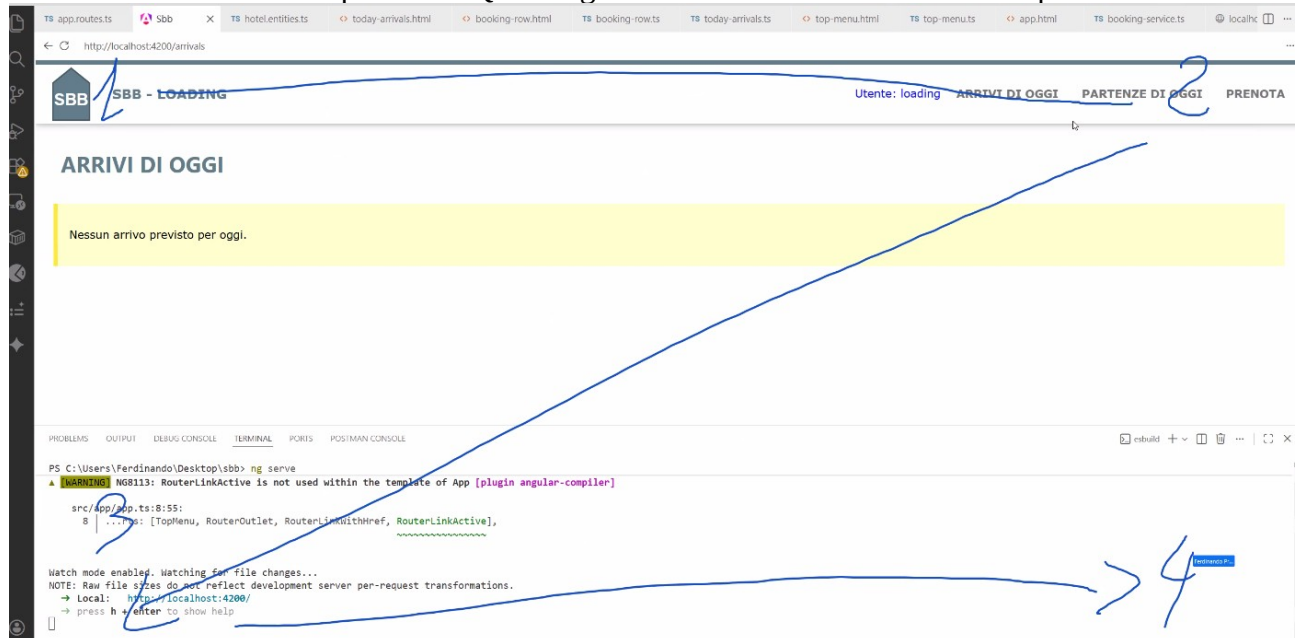

In alto a sinistra il logo.

In alto a destra c'è il menu, tipicamente.

In basso a sinistra ci può essere qualcosa ma la pagina scrolla. L'angolo in basso a destra è morto. Una pagina ha una testa e ha un corpo. La testa è il punto di riferimento e rimane fissa. Il resto scrolla.

Il programma deve funzionare ma deve anche essere usabile.

Ogni elemento dell'interfaccia grafica è collegato a una funzione.

Il tasto arrivi di oggi:

ARRIVI DI OGGI			
Utente: loading	ARRIVI DI OGGI	PARTENZE DI OGGI	PRENOTA
TODAYSARRIVALS	C	ANG	F
BOOKING SERVICE	S	ANG	F

Ha un componente → in angular nella parte di frontend (TodayArrival) e ha un servizio, BookingService sempre in angular e sempre frontend.

Nel Backend abbiamo BookingAPI, BookingRepository, BookingService e il DB.

ARRIVI DI OGGI

Utente: loading ARRIVI DI OGGI PARTENZE DI OGGI PRENOTA

ARRIVI DI OGGI

TODAY ARRIVALS C ANG F

Nessun arrivo previsto per oggi.

BOOKING SERVICE S ANG F

BOOKING API JAVA B

BOOKING SERVICE JAVA B

BOOKING REPOSITORY JAVA B

DB SQL B

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTMAN CONSOLE

PS C:\Users\Ferdinando\Desktop\sbb> ng serve

▲ [WARNING] NG8113: RouterLinkActive is not used within the template of App [plugin angular-compiler]

src/app/app.ts:8:55:

8 | ...rts: [TopMenu, RouterOutlet, RouterLinkWithHref, RouterLinkActive],


Watch mode enabled. Watching for file changes...

NOTE: Raw file sizes do not reflect development server post-request transformations.

→ Local: http://localhost:4200/

→ press h + enter to show help

Tutte queste cose per fare un bottone.

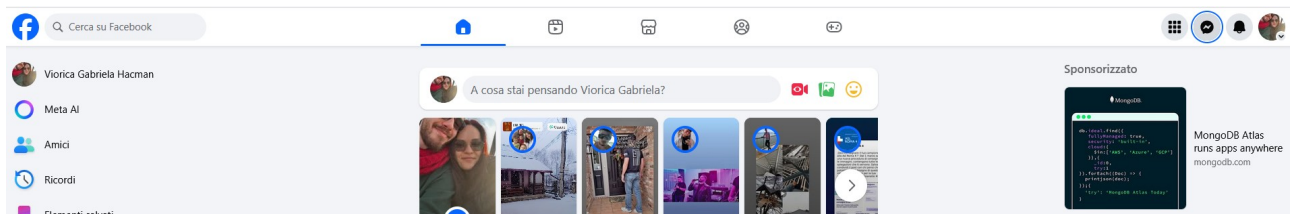

Facebook si prende poca brandizzazione, risparmia gli spazi. Per ogni funzione bisogna chiedersi, per il backend questo cosa vuol dire. Bisogna chiedersi di che API ho bisogno.

UOMO AL CENTRO → l'esperienza dell'utente è ciò che mi interessa di più. Adesso lavoriamo per il receptionist.

Per fare il lavoro più comune dovrò fare zero click. Appena entro nel sistema, sulla home page voglio vedere arrivi e partenze di oggi. ½ ½

Impostiamo un nuovo frontend, e cominciamo a sviluppare una home page per il receptionist, perché è uno di quelli che gestirà l'applicazione. Quando studio un'applicazione parto dallo Use Case Diagram. La nostra applicazione deve essere POLA → Principle of Least Astonishment. Meno ti sorprende e meglio è.

Adattamento dei dati in produzione, noi avremo dati statistici sulle persone che vi visitano e le decisioni di come dovrà essere la pagina non è una decisione nostra, ad un certo punto conosci la tua clientela.

Modifico l'interfaccia del mio programma in base al feedback degli utenti → adattamento dei dati in produzione.

Nella prima fase ci limitiamo a lavorare come un golem, qualcosa che da principio non si muove e non fa niente.

Creo il componente top-menu (ng g c TopMenu).

Vado nell'html del mio componente e creo la barra del menu

Creo una cartella in public di nome img e ci metto il logo dentro.

```
Go to component
1 <div class="w3-card-2 w3-light-sand stdpadding w3-row">
2   <div id="logodiv" class="w3-col s2 m2 l2">
3     
4   </div>
5 </div>
```

```
> app > top-menu > # top-menu.c
#logodiv IMG{
  height:50px;
  width:50px;
}
```

```

# styles.css M  < top-menu.html U  # top-menu.css U  < app.html M  ts app.ts M  Super
src > # styles.css > .stdpadding
1  /* You can add global styles to this file, and also import other style files */
2  @import url('https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css');
3
4  .stdpadding{
5      padding-left: 5px;
6      padding-top: 5px;
7      padding-bottom: 5px;
8  }


```

Quando clicco sopra l'icona del sito per convenzione si va alla homepage (routing, in base a quello che sceglie l'utente far vedere un componente o un altro). E in questo caso la home page del receptionist gli arrivi di oggi conterrà gli arrivi di oggi e le partenze di oggi. Vado nel ts del componente e importo un componente che si chiama routerLink, per dare la possibilità di fare navigazione. Clicco un punto e cambio componente. Collegamento ad una rotta. Il percorso di un componente.

```

src > app > ts app.routes.ts > routes > component
1  import { Routes } from '@angular/router';
2
3  export const routes: Routes = [
4      {path: '', component: HomePage};
5  ]

```

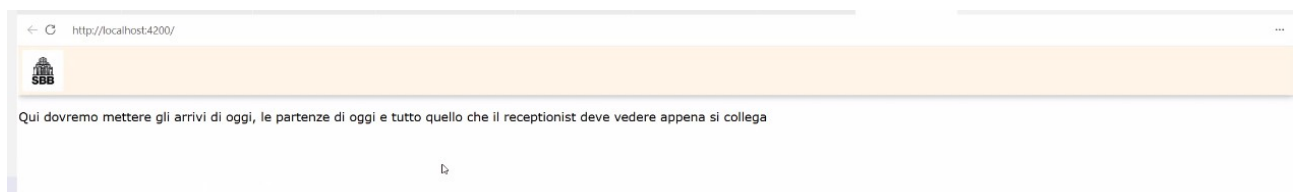


Dividiamo la pagina in blocchi da 3, perché ho lo spazio. Arrivi, Partenza, inserire prenotazioni. Voglio anche la possibilità di ricare la lista.

```


Go to component
1 <div class="w3-row">
2   <div class="w3-third">
3     <!-- componente todays arrivals O QUALCOSA DI SIMILE... -->
4   </div>
5   <div class="w3-third">
6     <!-- componente todays departures O QUALCOSA DI SIMILE... -->
7   </div>
8   <div class="w3-third">
9     <!-- componente insert booking O QUALCOSA DI SIMILE... -->
10    <!-- rendete più veloce possibile il caso comune-->
11  </div>
12 </div>
13

```

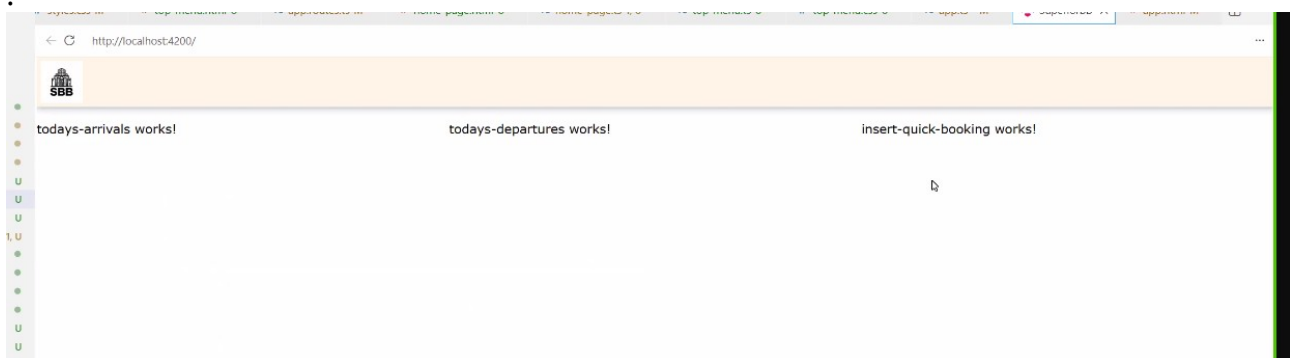

In alto a destra il nome dell'utente loggato e il nome dell'hotel.

RICHIESTE:

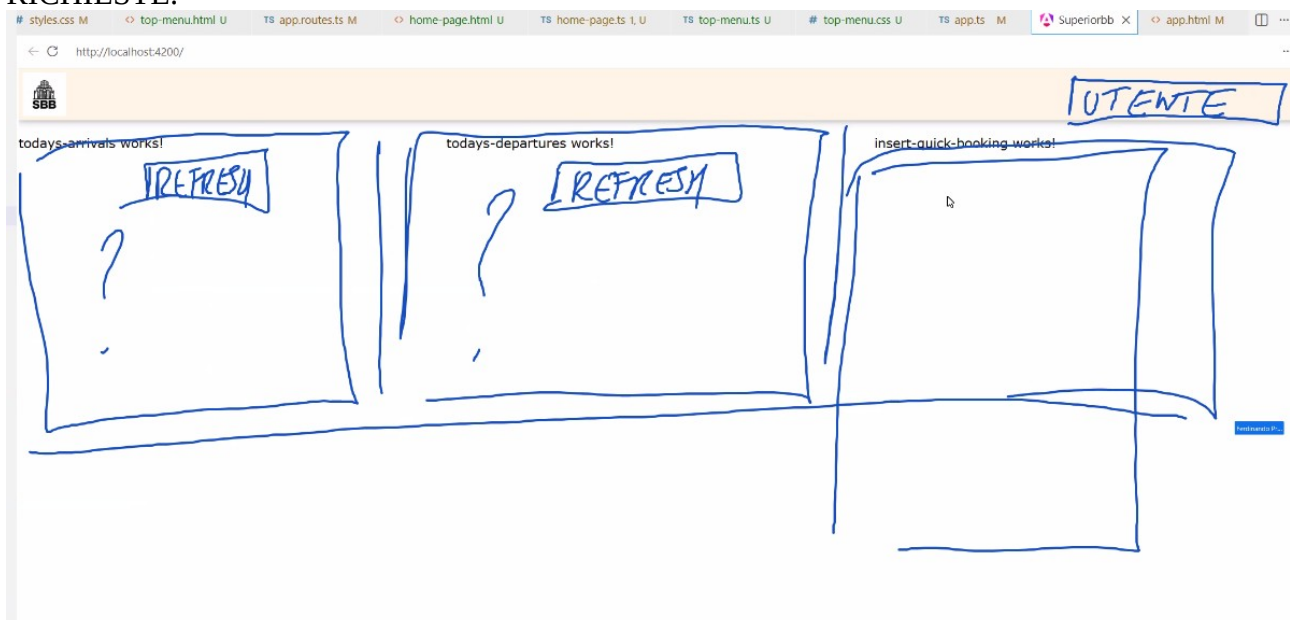

di Docente Genital ... Segui in pausa Rientra

CLIENT PICKER

FROM

TODAY ()

TO

TO MORROW ()

ROOM

ROOM PICKER

NOTES

PRICE

ROOM PRICE

+

(REGISTER
NEW
CLIENT
ROUTING)

SAVE

Ferdinando Primerano

Chi può vedere cosa condividi qui Non mostrare più X

Andrea Min

pulsanti w3sand con sfumatura diversa. Sfondo menu sand. I colori sono sand, bianco, nero e accenti di rosso. Lo sfondo bianco.