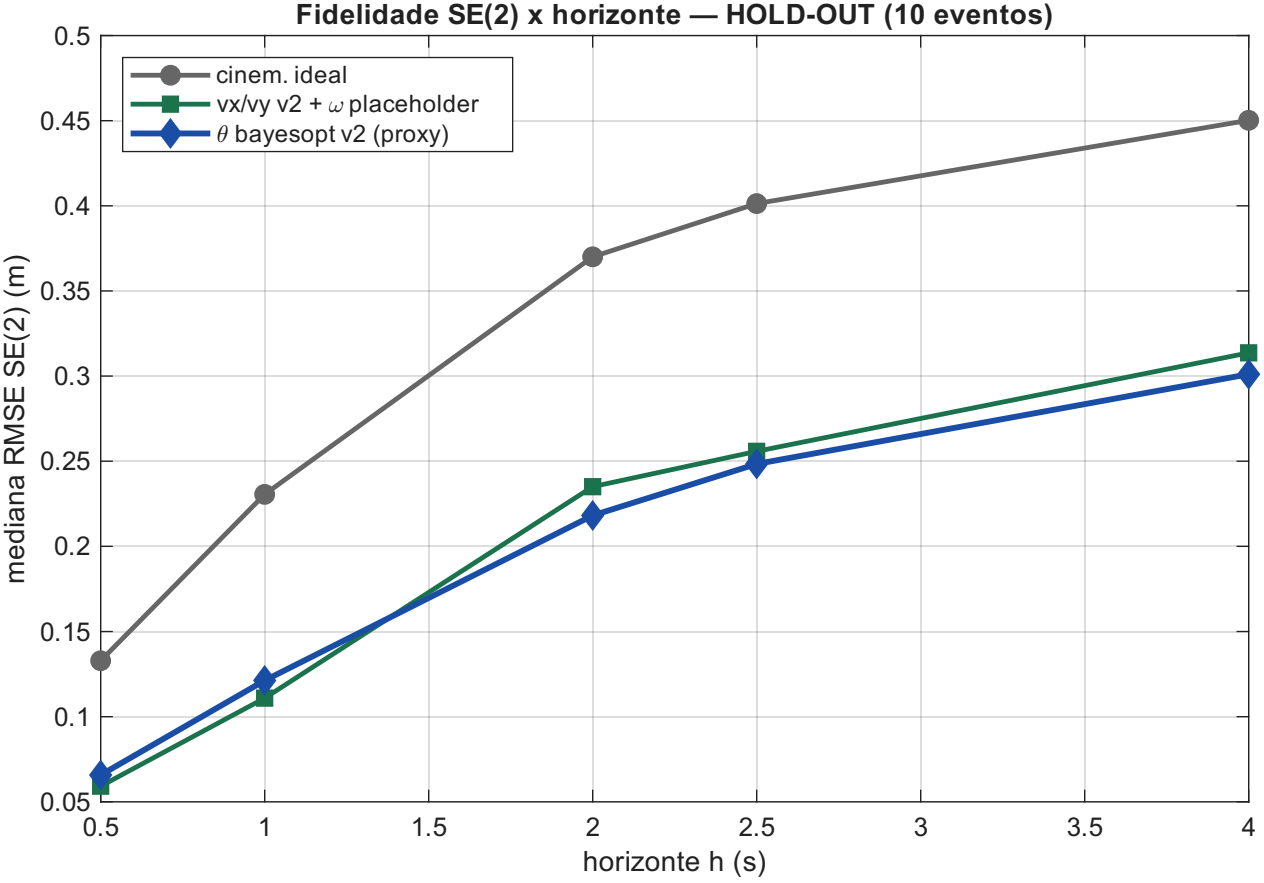
Fidelidade SE(2) x horizonte — HOLD-OUT (10 eventos)
cinem. ideal
vx/vy v2 + ω placeholder
θ bayesopt v2 (proxy)
mediana RMSE SE(2) (m)
horizonte h (s)
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4