

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Troisième année (FST)

Neissa COLIN

Réseau

TD3

07nov. 2026

Objectif du TD

Dans ce TD j'ai configuré des adresses IPv4 et IPv6 sur CiscoPacket tracer. J'ai aussi utilisé la commande ping pour tester la connectivité des appareils.

Démarche suivie

-Trouver les appareils

-placer les appareils pour former la topologie

-relier à l'aide de câble (droit)


-configurer les adresses IPv4

-configurer les adresses IPv6


-Utiliser la commande pour tester la connectivité.

-Faire le rapport et Héberger le travail sur GitHub


Résultats de l'exécution des commandes

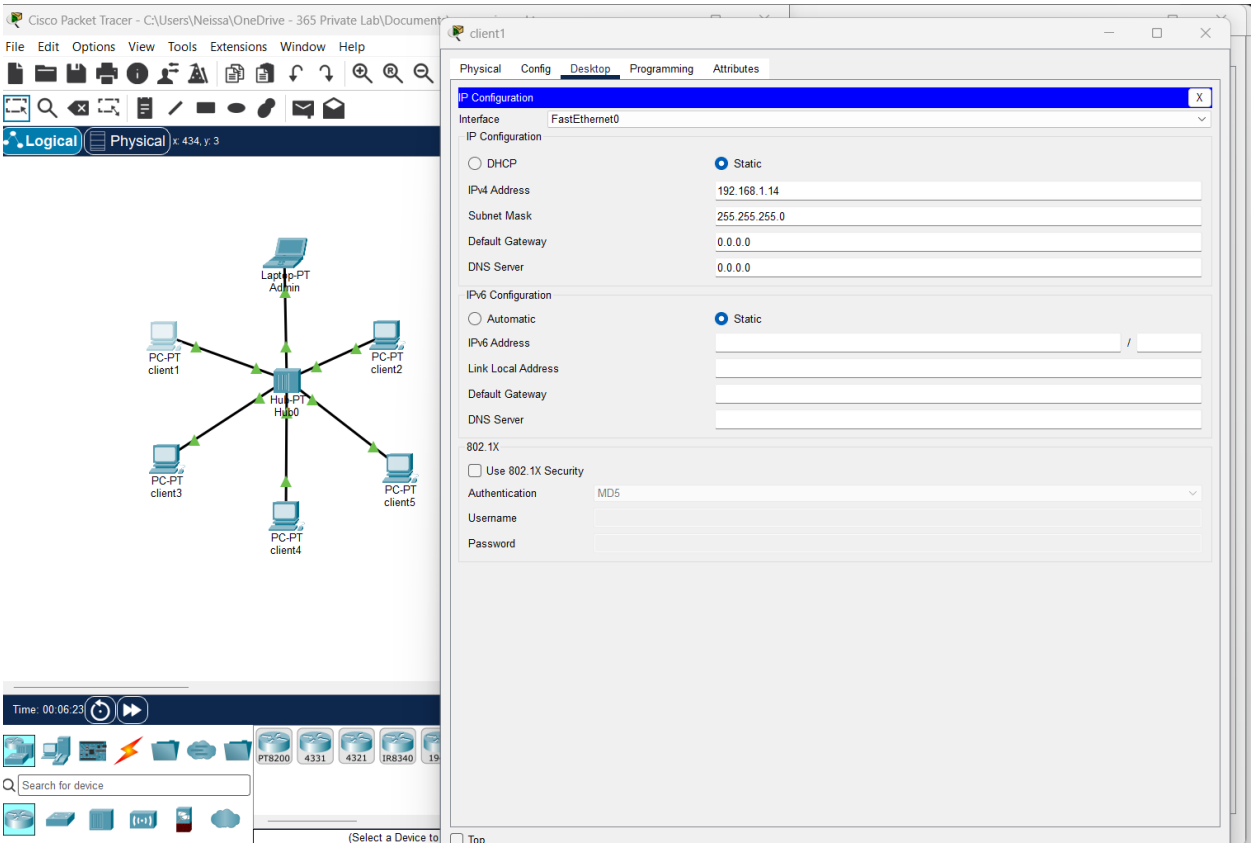


Configuration d'une adresse IPv4 pour un PC (client1).

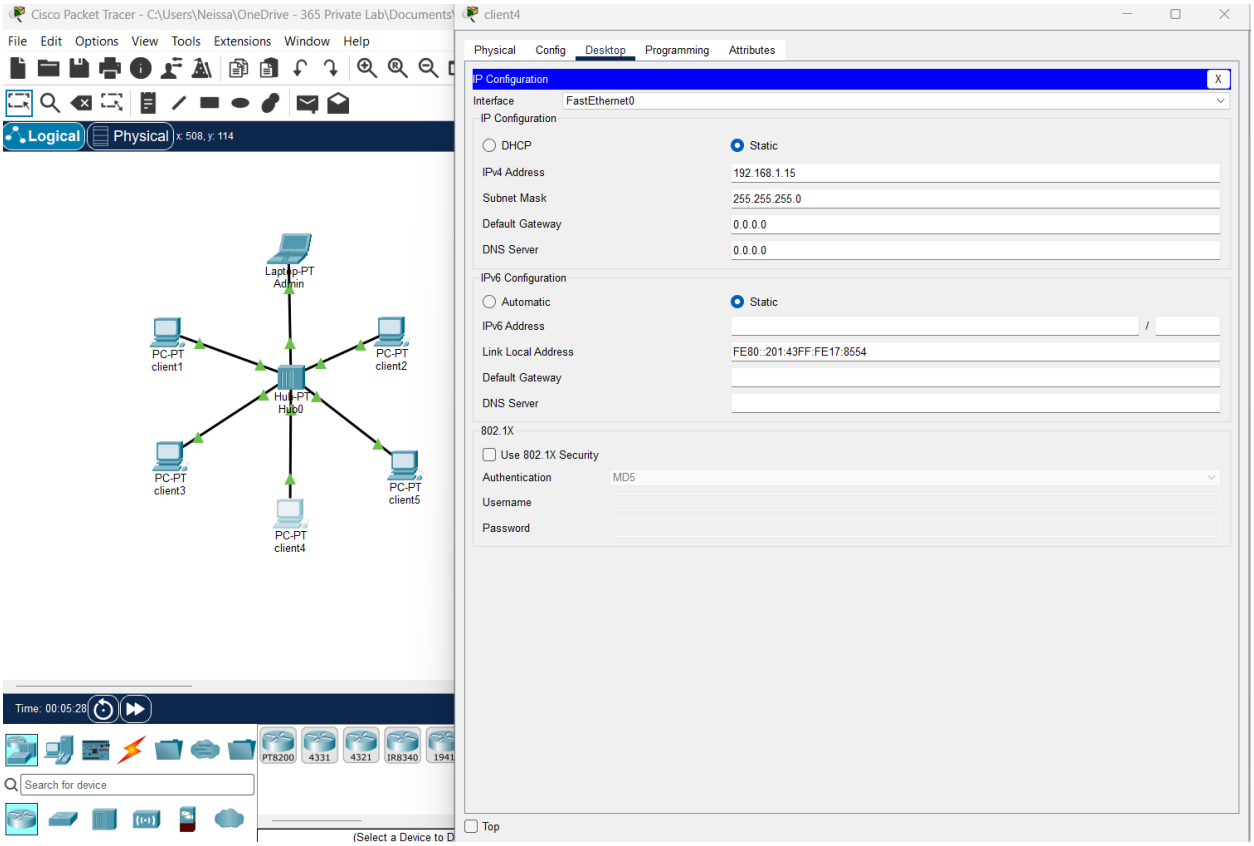


Configuration d’une adresse IPv4 pour un autre PC (client4).

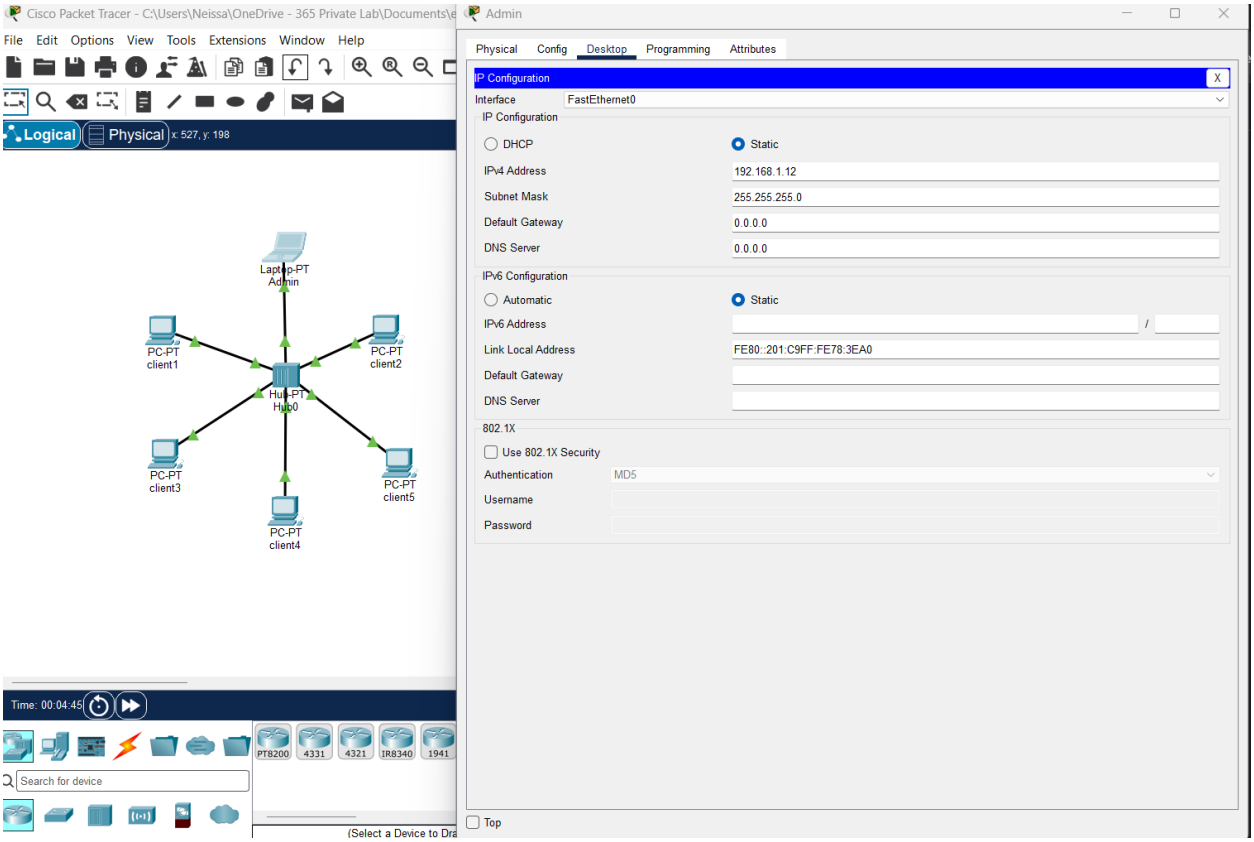


Configuration d’une adresse IPv4 pour laptop. L’adresse donnée est 192.168.1.12. Tous les adresses IPv4 commencent de la même manière.

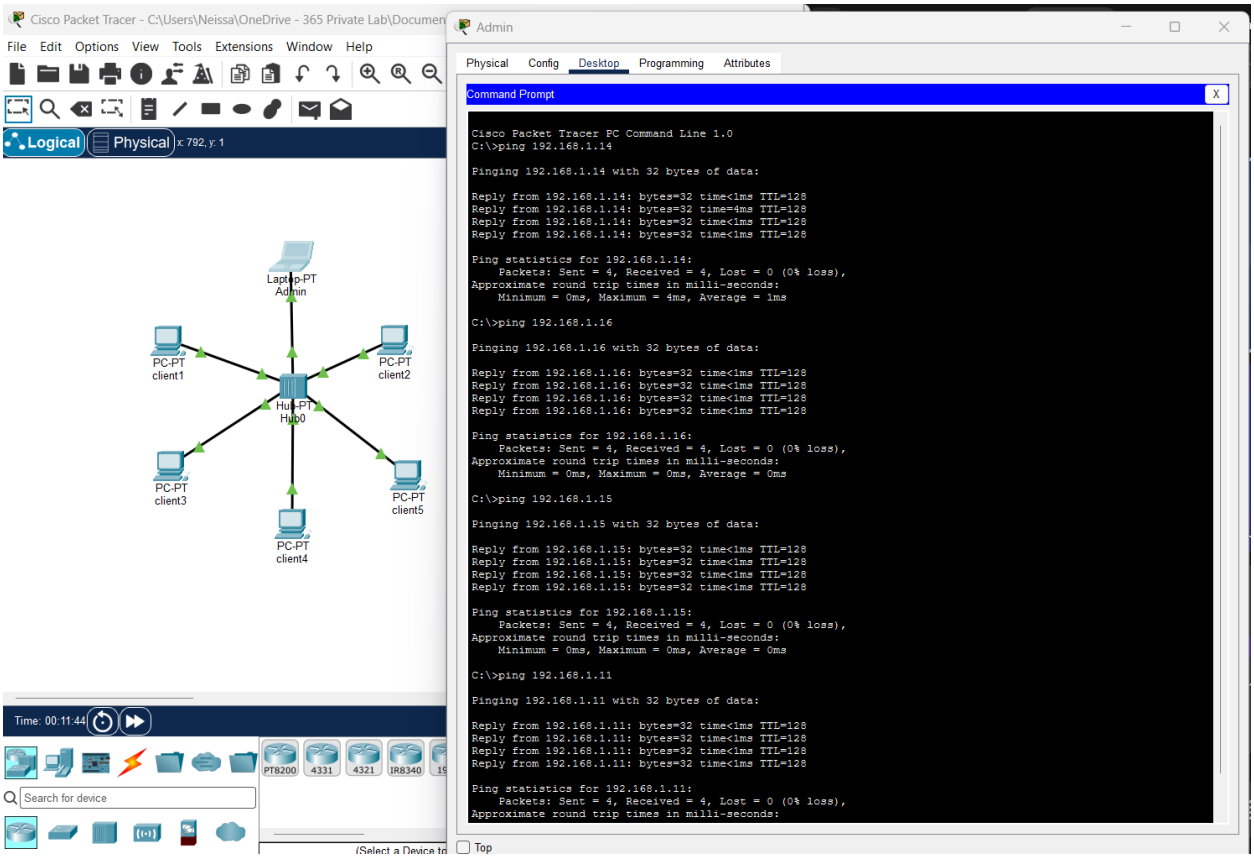


Teste la connectivite de l’IPv4 avec la commande ping.

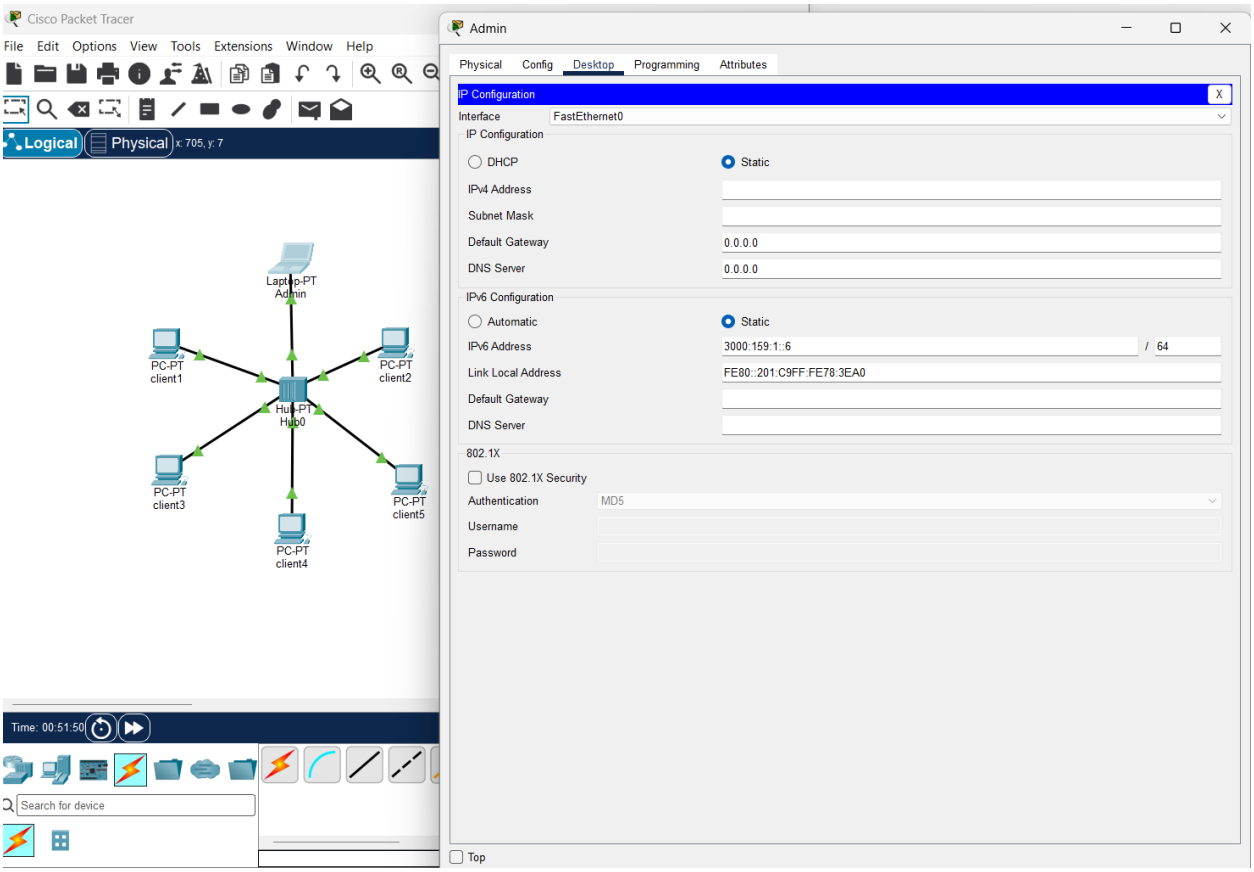


Attribution d’une adresse IPv6.

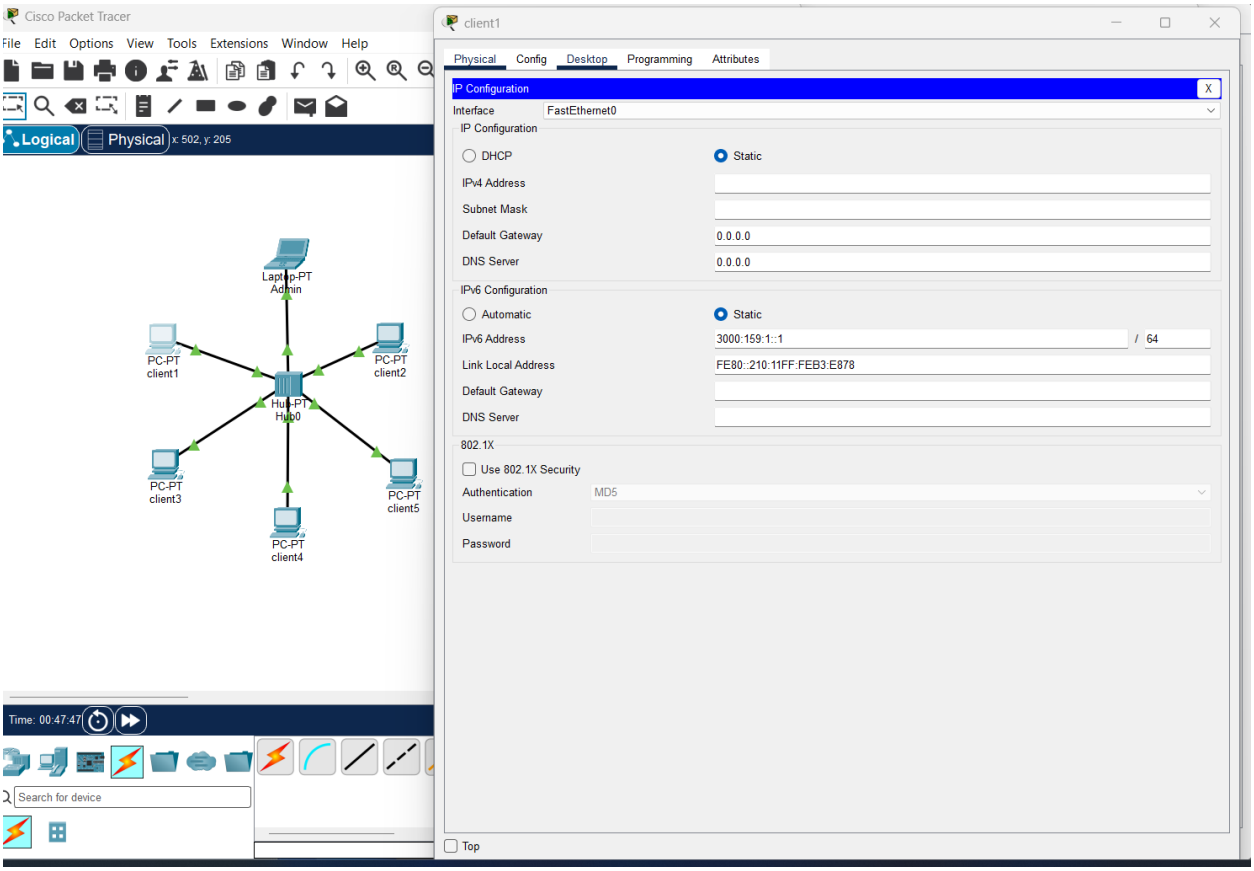


Attribution d'une adresse IPv6 a un PC (client1). On attribue une adresse IPv6 a chacun des PC et laptop.

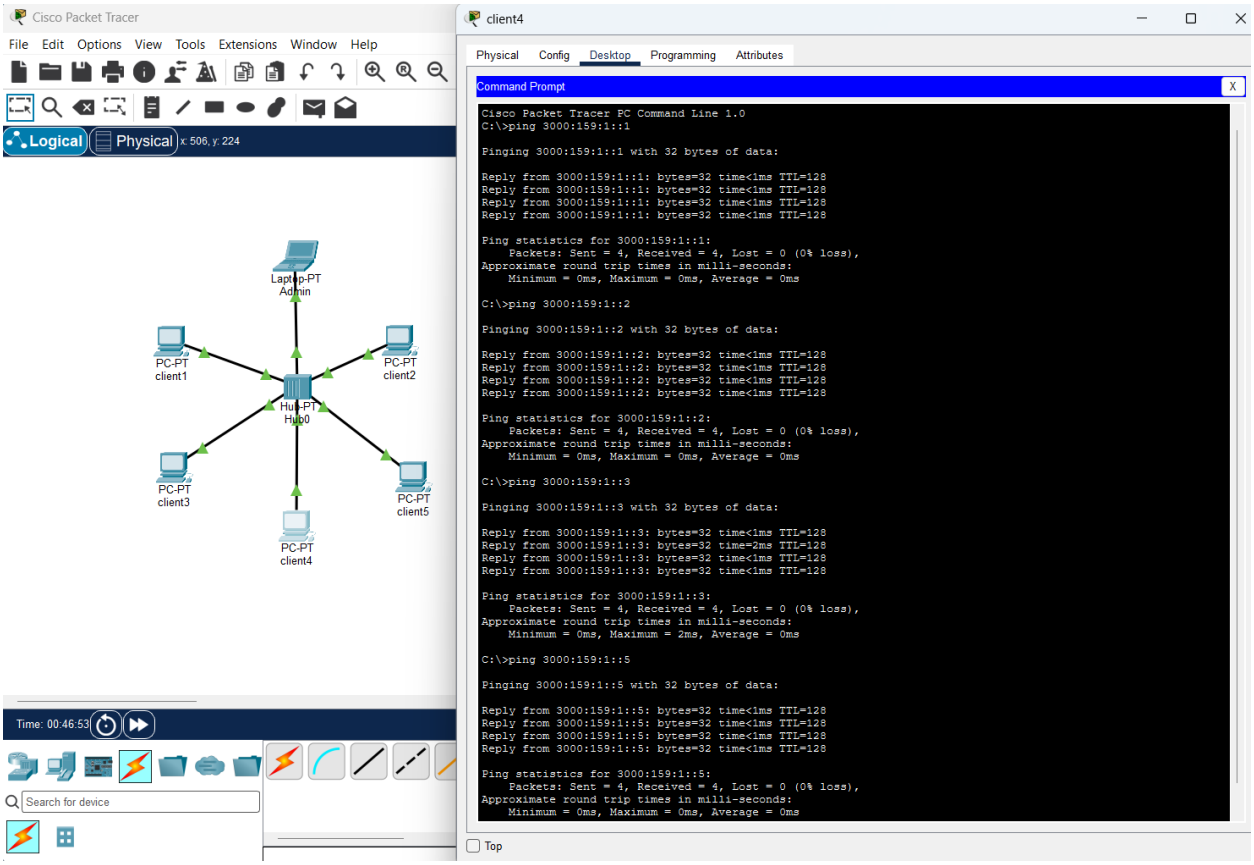


Tester la connectivite en utilisant un PC (client4).

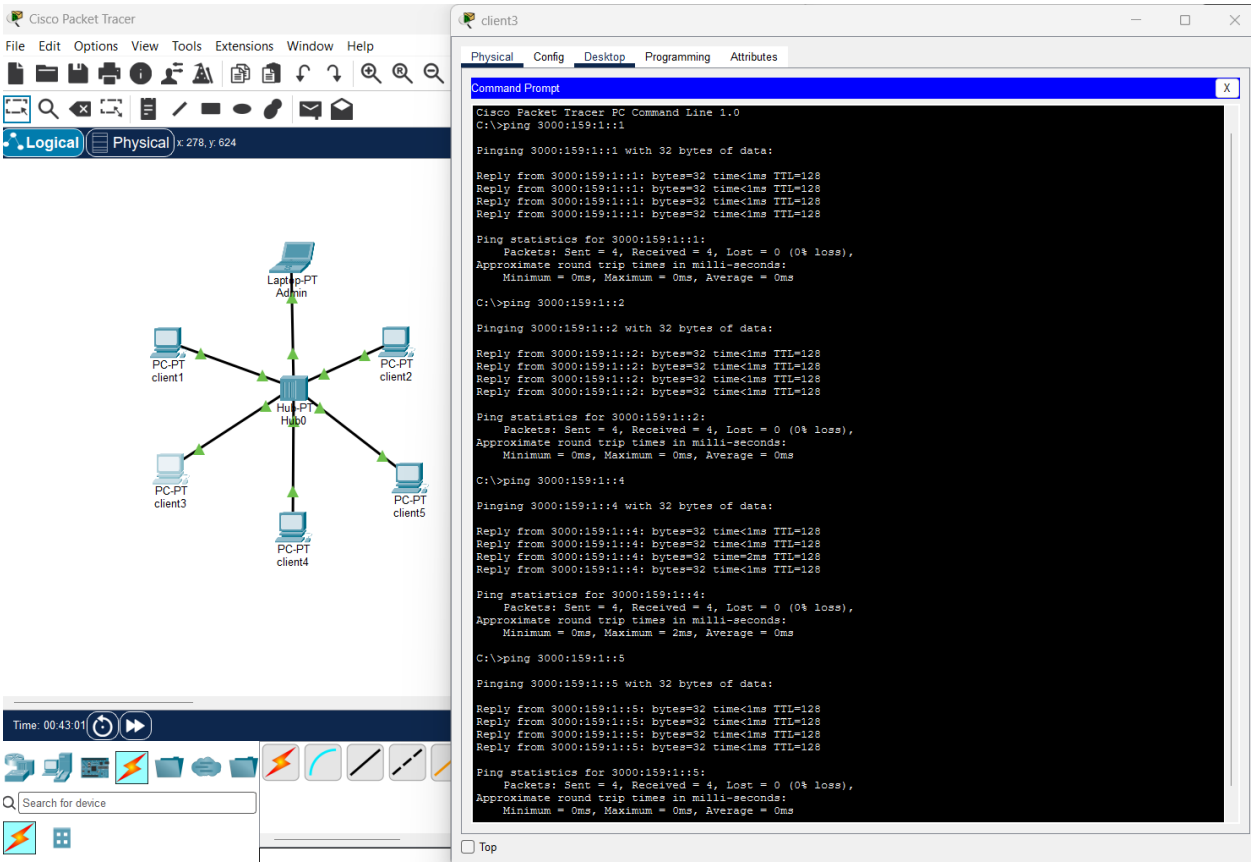


Test de la connectivite avec client3. On rentre la commande ping suivi de l'adresse attribue à l'un des PC.

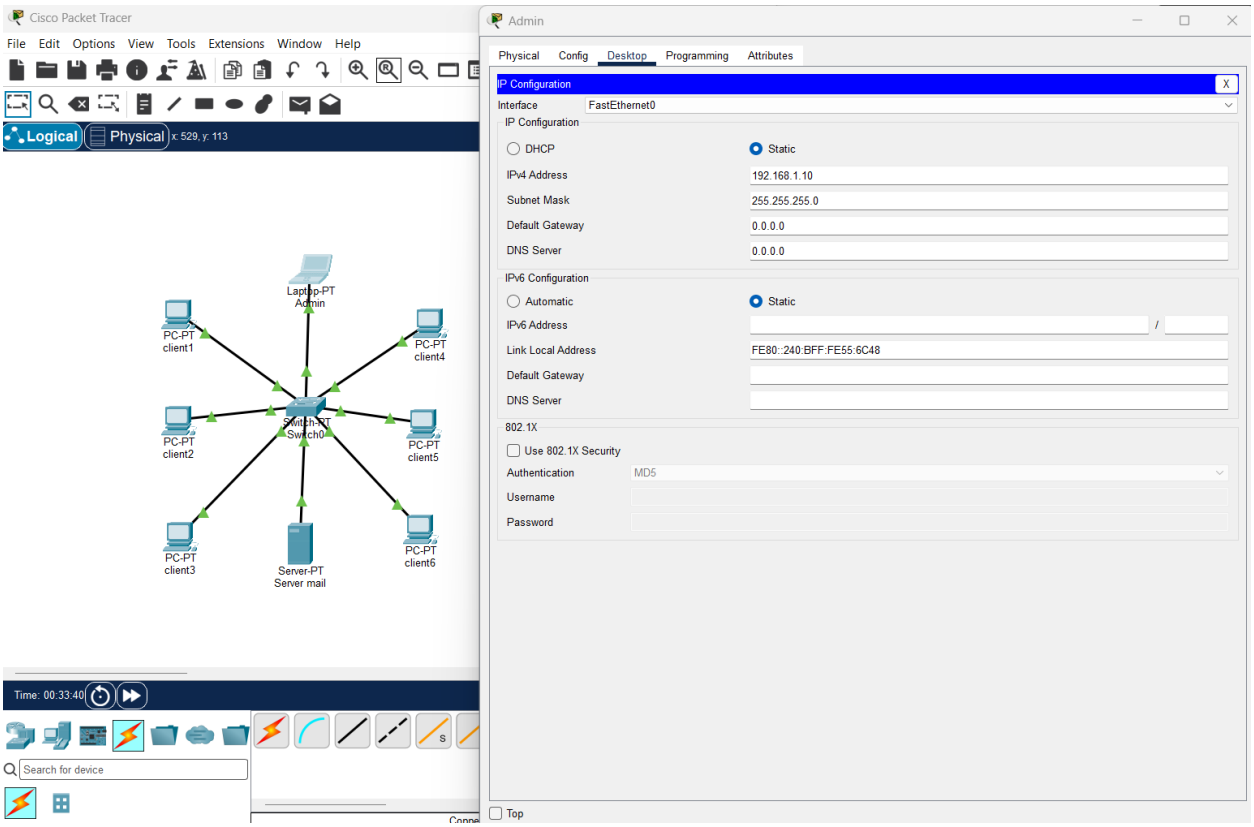


Configuration d’une adresse IPv4 a tous les appareils sauf le switch.

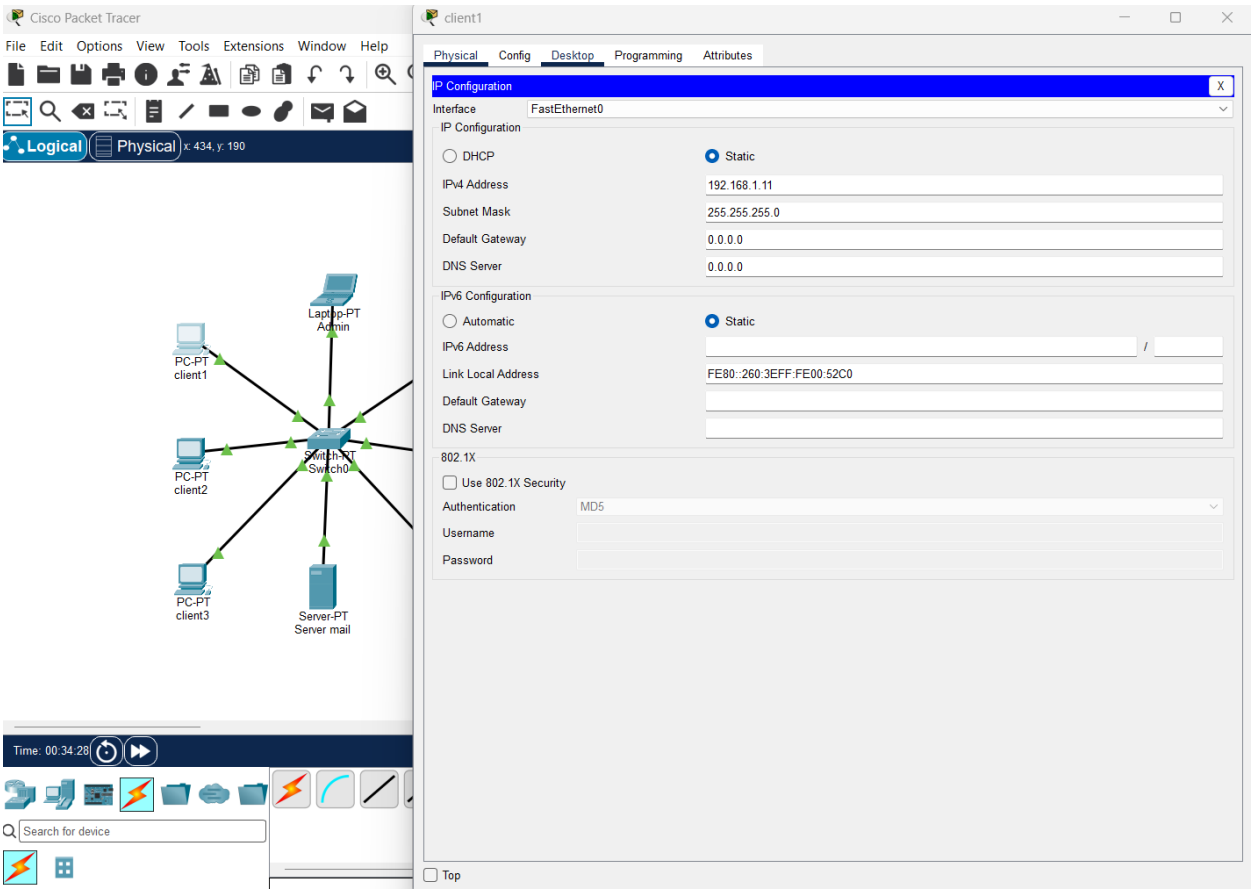


Configuration de l’adresse IP du premier PC. Tout les IPv4 se ressemblent et on attribue un a chacun des appareils sauf le switch.

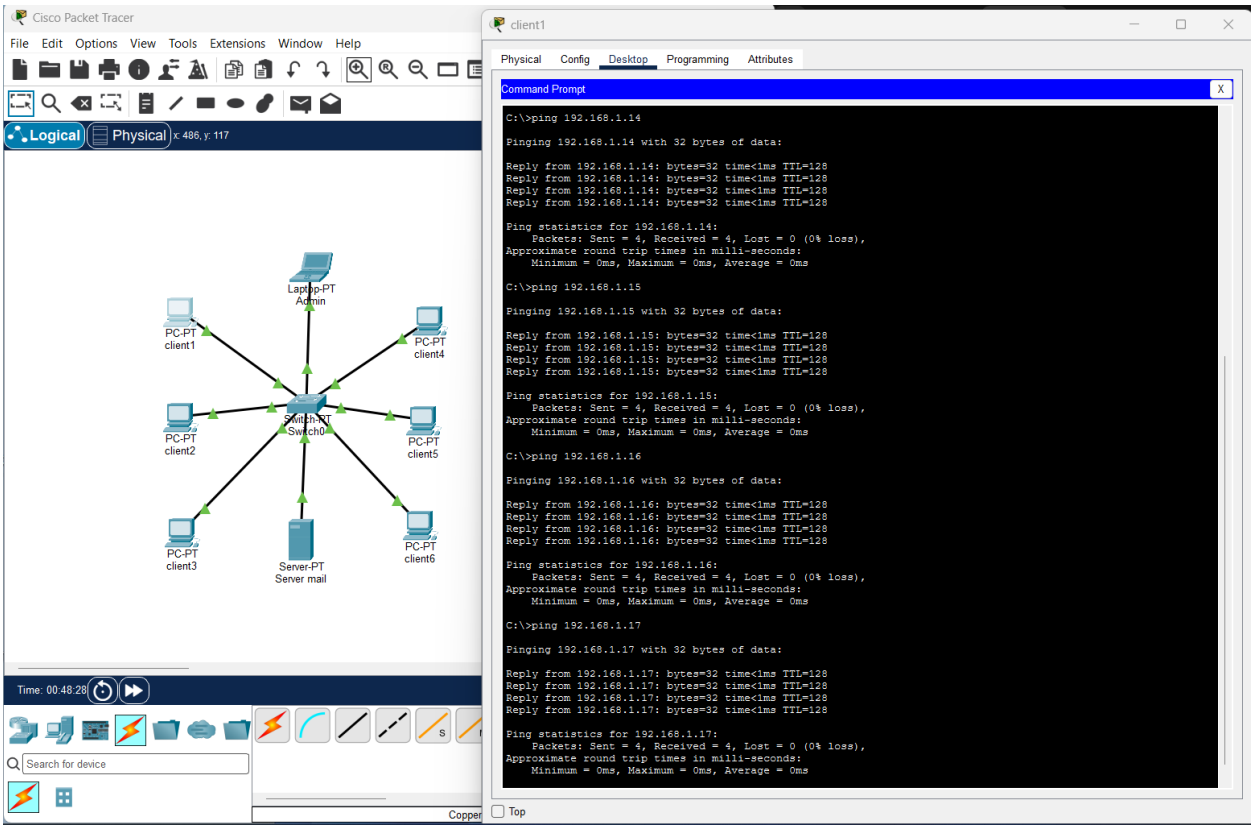


On choisit un appareil et on teste la connectivité.

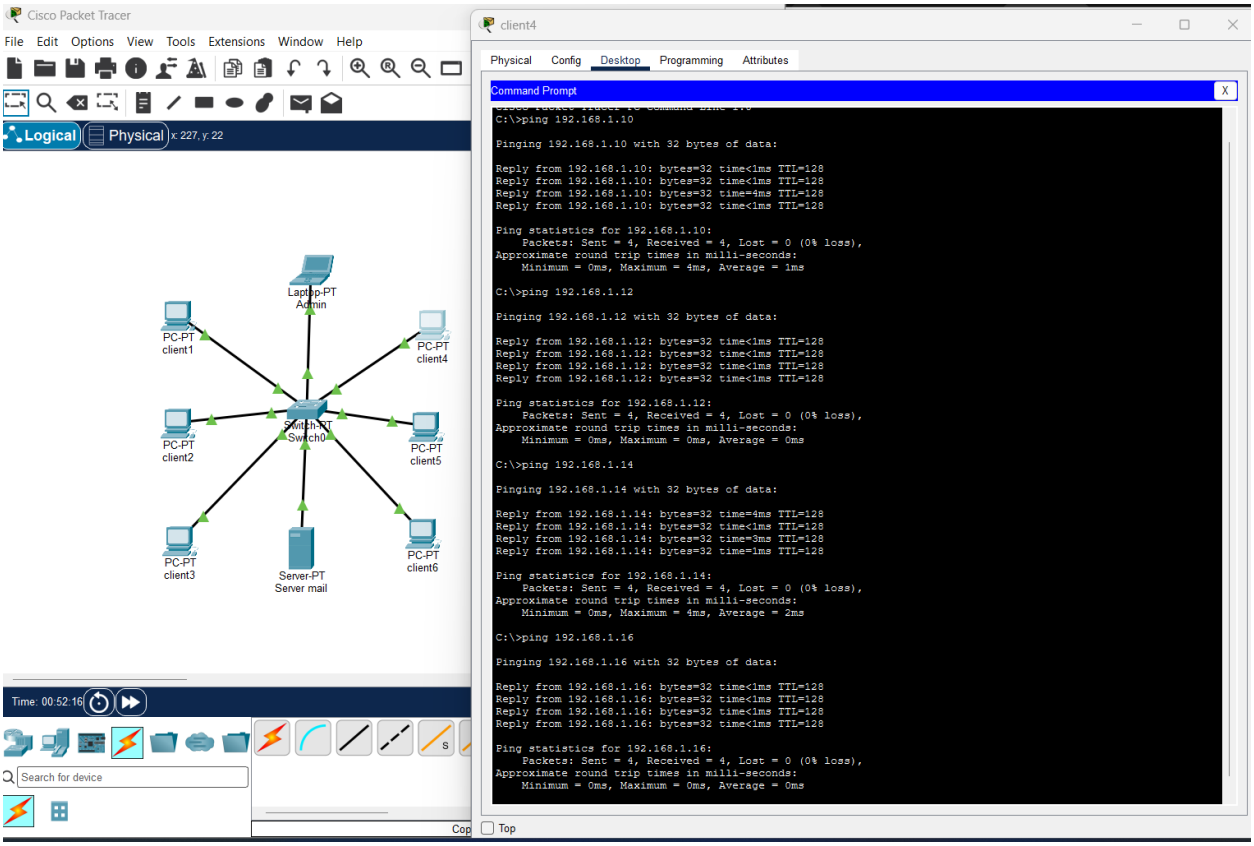


On rentre la commande ping puis l'un des adresses attribuées pour tester la connectivité.

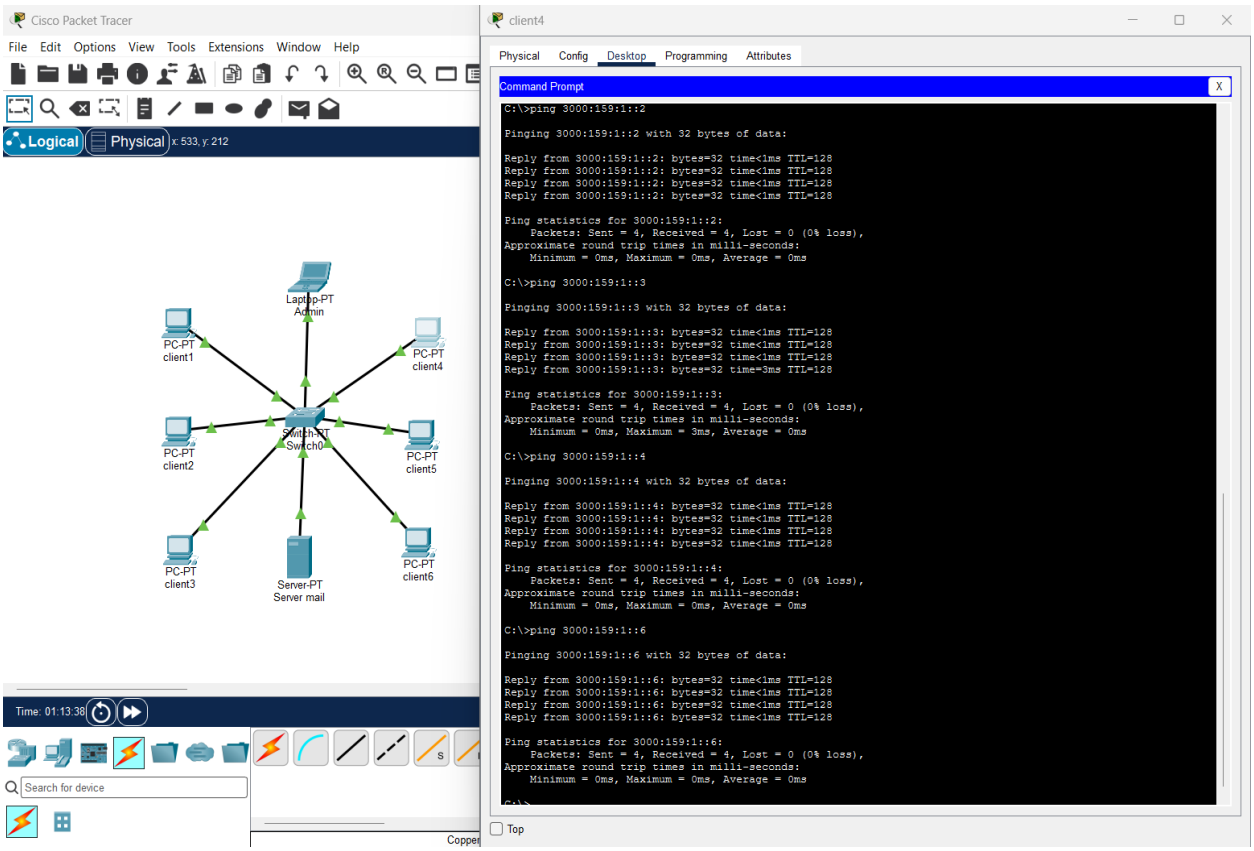


On choisit un appareil ayant une adresse IPv6, on se rend sur desktop et on choisit commande prompt puis, on rentre la commande ping suivi d'un des adresses attribuées pour tester la connectivité.

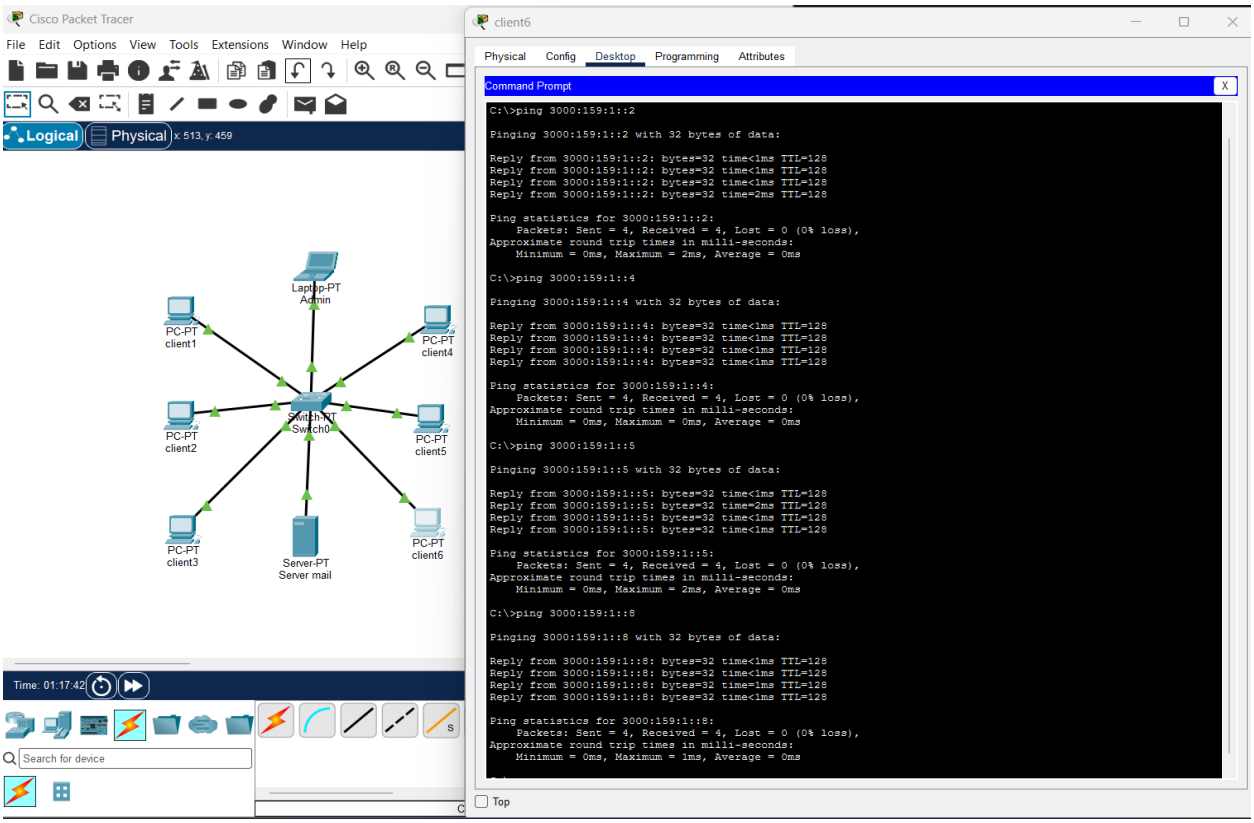


Avec un PC ayant une adresse IPv6 on teste la connectivité.

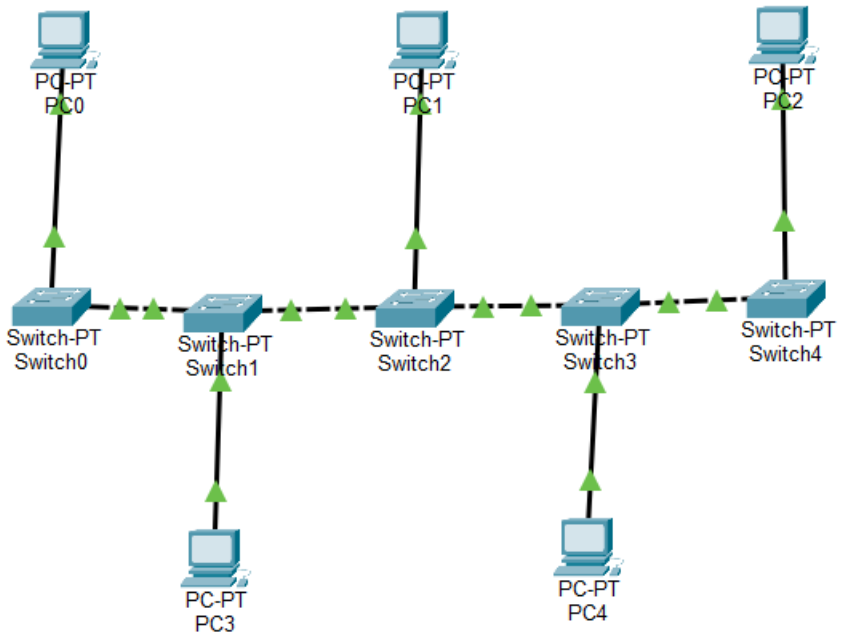


La topologie que j’ai choisie (bus).

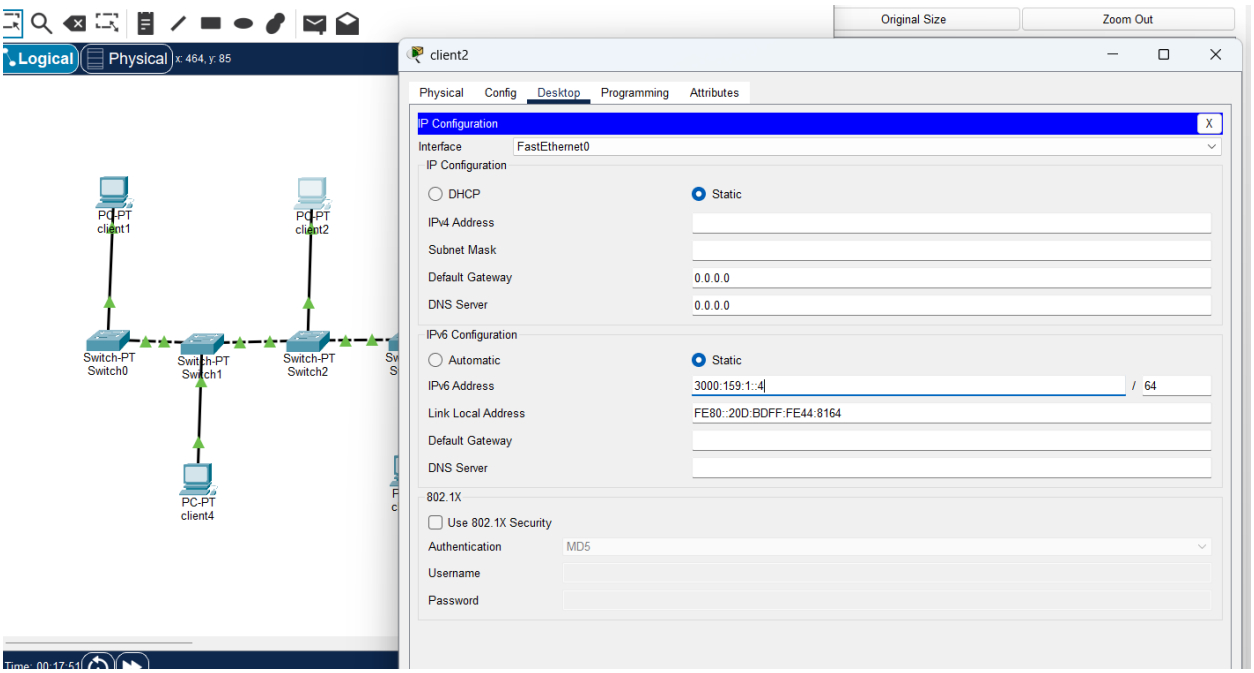


Configuration d’une adresse IPv6.

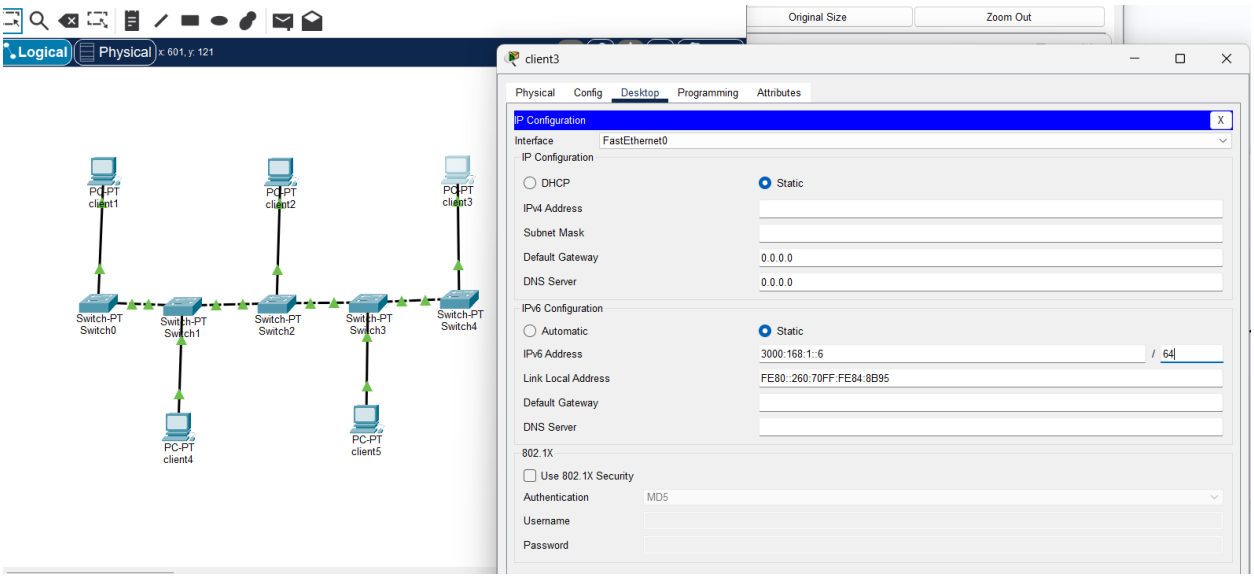

Configuration d’une autre adresse IPv6(client3).

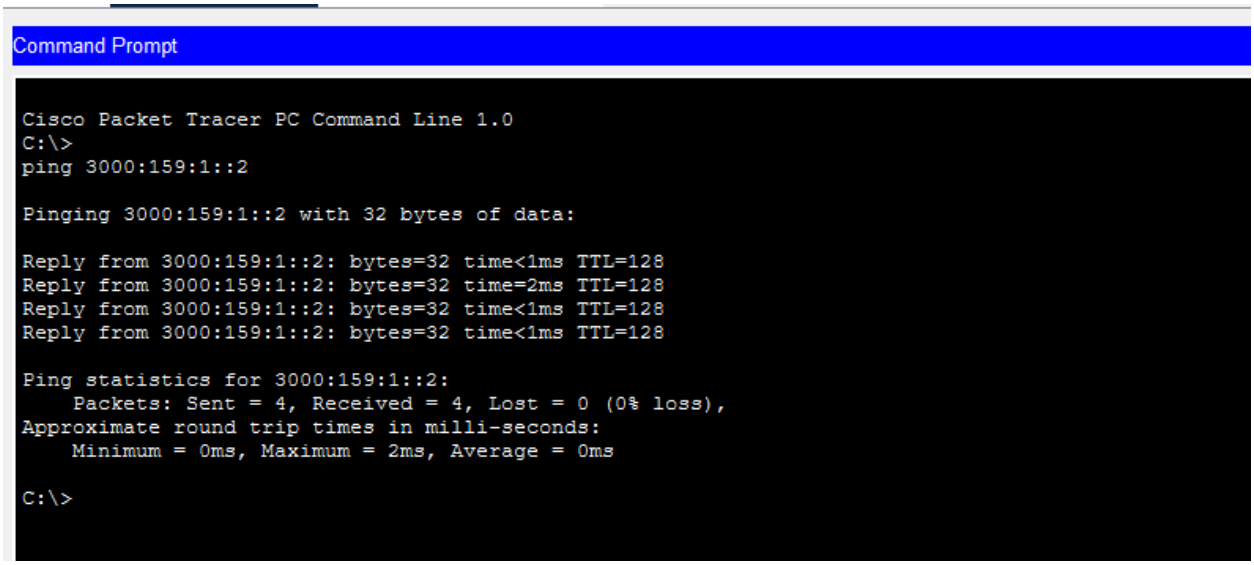

Teste de la connectivité.

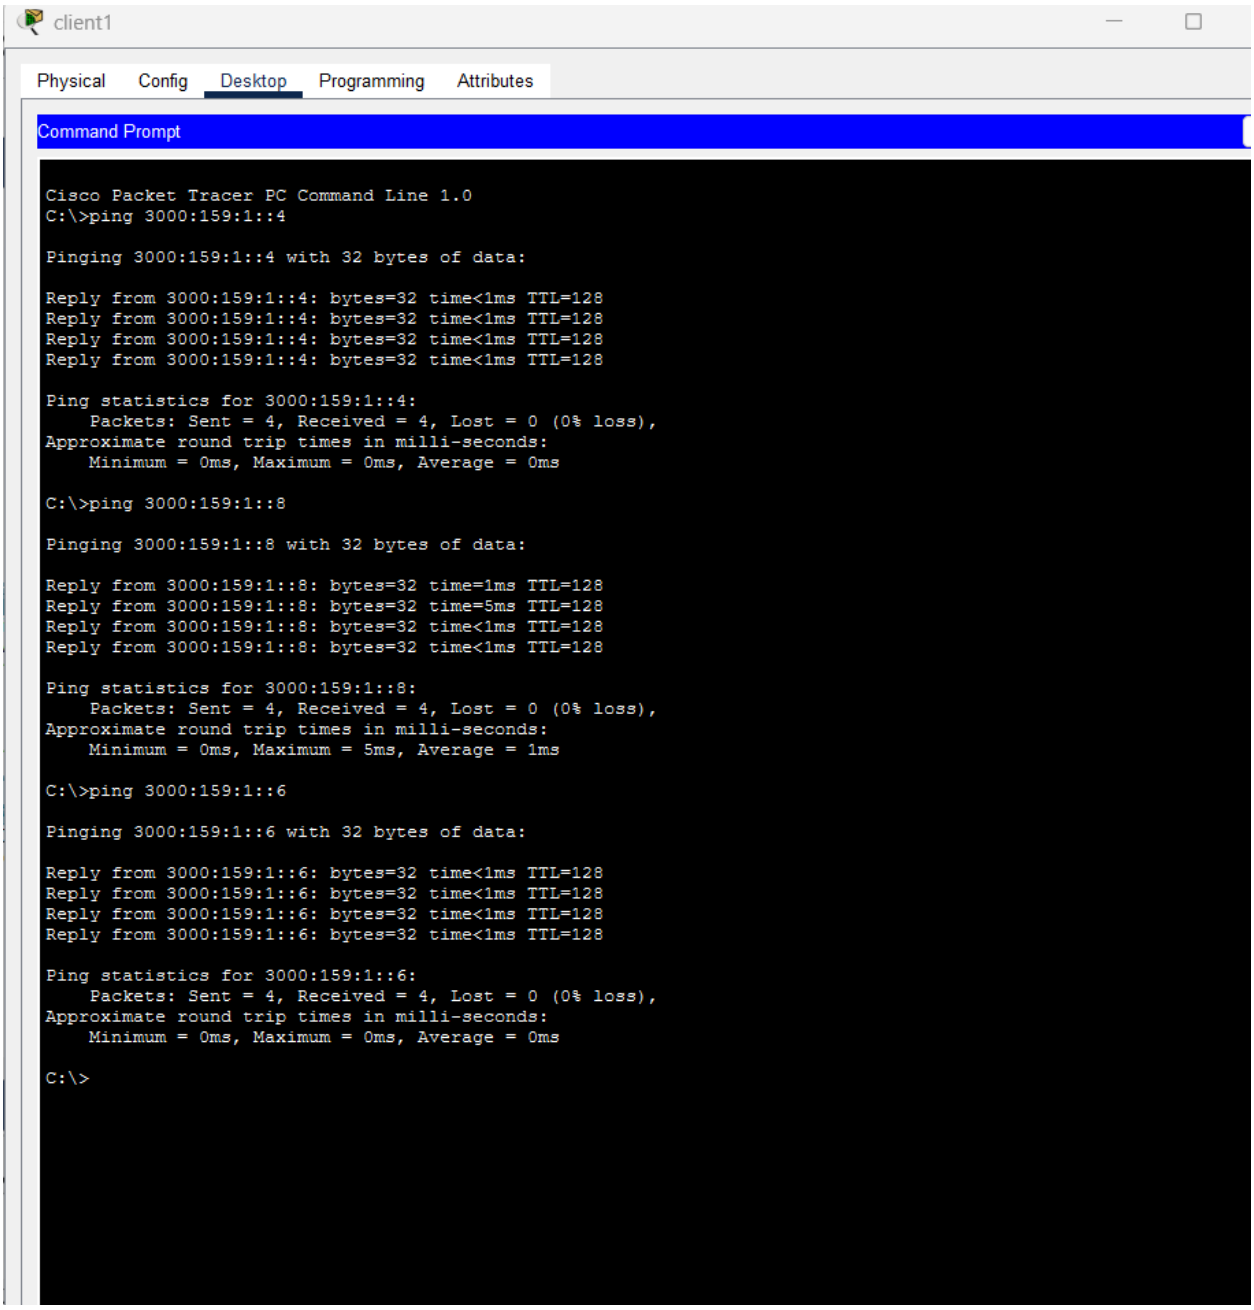

Tester la connectivité (ping + addresses IPv6)

Ce que j’ai appris

J’ai appris à configurer des adresses IP (IPv4 et IPv6) et tester leur connectivite avec la commande ping. J’ai aussi appris à faire des rajouts lorsque le port du switch est saturé et que je dois faire des connexions.

Réussite de la tache

J’ai pu faire les connexions avec des câbles droits. J’ai pu configurer les adresses IPv4 et IPv6 et le test de leur connectivite a marche. Donc, la tache a été réussie.

Difficultés et solutions

Je n’arrivais plus à établir la connexion entre PC et switch. J’ai fini par comprendre que le switch était saturé et n’avait plus de port disponible pour faire une connexion. Je me suis rendu dans l’onglet « physical », j’ai éteint le switch et ensuite j’ai ajouté les ports dans les emplacements vides.

Finalement j’ai résolu le problème et j’ai pu continuer avec la tâche.