

R125/code_seed2 | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

LIB: data/TSPLIB | FP64 argmin after BQ/LEHD deletion

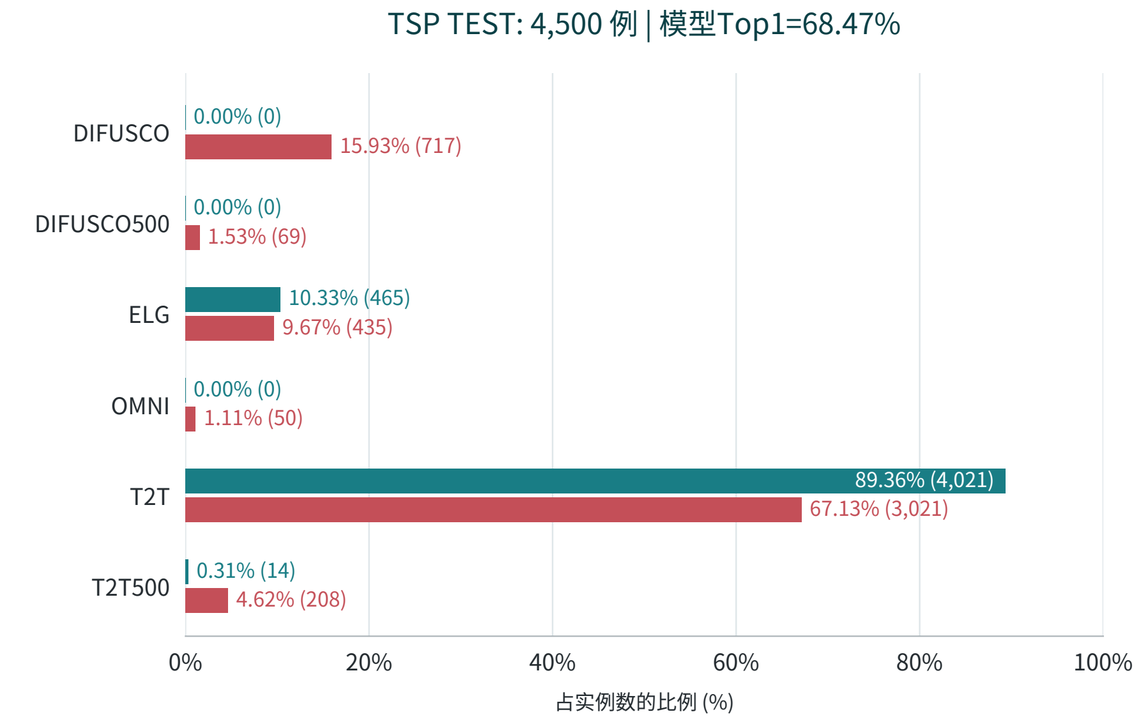

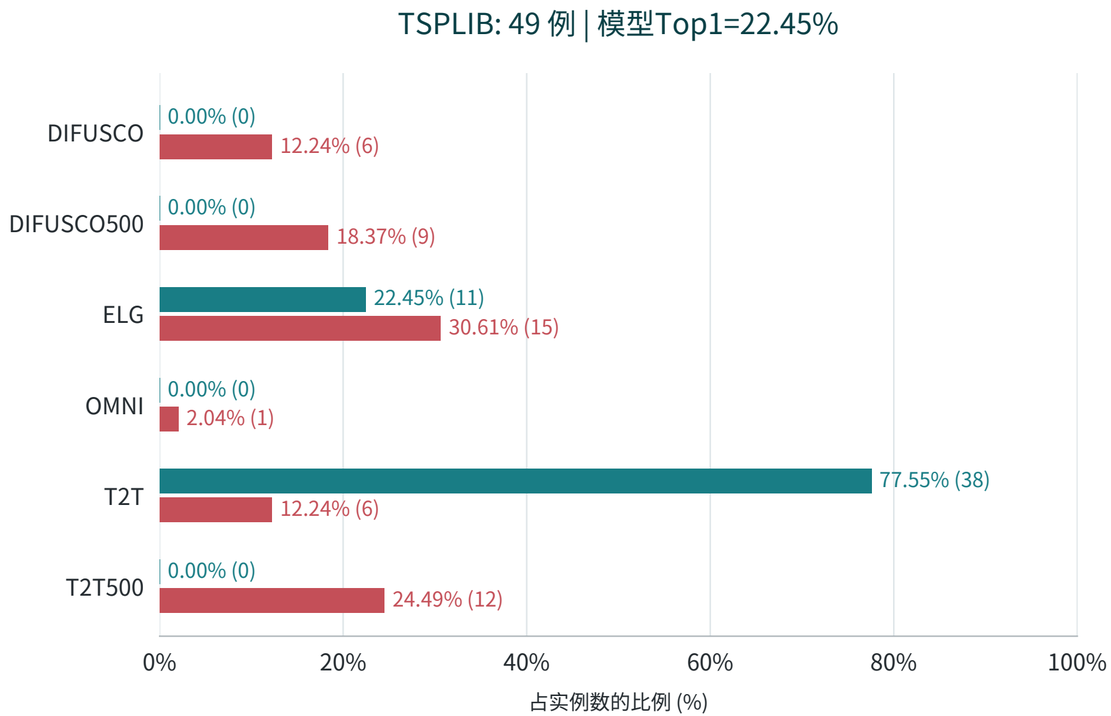

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

LIB: data/CVRPLIB | FP64 argmin after BQ/LEHD deletion

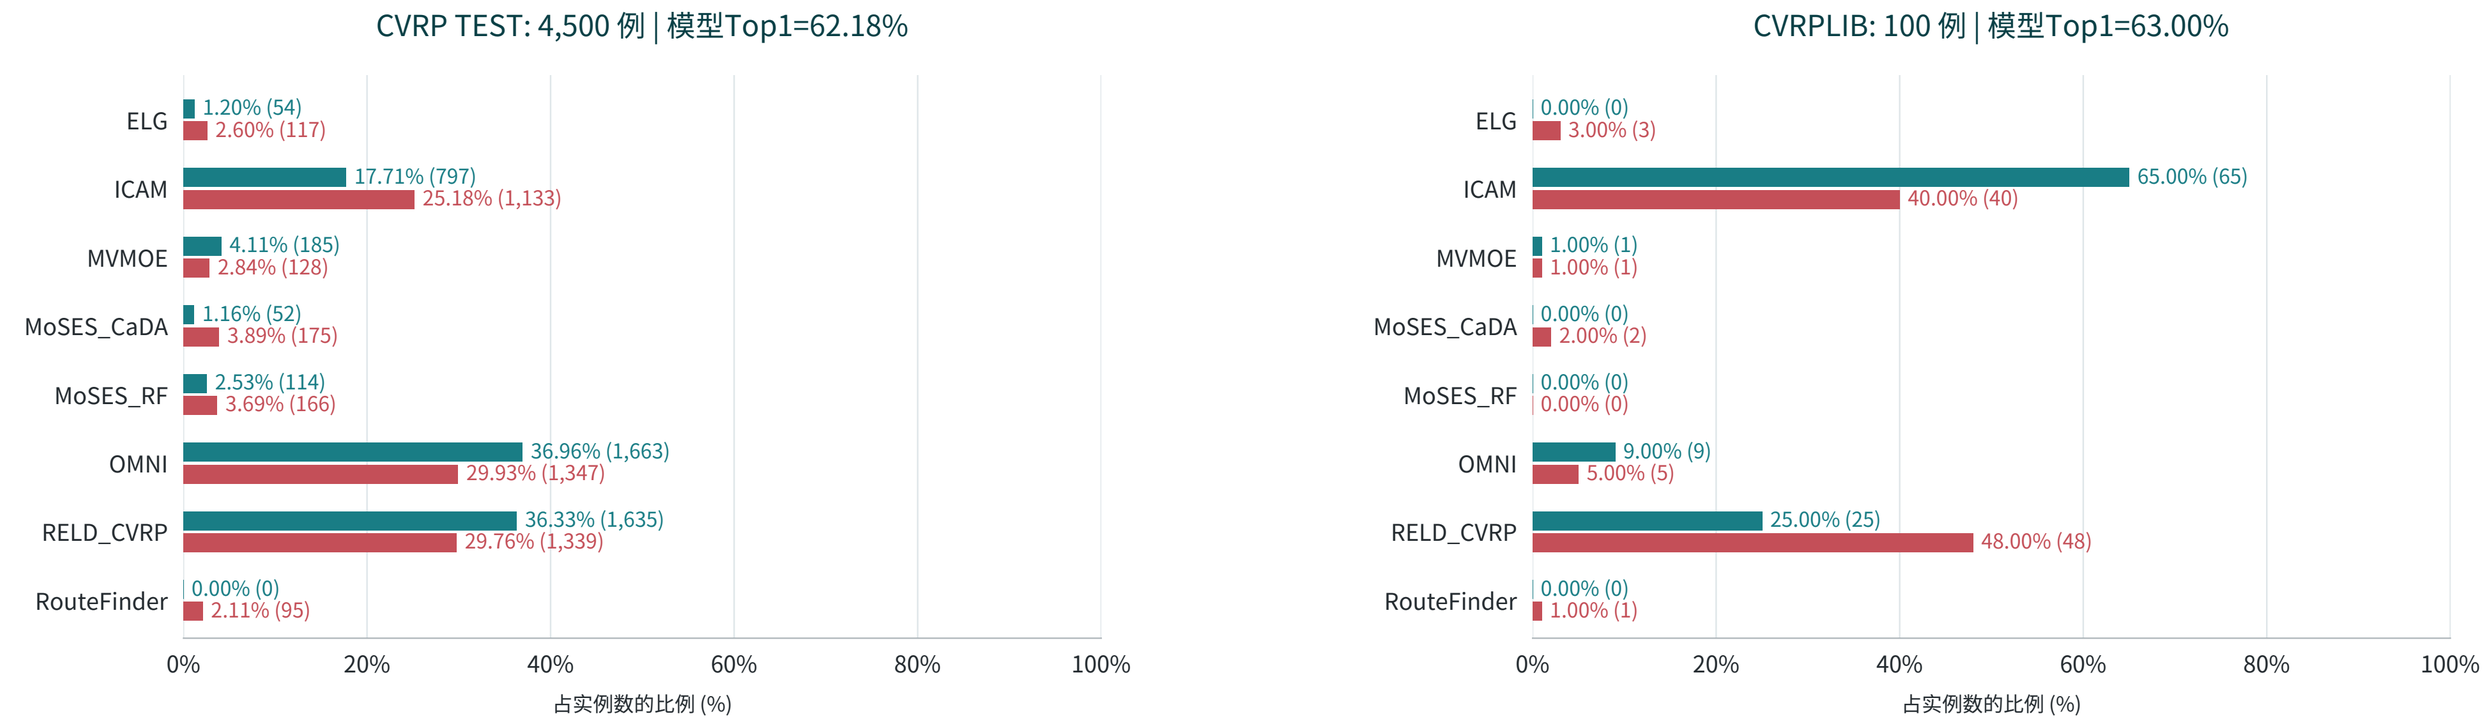

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

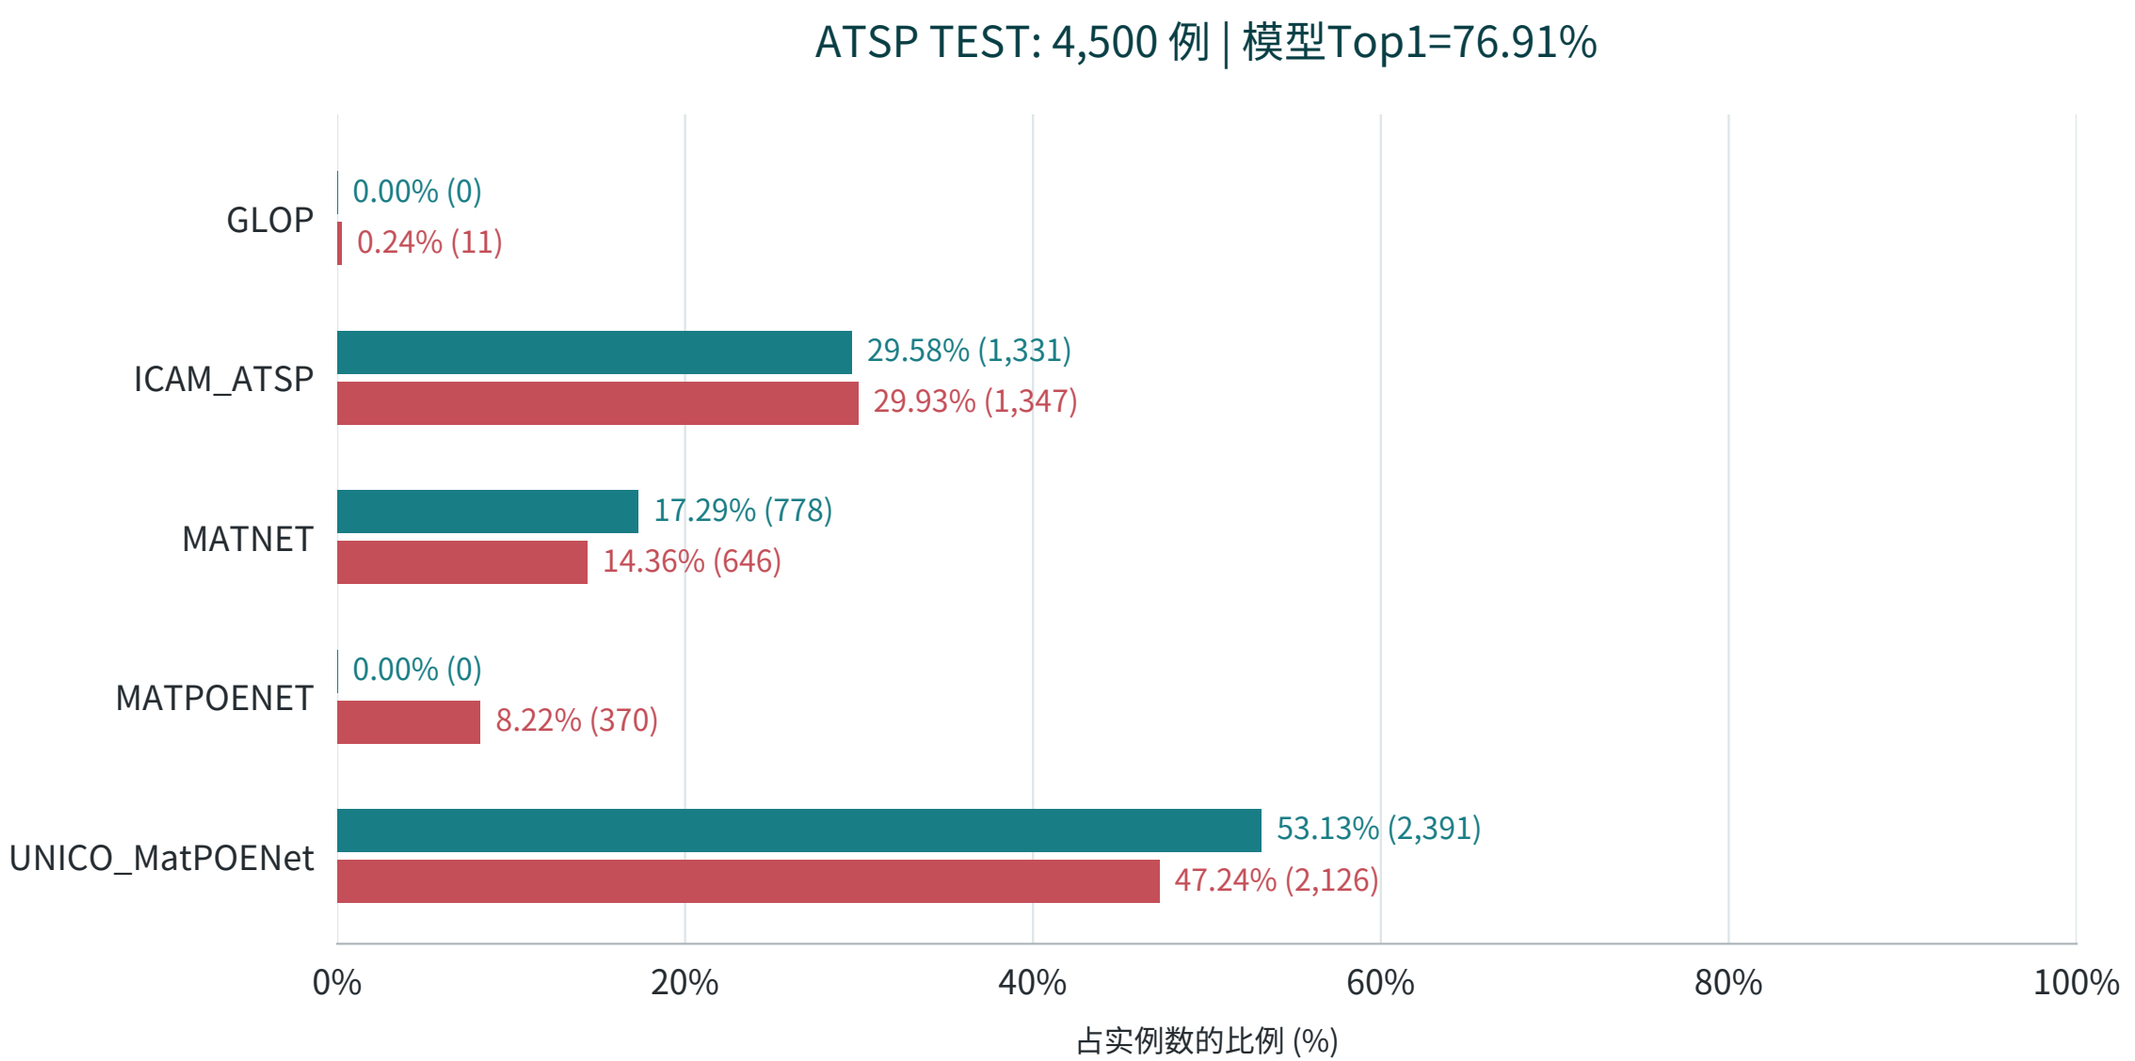

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

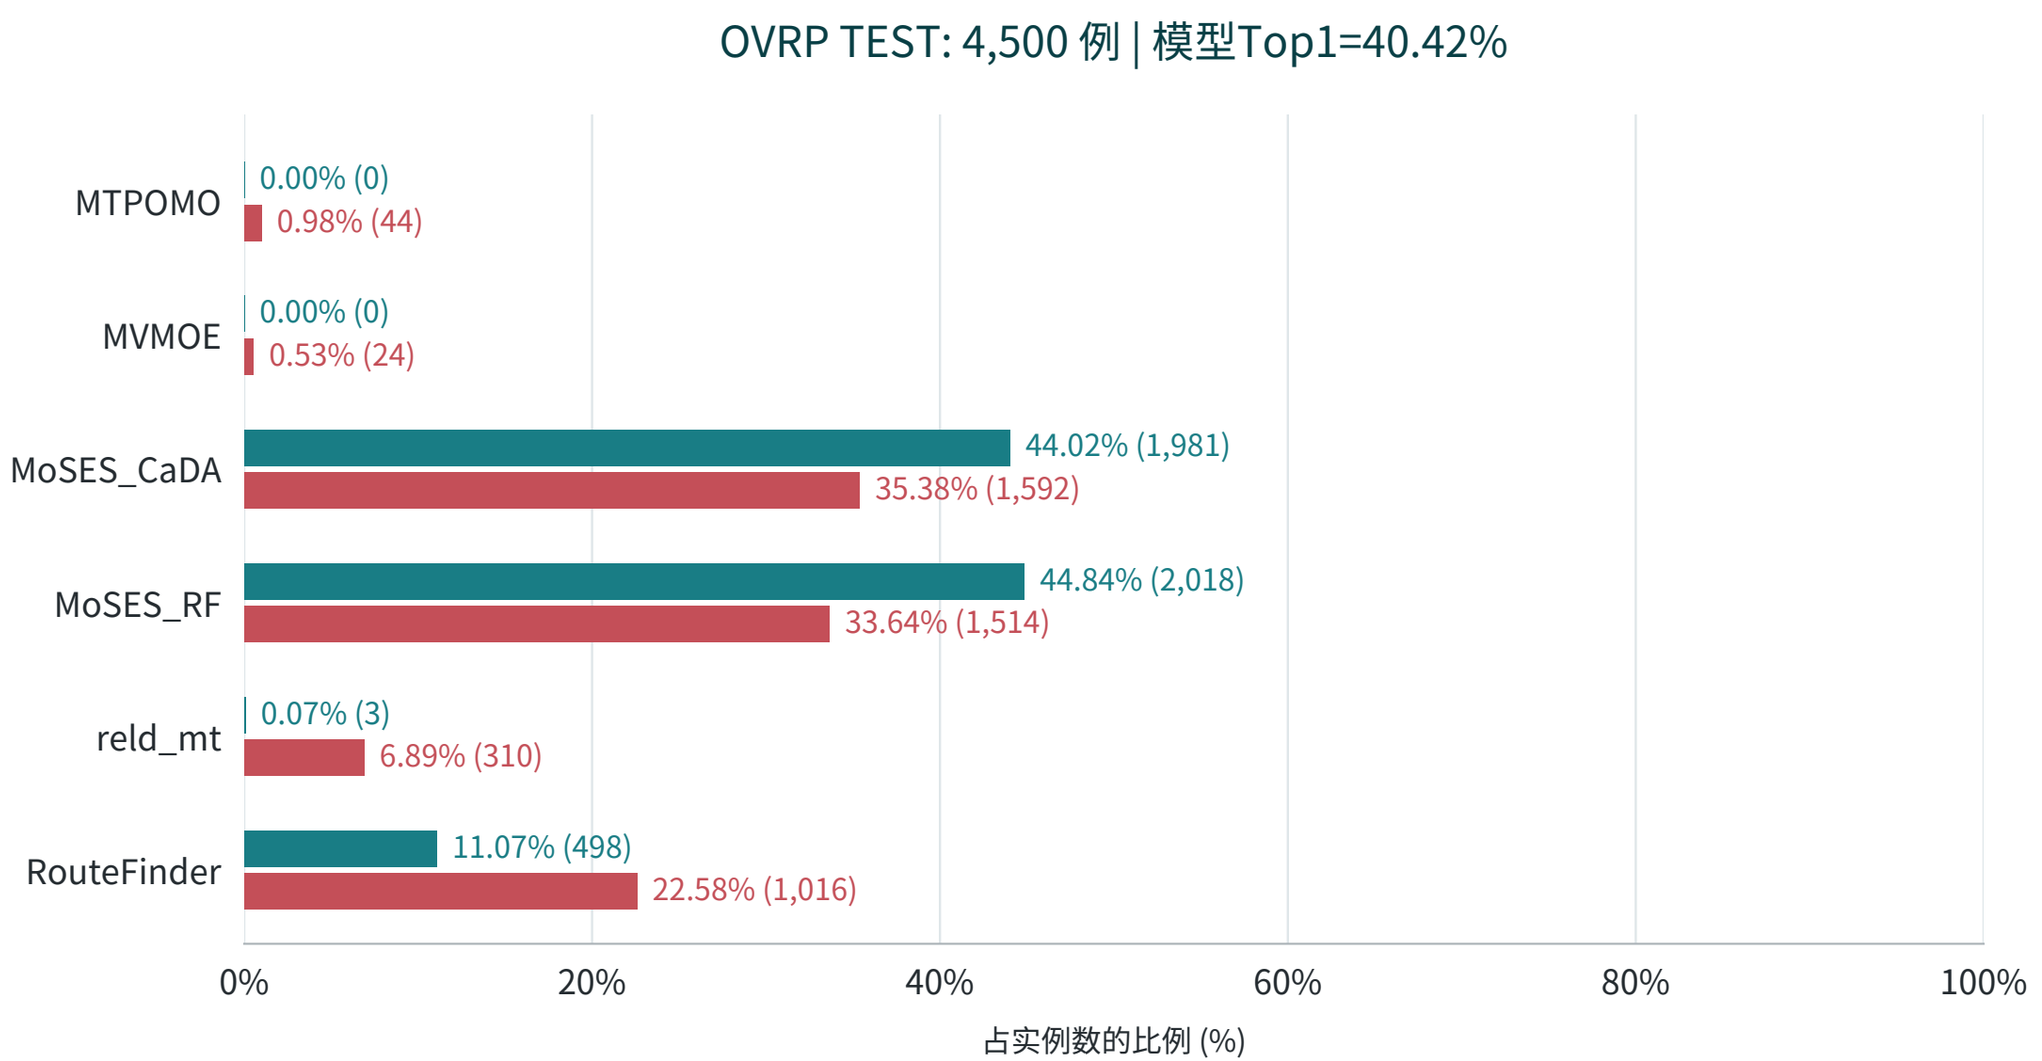

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

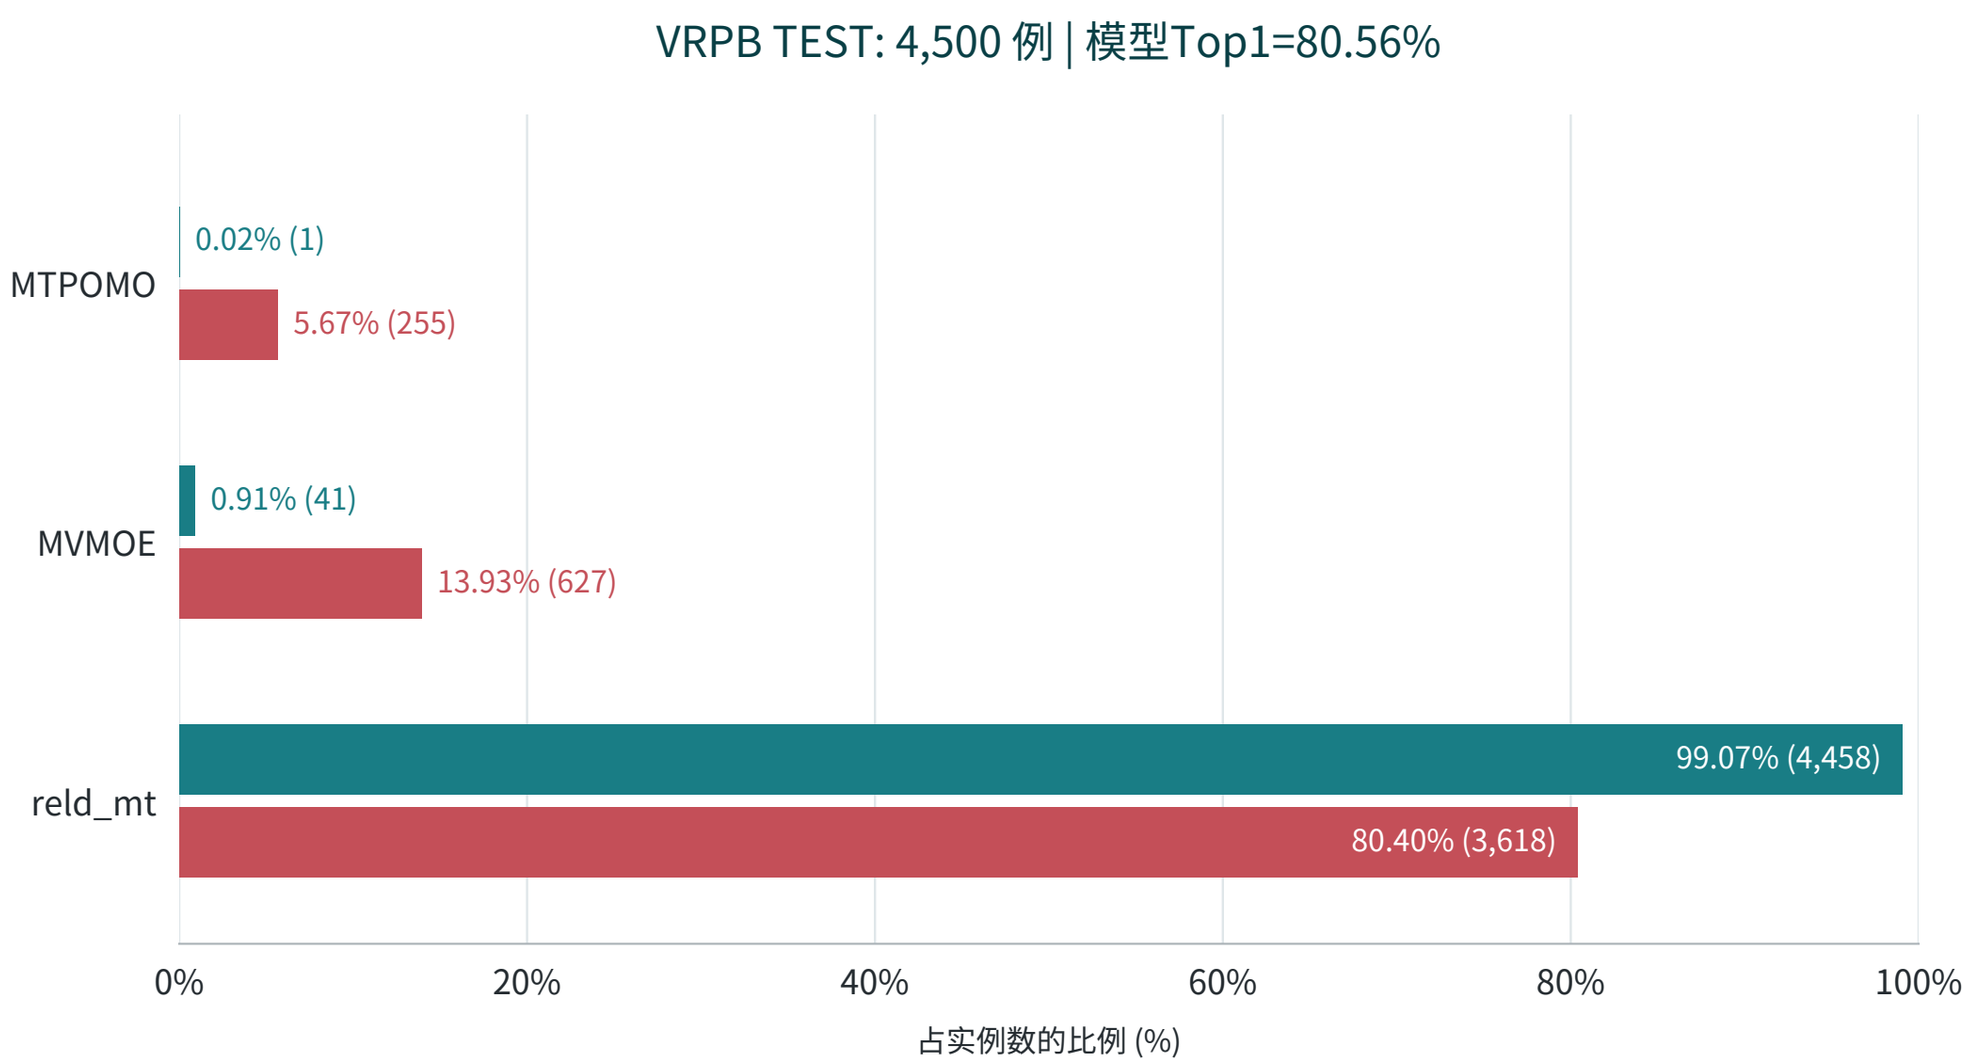

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

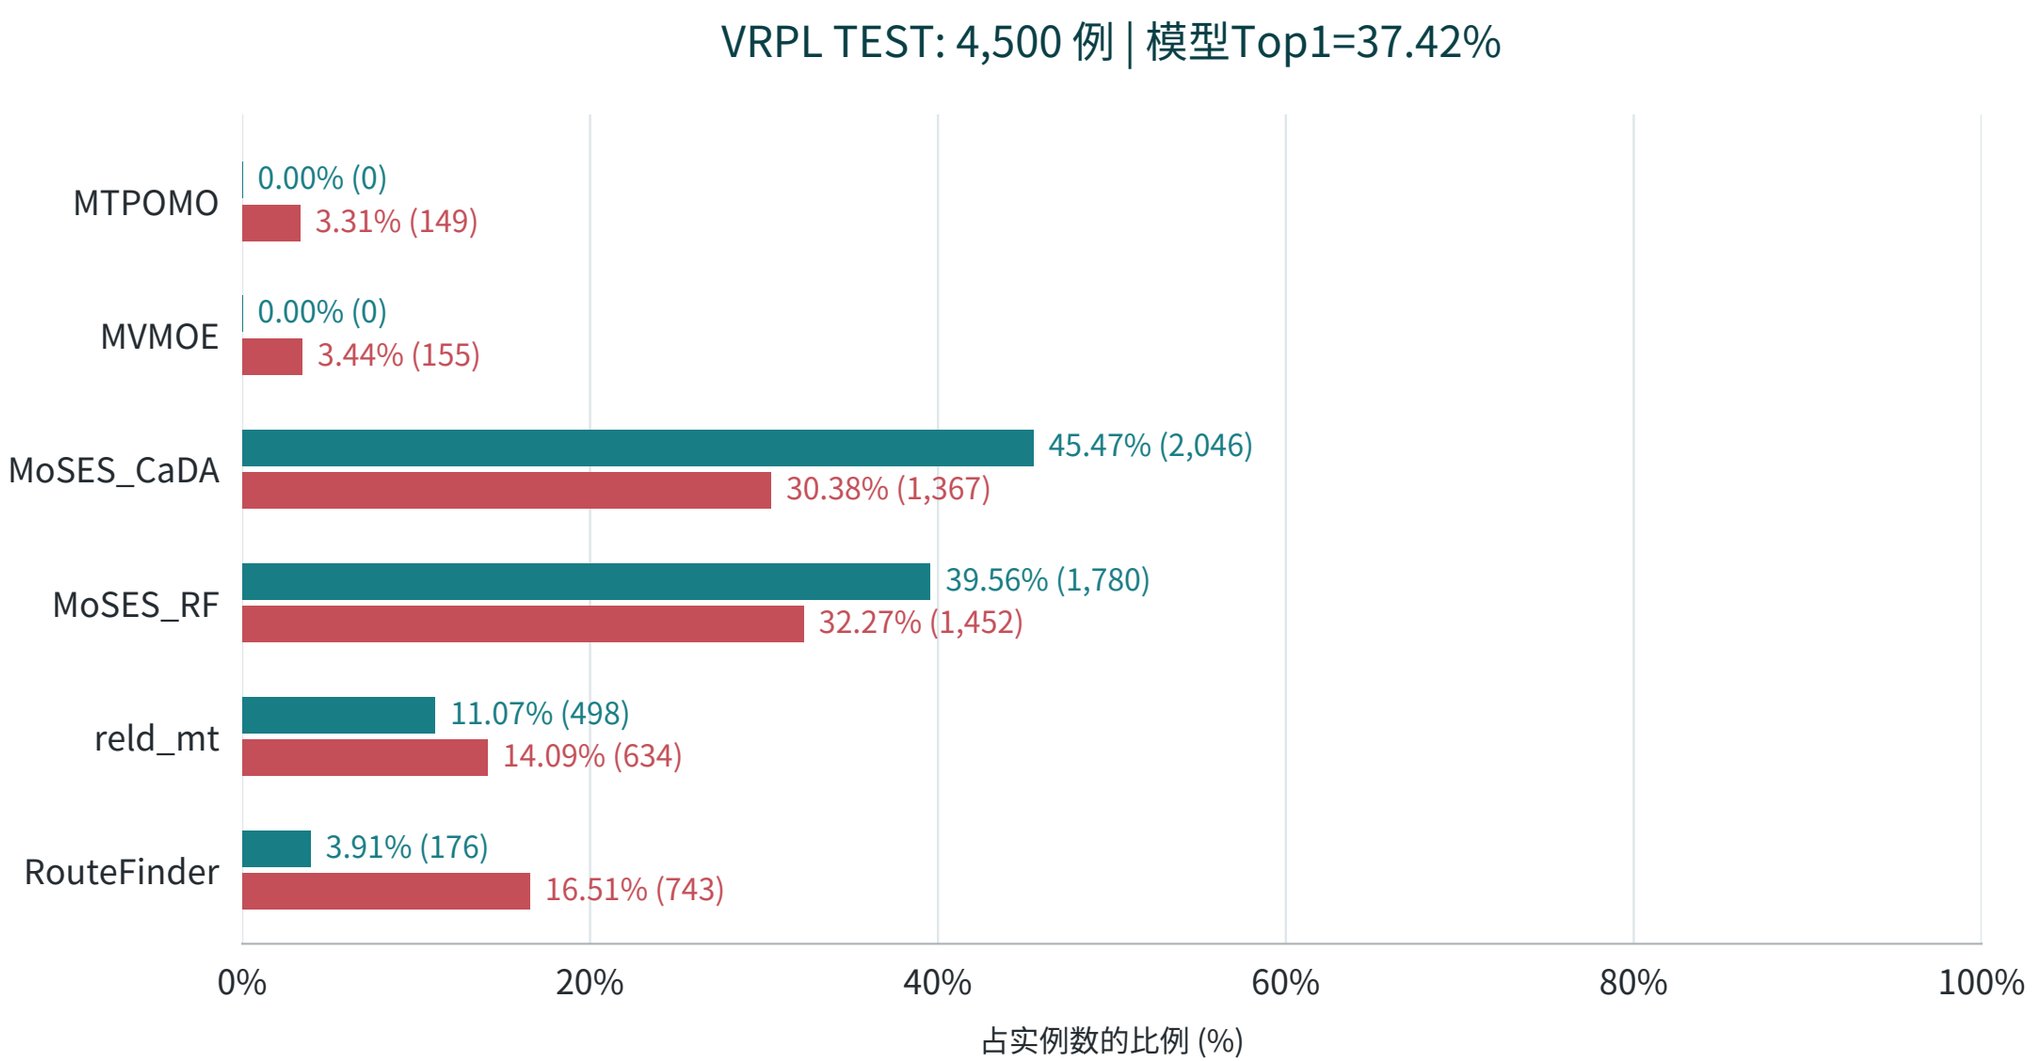

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

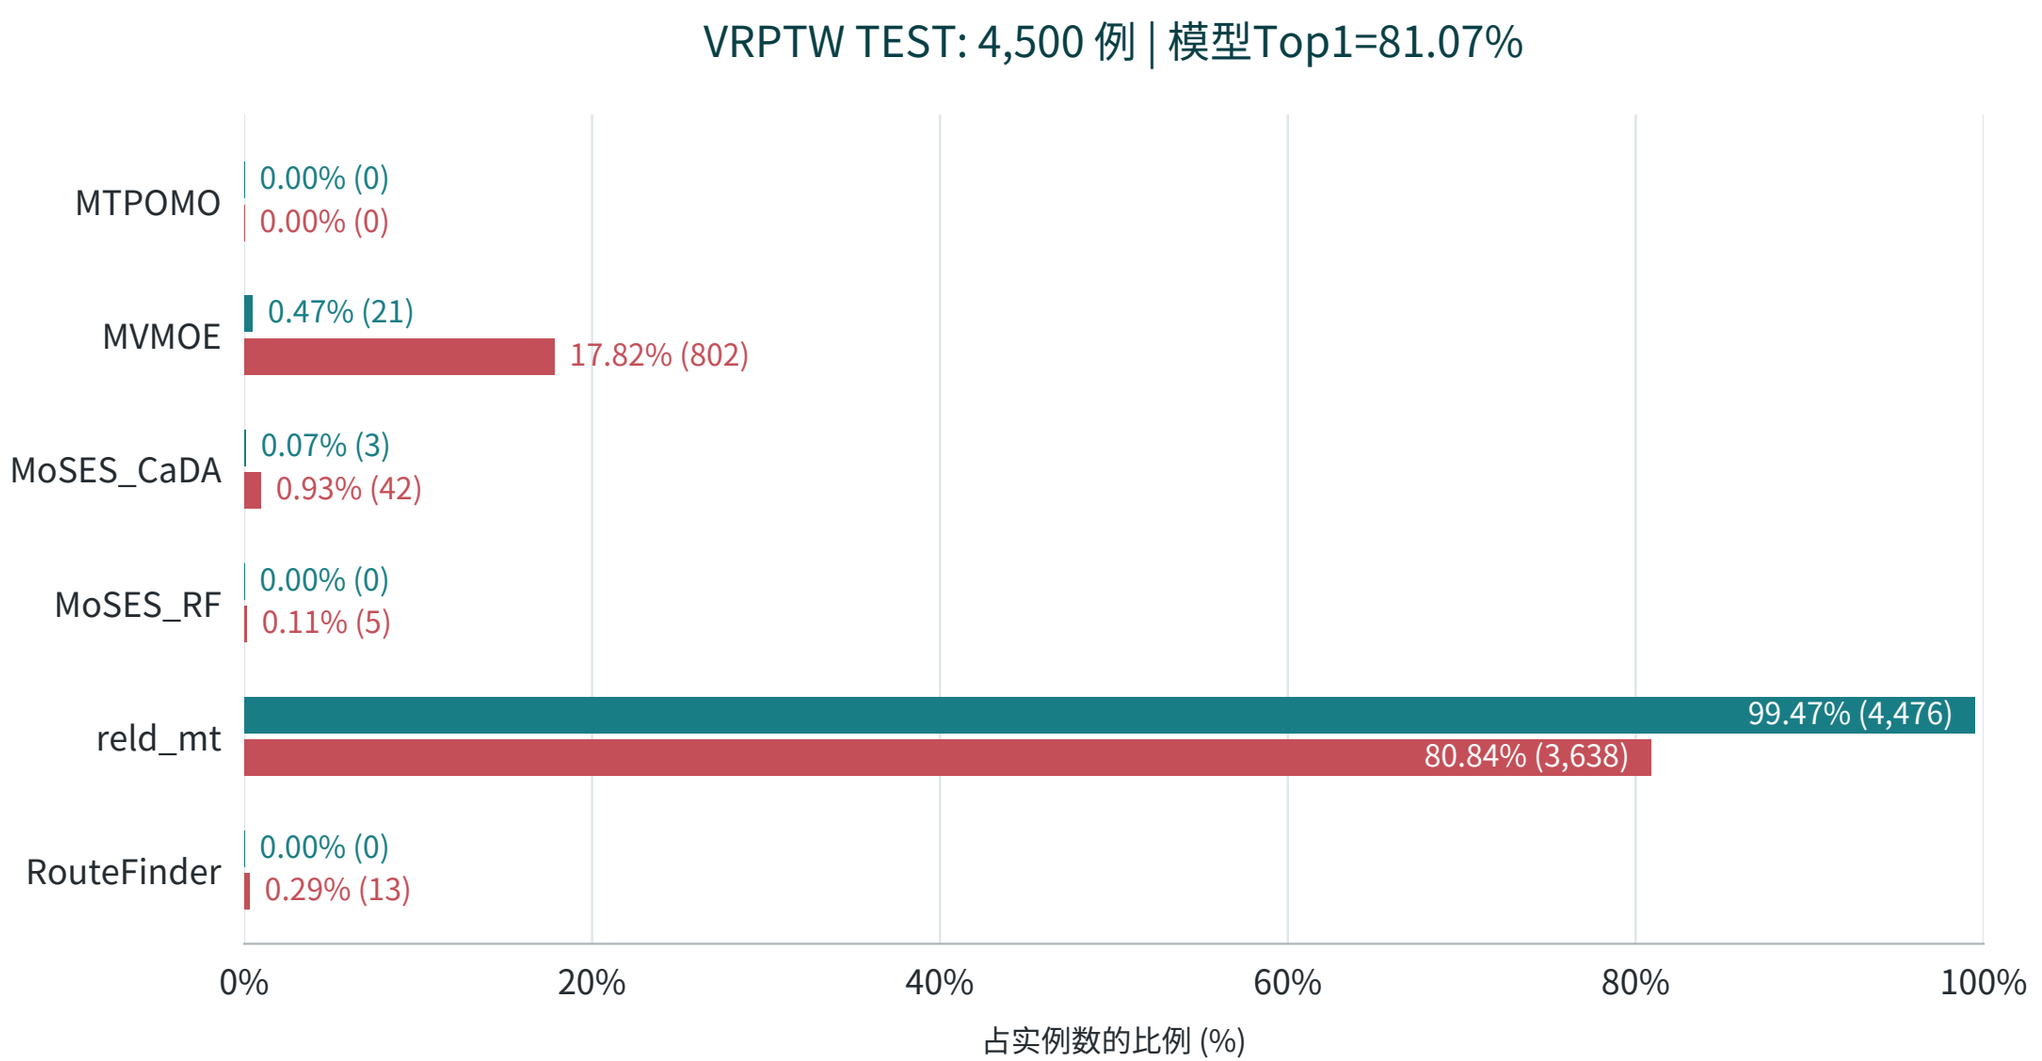

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

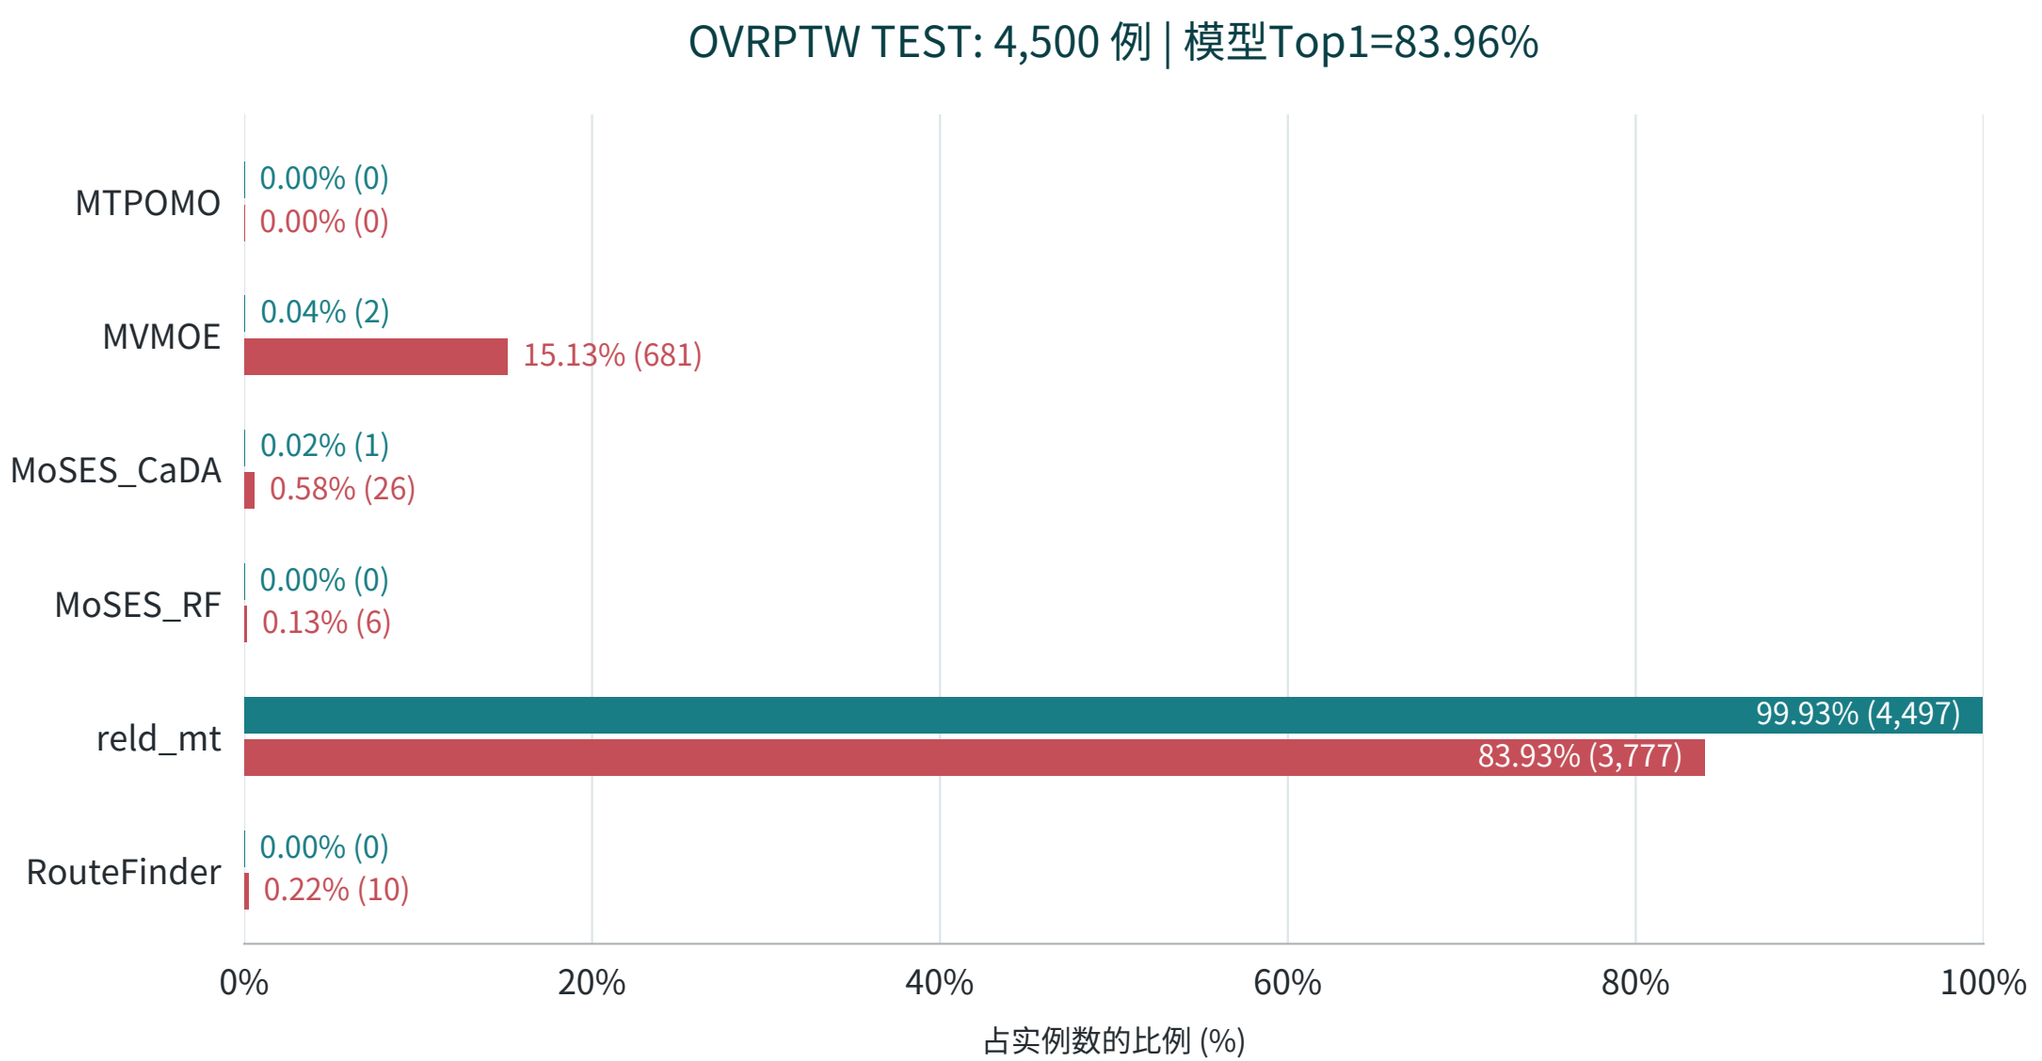

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

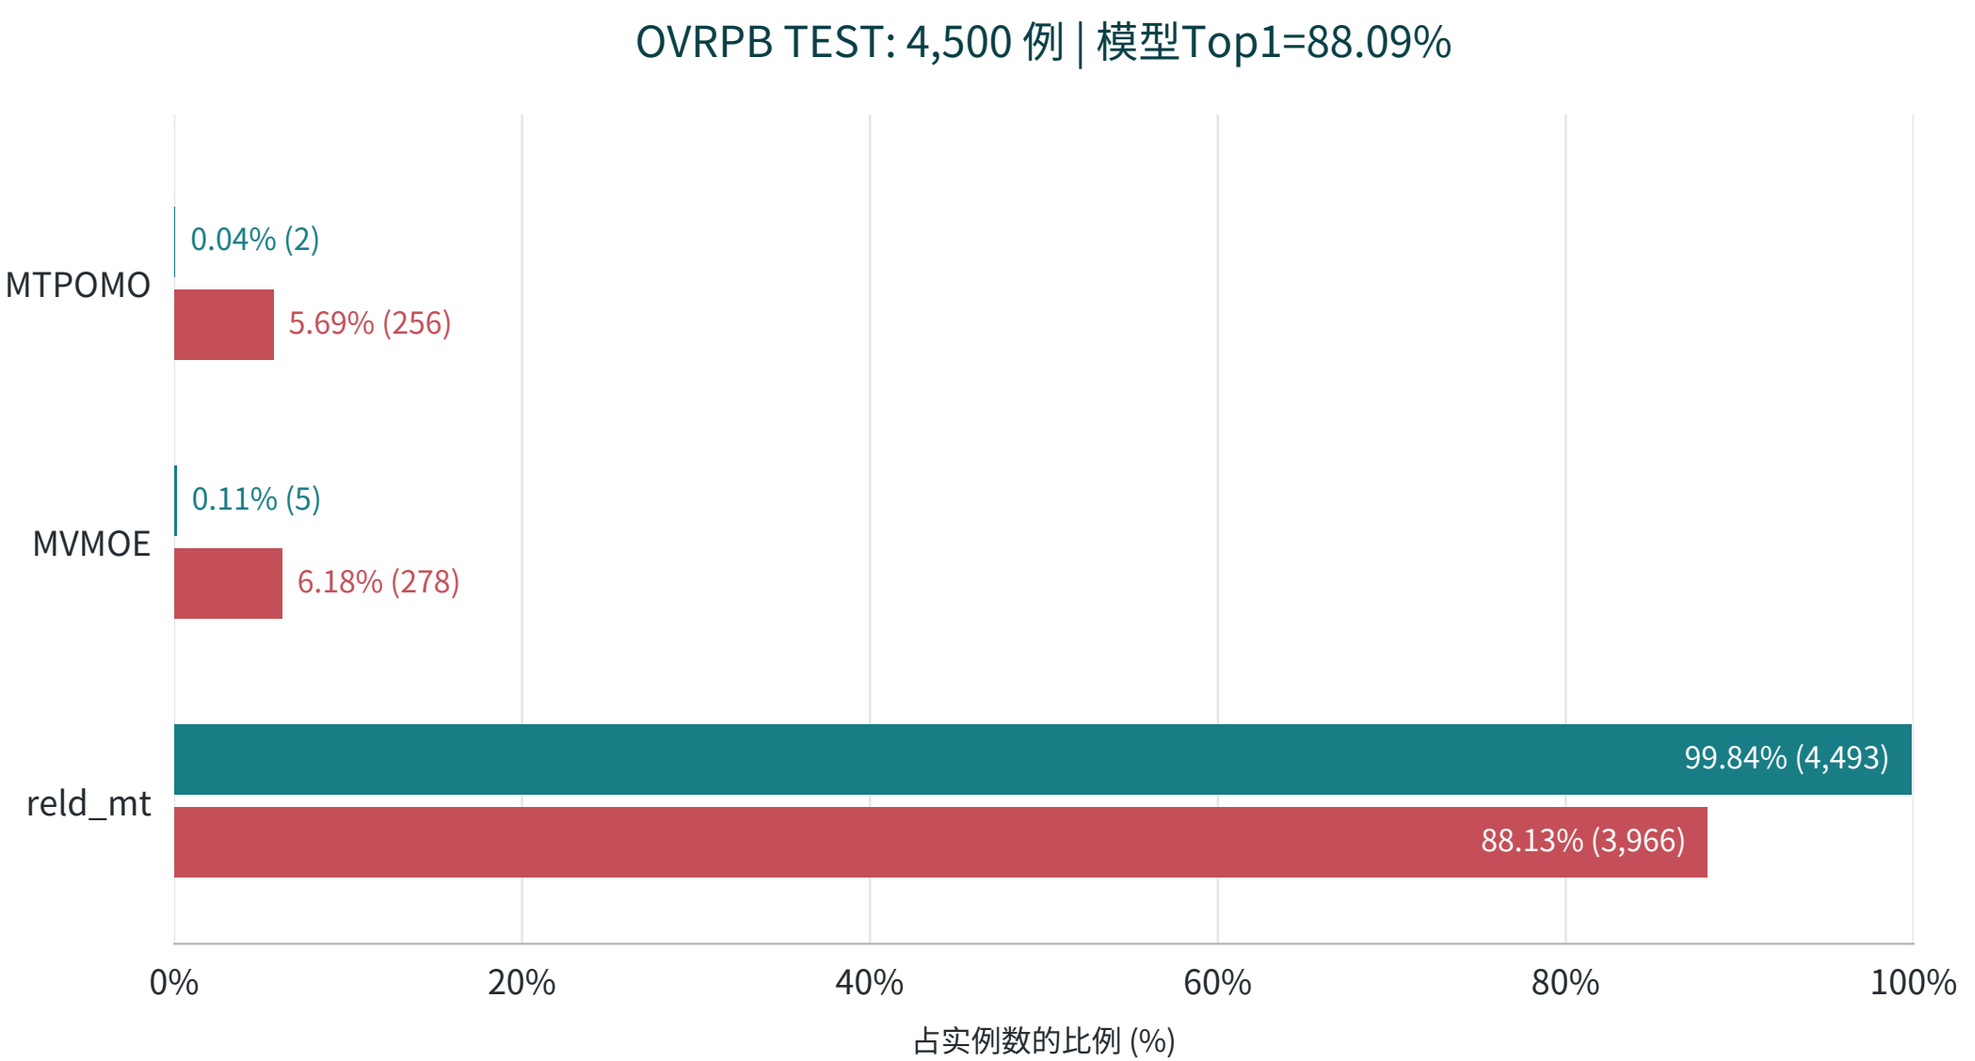

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

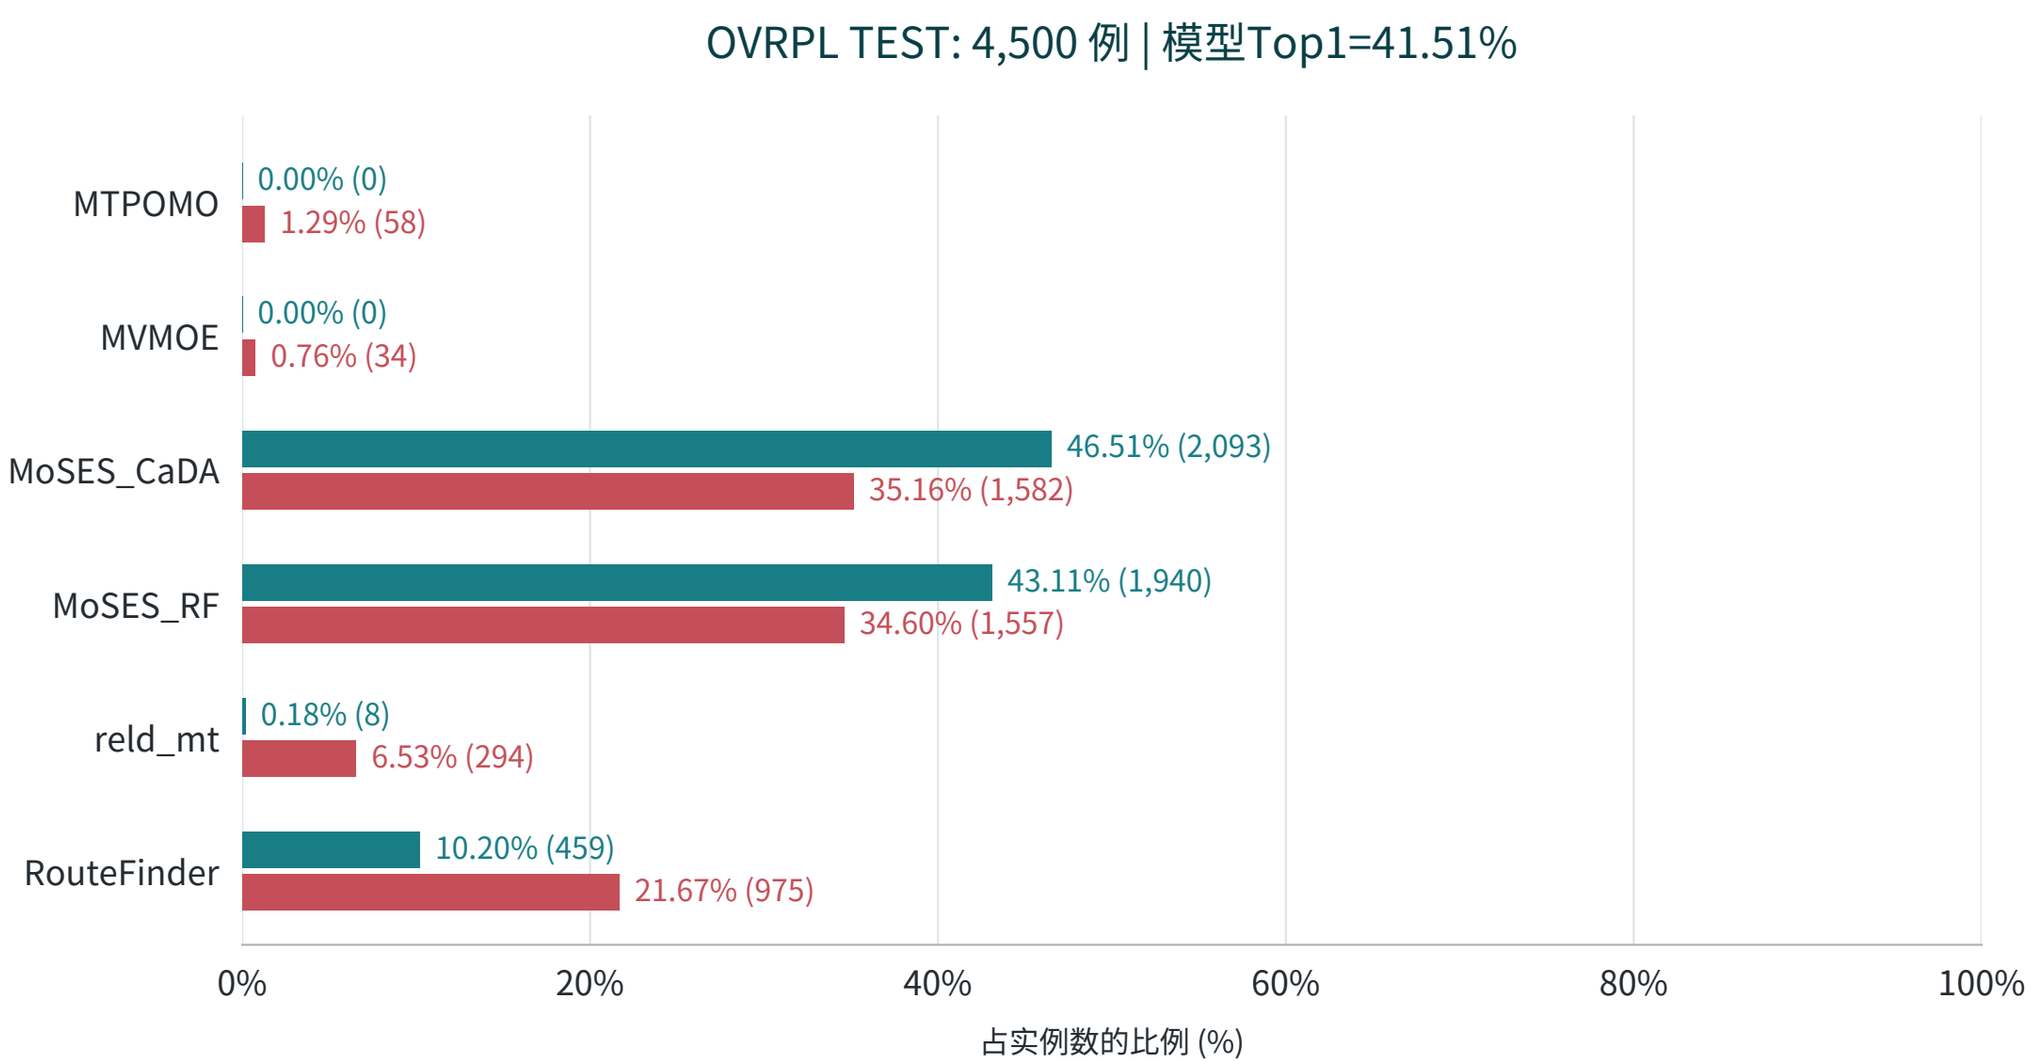

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

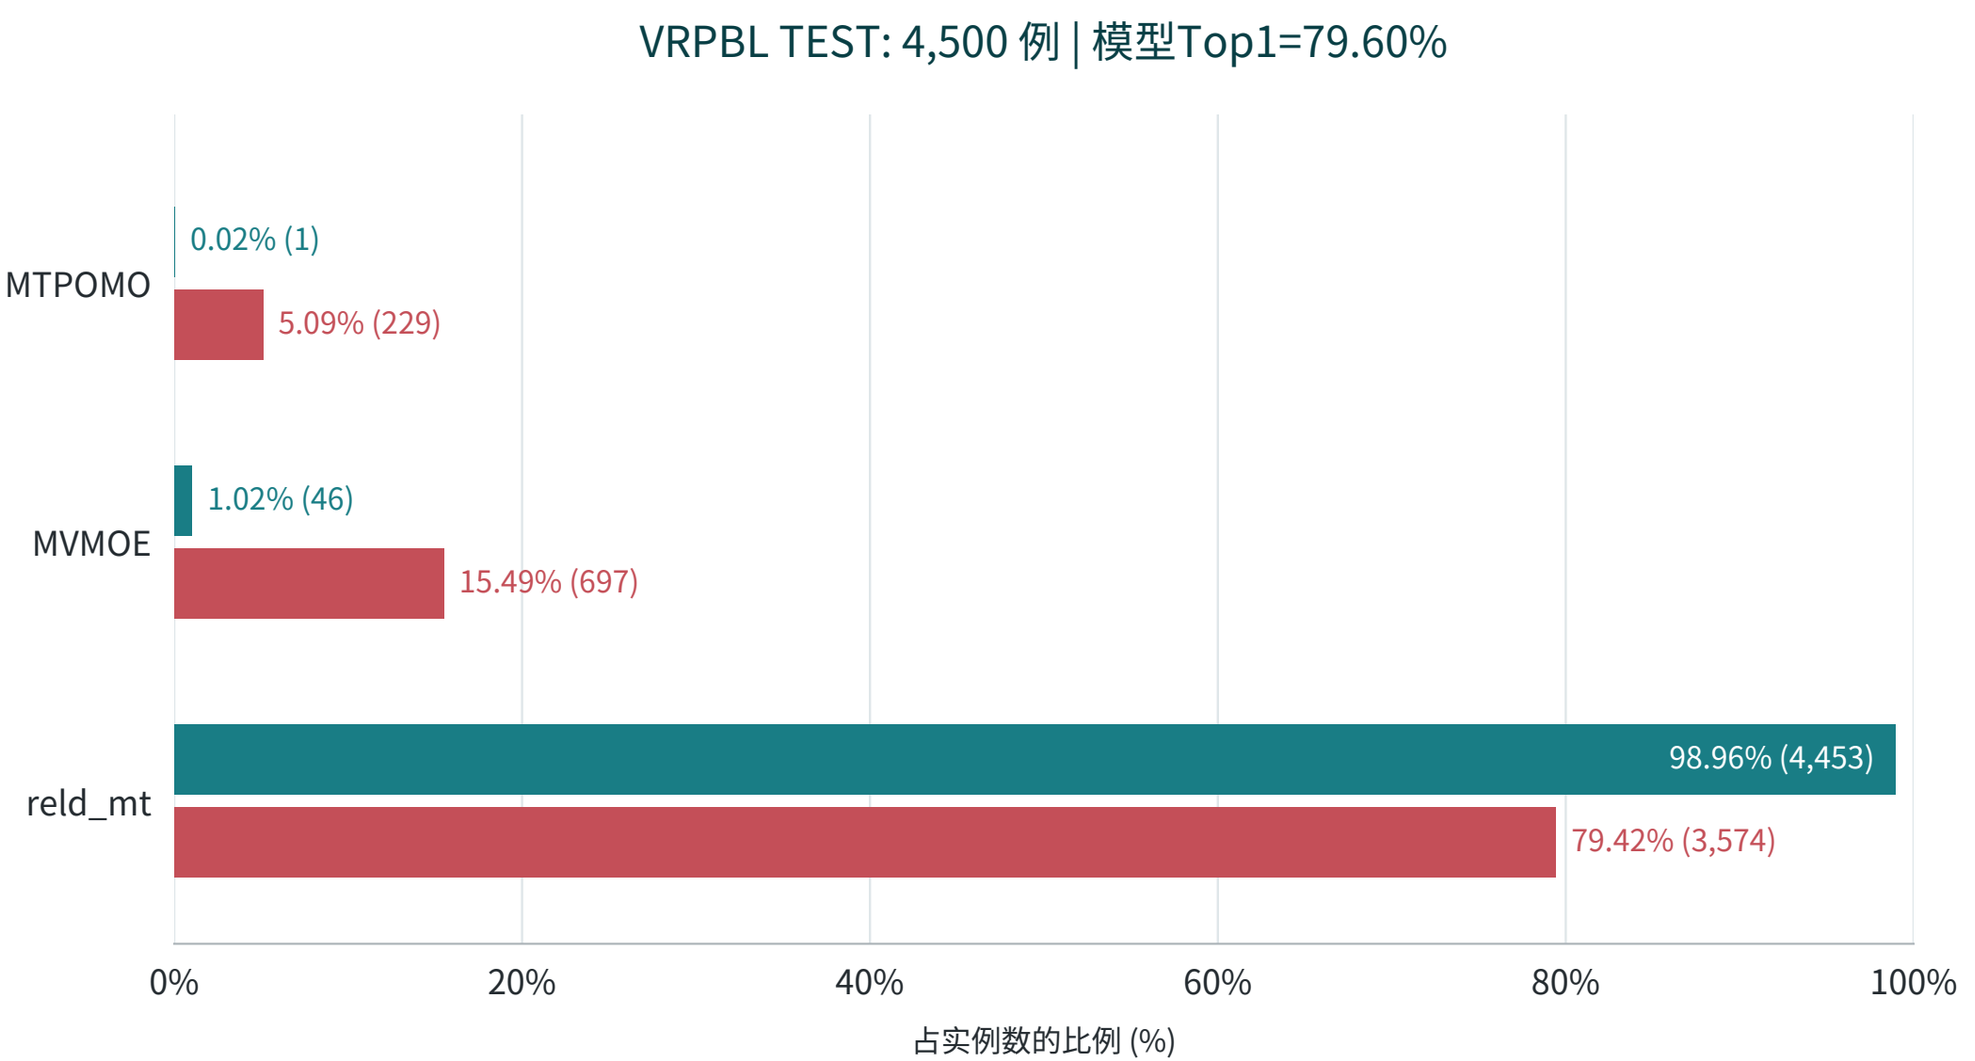

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

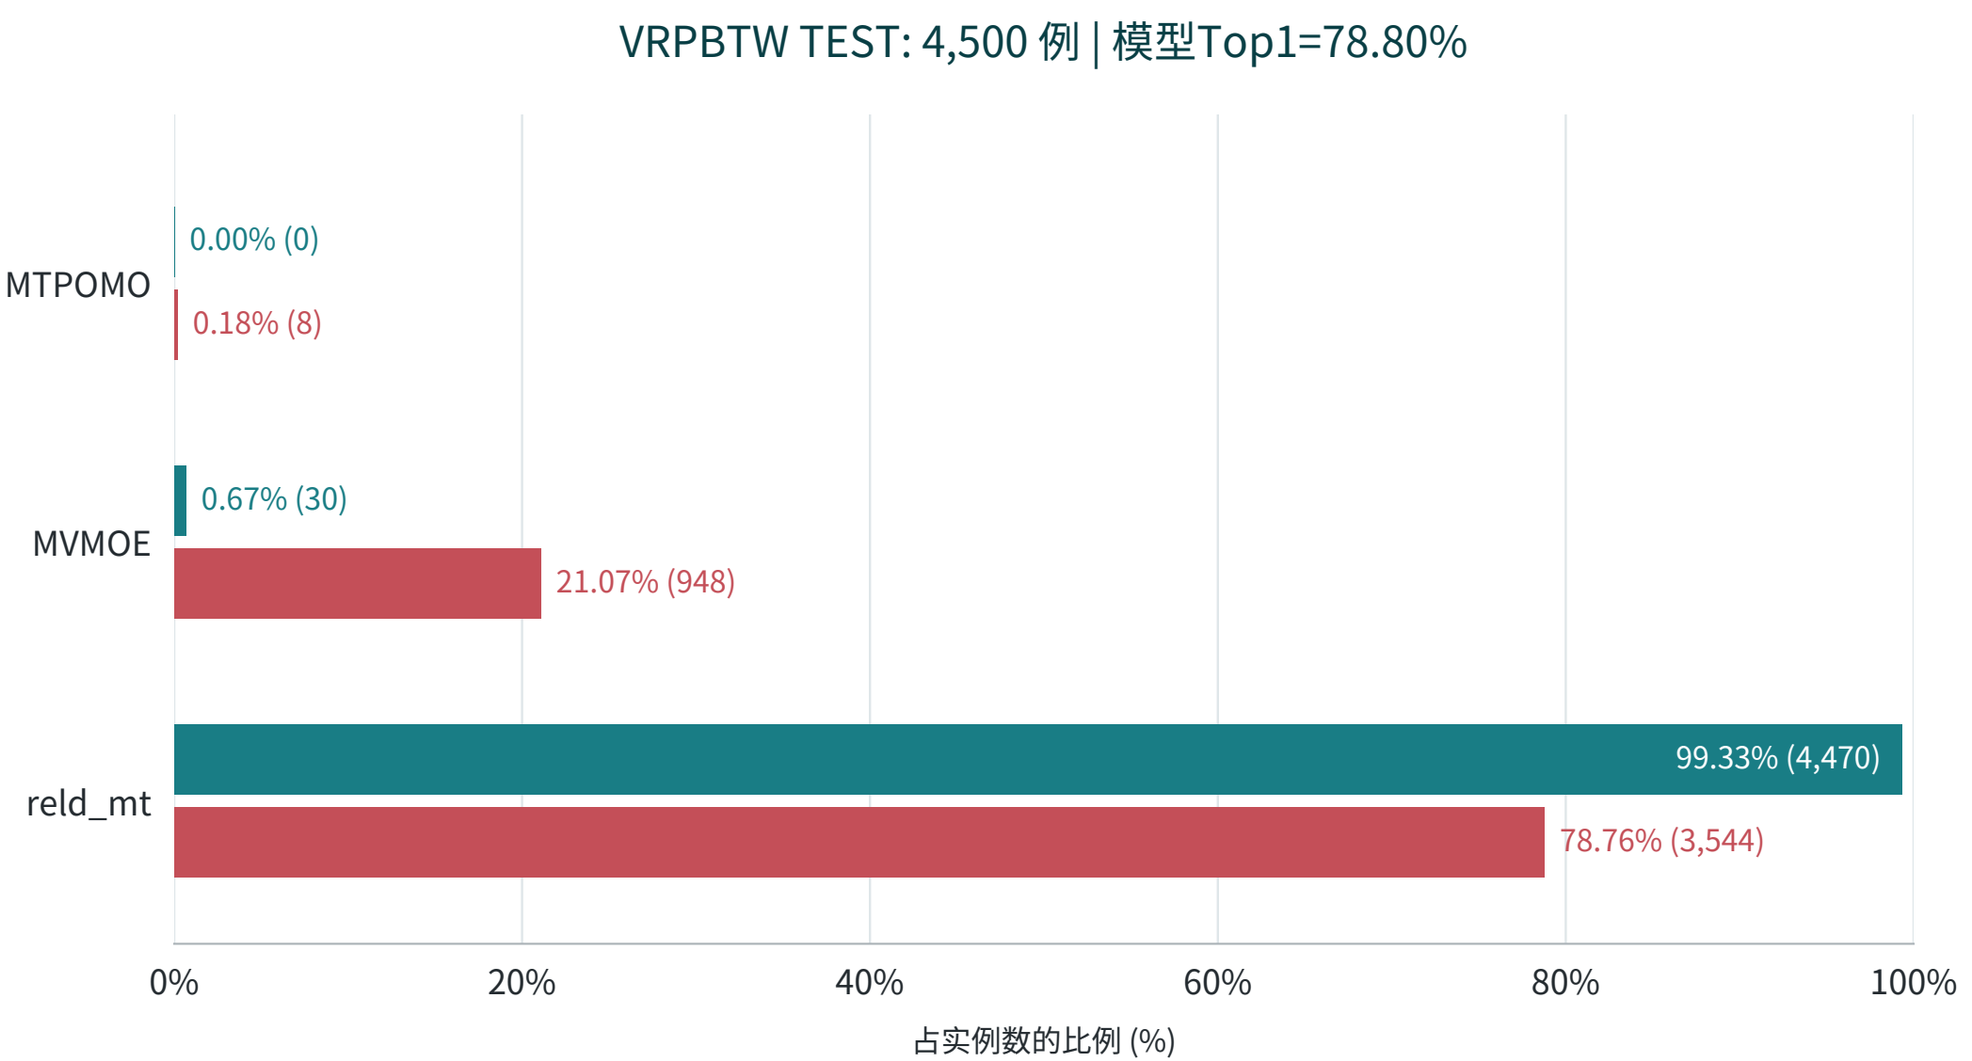

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

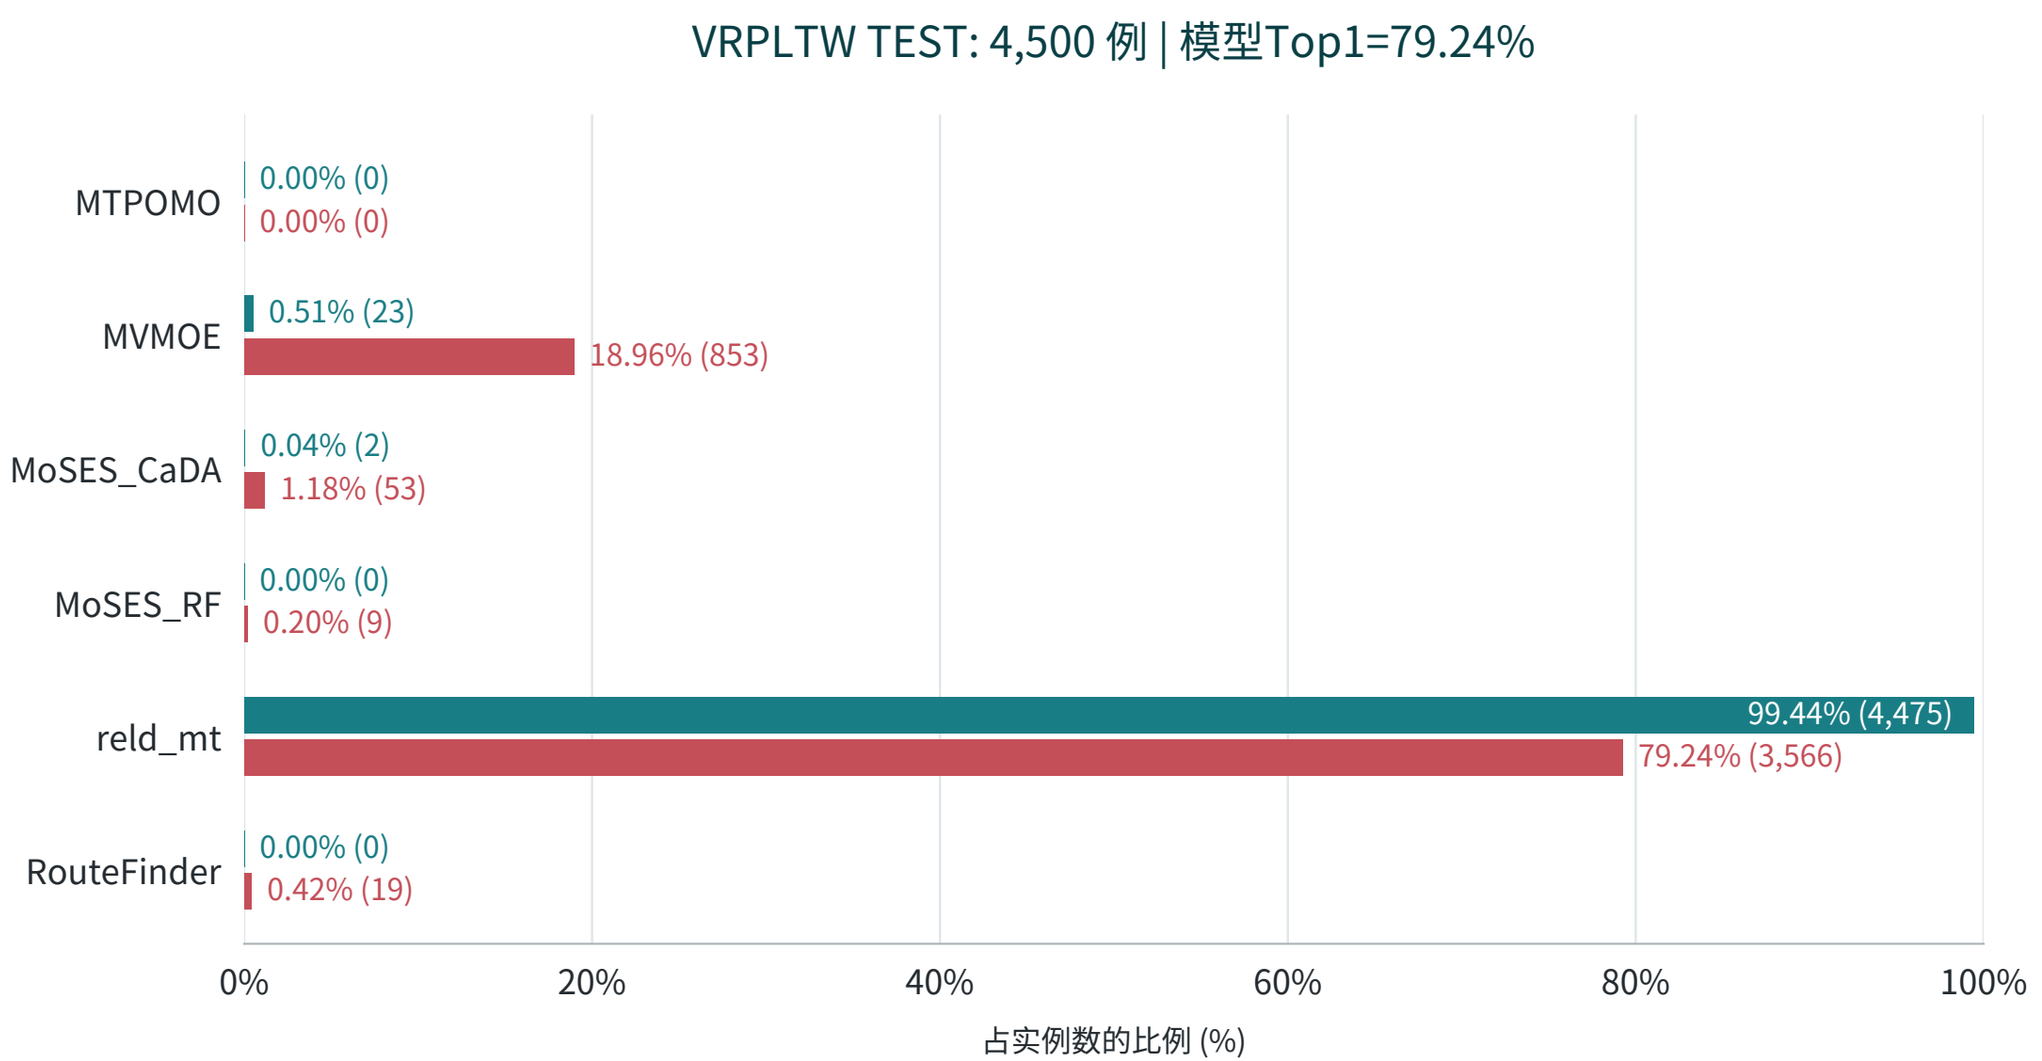

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

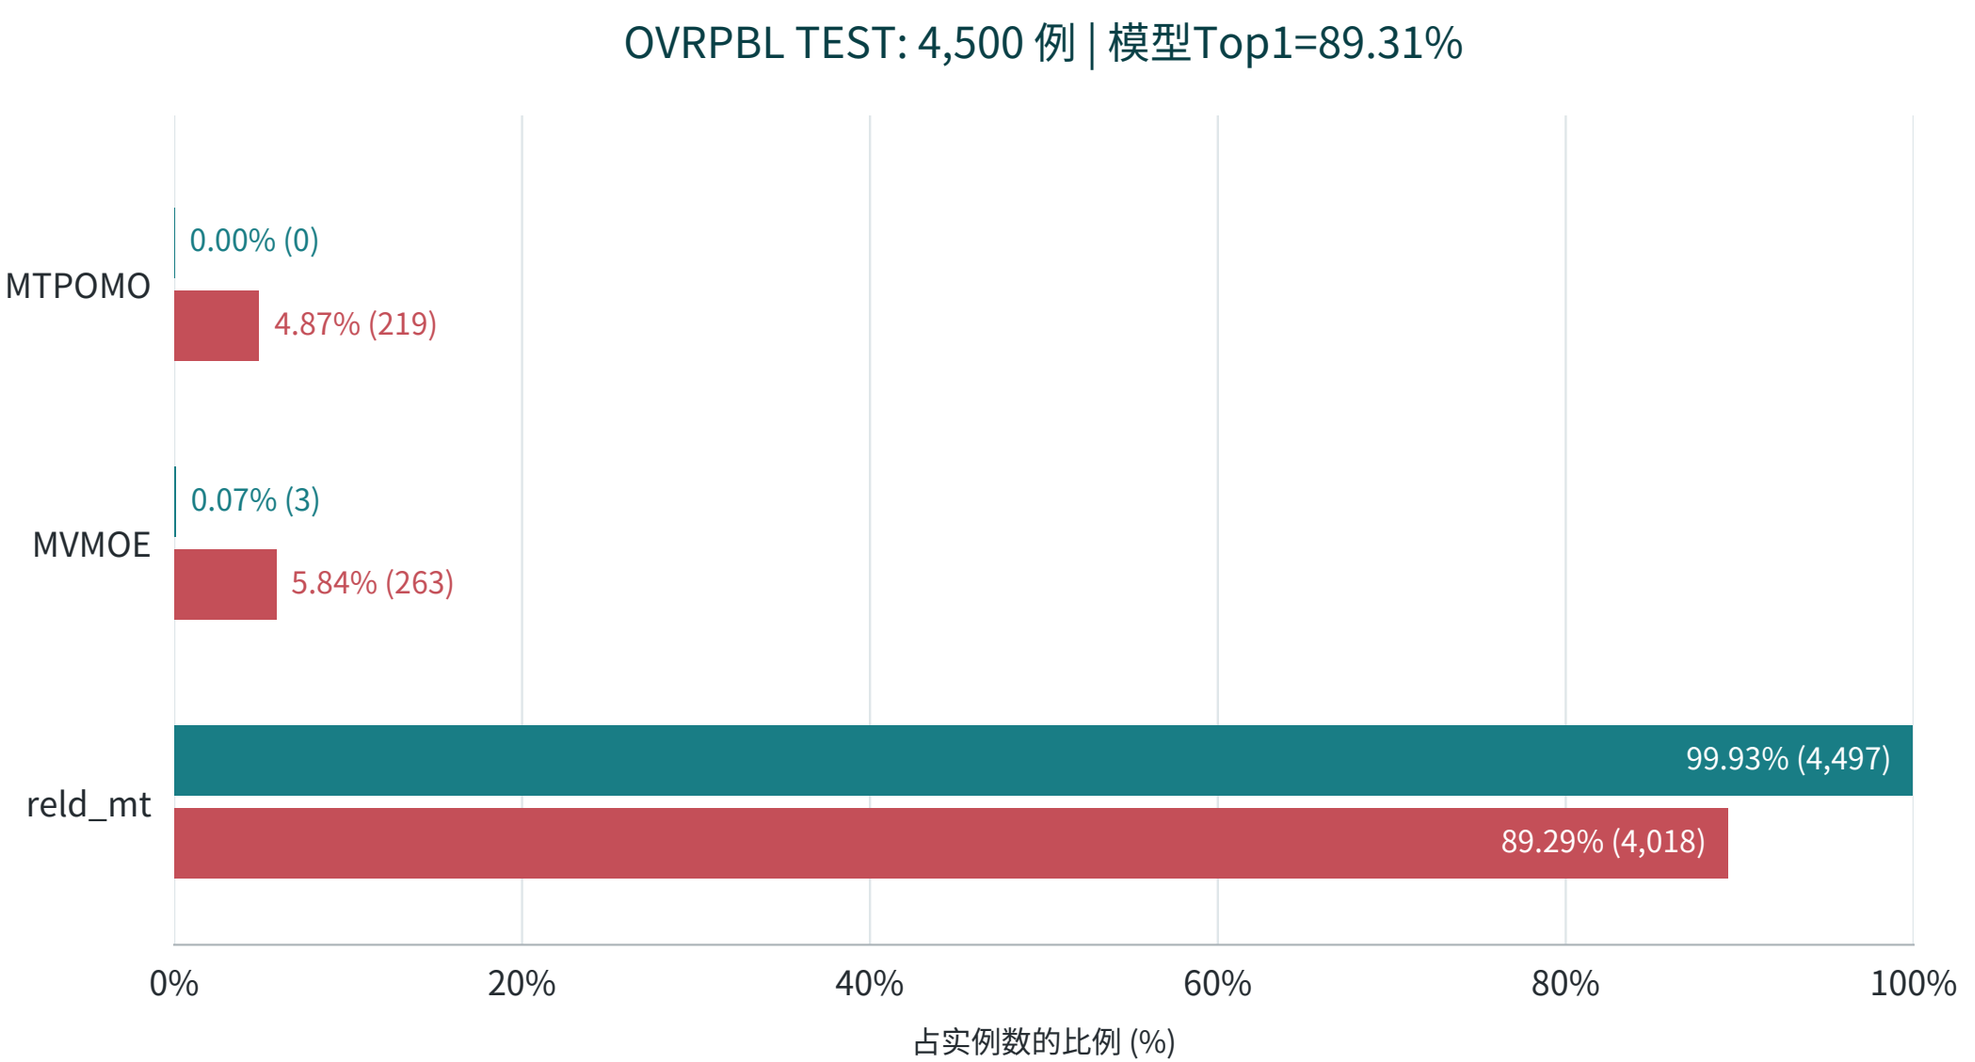

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

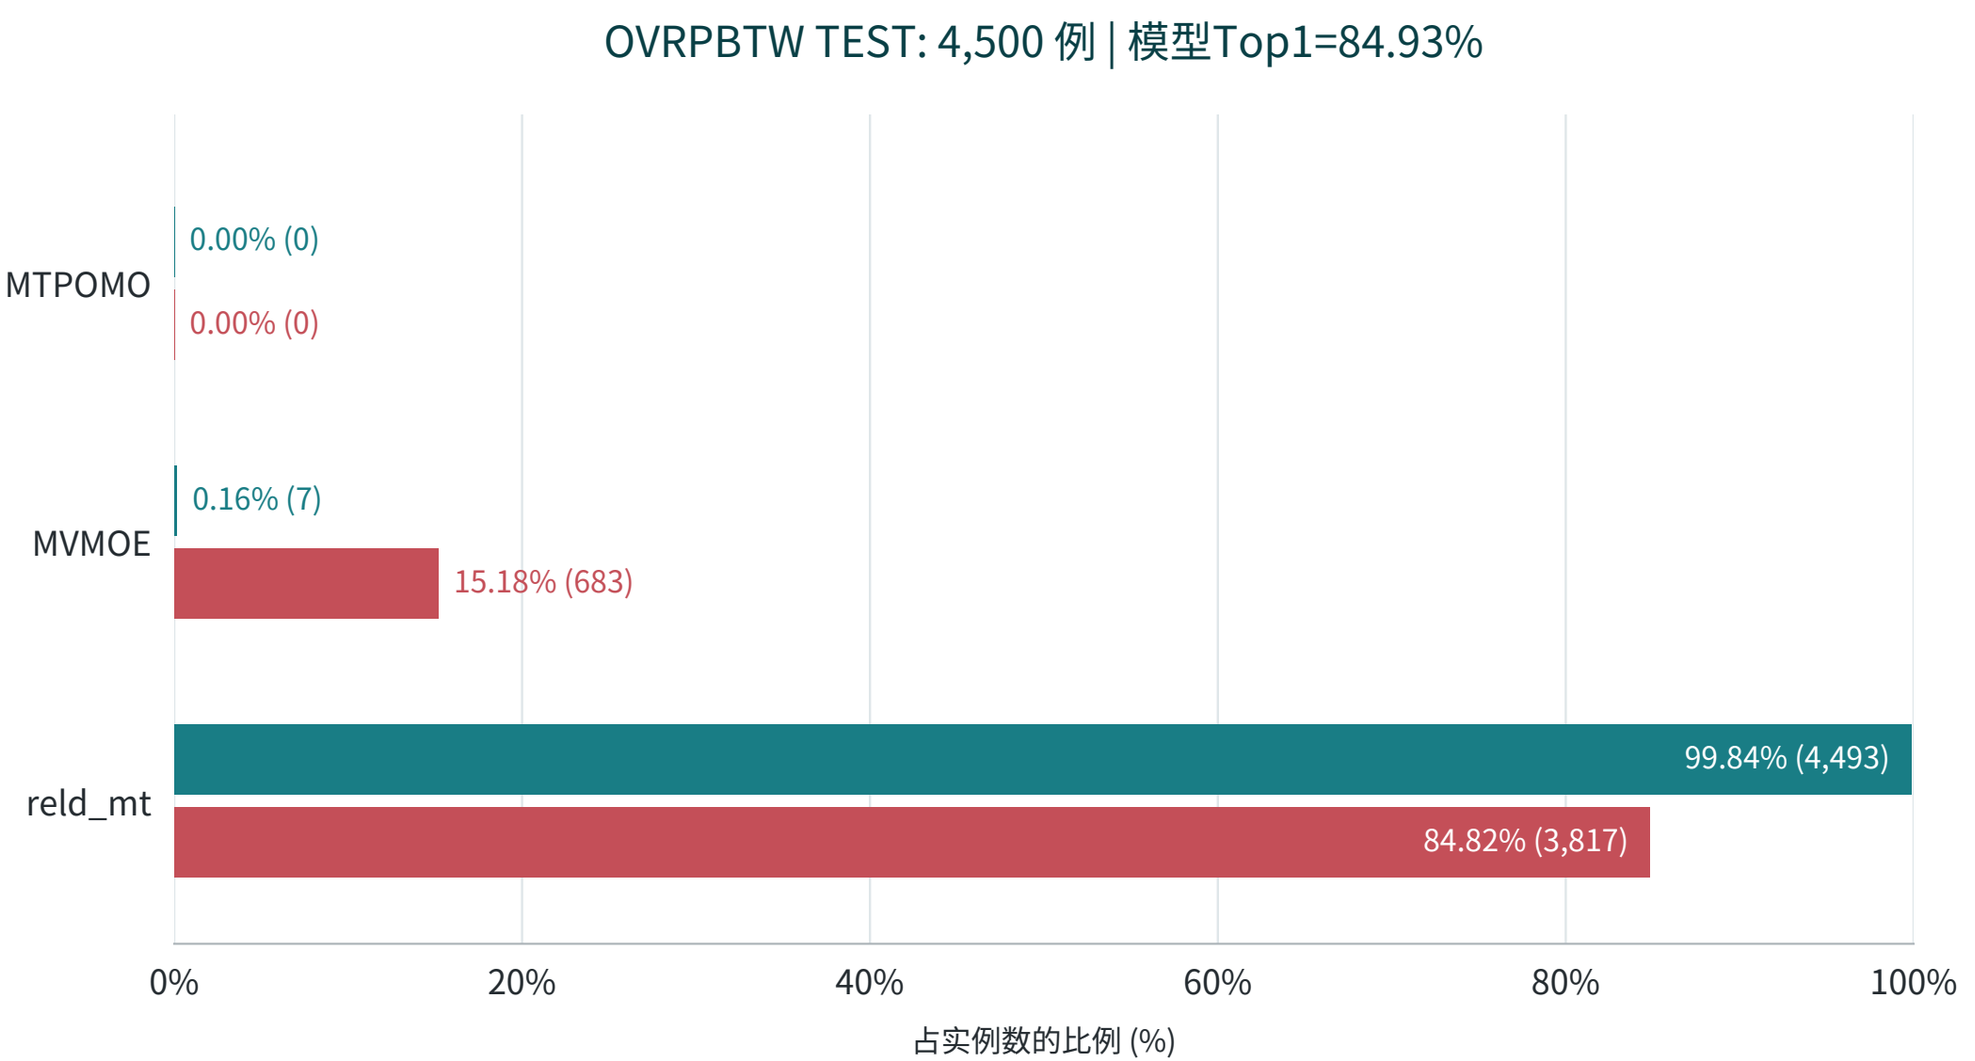

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

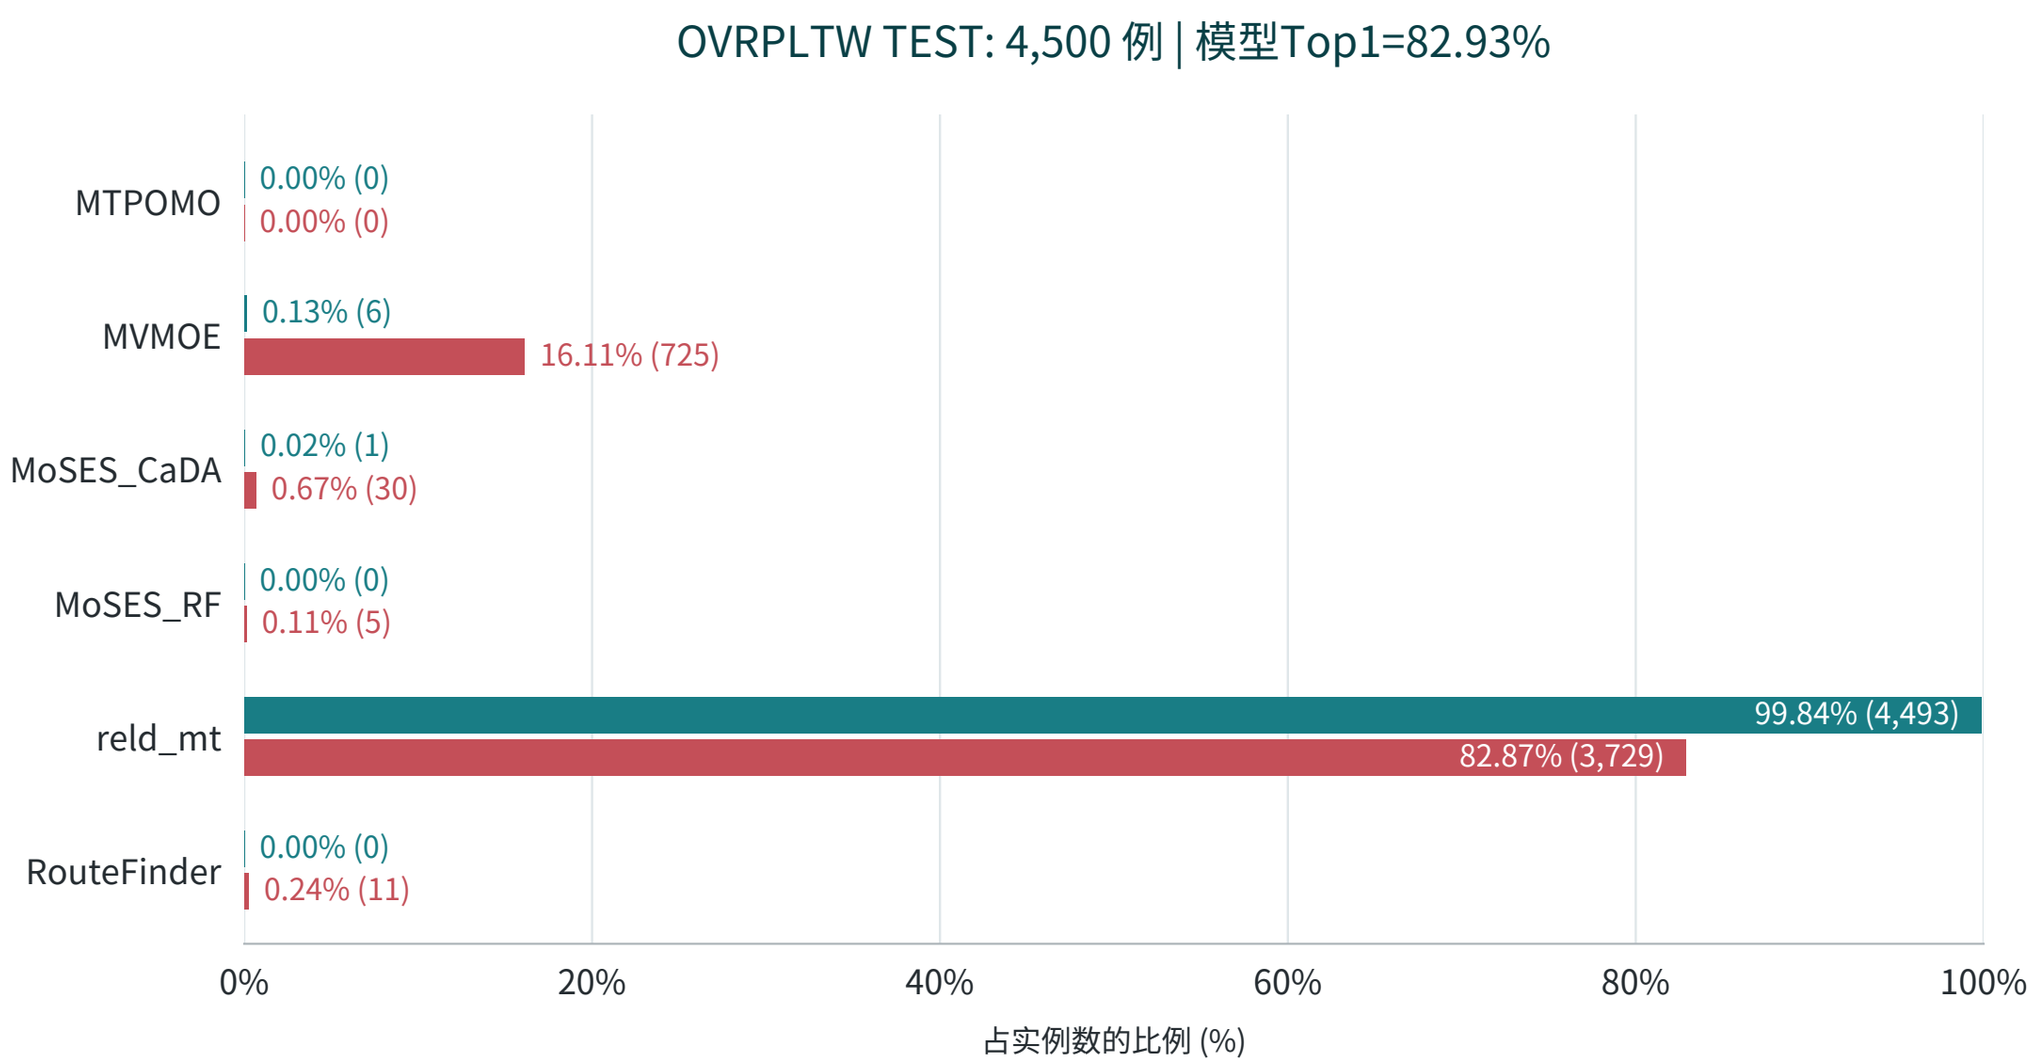

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

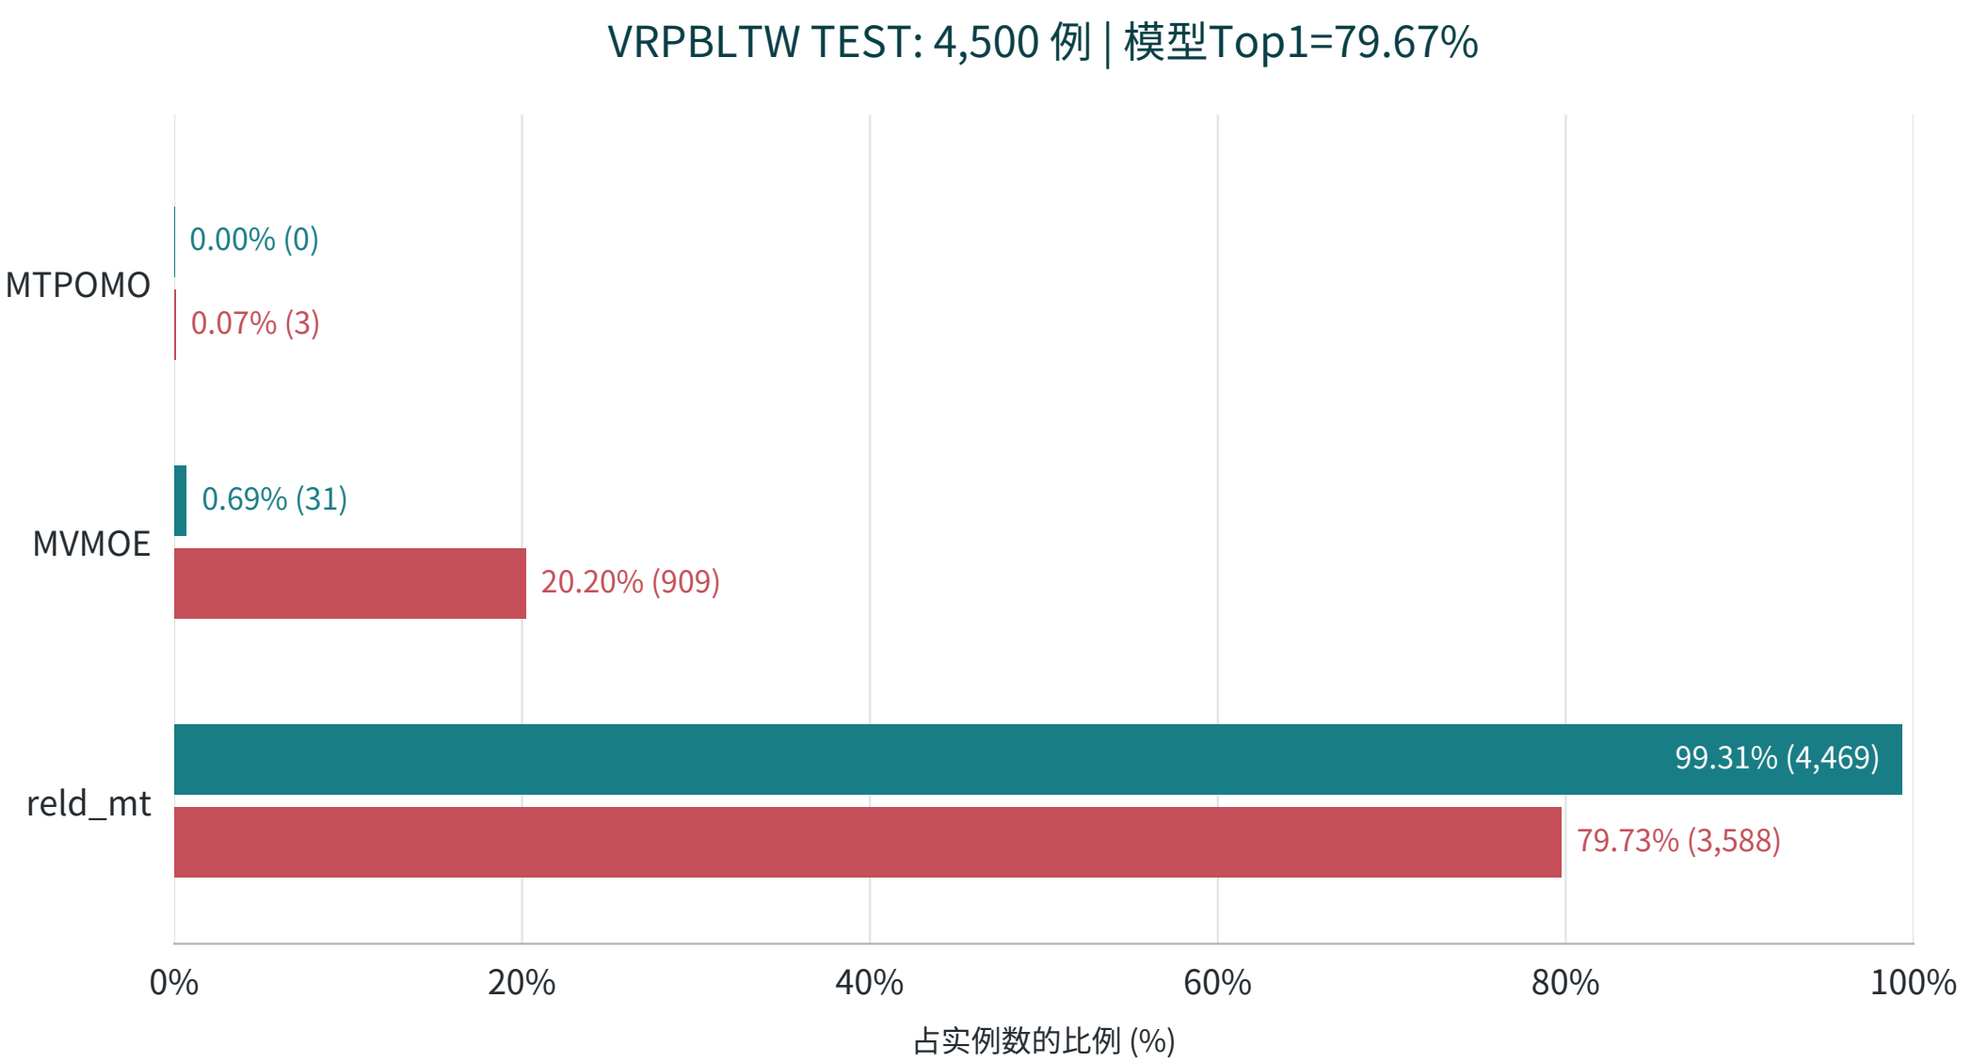

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.

R125/code_seed2 | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 40320 / SHA256 38c4b4c540a9e352

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_no_bq_lehd_seed2_20261112

标签: 原生 FP64 argmin after BQ/LEHD deletion; 仅读锁定预测

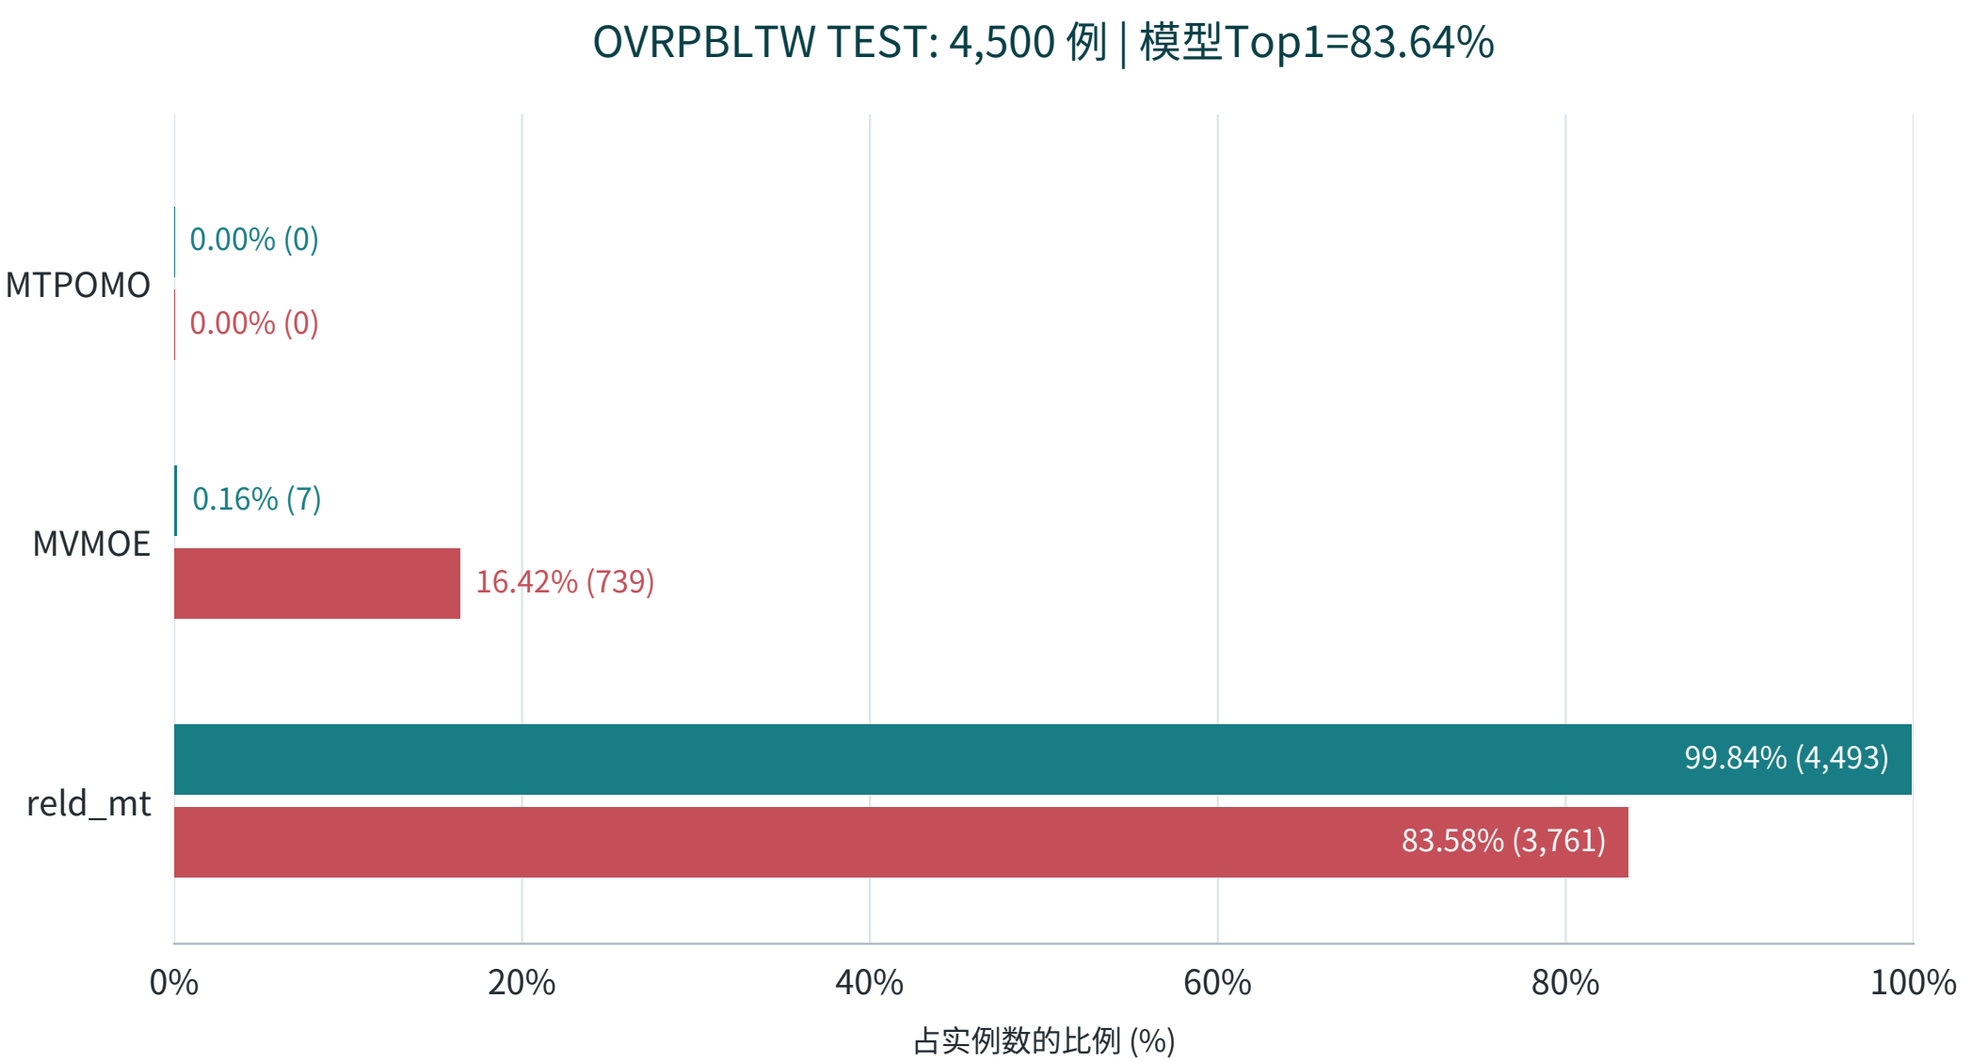

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R125: BQ/LEHD deleted; same VAL lock; ascending global-ID score ties; no Rxx mixing.