R106/A_frozen | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 23 | update 33120 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.3358	66.2037	11.416035	11.427978	11.371692	-0.1995	+0.3881	0.3975
TEST ALL	71.5235	66.1802	11.372243	11.385299	11.329932	-0.2092	+0.3739	0.3819

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R106 Top1 (%)	NSS cost	R106 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.488889	7.970400719	7.972309516
CVRP TEST	4500	45.977778	48.422222	18.004802368	18.007162679
TSPLIB	49	20.408163	20.408163	8.217907074	8.219113935
CVRPLIB	100	70.000000	64.000000	67.101111717	67.144423151

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: original R77 native CE

R106/A_frozen | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.3358	66.2037	11.416035	11.427978	11.371692	-0.1995	+0.3881	0.3975	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.0667	33.1111	8.025548	8.045354	7.990533	-0.2462	+0.4382	0.4254	T2T
CVRP	47.9556	18.7111	18.159091	18.269377	18.064087	-0.6037	+0.5259	0.7039	RELD_CVRP
ATSP	76.8444	47.4889	1.638316	1.676905	1.632471	-2.3012	+0.3581	0.3548	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.3333	35.7556	7.461705	7.469579	7.415777	-0.1054	+0.6193	0.6324	MoSES_RF
VRPB	81.5556	80.8444	9.353167	9.354876	9.318750	-0.0183	+0.3693	0.3748	reld_mt
VRPL	37.7778	33.0889	12.431055	12.437959	12.383444	-0.0555	+0.3845	0.3904	MoSES_RF
VRPTW	80.6889	79.9556	18.818255	18.819431	18.766139	-0.0063	+0.2777	0.2913	reld_mt
OVRPTW	84.0667	83.7778	10.142707	10.143730	10.116859	-0.0101	+0.2555	0.2526	reld_mt
OVRPB	88.5778	88.5111	6.358542	6.357254	6.341078	+0.0203	+0.2754	0.2855	reld_mt
OVRPL	41.5556	35.9111	7.437741	7.445709	7.390416	-0.1070	+0.6404	0.6561	MoSES_RF
VRPBL	79.3556	78.5111	9.368726	9.371523	9.328366	-0.0298	+0.4327	0.4350	reld_mt
VRPBTW	78.8222	78.4222	19.944109	19.950430	19.851084	-0.0317	+0.4686	0.4478	reld_mt
VRPLTW	79.1333	78.7556	18.762591	18.765871	18.707843	-0.0175	+0.2927	0.3071	reld_mt
OVRPBL	89.5111	89.2000	6.368578	6.370093	6.352824	-0.0238	+0.2480	0.2588	reld_mt
OVRPBTW	83.7111	83.4444	10.658617	10.661098	10.623245	-0.0233	+0.3330	0.3004	reld_mt
OVRPLTW	83.7778	83.4889	10.156453	10.157423	10.129818	-0.0096	+0.2629	0.2673	reld_mt
VRPBLTW	79.8000	79.4000	19.794342	19.797044	19.706420	-0.0137	+0.4462	0.4345	reld_mt
OVRPBLTW	83.5111	83.2889	10.609083	10.609955	10.571302	-0.0082	+0.3574	0.3366	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R106/A_frozen | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.5235	66.1802	11.372243	11.385299	11.329932	-0.2092	+0.3739	0.3819	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.4889	34.5333	7.972310	7.989621	7.937593	-0.2167	+0.4374	0.4301	T2T
CVRP	48.4222	17.9333	18.007163	18.124983	17.918509	-0.6500	+0.4948	0.6518	RELD_CVRP
ATSP	76.7333	47.2444	1.635423	1.674207	1.629441	-2.3166	+0.3671	0.3649	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.6667	33.6444	7.445808	7.455750	7.400487	-0.1333	+0.6124	0.6212	MoSES_RF
VRPB	80.9556	80.4000	9.348245	9.351810	9.315298	-0.0381	+0.3537	0.3616	reld_mt
VRPL	38.0000	32.2667	12.349316	12.356138	12.300958	-0.0552	+0.3931	0.4011	MoSES_RF
VRPTW	81.4222	80.8444	18.684181	18.690545	18.637408	-0.0341	+0.2510	0.2600	reld_mt
OVRPTW	84.2667	83.9333	10.093350	10.093063	10.068135	+0.0028	+0.2504	0.2416	reld_mt
OVRPB	88.2667	88.1333	6.368872	6.370826	6.352225	-0.0307	+0.2621	0.2653	reld_mt
OVRPL	41.3556	34.6000	7.463641	7.472542	7.418033	-0.1191	+0.6148	0.6241	MoSES_RF
VRPBL	80.3111	79.4222	9.392324	9.396379	9.355967	-0.0432	+0.3886	0.3844	reld_mt
VRPBTW	79.1111	78.7556	19.662455	19.665725	19.577666	-0.0166	+0.4331	0.4281	reld_mt
VRPLTW	79.5333	79.2444	18.799306	18.803136	18.745143	-0.0204	+0.2889	0.3086	reld_mt
OVRPBL	89.5111	89.2889	6.374652	6.375741	6.359310	-0.0171	+0.2412	0.2496	reld_mt
OVRPBTW	85.0667	84.8222	10.658283	10.659591	10.624748	-0.0123	+0.3156	0.2885	reld_mt
OVRPLTW	83.3111	82.8667	10.084868	10.086112	10.059001	-0.0123	+0.2572	0.2600	reld_mt
VRPBLTW	80.1333	79.7333	19.699828	19.707068	19.613284	-0.0367	+0.4413	0.4282	reld_mt
OVRPBLTW	83.8667	83.5778	10.660344	10.662149	10.625574	-0.0169	+0.3272	0.3047	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R106/A_frozen | LIB and locked provenance

Current R106 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	20.4082	10.2041	8.219114	8.240435	8.142167	-0.2587	+0.9450	0.9681
CVRPLIB	64.0000	45.0000	67.144423	67.245364	66.945093	-0.1501	+0.2978	0.5460

SHA256: 1f99a1f9b56f2234d79d0f0ede848a504f76cf8d9dda6c94c78b3bf7b460f89f

Unique selection: strict minimum whole18 VAL macro_vs_sbs_pct; first exact tie; common full-TRAIN SBS

Inference: eval online native ELG/MatNet/ReLD plus original full18 selector; native FP32 until normal fusion; physical TSP node0 slot3, instance4/joint2, methodID+hand34, score MLP/utility differences/maximin; ascending-global-solver-ID exact ti


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R106/A_frozen | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

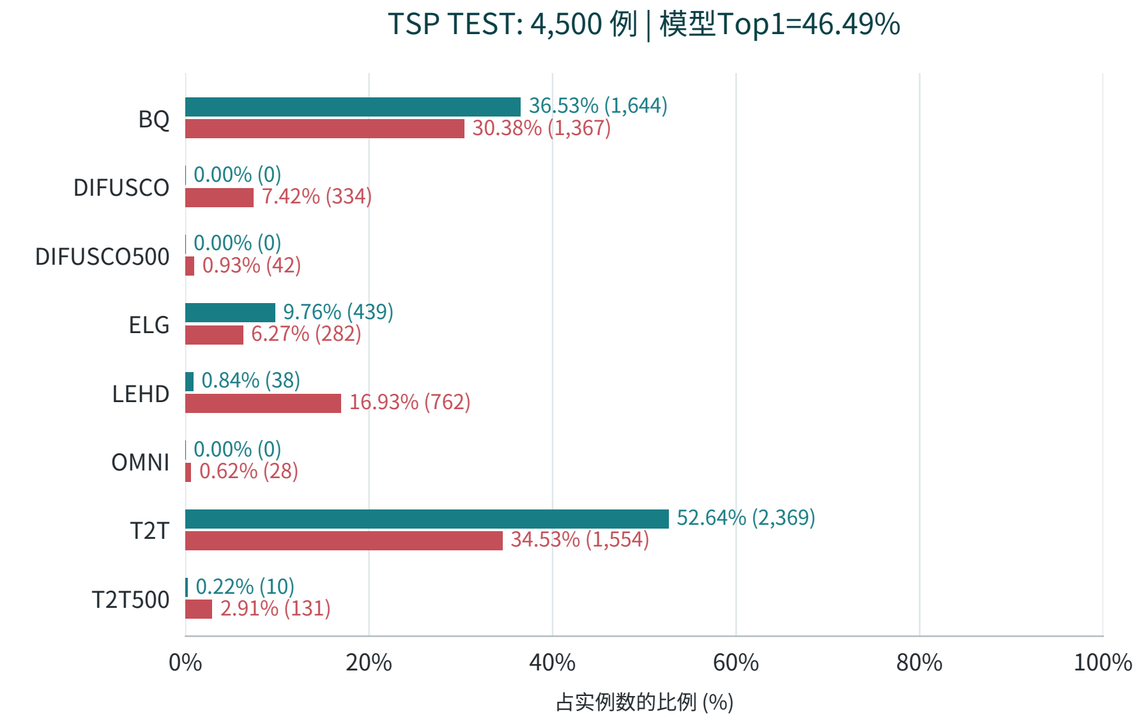

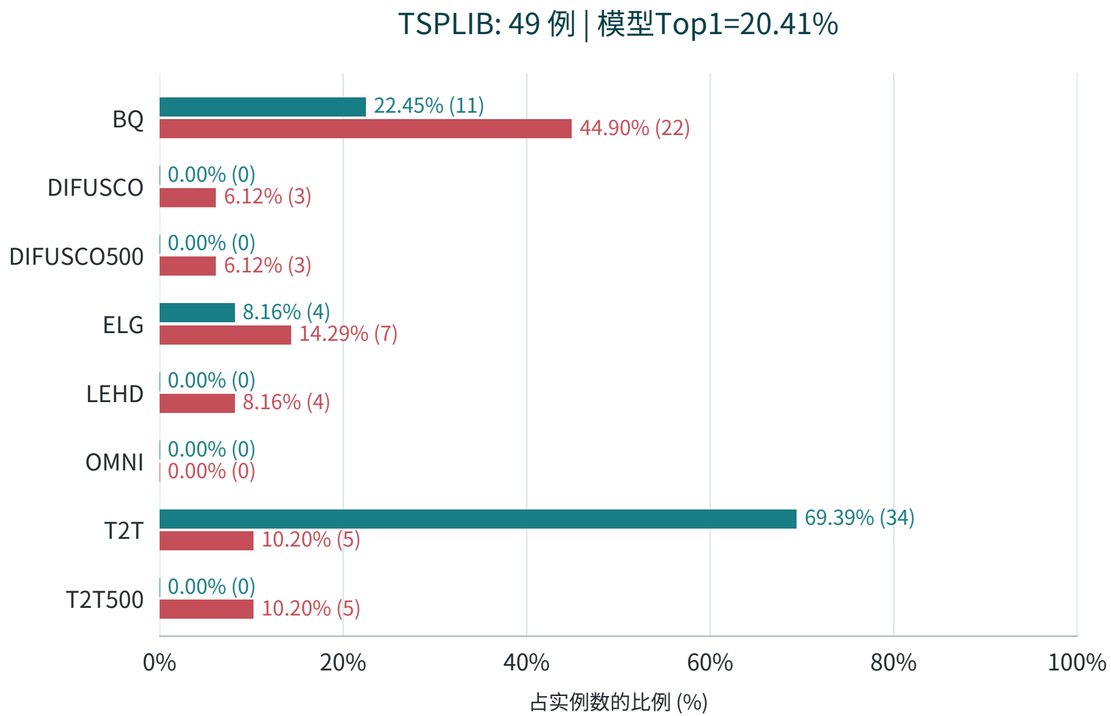

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

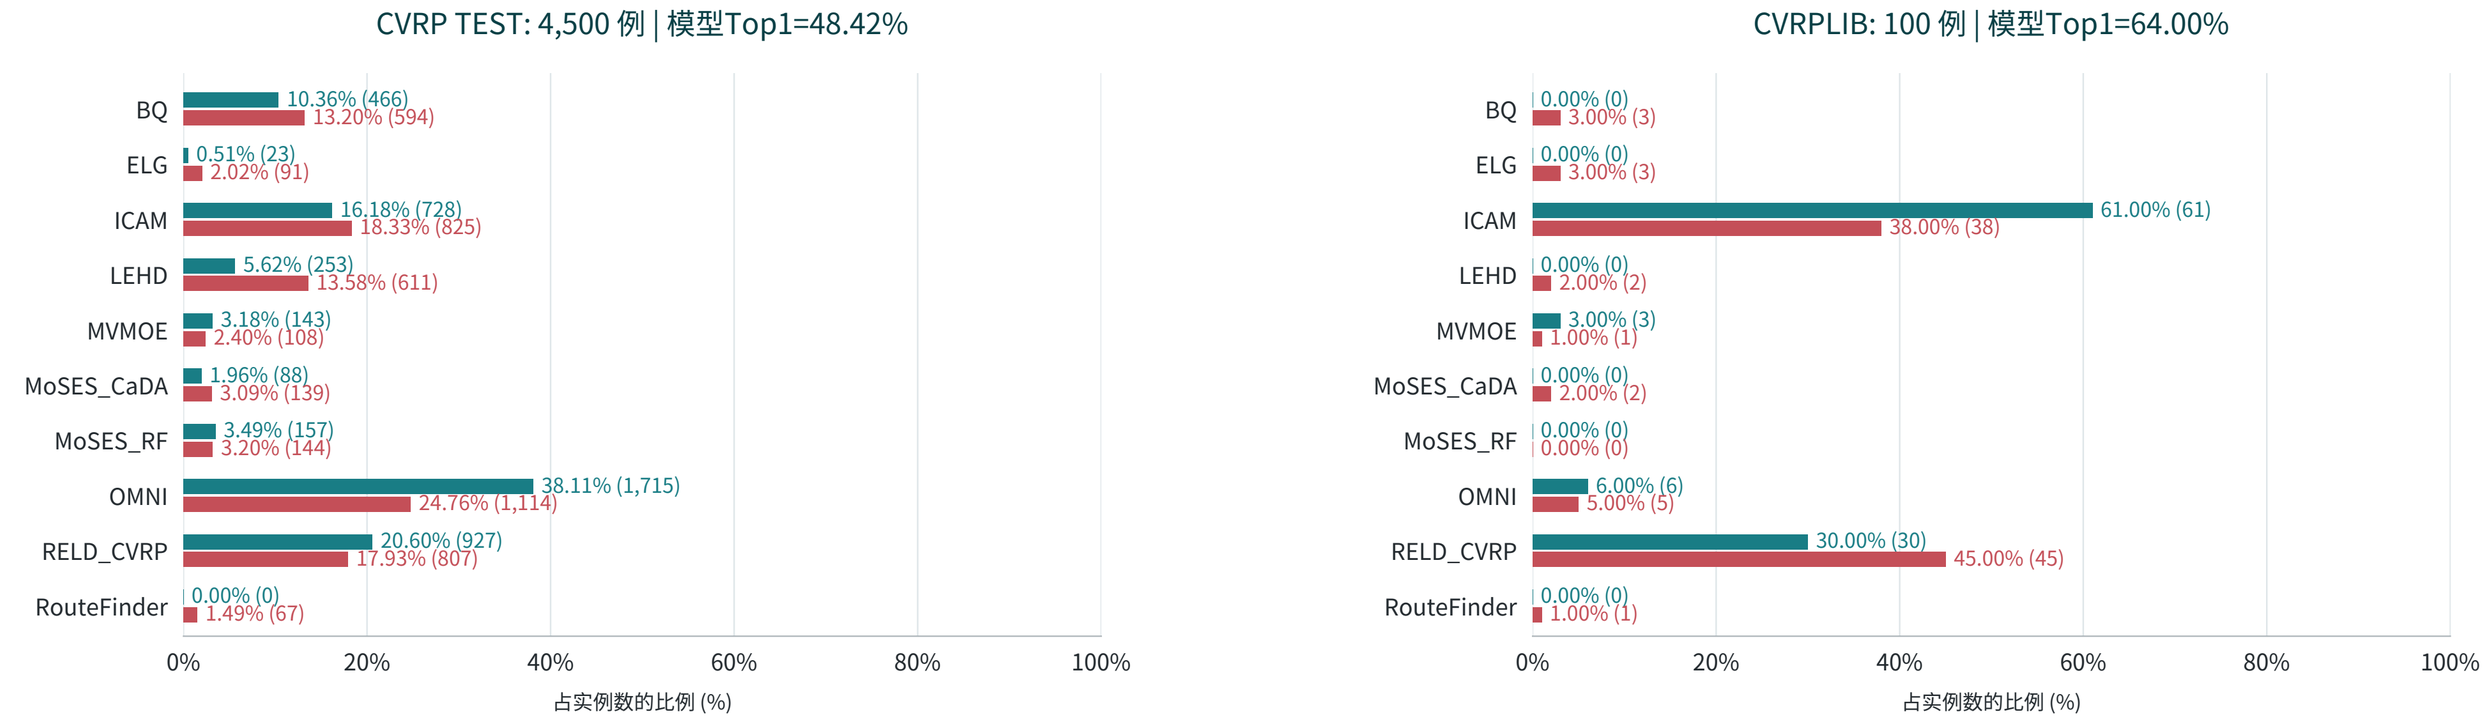

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

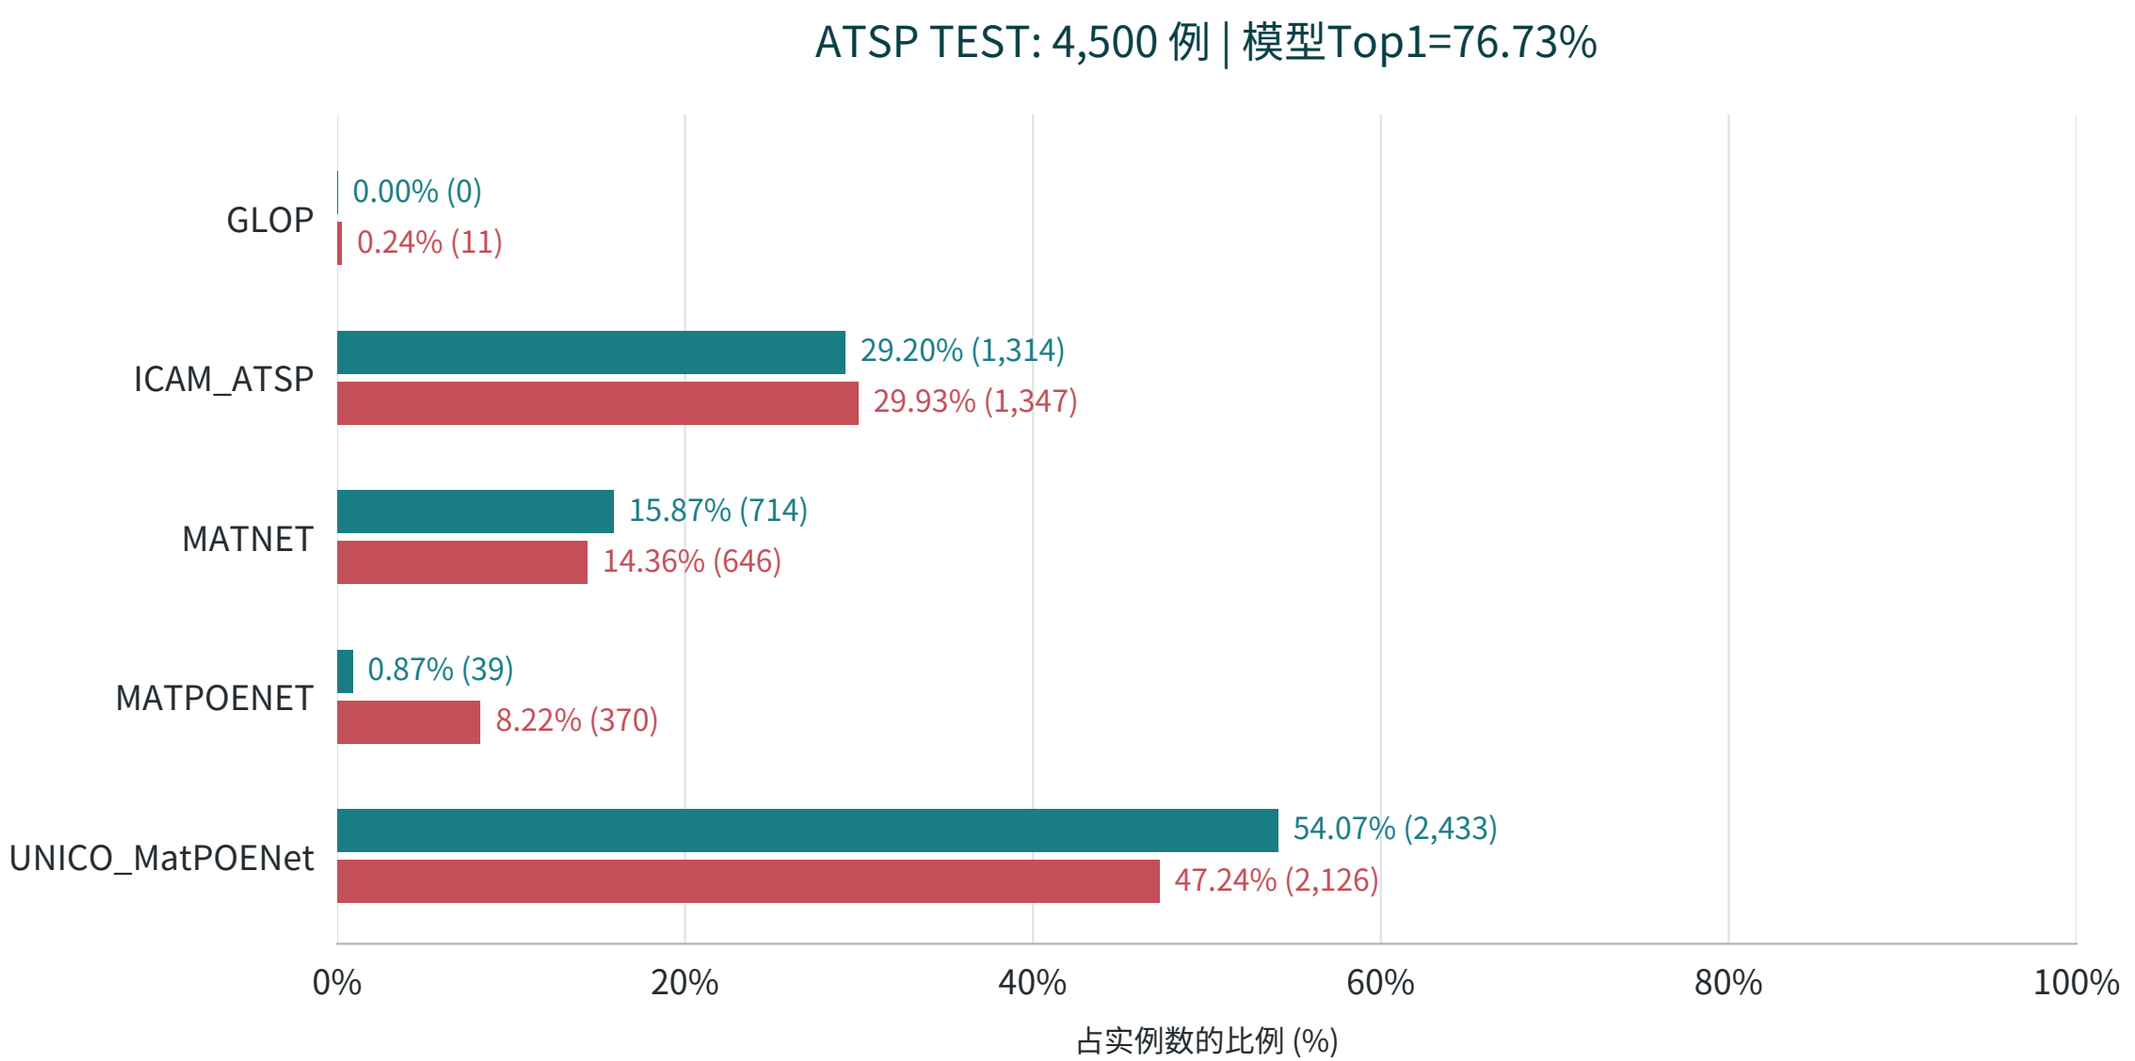

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

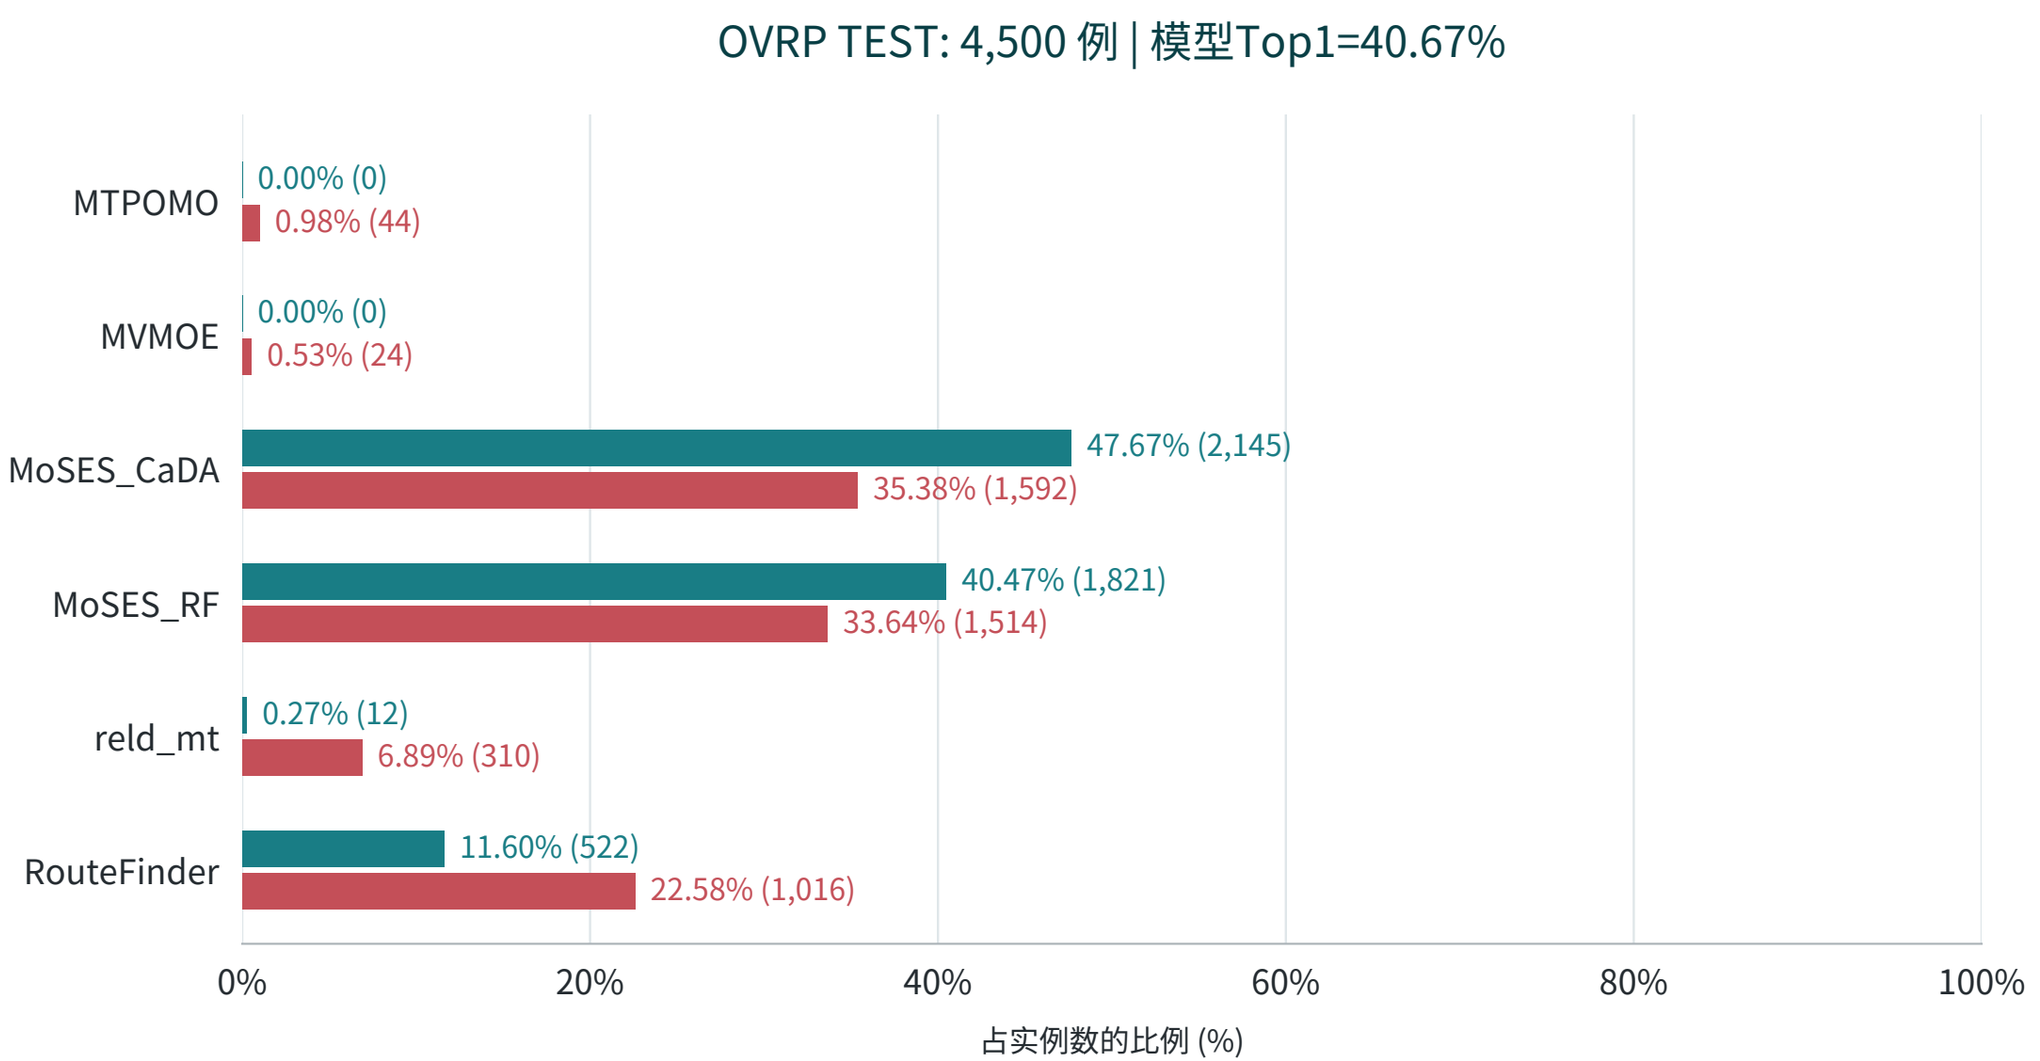

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

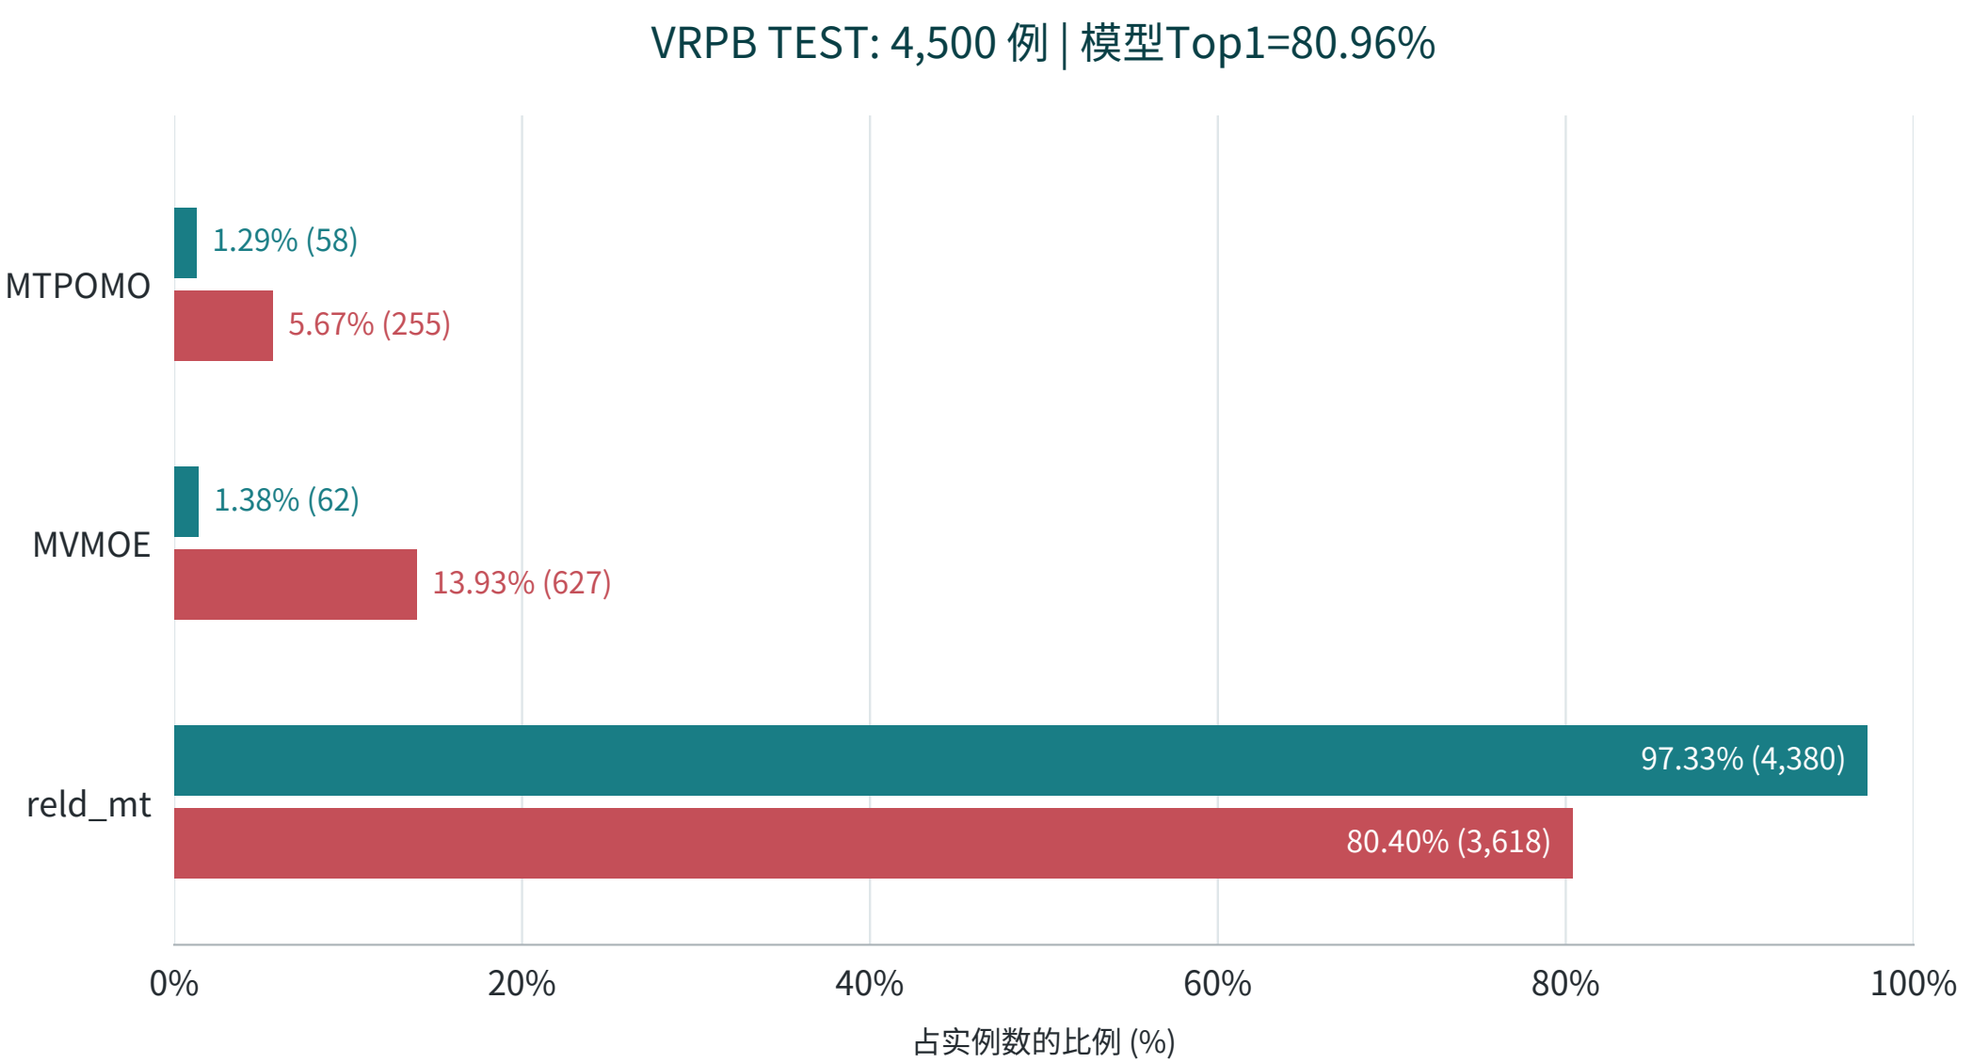

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

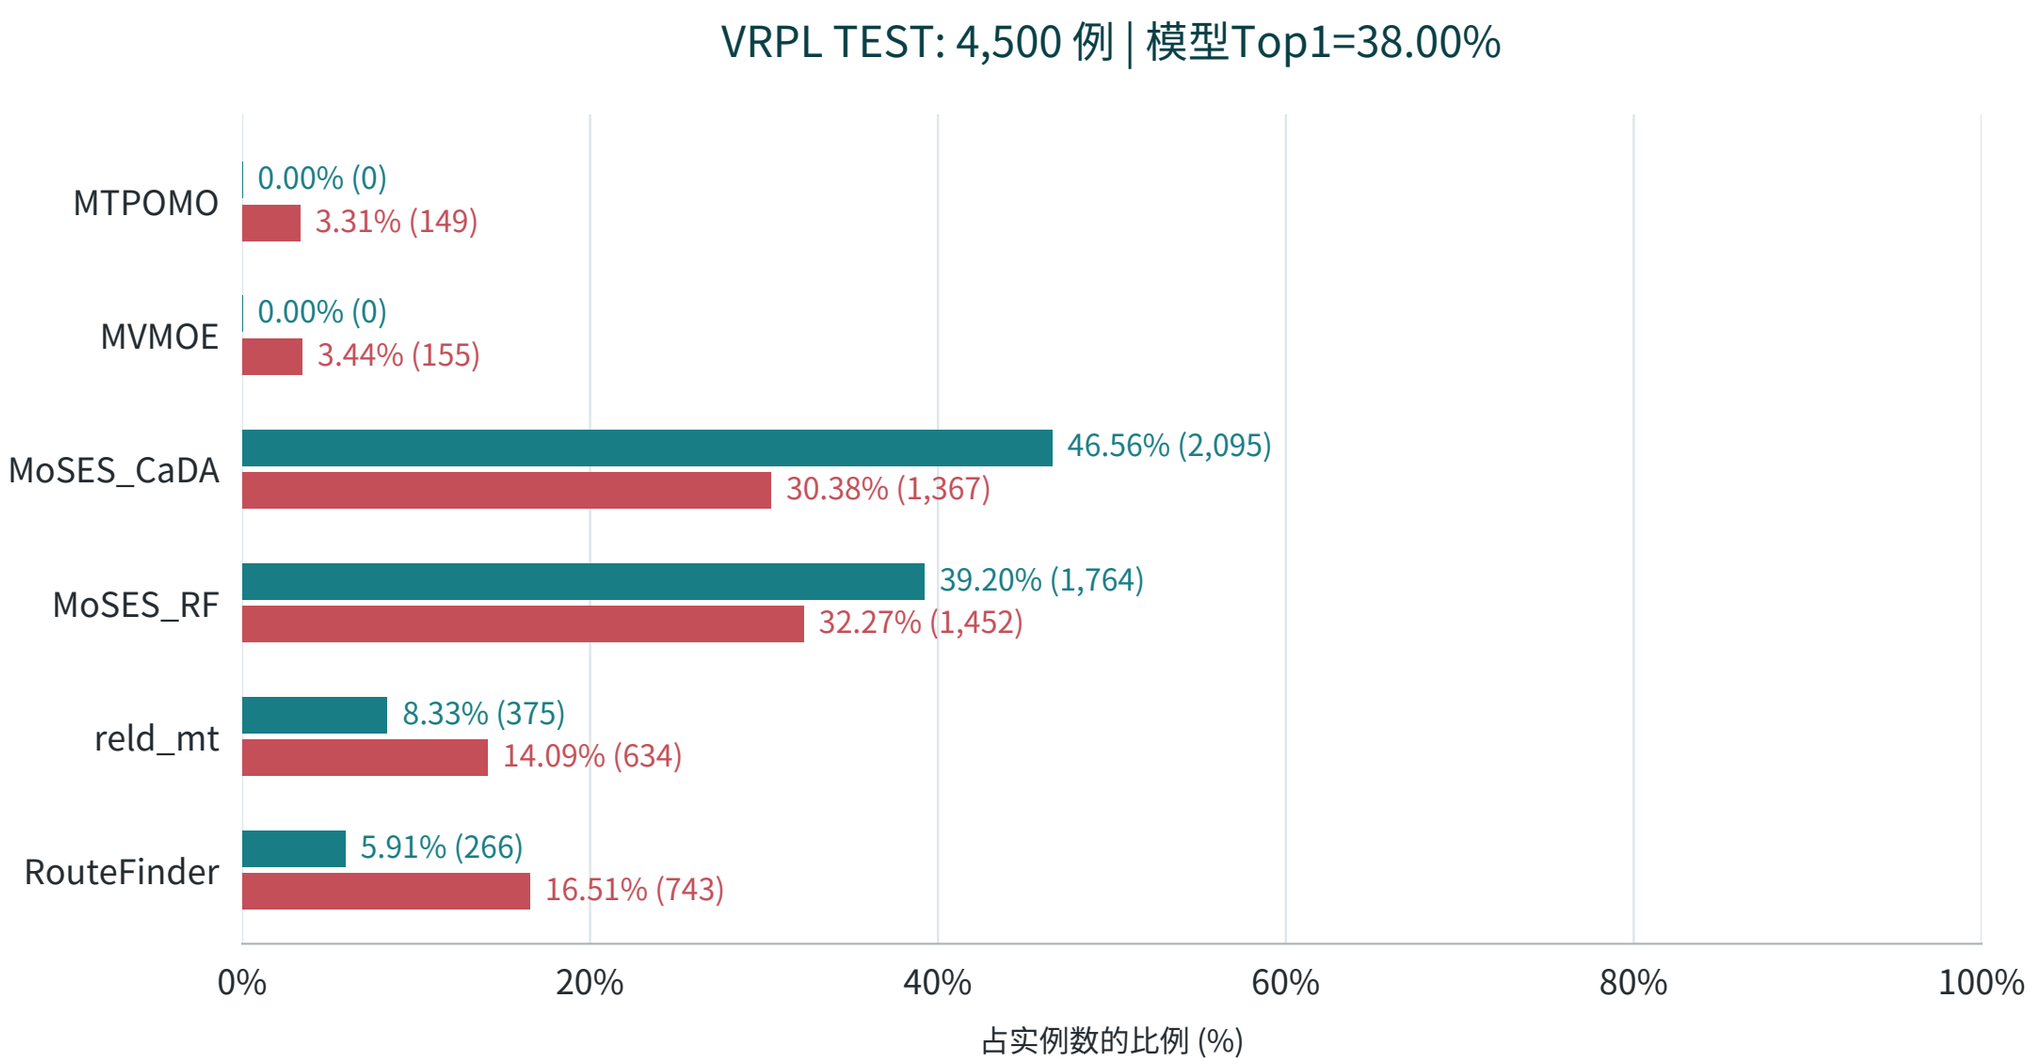

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

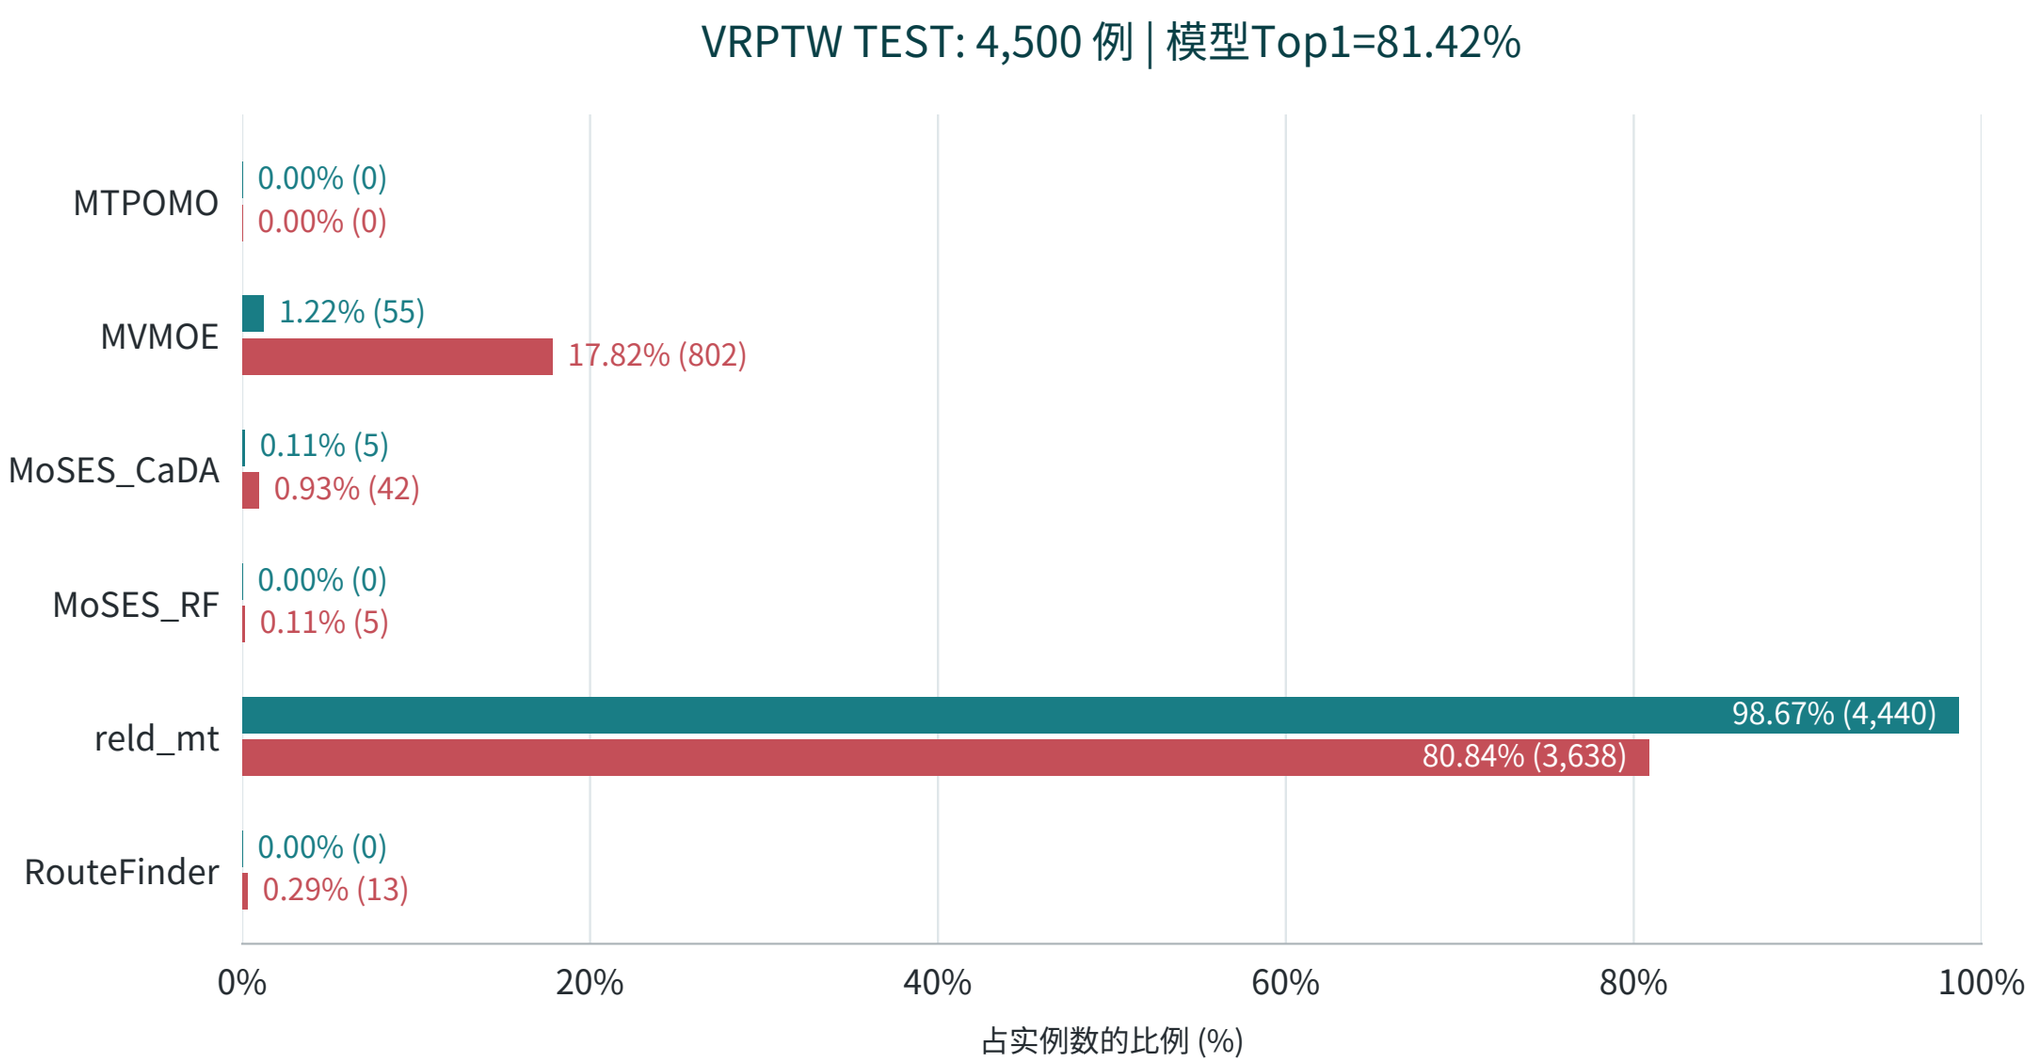

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

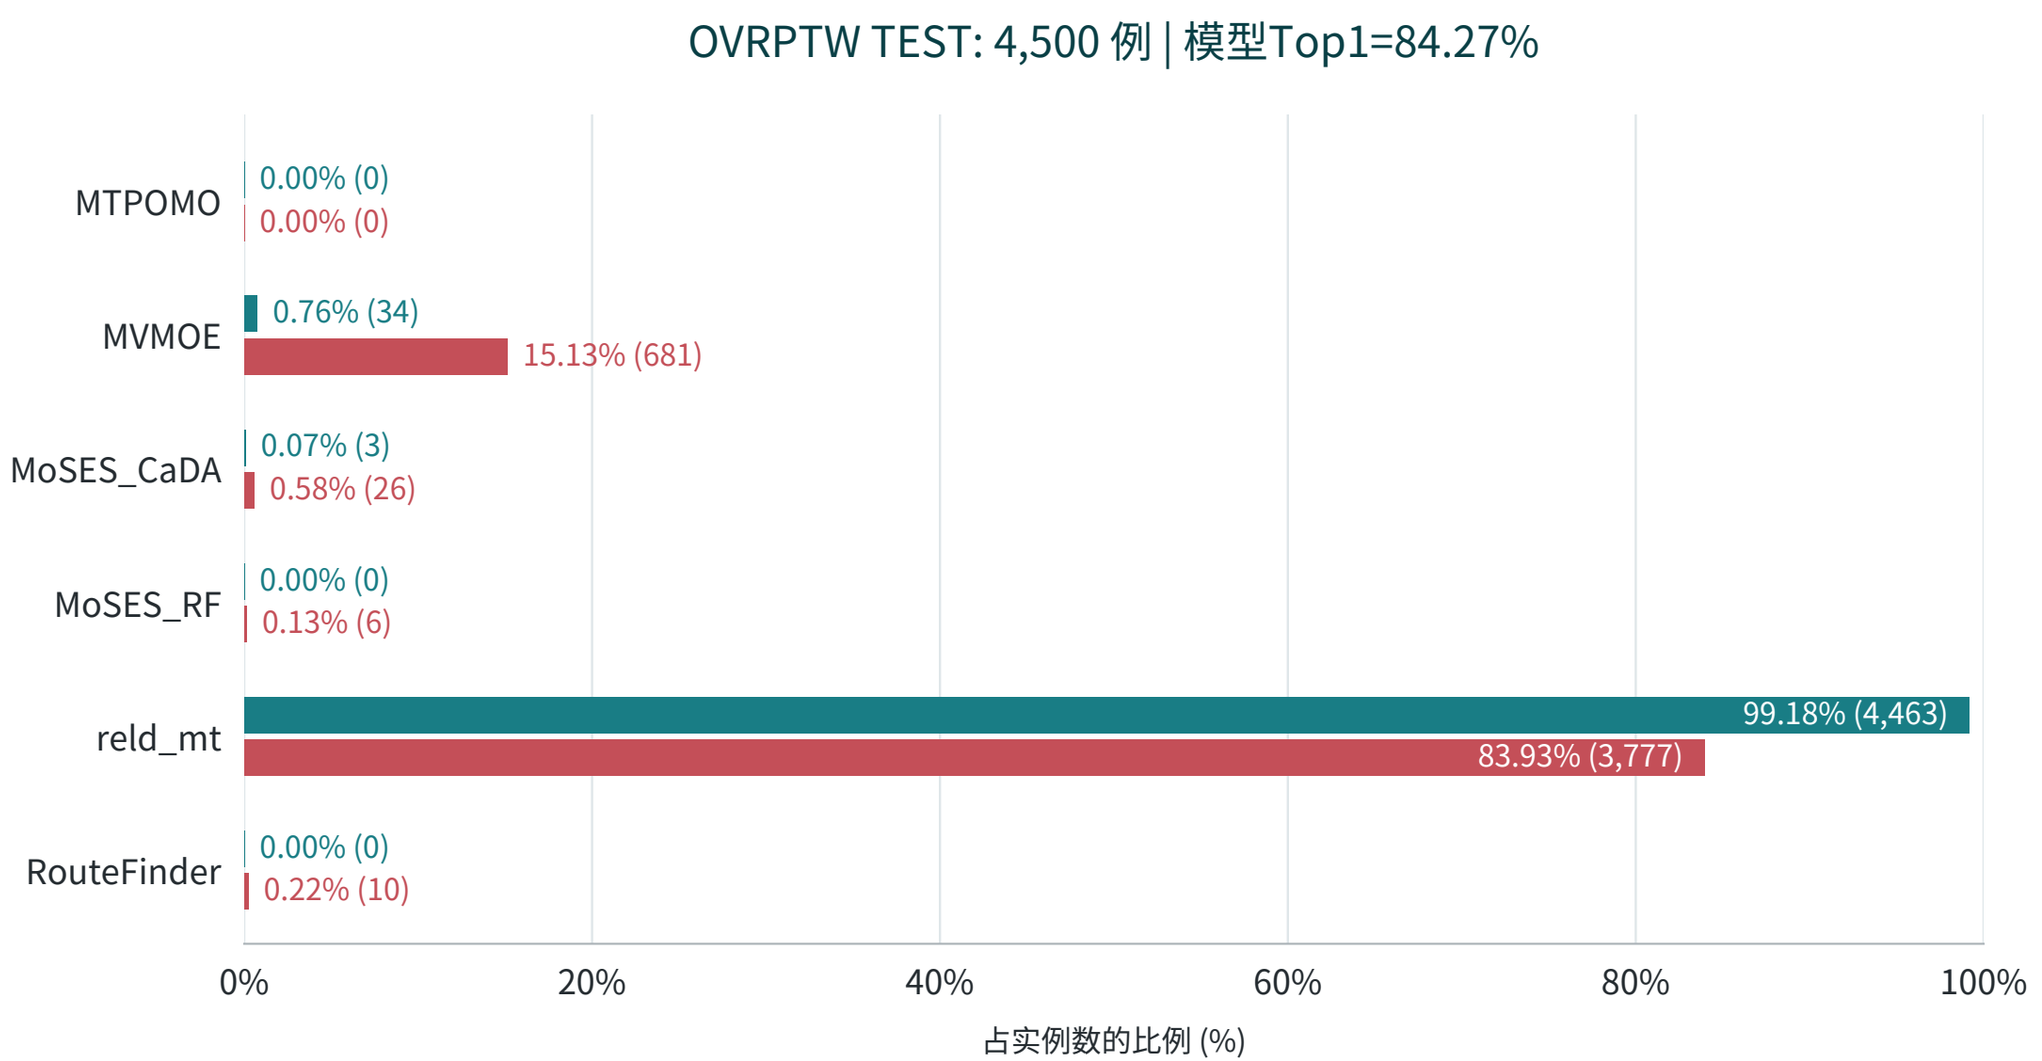

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

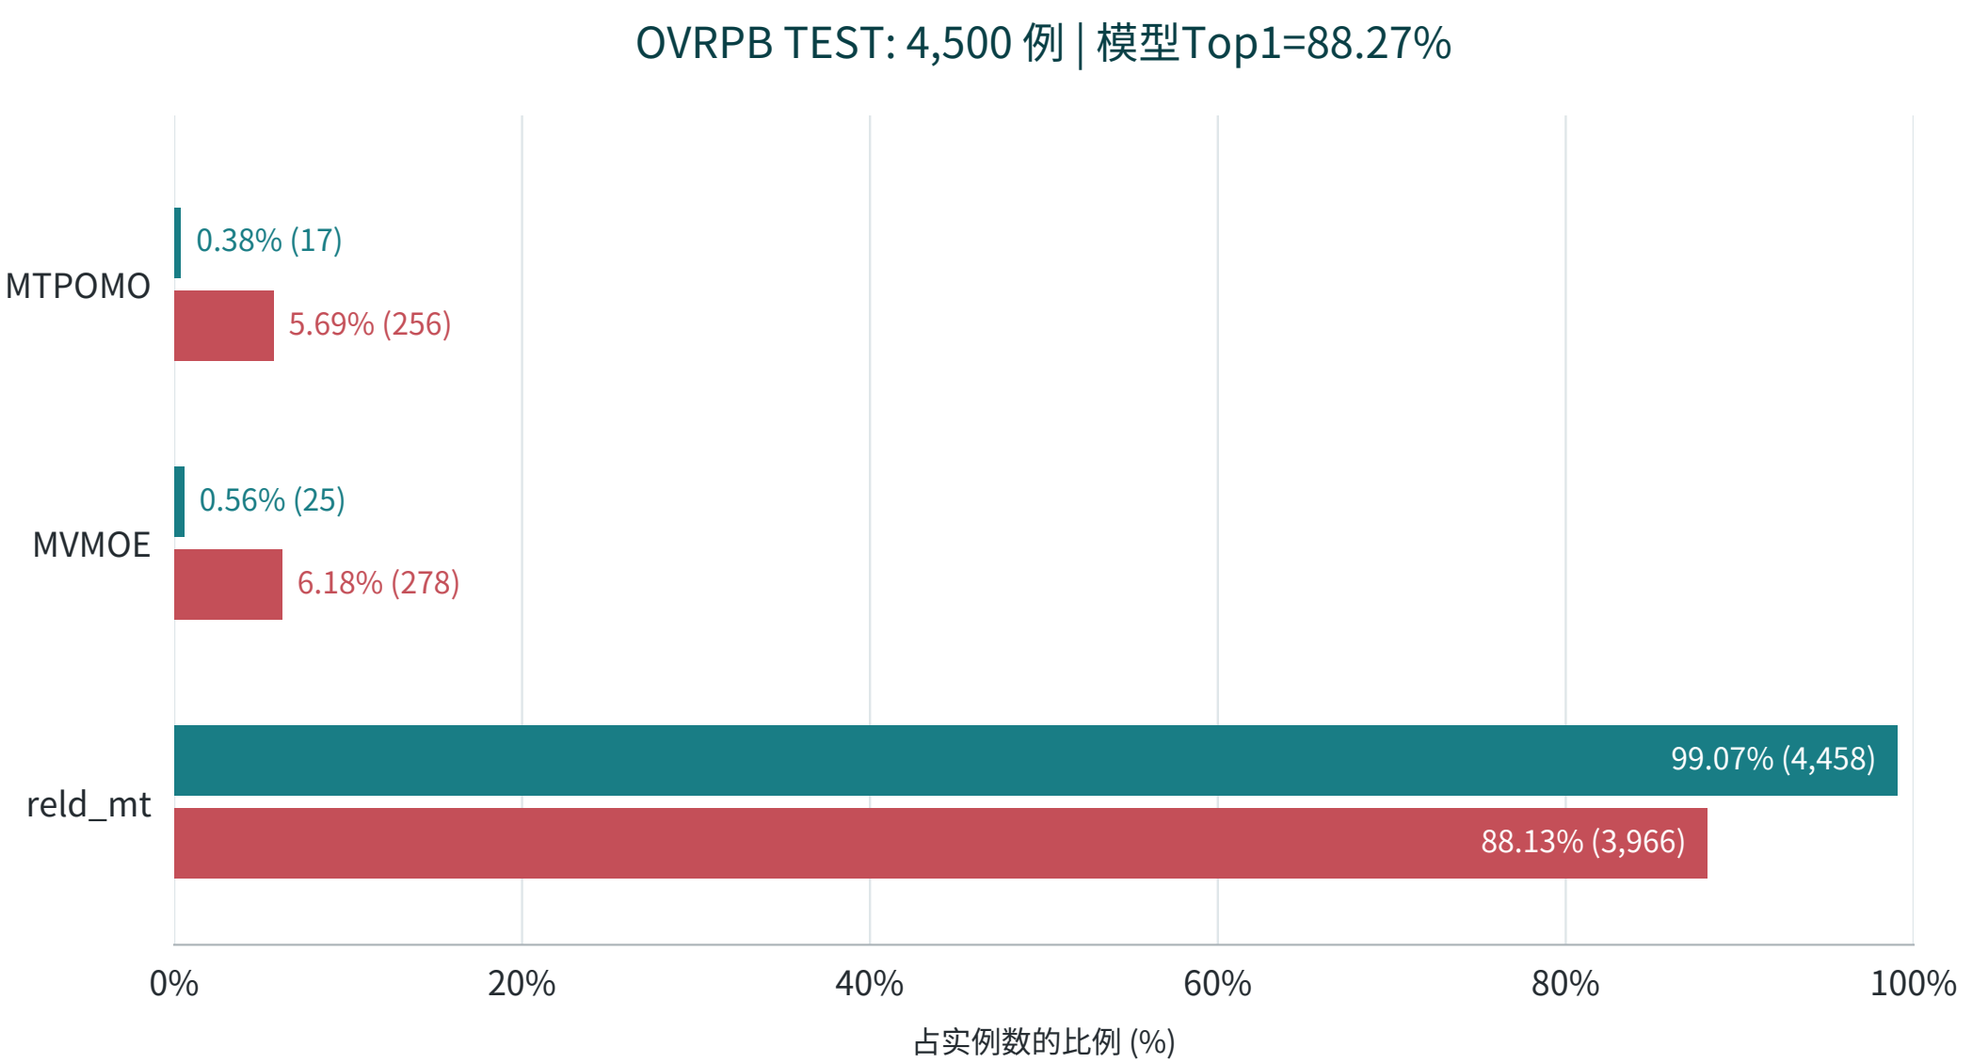

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

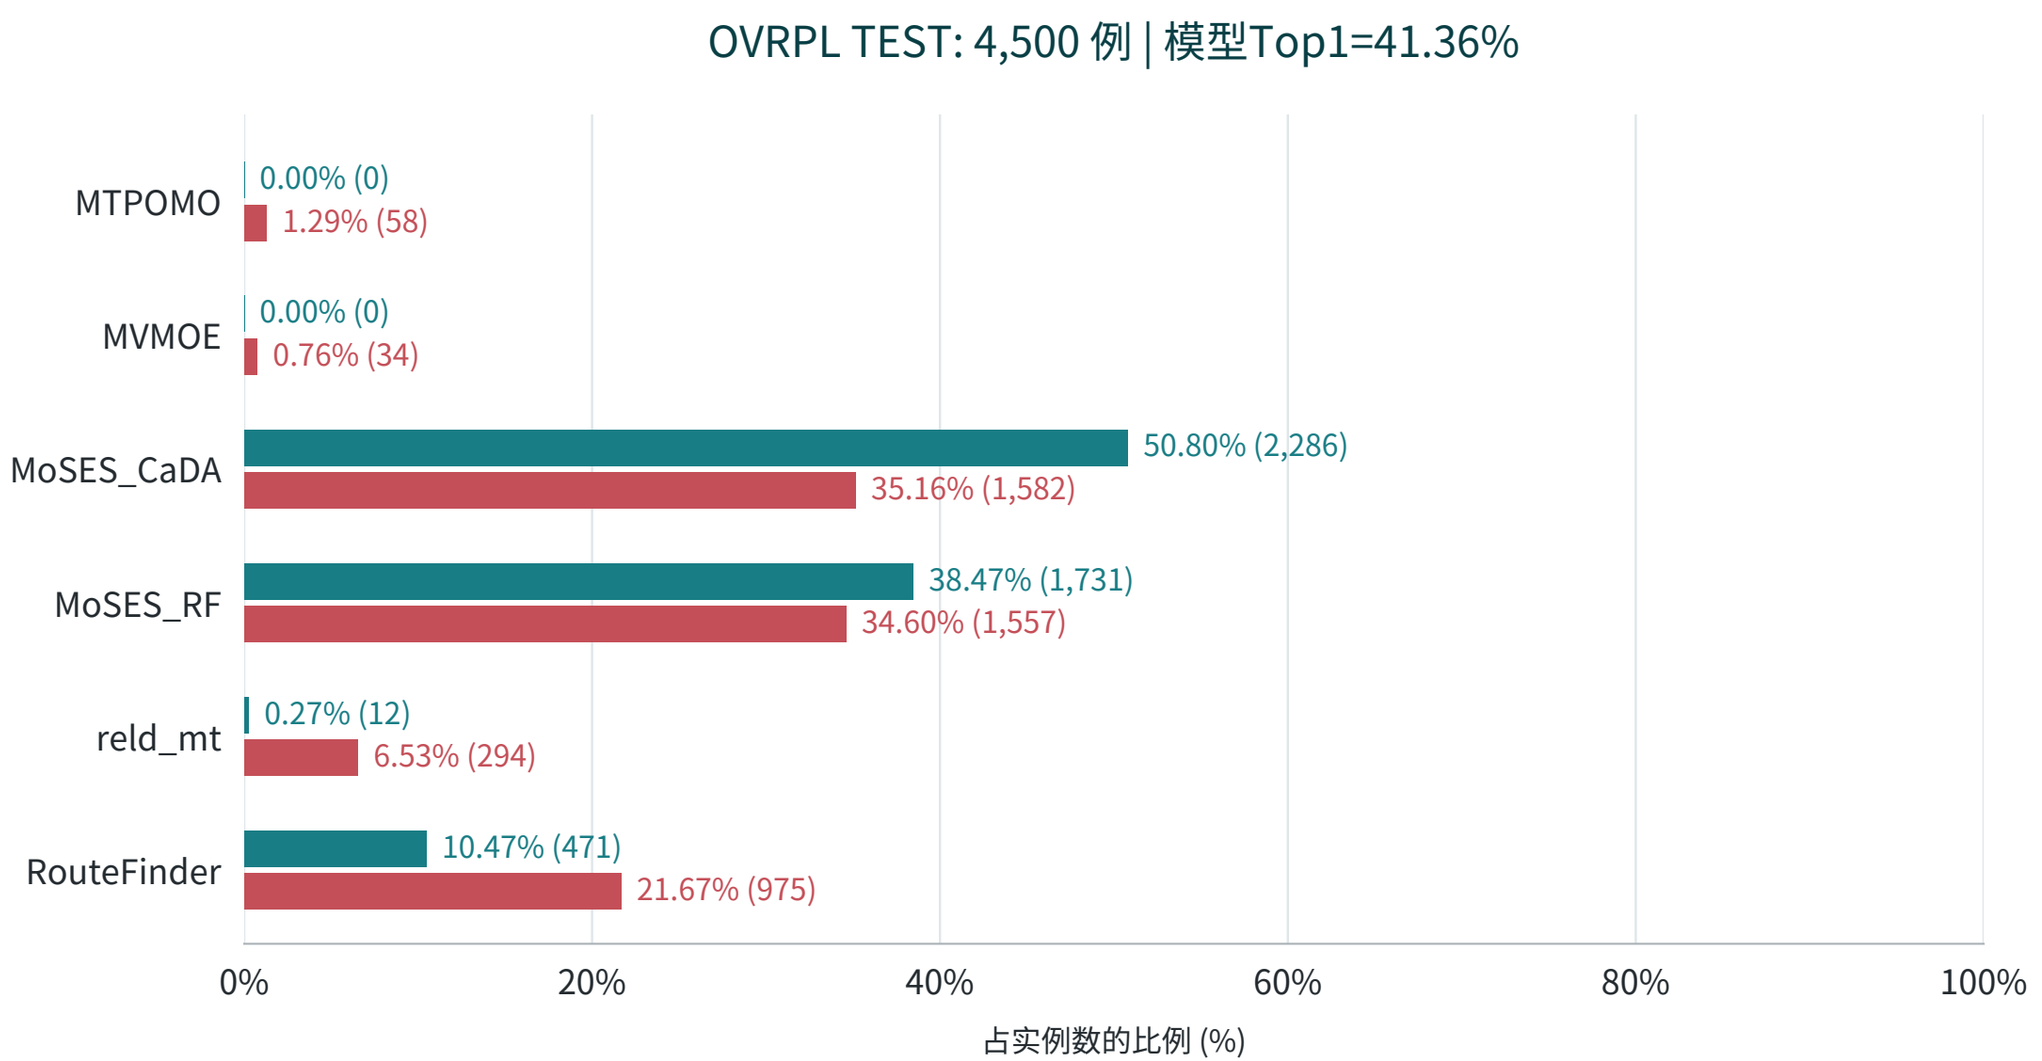

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

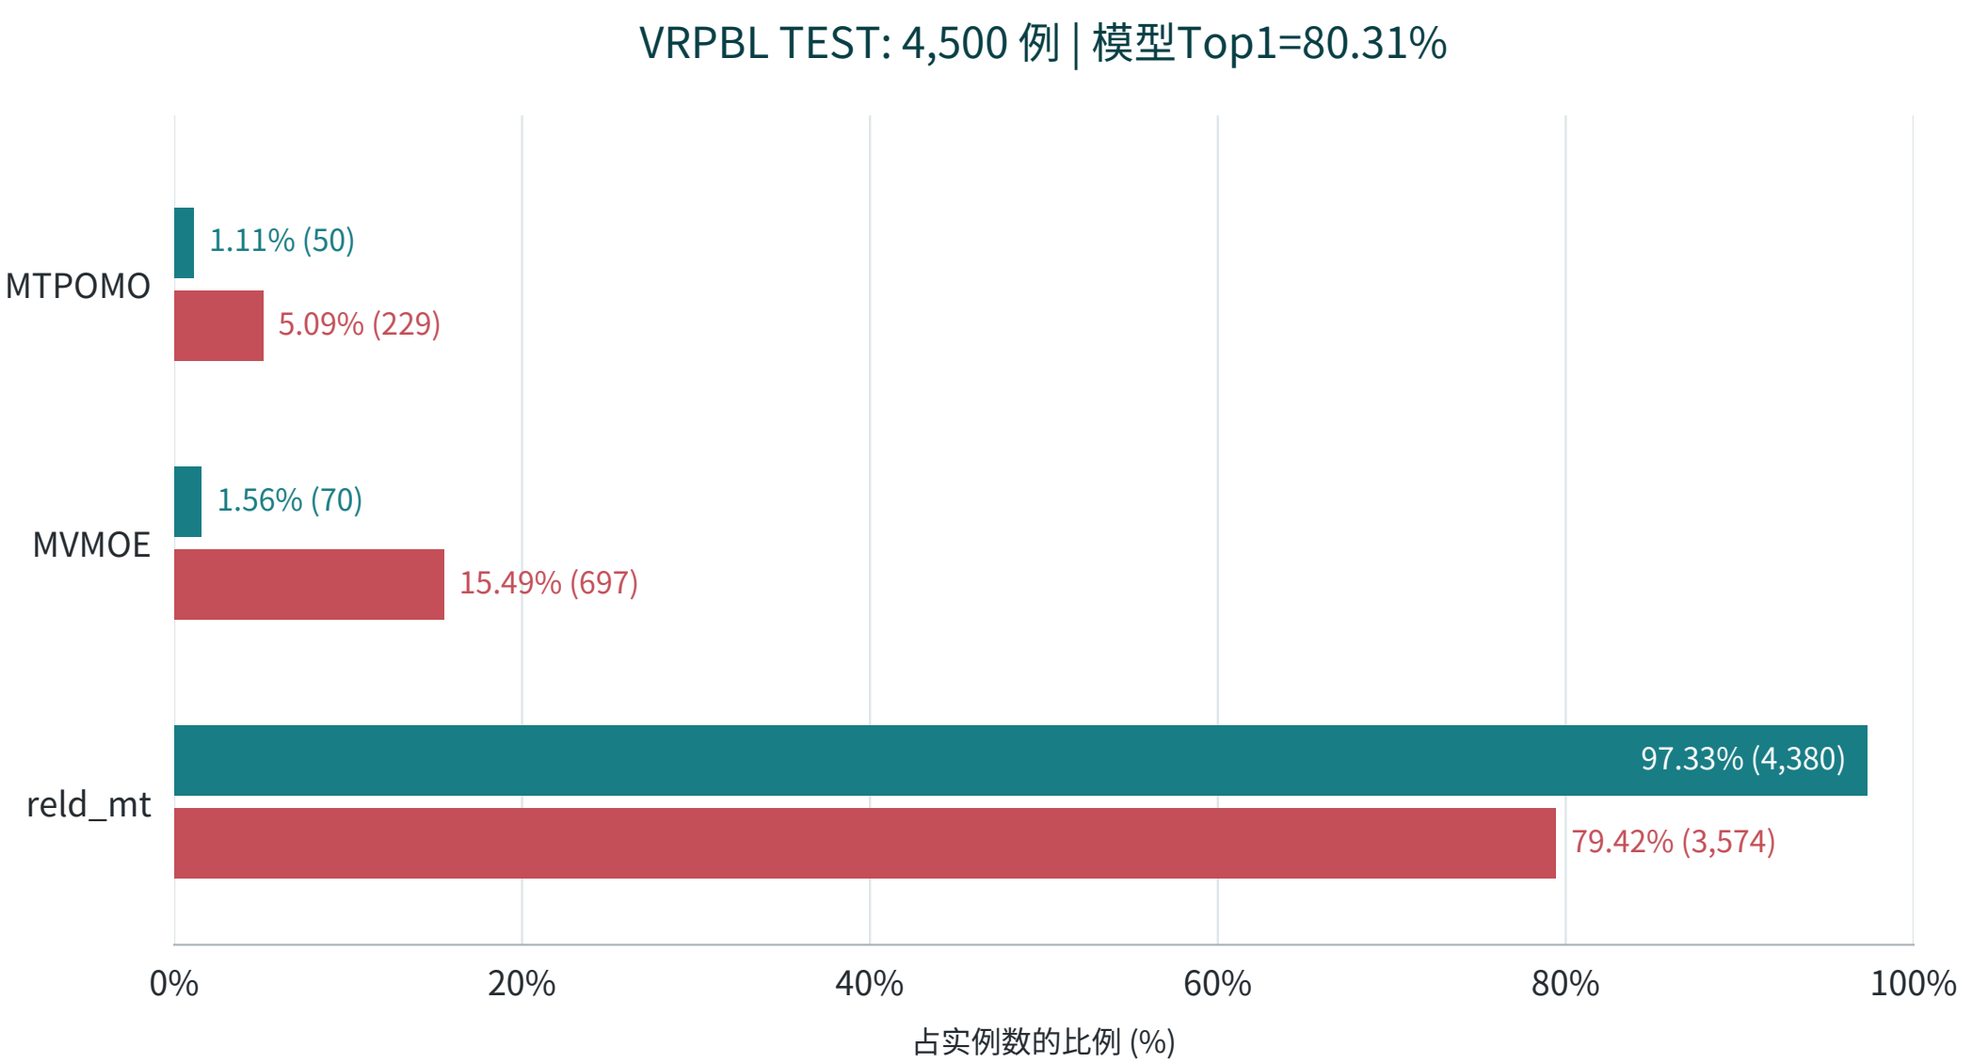

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

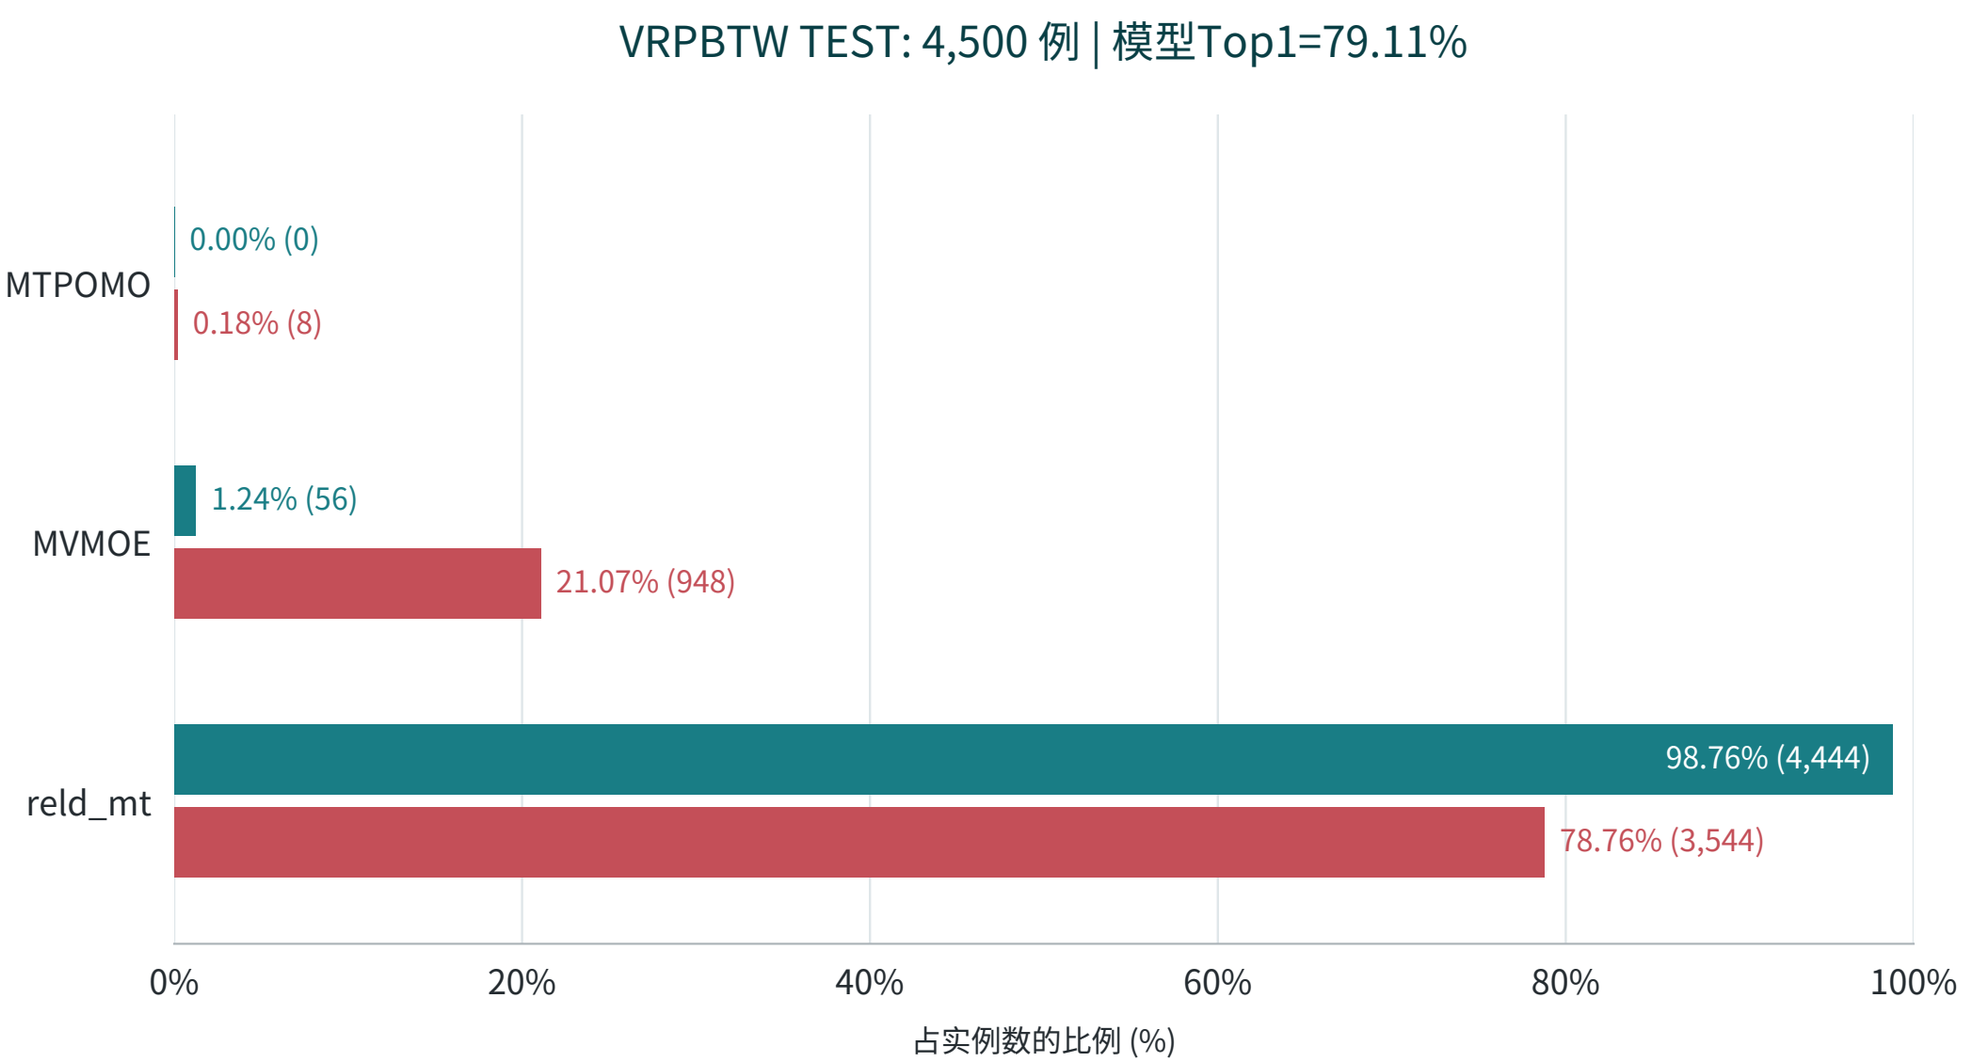

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

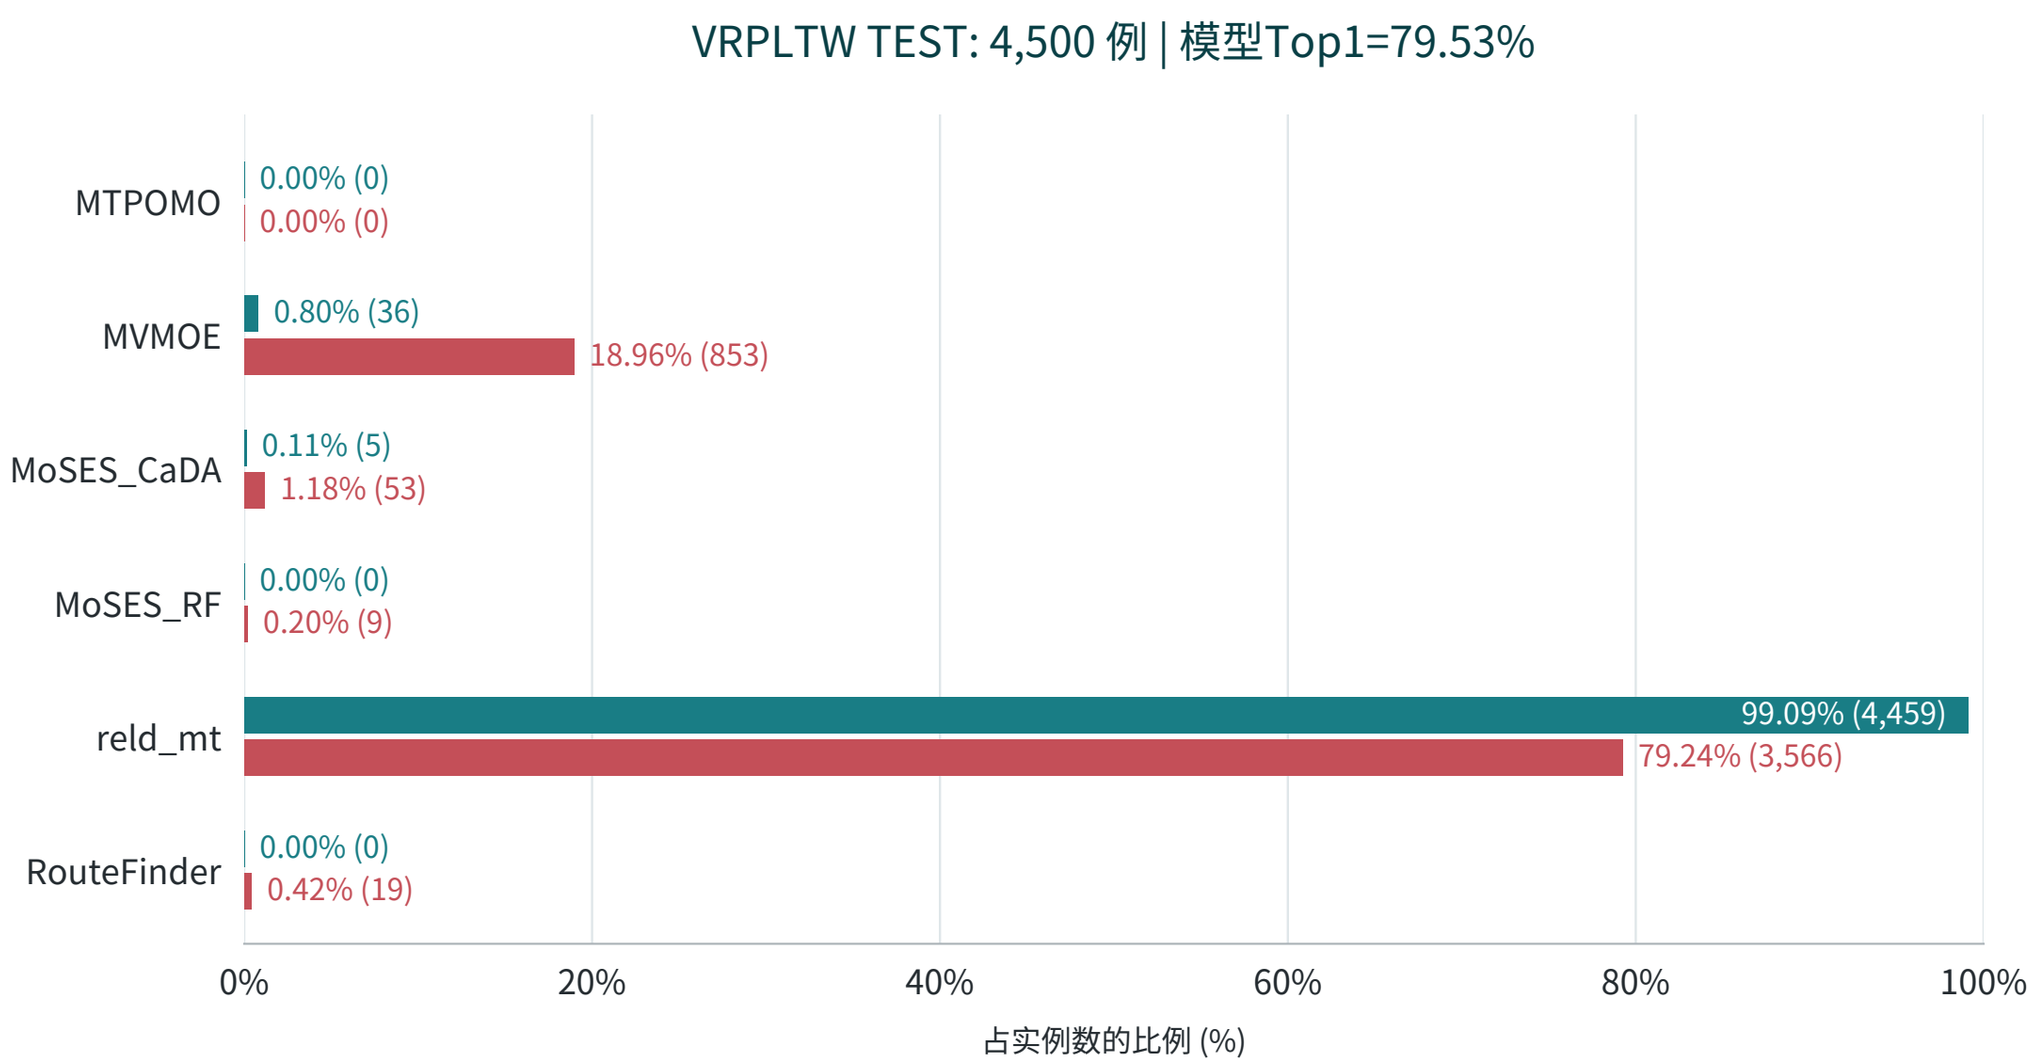

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

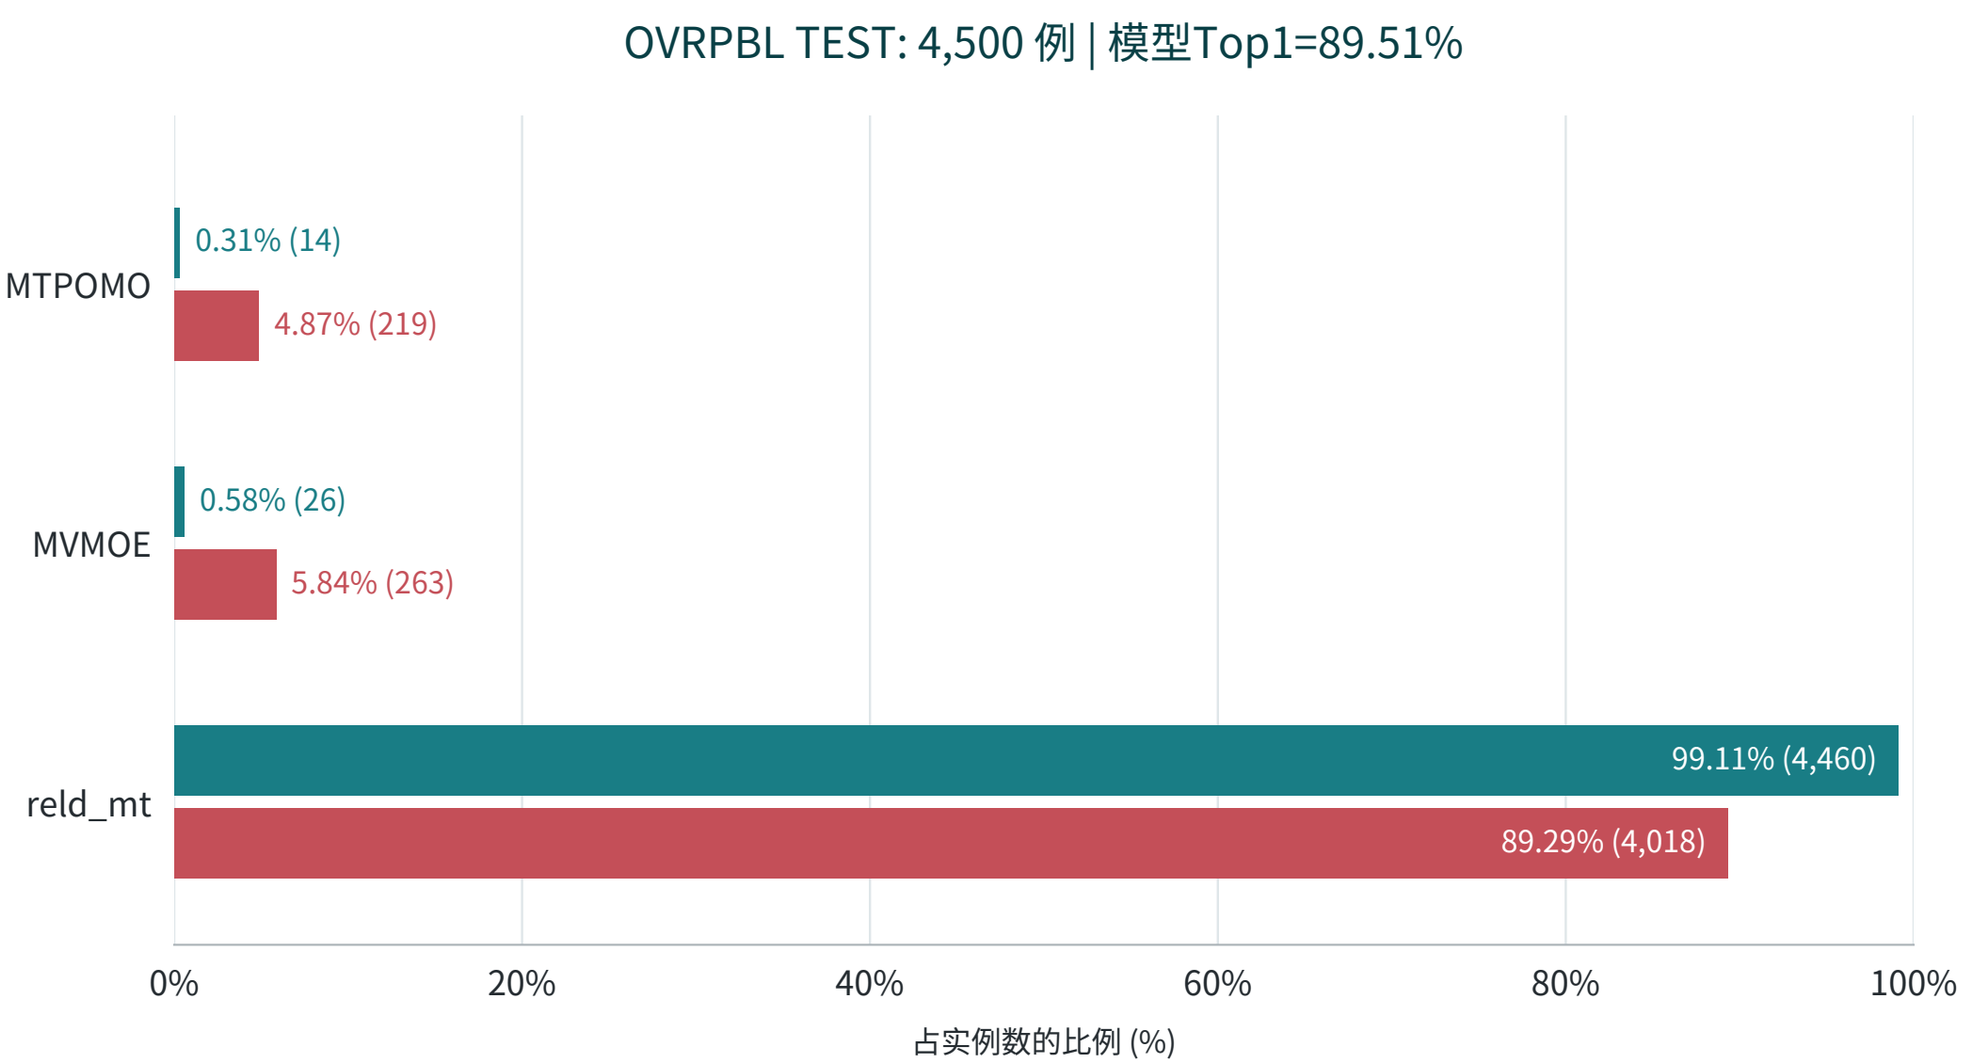

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

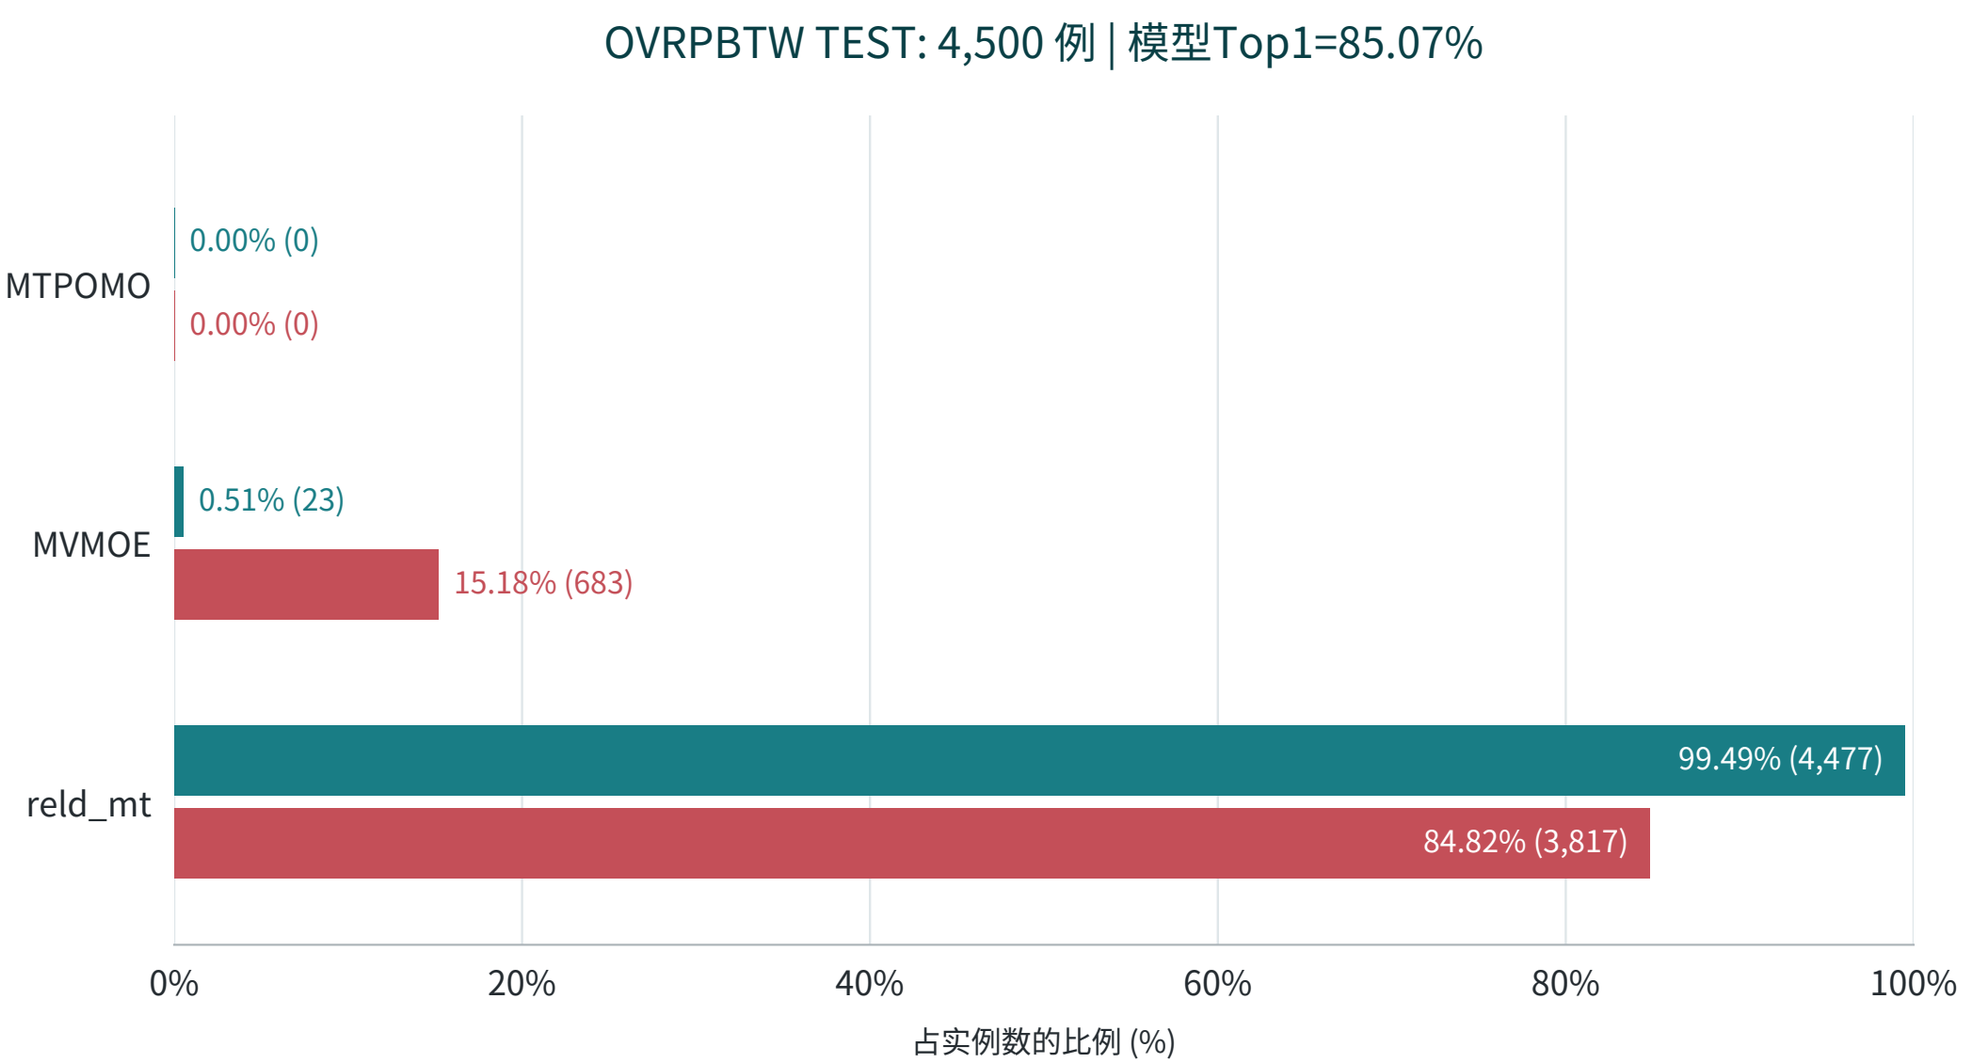

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

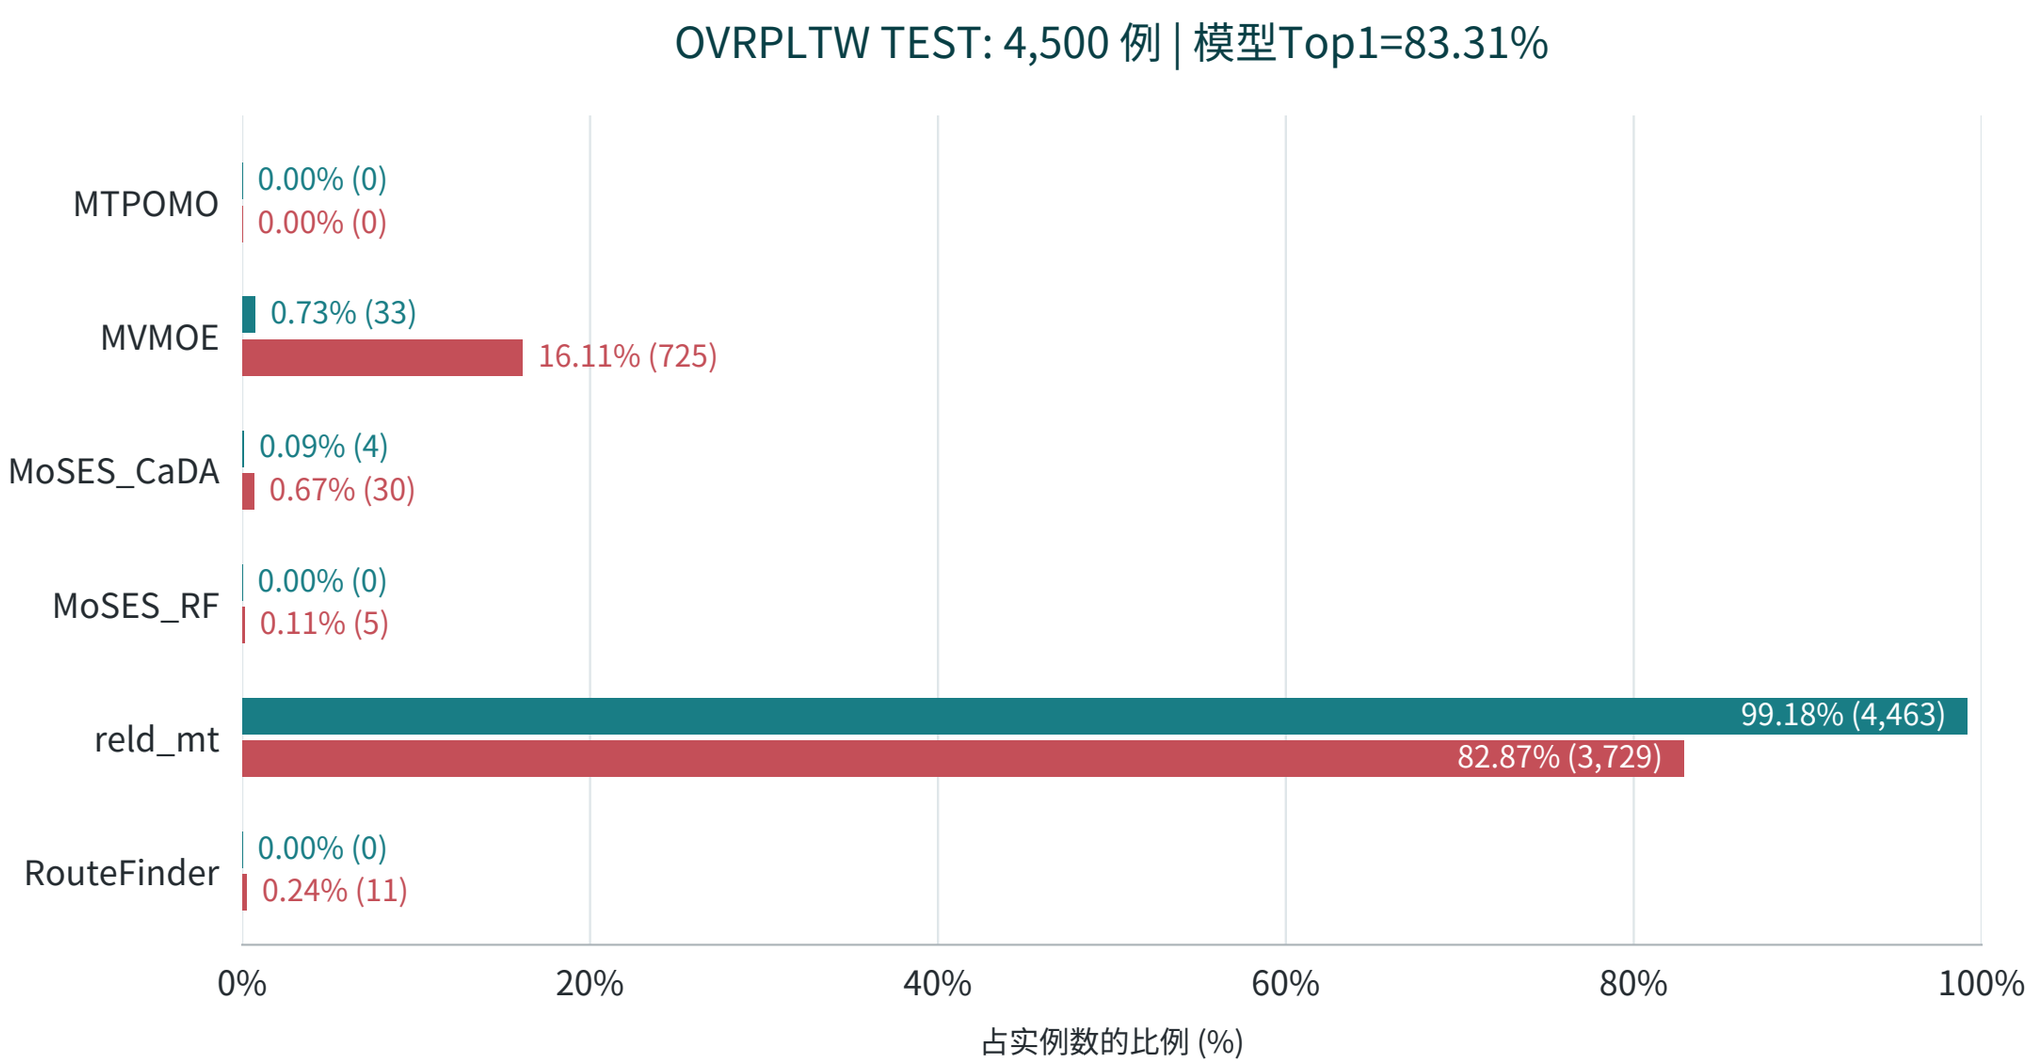

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

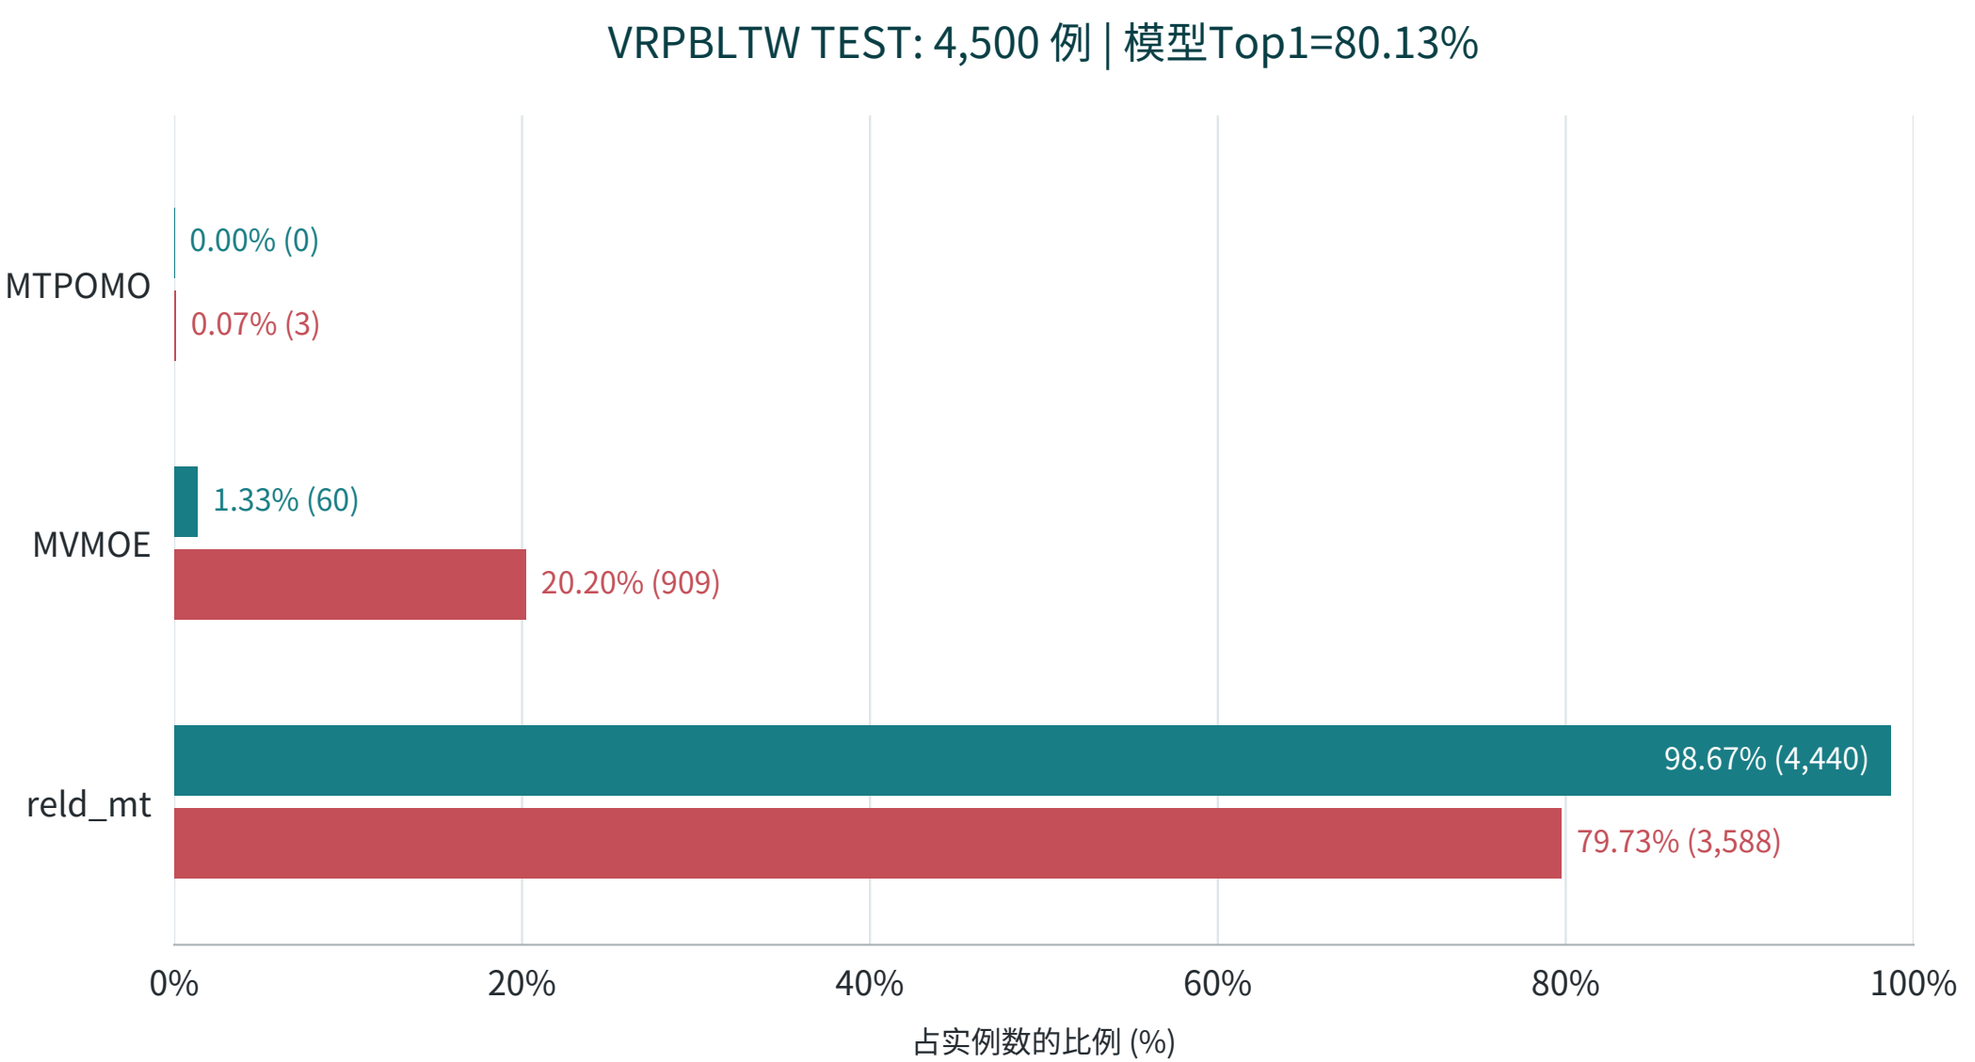

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/A_frozen | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 23 / update 33120 / SHA256 1f99a1f9b56f2234

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

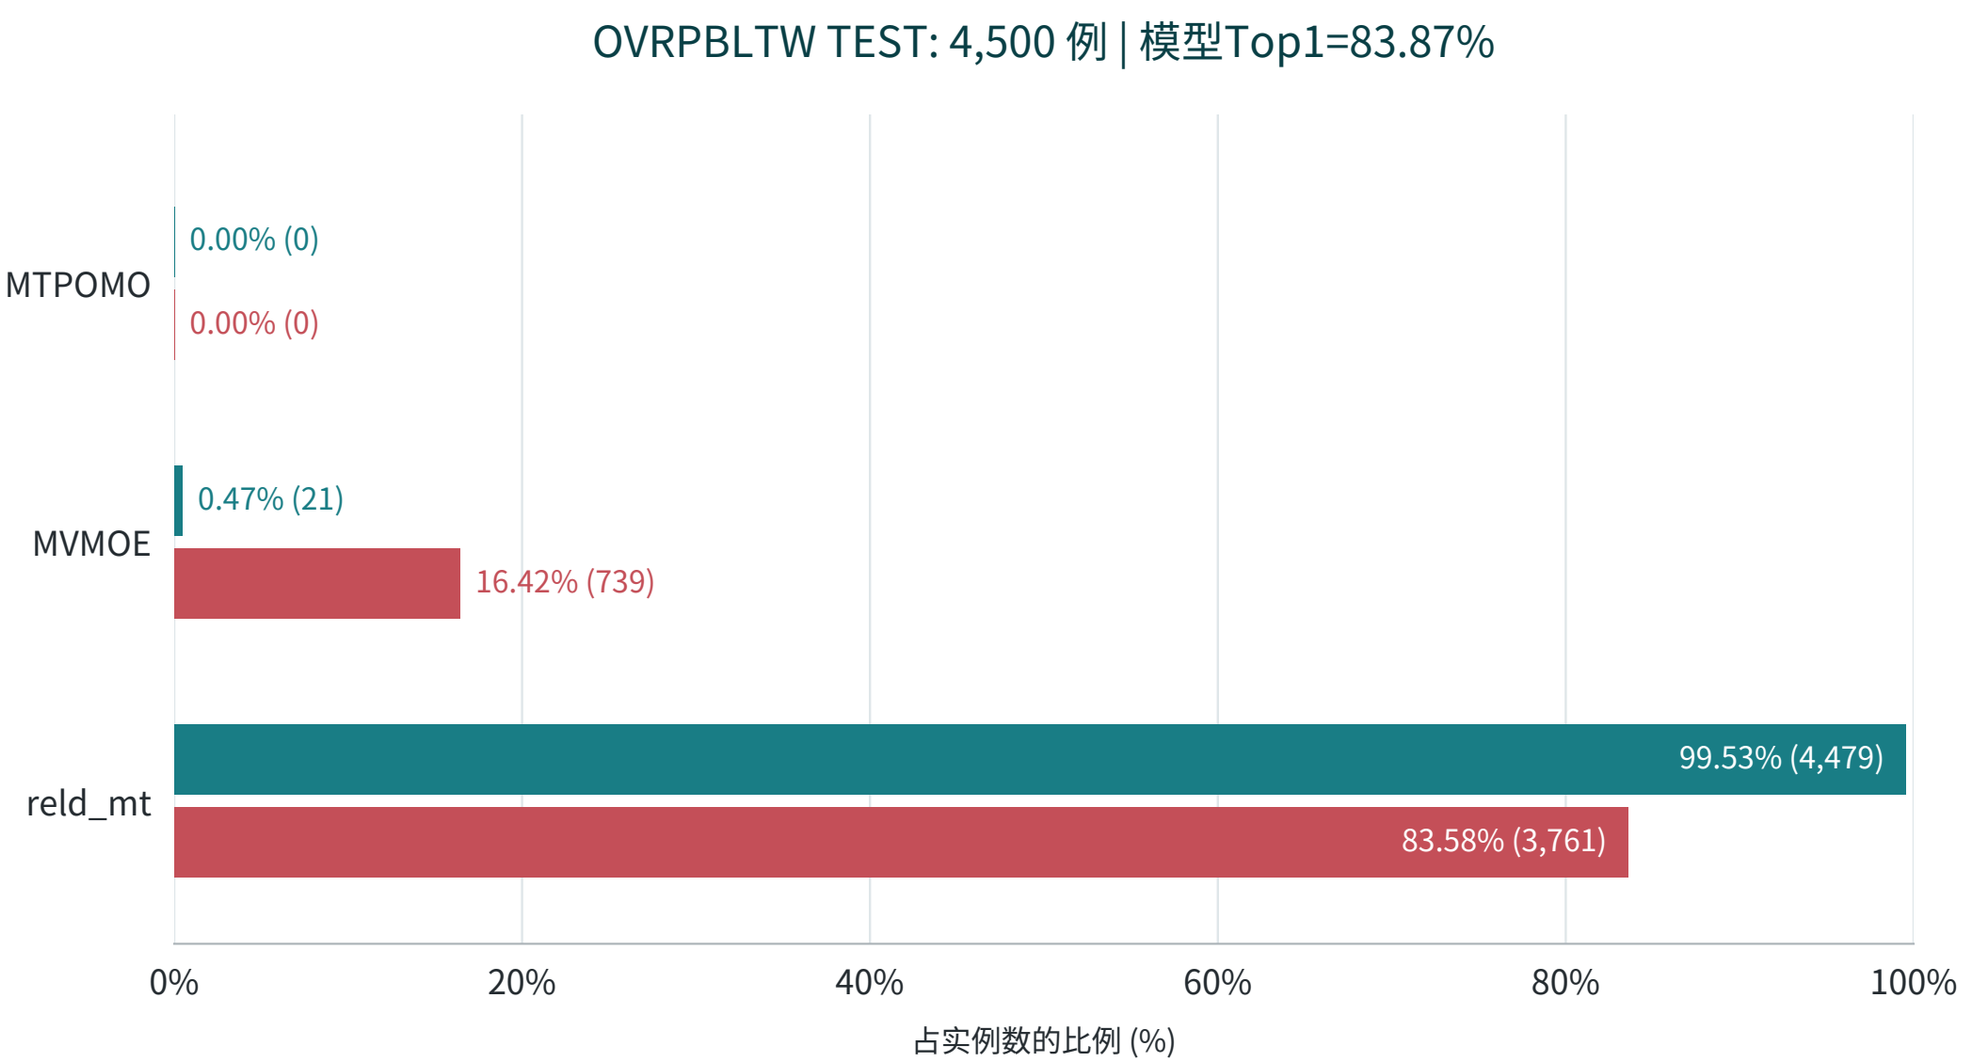

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R106/A_frozen: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.