R106/B_finetune | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 12 | update 17280 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	70.9494	66.2037	11.416432	11.427978	11.371692	-0.1957	+0.3919	0.4015
TEST ALL	71.1605	66.1802	11.373399	11.385299	11.329932	-0.1996	+0.3836	0.3908

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R106 Top1 (%)	NSS cost	R106 cost
TSP TEST	4500	45.888889	45.377778	7.970400719	7.971160517
CVRP TEST	4500	45.977778	47.377778	18.004802368	18.010472328
TSPLIB	49	20.408163	22.448980	8.217907074	8.214363576
CVRPLIB	100	70.000000	59.000000	67.101111717	67.164854422

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: original R77 native CE

R106/B_finetune | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	70.9494	66.2037	11.416432	11.427978	11.371692	-0.1957	+0.3919	0.4015	per-problem TRAIN SBS
TSP	45.4222	33.1111	8.025209	8.045354	7.990533	-0.2504	+0.4340	0.4242	T2T
CVRP	46.8889	18.7111	18.161938	18.269377	18.064087	-0.5881	+0.5417	0.7137	RELD_CVRP
ATSP	76.9333	47.4889	1.638604	1.676905	1.632471	-2.2840	+0.3757	0.3674	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.4000	35.7556	7.462553	7.469579	7.415777	-0.0941	+0.6308	0.6463	MoSES_RF
VRPB	81.3333	80.8444	9.353771	9.354876	9.318750	-0.0118	+0.3758	0.3797	reld_mt
VRPL	35.7778	33.0889	12.433923	12.437959	12.383444	-0.0325	+0.4076	0.4150	MoSES_RF
VRPTW	80.4222	79.9556	18.818882	18.819431	18.766139	-0.0029	+0.2811	0.2961	reld_mt
OVRPTW	83.8222	83.7778	10.143708	10.143730	10.116859	-0.0002	+0.2654	0.2638	reld_mt
OVRPB	88.6000	88.5111	6.356894	6.357254	6.341078	-0.0057	+0.2494	0.2579	reld_mt
OVRPL	40.2889	35.9111	7.438846	7.445709	7.390416	-0.0922	+0.6553	0.6735	MoSES_RF
VRPBL	79.1556	78.5111	9.367425	9.371523	9.328366	-0.0437	+0.4187	0.4217	reld_mt
VRPBTW	78.9333	78.4222	19.943210	19.950430	19.851084	-0.0362	+0.4641	0.4484	reld_mt
VRPLTW	79.1778	78.7556	18.763676	18.765871	18.707843	-0.0117	+0.2985	0.3131	reld_mt
OVRPBL	89.3111	89.2000	6.368931	6.370093	6.352824	-0.0182	+0.2535	0.2630	reld_mt
OVRPBTW	83.7333	83.4444	10.659197	10.661098	10.623245	-0.0178	+0.3384	0.3090	reld_mt
OVRPLTW	83.7333	83.4889	10.157493	10.157423	10.129818	+0.0007	+0.2732	0.2814	reld_mt
VRPBLTW	79.7556	79.4000	19.792901	19.797044	19.706420	-0.0209	+0.4388	0.4250	reld_mt
OVRPBLTW	83.4000	83.2889	10.608619	10.609955	10.571302	-0.0126	+0.3530	0.3285	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R106/B_finetune | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.1605	66.1802	11.373399	11.385299	11.329932	-0.1996	+0.3836	0.3908	per-problem TRAIN SBS
TSP	45.3778	34.5333	7.971161	7.989621	7.937593	-0.2311	+0.4229	0.4154	T2T
CVRP	47.3778	17.9333	18.010472	18.124983	17.918509	-0.6318	+0.5132	0.6660	RELD_CVRP
ATSP	76.1778	47.2444	1.635825	1.674207	1.629441	-2.2926	+0.3917	0.3856	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.4000	33.6444	7.446894	7.455750	7.400487	-0.1188	+0.6271	0.6357	MoSES_RF
VRPB	80.7778	80.4000	9.349969	9.351810	9.315298	-0.0197	+0.3722	0.3769	reld_mt
VRPL	37.0000	32.2667	12.352124	12.356138	12.300958	-0.0325	+0.4159	0.4216	MoSES_RF
VRPTW	81.2000	80.8444	18.687398	18.690545	18.637408	-0.0168	+0.2682	0.2748	reld_mt
OVRPTW	84.0444	83.9333	10.092142	10.093063	10.068135	-0.0091	+0.2384	0.2308	reld_mt
OVRPB	88.2444	88.1333	6.369039	6.370826	6.352225	-0.0280	+0.2647	0.2705	reld_mt
OVRPL	40.8444	34.6000	7.465351	7.472542	7.418033	-0.0962	+0.6379	0.6482	MoSES_RF
VRPBL	79.8444	79.4222	9.393275	9.396379	9.355967	-0.0330	+0.3988	0.3931	reld_mt
VRPBTW	78.9556	78.7556	19.664898	19.665725	19.577666	-0.0042	+0.4456	0.4425	reld_mt
VRPLTW	79.4667	79.2444	18.801044	18.803136	18.745143	-0.0111	+0.2982	0.3149	reld_mt
OVRPBL	89.3333	89.2889	6.375017	6.375741	6.359310	-0.0114	+0.2470	0.2561	reld_mt
OVRPBTW	85.1111	84.8222	10.657811	10.659591	10.624748	-0.0167	+0.3112	0.2837	reld_mt
OVRPLTW	83.0889	82.8667	10.085425	10.086112	10.059001	-0.0068	+0.2627	0.2656	reld_mt
VRPBLTW	79.9333	79.7333	19.701946	19.707068	19.613284	-0.0260	+0.4520	0.4386	reld_mt
OVRPBLTW	83.7111	83.5778	10.661393	10.662149	10.625574	-0.0071	+0.3371	0.3141	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R106/B_finetune | LIB and locked provenance

Current R106 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	22.4490	10.2041	8.214364	8.240435	8.142167	-0.3164	+0.8867	0.8965
CVRPLIB	59.0000	45.0000	67.164854	67.245364	66.945093	-0.1197	+0.3283	0.5517

SHA256: 590bbb1b336446942c00f8dc1d155de462ae45c865333e08a5ae4c4a6b68067a

Unique selection: strict minimum whole18 VAL macro_vs_sbs_pct; first exact tie; common full-TRAIN SBS

Inference: eval online native ELG/MatNet/ReLD plus original full18 selector; native FP32 until normal fusion; physical TSP node0 slot3, instance4/joint2, methodID+hand34, score MLP/utility differences/maximin; ascending-global-solver-ID exact ti


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R106/B_finetune | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

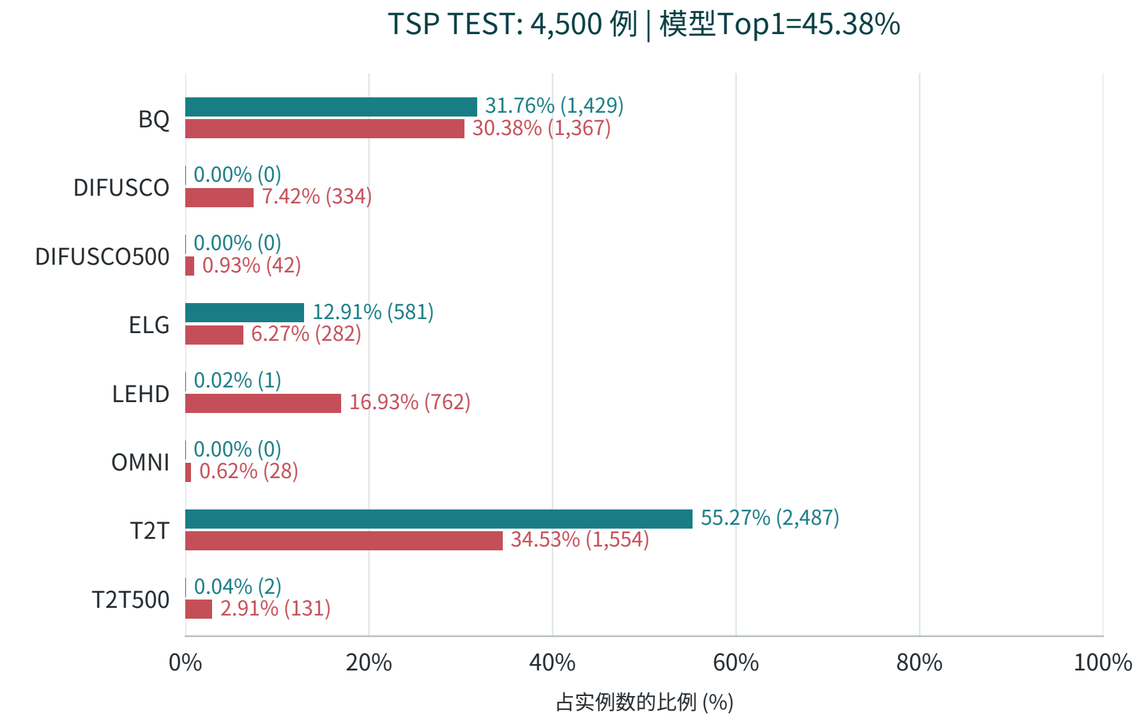

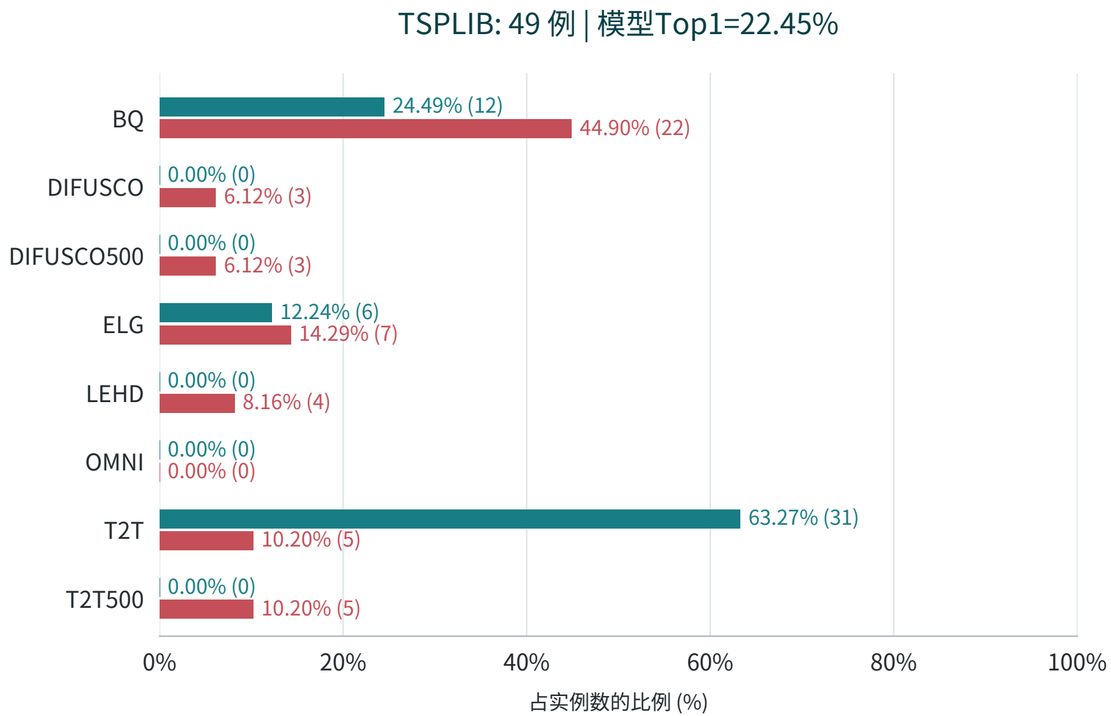

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R106/B_finetune | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

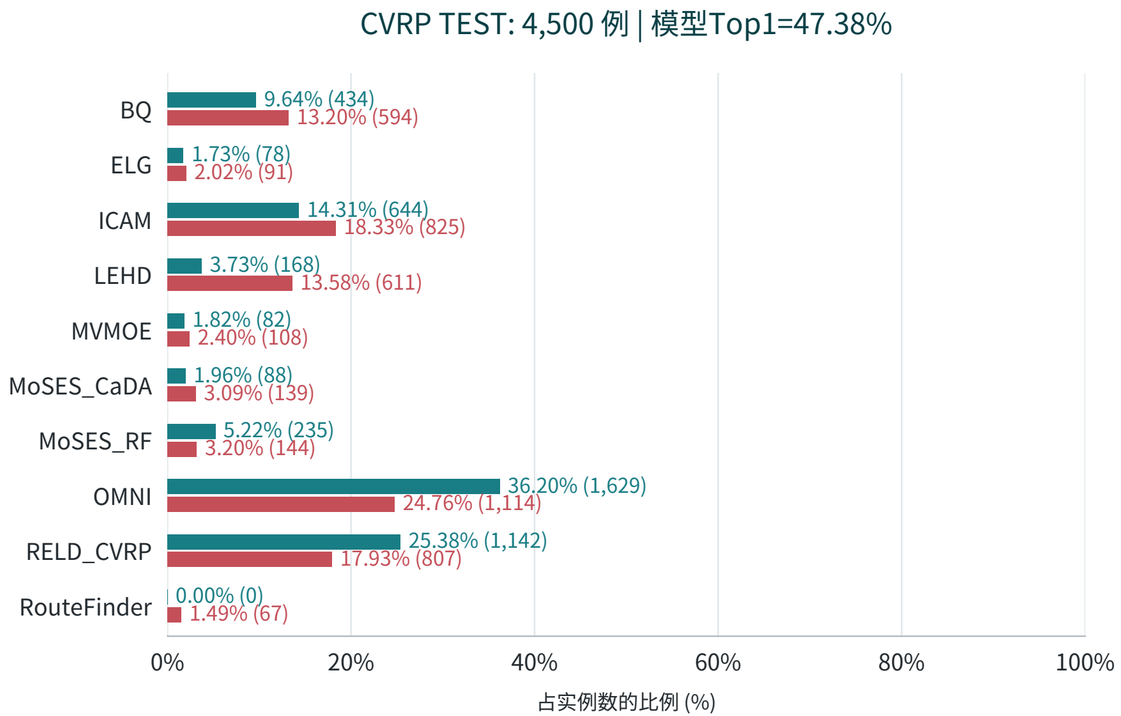

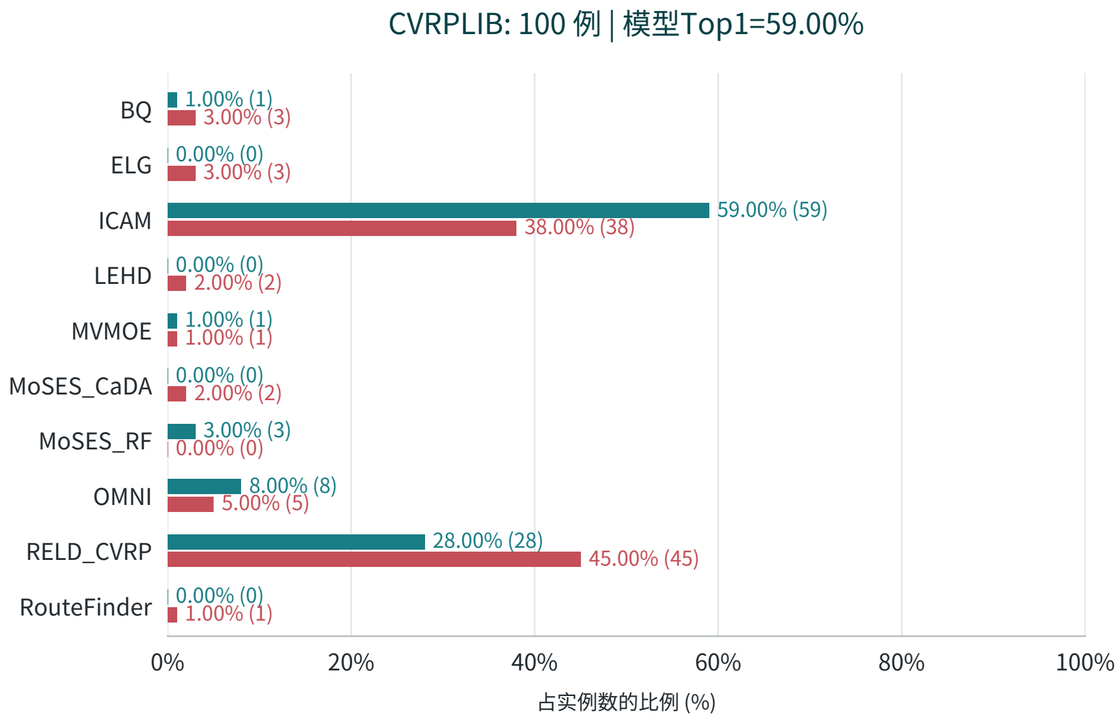

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

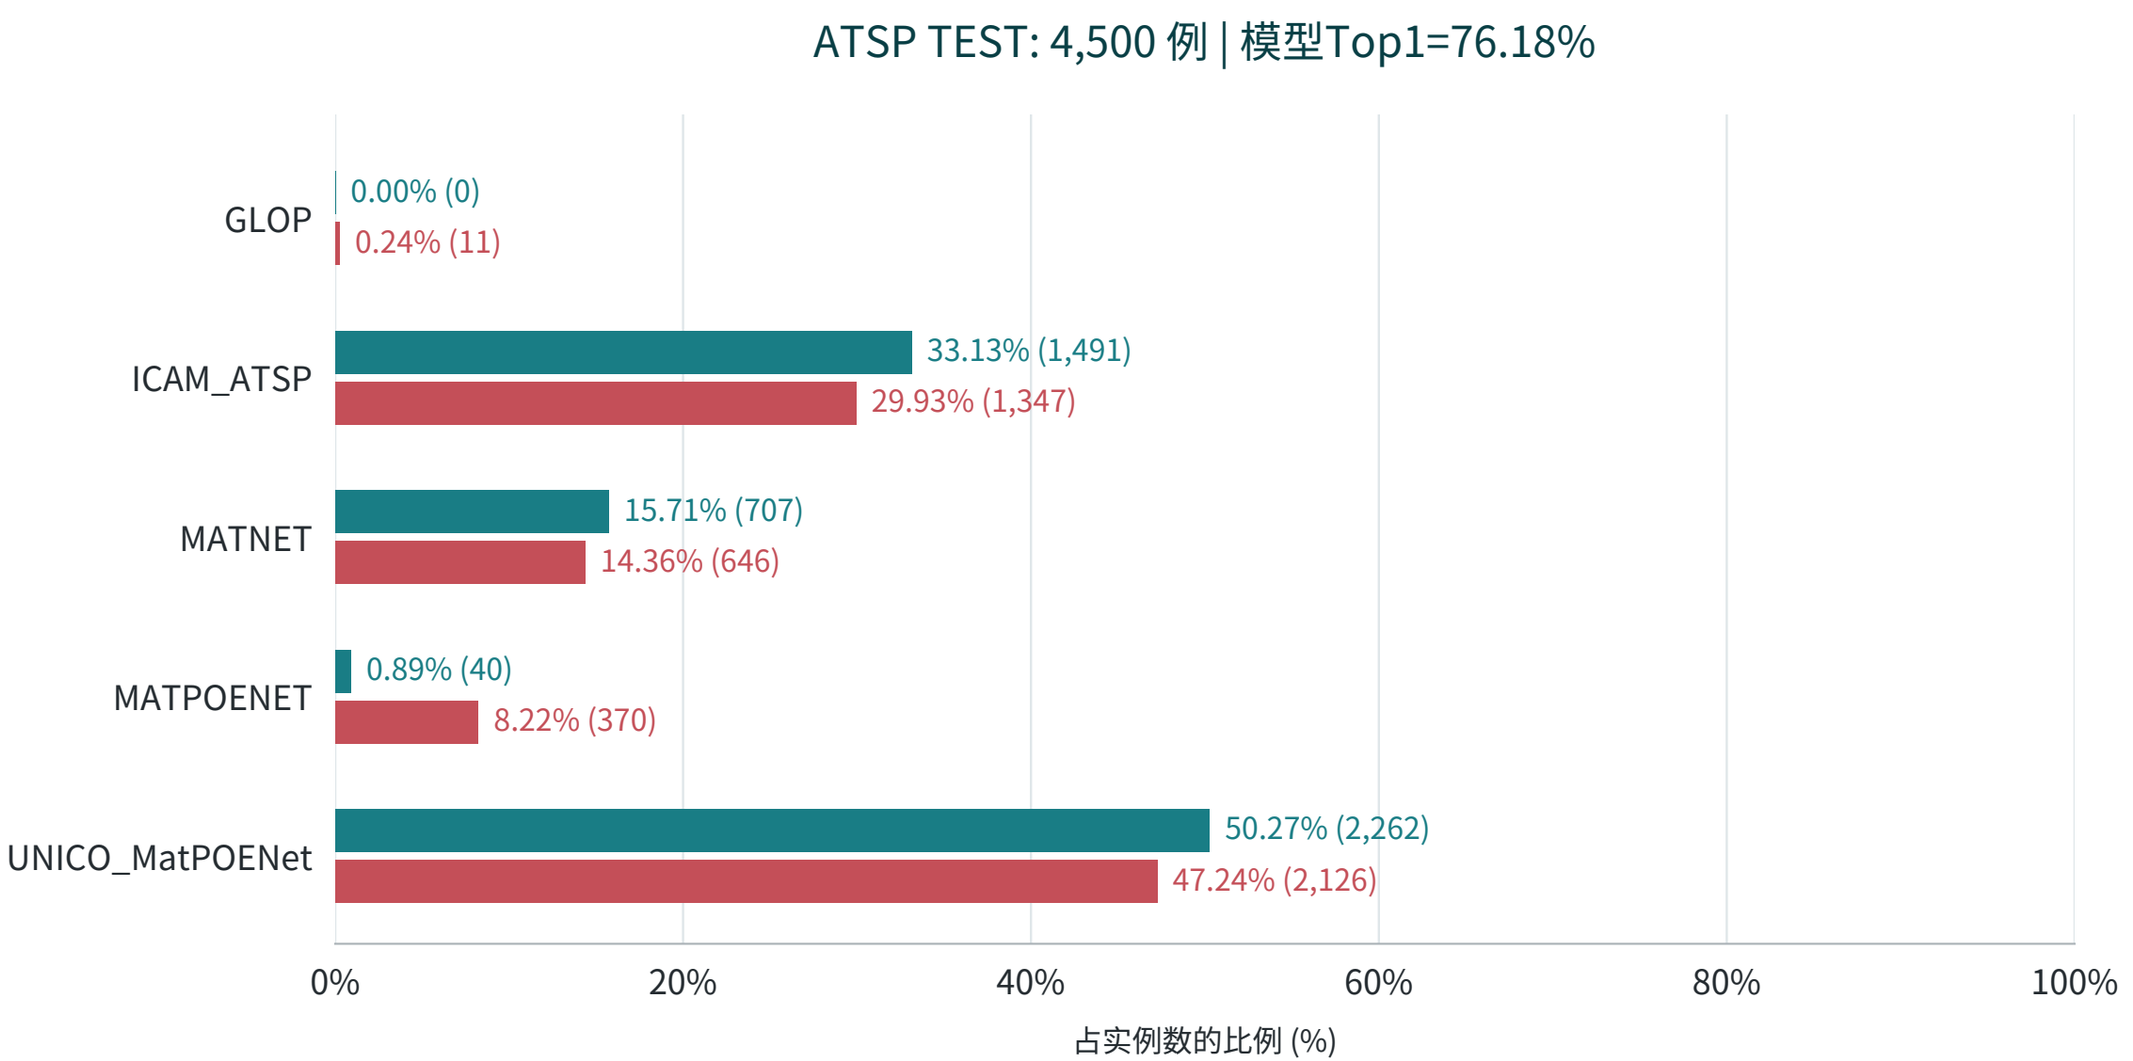

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

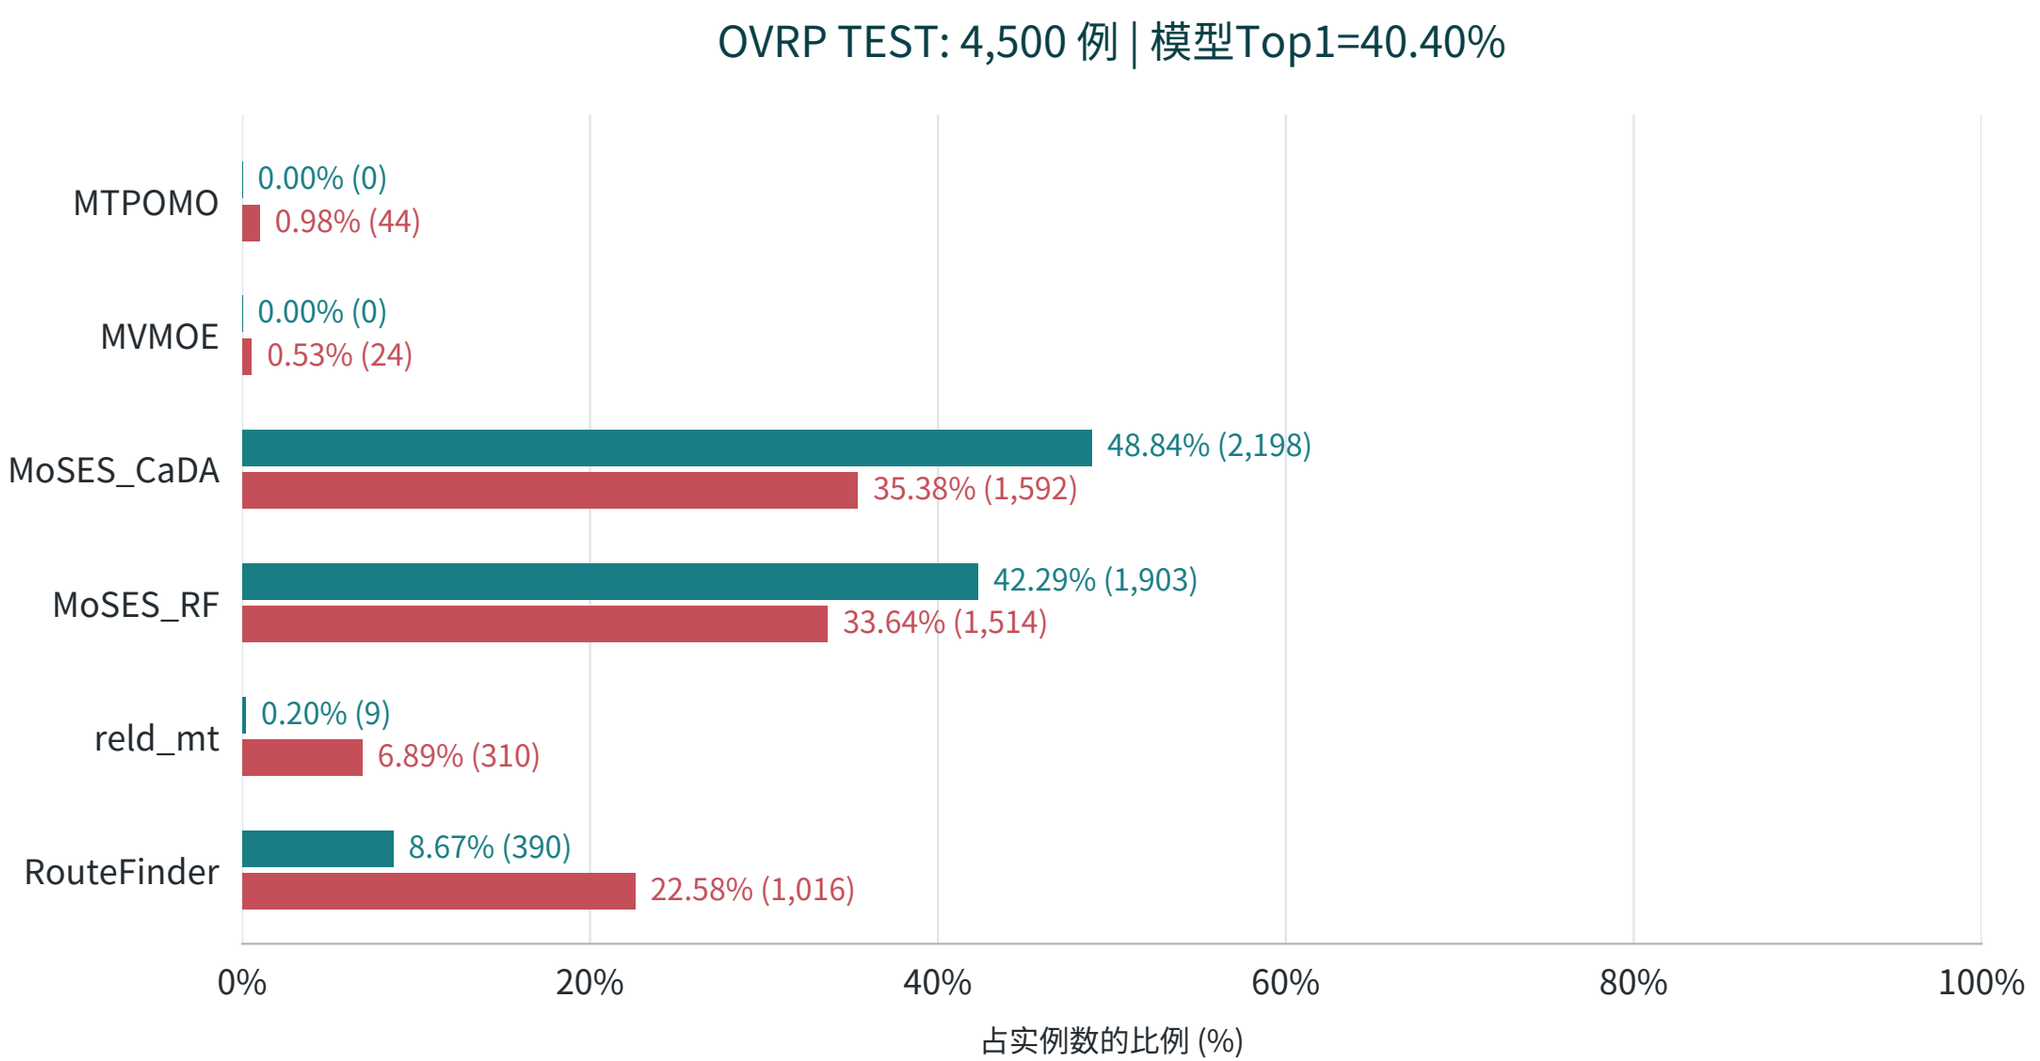

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

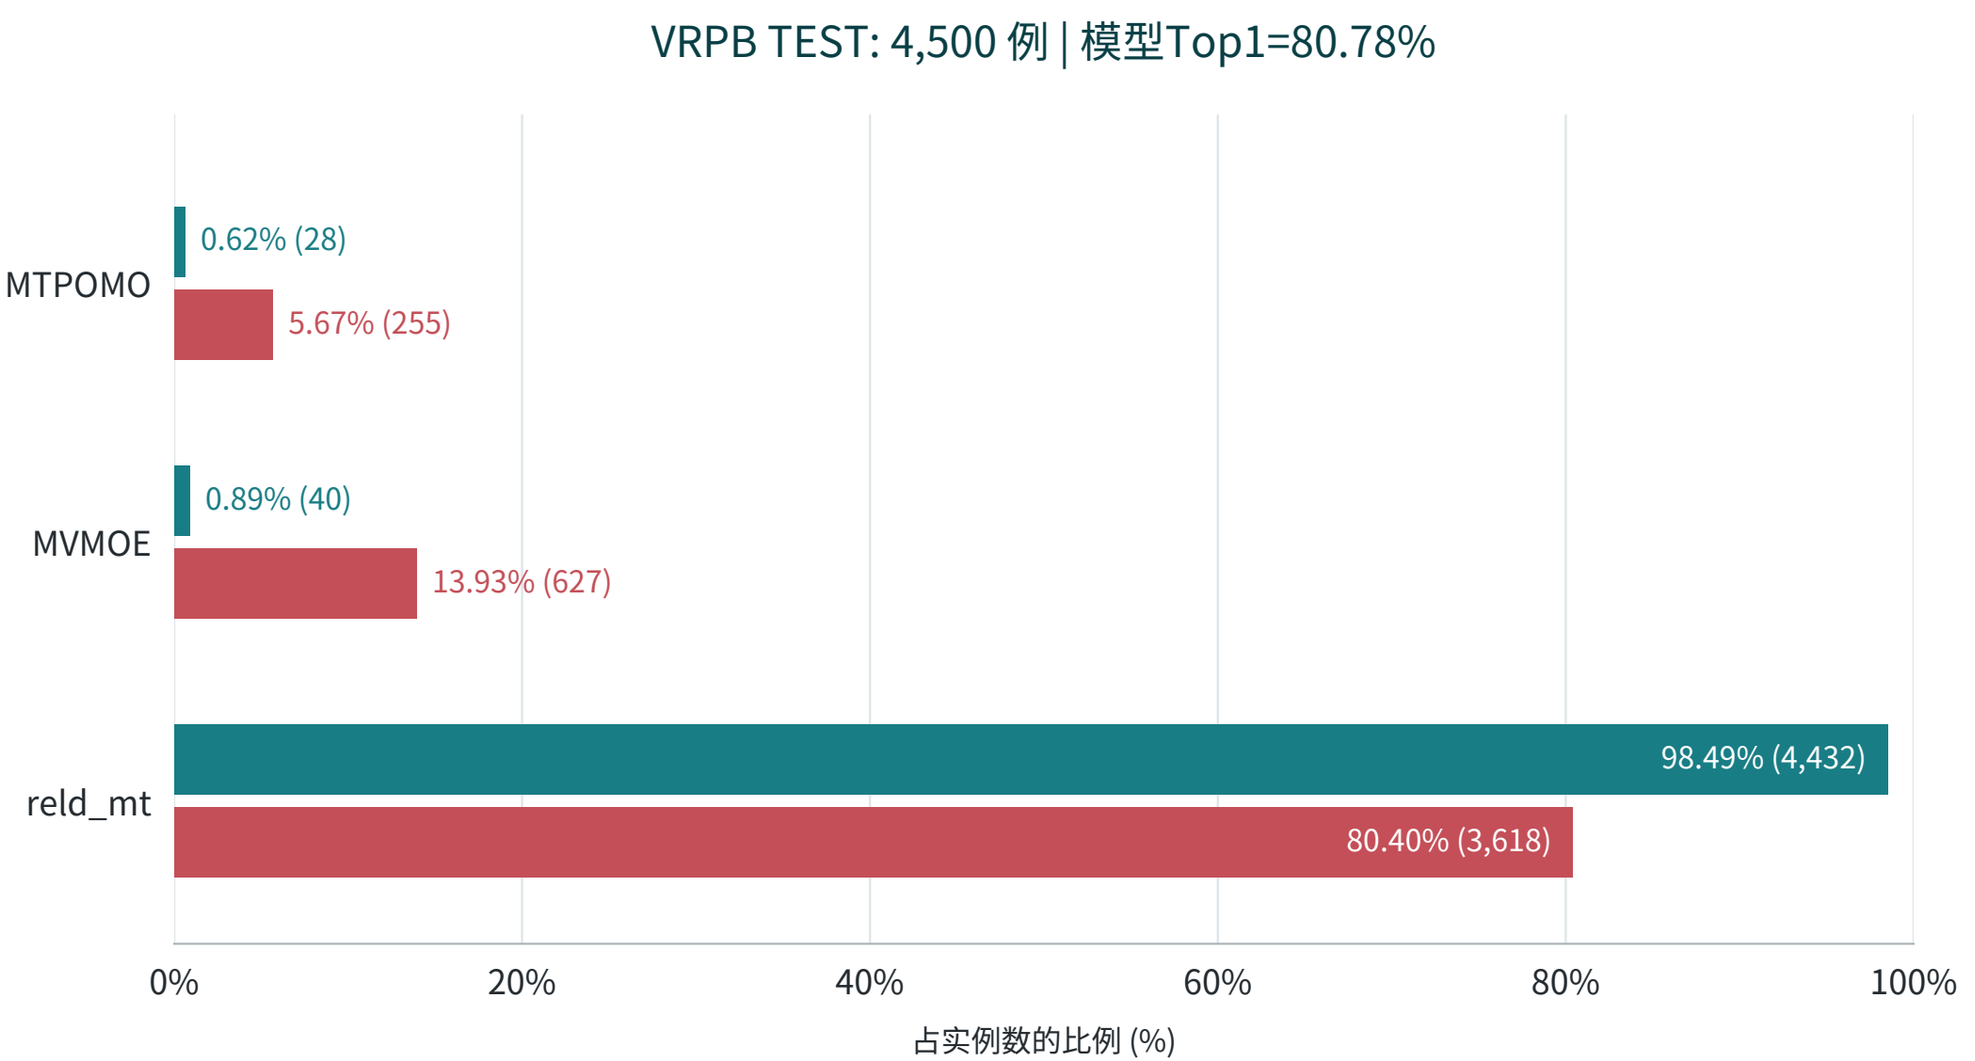

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

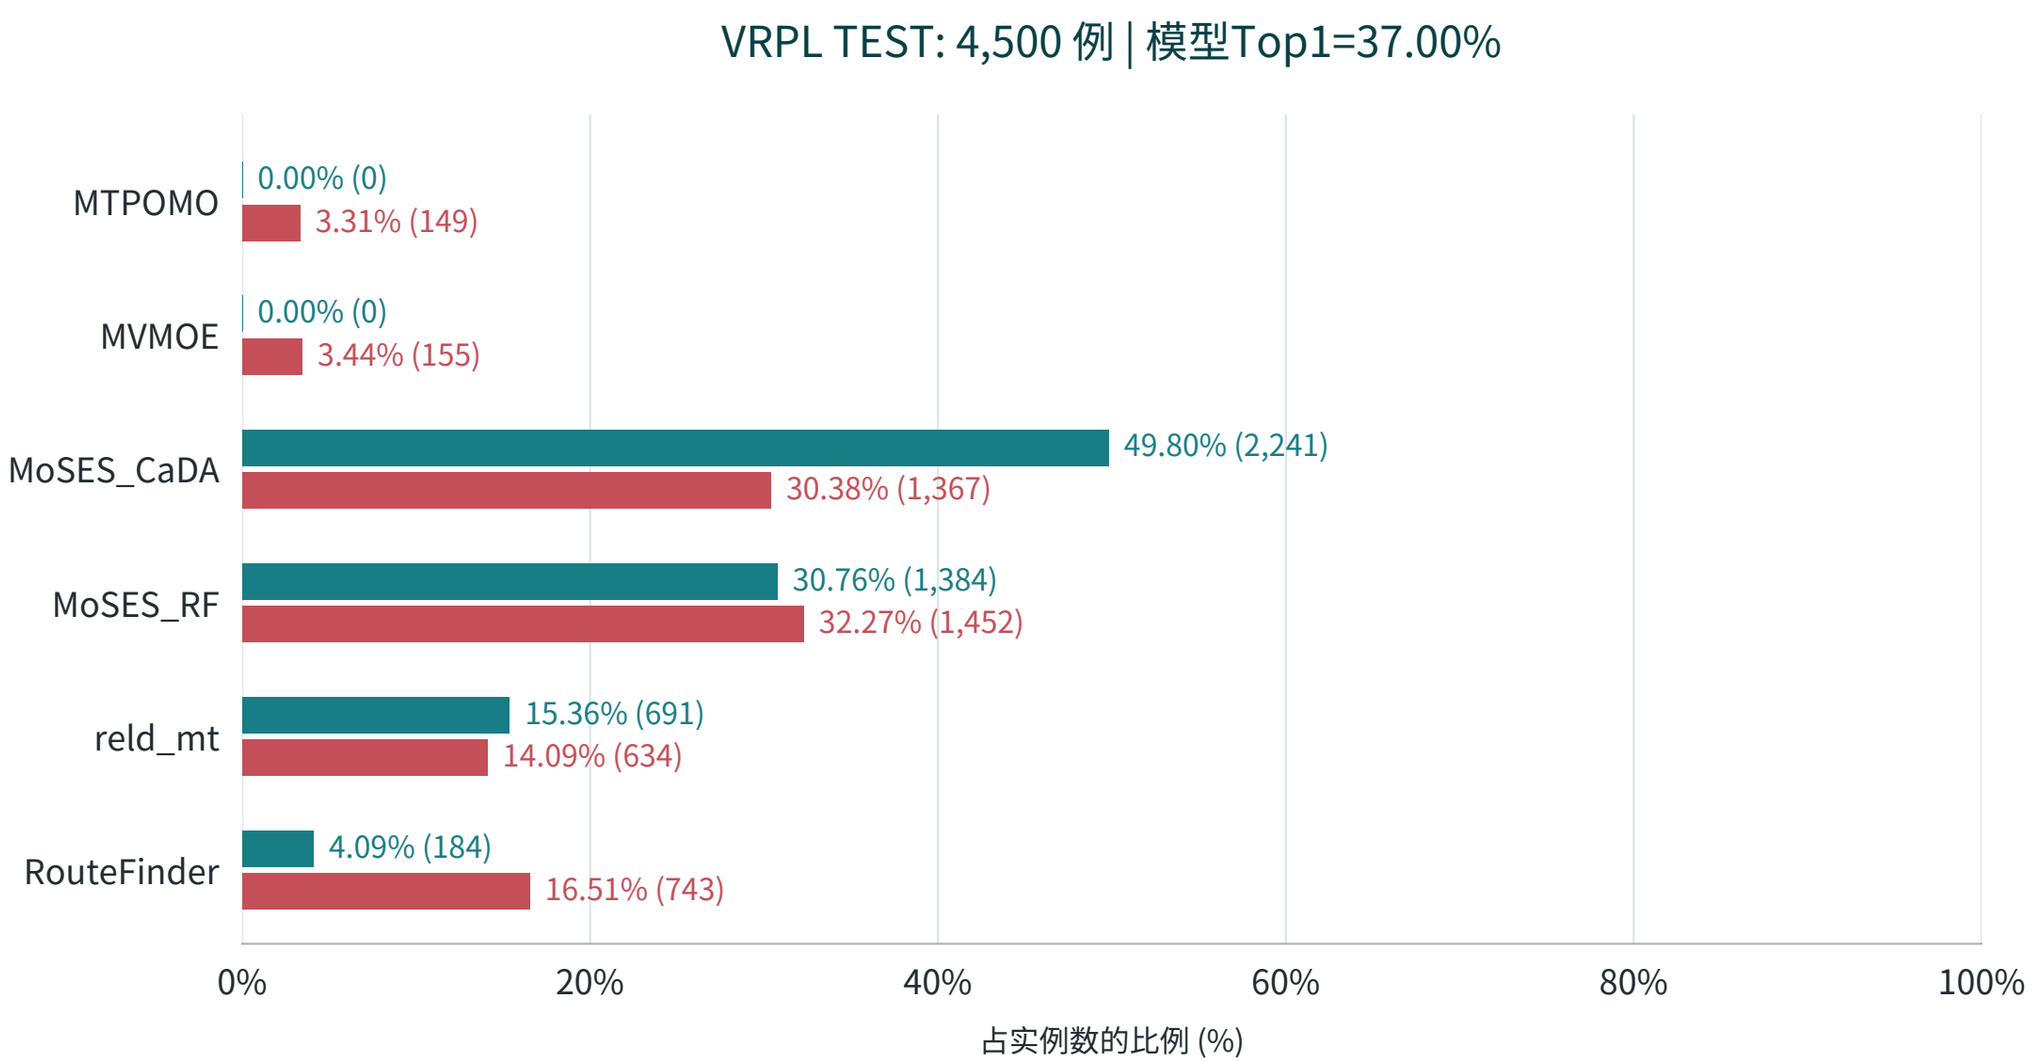

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

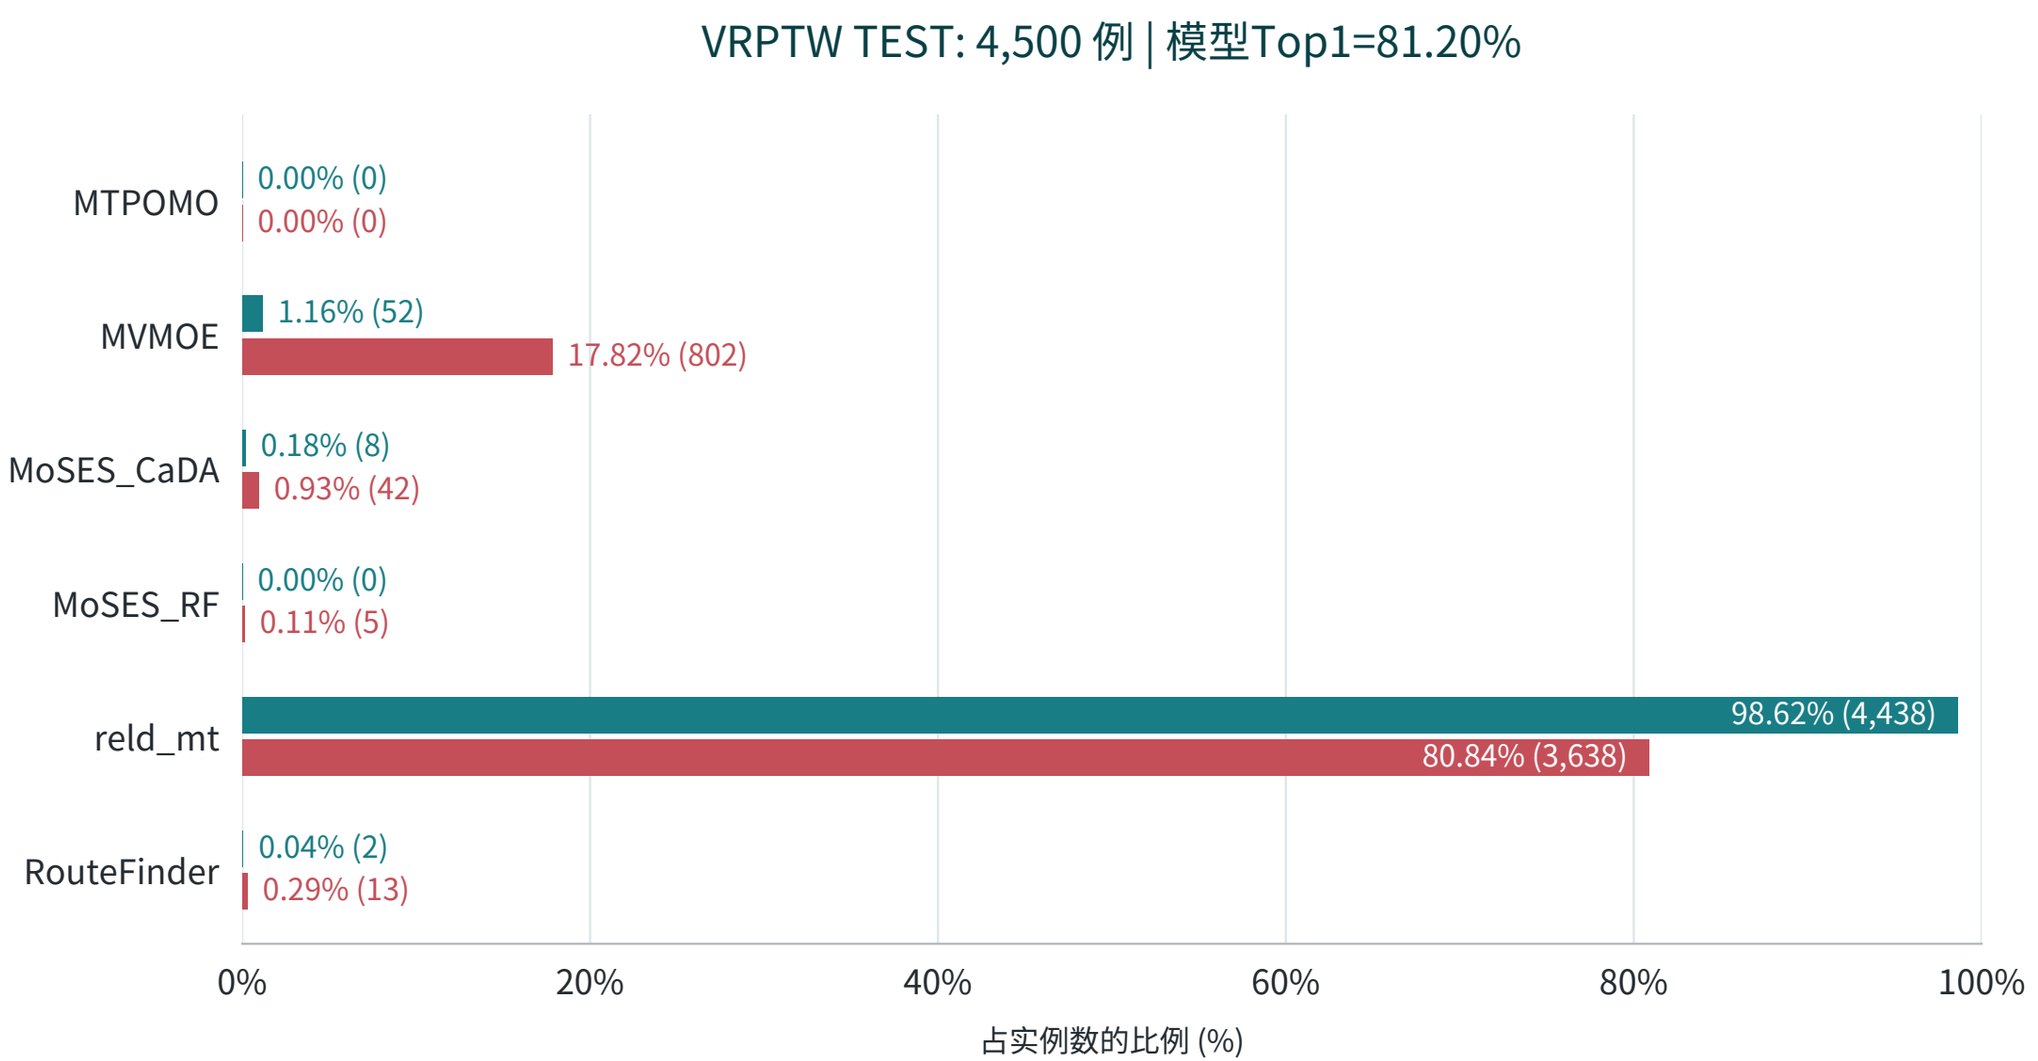

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

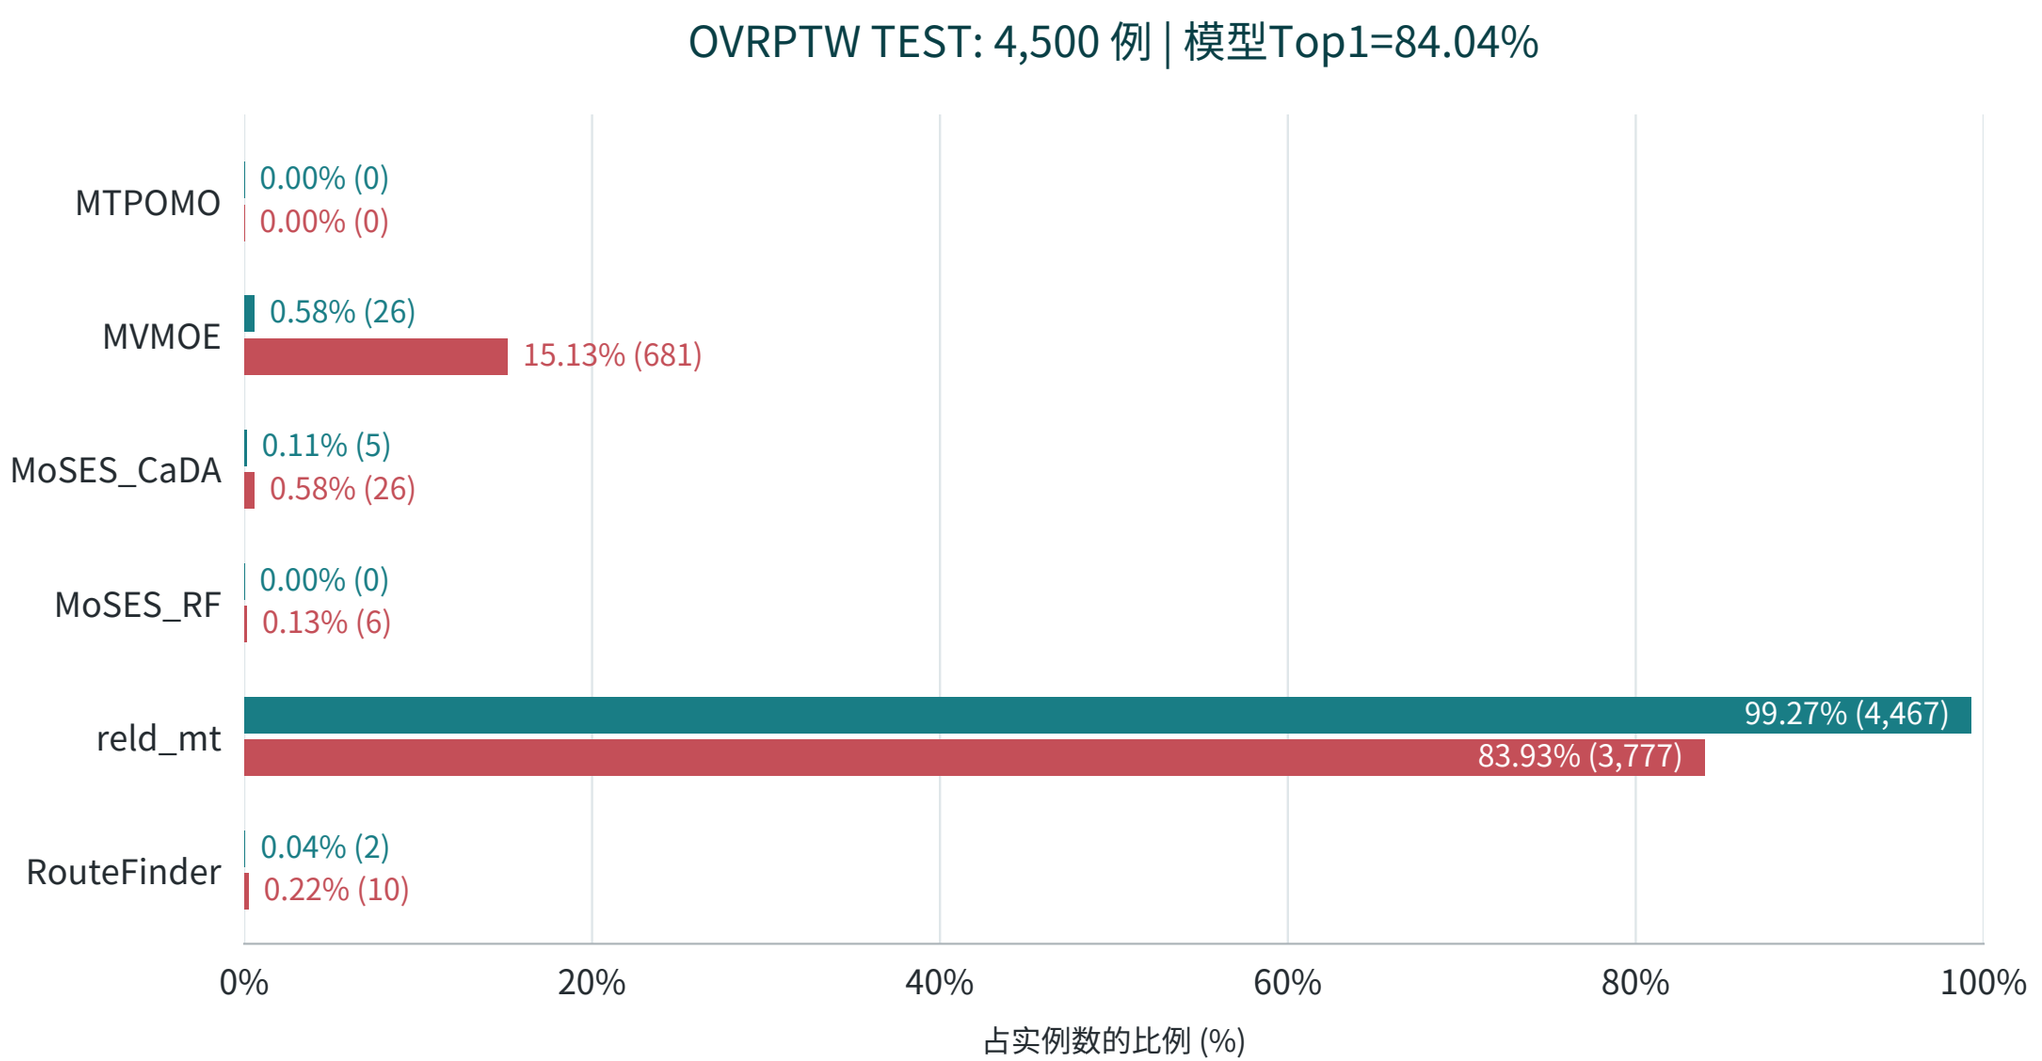

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

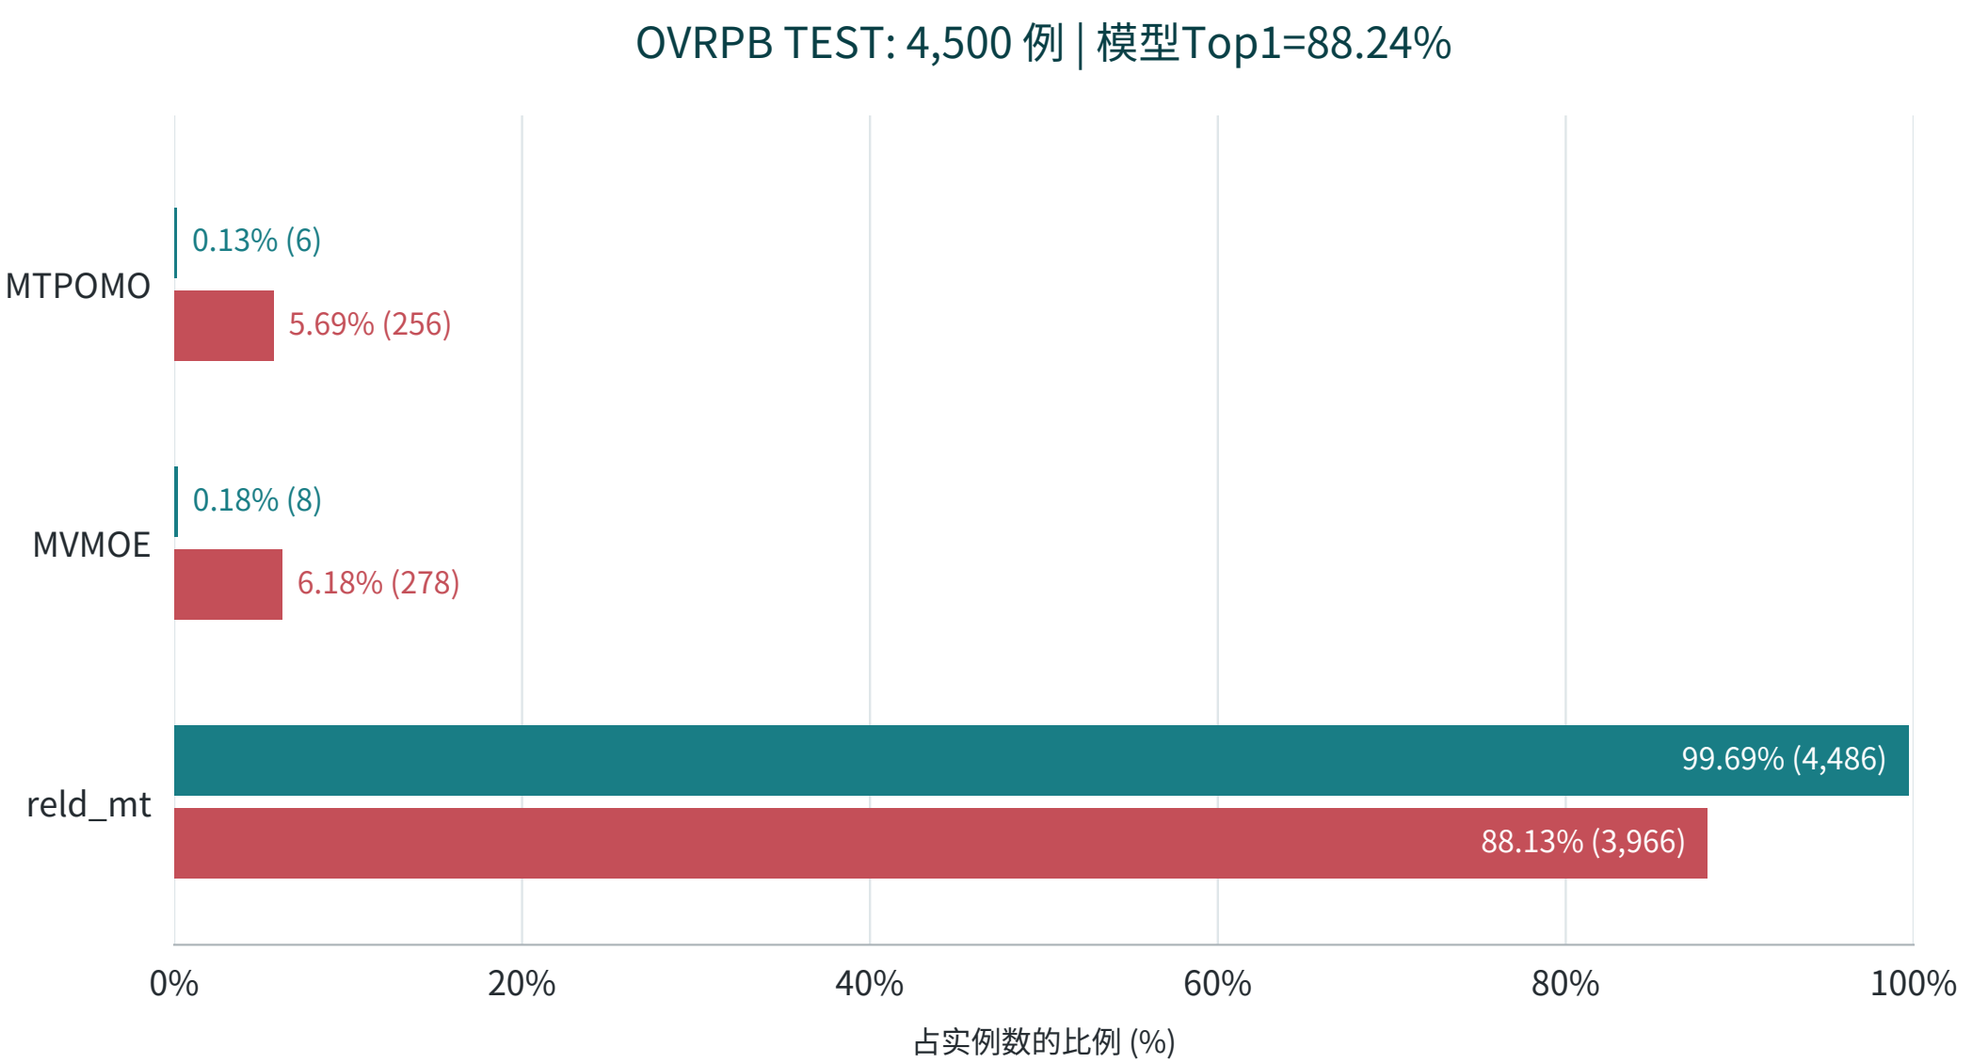

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

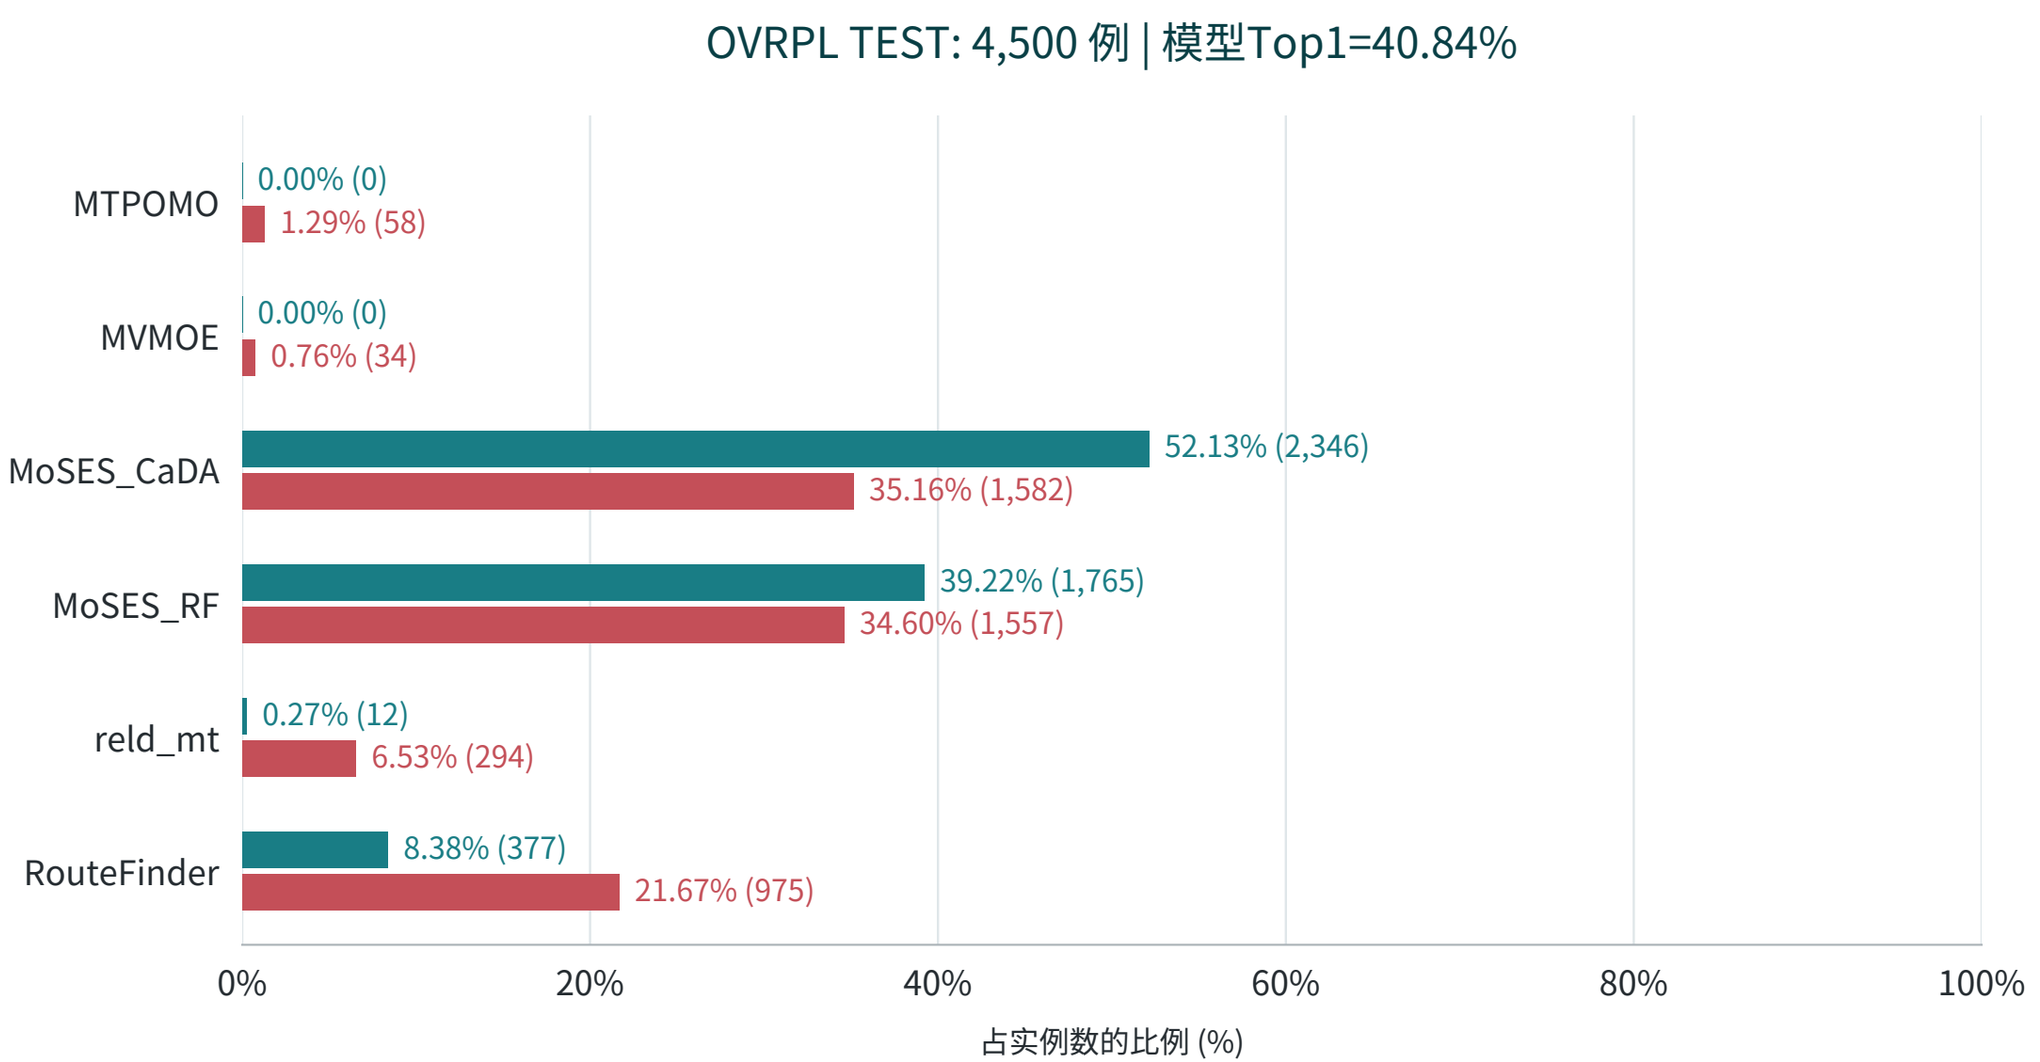

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

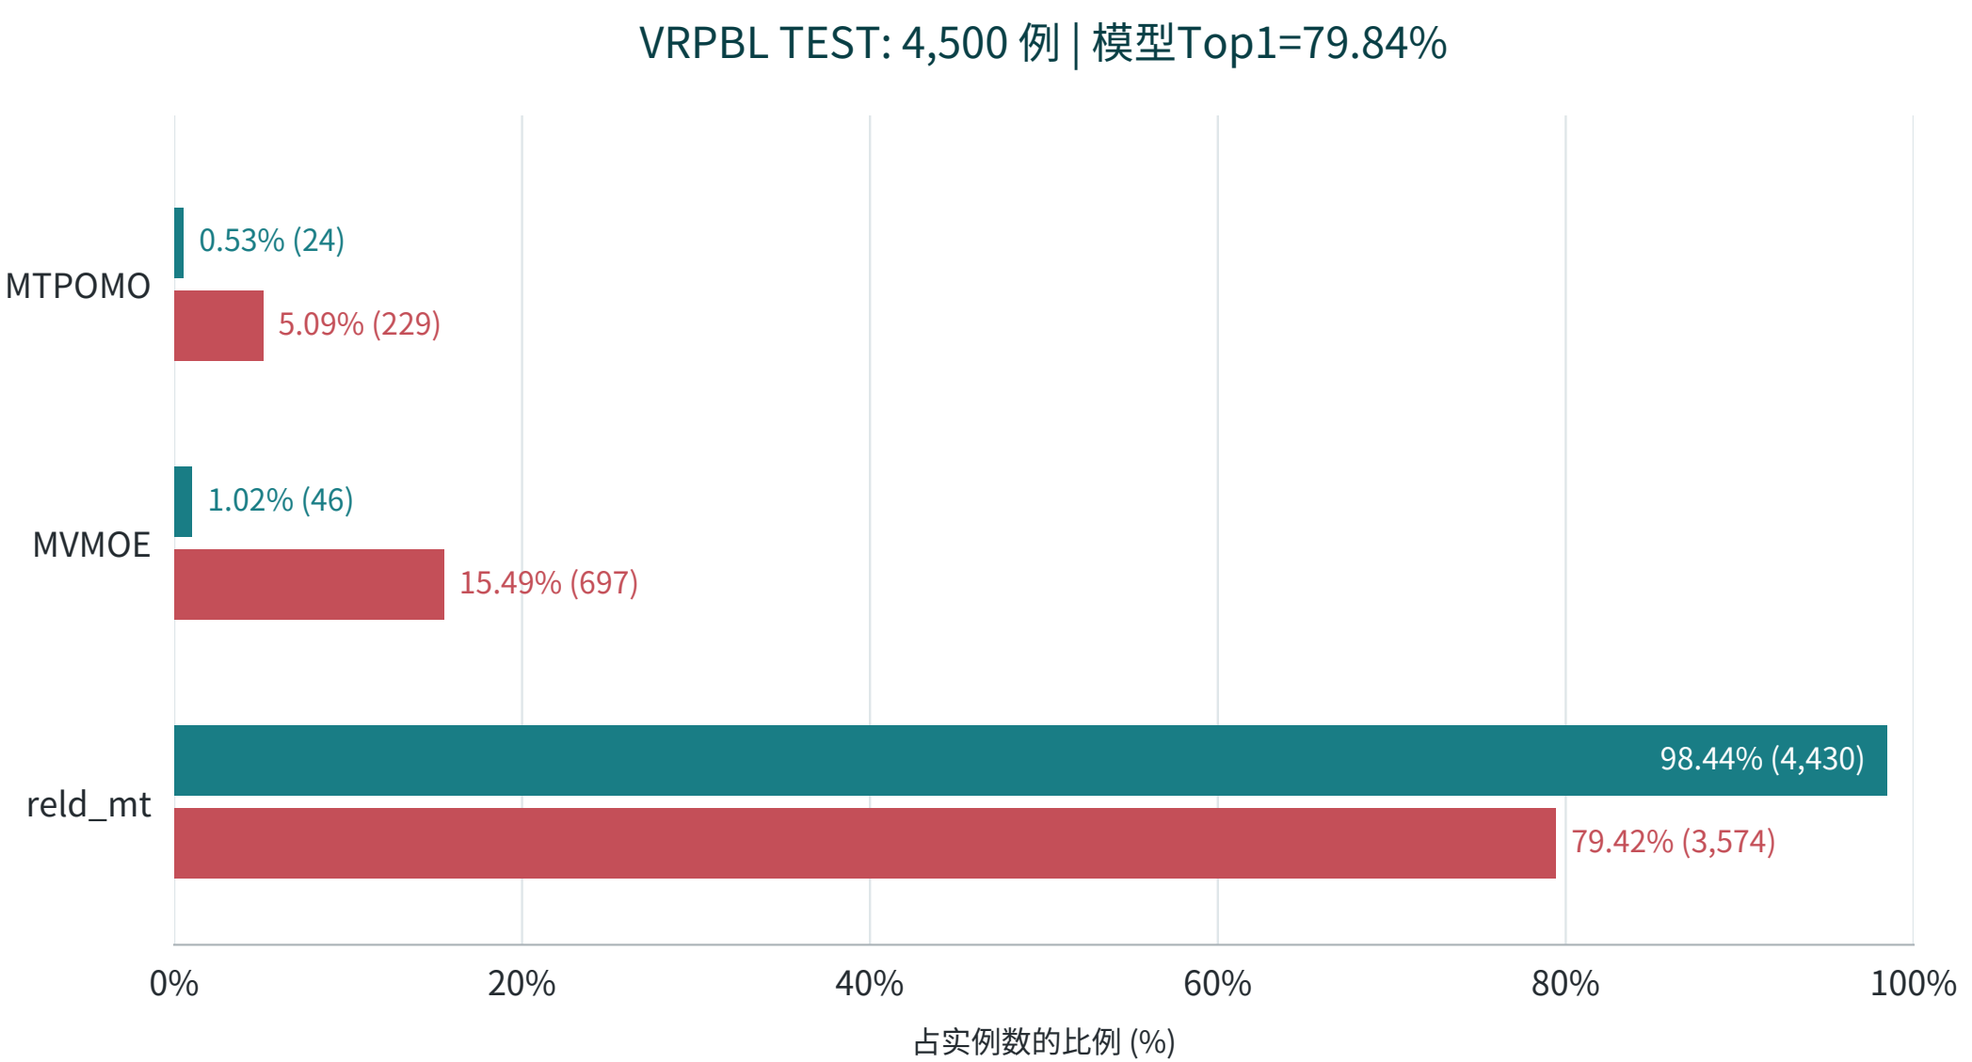

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

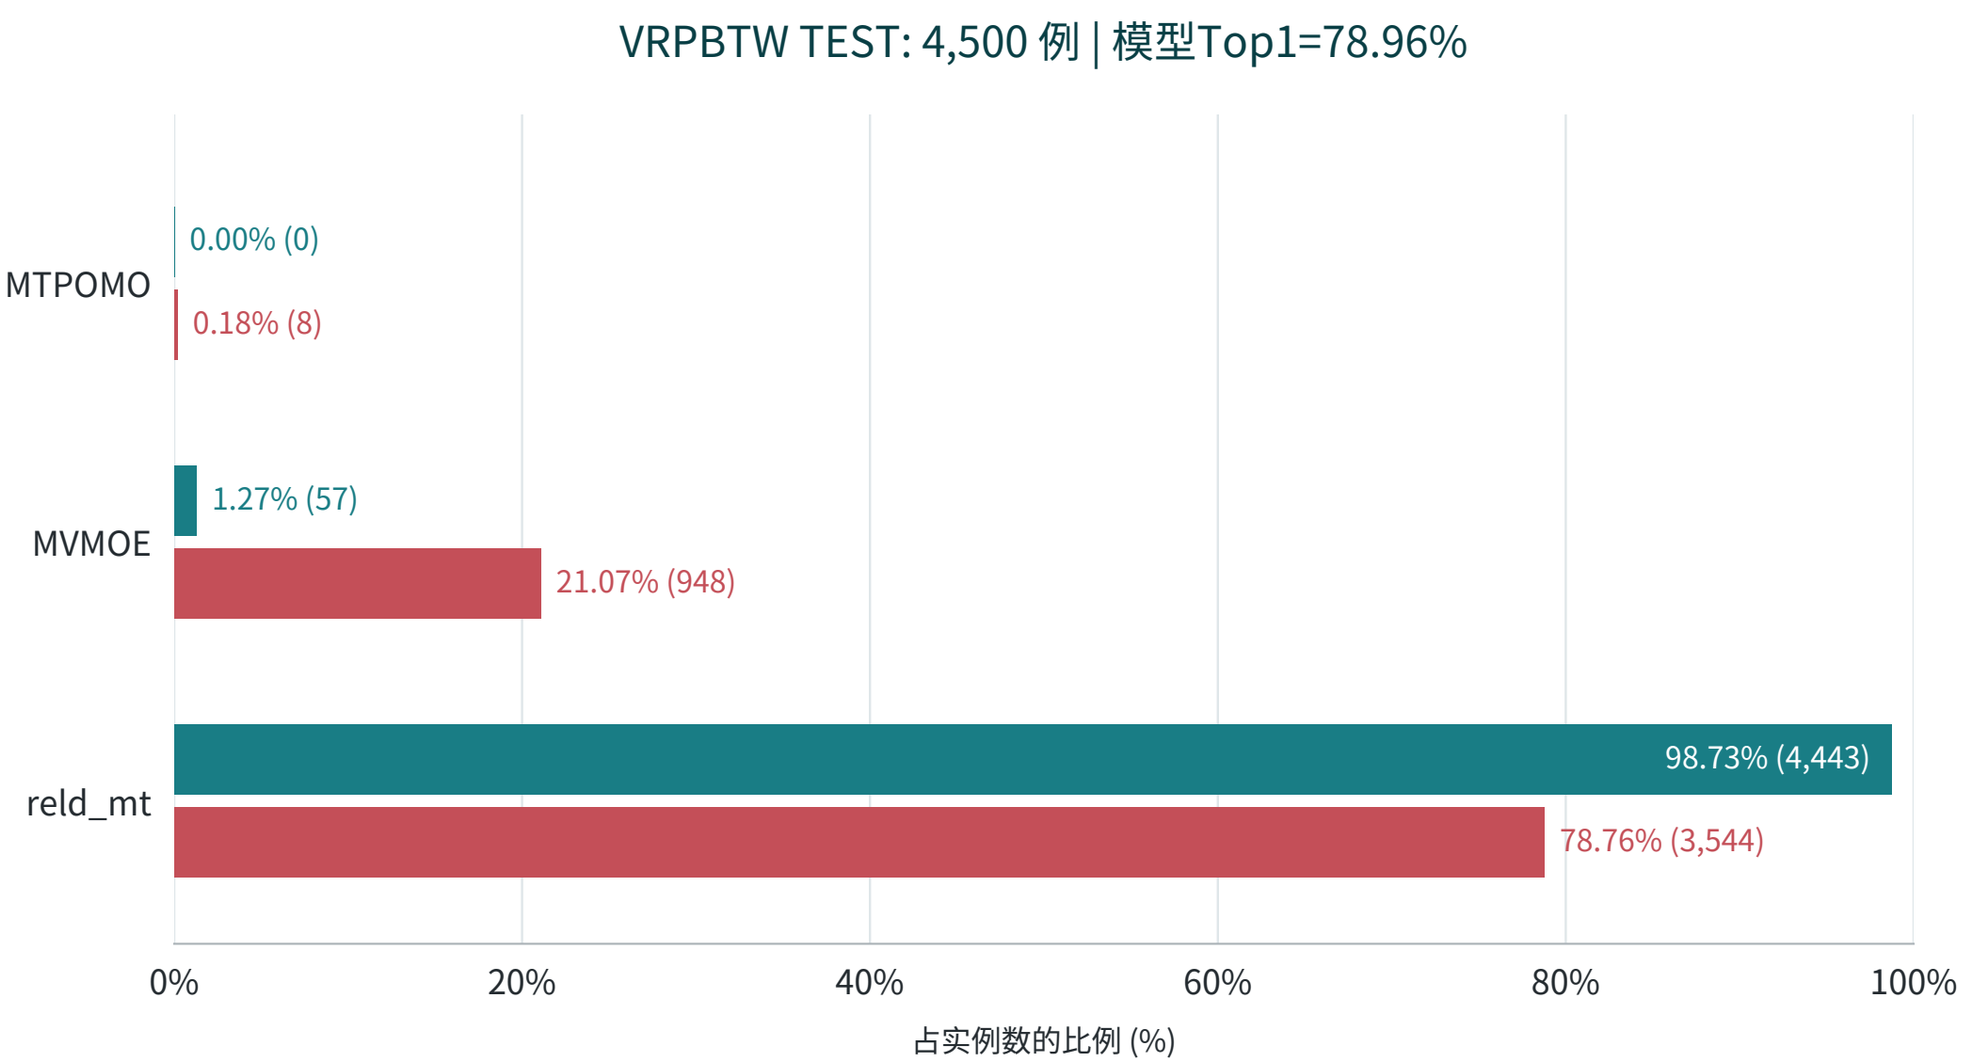

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

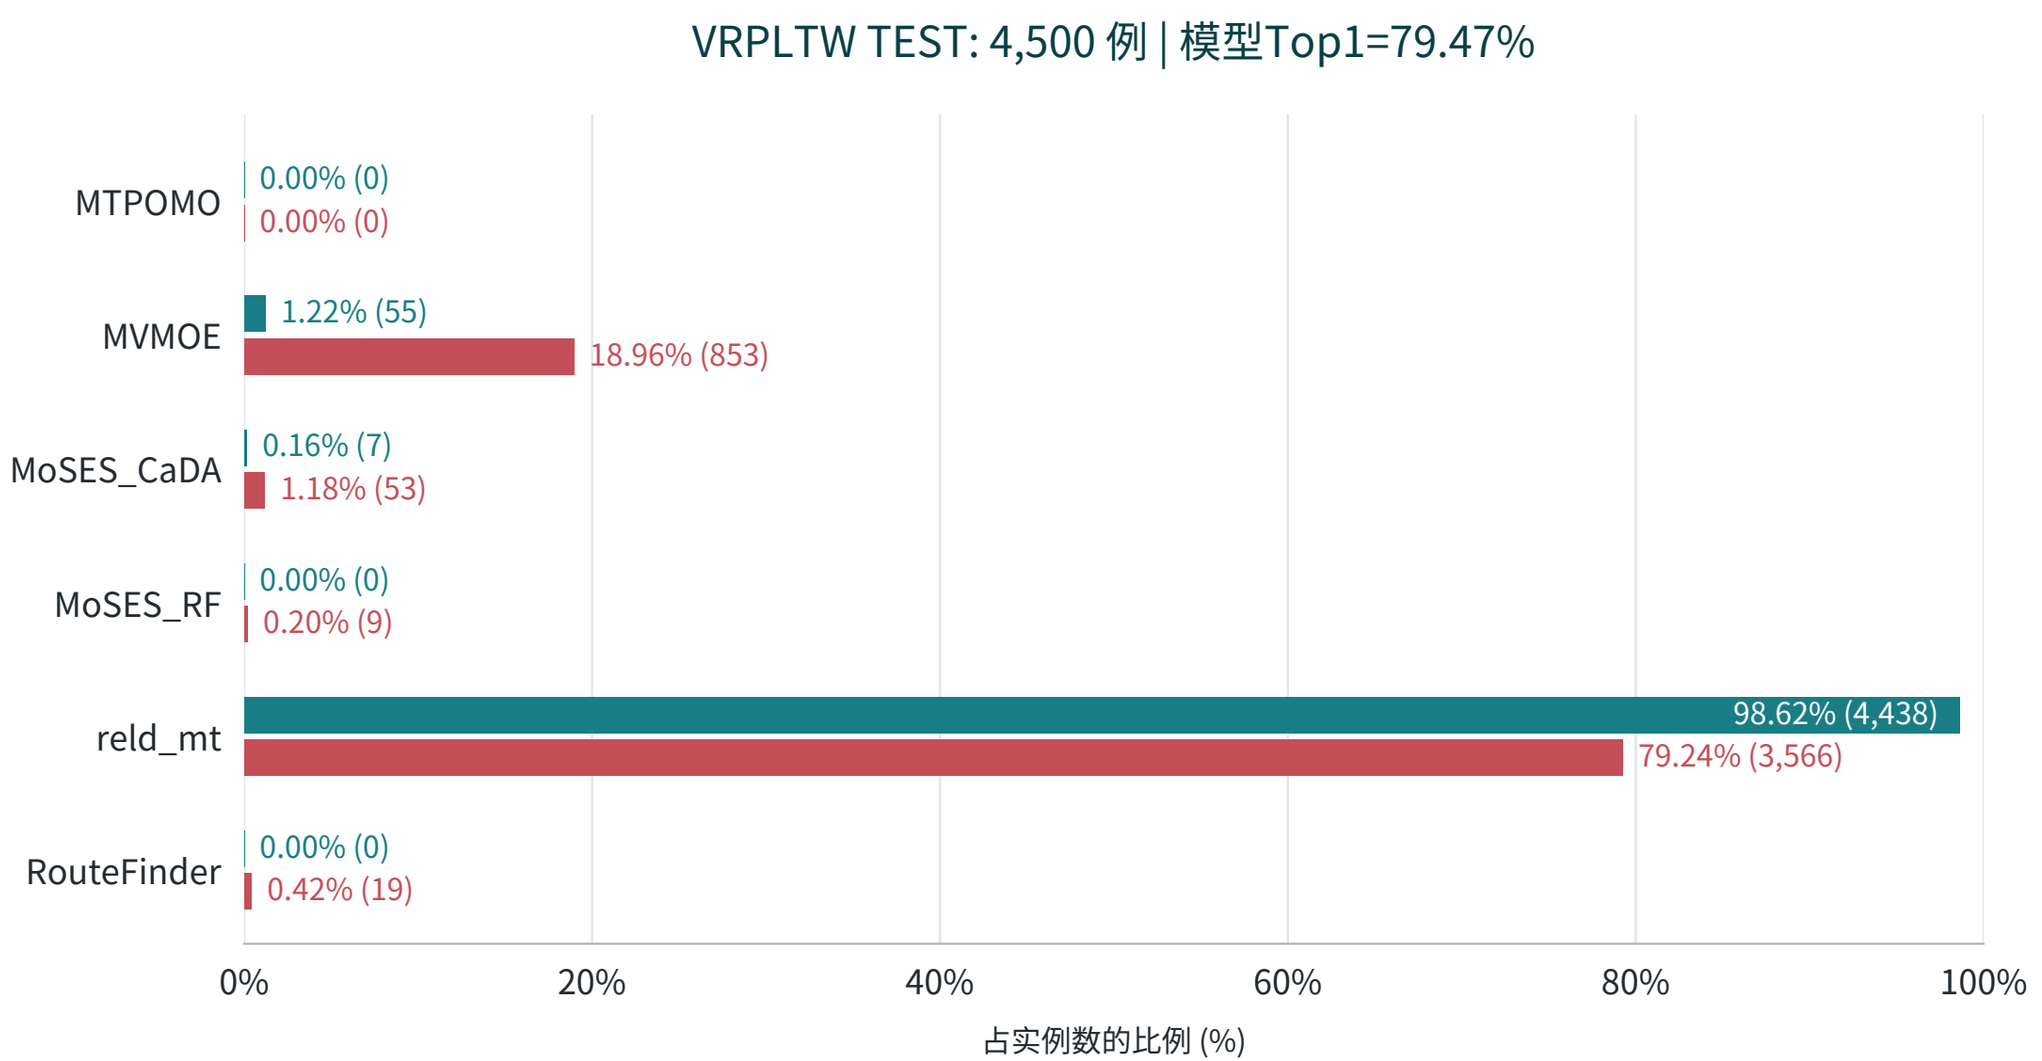

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

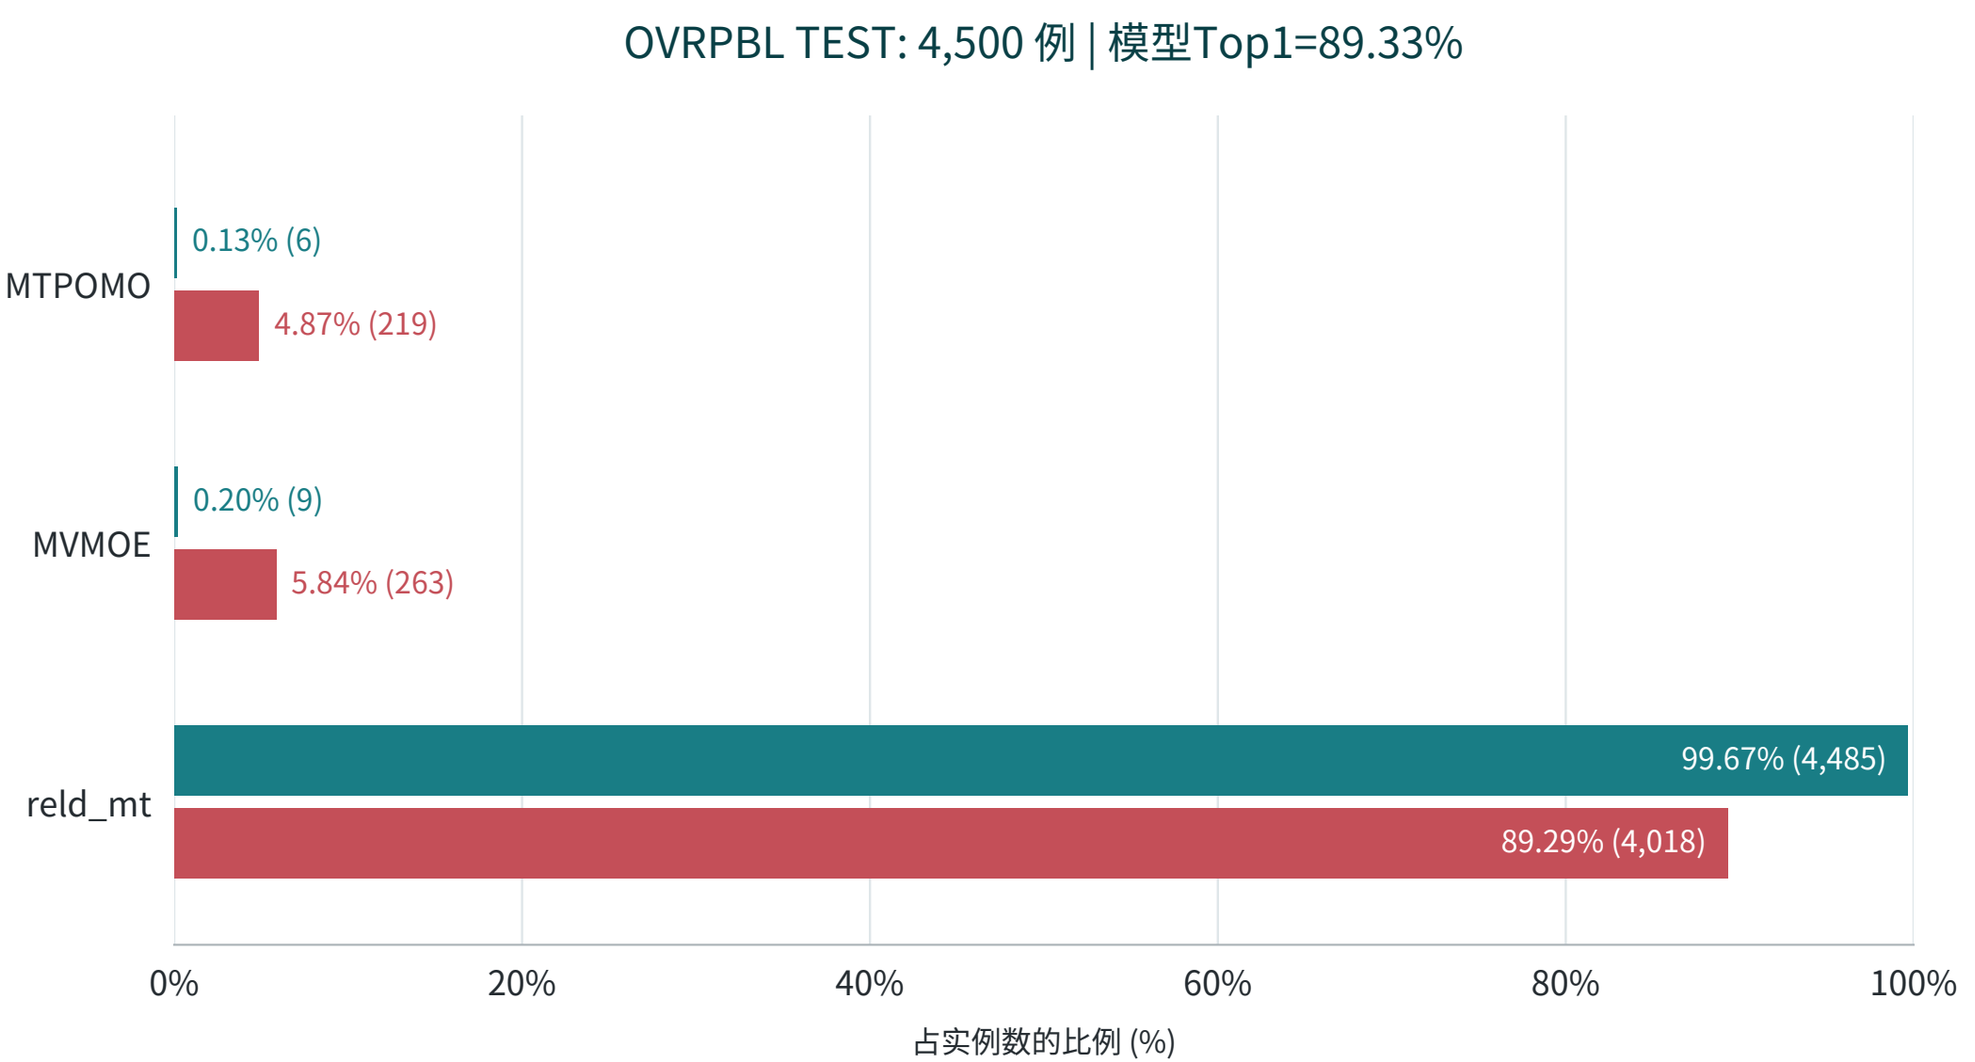

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

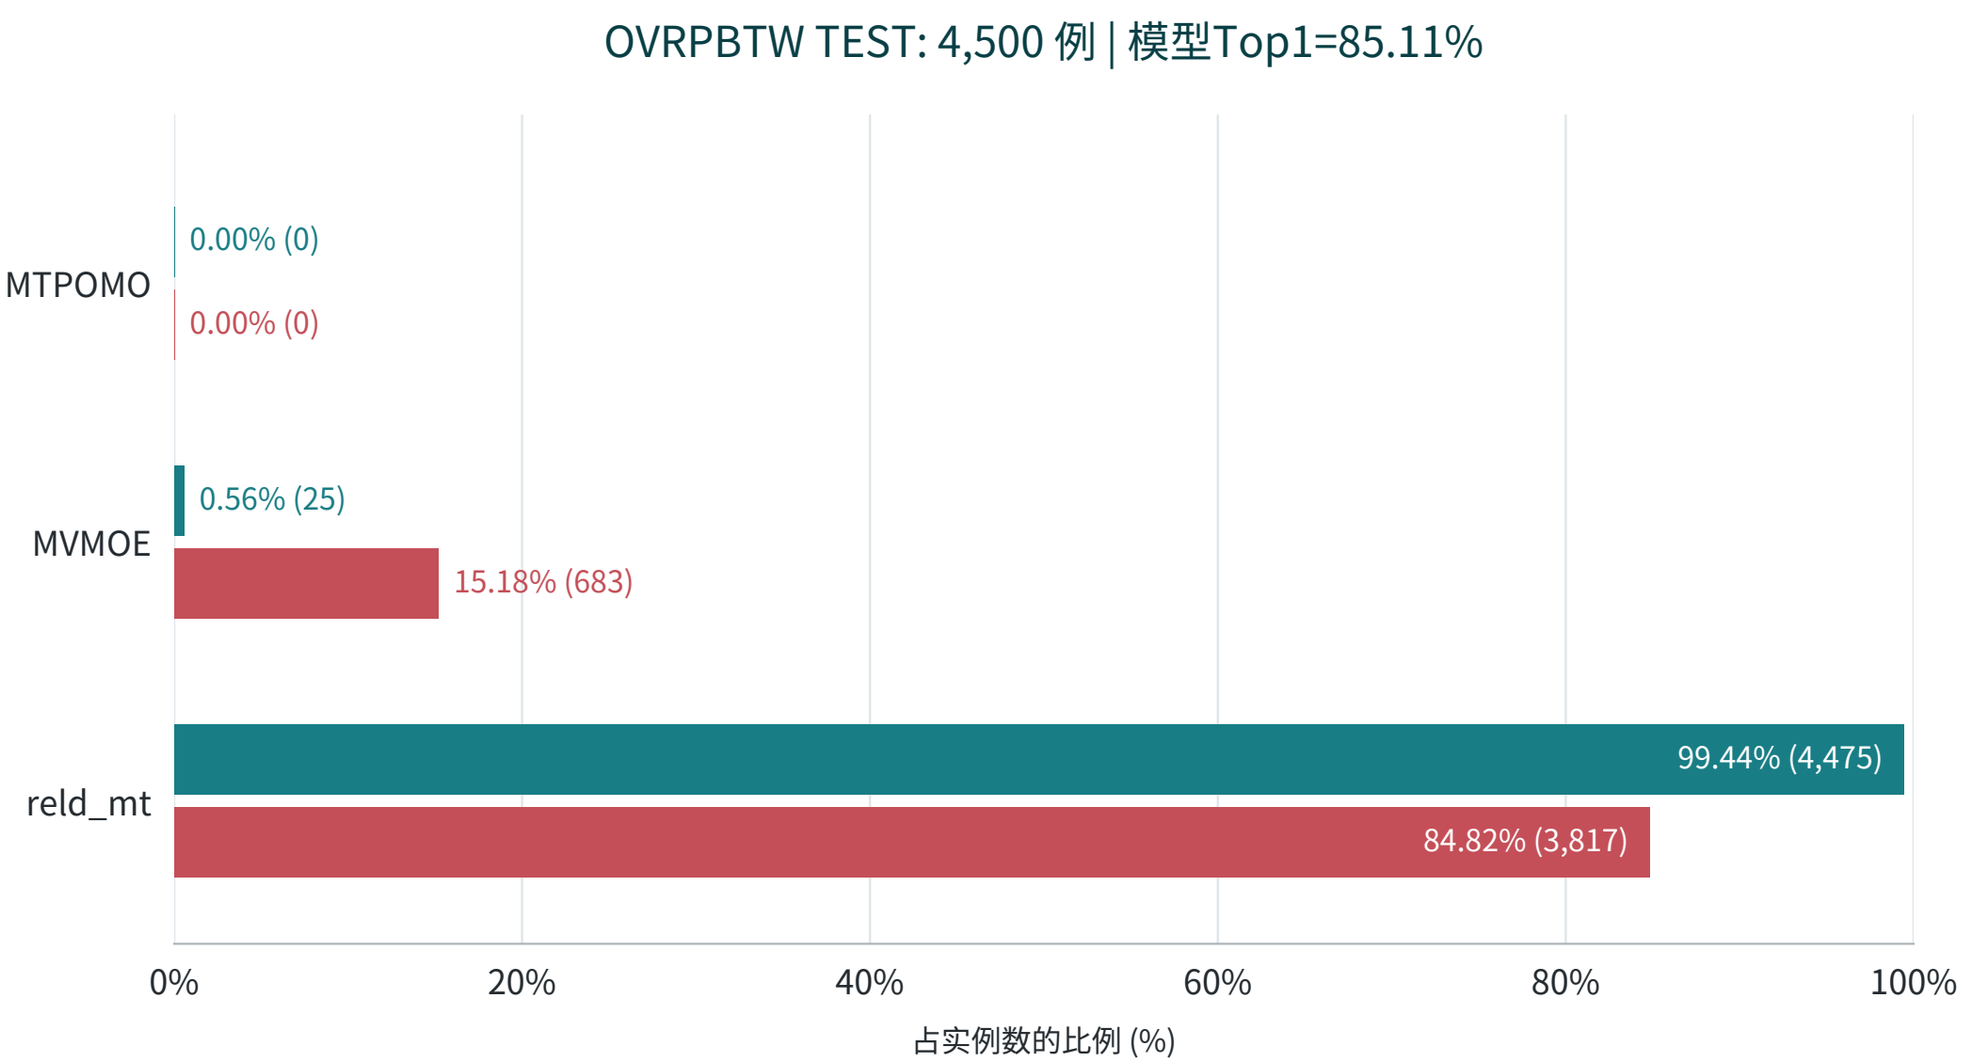

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

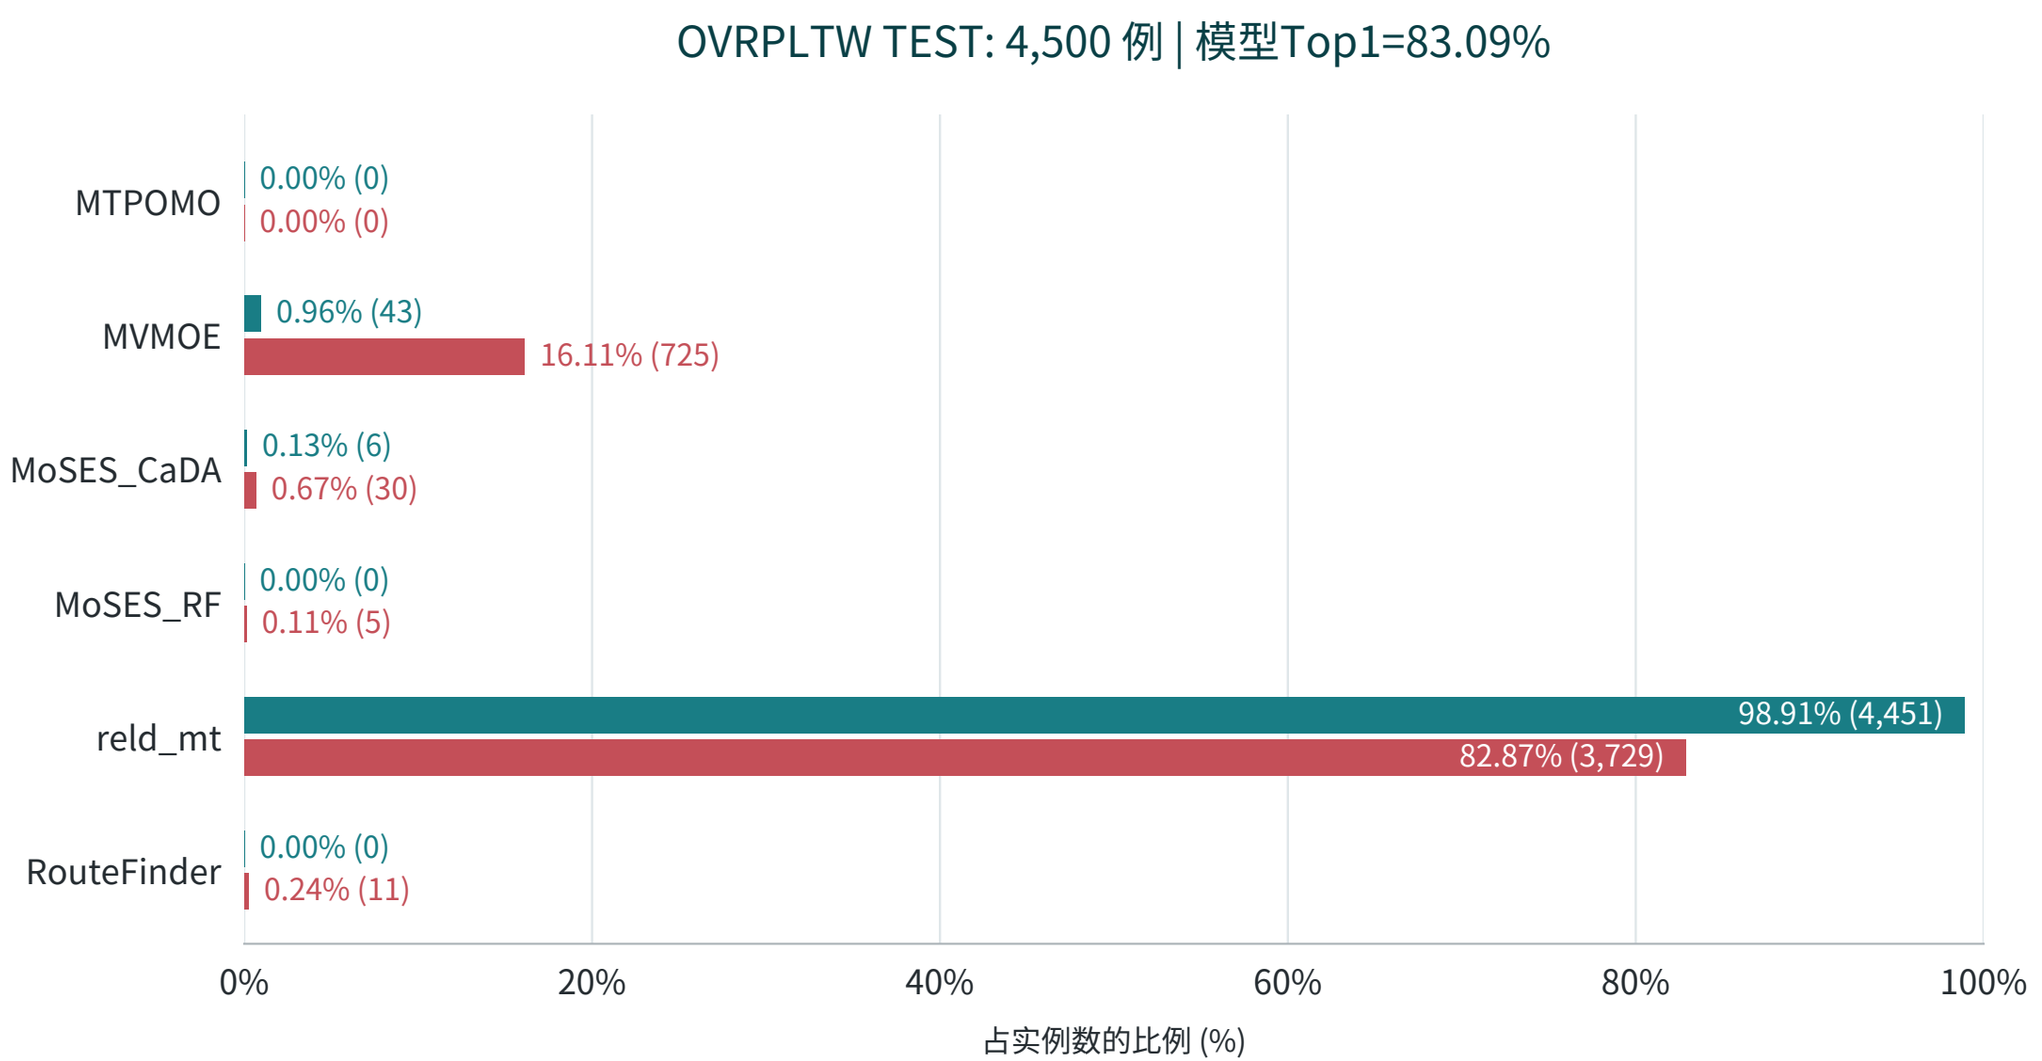

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

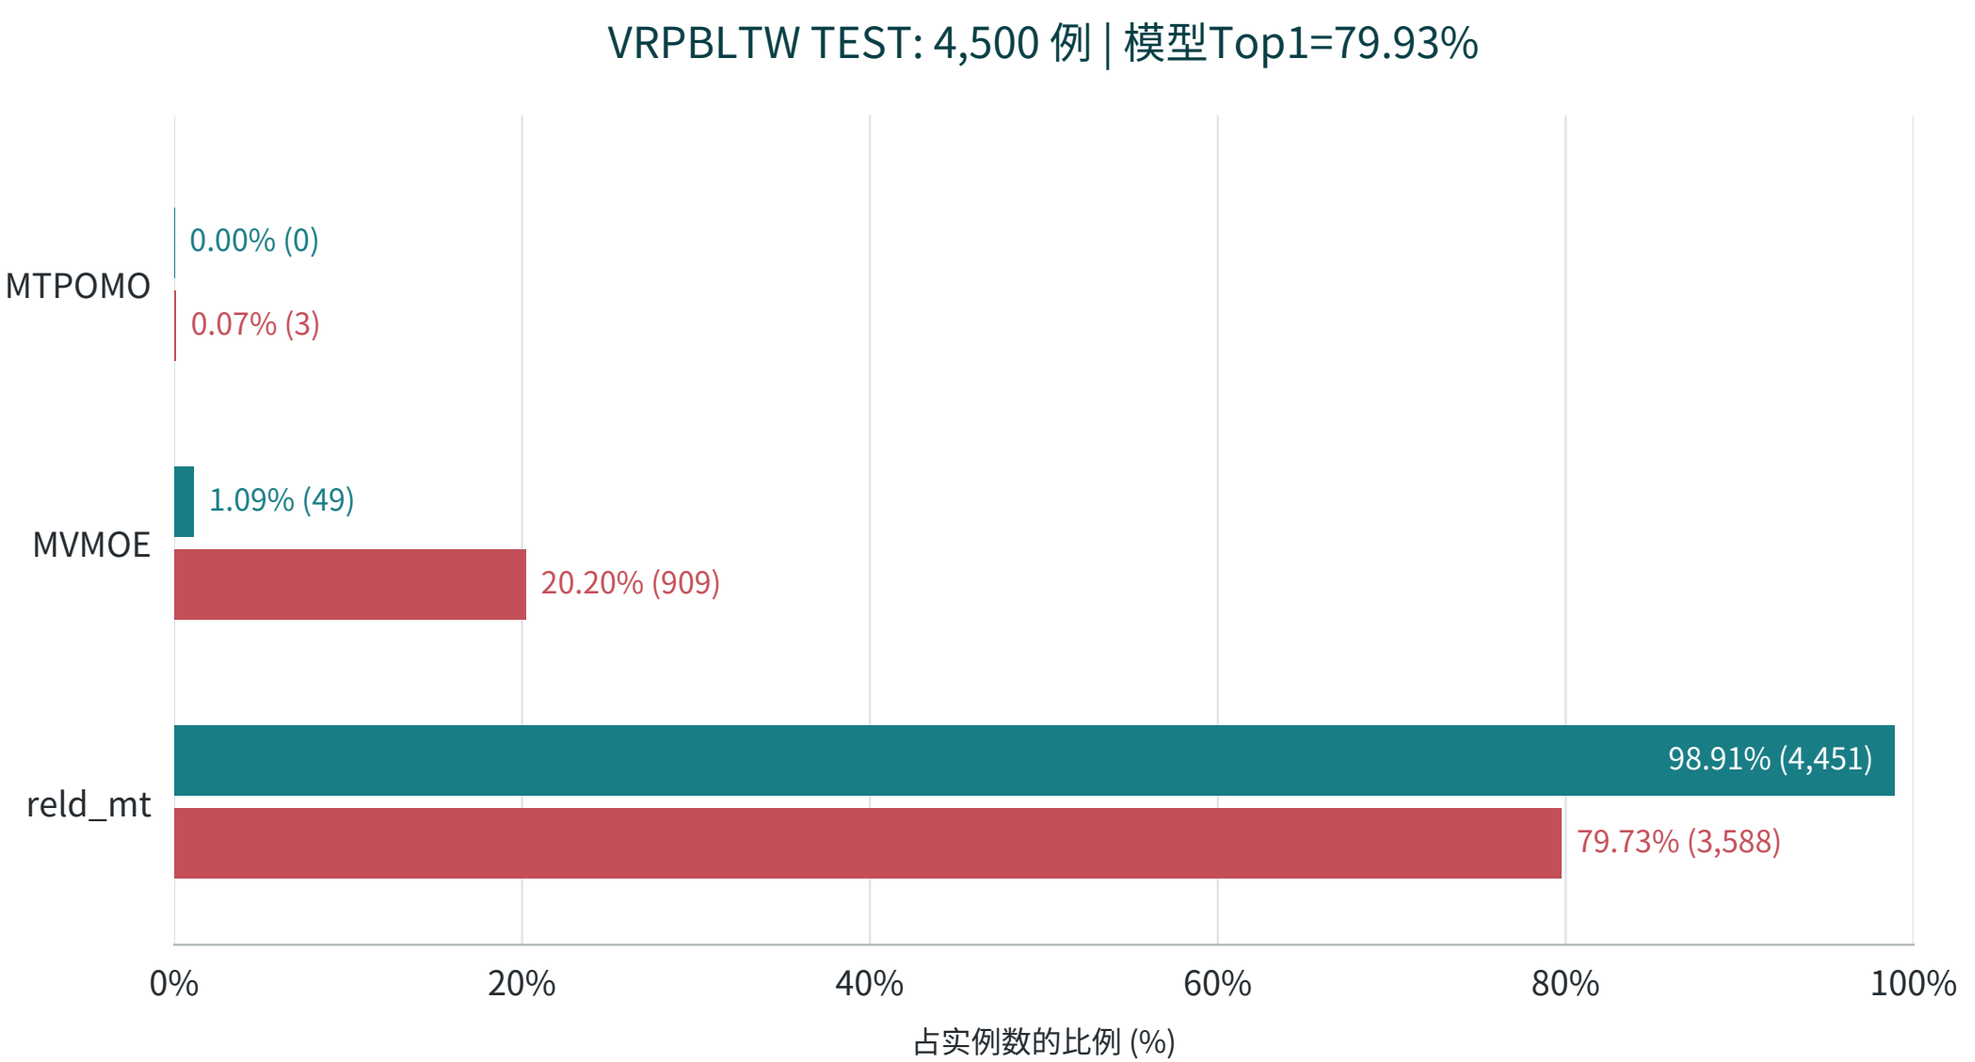

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R106/B_finetune | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 12 / update 17280 / SHA256 590bbb1b33644694

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

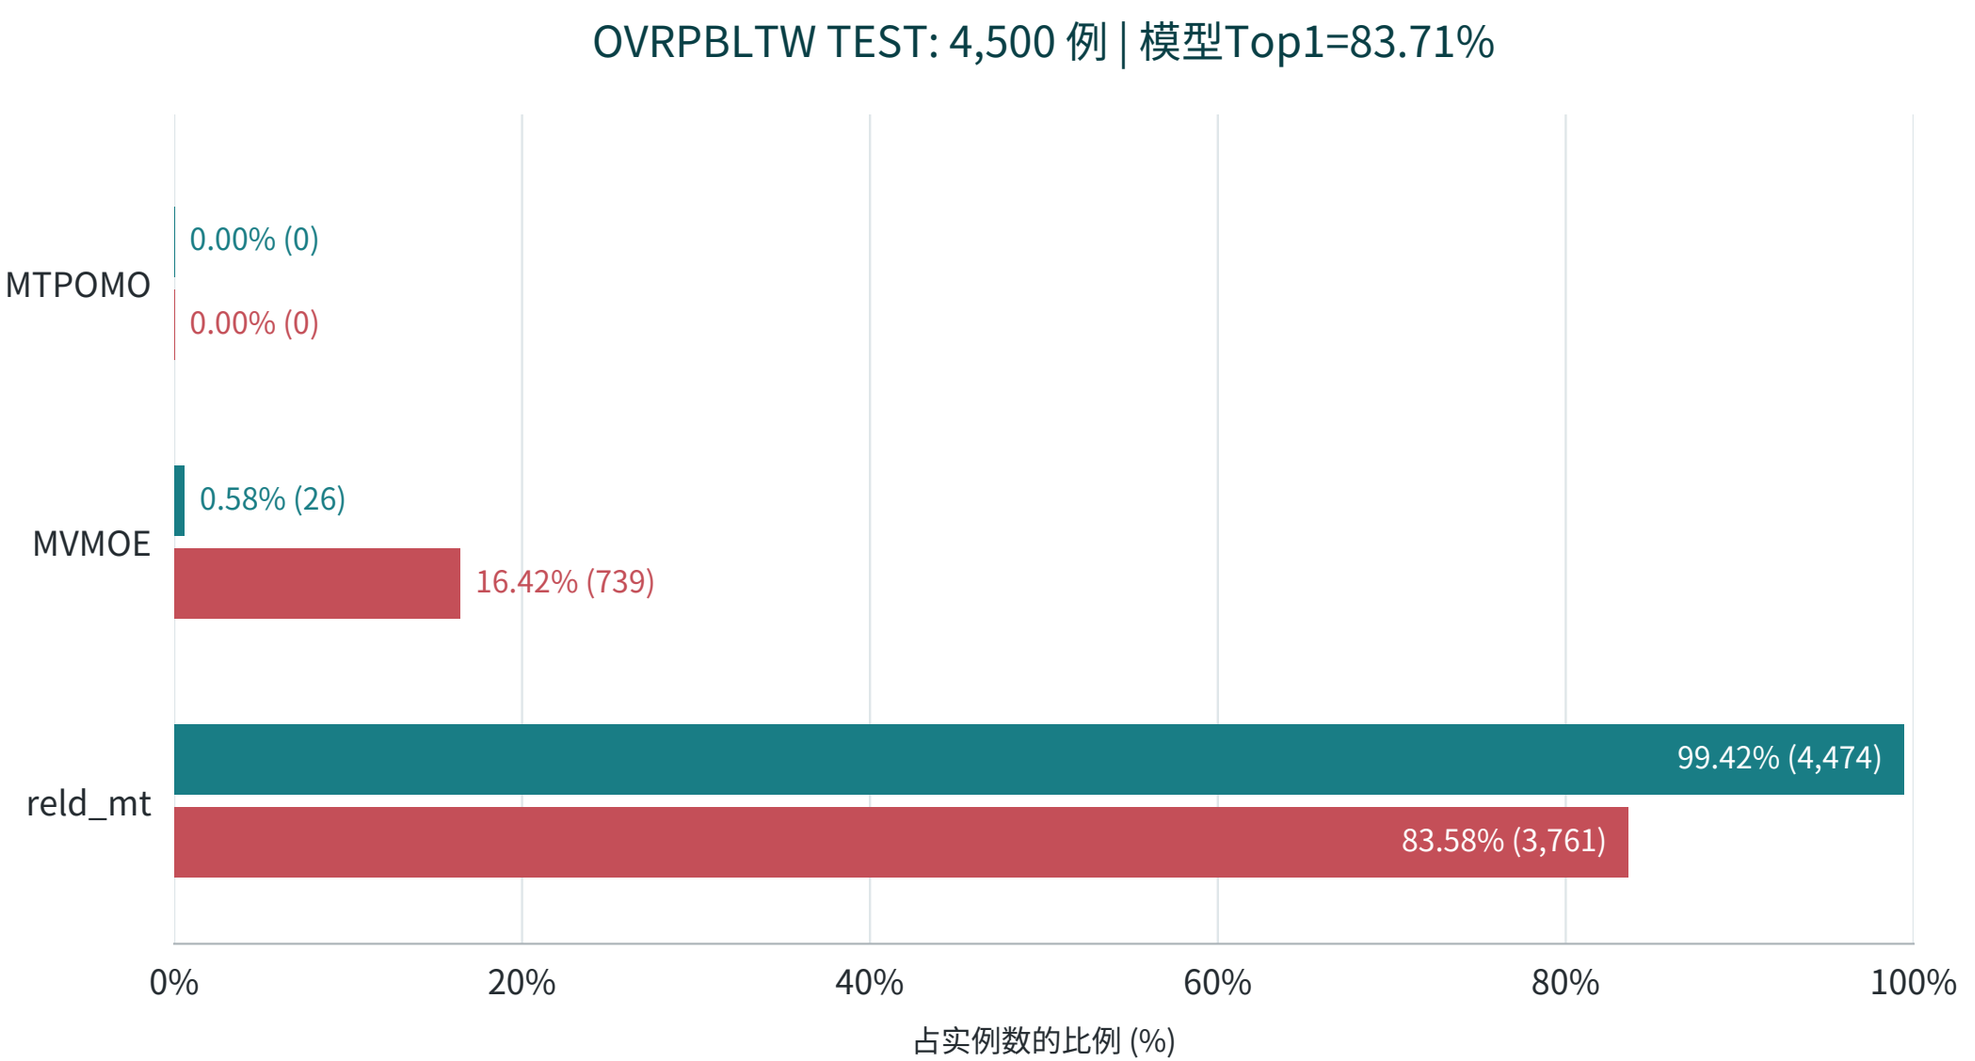

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R106/B_finetune: stable global solver-ID score ties. Same R106 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.