R92/B | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 36 | update 51840 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	69.5580	66.2037	11.419872	11.427978	11.371692	-0.1597	+0.4284	0.4376
TEST ALL	69.7877	66.1802	11.376776	11.385299	11.329932	-0.1622	+0.4214	0.4297

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R92 Top1 (%)	NSS cost	R92 cost
TSP TEST	4500	45.888889	44.911111	7.970400719	7.971097341
CVRP TEST	4500	45.977778	45.066667	18.004802368	18.025317620
TSPLIB	49	20.408163	22.448980	8.217907074	8.206105738
CVRPLIB	100	70.000000	49.000000	67.101111717	67.492862062

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: False

R92/B | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	69.5580	66.2037	11.419872	11.427978	11.371692	-0.1597	+0.4284	0.4376	per-problem TRAIN SBS
TSP	44.1778	33.1111	8.024900	8.045354	7.990533	-0.2542	+0.4301	0.4174	T2T
CVRP	43.9556	18.7111	18.178620	18.269377	18.064087	-0.4968	+0.6340	0.8078	RELD_CVRP
ATSP	69.6667	47.4889	1.640932	1.676905	1.632471	-2.1452	+0.5183	0.5174	UNICO_MatPOENet
OVRP	37.2222	35.7556	7.468342	7.469579	7.415777	-0.0166	+0.7088	0.7166	MoSES_RF
VRPB	80.8444	80.8444	9.354781	9.354876	9.318750	-0.0010	+0.3866	0.3958	reld_mt
VRPL	34.0444	33.0889	12.437076	12.437959	12.383444	-0.0071	+0.4331	0.4356	MoSES_RF
VRPTW	80.0000	79.9556	18.819355	18.819431	18.766139	-0.0004	+0.2836	0.2992	reld_mt
OVRPTW	83.7556	83.7778	10.143816	10.143730	10.116859	+0.0008	+0.2664	0.2643	reld_mt
OVRPB	88.5111	88.5111	6.357254	6.357254	6.341078	+0.0000	+0.2551	0.2650	reld_mt
OVRPL	35.3778	35.9111	7.449308	7.445709	7.390416	+0.0483	+0.7969	0.8092	MoSES_RF
VRPBL	78.5778	78.5111	9.370924	9.371523	9.328366	-0.0064	+0.4562	0.4585	reld_mt
VRPBTW	78.4222	78.4222	19.950441	19.950430	19.851084	+0.0001	+0.5005	0.4786	reld_mt
VRPLTW	78.7778	78.7556	18.765806	18.765871	18.707843	-0.0003	+0.3098	0.3244	reld_mt
OVRPBL	89.2000	89.2000	6.370093	6.370093	6.352824	+0.0000	+0.2718	0.2836	reld_mt
OVRPBTW	83.4444	83.4444	10.661098	10.661098	10.623245	+0.0000	+0.3563	0.3309	reld_mt
OVRPLTW	83.4222	83.4889	10.157730	10.157423	10.129818	+0.0030	+0.2755	0.2812	reld_mt
VRPBLTW	79.3778	79.4000	19.797189	19.797044	19.706420	+0.0007	+0.4606	0.4470	reld_mt
OVRPBLTW	83.2667	83.2889	10.610035	10.609955	10.571302	+0.0007	+0.3664	0.3442	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R92/B | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	69.7877	66.1802	11.376776	11.385299	11.329932	-0.1622	+0.4214	0.4297	per-problem TRAIN SBS
TSP	44.9111	34.5333	7.971097	7.989621	7.937593	-0.2318	+0.4221	0.4141	T2T
CVRP	45.0667	17.9333	18.025318	18.124983	17.918509	-0.5499	+0.5961	0.7623	RELD_CVRP
ATSP	68.9111	47.2444	1.638296	1.674207	1.629441	-2.1450	+0.5434	0.5476	UNICO_MatPOENet
OVRP	36.4000	33.6444	7.453920	7.455750	7.400487	-0.0245	+0.7220	0.7287	MoSES_RF
VRPB	80.3333	80.4000	9.351788	9.351810	9.315298	-0.0002	+0.3917	0.3943	reld_mt
VRPL	34.2444	32.2667	12.356167	12.356138	12.300958	+0.0002	+0.4488	0.4523	MoSES_RF
VRPTW	80.8889	80.8444	18.690424	18.690545	18.637408	-0.0007	+0.2845	0.2950	reld_mt
OVRPTW	83.8889	83.9333	10.093120	10.093063	10.068135	+0.0006	+0.2482	0.2395	reld_mt
OVRPB	88.1556	88.1333	6.370865	6.370826	6.352225	+0.0006	+0.2934	0.3013	reld_mt
OVRPL	35.6000	34.6000	7.474974	7.472542	7.418033	+0.0326	+0.7676	0.7726	MoSES_RF
VRPBL	79.5111	79.4222	9.395897	9.396379	9.355967	-0.0051	+0.4268	0.4302	reld_mt
VRPBTW	78.7556	78.7556	19.665725	19.665725	19.577666	+0.0000	+0.4498	0.4468	reld_mt
VRPLTW	79.1556	79.2444	18.804101	18.803136	18.745143	+0.0051	+0.3145	0.3342	reld_mt
OVRPBL	89.2889	89.2889	6.375741	6.375741	6.359310	+0.0000	+0.2584	0.2695	reld_mt
OVRPBTW	84.8222	84.8222	10.659591	10.659591	10.624748	+0.0000	+0.3279	0.2999	reld_mt
OVRPLTW	82.8889	82.8667	10.086093	10.086112	10.059001	-0.0002	+0.2693	0.2697	reld_mt
VRPBLTW	79.7778	79.7333	19.706701	19.707068	19.613284	-0.0019	+0.4763	0.4553	reld_mt
OVRPBLTW	83.5778	83.5778	10.662149	10.662149	10.625574	+0.0000	+0.3442	0.3215	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R92/B | LIB and locked provenance

Current R92 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	22.4490	10.2041	8.206106	8.240435	8.142167	-0.4166	+0.7853	0.7796
CVRPLIB	49.0000	45.0000	67.492862	67.245364	66.945093	+0.3681	+0.8182	0.7678

SHA256: 1573447afc314a77c511a73dc14bc612ff5648b409851877e2255d2cb40369b9

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct with common new81000 TRAIN-fitted SBS; first wins ties

Inference: eval mode; input-only32/8 graph hierarchy; original score MLP/pair differences/maximin; stable ascending-global-solver-ID tie break


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R92/B | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

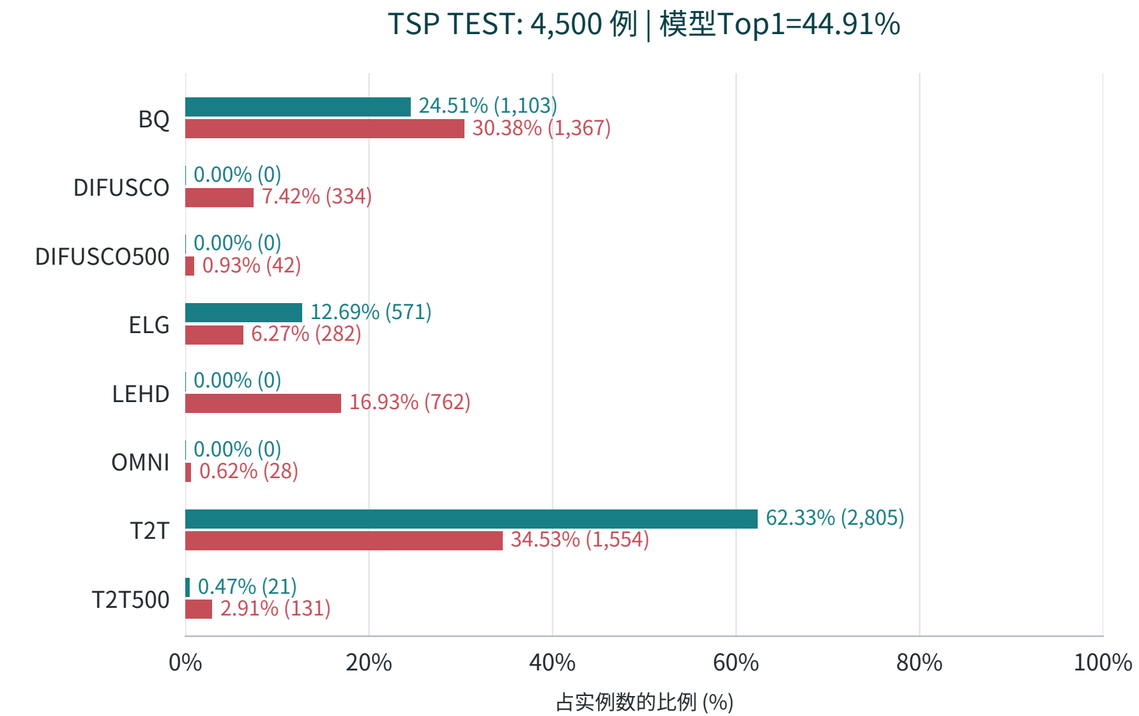

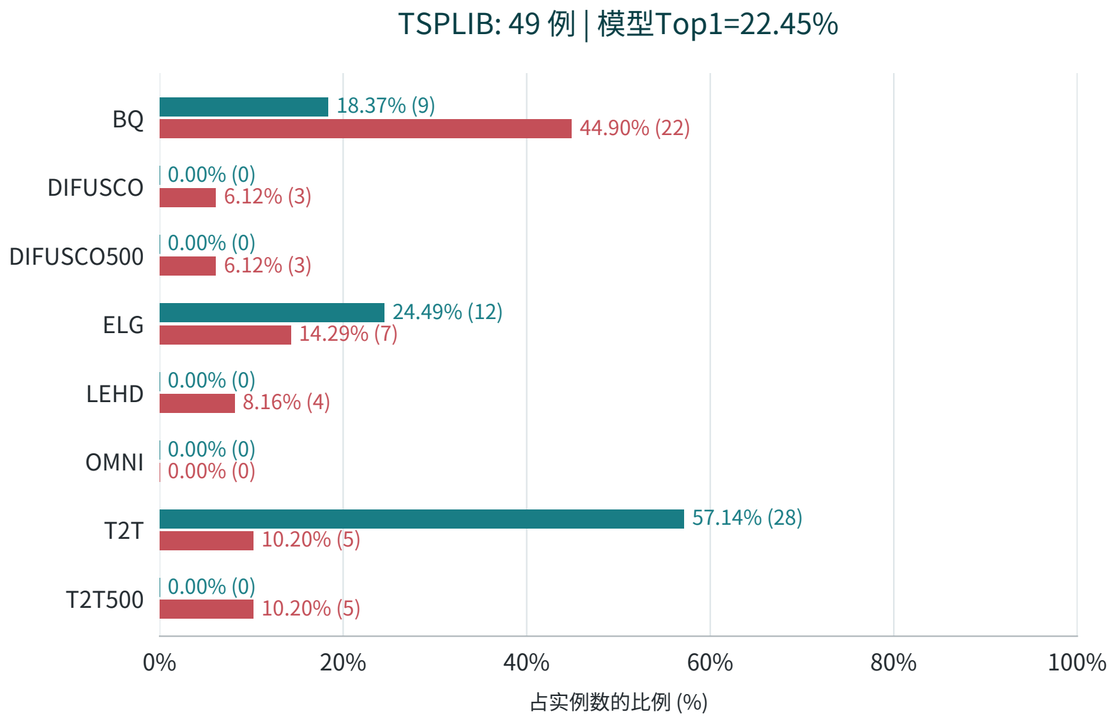

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R92/B | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

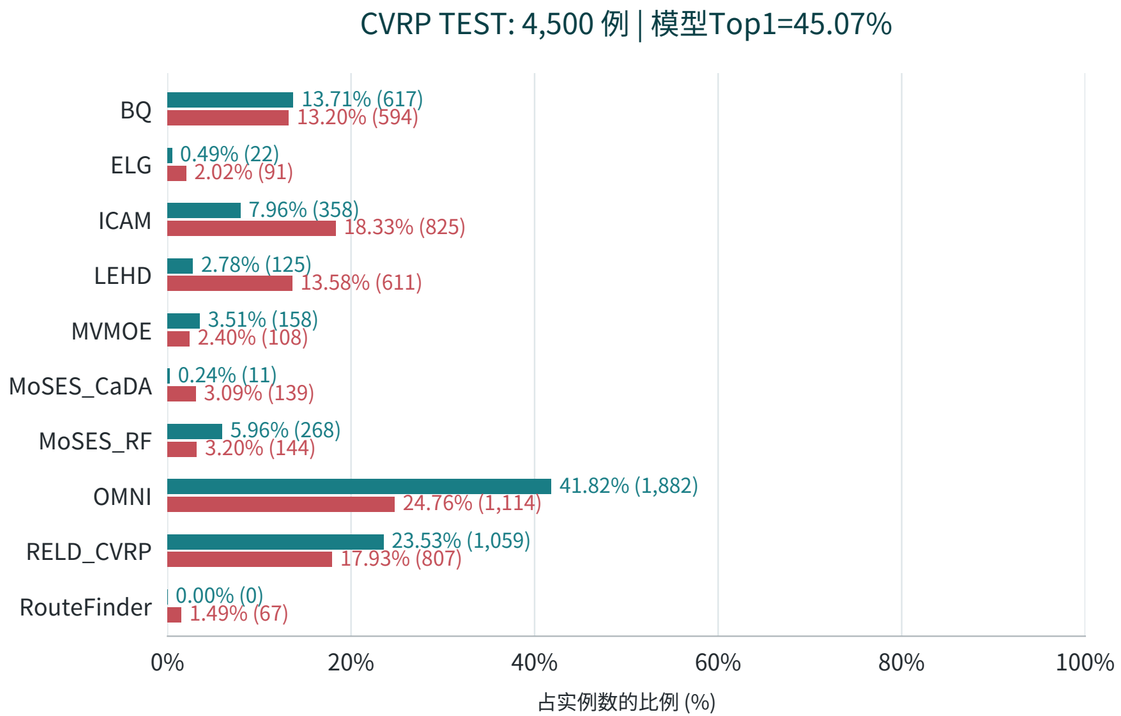

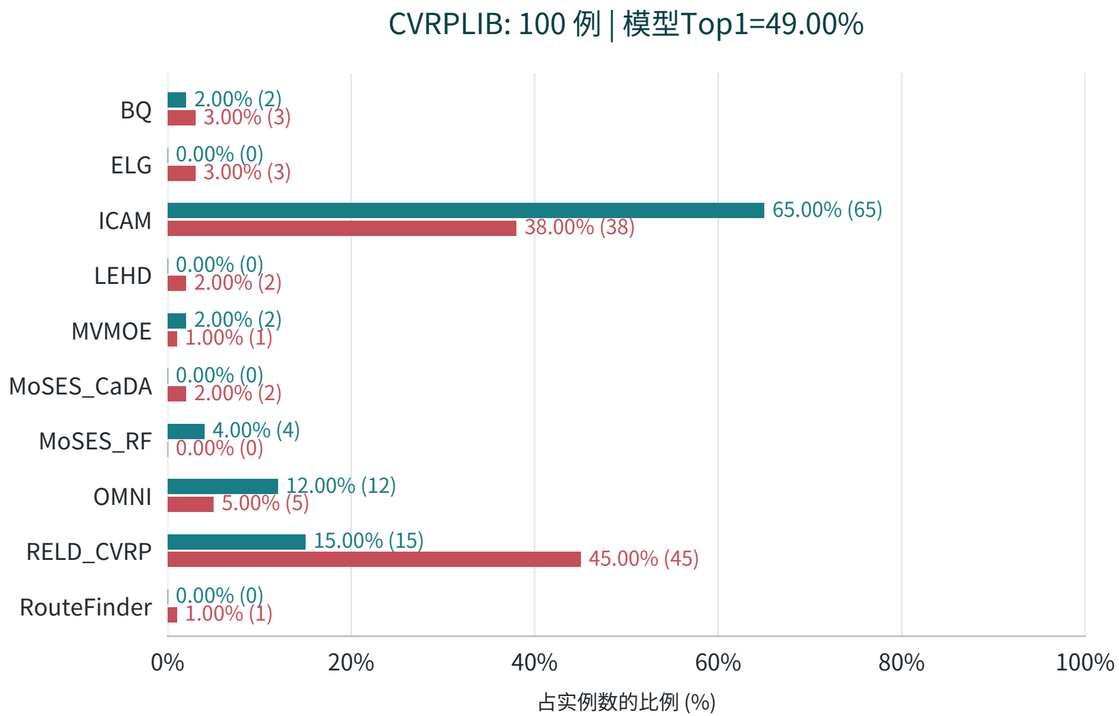

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

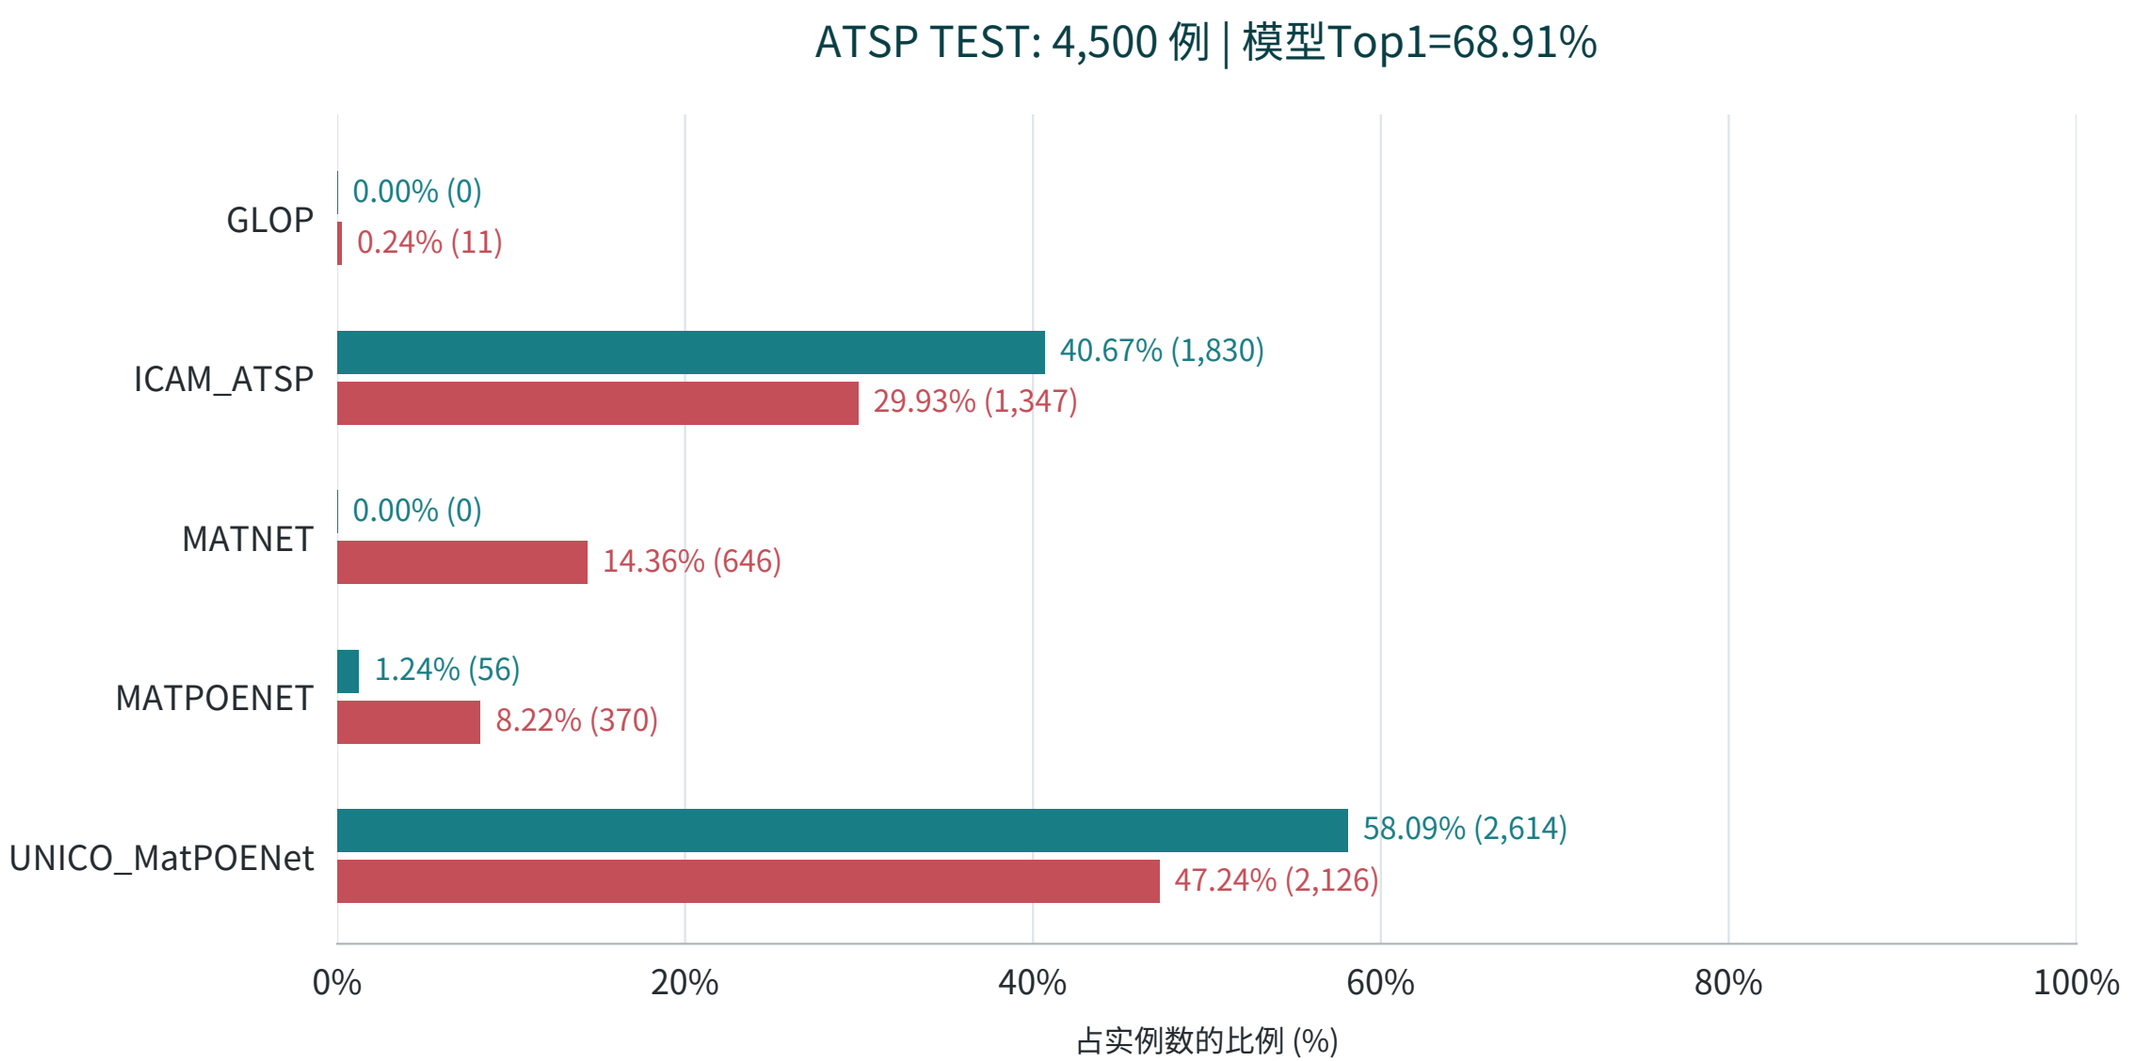

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

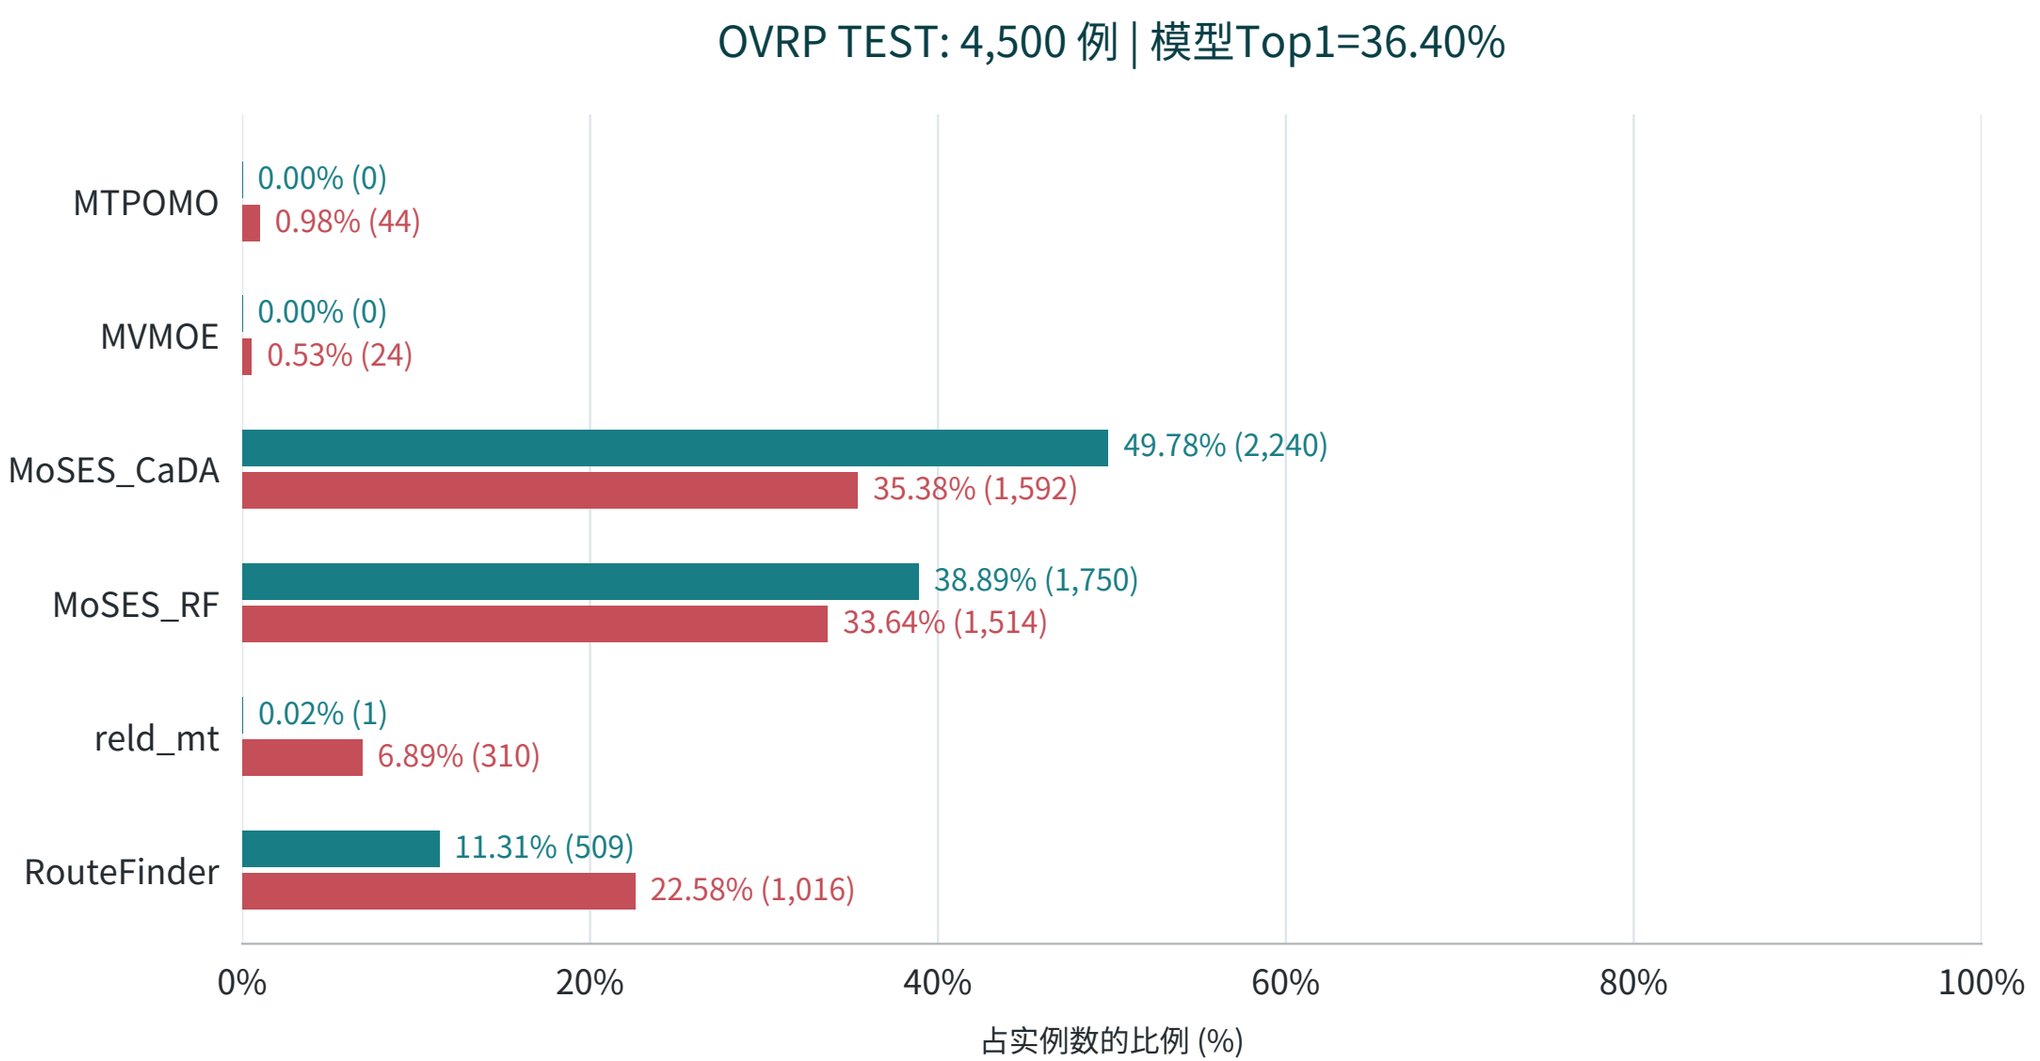

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

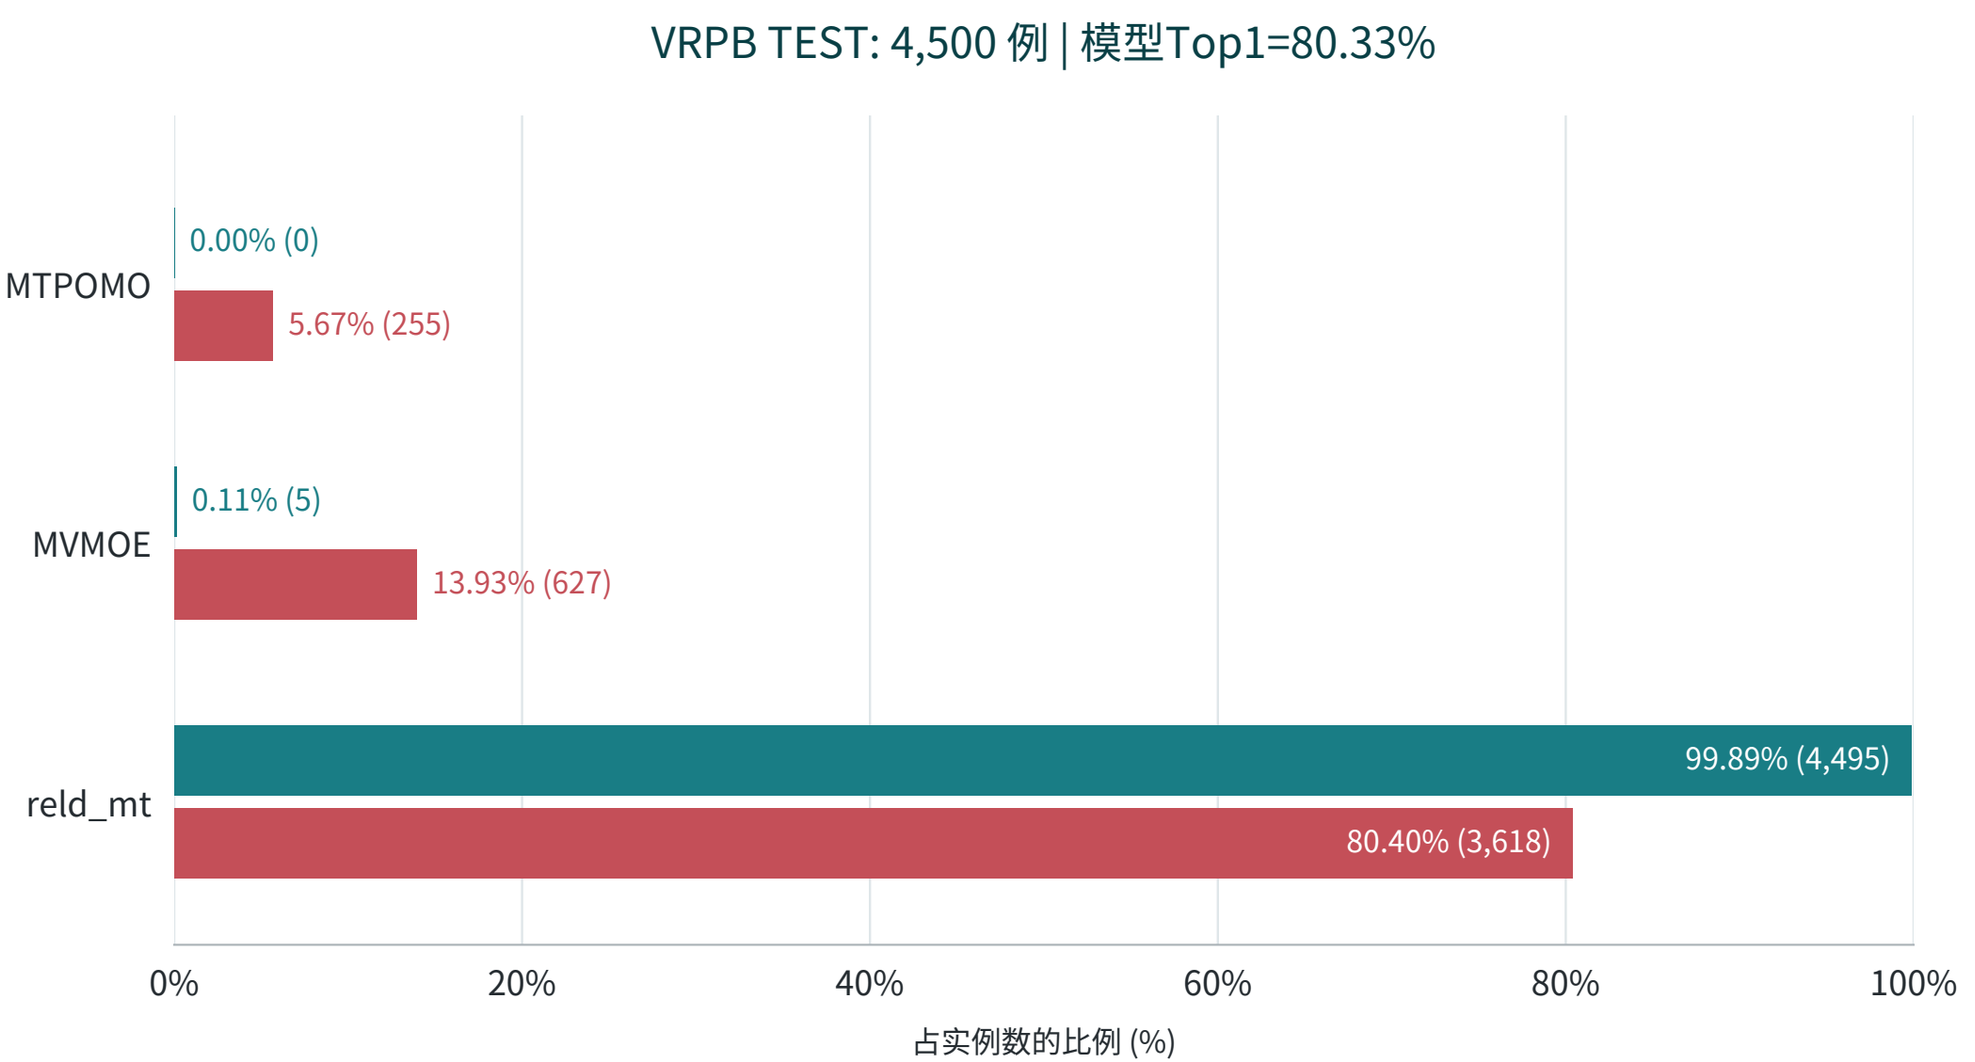

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

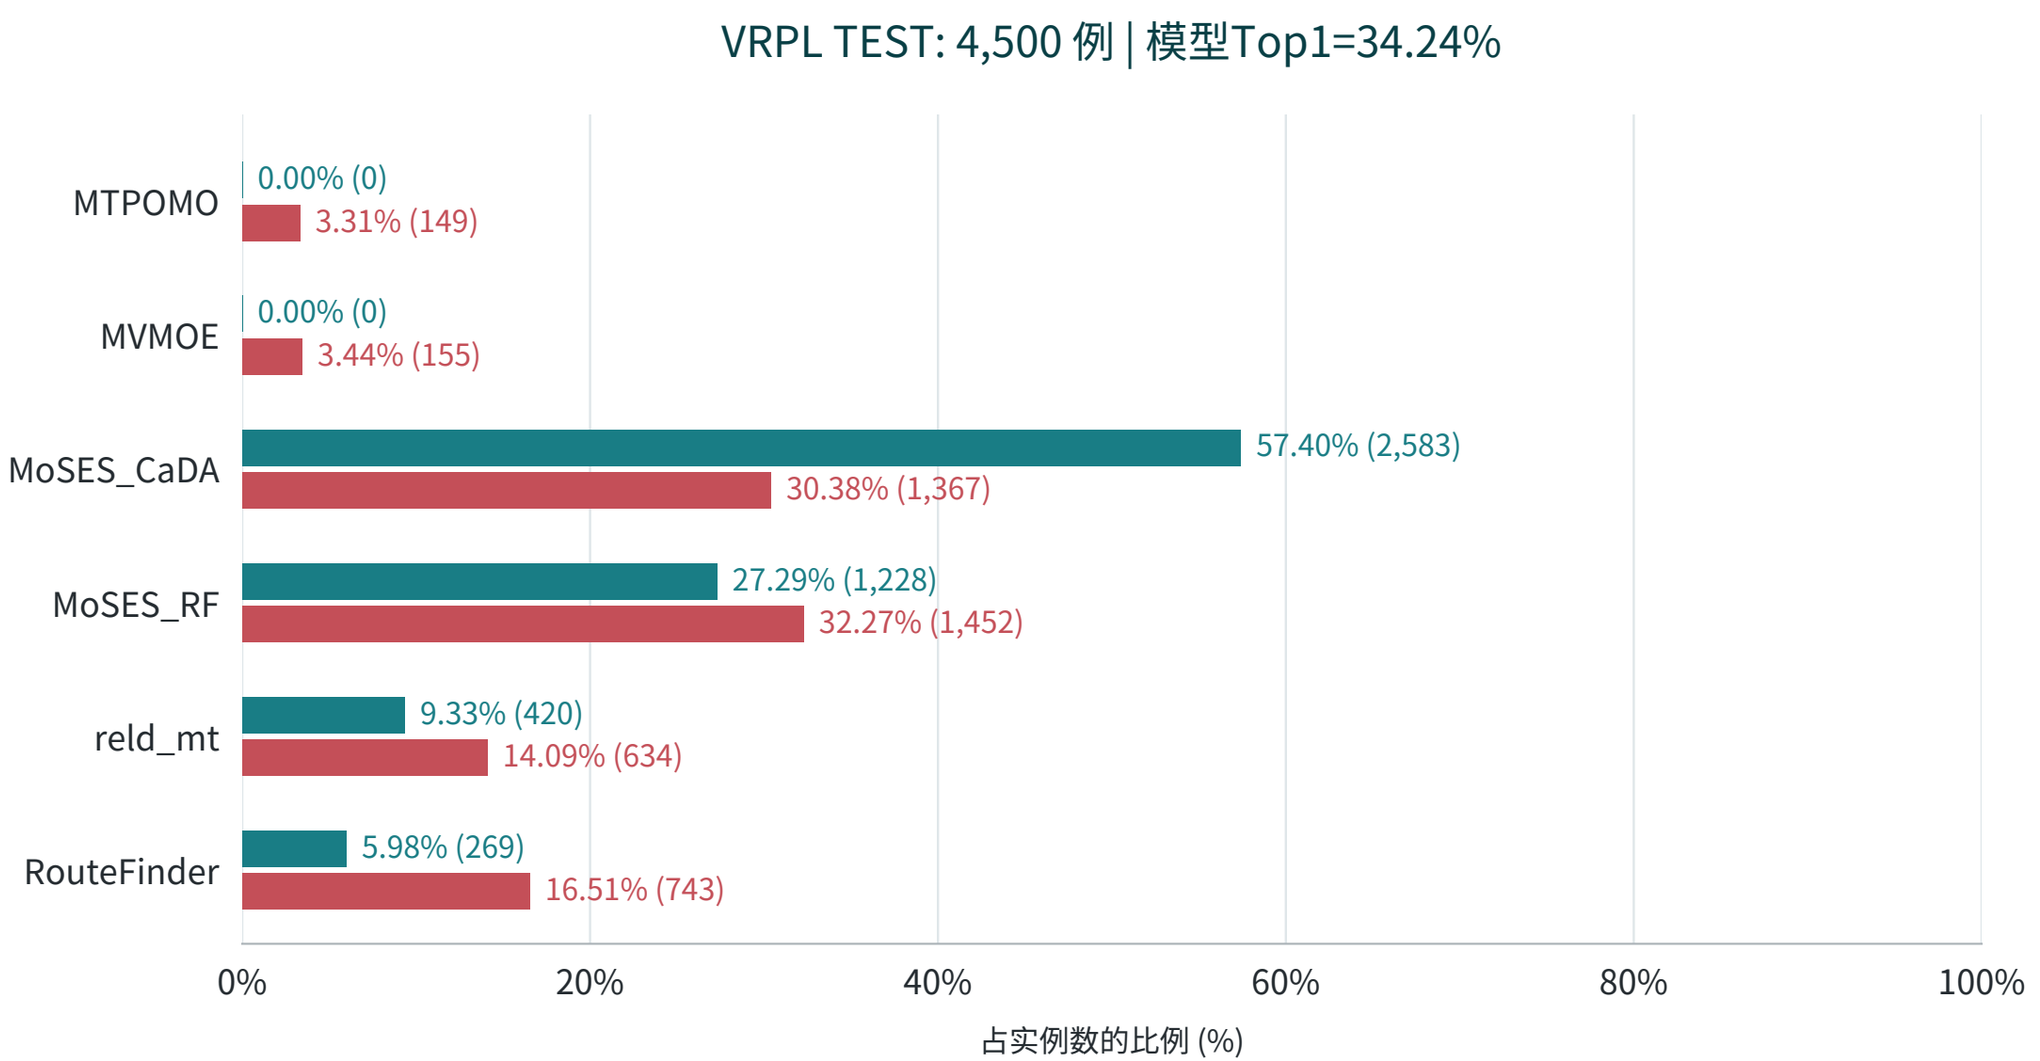

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

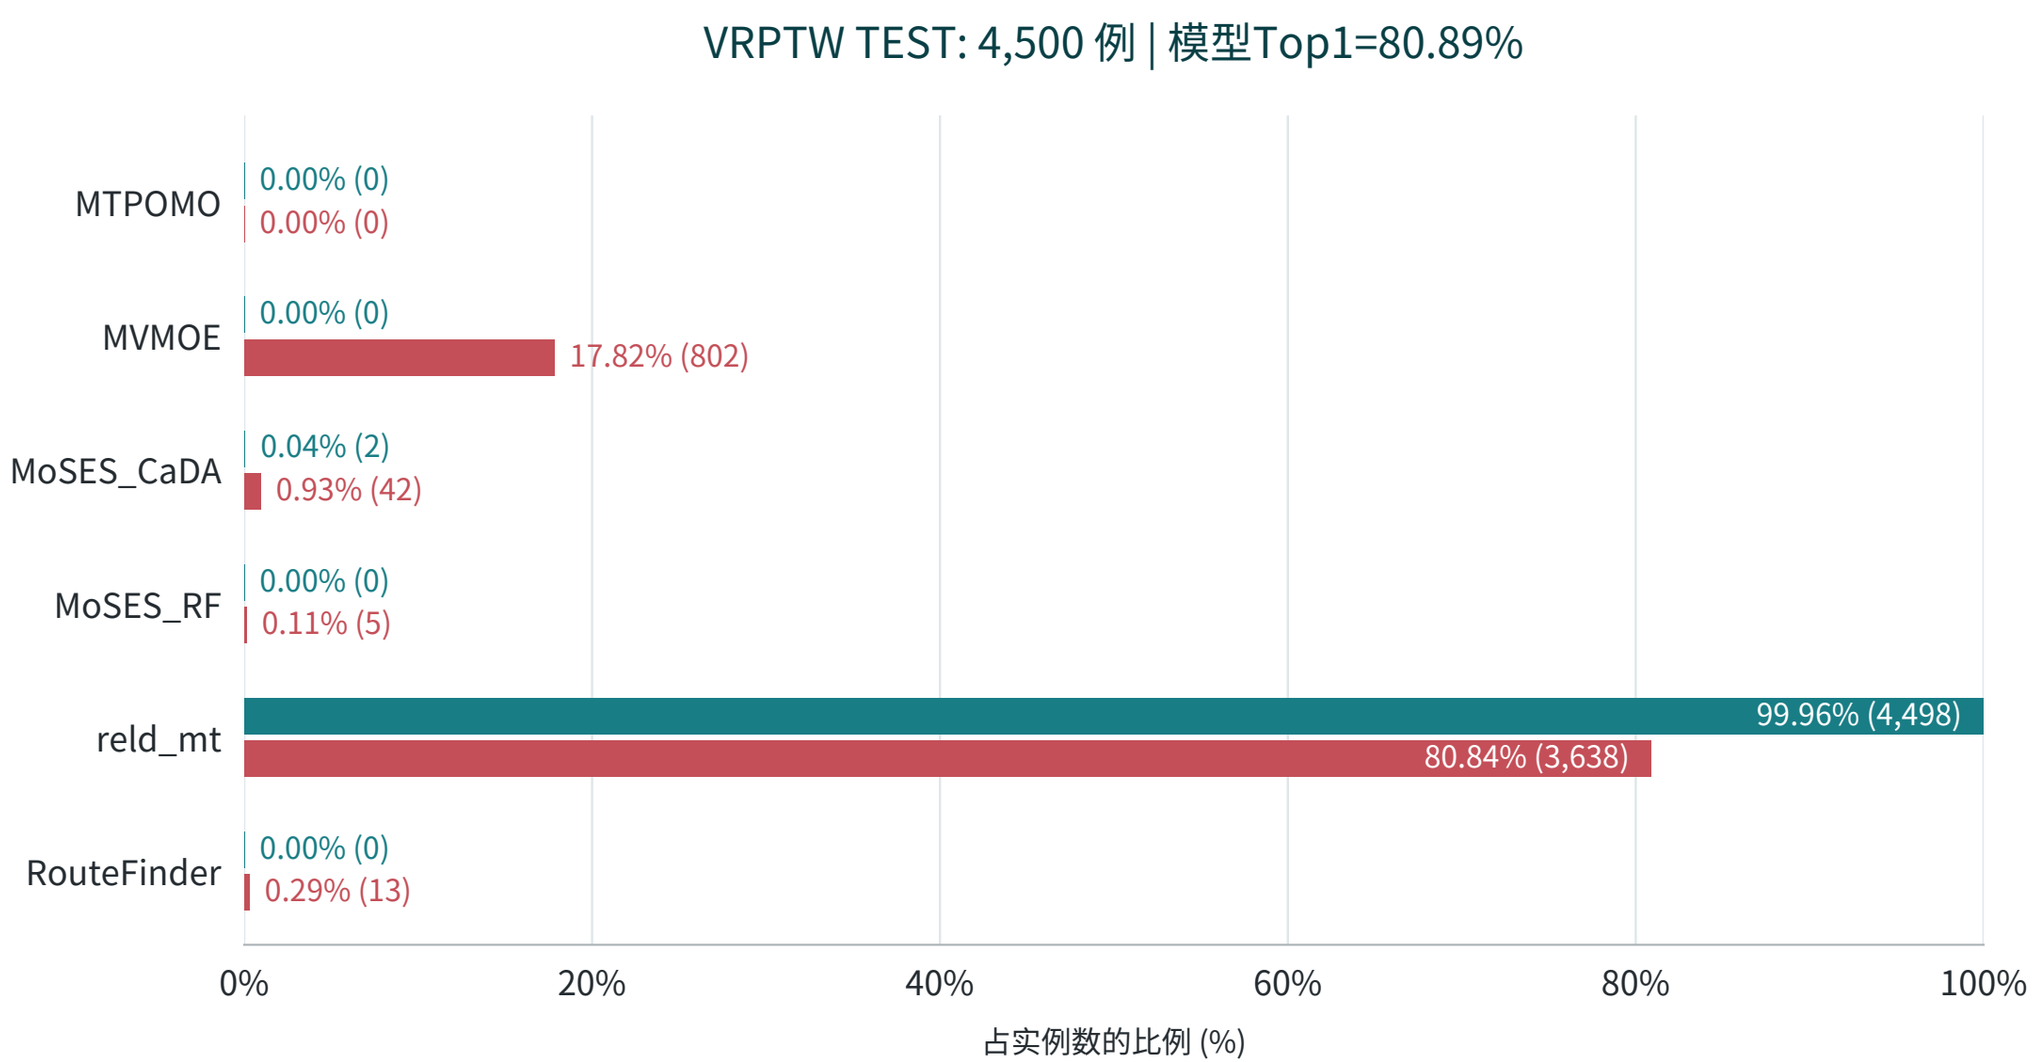

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

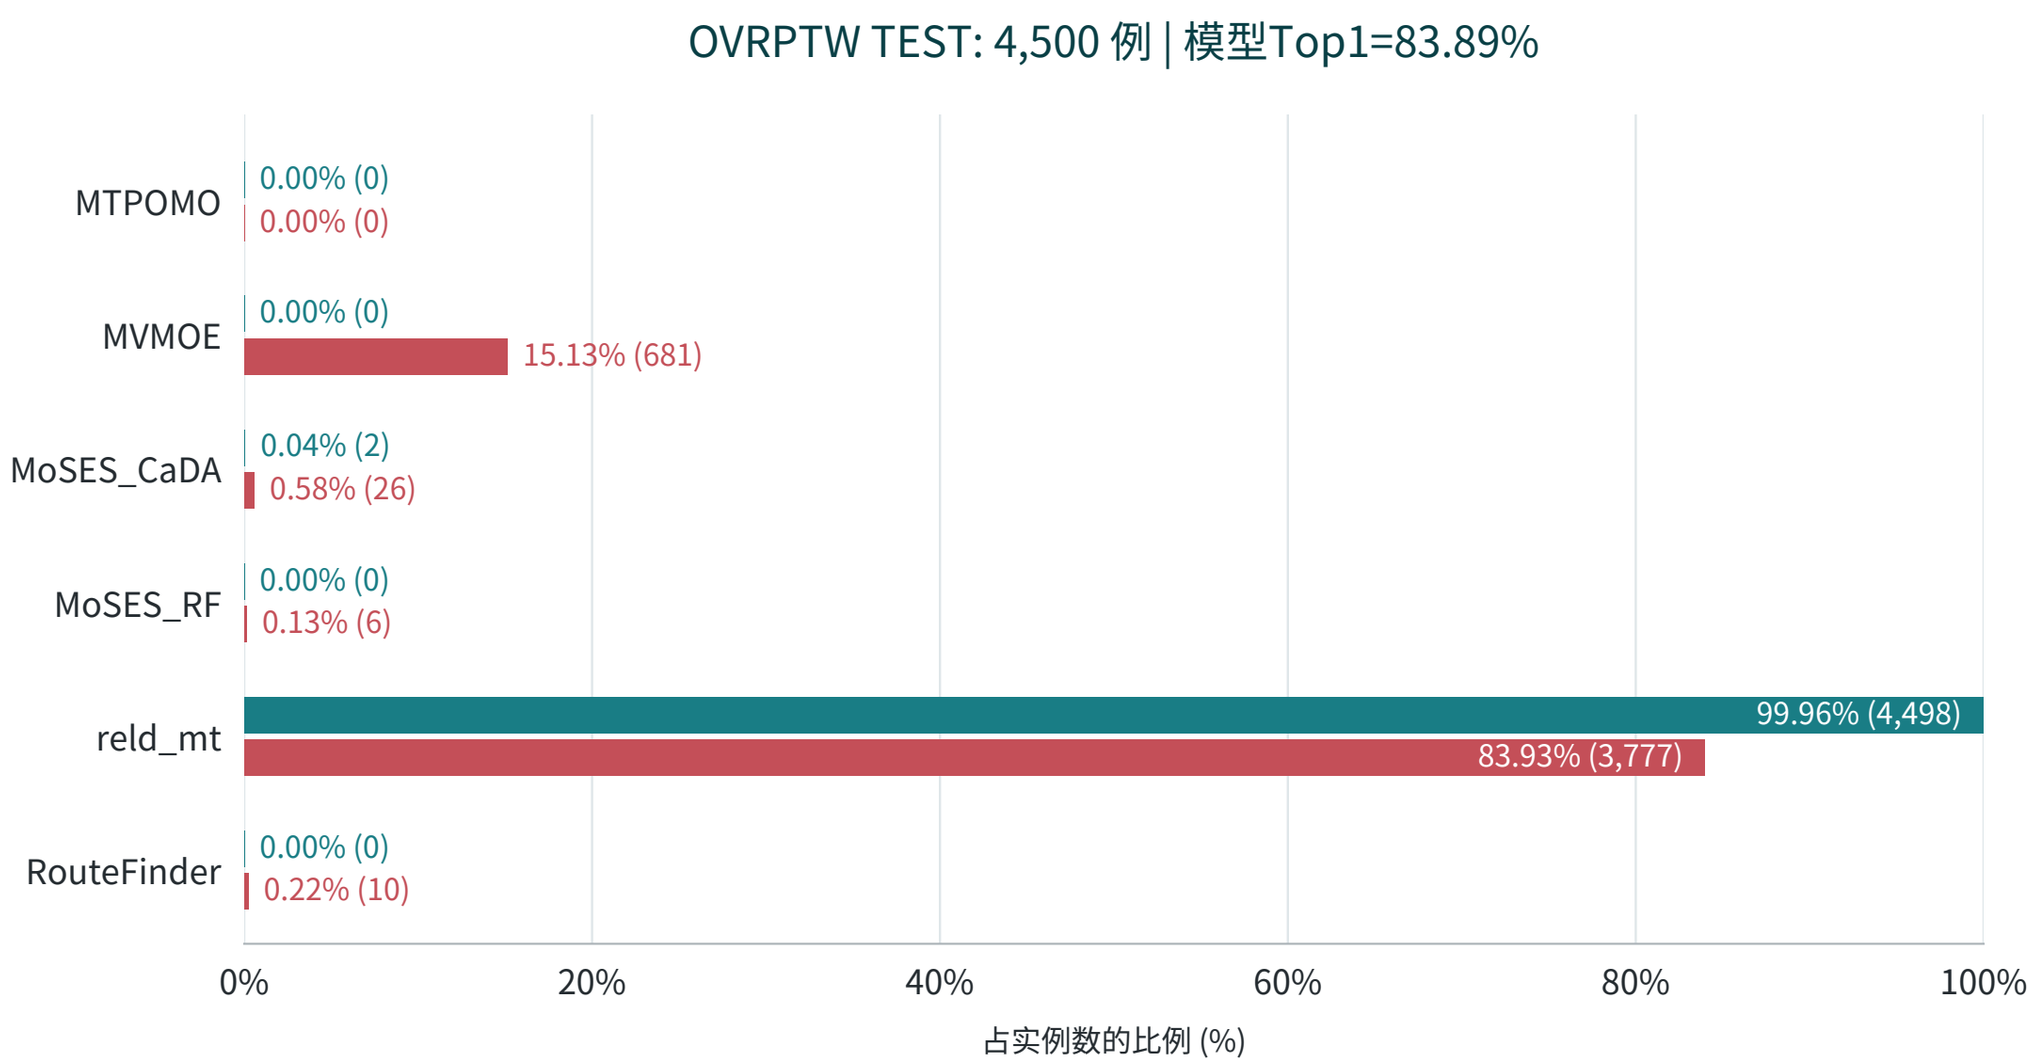

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

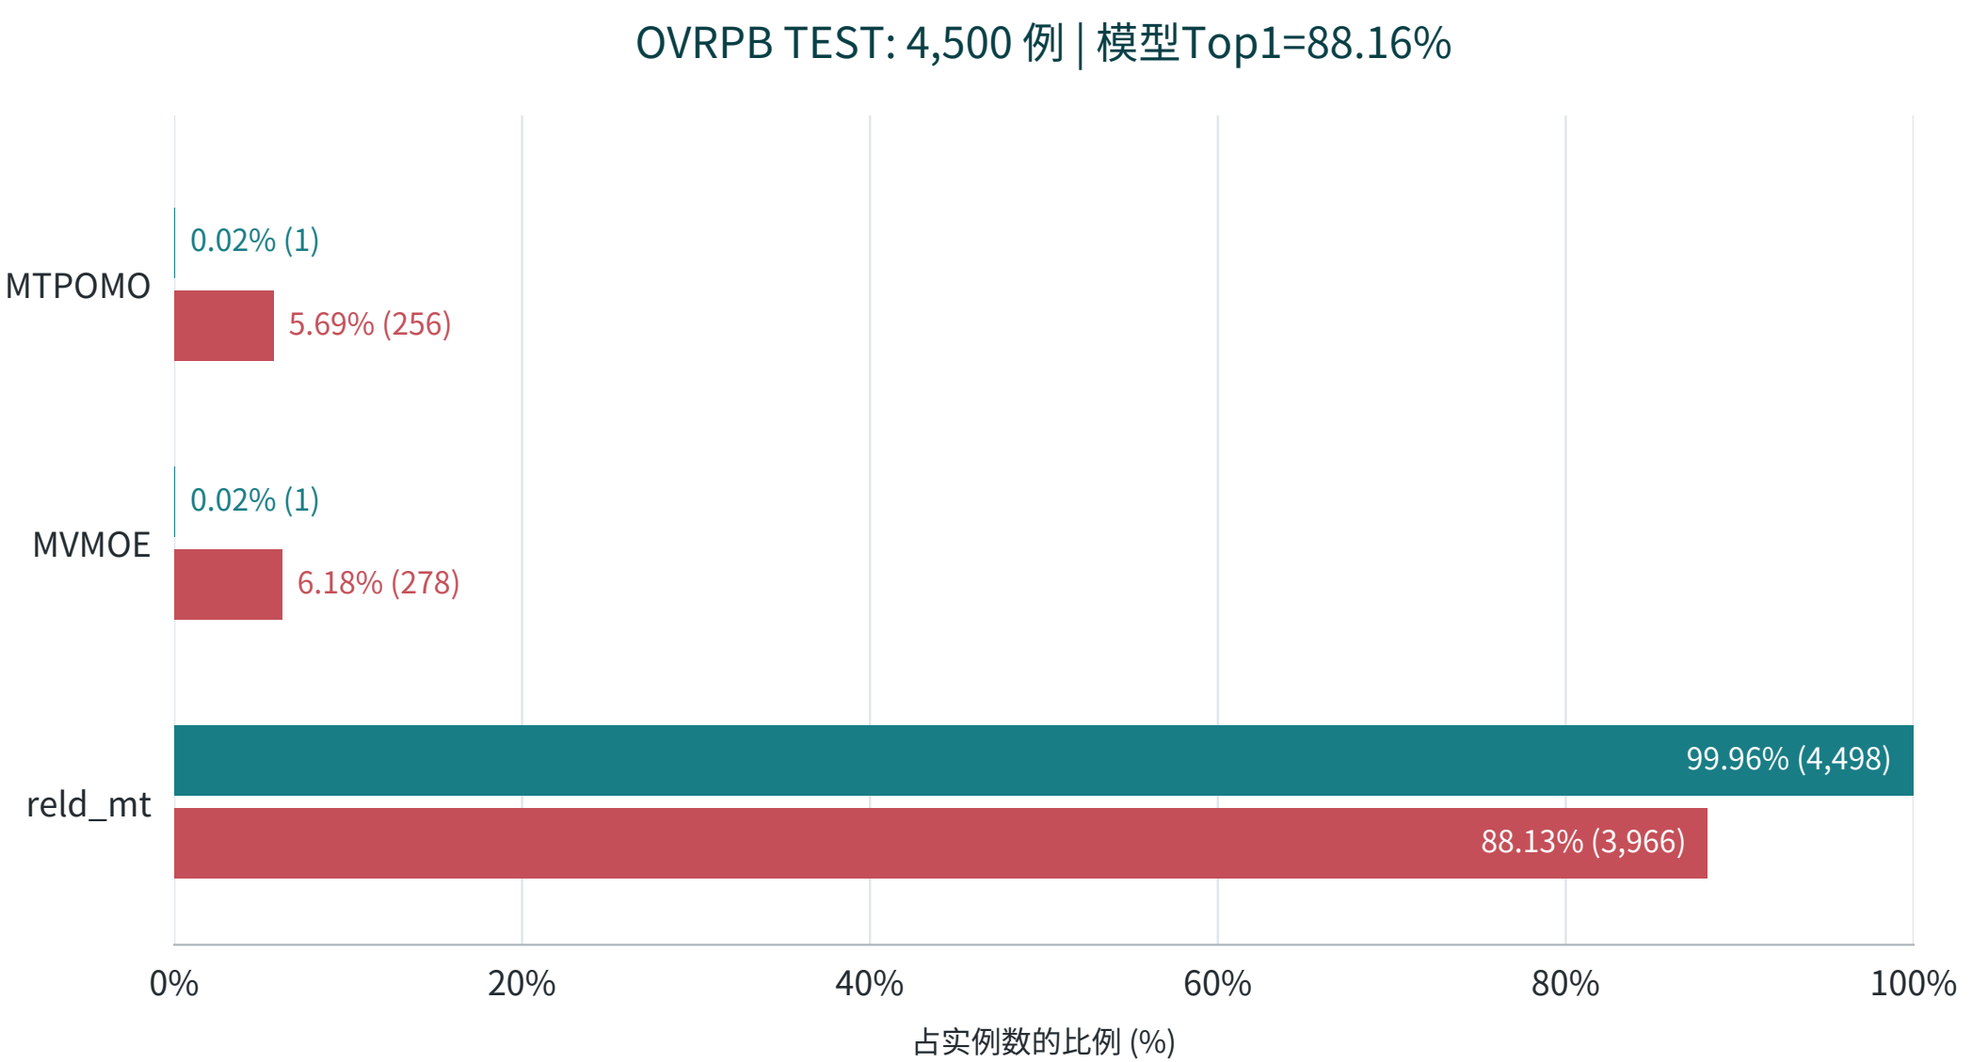

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

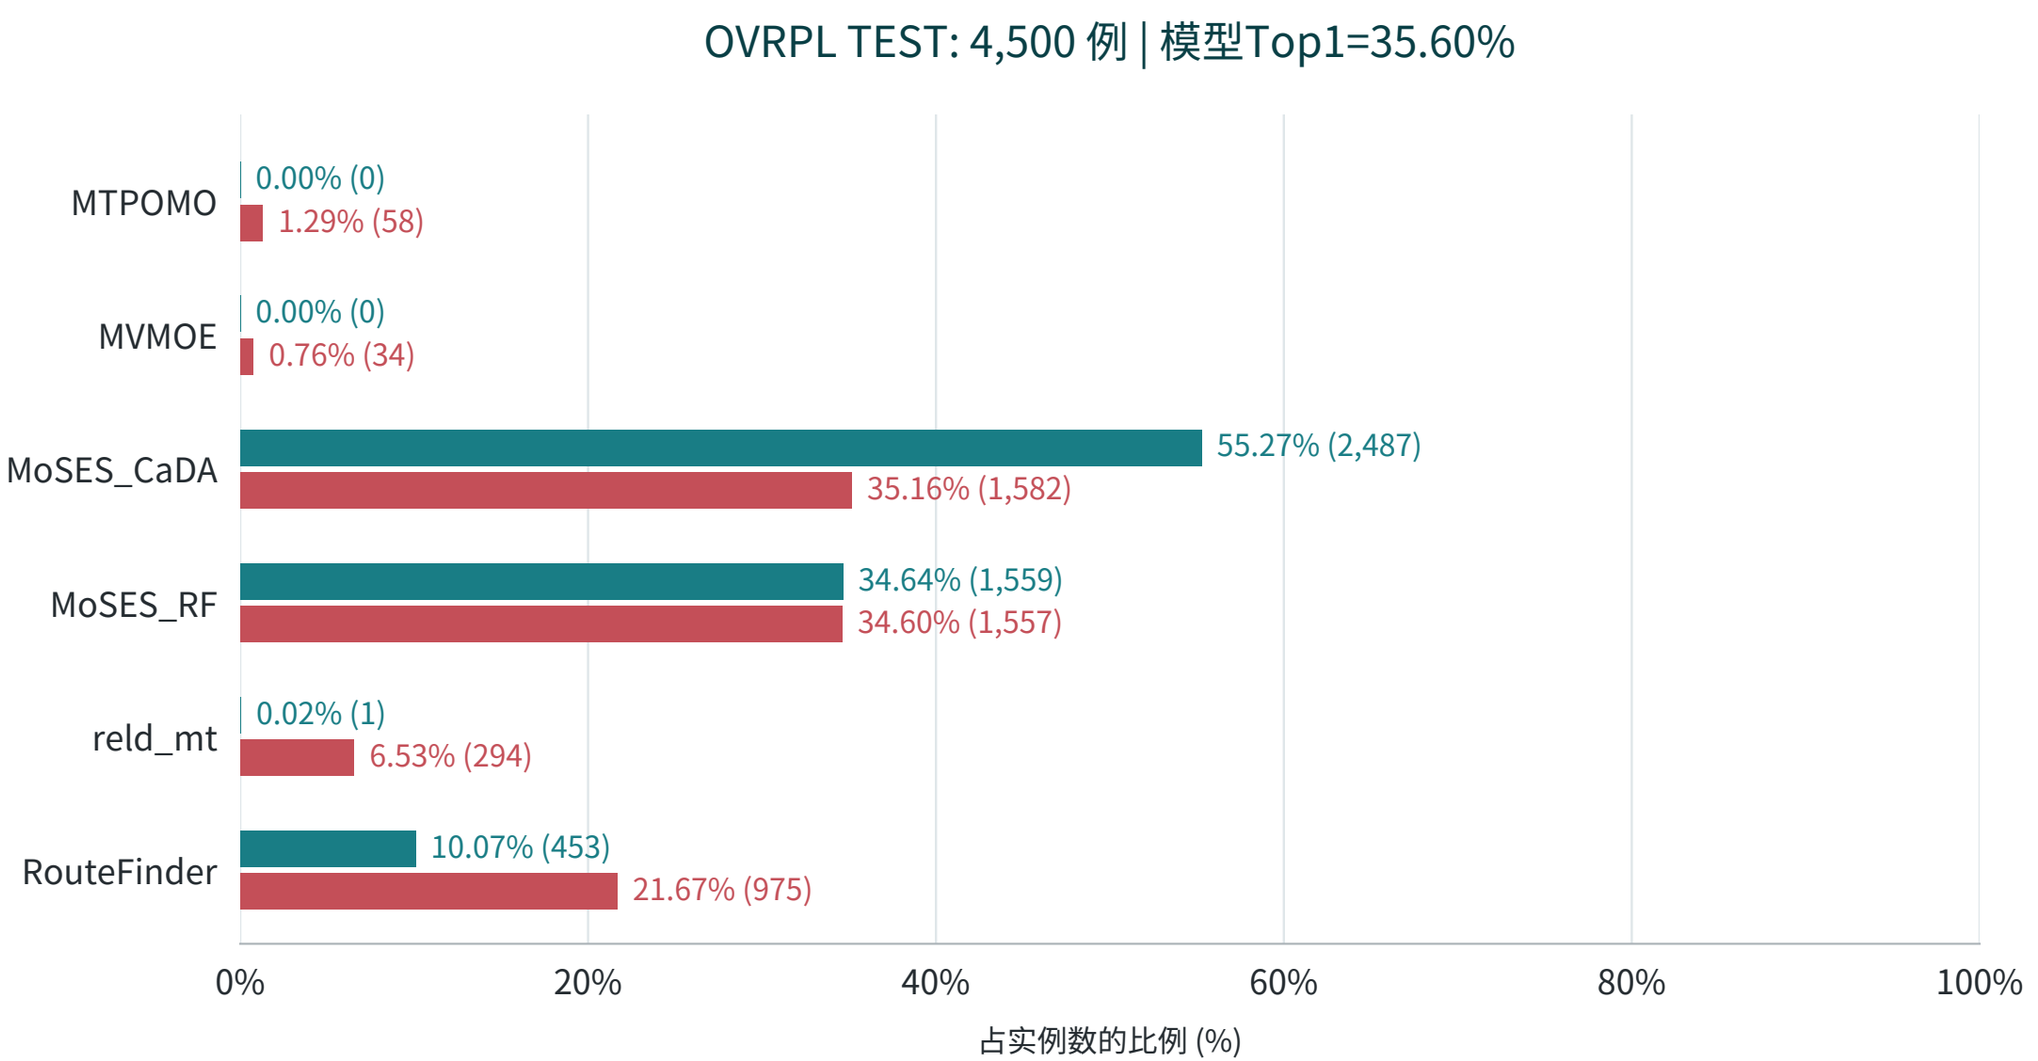

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

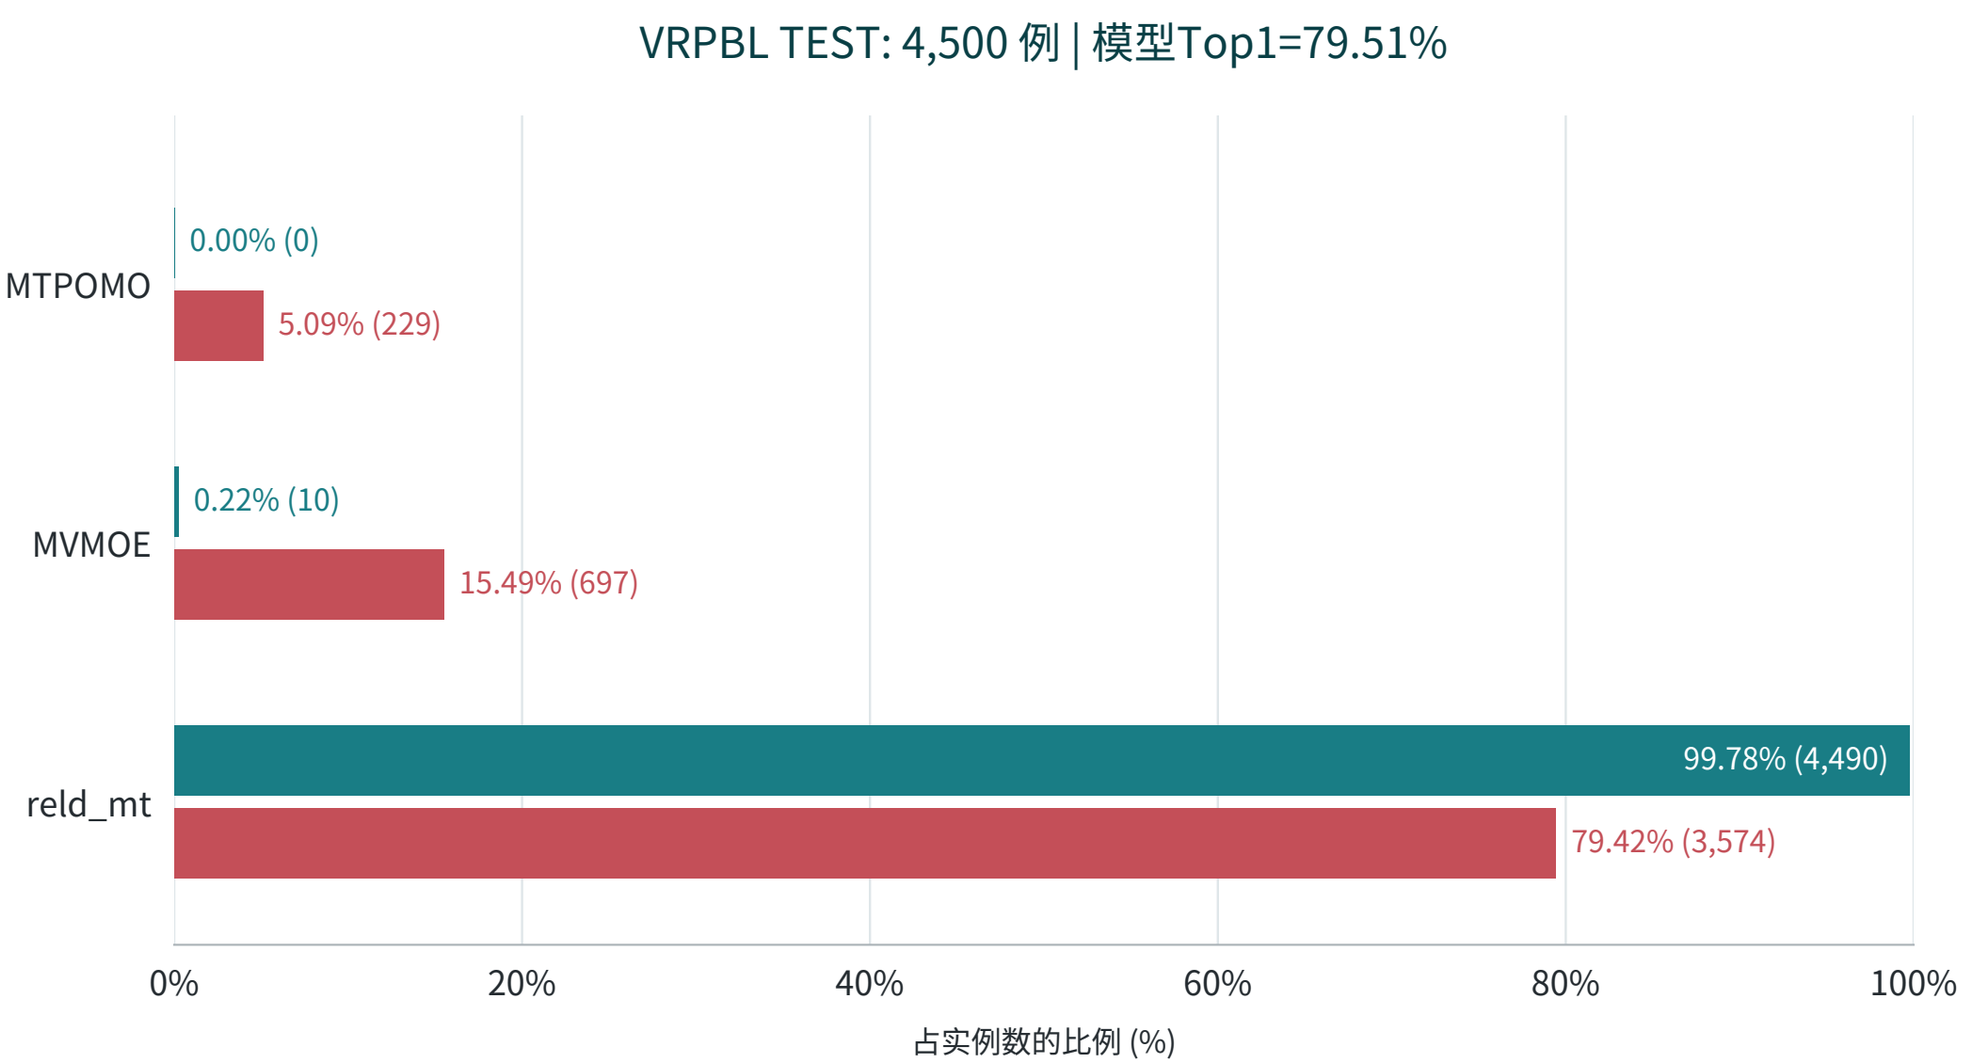

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

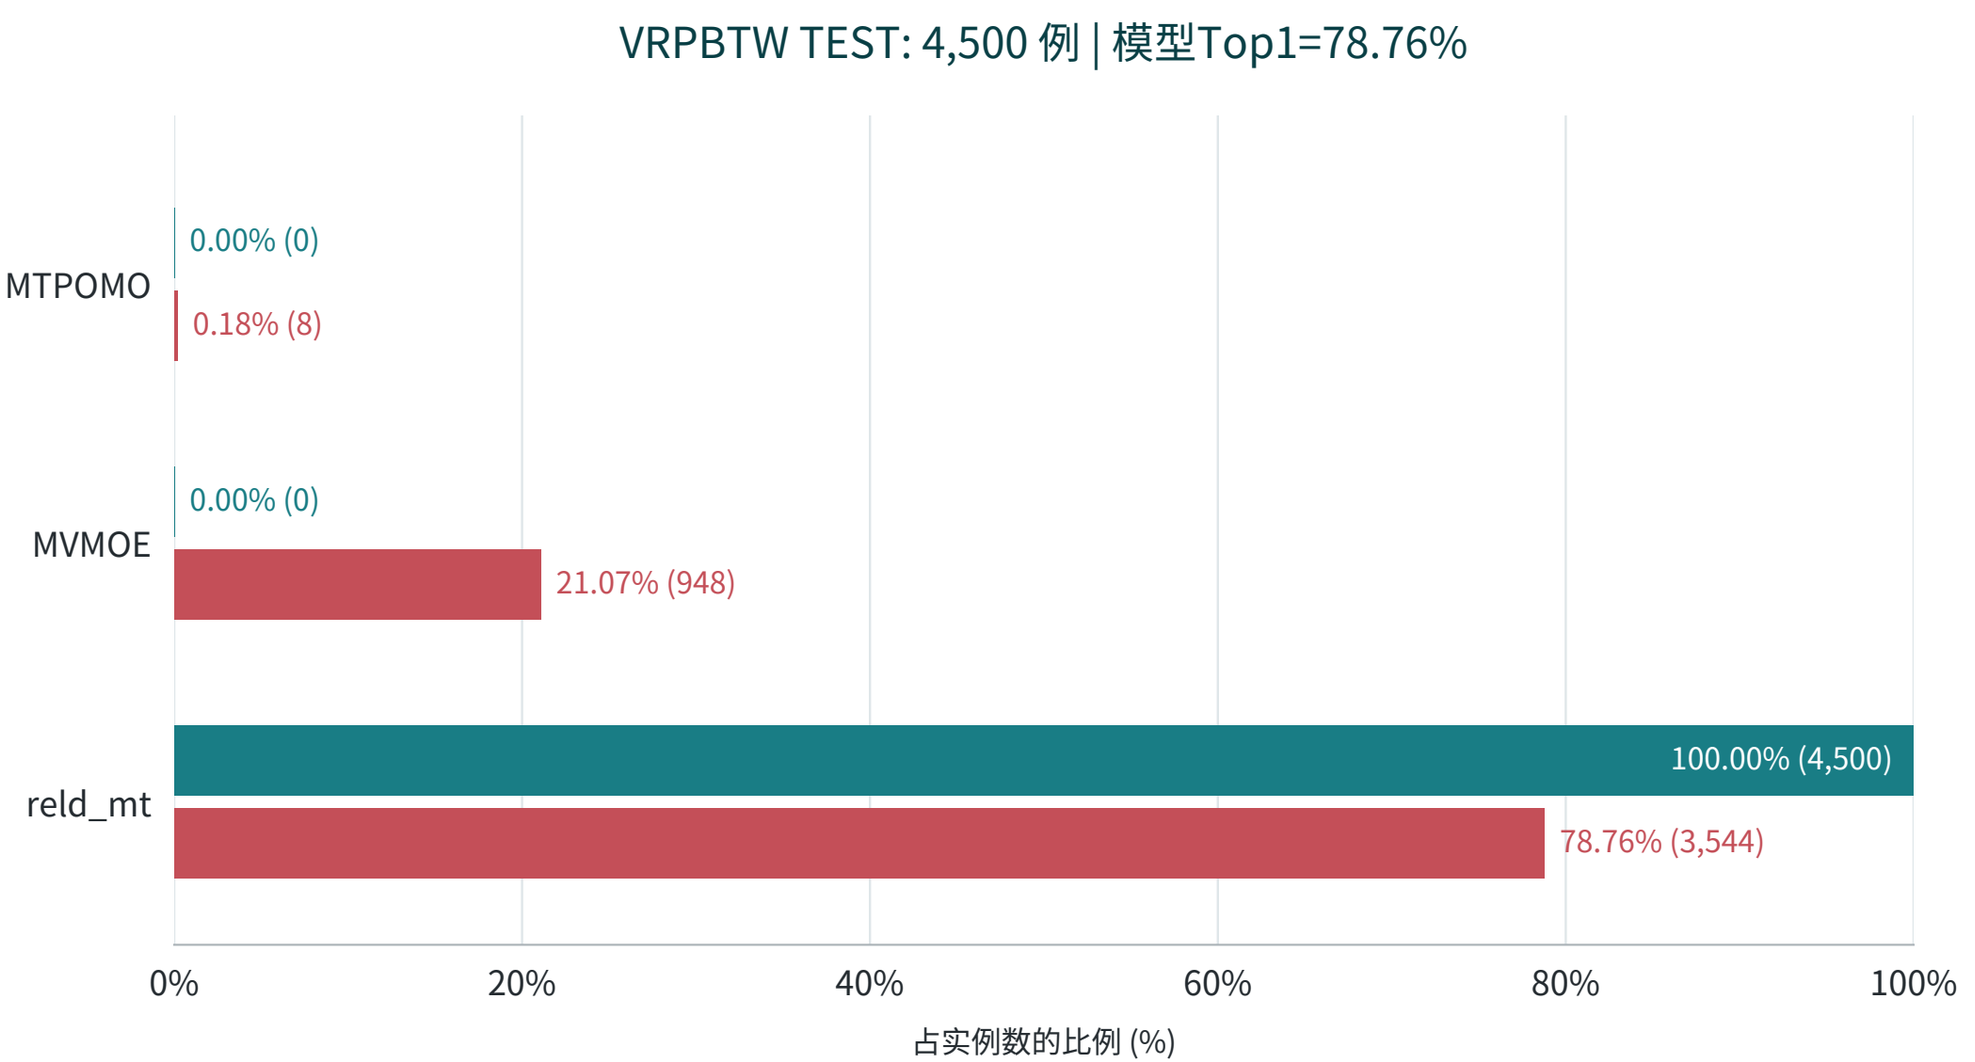

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

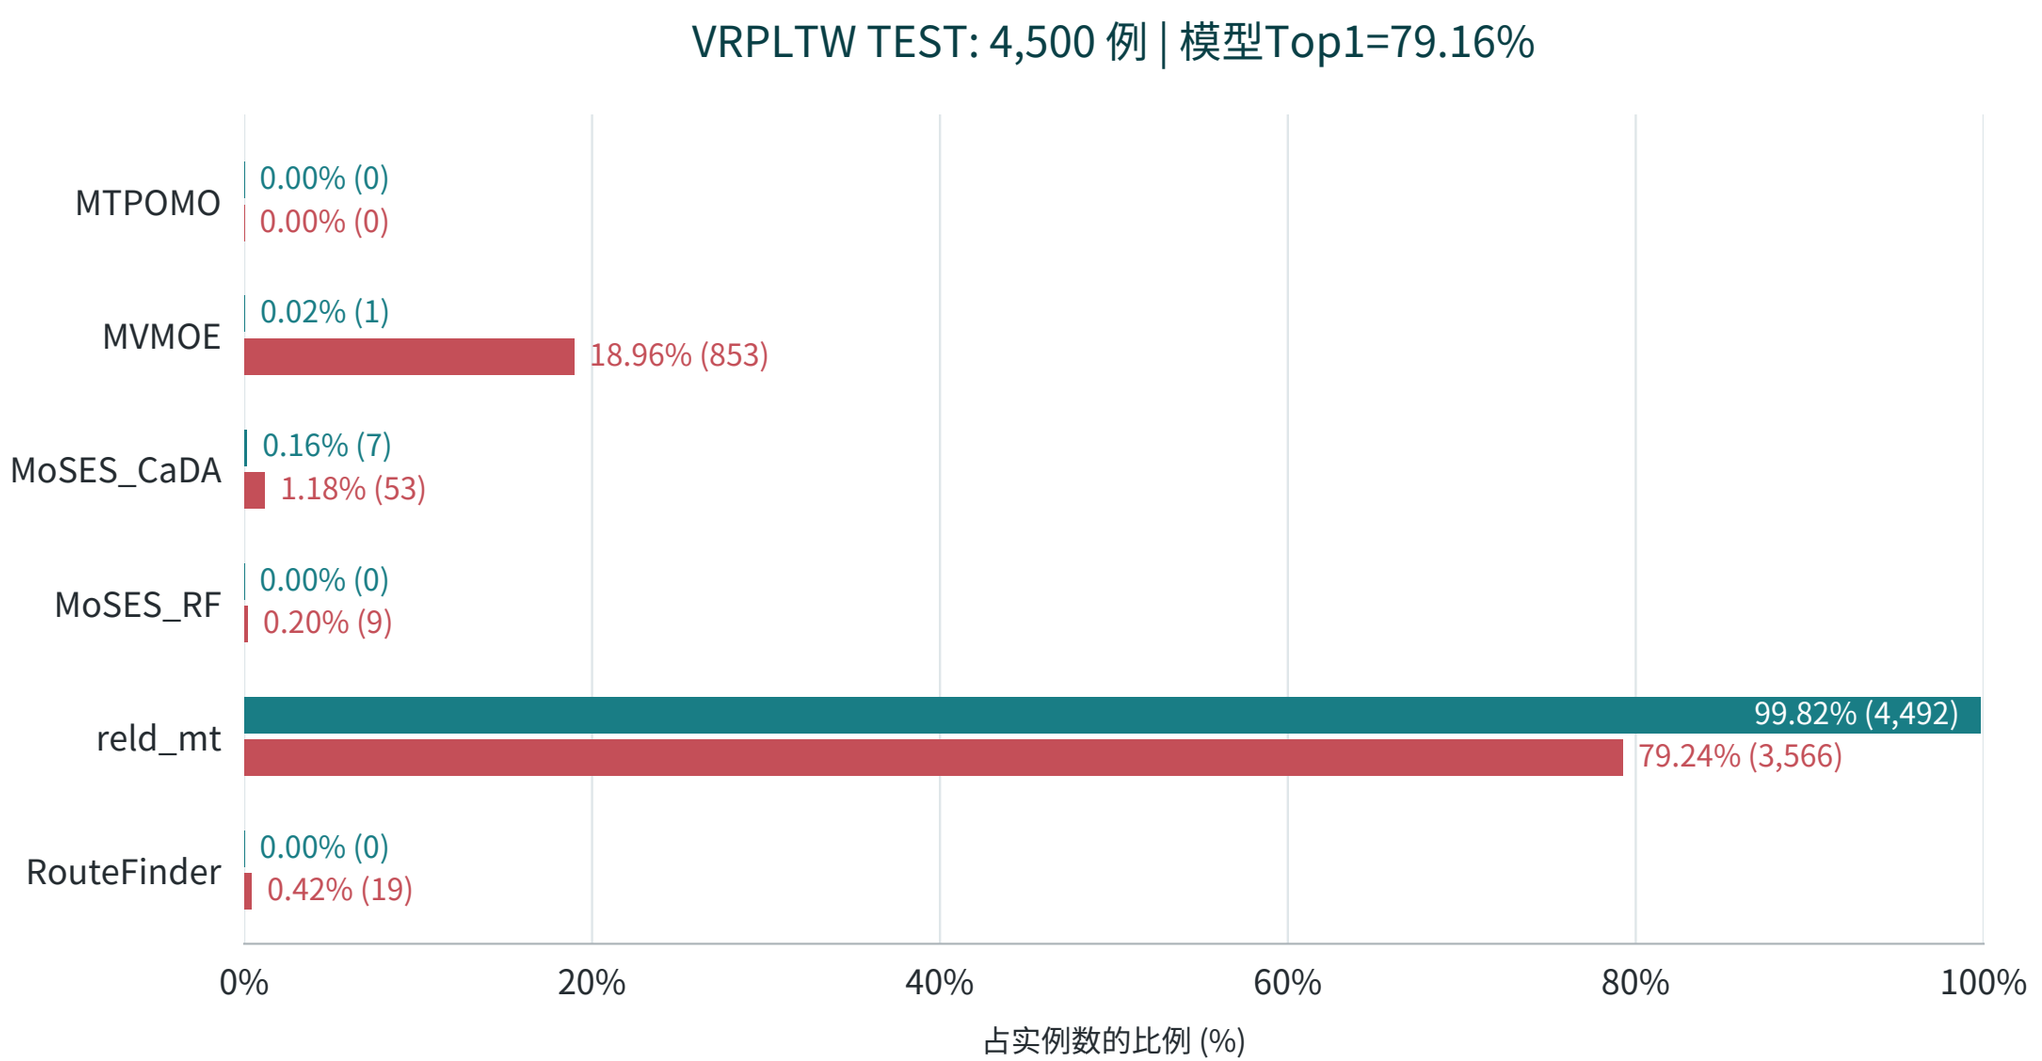

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

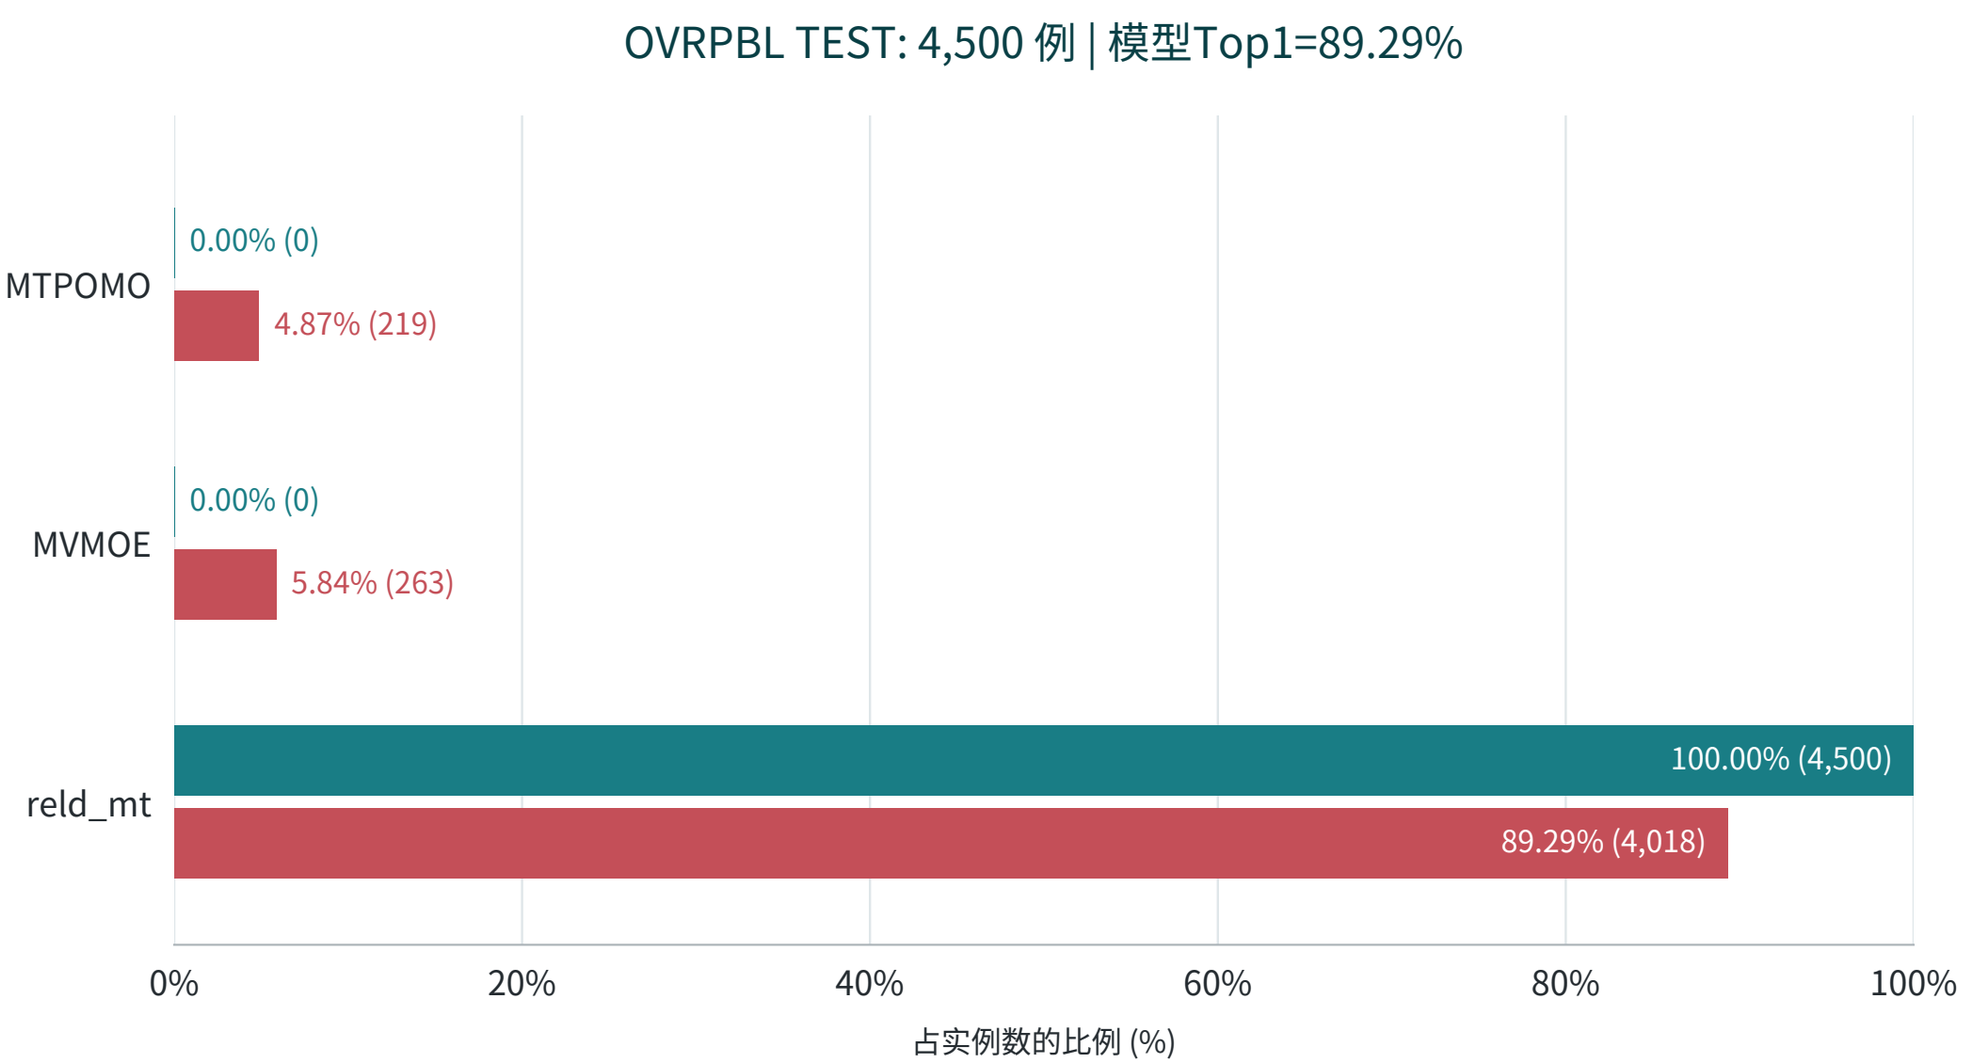

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

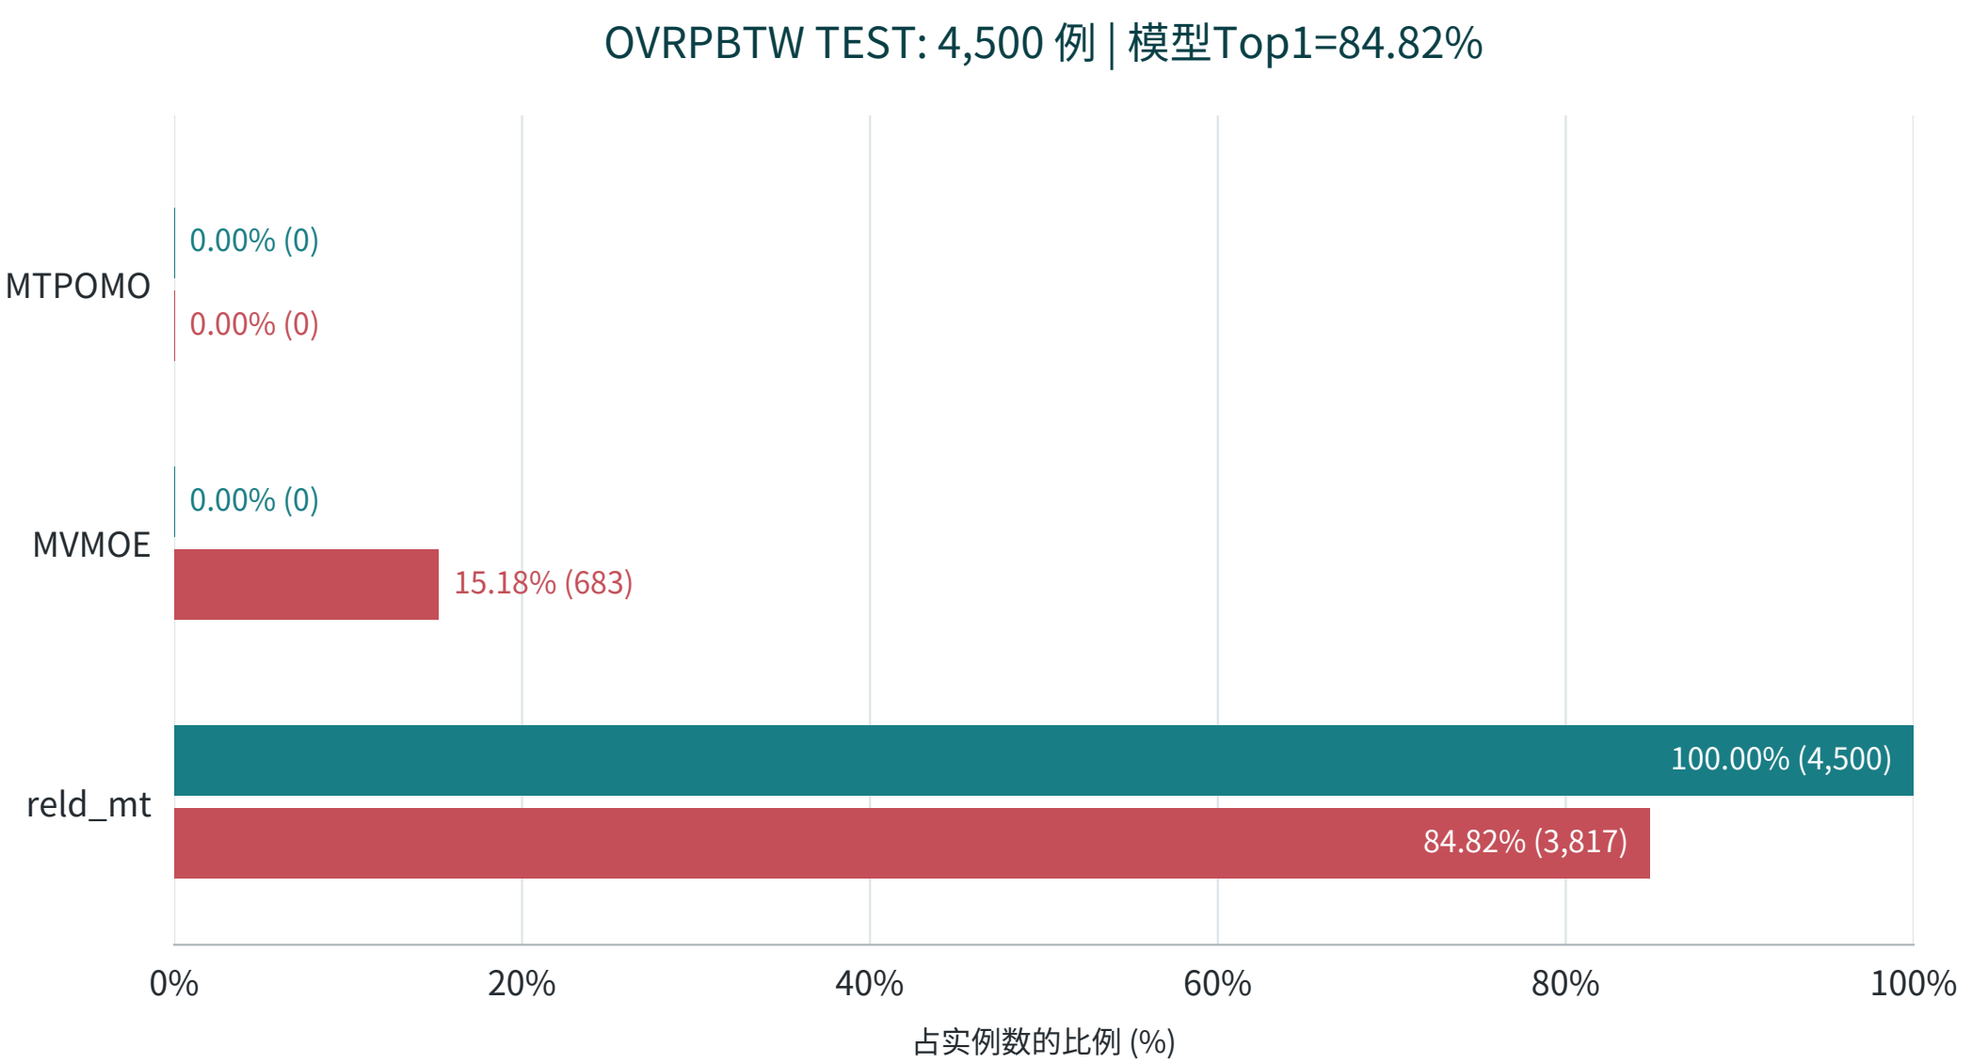

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

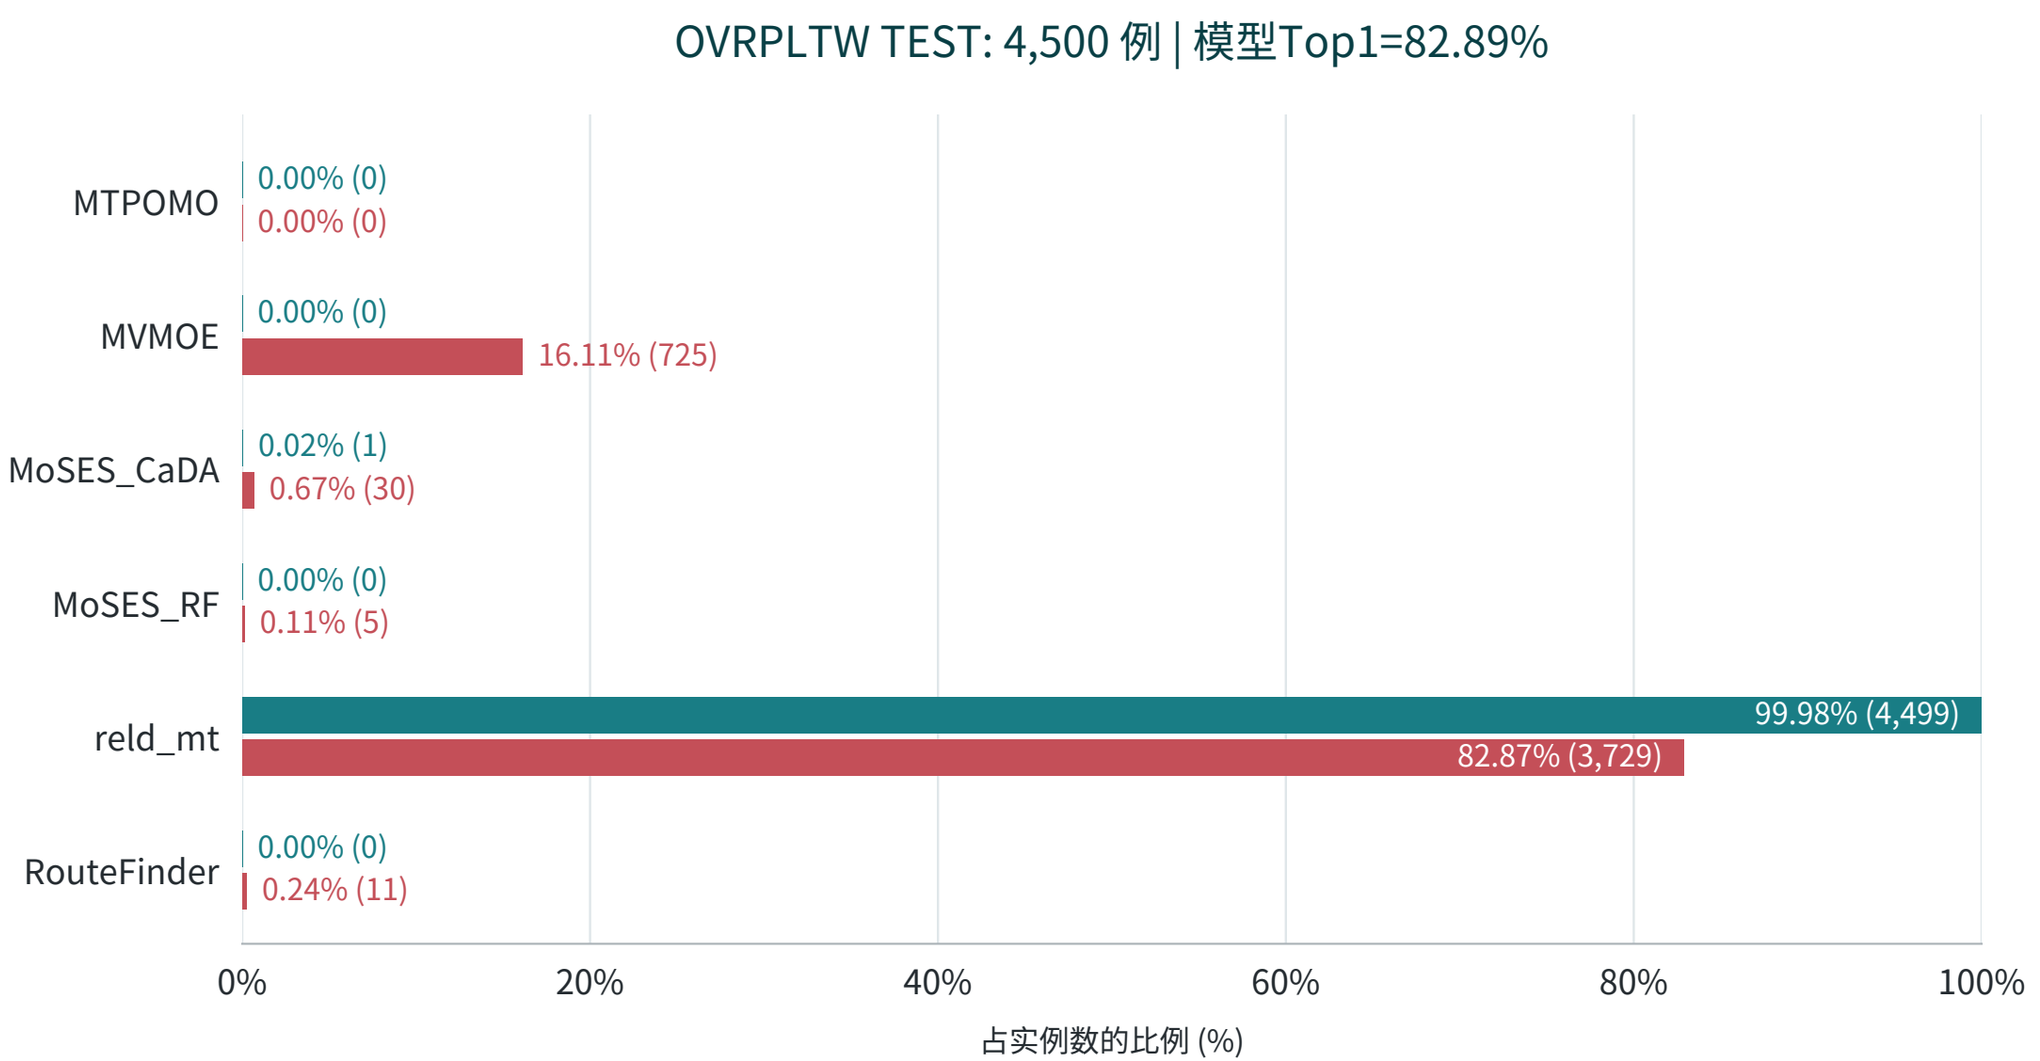

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

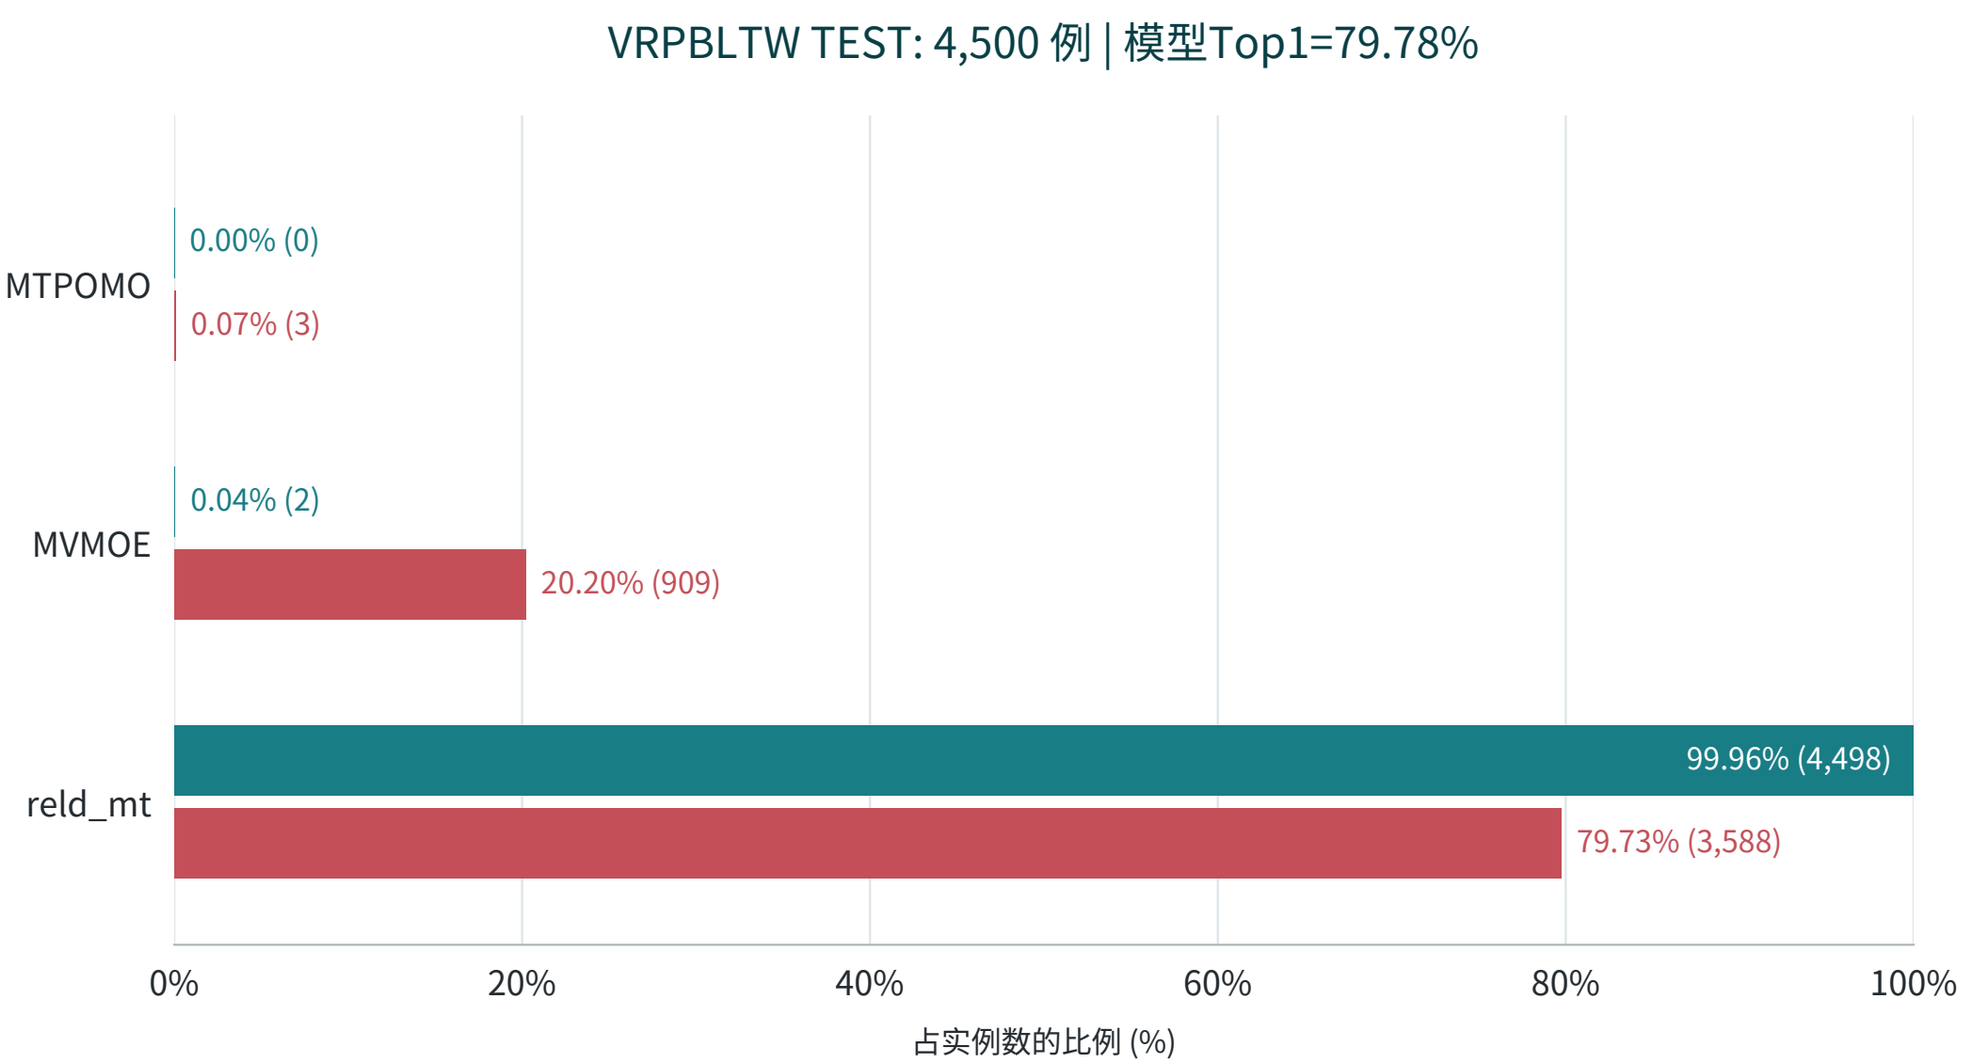

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/B | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 36 / update 51840 / SHA256 1573447afc314a77

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

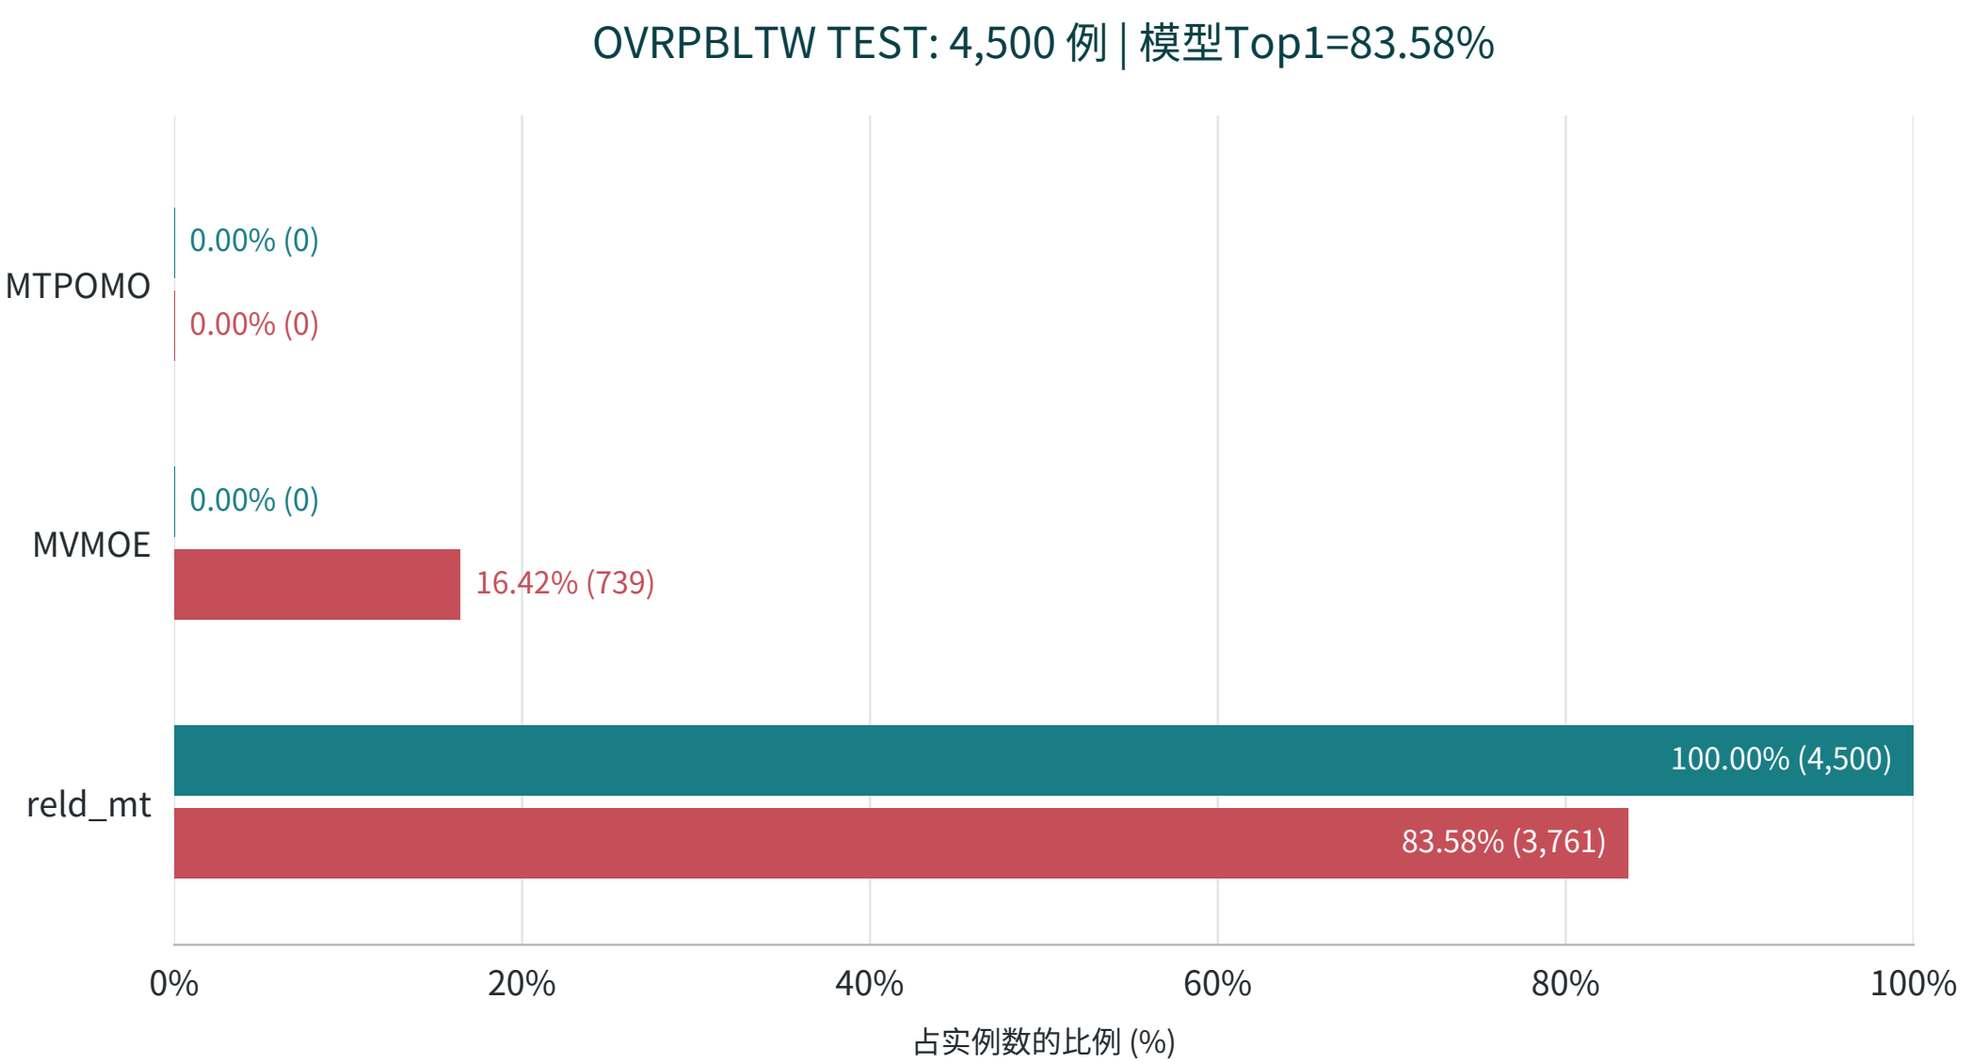

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R92/B: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.