R92/C | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 8 | update 800 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.2864	66.2037	11.416957	11.427978	11.371692	-0.1953	+0.3922	0.4032
TEST ALL	71.3901	66.1802	11.374192	11.385299	11.329932	-0.1965	+0.3867	0.3948

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R92 Top1 (%)	NSS cost	R92 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.666667	7.970400719	7.972308181
CVRP TEST	4500	45.977778	48.533333	18.004802368	18.010489038
TSPLIB	49	20.408163	24.489796	8.217907074	8.211730042
CVRPLIB	100	70.000000	56.000000	67.101111717	67.503816442

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: native multiclass | objective: False

R92/C | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.2864	66.2037	11.416957	11.427978	11.371692	-0.1953	+0.3922	0.4032	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.2222	33.1111	8.026599	8.045354	7.990533	-0.2331	+0.4514	0.4394	T2T
CVRP	48.1556	18.7111	18.161843	18.269377	18.064087	-0.5886	+0.5412	0.7324	RELD_CVRP
ATSP	78.0444	47.4889	1.637727	1.676905	1.632471	-2.3363	+0.3220	0.3195	UNICO_MatPOENet
OVRP	42.3556	35.7556	7.459951	7.469579	7.415777	-0.1289	+0.5957	0.6078	MoSES_RF
VRPB	80.8444	80.8444	9.355333	9.354876	9.318750	+0.0049	+0.3926	0.4018	reld_mt
VRPL	38.7333	33.0889	12.429927	12.437959	12.383444	-0.0646	+0.3754	0.3810	MoSES_RF
VRPTW	79.9333	79.9556	18.819222	18.819431	18.766139	-0.0011	+0.2829	0.2991	reld_mt
OVRPTW	83.7778	83.7778	10.143730	10.143730	10.116859	+0.0000	+0.2656	0.2628	reld_mt
OVRPB	88.5111	88.5111	6.357254	6.357254	6.341078	+0.0000	+0.2551	0.2650	reld_mt
OVRPL	41.7111	35.9111	7.436925	7.445709	7.390416	-0.1180	+0.6293	0.6449	MoSES_RF
VRPBL	78.6889	78.5111	9.369058	9.371523	9.328366	-0.0263	+0.4362	0.4388	reld_mt
VRPBTW	78.5111	78.4222	19.948757	19.950430	19.851084	-0.0084	+0.4920	0.4731	reld_mt
VRPLTW	78.7778	78.7556	18.765828	18.765871	18.707843	-0.0002	+0.3100	0.3247	reld_mt
OVRPBL	89.1556	89.2000	6.369936	6.370093	6.352824	-0.0025	+0.2694	0.2809	reld_mt
OVRPBTW	83.4889	83.4444	10.660858	10.661098	10.623245	-0.0023	+0.3541	0.3285	reld_mt
OVRPLTW	83.4667	83.4889	10.157450	10.157423	10.129818	+0.0003	+0.2728	0.2756	reld_mt
VRPBLTW	79.5111	79.4000	19.794767	19.797044	19.706420	-0.0115	+0.4483	0.4386	reld_mt
OVRPBLTW	83.2667	83.2889	10.610056	10.609955	10.571302	+0.0009	+0.3666	0.3443	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R92/C | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.3901	66.1802	11.374192	11.385299	11.329932	-0.1965	+0.3867	0.3948	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.6667	34.5333	7.972308	7.989621	7.937593	-0.2167	+0.4373	0.4293	T2T
CVRP	48.5333	17.9333	18.010489	18.124983	17.918509	-0.6317	+0.5133	0.6820	RELD_CVRP
ATSP	77.5111	47.2444	1.634924	1.674207	1.629441	-2.3464	+0.3364	0.3349	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.4444	33.6444	7.445233	7.455750	7.400487	-0.1411	+0.6046	0.6114	MoSES_RF
VRPB	80.3778	80.4000	9.351424	9.351810	9.315298	-0.0041	+0.3878	0.3904	reld_mt
VRPL	37.5778	32.2667	12.349002	12.356138	12.300958	-0.0578	+0.3906	0.3998	MoSES_RF
VRPTW	80.9333	80.8444	18.690432	18.690545	18.637408	-0.0006	+0.2845	0.2951	reld_mt
OVRPTW	83.9111	83.9333	10.093121	10.093063	10.068135	+0.0006	+0.2482	0.2392	reld_mt
OVRPB	88.1333	88.1333	6.370826	6.370826	6.352225	+0.0000	+0.2928	0.3014	reld_mt
OVRPL	42.0444	34.6000	7.462418	7.472542	7.418033	-0.1355	+0.5983	0.6062	MoSES_RF
VRPBL	79.4000	79.4222	9.396995	9.396379	9.355967	+0.0066	+0.4385	0.4413	reld_mt
VRPBTW	78.8667	78.7556	19.666016	19.665725	19.577666	+0.0015	+0.4513	0.4462	reld_mt
VRPLTW	79.2222	79.2444	18.803032	18.803136	18.745143	-0.0006	+0.3088	0.3225	reld_mt
OVRPBL	89.2889	89.2889	6.375591	6.375741	6.359310	-0.0024	+0.2560	0.2667	reld_mt
OVRPBTW	84.8444	84.8222	10.659408	10.659591	10.624748	-0.0017	+0.3262	0.2985	reld_mt
OVRPLTW	82.8222	82.8667	10.085994	10.086112	10.059001	-0.0012	+0.2684	0.2691	reld_mt
VRPBLTW	79.8222	79.7333	19.706206	19.707068	19.613284	-0.0044	+0.4738	0.4526	reld_mt
OVRPBLTW	83.6222	83.5778	10.662042	10.662149	10.625574	-0.0010	+0.3432	0.3205	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R92/C | LIB and locked provenance

Current R92 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	24.4898	10.2041	8.211730	8.240435	8.142167	-0.3483	+0.8544	0.9014
CVRPLIB	56.0000	45.0000	67.503816	67.245364	66.945093	+0.3843	+0.8346	0.7233

SHA256: 7eb61a4ad21552e064c3207ceb8efee8c0d21a6324453dc0ba81396745addbfb

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct over a single common tree count for all18 tasks; first wins ties

Inference: one global VAL-selected tree count for the complete18 bank; native legal pool; stable ascending-global-solver-ID ties


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.

R92/C | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

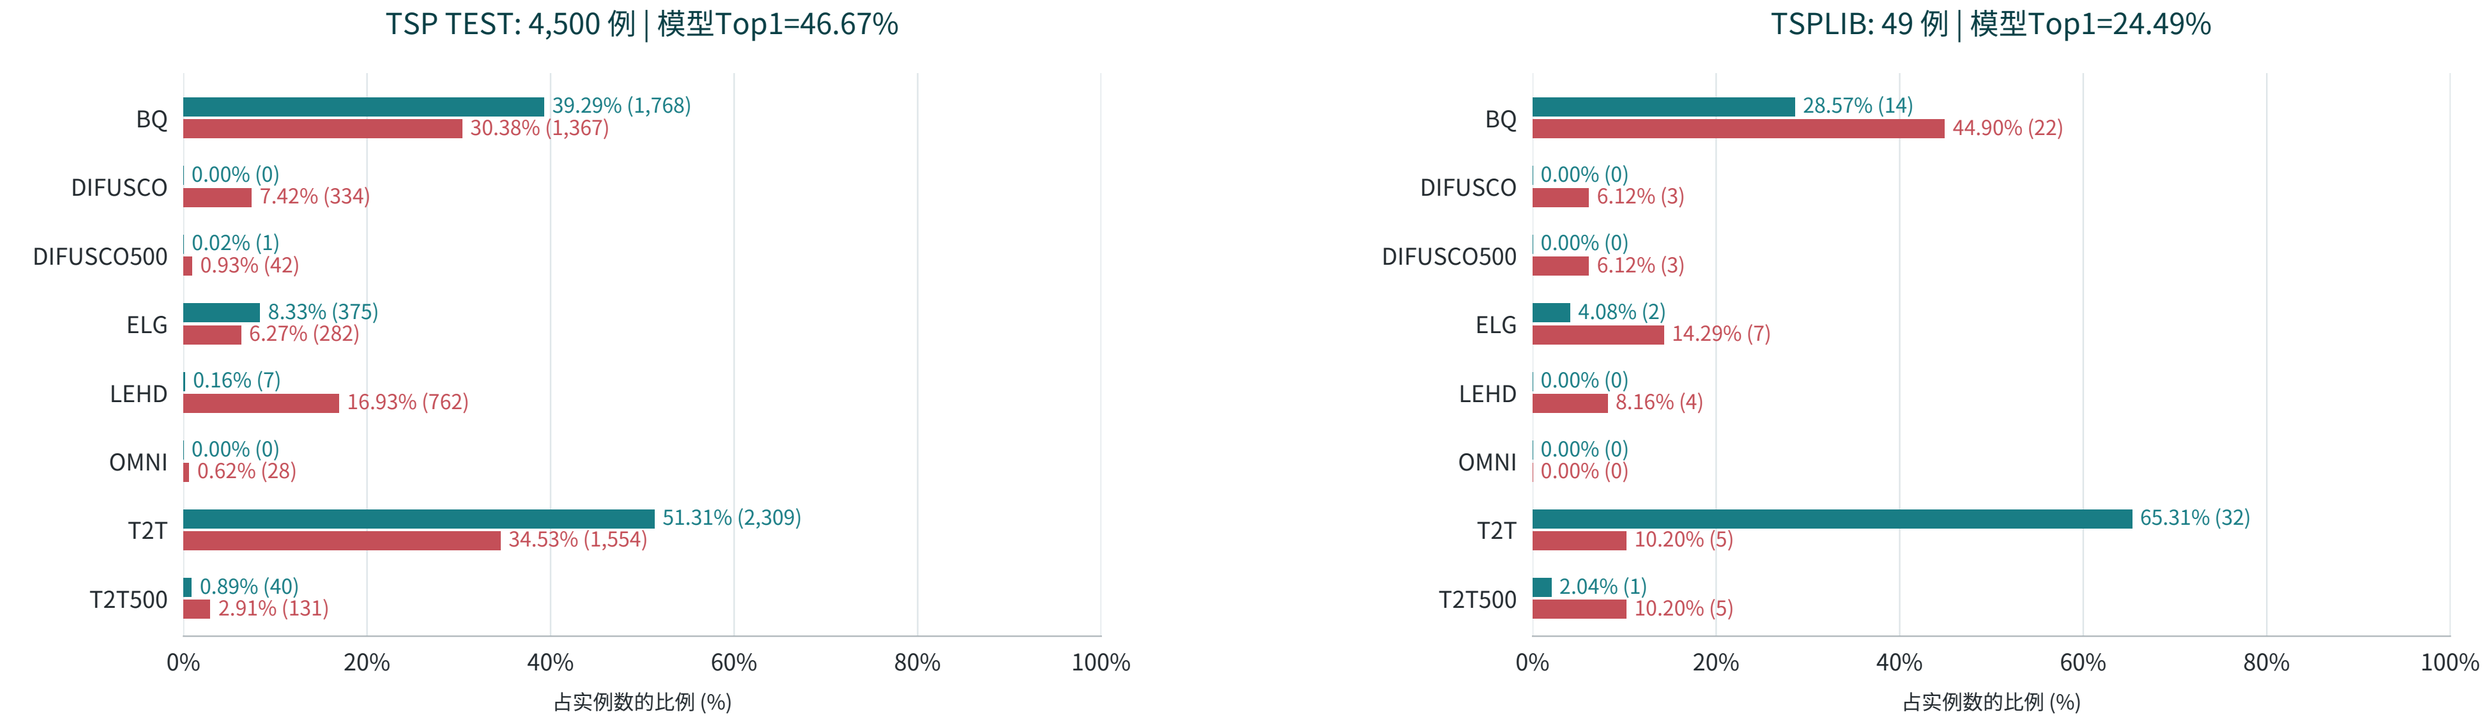

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R92/C | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

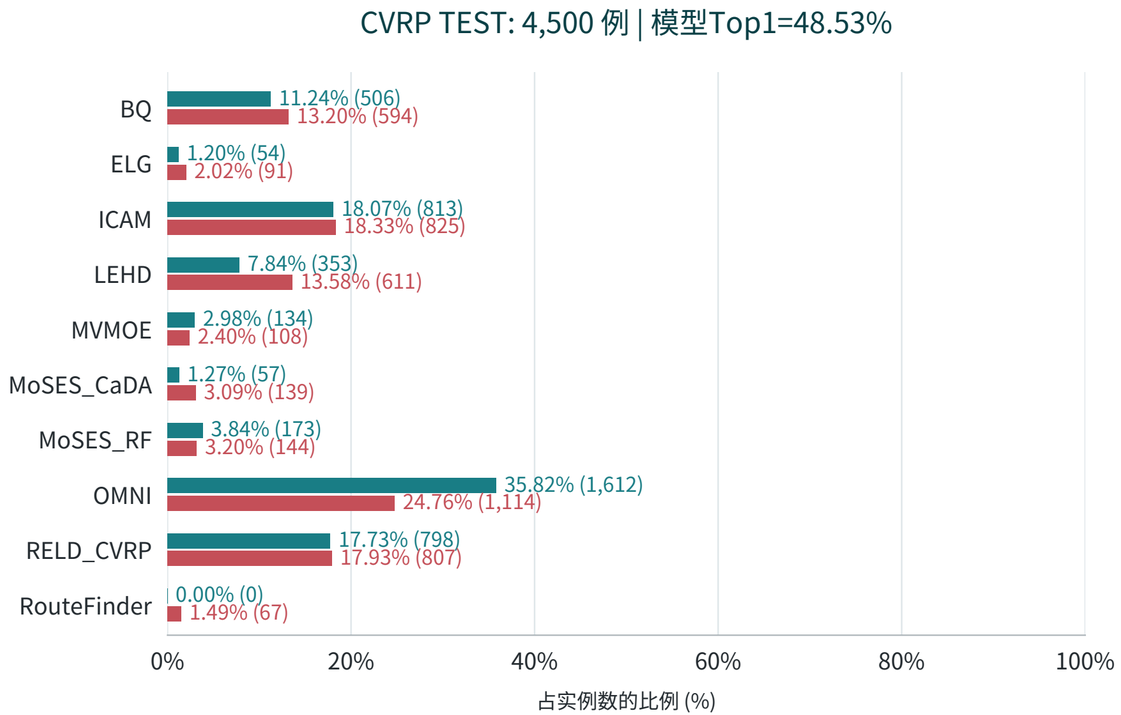

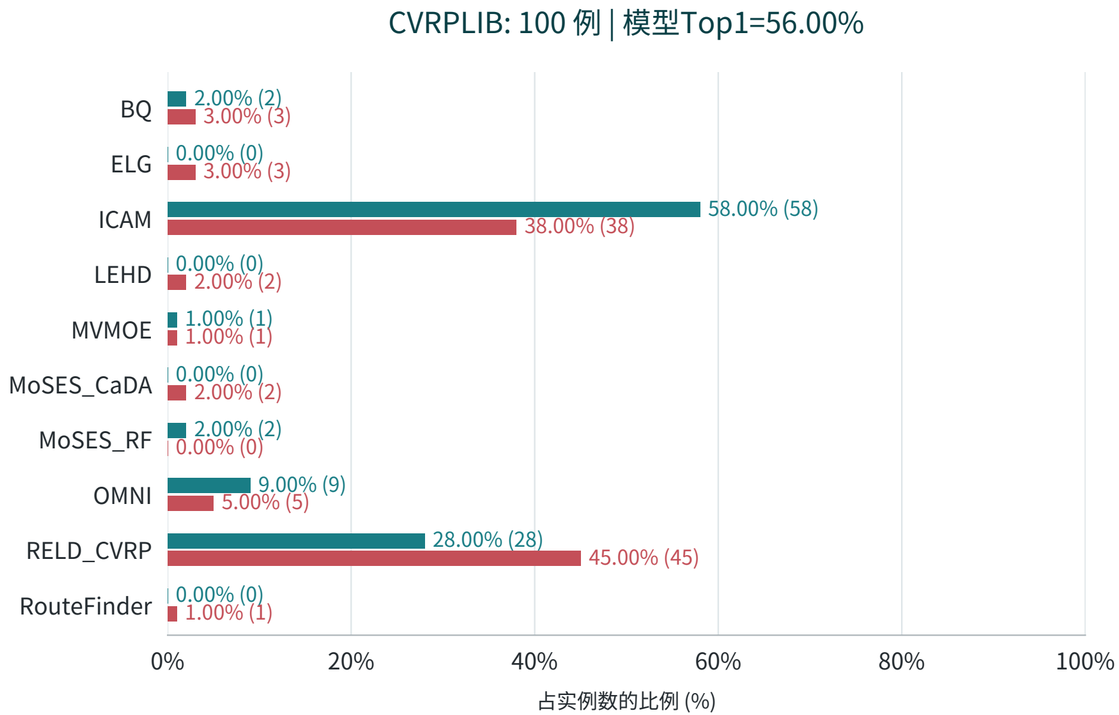

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

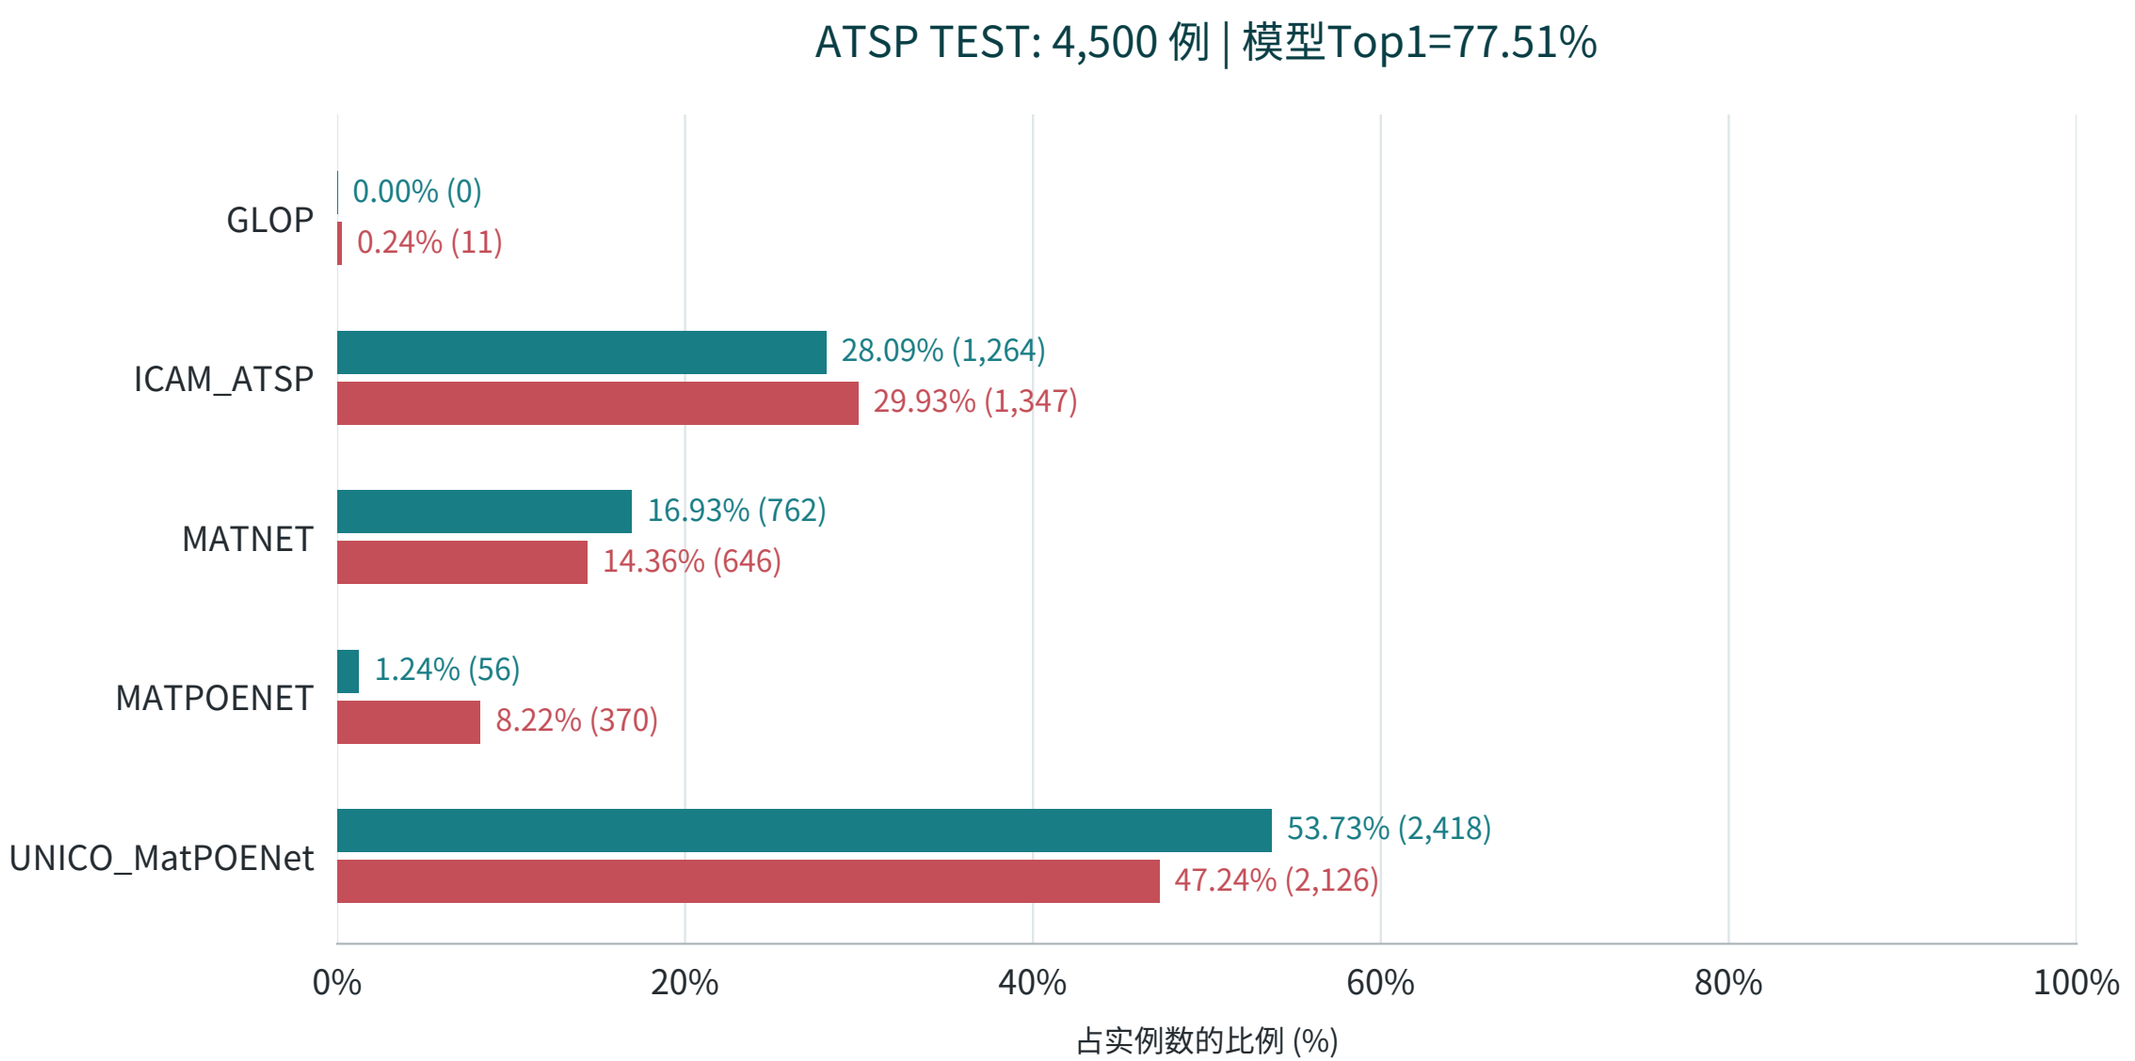

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

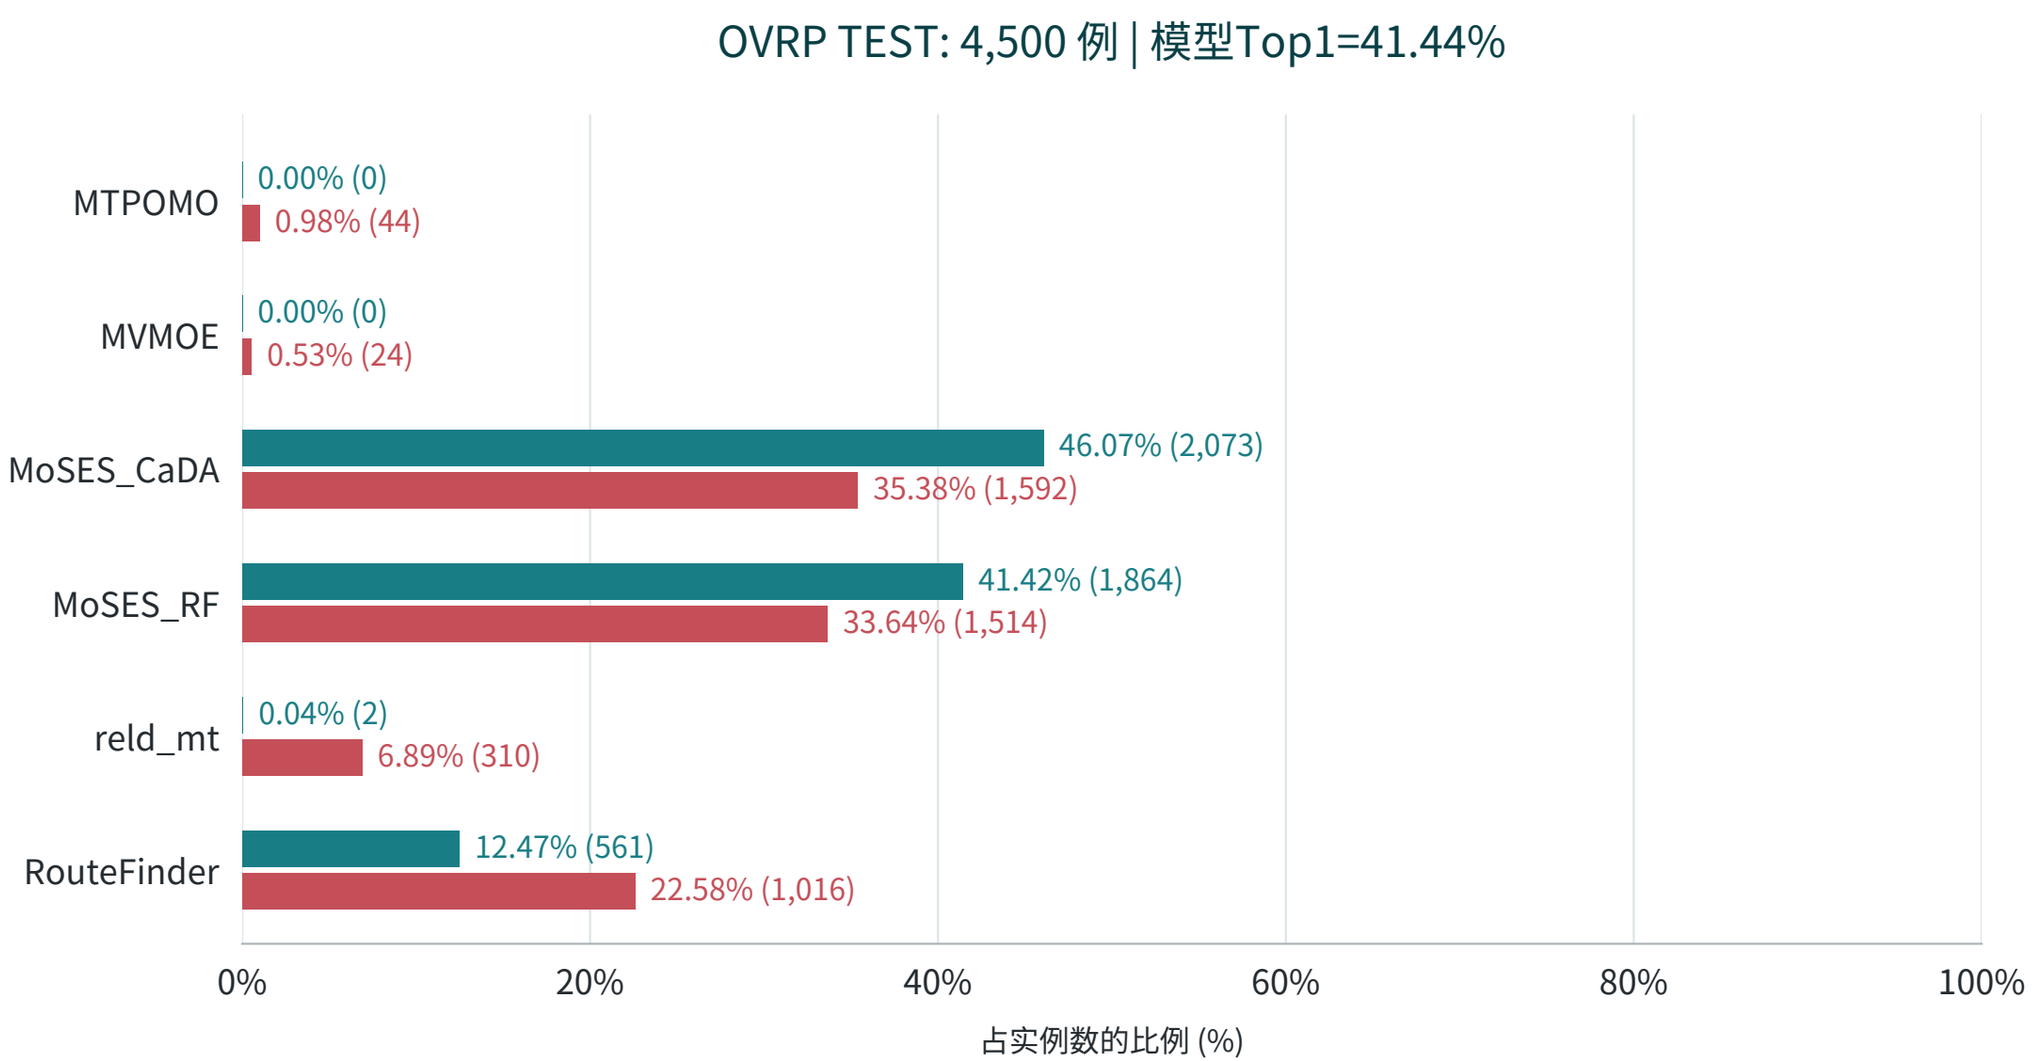

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

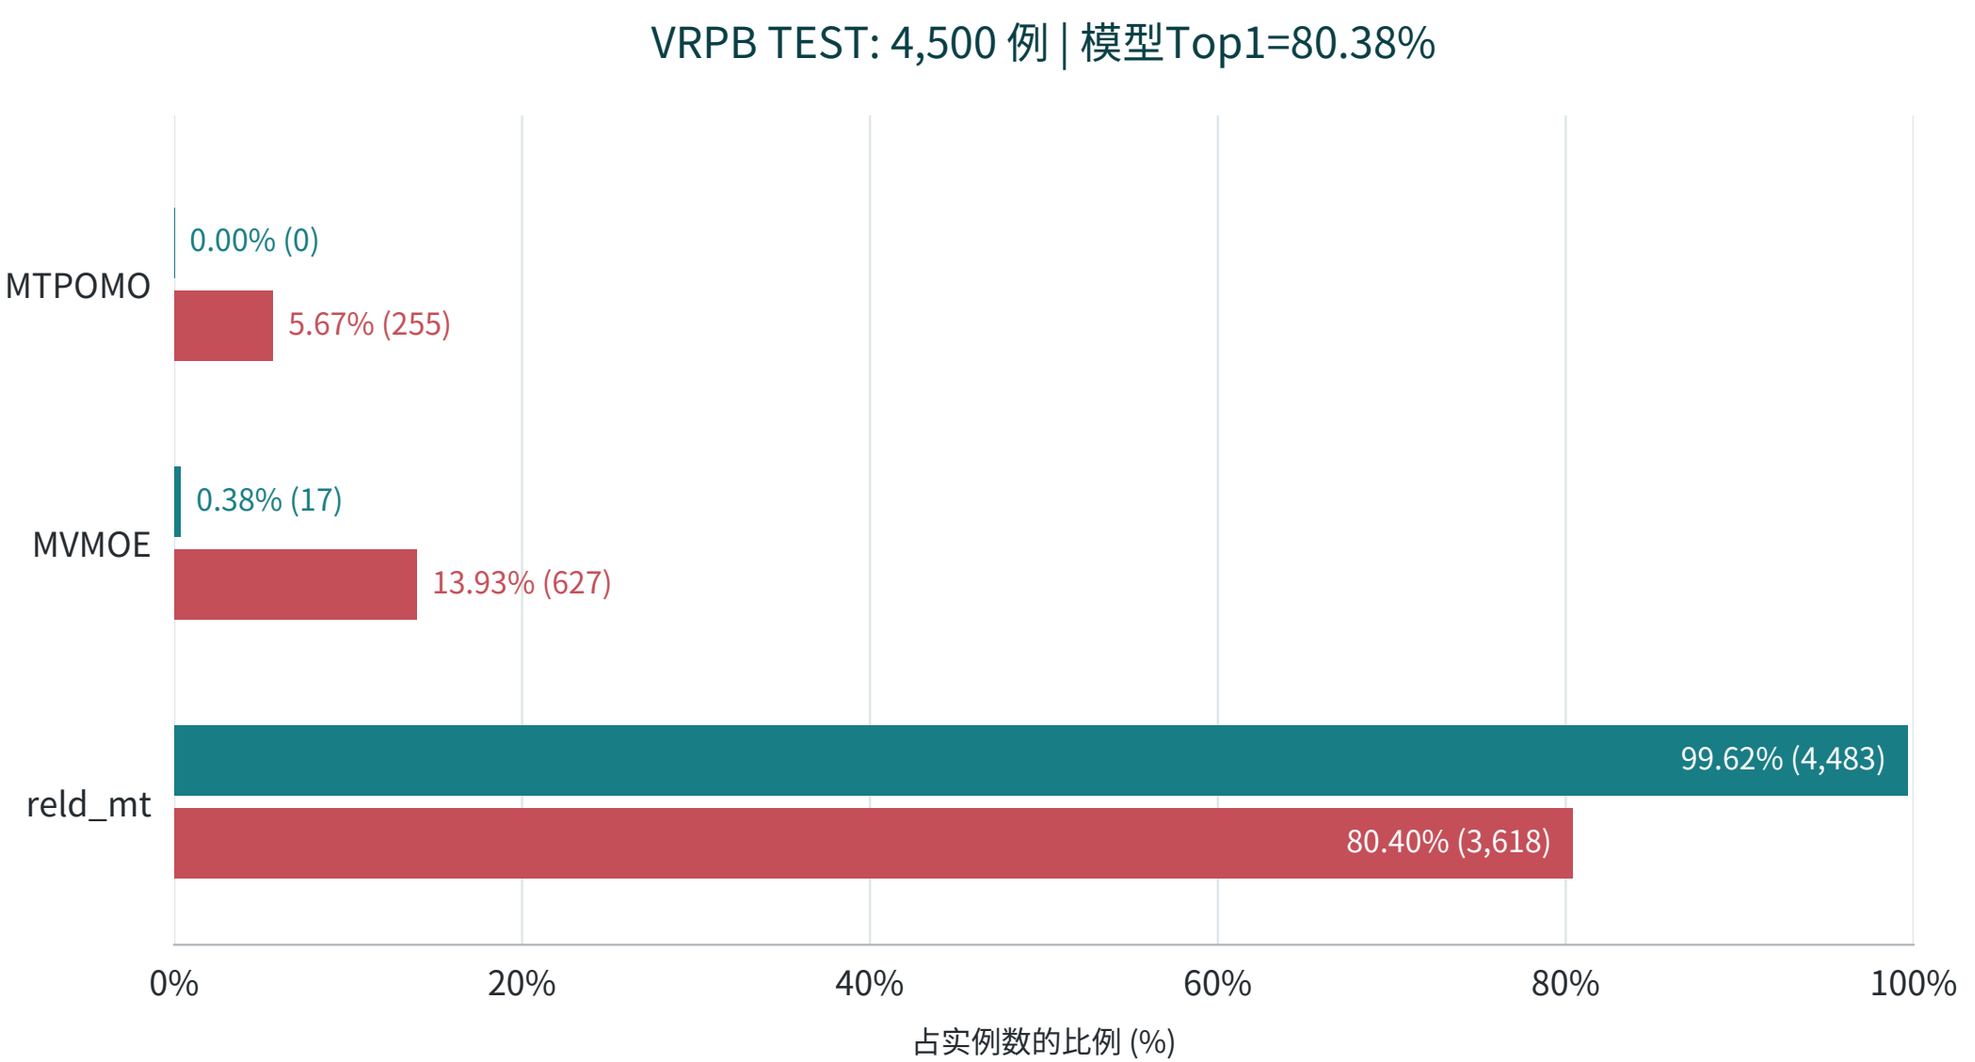

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

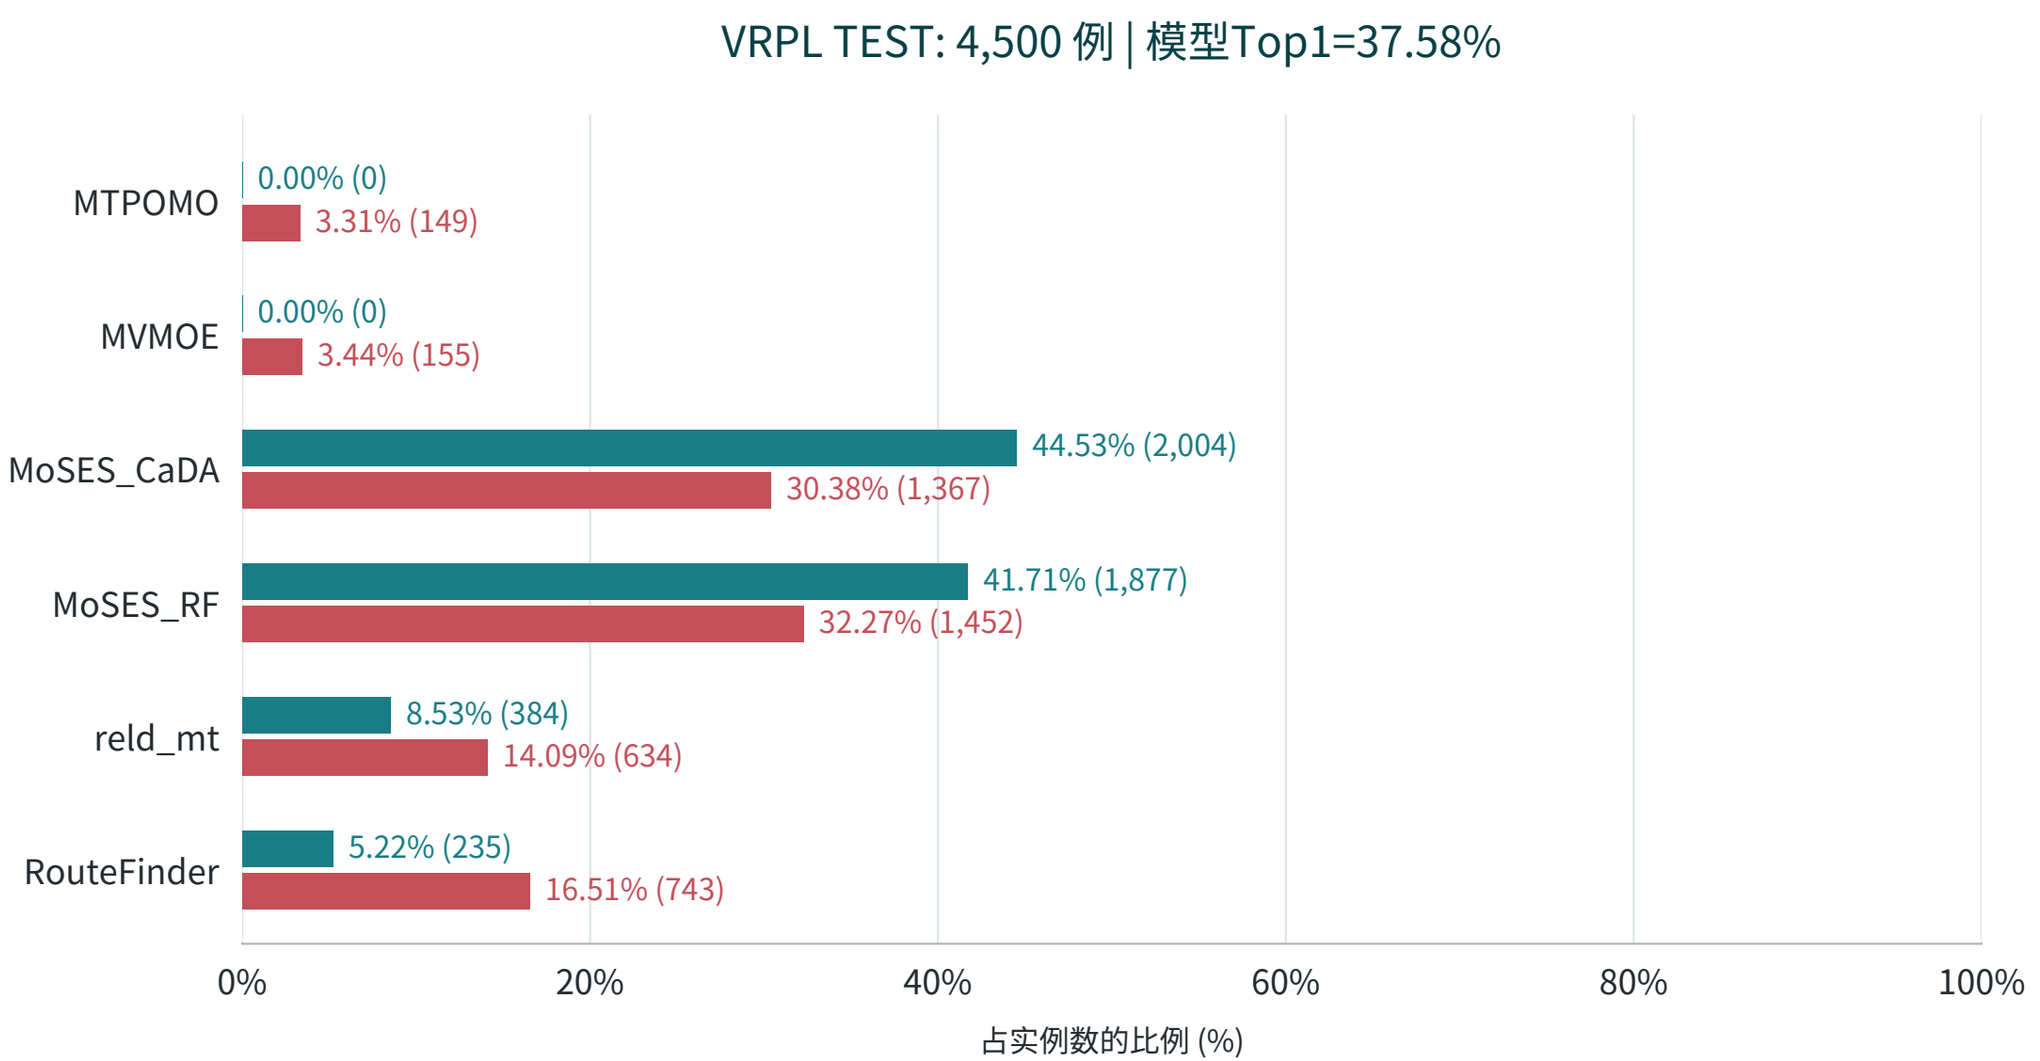

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

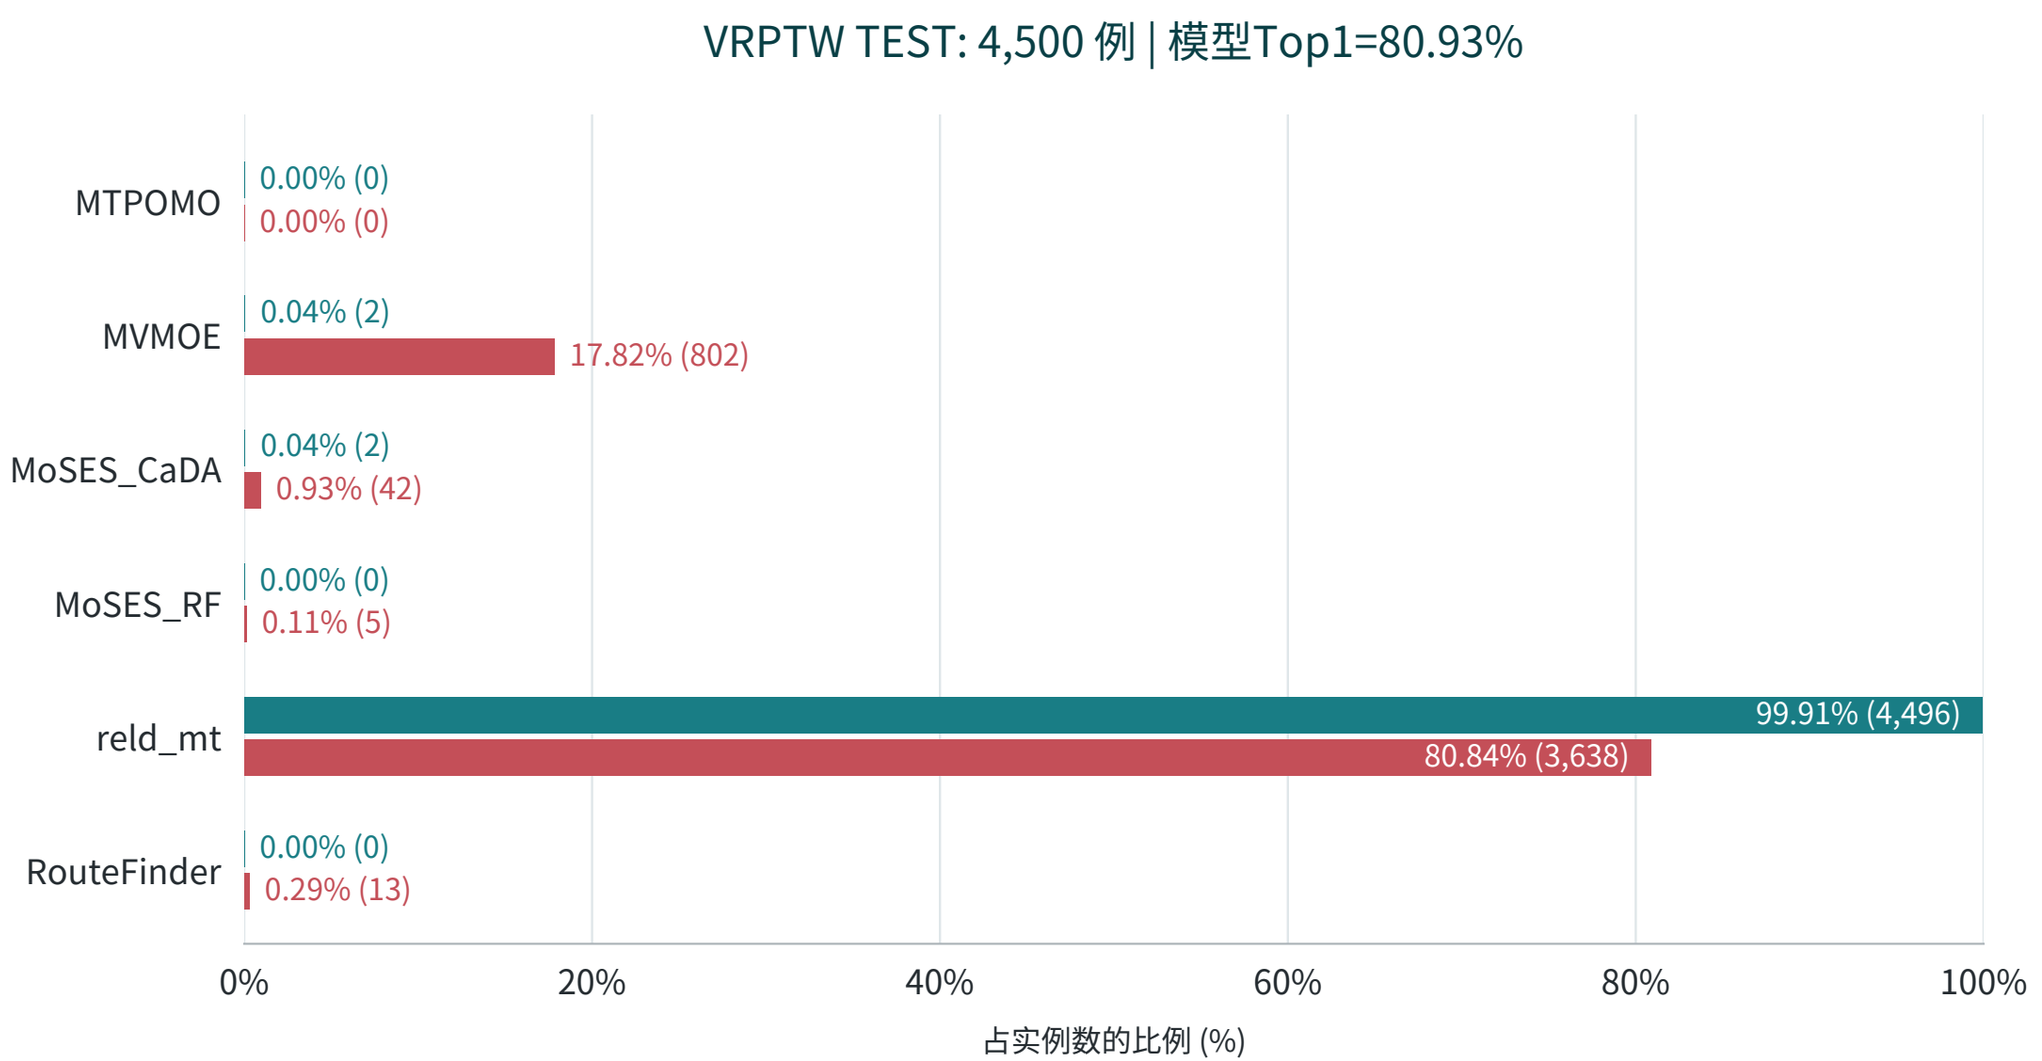

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

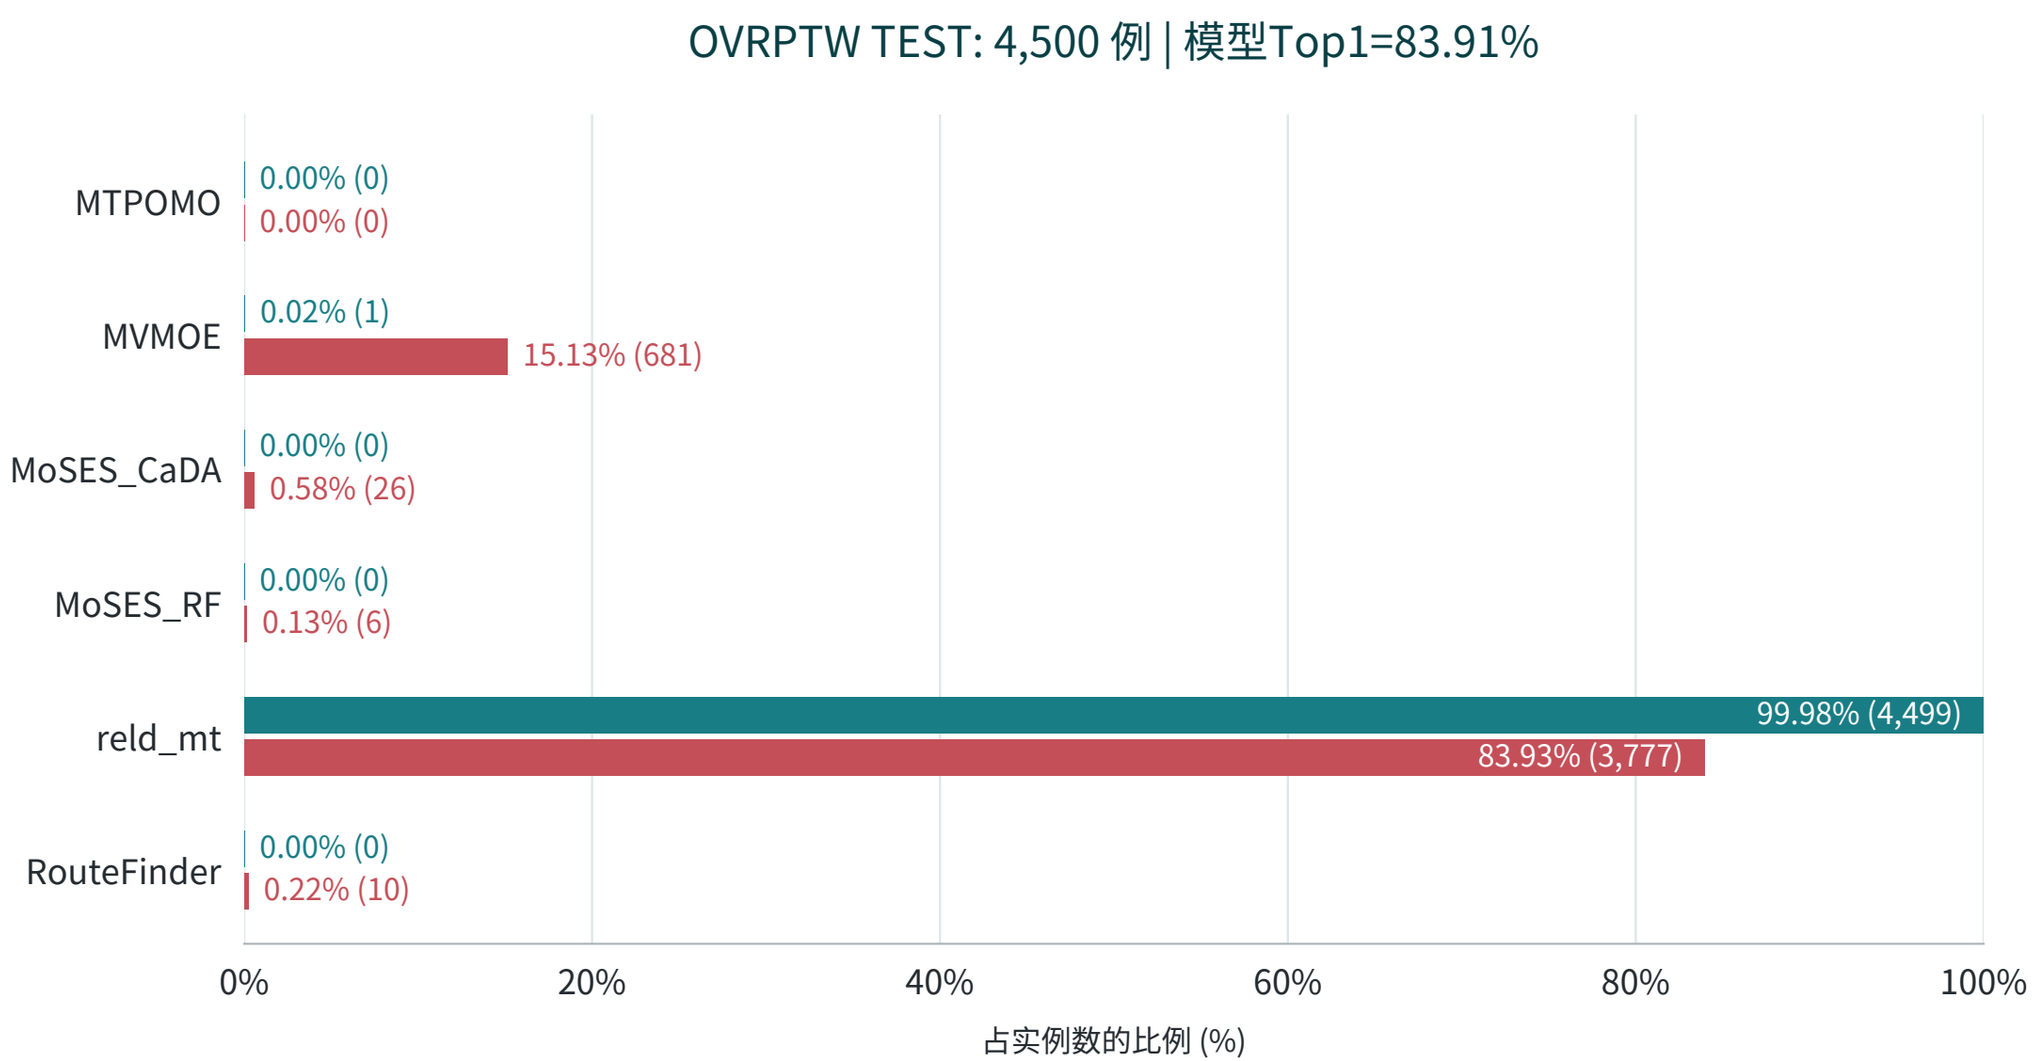

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

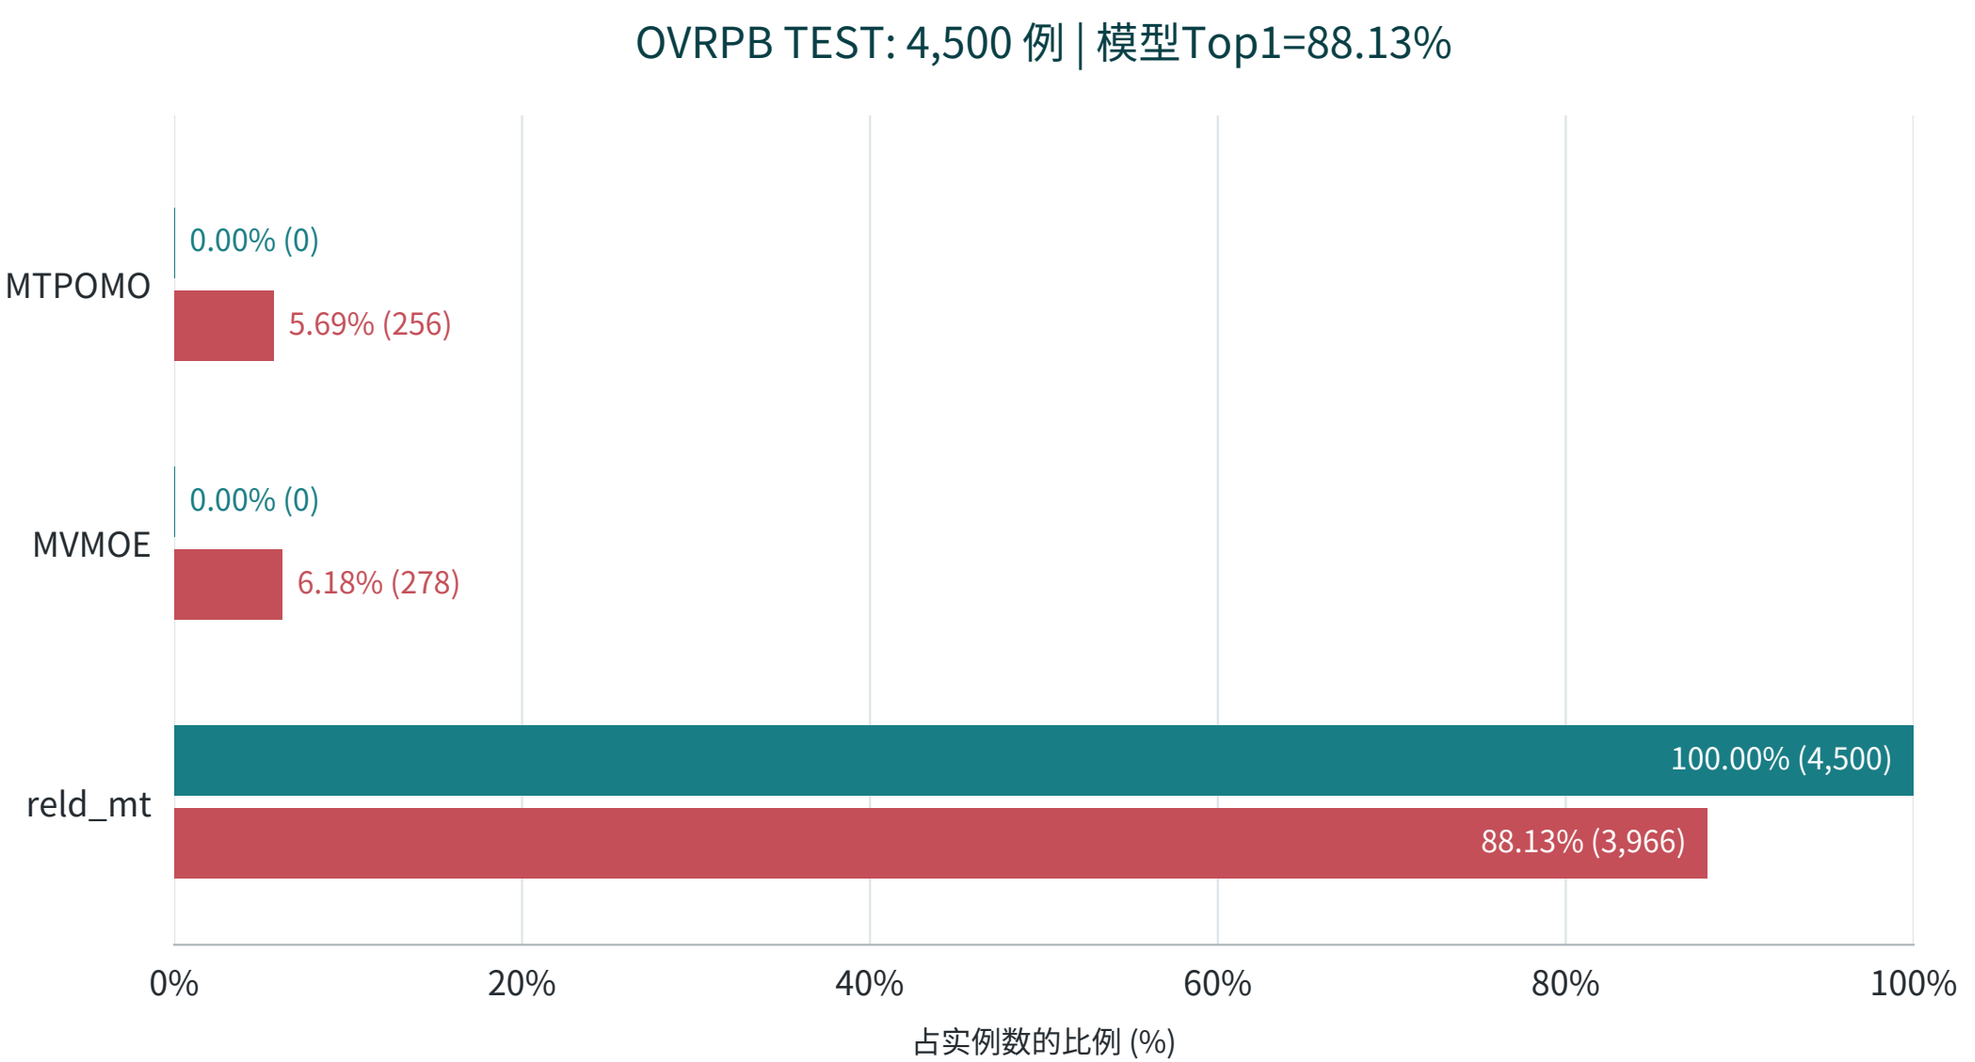

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

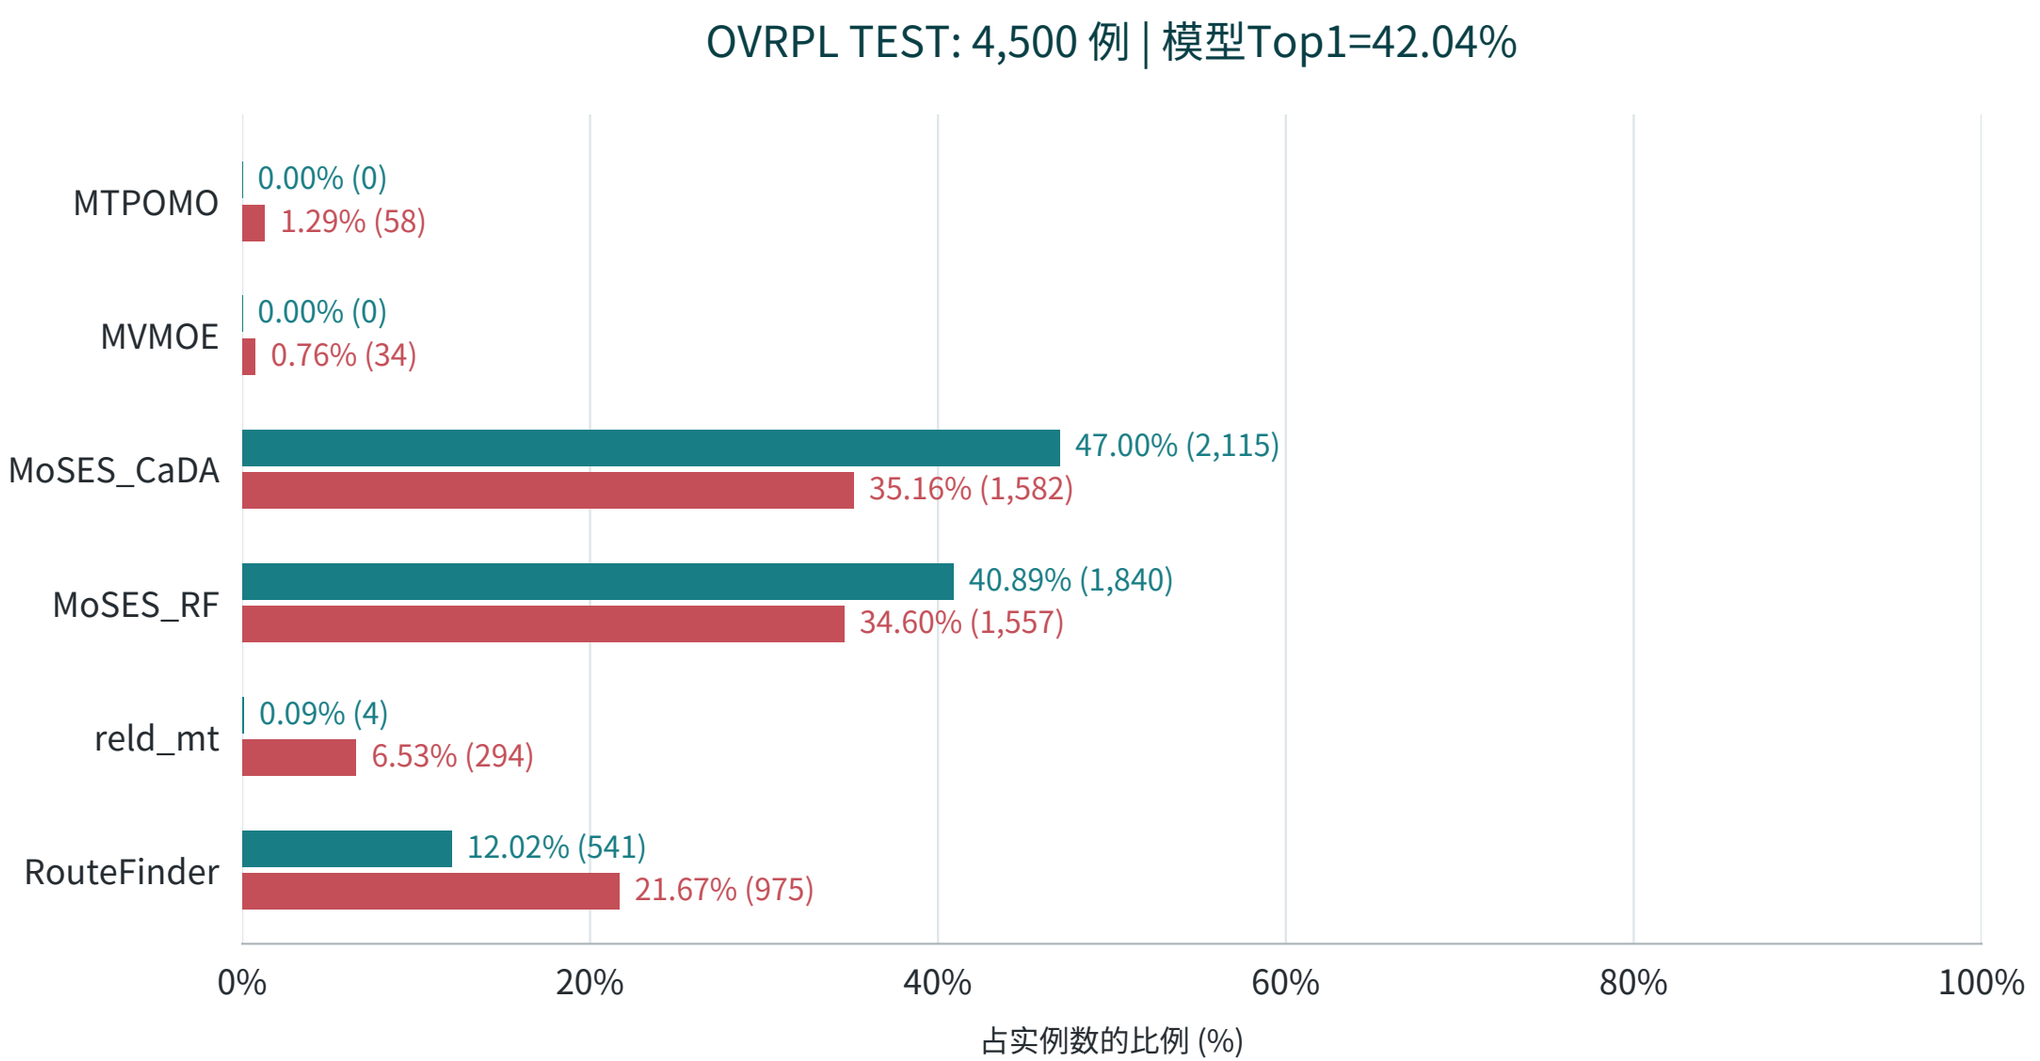

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

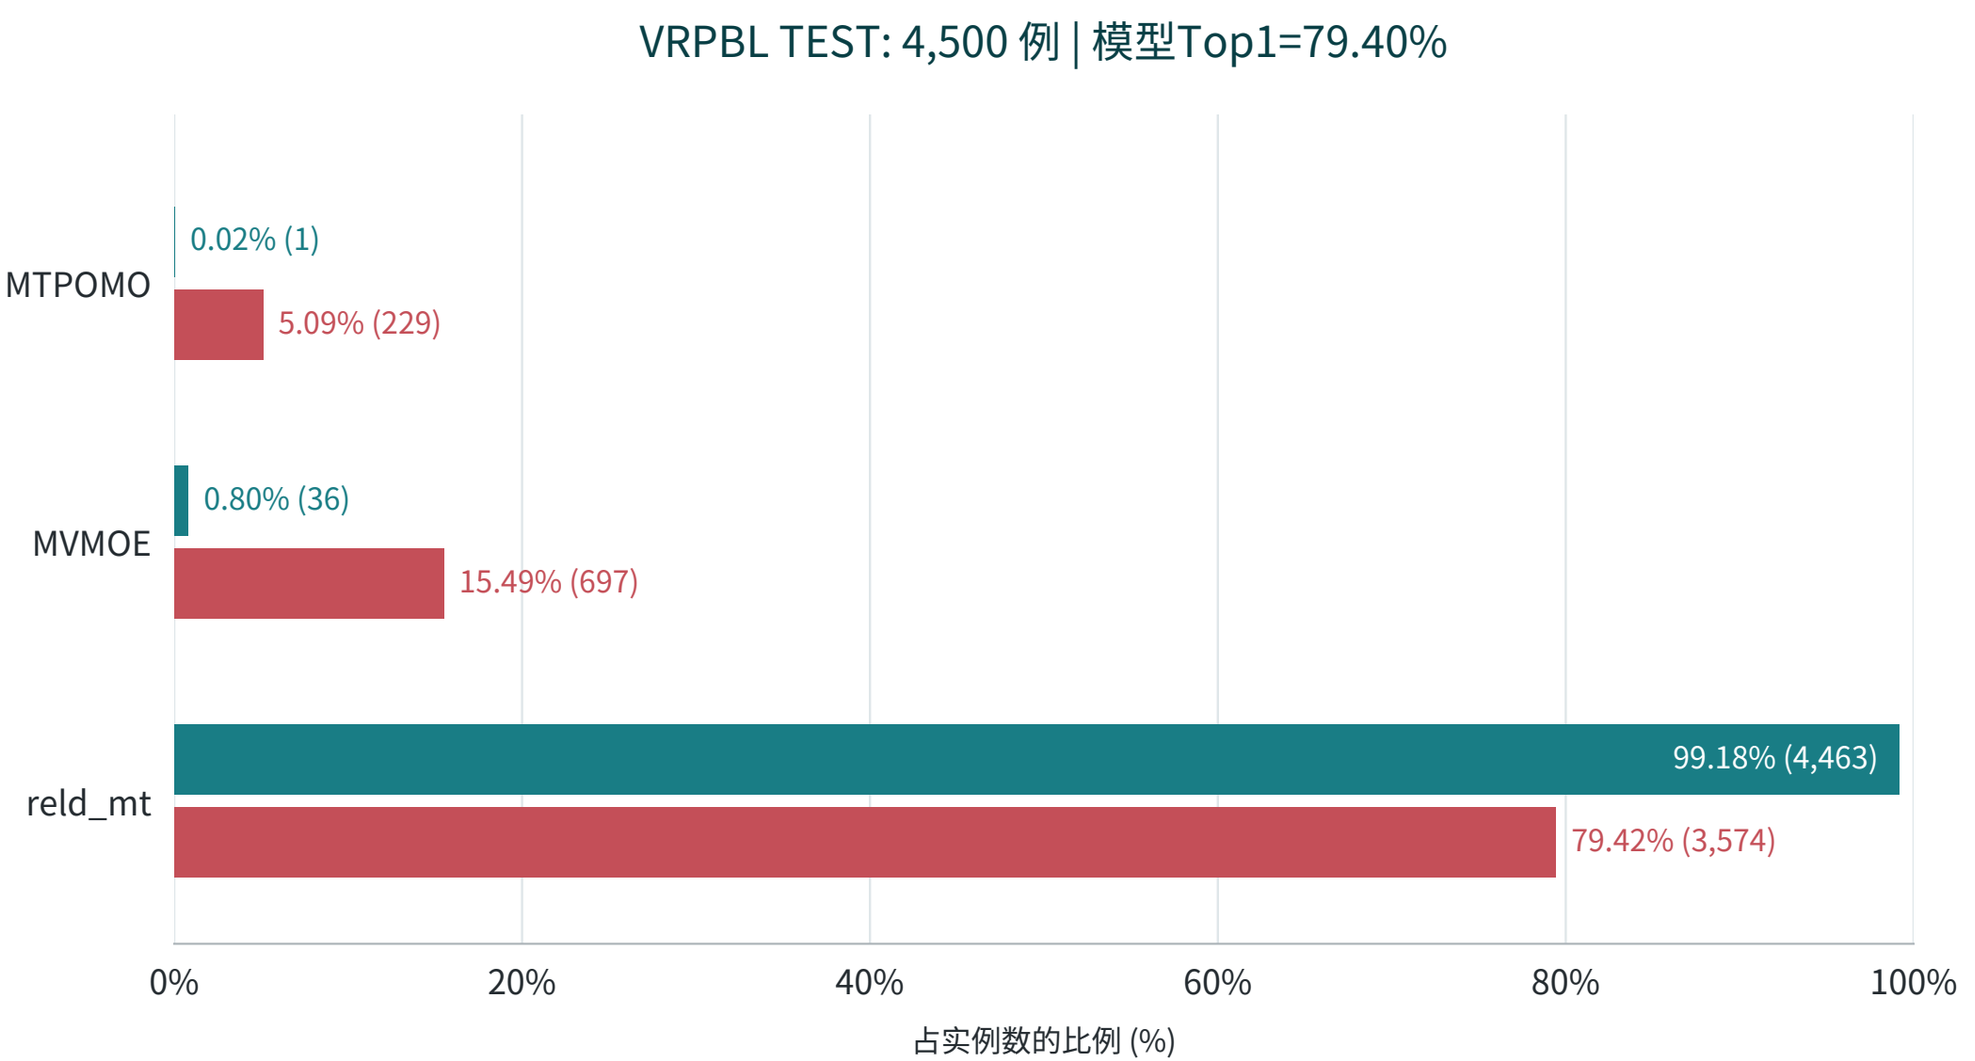

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

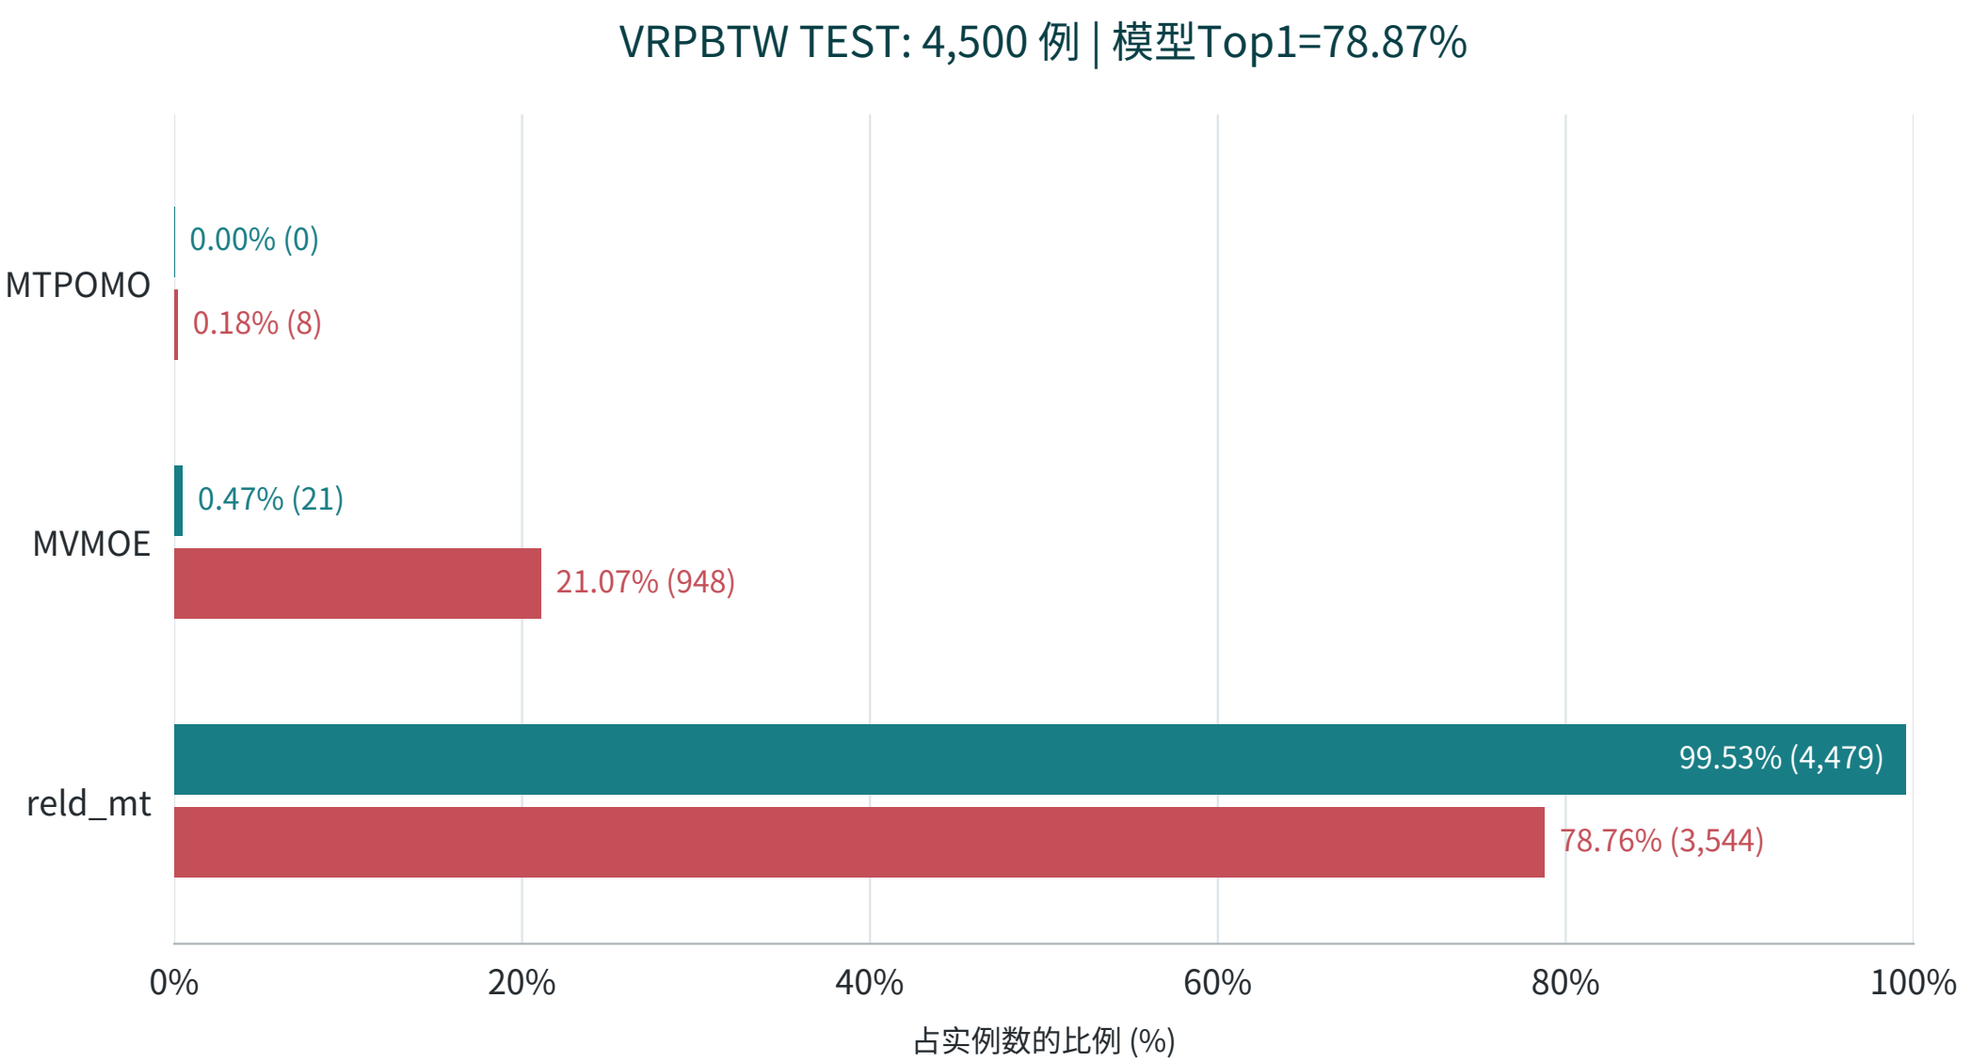

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

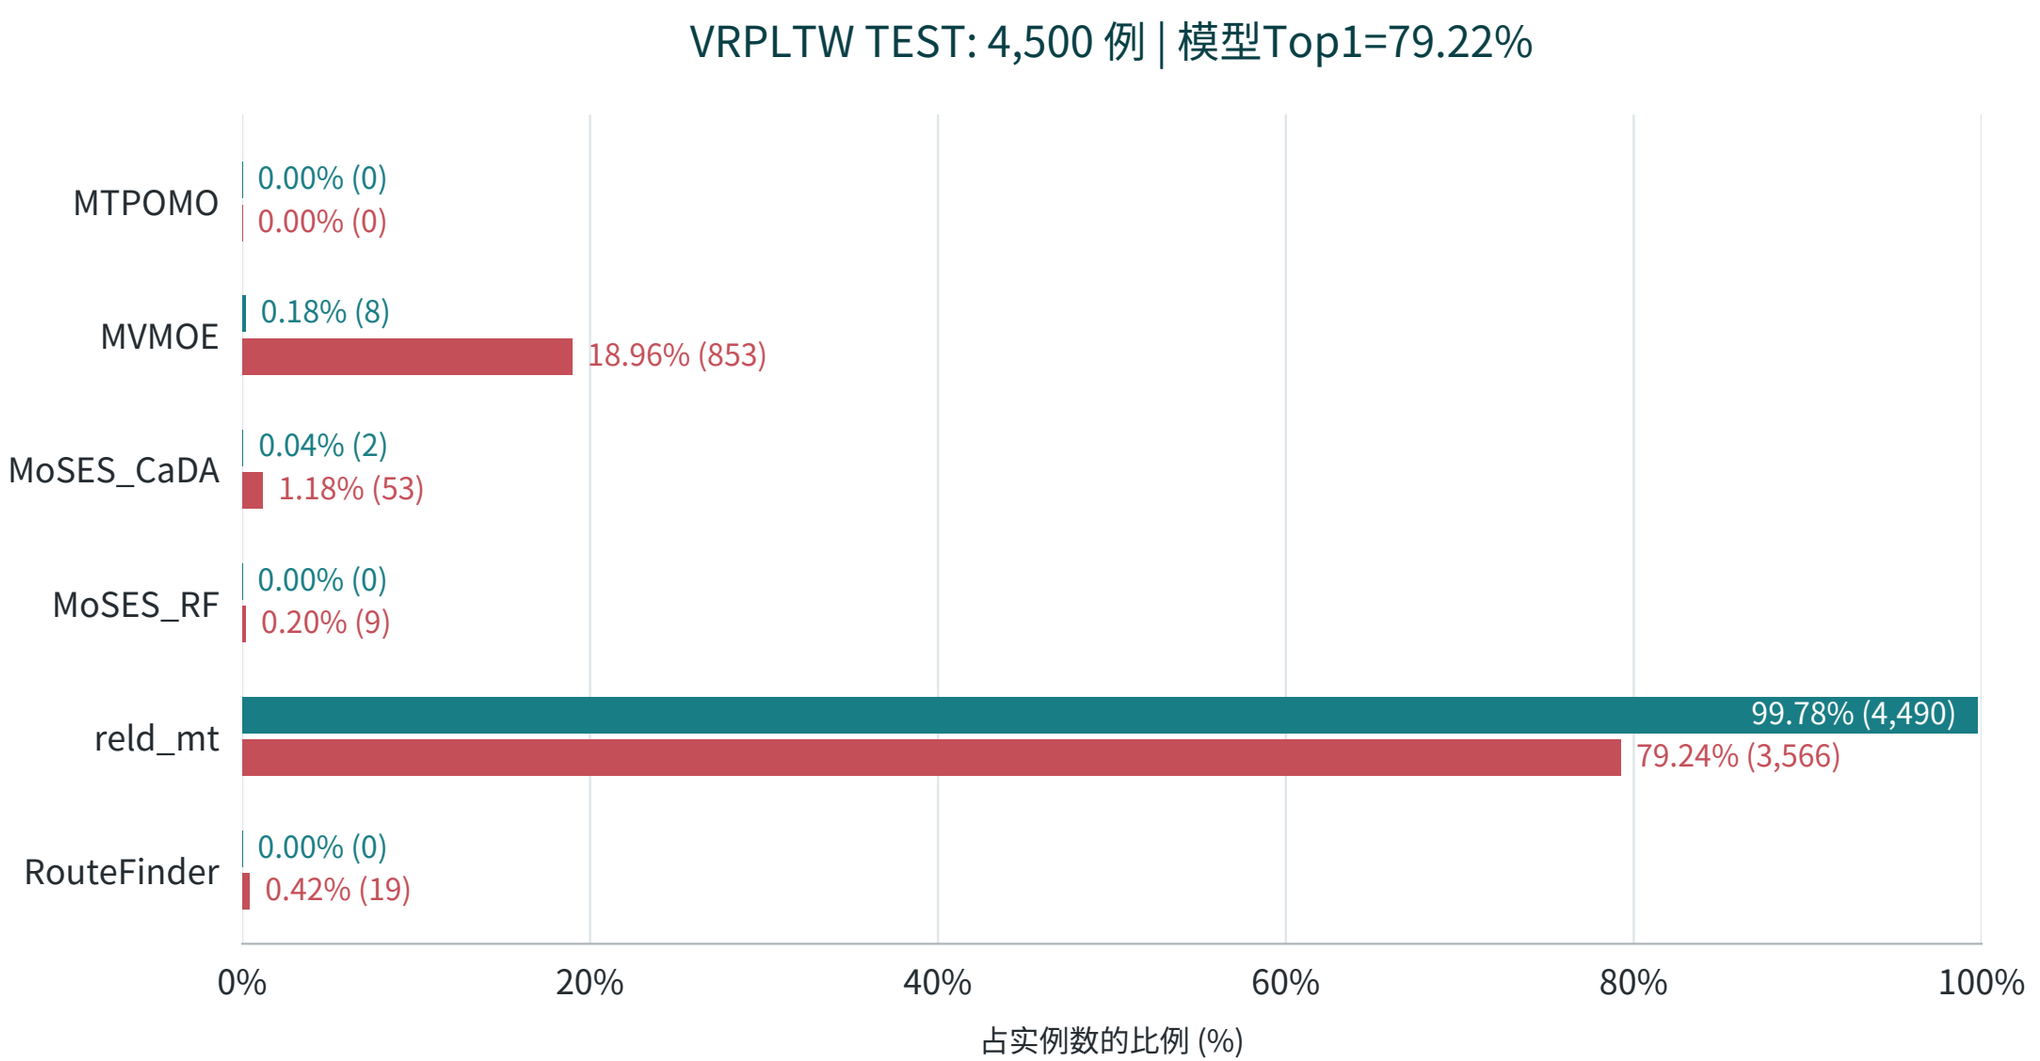

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

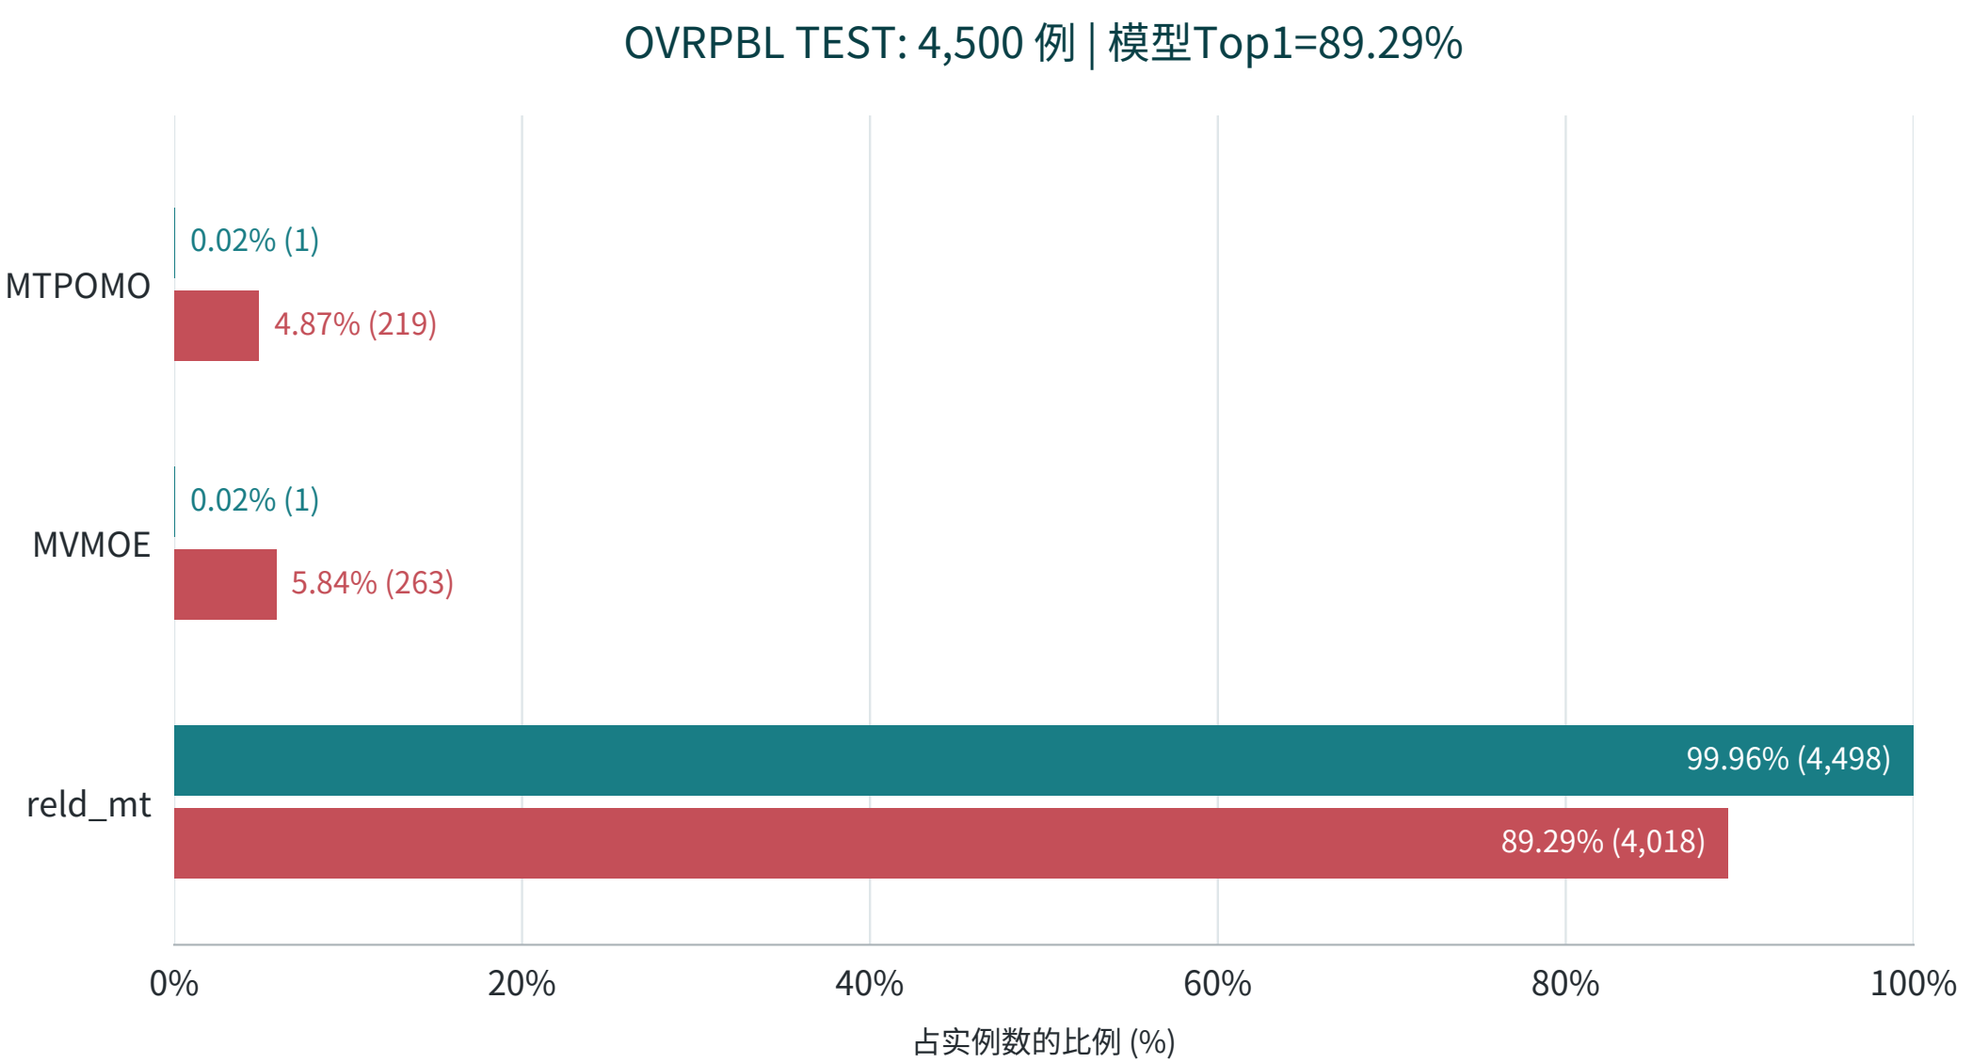

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

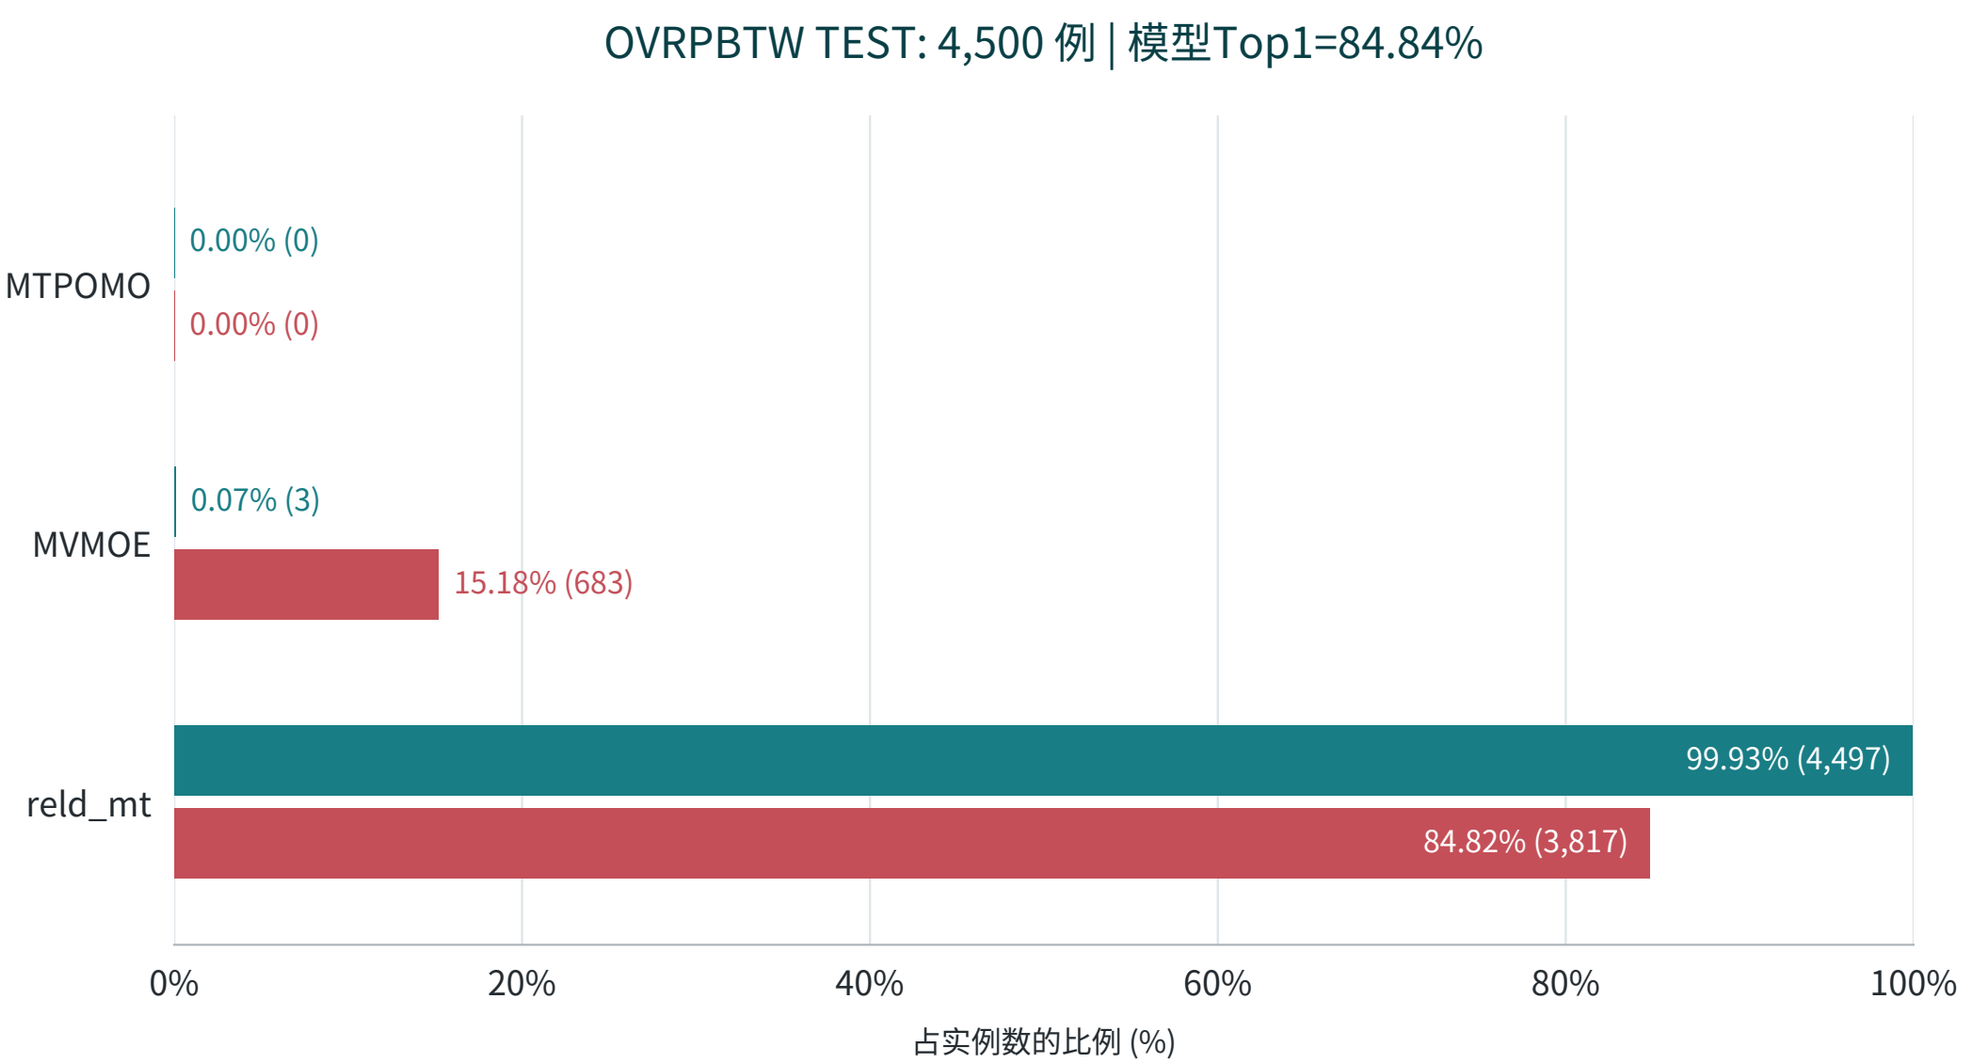

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

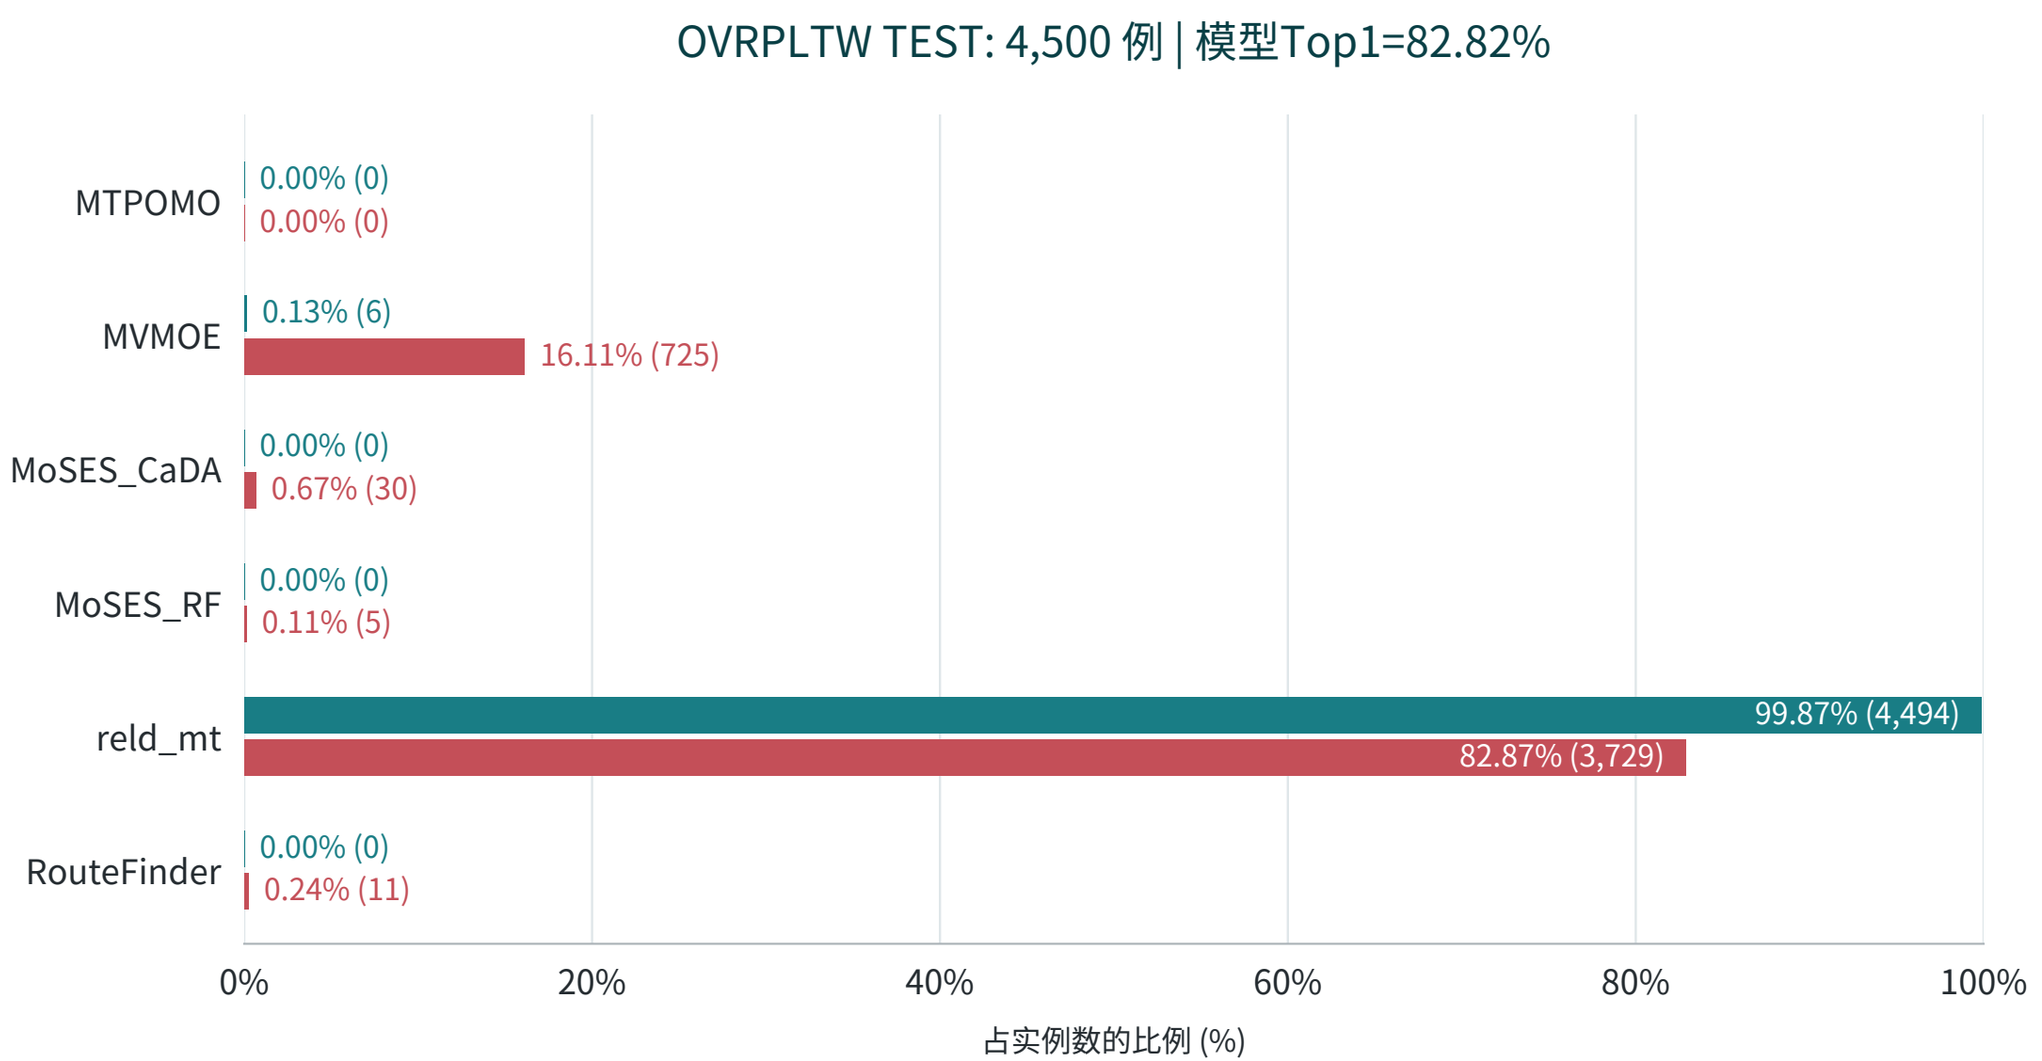

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

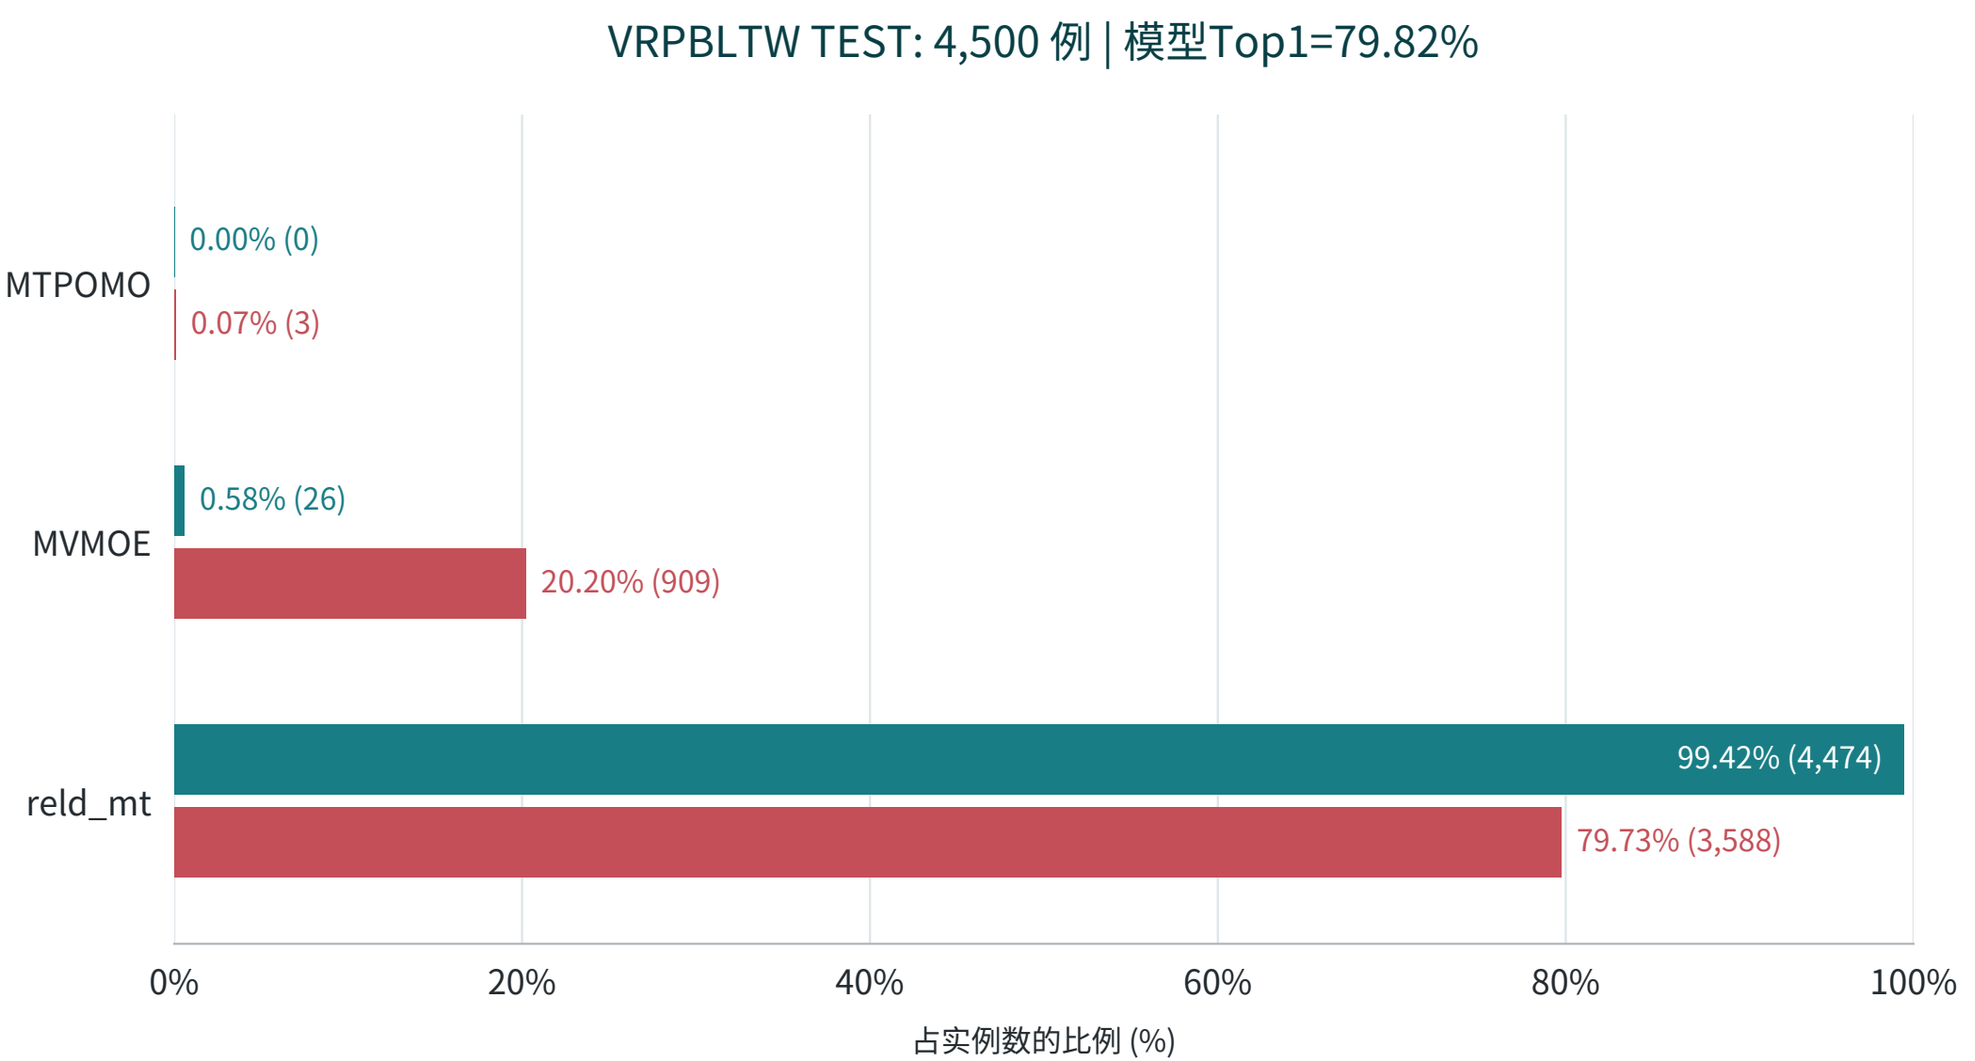

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/C | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 8 / update 800 / SHA256 7eb61a4ad21552e0

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

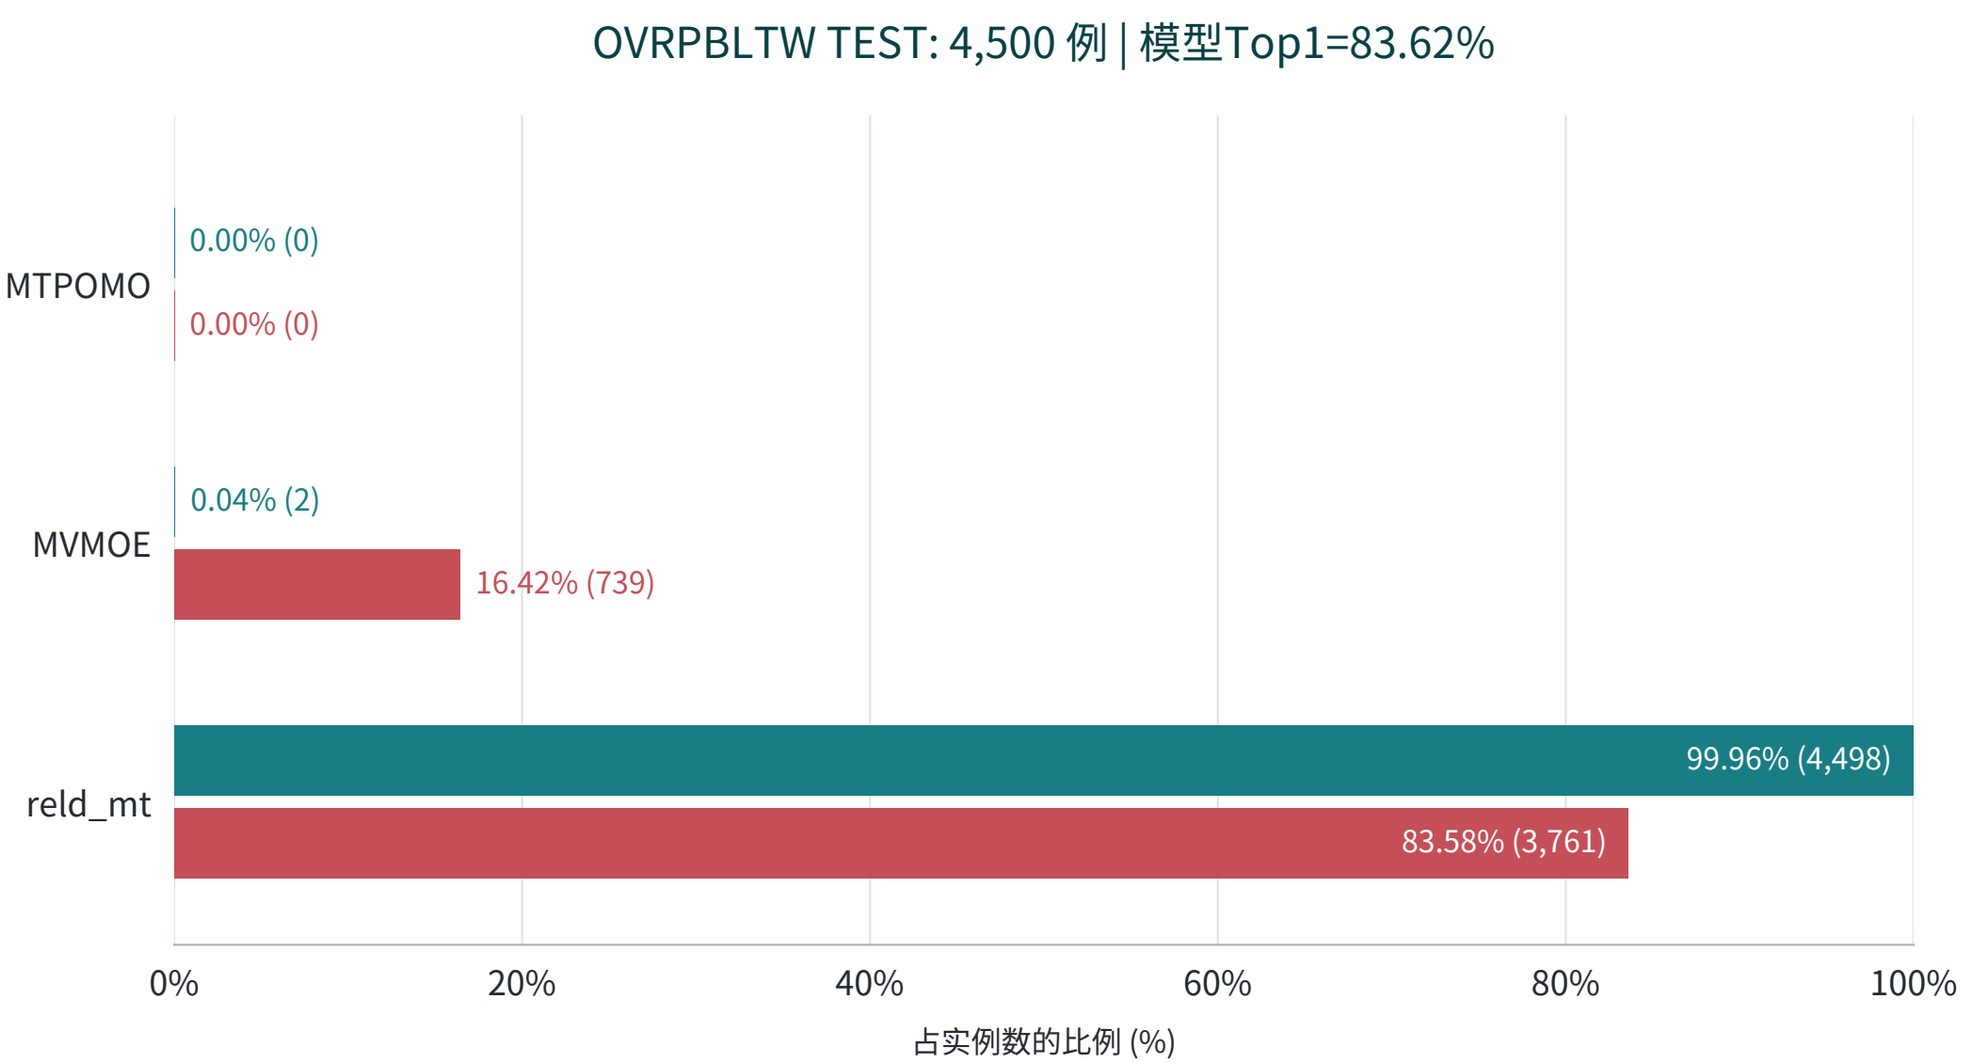

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R92/C: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.