R92/D | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 1 | update 100 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	69.4247	66.2037	11.419640	11.427978	11.371692	-0.1629	+0.4252	0.4307
TEST ALL	69.5716	66.1802	11.376628	11.385299	11.329932	-0.1659	+0.4177	0.4243

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R92 Top1 (%)	NSS cost	R92 cost
TSP TEST	4500	45.888889	43.622222	7.970400719	7.972615019
CVRP TEST	4500	45.977778	38.333333	18.004802368	18.034622405
TSPLIB	49	20.408163	18.367347	8.217907074	8.227458459
CVRPLIB	100	70.000000	36.000000	67.101111717	67.863634815

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: minimum predicted relative regret | objective: False

R92/D | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	69.4247	66.2037	11.419640	11.427978	11.371692	-0.1629	+0.4252	0.4307	per-problem TRAIN SBS
TSP	43.2222	33.1111	8.025781	8.045354	7.990533	-0.2433	+0.4411	0.4335	T2T
CVRP	38.0222	18.7111	18.185795	18.269377	18.064087	-0.4575	+0.6738	0.7757	RELD_CVRP
ATSP	69.3333	47.4889	1.641716	1.676905	1.632471	-2.0984	+0.5663	0.5619	UNICO_MatPOENet
OVRP	37.1333	35.7556	7.465995	7.469579	7.415777	-0.0480	+0.6772	0.6889	MoSES_RF
VRPB	80.8444	80.8444	9.354876	9.354876	9.318750	+0.0000	+0.3877	0.3971	reld_mt
VRPL	36.2667	33.0889	12.433279	12.437959	12.383444	-0.0376	+0.4024	0.4069	MoSES_RF
VRPTW	79.9556	79.9556	18.819431	18.819431	18.766139	+0.0000	+0.2840	0.3000	reld_mt
OVRPTW	83.7778	83.7778	10.143730	10.143730	10.116859	+0.0000	+0.2656	0.2628	reld_mt
OVRPB	88.5111	88.5111	6.357254	6.357254	6.341078	+0.0000	+0.2551	0.2650	reld_mt
OVRPL	38.0889	35.9111	7.442208	7.445709	7.390416	-0.0470	+0.7008	0.7116	MoSES_RF
VRPBL	78.4889	78.5111	9.371537	9.371523	9.328366	+0.0002	+0.4628	0.4654	reld_mt
VRPBTW	78.4222	78.4222	19.950430	19.950430	19.851084	+0.0000	+0.5005	0.4783	reld_mt
VRPLTW	78.7556	78.7556	18.765871	18.765871	18.707843	+0.0000	+0.3102	0.3252	reld_mt
OVRPBL	89.2000	89.2000	6.370093	6.370093	6.352824	+0.0000	+0.2718	0.2836	reld_mt
OVRPBTW	83.4444	83.4444	10.661098	10.661098	10.623245	+0.0000	+0.3563	0.3309	reld_mt
OVRPLTW	83.4889	83.4889	10.157423	10.157423	10.129818	+0.0000	+0.2725	0.2753	reld_mt
VRPBLTW	79.4000	79.4000	19.797044	19.797044	19.706420	+0.0000	+0.4599	0.4466	reld_mt
OVRPBLTW	83.2889	83.2889	10.609955	10.609955	10.571302	+0.0000	+0.3656	0.3432	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R92/D | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	69.5716	66.1802	11.376628	11.385299	11.329932	-0.1659	+0.4177	0.4243	per-problem TRAIN SBS
TSP	43.6222	34.5333	7.972615	7.989621	7.937593	-0.2129	+0.4412	0.4345	T2T
CVRP	38.3333	17.9333	18.034622	18.124983	17.918509	-0.4985	+0.6480	0.7789	RELD_CVRP
ATSP	68.3778	47.2444	1.638698	1.674207	1.629441	-2.1210	+0.5681	0.5706	UNICO_MatPOENet
OVRP	36.3556	33.6444	7.451547	7.455750	7.400487	-0.0564	+0.6899	0.6996	MoSES_RF
VRPB	80.4000	80.4000	9.351810	9.351810	9.315298	+0.0000	+0.3920	0.3955	reld_mt
VRPL	35.6222	32.2667	12.351797	12.356138	12.300958	-0.0351	+0.4133	0.4195	MoSES_RF
VRPTW	80.8444	80.8444	18.690545	18.690545	18.637408	+0.0000	+0.2851	0.2963	reld_mt
OVRPTW	83.9333	83.9333	10.093063	10.093063	10.068135	+0.0000	+0.2476	0.2385	reld_mt
OVRPB	88.1333	88.1333	6.370826	6.370826	6.352225	+0.0000	+0.2928	0.3014	reld_mt
OVRPL	38.9556	34.6000	7.467883	7.472542	7.418033	-0.0623	+0.6720	0.6778	MoSES_RF
VRPBL	79.4222	79.4222	9.396379	9.396379	9.355967	+0.0000	+0.4319	0.4358	reld_mt
VRPBTW	78.7556	78.7556	19.665725	19.665725	19.577666	+0.0000	+0.4498	0.4468	reld_mt
VRPLTW	79.2444	79.2444	18.803136	18.803136	18.745143	+0.0000	+0.3094	0.3237	reld_mt
OVRPBL	89.2889	89.2889	6.375741	6.375741	6.359310	+0.0000	+0.2584	0.2695	reld_mt
OVRPBTW	84.8222	84.8222	10.659591	10.659591	10.624748	+0.0000	+0.3279	0.2999	reld_mt
OVRPLTW	82.8667	82.8667	10.086112	10.086112	10.059001	+0.0000	+0.2695	0.2701	reld_mt
VRPBLTW	79.7333	79.7333	19.707068	19.707068	19.613284	+0.0000	+0.4782	0.4569	reld_mt
OVRPBLTW	83.5778	83.5778	10.662149	10.662149	10.625574	+0.0000	+0.3442	0.3215	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R92/D | LIB and locked provenance

Current R92 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	18.3673	10.2041	8.227458	8.240435	8.142167	-0.1575	+1.0475	1.0824
CVRPLIB	36.0000	45.0000	67.863635	67.245364	66.945093	+0.9194	+1.3721	1.1049

SHA256: d2ffe0cdf8f4a33c7dc6817b4d04f10a9129dc6644011d4bd98d3e4b8c2523a3

Unique selection: strict minimum full VAL macro_vs_sbs_pct over a single common tree count for all18 tasks; first wins ties

Inference: one global VAL-selected tree count for the complete18 bank; native legal pool; stable ascending-global-solver-ID ties


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R92/D | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

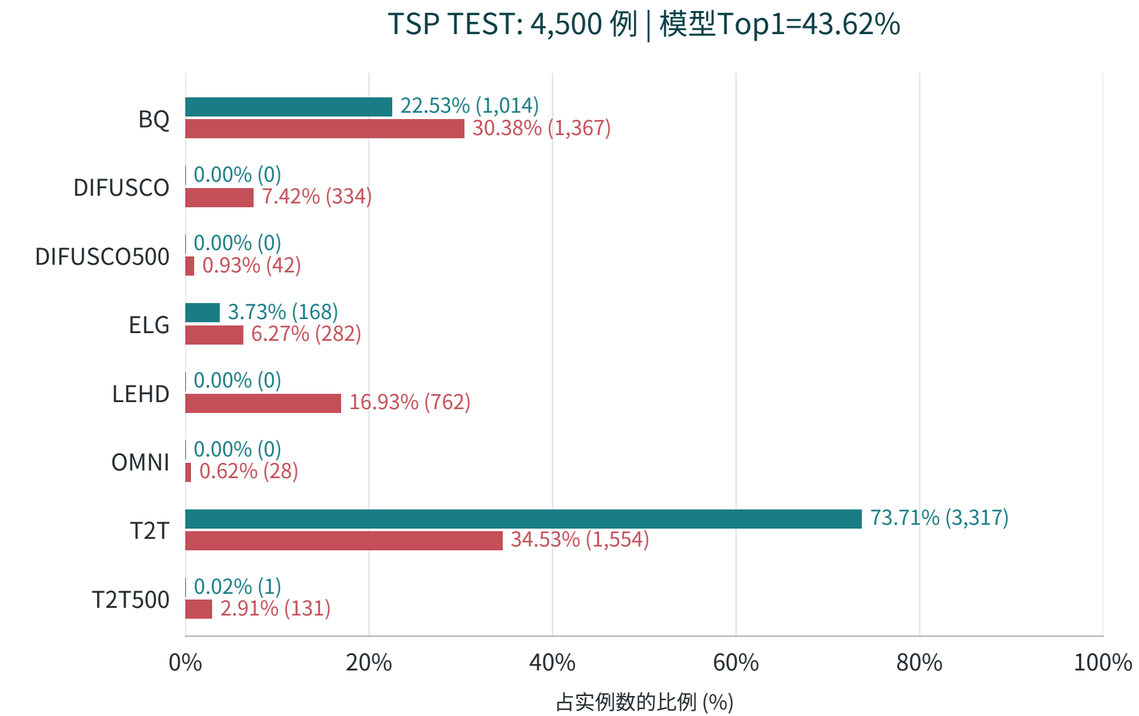

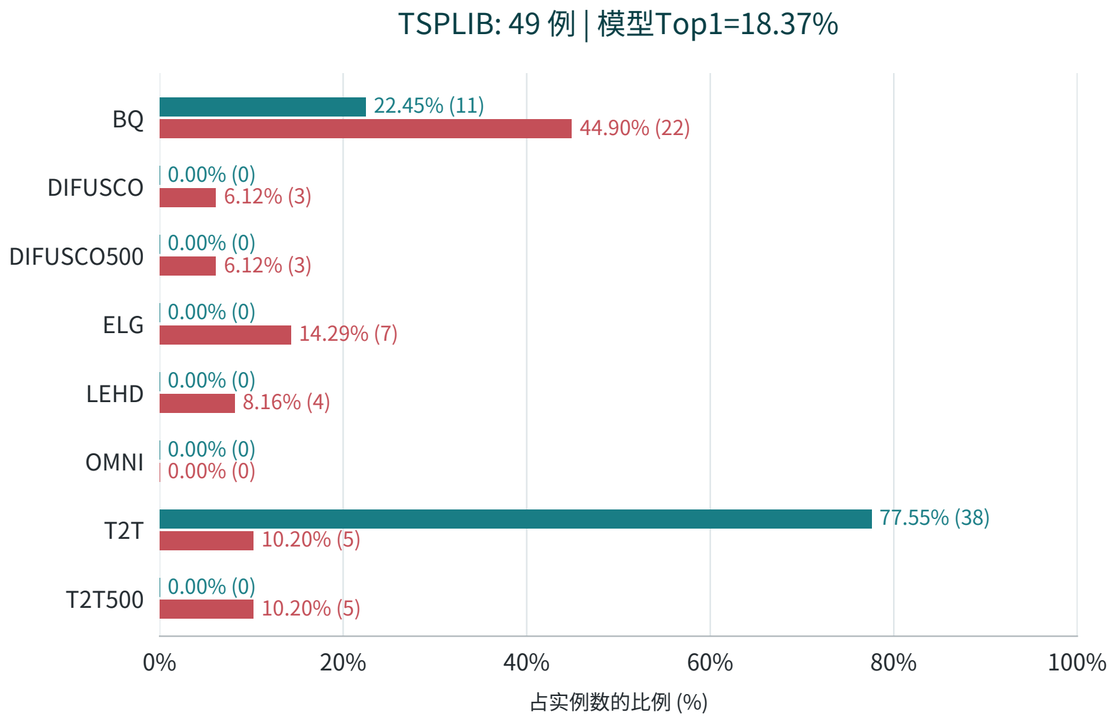

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


R92/D | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

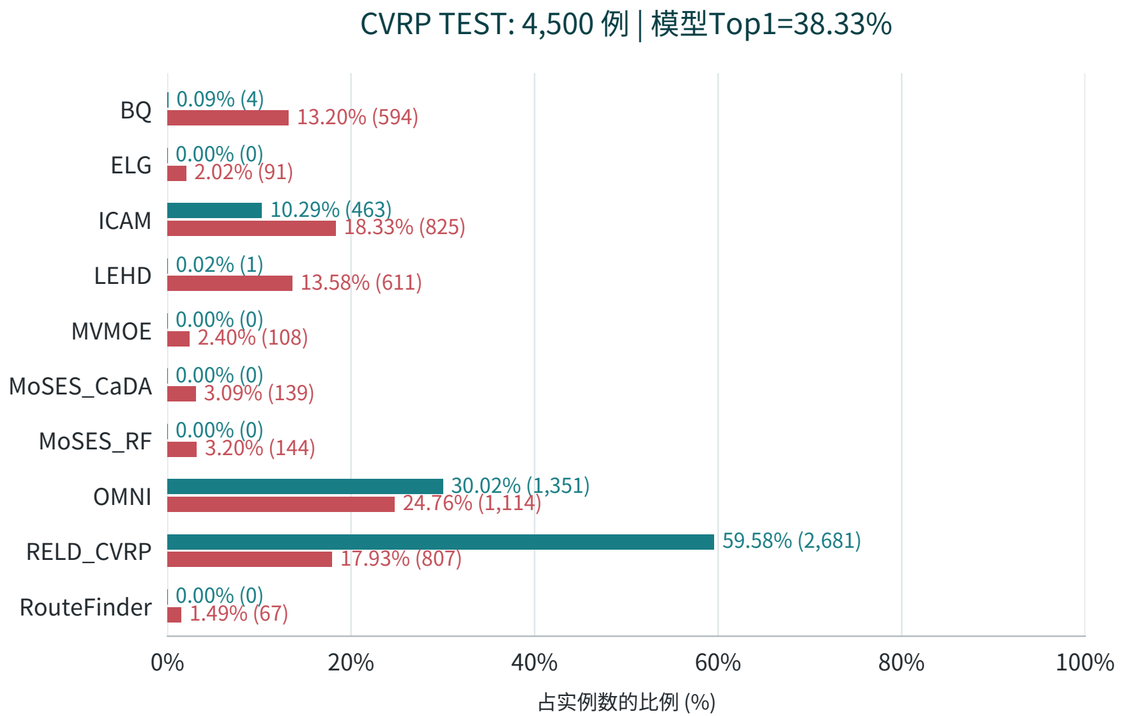

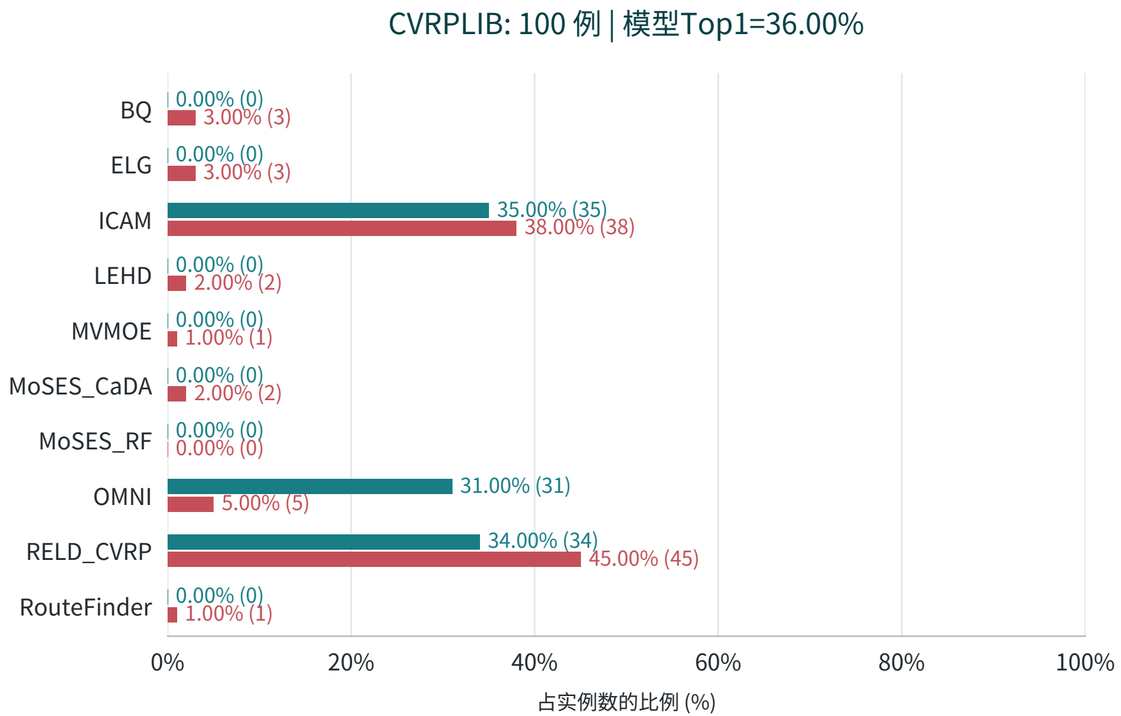

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

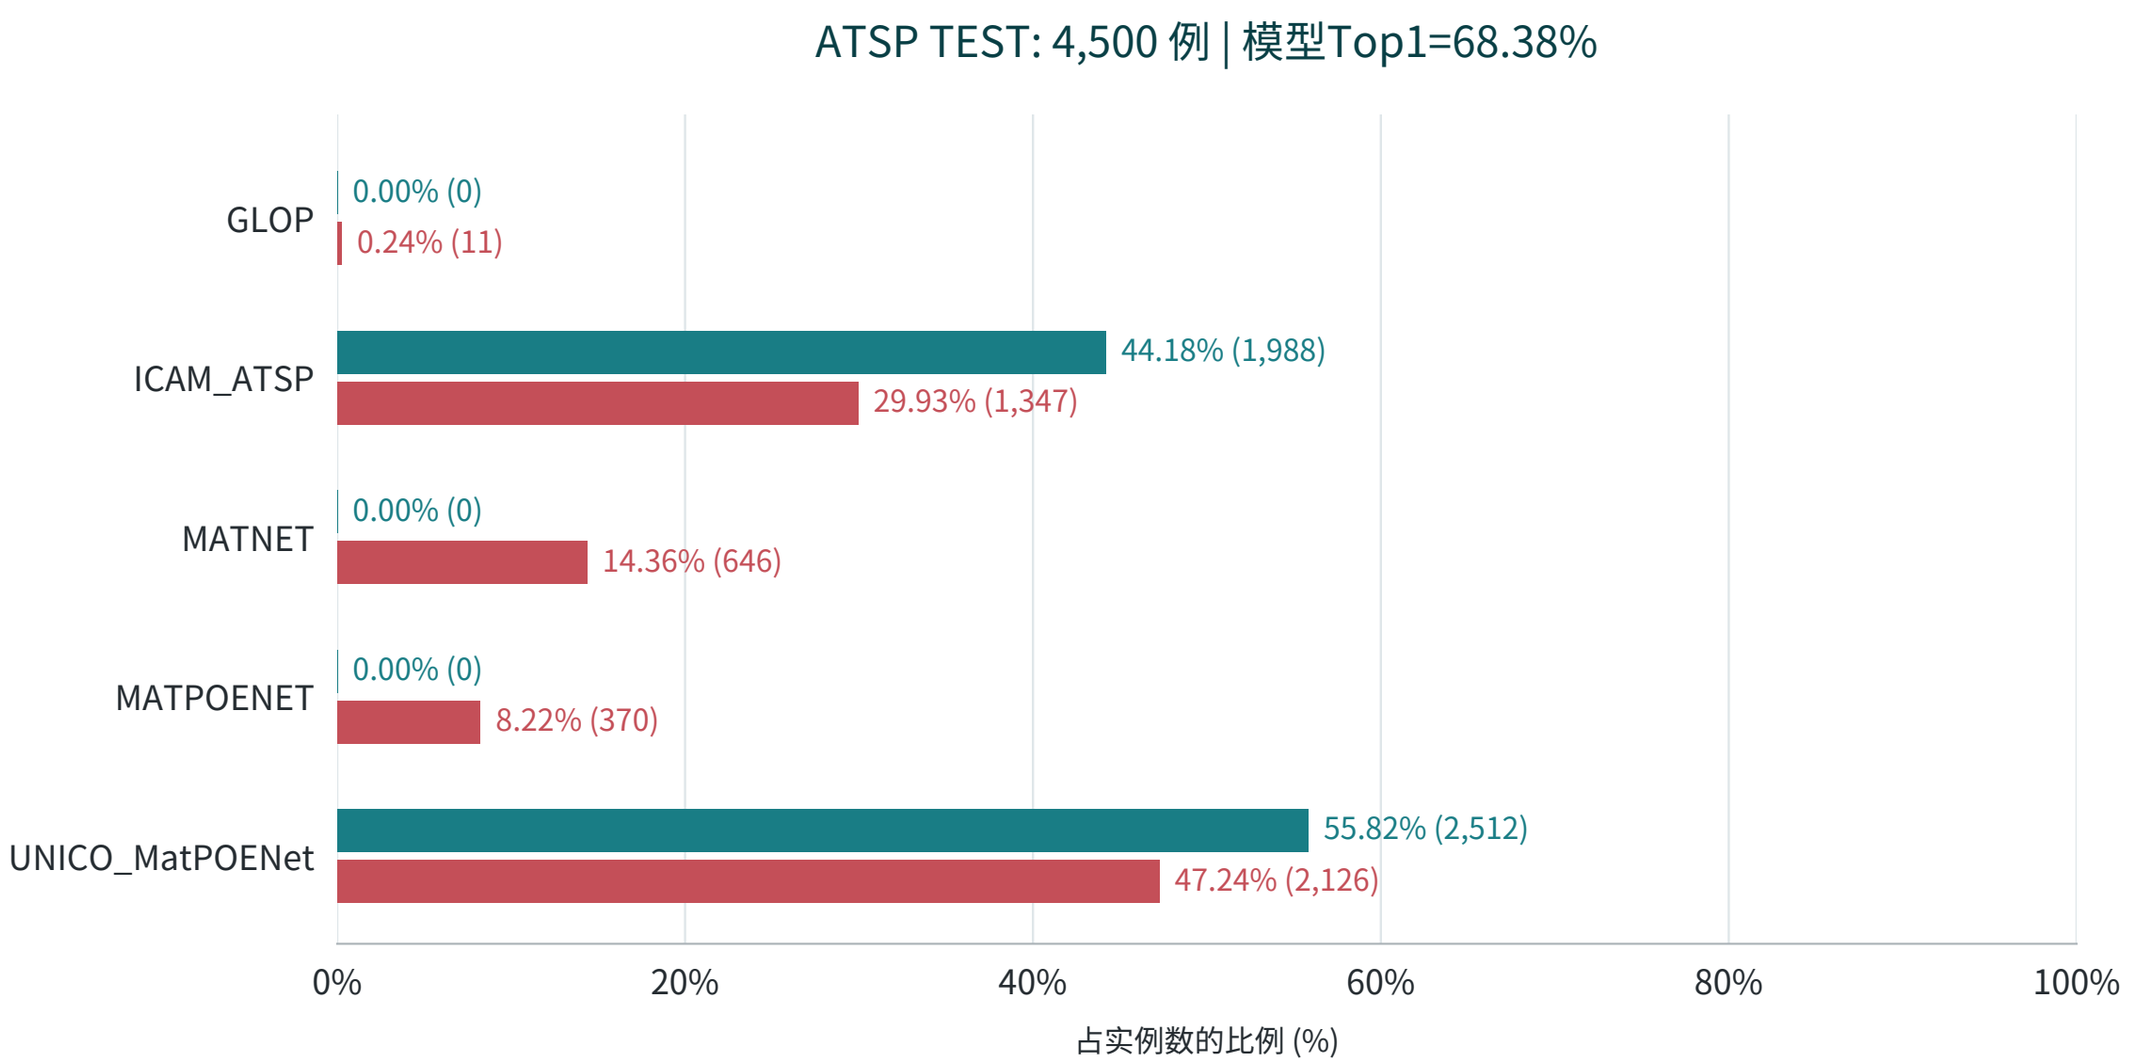

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

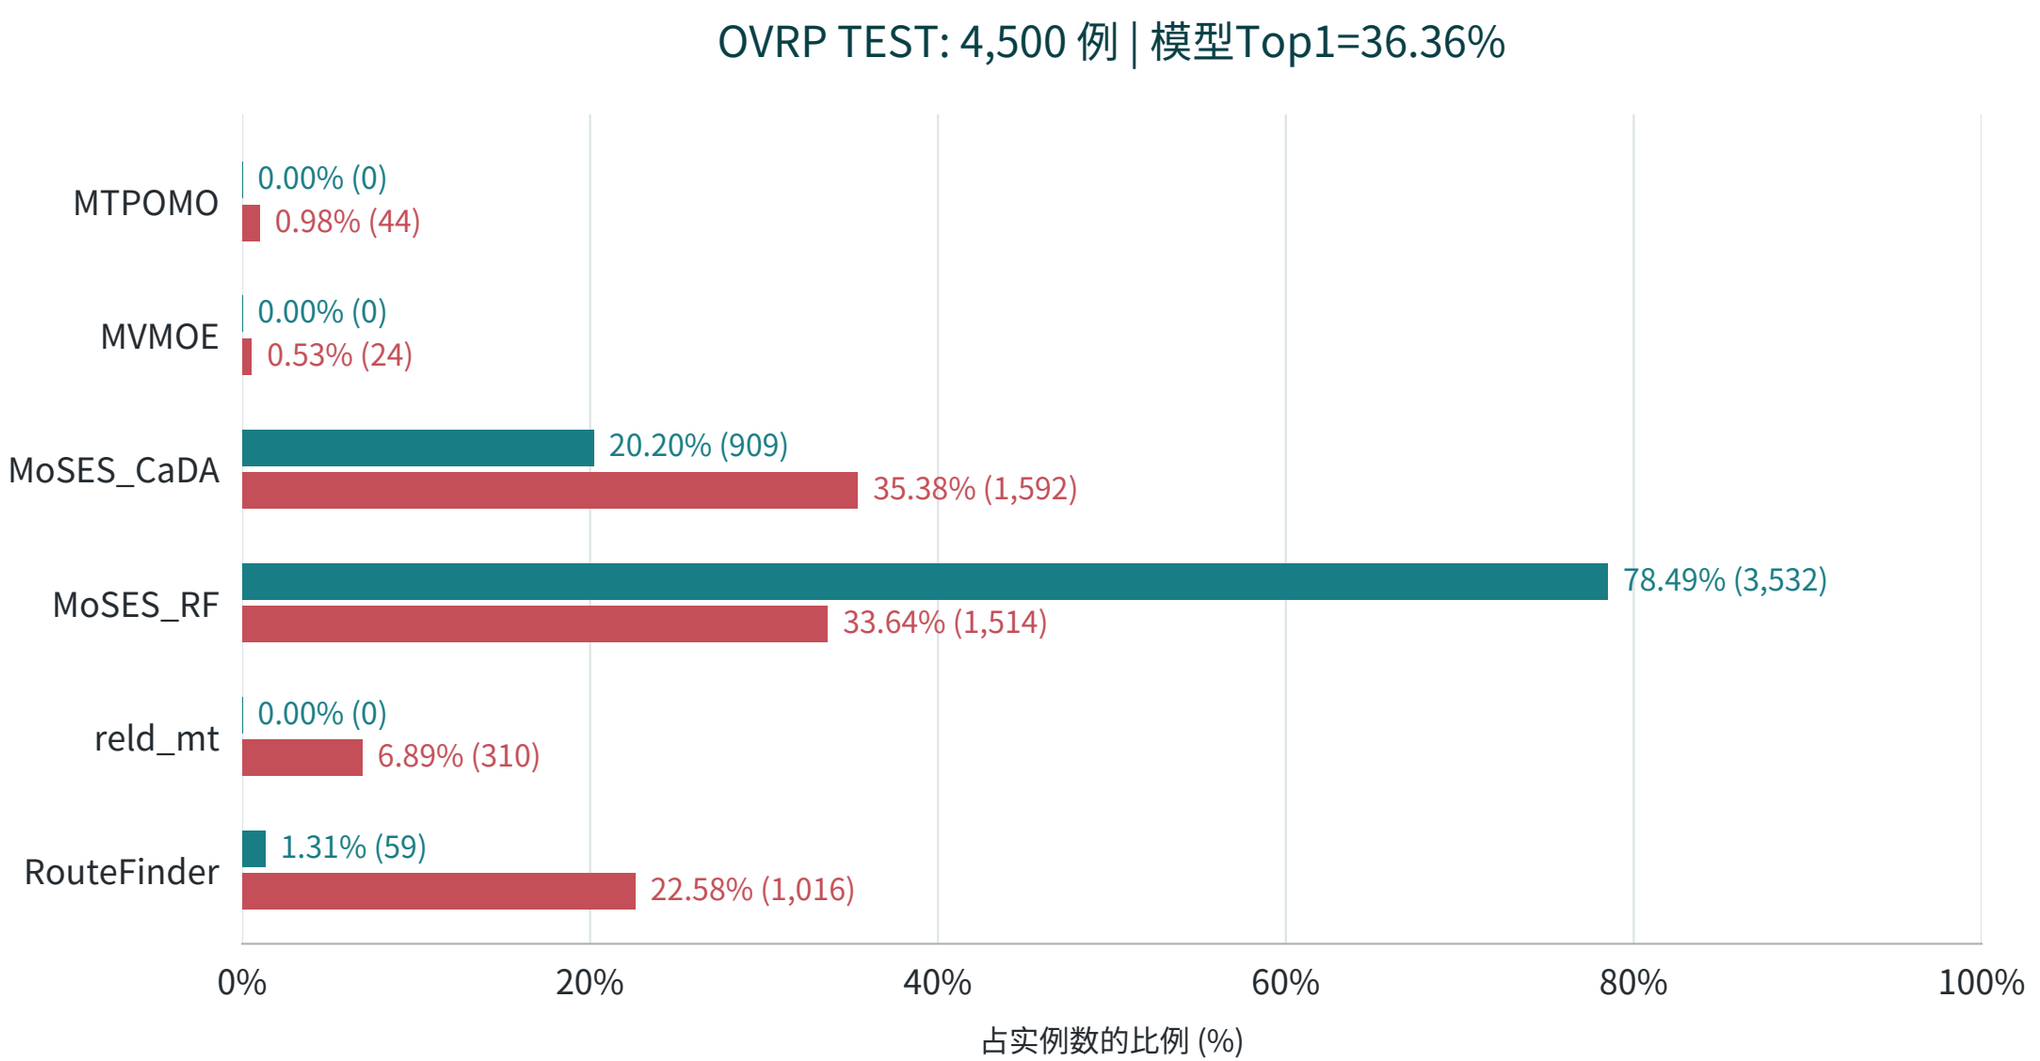

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

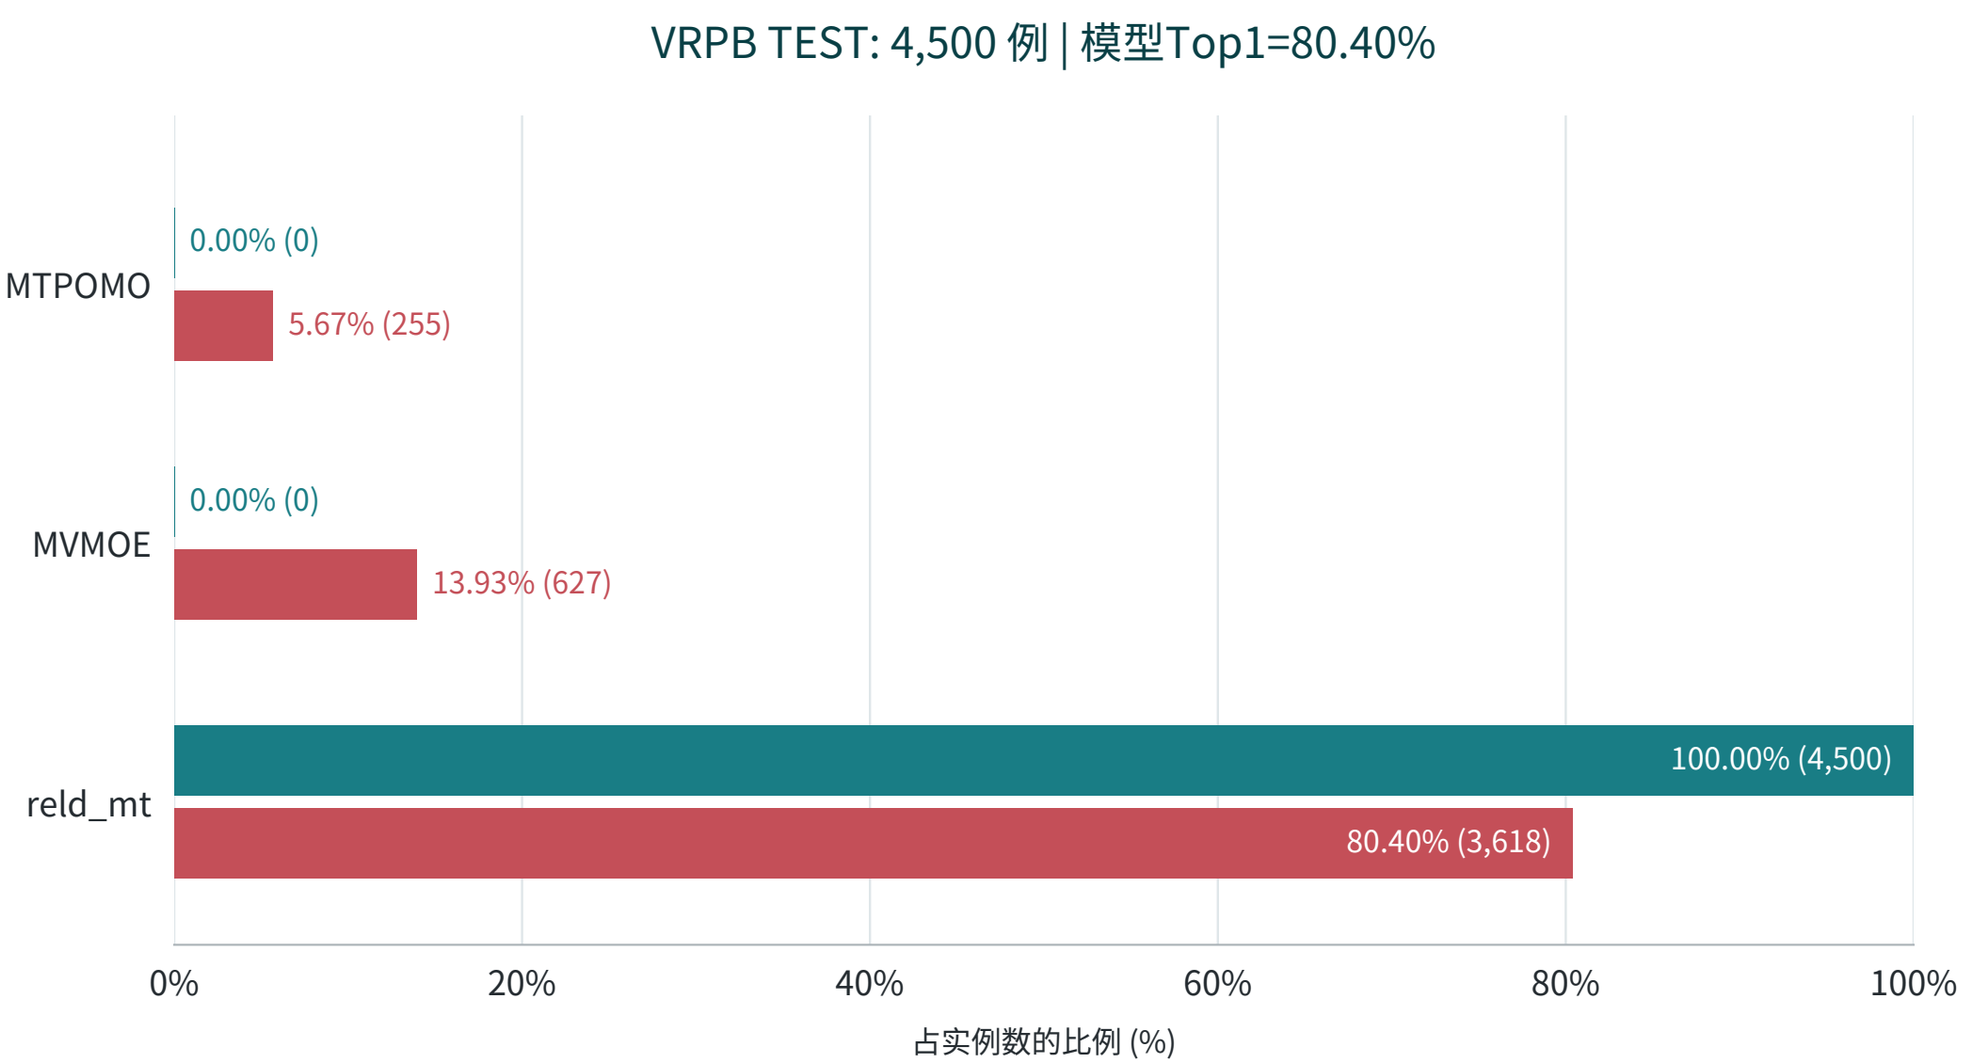

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

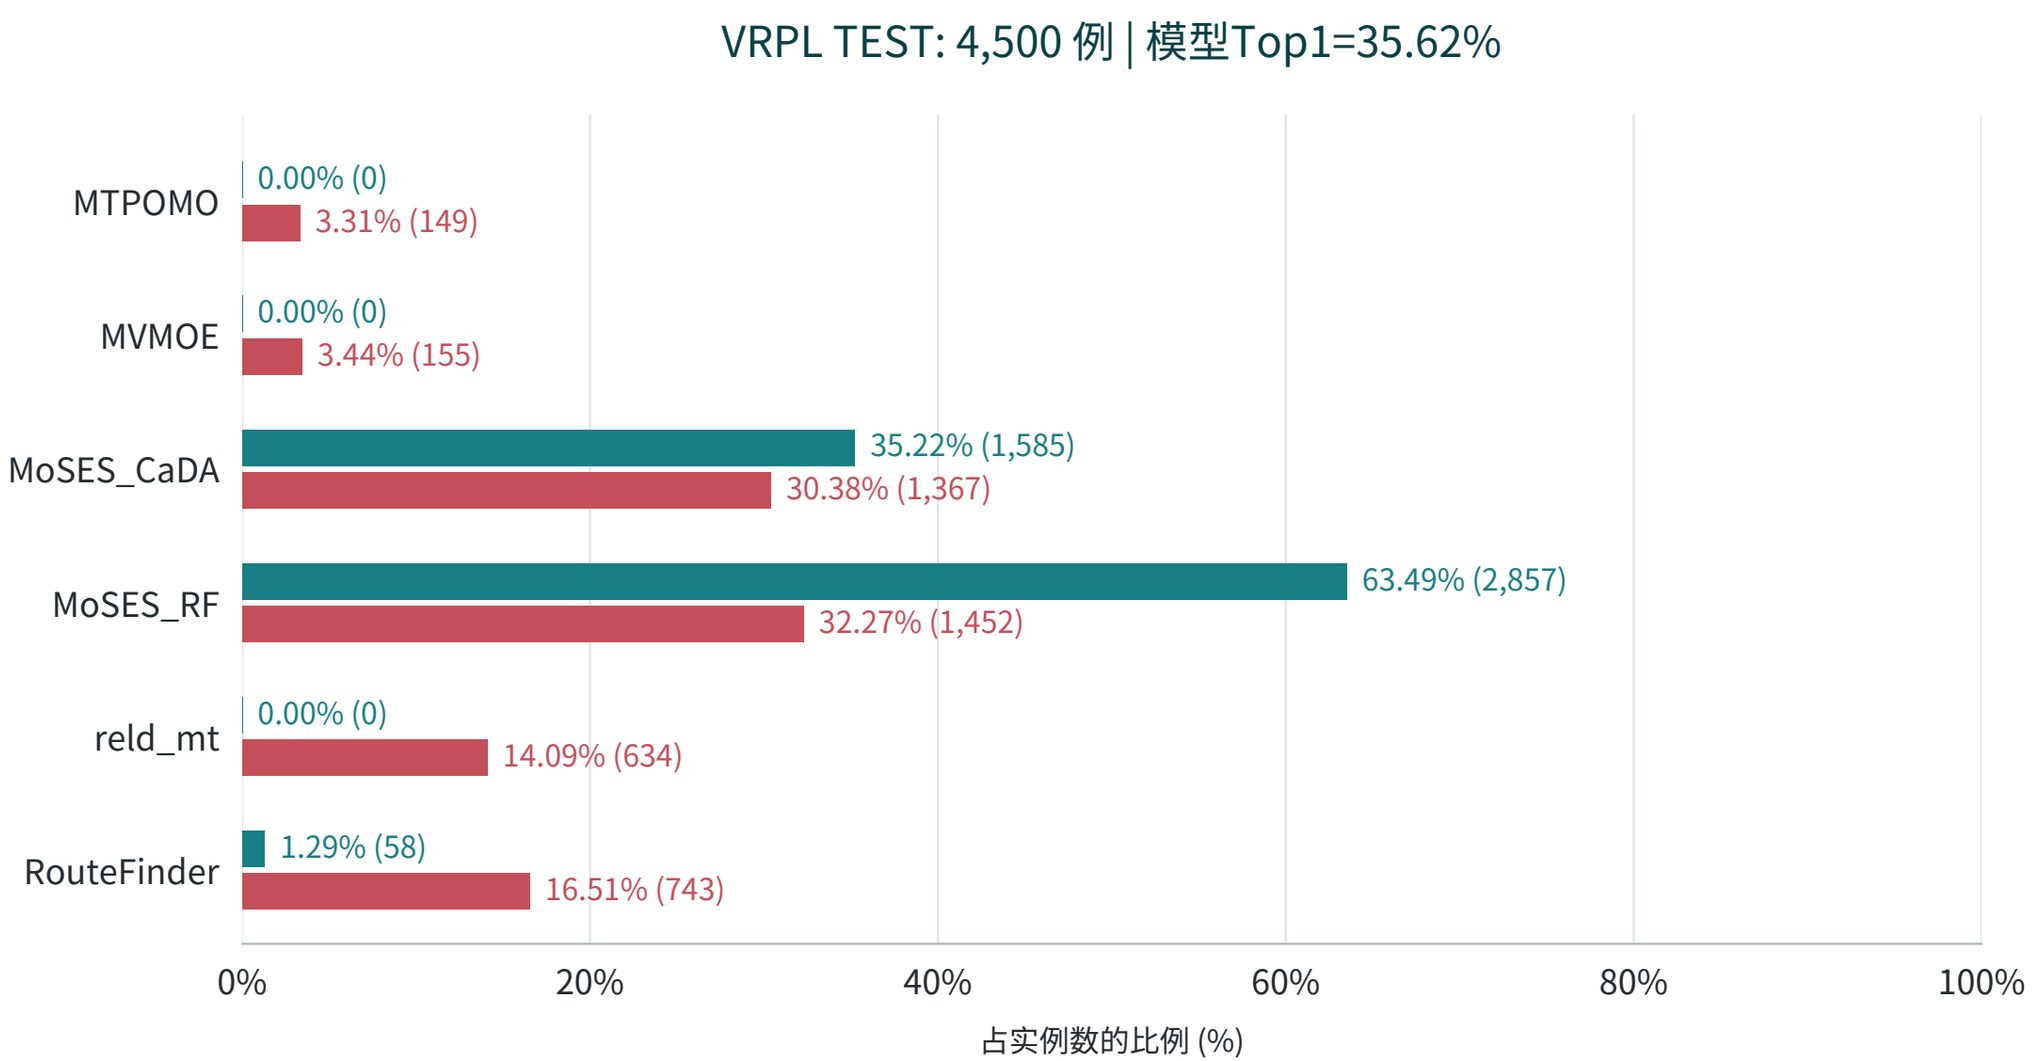

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

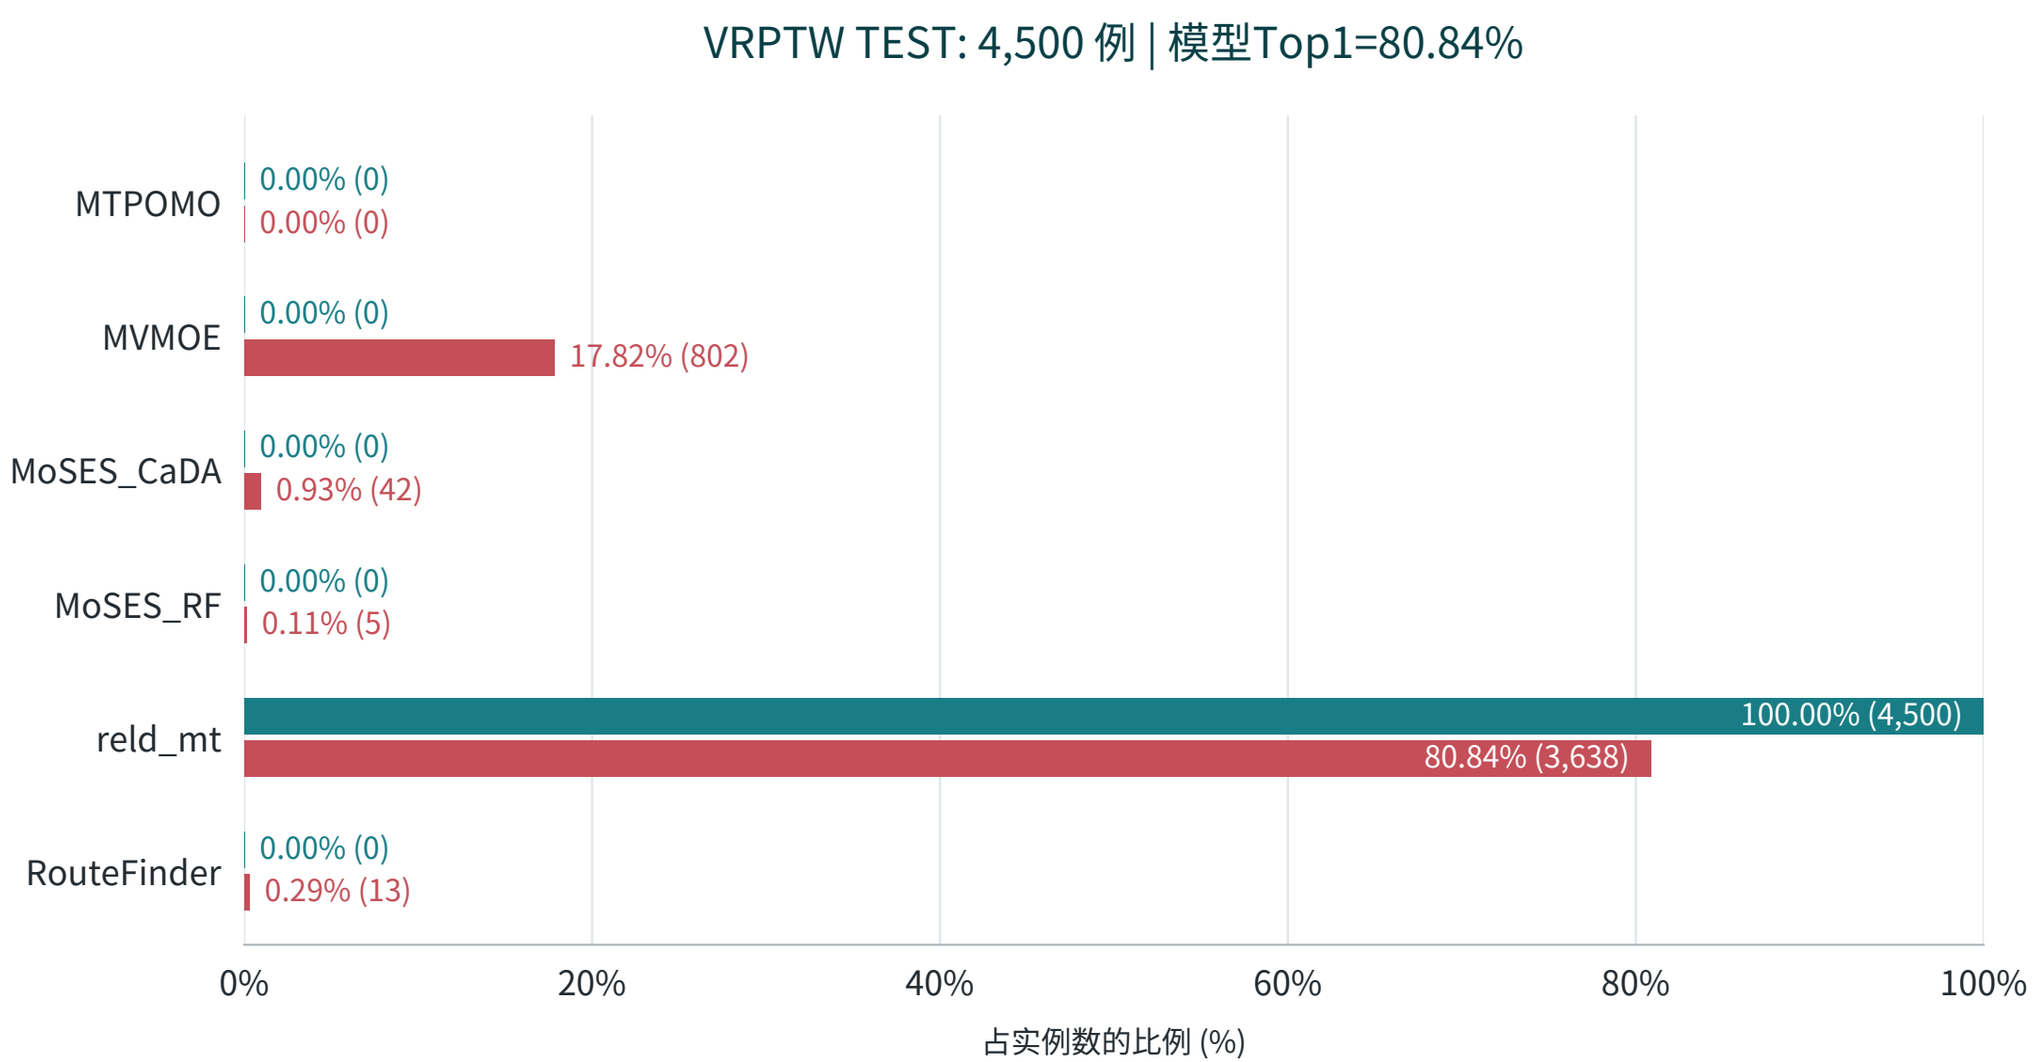

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

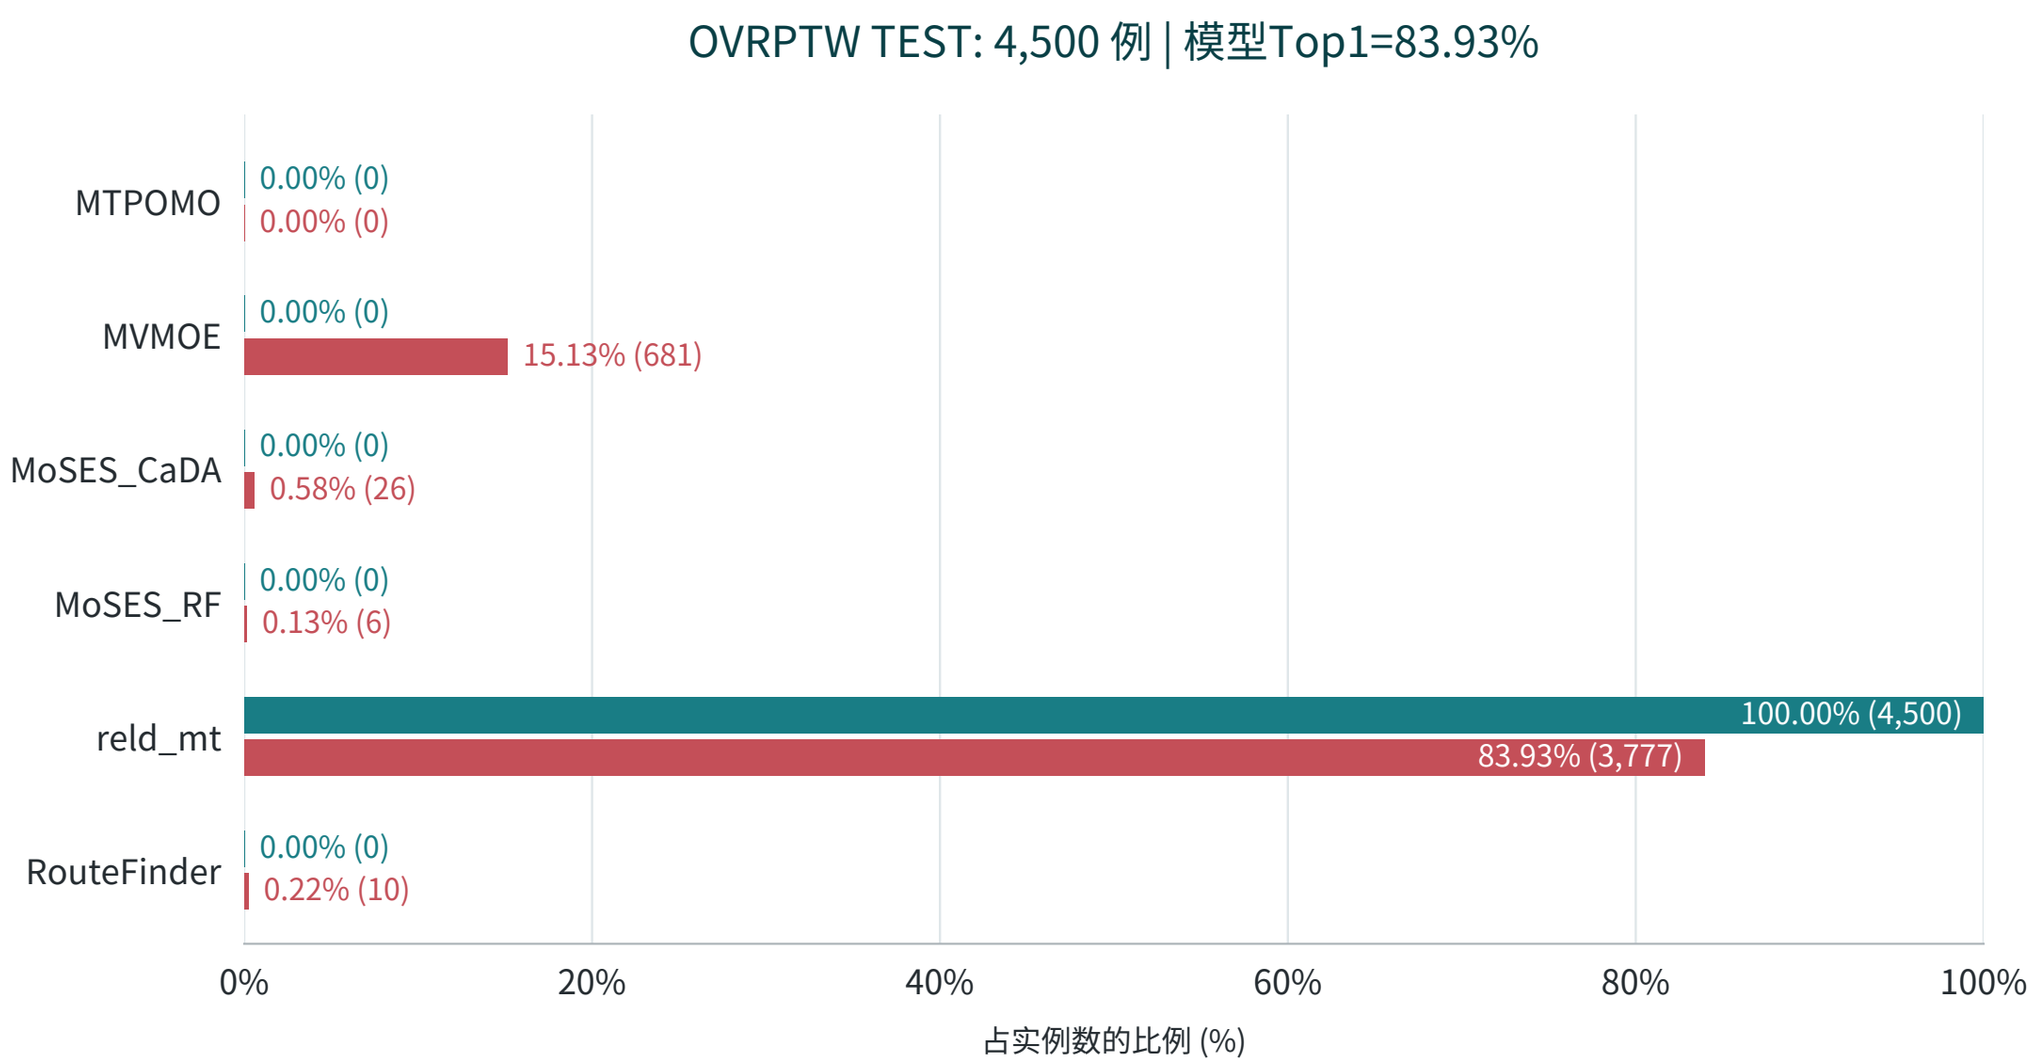

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

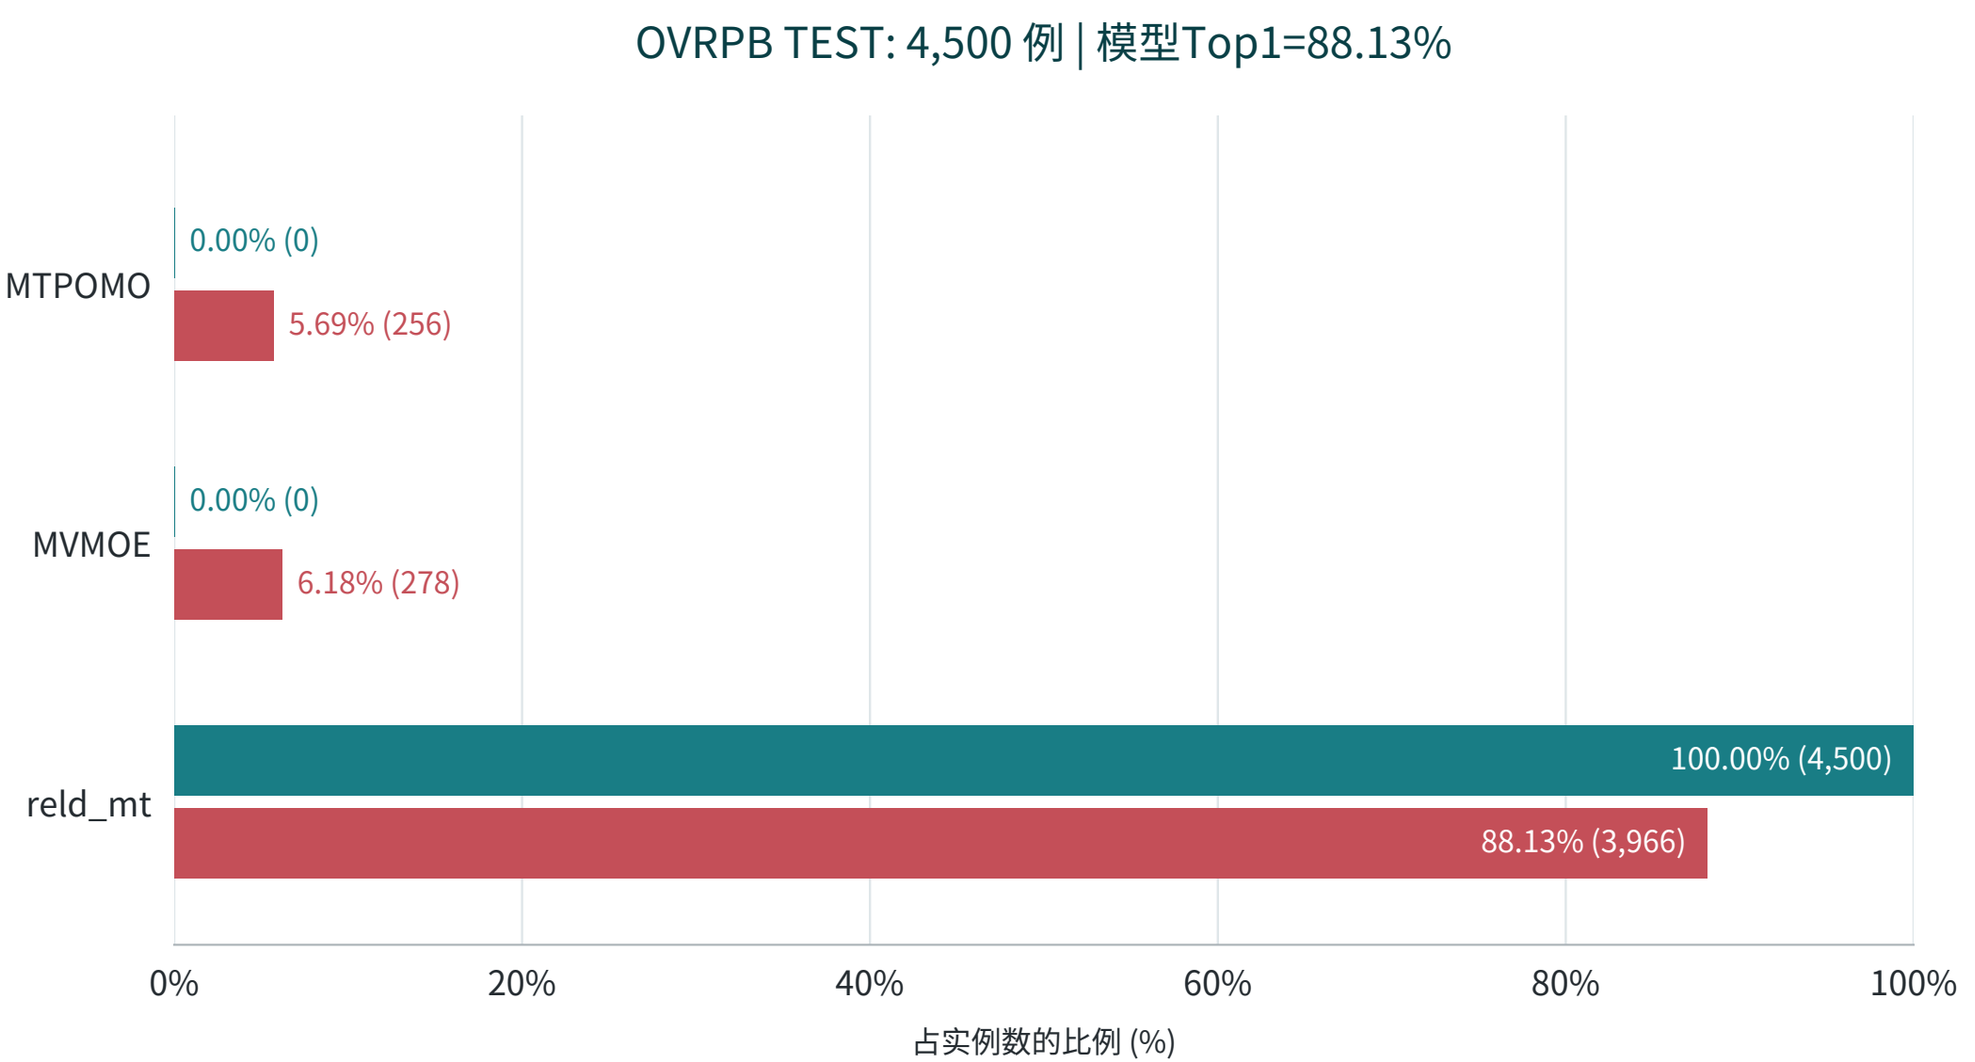

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

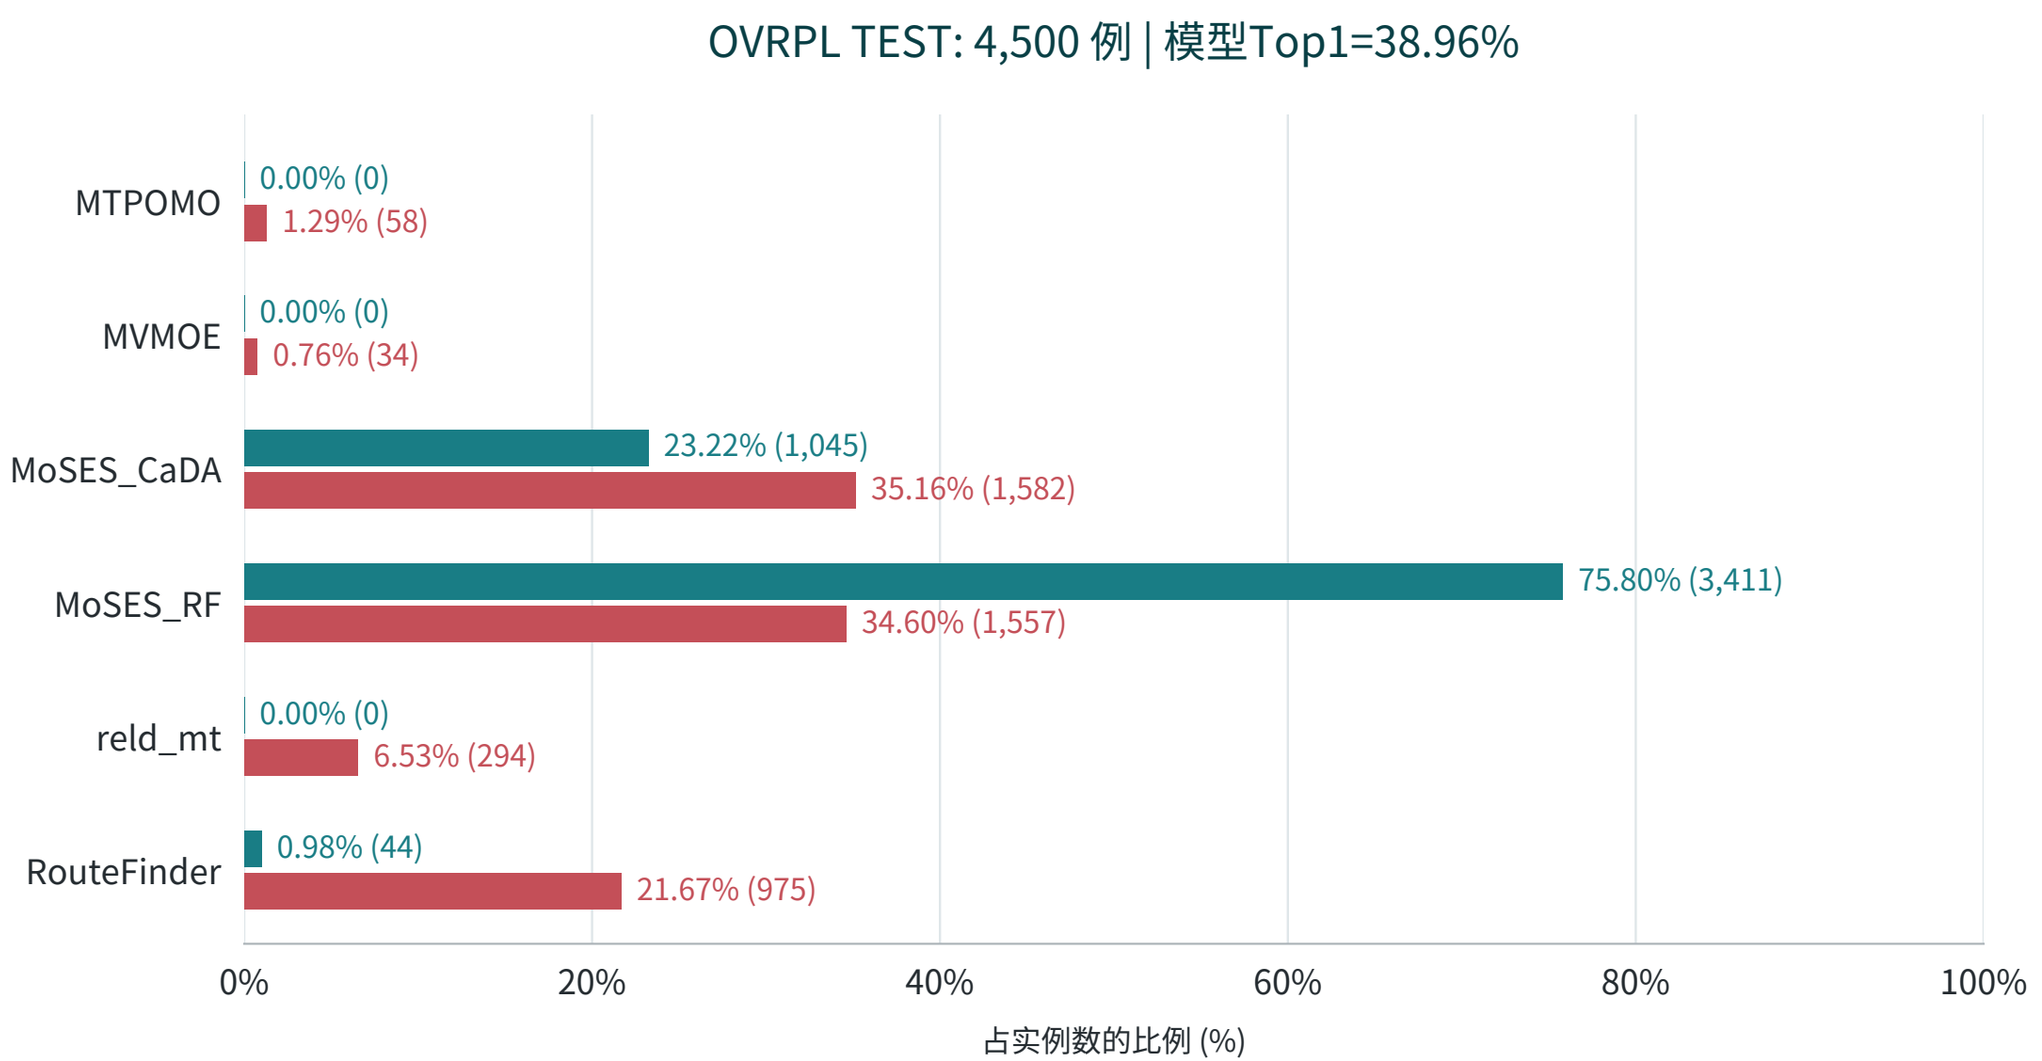

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

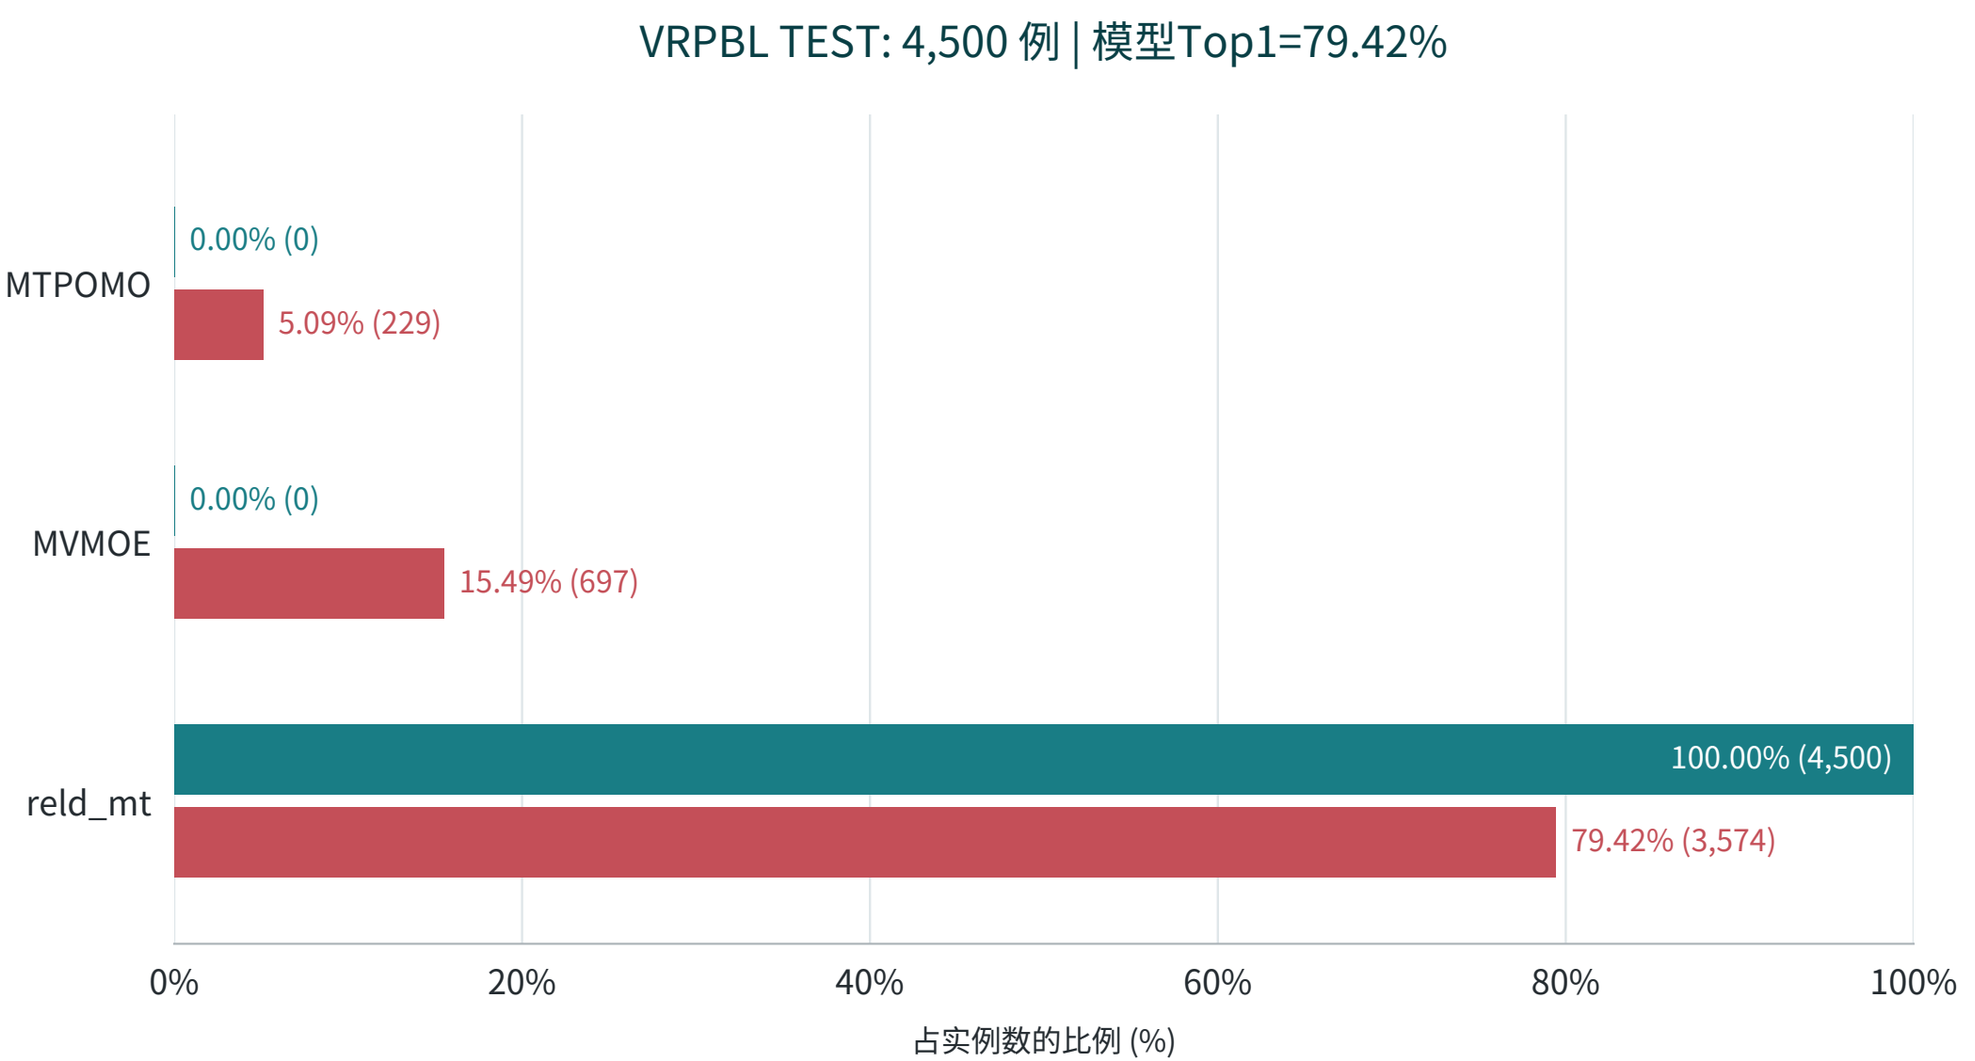

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

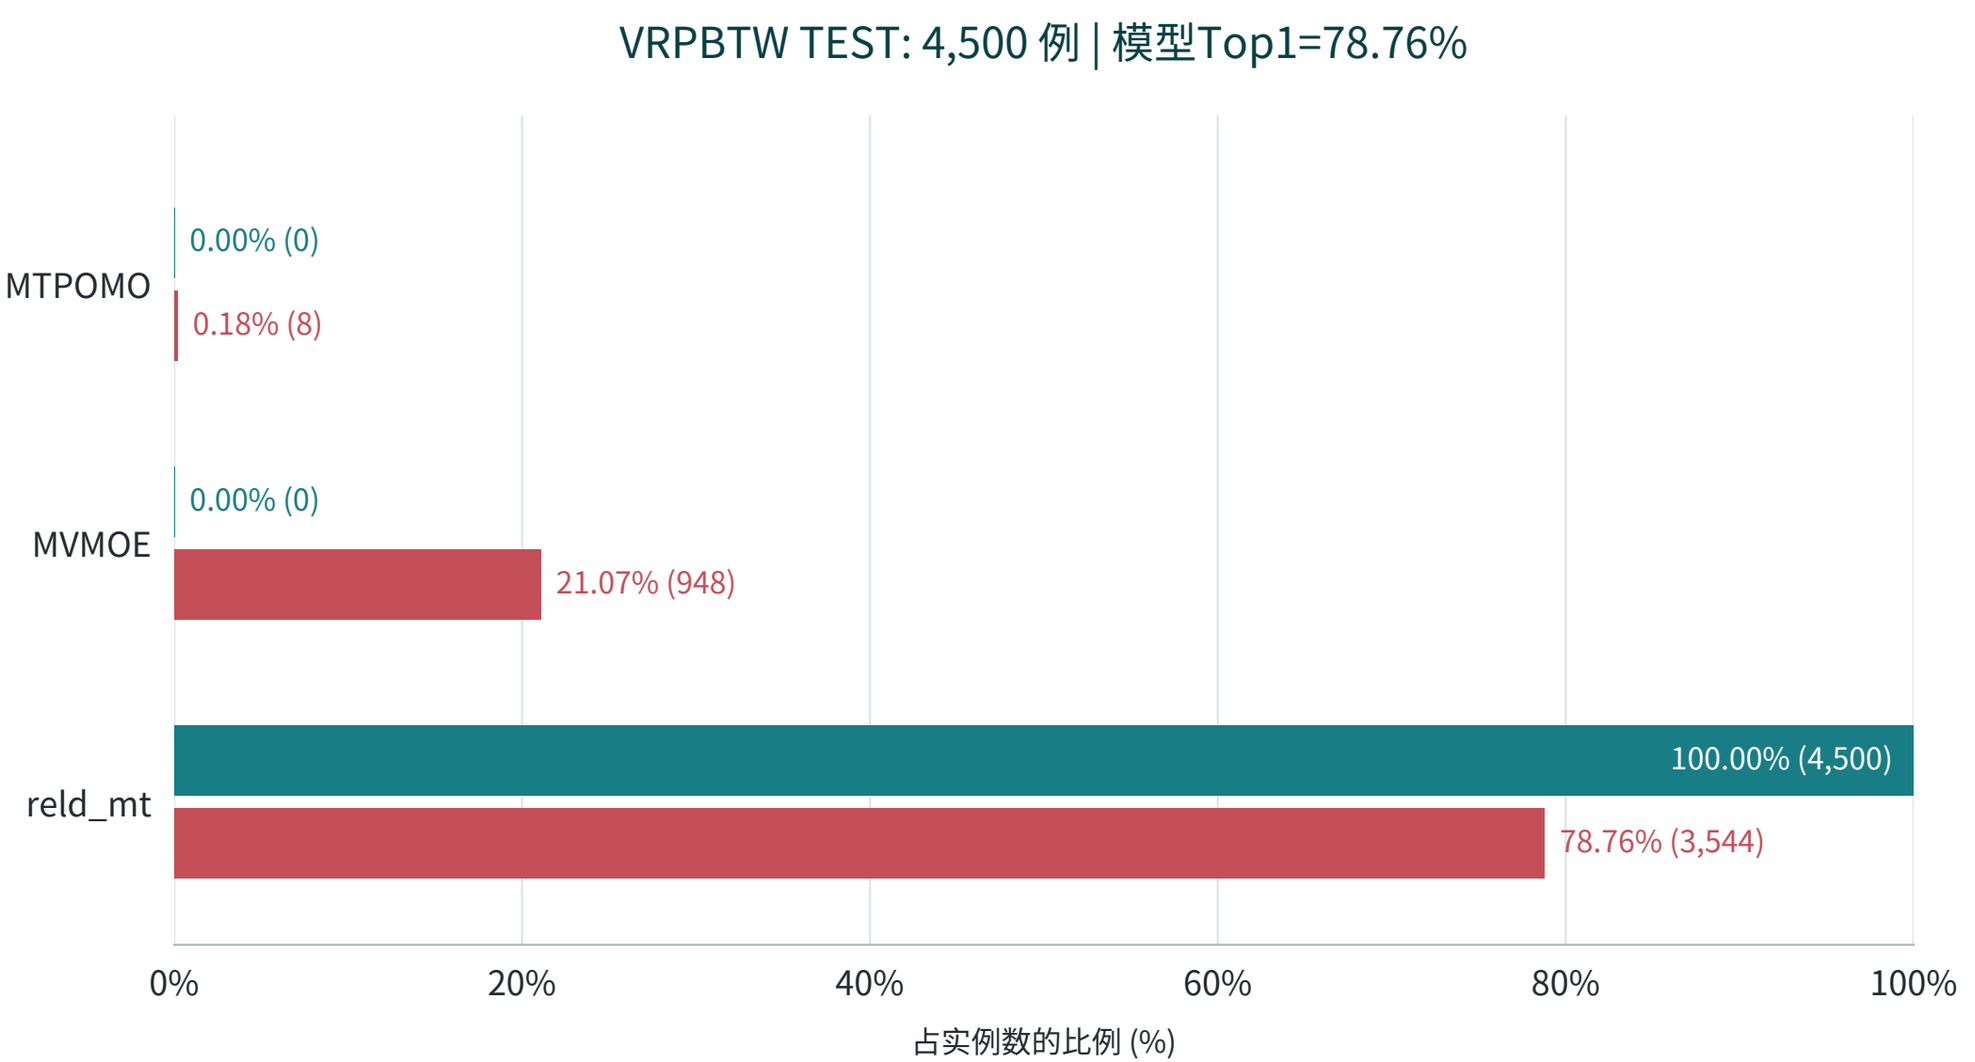

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

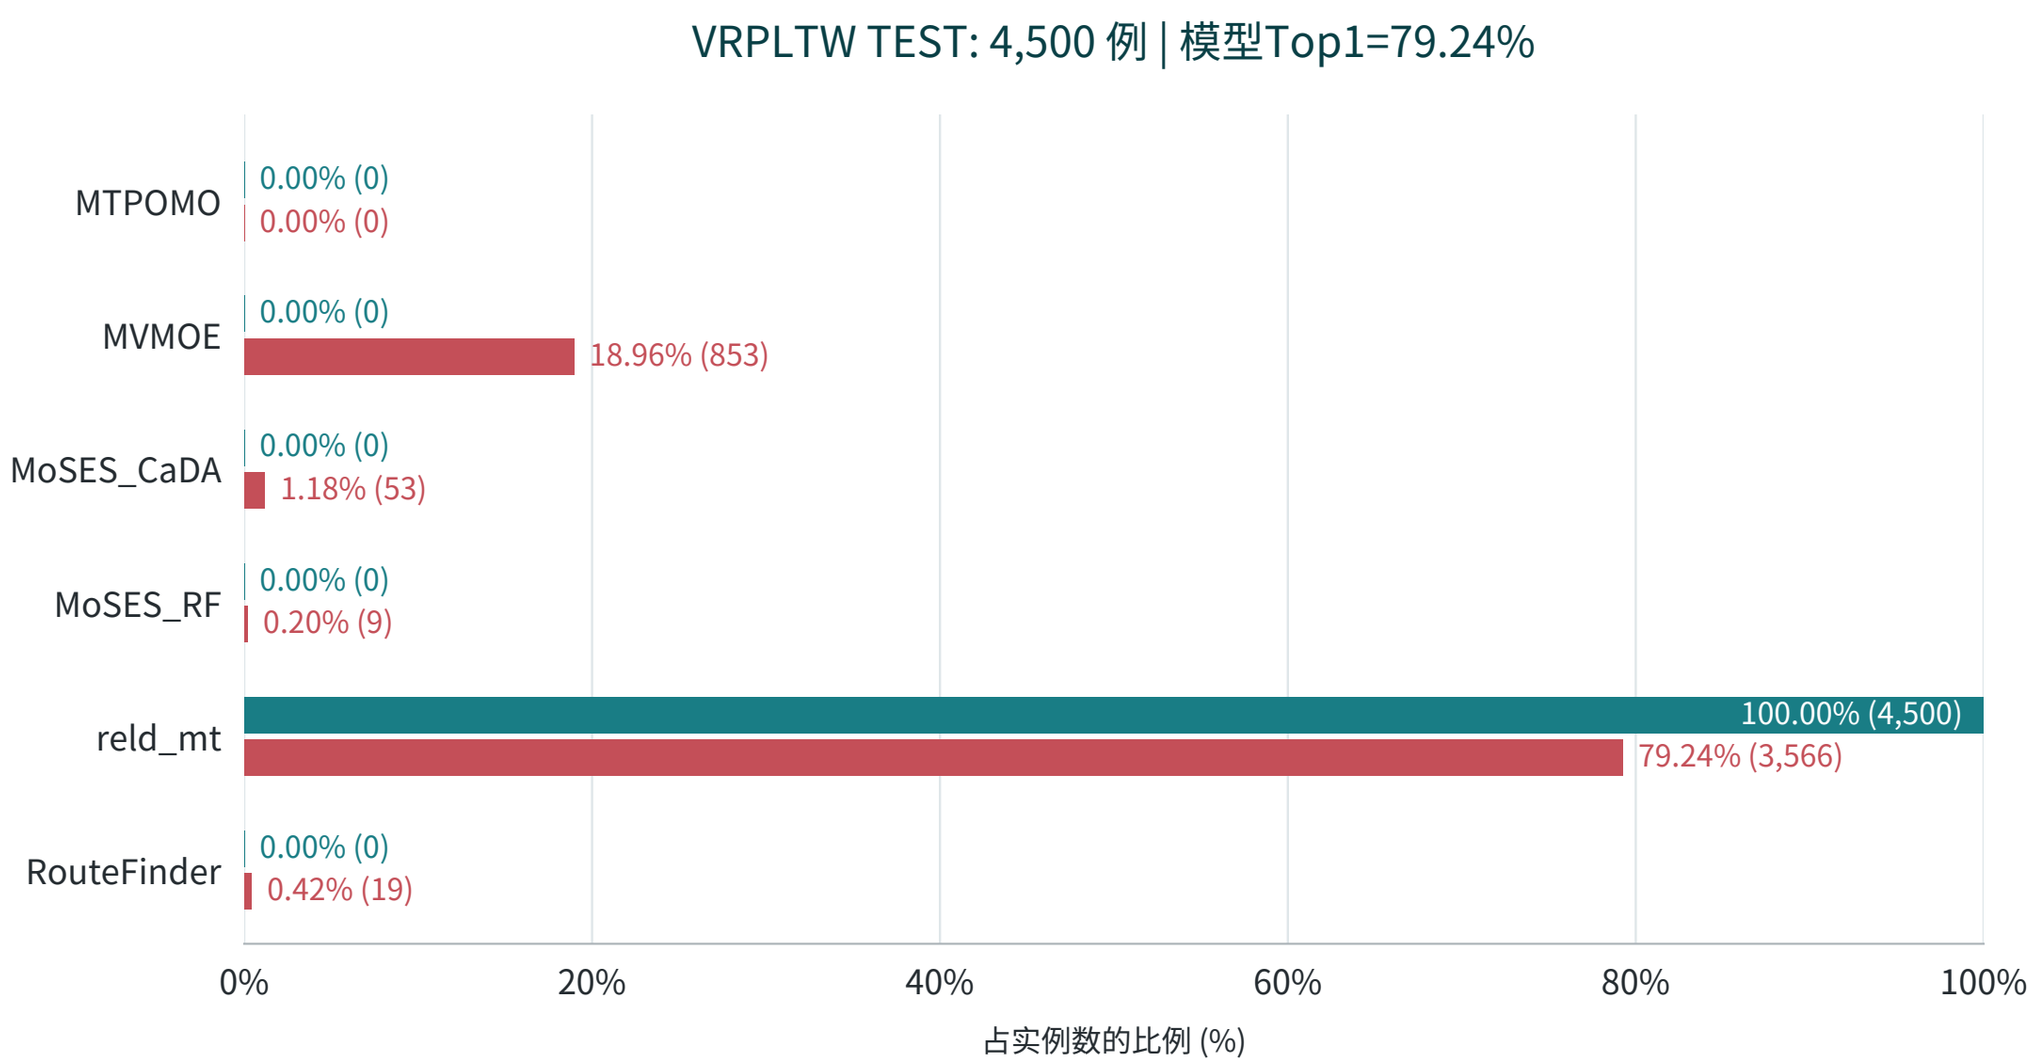

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

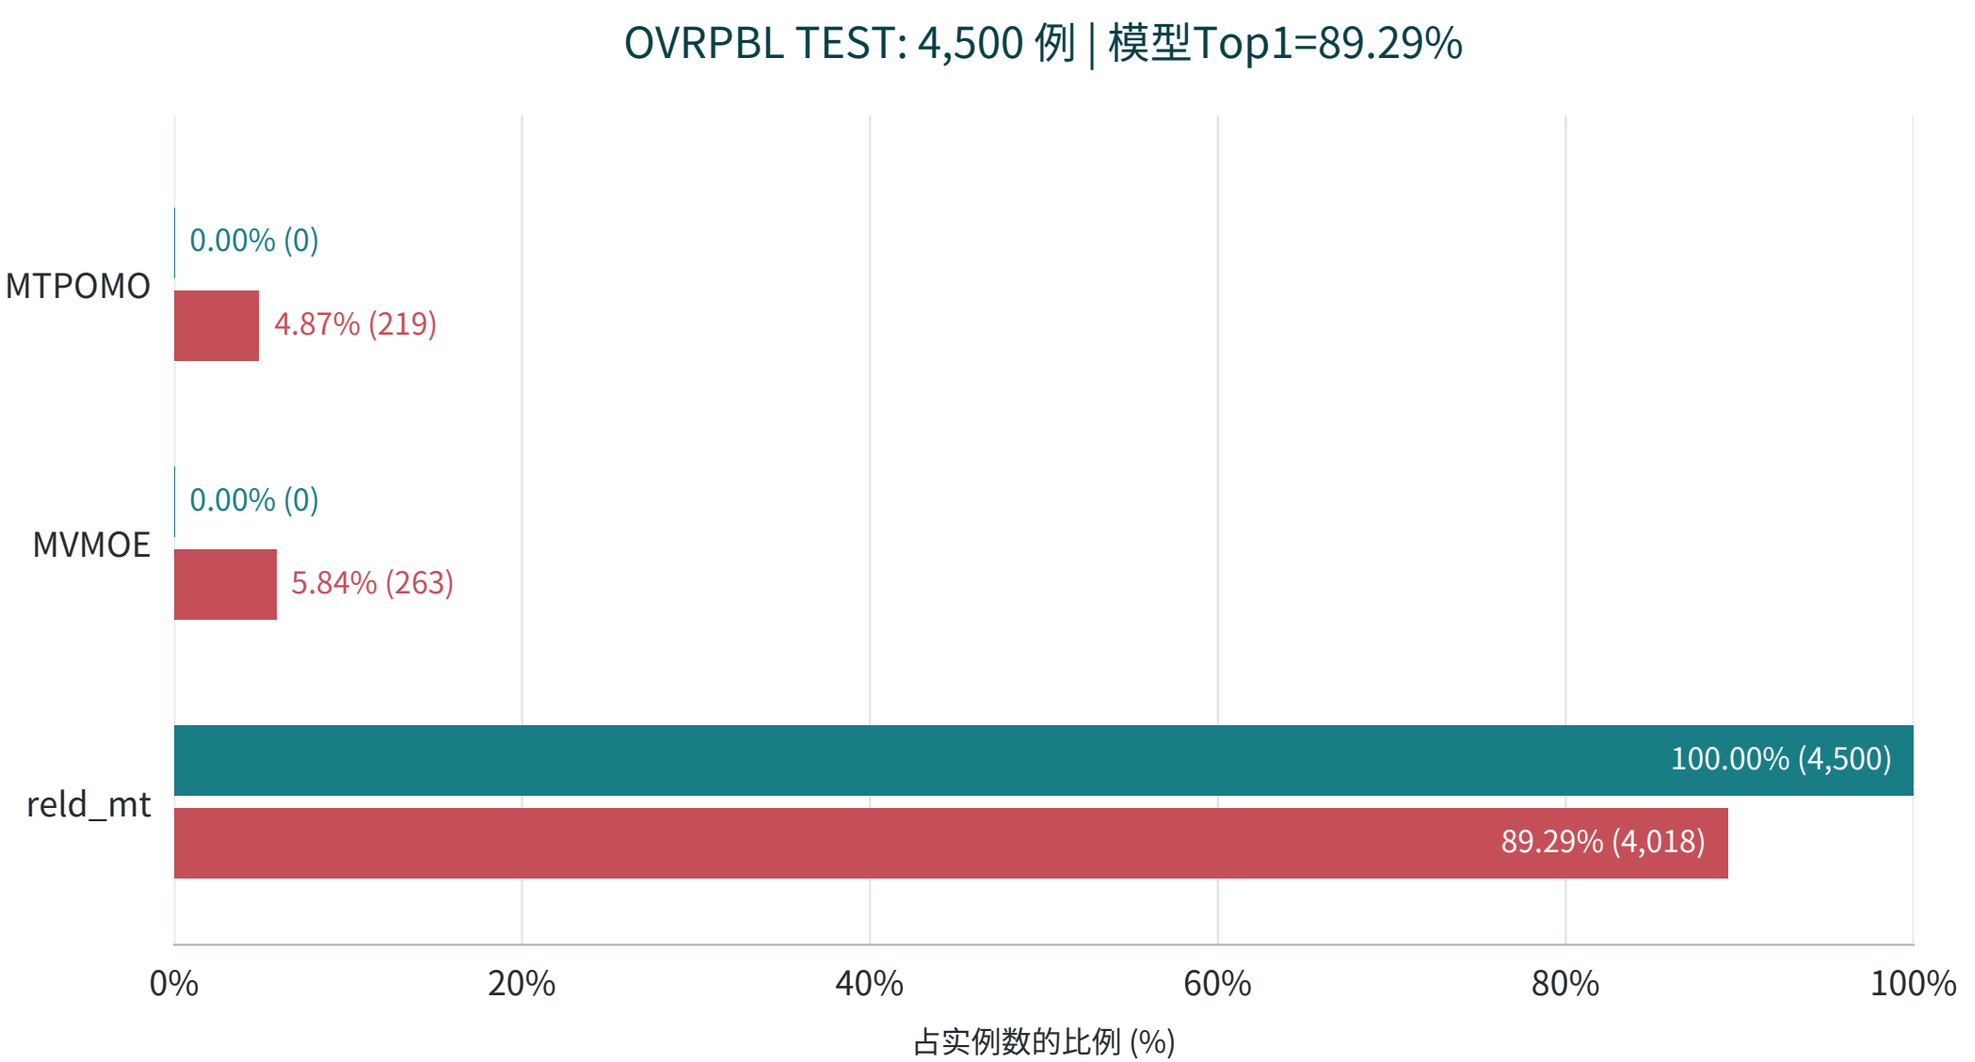

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

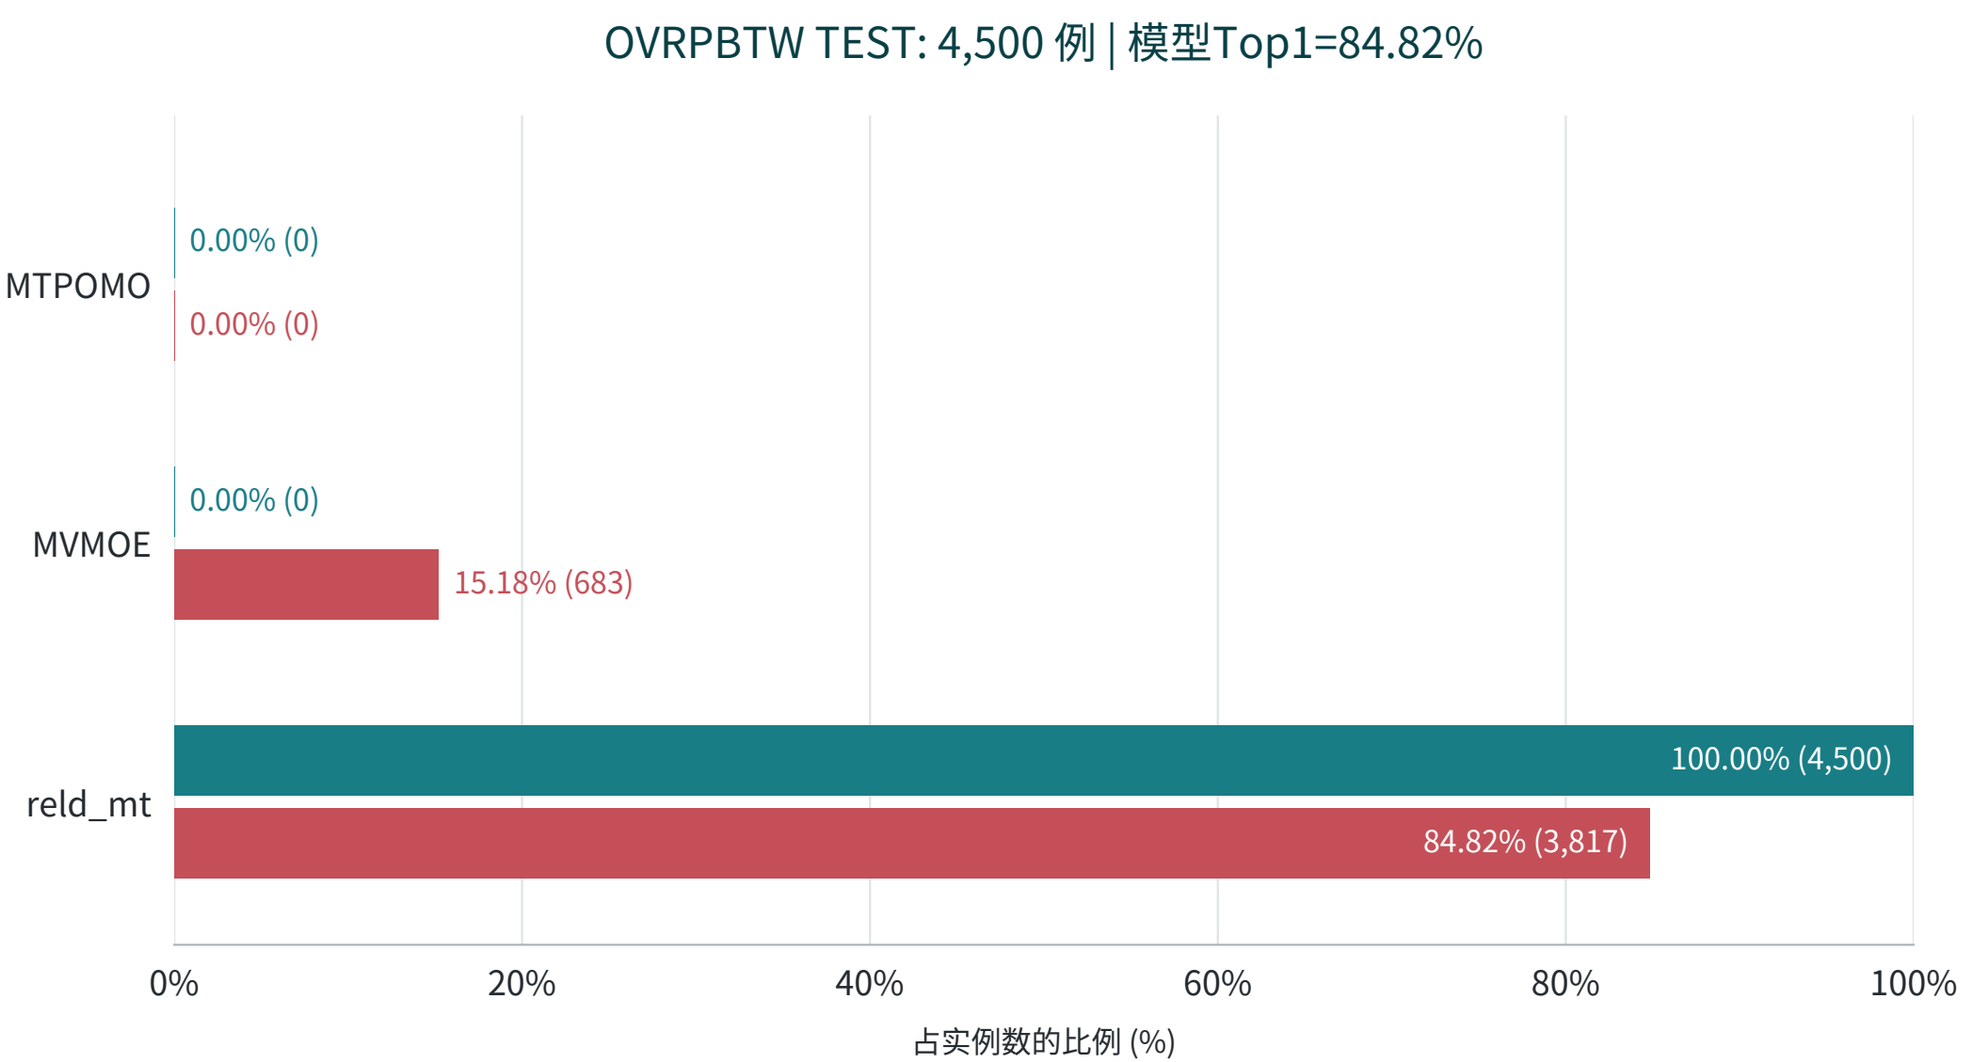

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

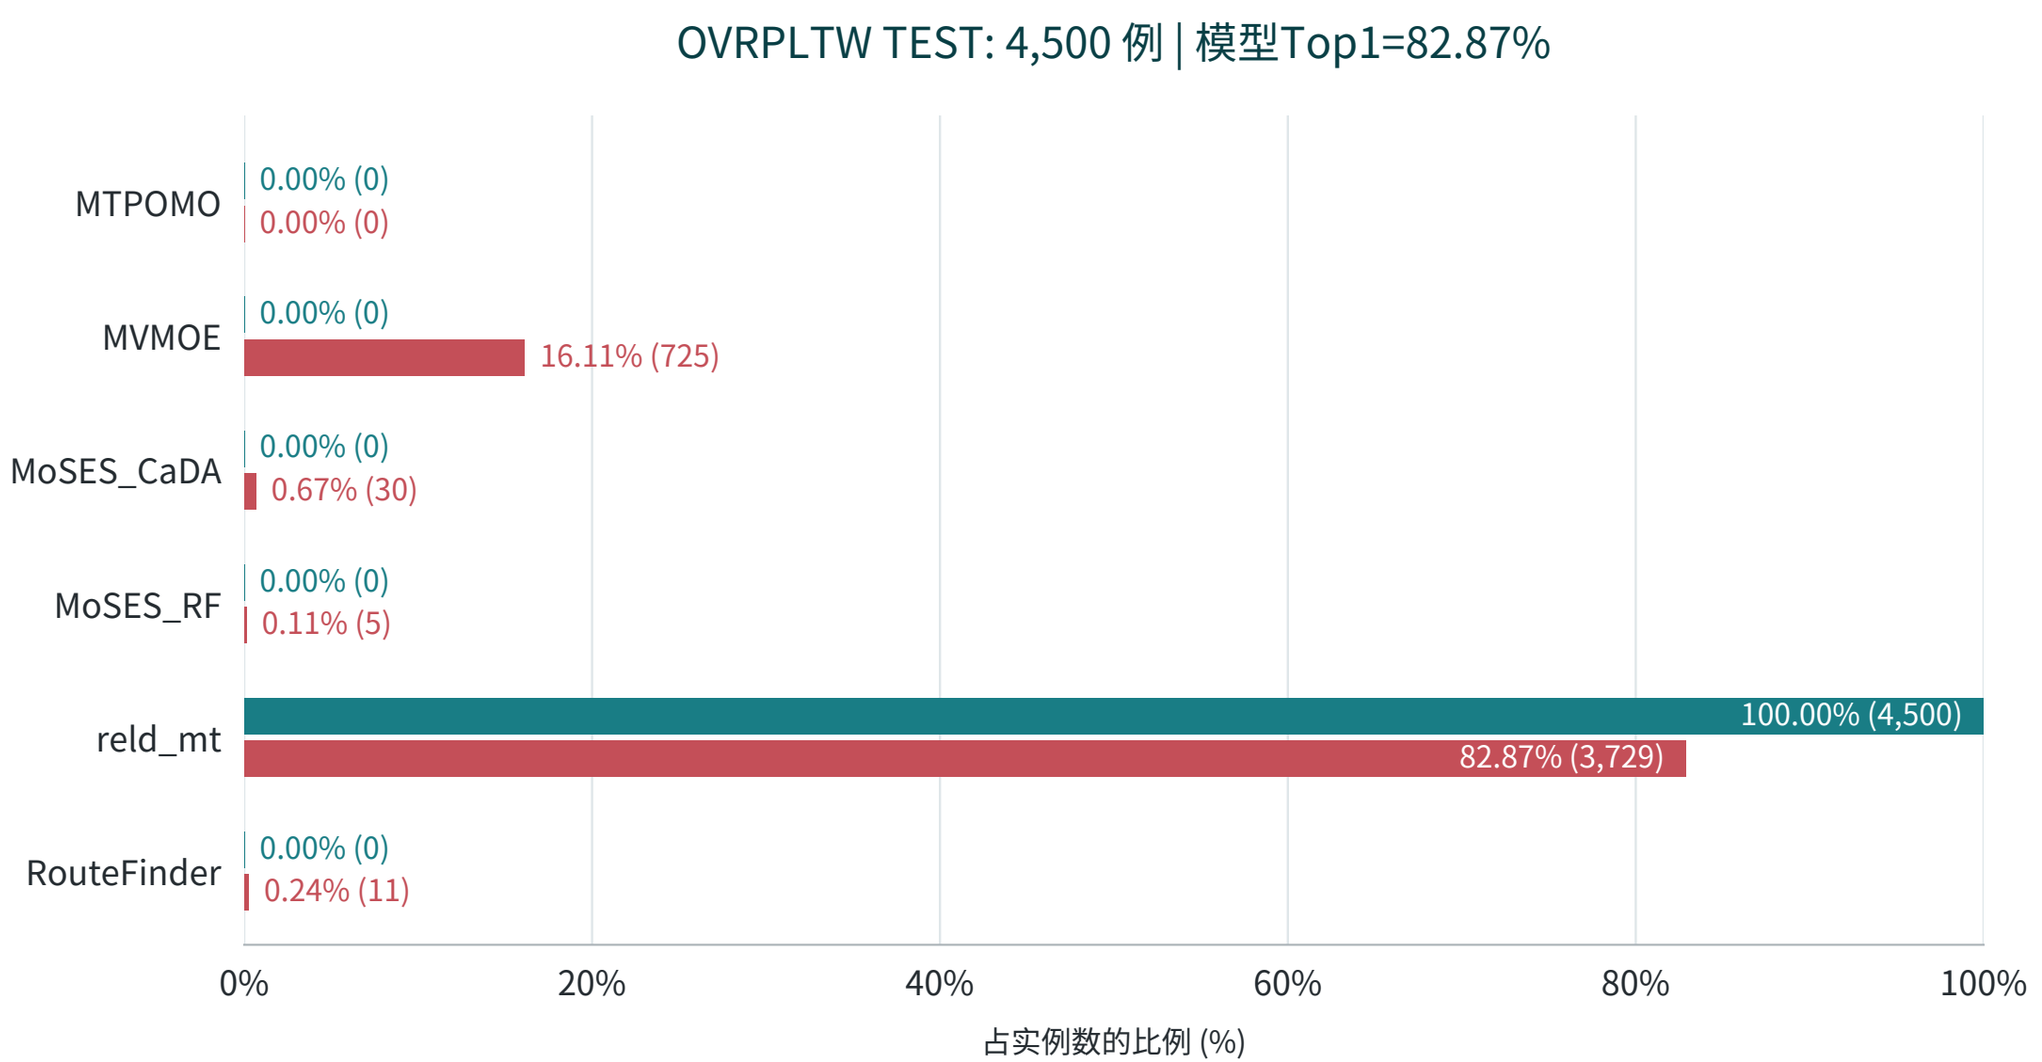

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

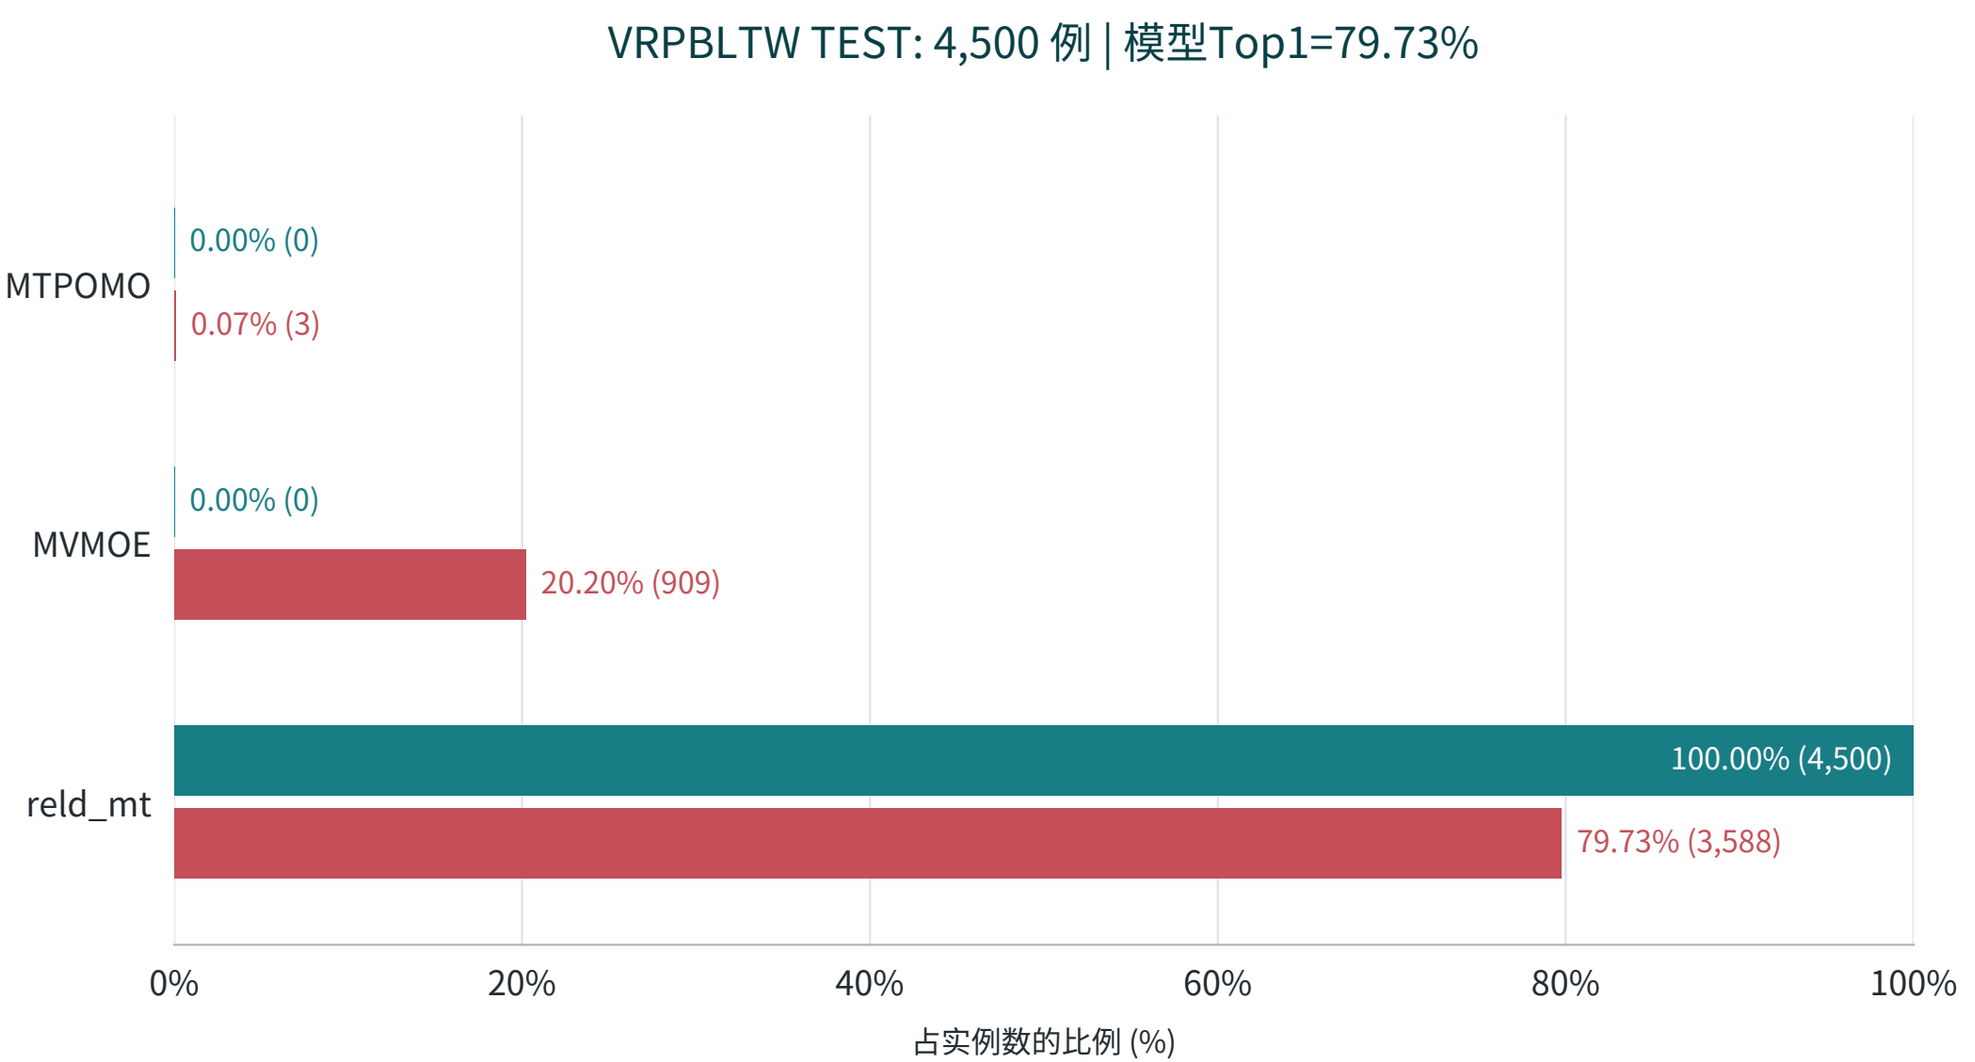

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R92/D | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 1 / update 100 / SHA256 d2ffe0cdf8f4a33c

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

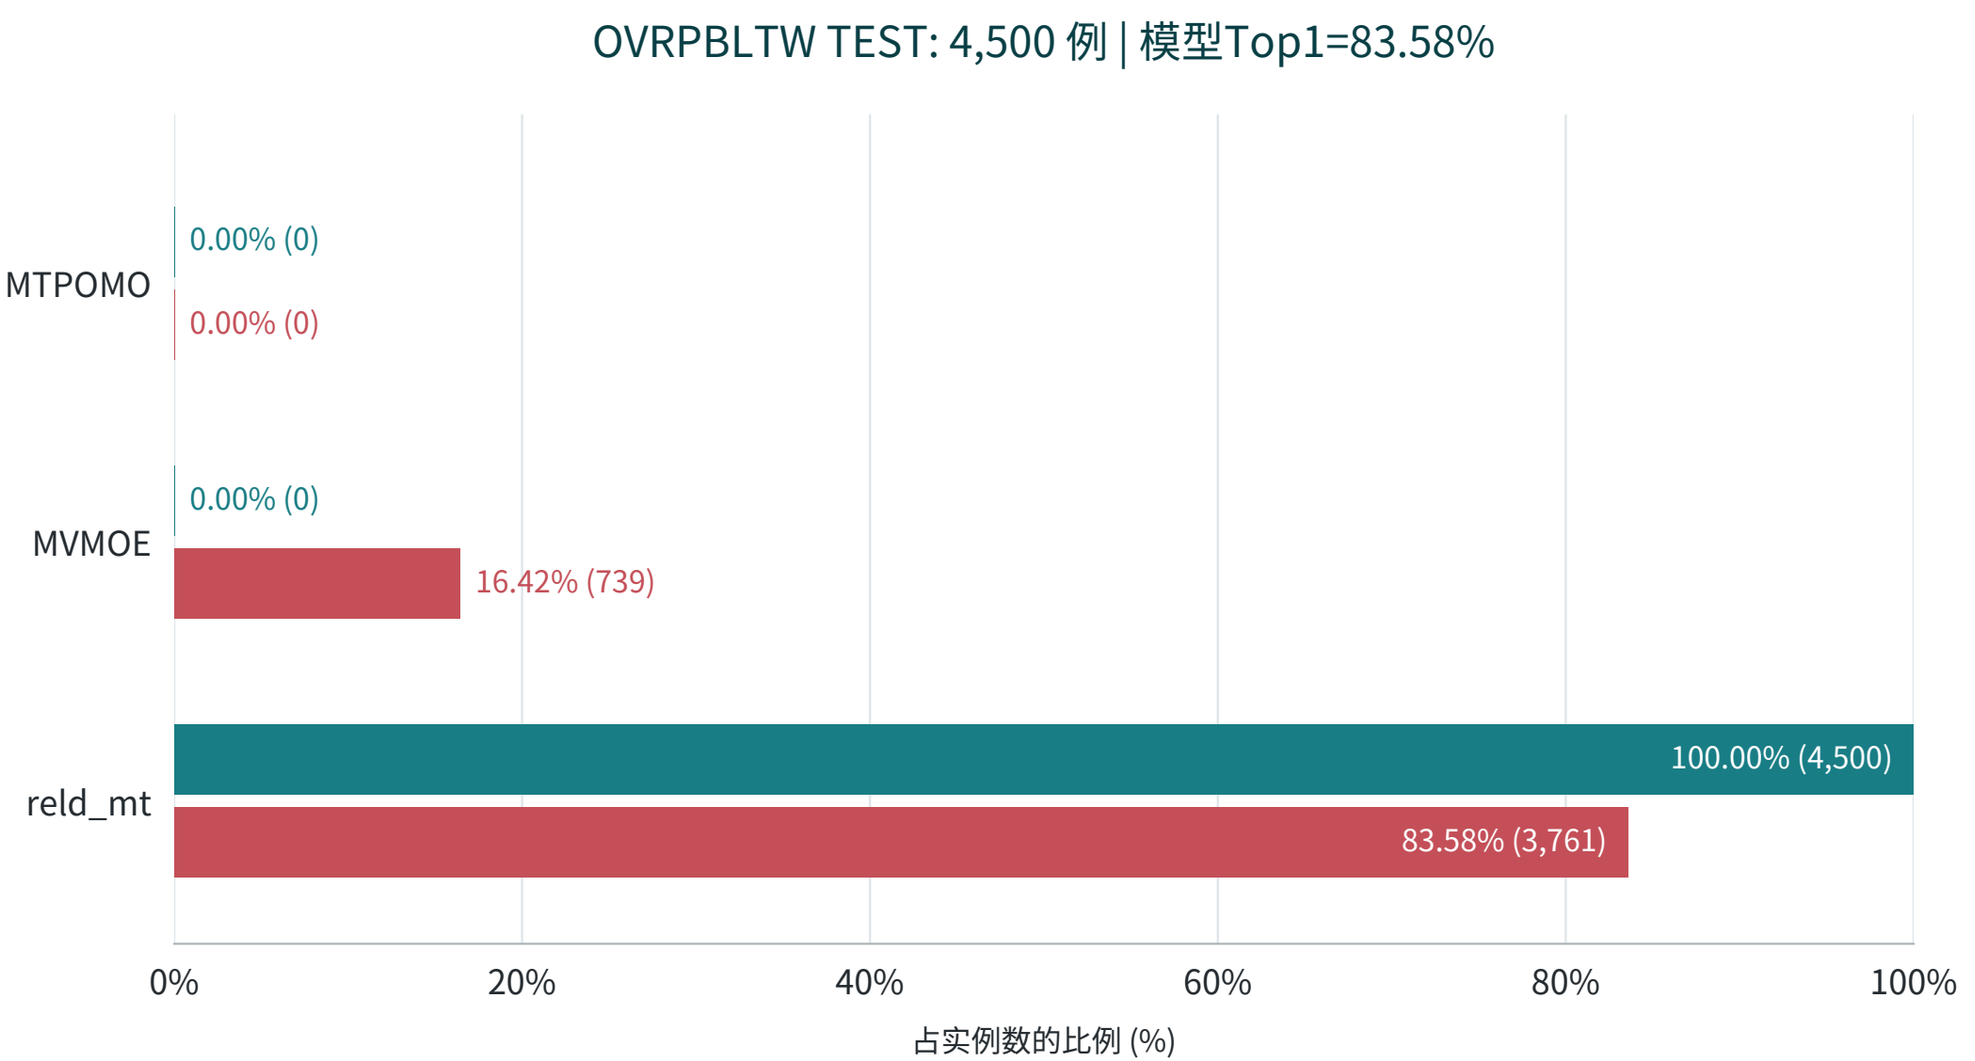

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R92/D: stable global solver-ID score ties. Same R92 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.