R105/A_static_gate | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 27 | update 38880 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	70.9975	66.2037	11.416430	11.427978	11.371692	-0.1948	+0.3929	0.4025
TEST ALL	71.2370	66.1802	11.373663	11.385299	11.329932	-0.1972	+0.3860	0.3934

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R105 Top1 (%)	NSS cost	R105 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.822222	7.970400719	7.970304011
CVRP TEST	4500	45.977778	47.400000	18.004802368	18.008056732
TSPLIB	49	20.408163	20.408163	8.217907074	8.211629521
CVRPLIB	100	70.000000	63.000000	67.101111717	67.238095980

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: original R77 native CE

R105/A_static_gate | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	70.9975	66.2037	11.416430	11.427978	11.371692	-0.1948	+0.3929	0.4025	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.4667	33.1111	8.025549	8.045354	7.990533	-0.2462	+0.4382	0.4275	T2T
CVRP	46.3111	18.7111	18.156903	18.269377	18.064087	-0.6156	+0.5138	0.6820	RELD_CVRP
ATSP	76.7111	47.4889	1.639012	1.676905	1.632471	-2.2597	+0.4007	0.3990	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.2000	35.7556	7.461303	7.469579	7.415777	-0.1108	+0.6139	0.6278	MoSES_RF
VRPB	81.0222	80.8444	9.353110	9.354876	9.318750	-0.0189	+0.3687	0.3720	reld_mt
VRPL	37.6222	33.0889	12.432031	12.437959	12.383444	-0.0477	+0.3924	0.3990	MoSES_RF
VRPTW	80.1111	79.9556	18.818647	18.819431	18.766139	-0.0042	+0.2798	0.2959	reld_mt
OVRPTW	83.8667	83.7778	10.143062	10.143730	10.116859	-0.0066	+0.2590	0.2558	reld_mt
OVRPB	88.5111	88.5111	6.357254	6.357254	6.341078	+0.0000	+0.2551	0.2650	reld_mt
OVRPL	40.5111	35.9111	7.437893	7.445709	7.390416	-0.1050	+0.6424	0.6570	MoSES_RF
VRPBL	78.8667	78.5111	9.368285	9.371523	9.328366	-0.0345	+0.4279	0.4302	reld_mt
VRPBTW	78.5333	78.4222	19.948092	19.950430	19.851084	-0.0117	+0.4887	0.4678	reld_mt
VRPLTW	78.8667	78.7556	18.764058	18.765871	18.707843	-0.0097	+0.3005	0.3169	reld_mt
OVRPBL	89.3556	89.2000	6.369123	6.370093	6.352824	-0.0152	+0.2566	0.2663	reld_mt
OVRPBTW	83.6000	83.4444	10.661389	10.661098	10.623245	+0.0027	+0.3591	0.3370	reld_mt
OVRPLTW	83.5556	83.4889	10.157117	10.157423	10.129818	-0.0030	+0.2695	0.2738	reld_mt
VRPBLTW	79.6000	79.4000	19.792710	19.797044	19.706420	-0.0219	+0.4379	0.4275	reld_mt
OVRPBLTW	83.2444	83.2889	10.610207	10.609955	10.571302	+0.0024	+0.3680	0.3451	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R105/A_static_gate | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.2370	66.1802	11.373663	11.385299	11.329932	-0.1972	+0.3860	0.3934	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.8222	34.5333	7.970304	7.989621	7.937593	-0.2418	+0.4121	0.4049	T2T
CVRP	47.4000	17.9333	18.008057	18.124983	17.918509	-0.6451	+0.4998	0.6485	RELD_CVRP
ATSP	76.2444	47.2444	1.636001	1.674207	1.629441	-2.2821	+0.4026	0.4026	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.6889	33.6444	7.446085	7.455750	7.400487	-0.1296	+0.6161	0.6278	MoSES_RF
VRPB	80.6444	80.4000	9.349988	9.351810	9.315298	-0.0195	+0.3724	0.3758	reld_mt
VRPL	37.2667	32.2667	12.350457	12.356138	12.300958	-0.0460	+0.4024	0.4099	MoSES_RF
VRPTW	81.1111	80.8444	18.689473	18.690545	18.637408	-0.0057	+0.2794	0.2907	reld_mt
OVRPTW	84.0222	83.9333	10.092290	10.093063	10.068135	-0.0077	+0.2399	0.2298	reld_mt
OVRPB	88.1333	88.1333	6.370776	6.370826	6.352225	-0.0008	+0.2920	0.2986	reld_mt
OVRPL	41.5111	34.6000	7.463738	7.472542	7.418033	-0.1178	+0.6161	0.6256	MoSES_RF
VRPBL	79.6889	79.4222	9.394319	9.396379	9.355967	-0.0219	+0.4099	0.4085	reld_mt
VRPBTW	78.7778	78.7556	19.665251	19.665725	19.577666	-0.0024	+0.4474	0.4440	reld_mt
VRPLTW	79.3333	79.2444	18.802340	18.803136	18.745143	-0.0042	+0.3051	0.3201	reld_mt
OVRPBL	89.2222	89.2889	6.375920	6.375741	6.359310	+0.0028	+0.2612	0.2727	reld_mt
OVRPBTW	85.0000	84.8222	10.658684	10.659591	10.624748	-0.0085	+0.3194	0.2914	reld_mt
OVRPLTW	82.9556	82.8667	10.085570	10.086112	10.059001	-0.0054	+0.2641	0.2646	reld_mt
VRPBLTW	79.7556	79.7333	19.704823	19.707068	19.613284	-0.0114	+0.4667	0.4476	reld_mt
OVRPBLTW	83.6889	83.5778	10.661864	10.662149	10.625574	-0.0027	+0.3415	0.3188	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R105/A_static_gate | LIB and locked provenance

Current R105 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	20.4082	10.2041	8.211630	8.240435	8.142167	-0.3496	+0.8531	0.8624
CVRPLIB	63.0000	45.0000	67.238096	67.245364	66.945093	-0.0108	+0.4377	0.5225

SHA256: 038bea5673dfbdd2612473d409f60237254154820713a11d71b714afbae14085

Unique selection: strict minimum whole18 VAL macro_vs_sbs_pct; first exact tie; common full-TRAIN SBS

Inference: original score MLP utility differences and maximin; no calibration or solver quotas


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.


R105/A_static_gate | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

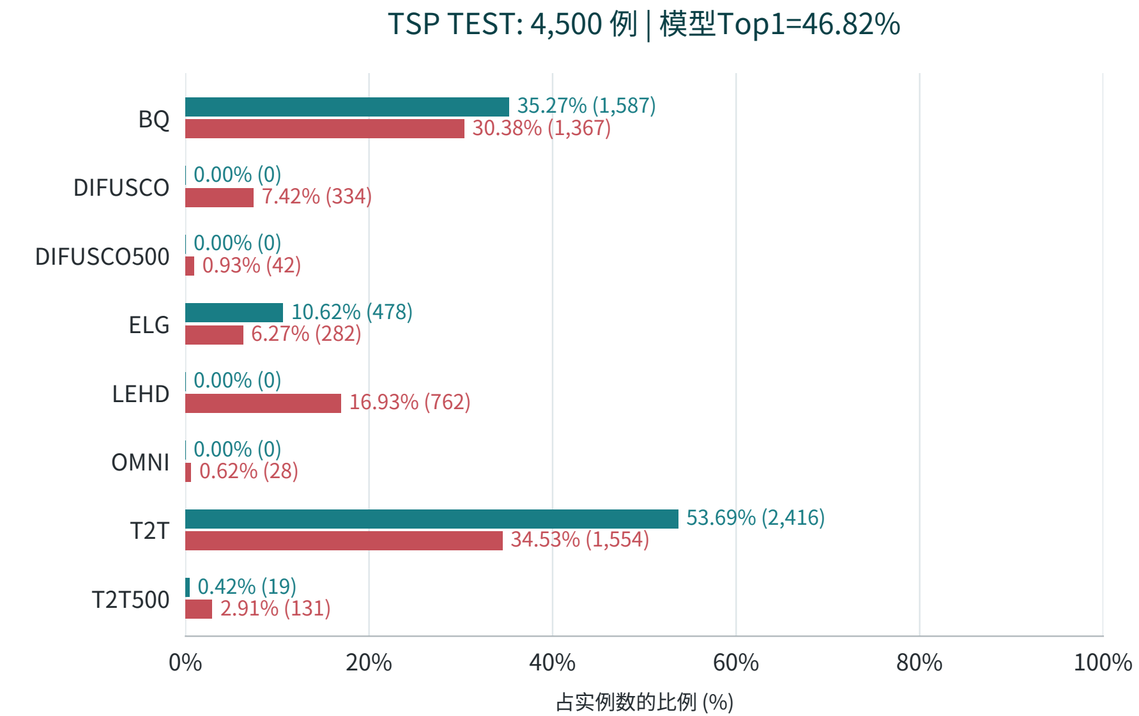

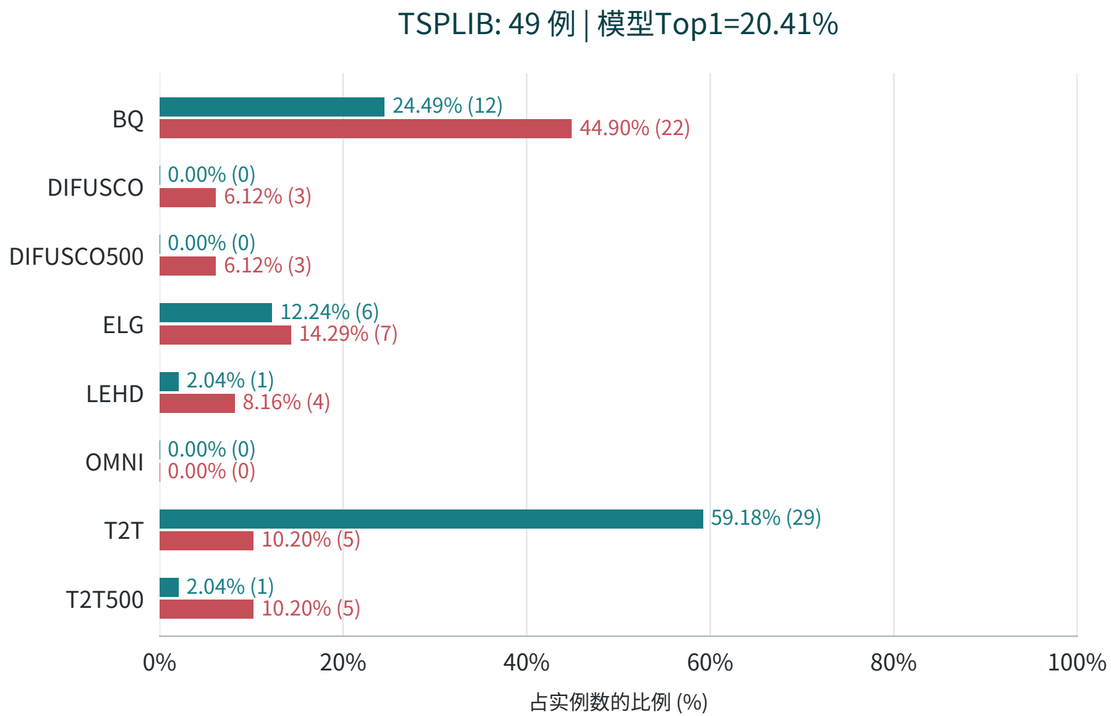

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

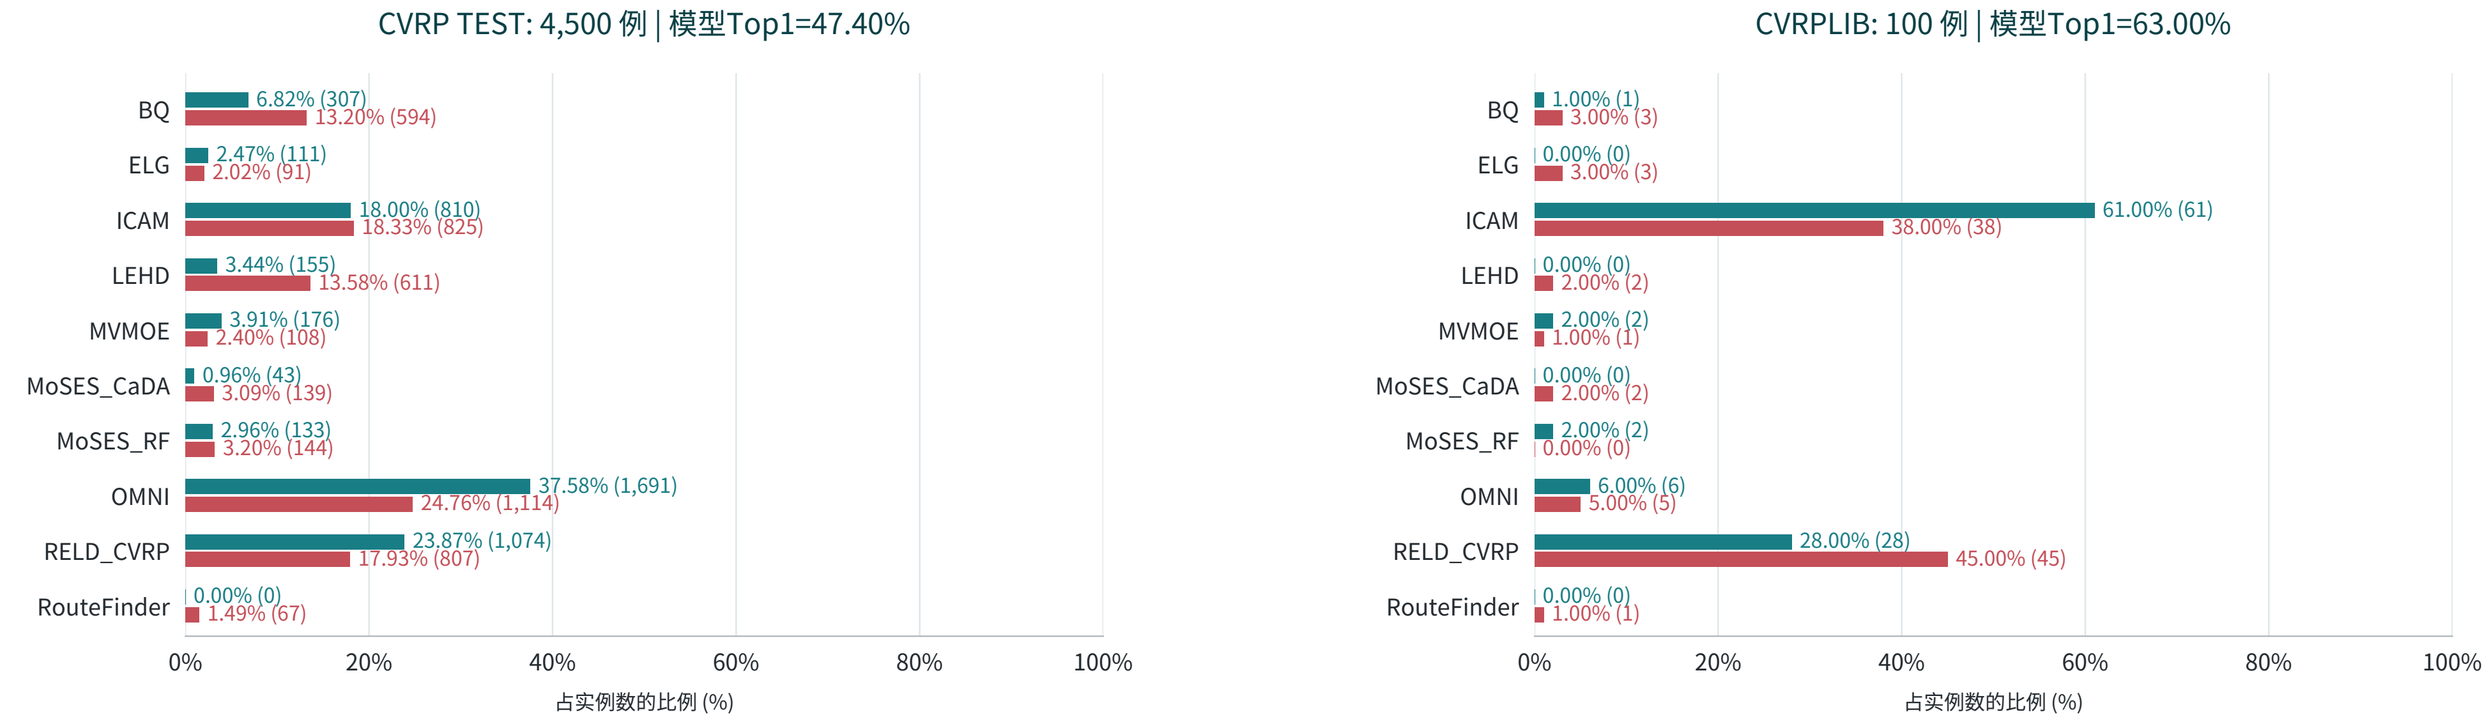

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

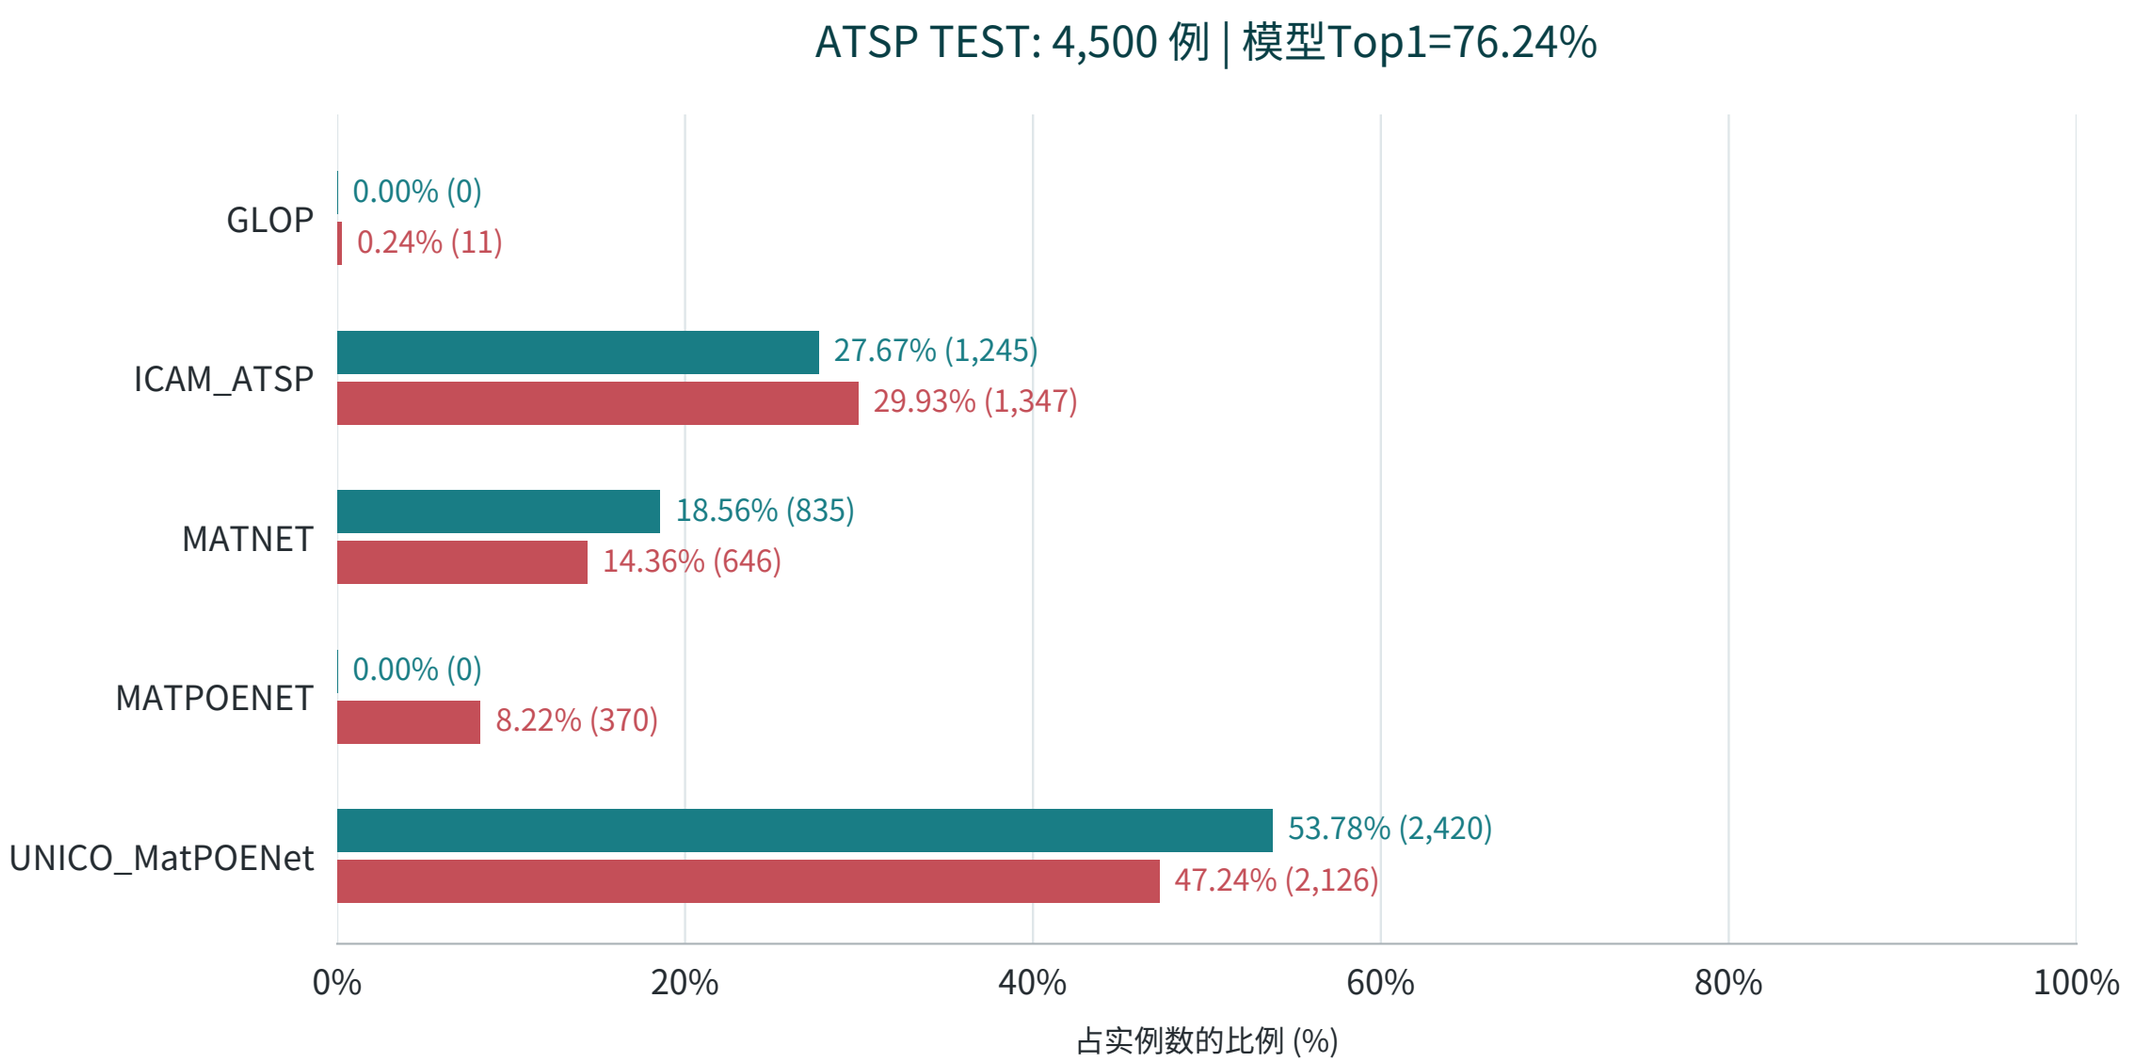

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

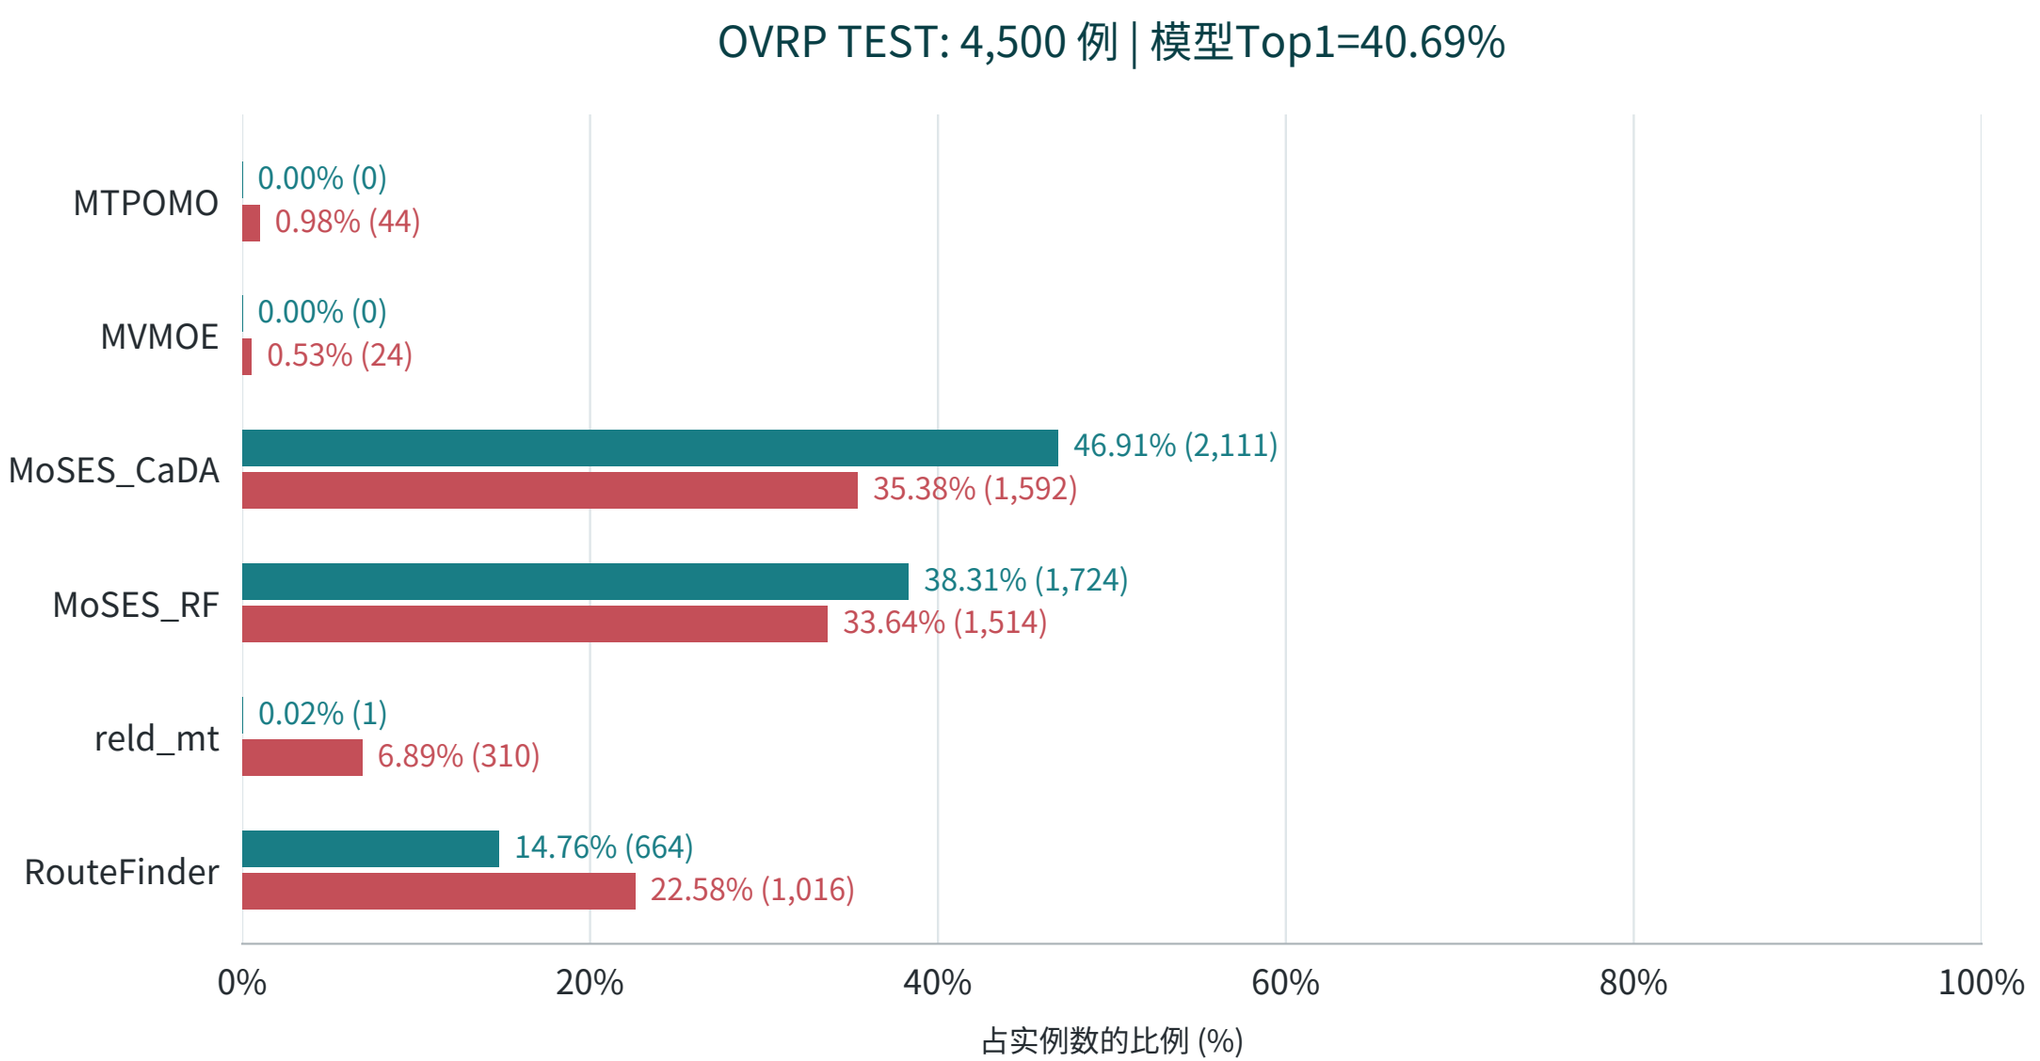

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

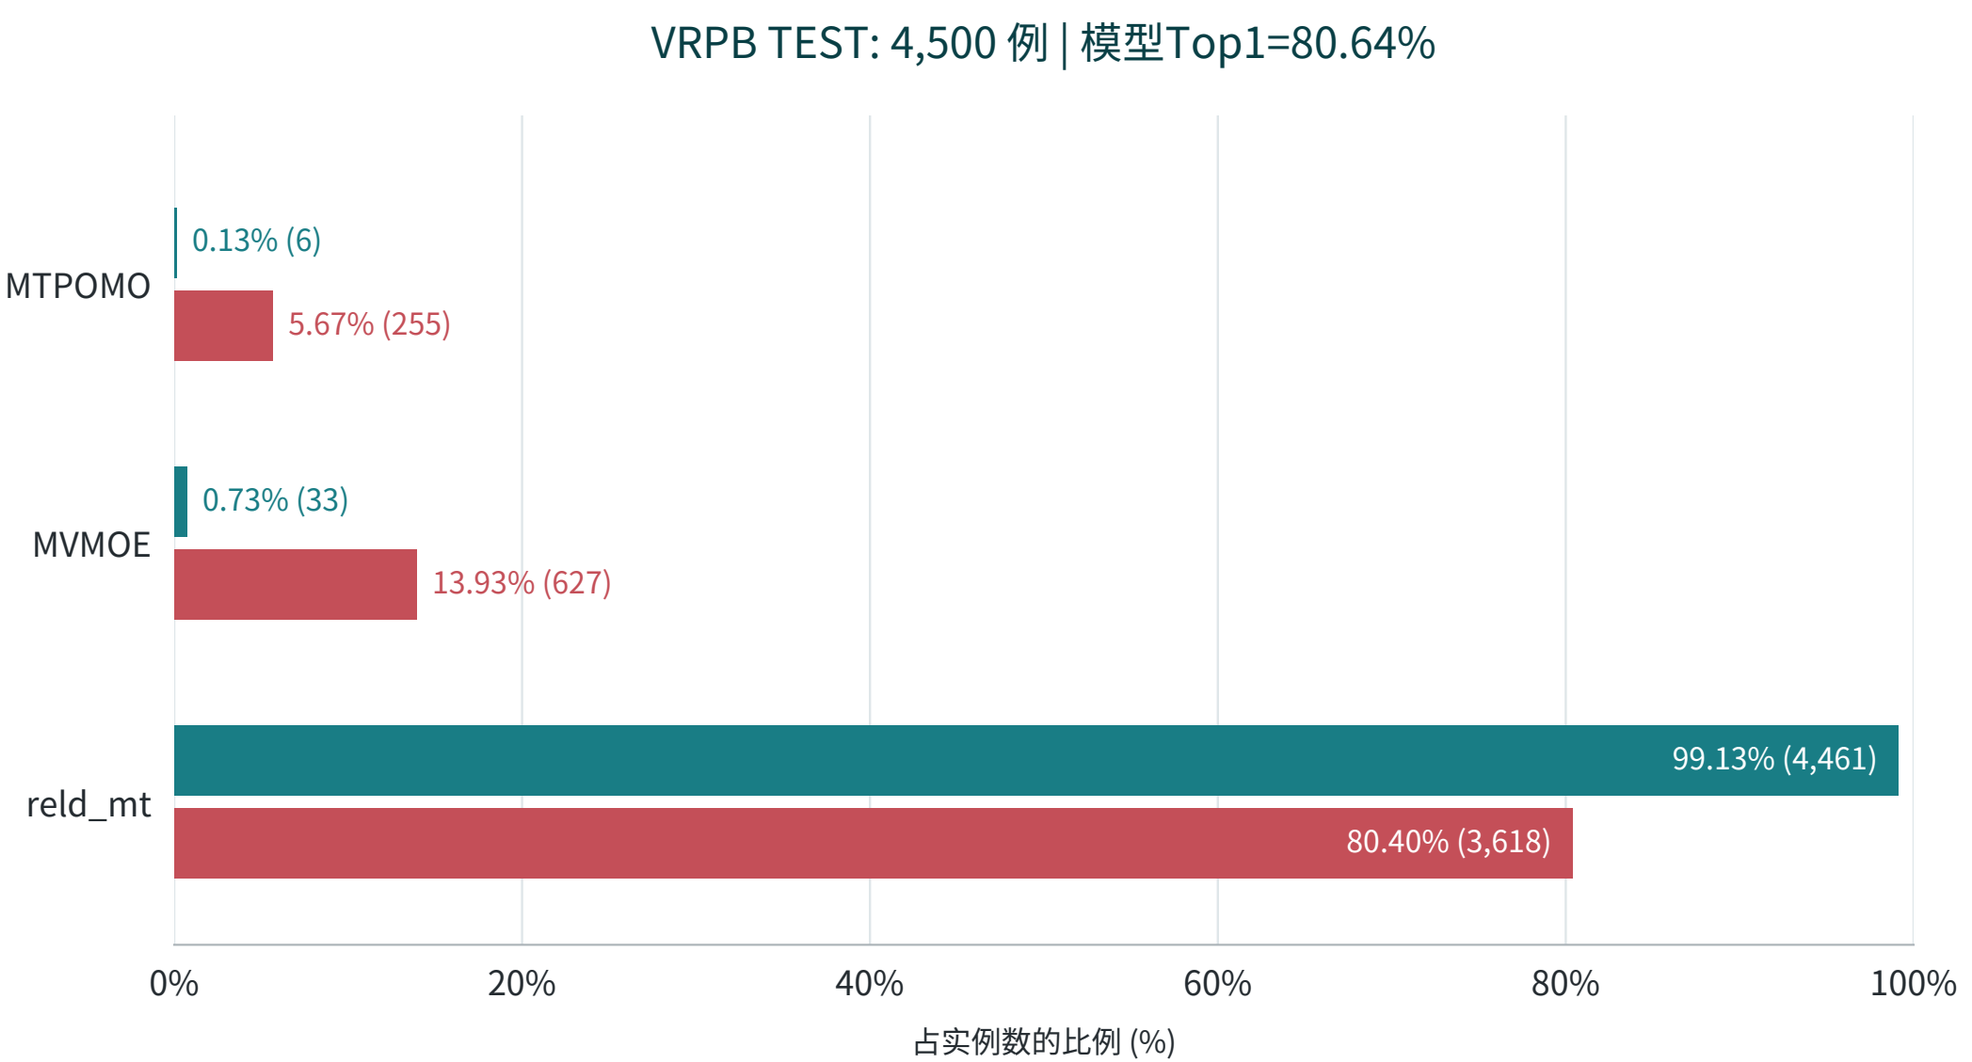

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

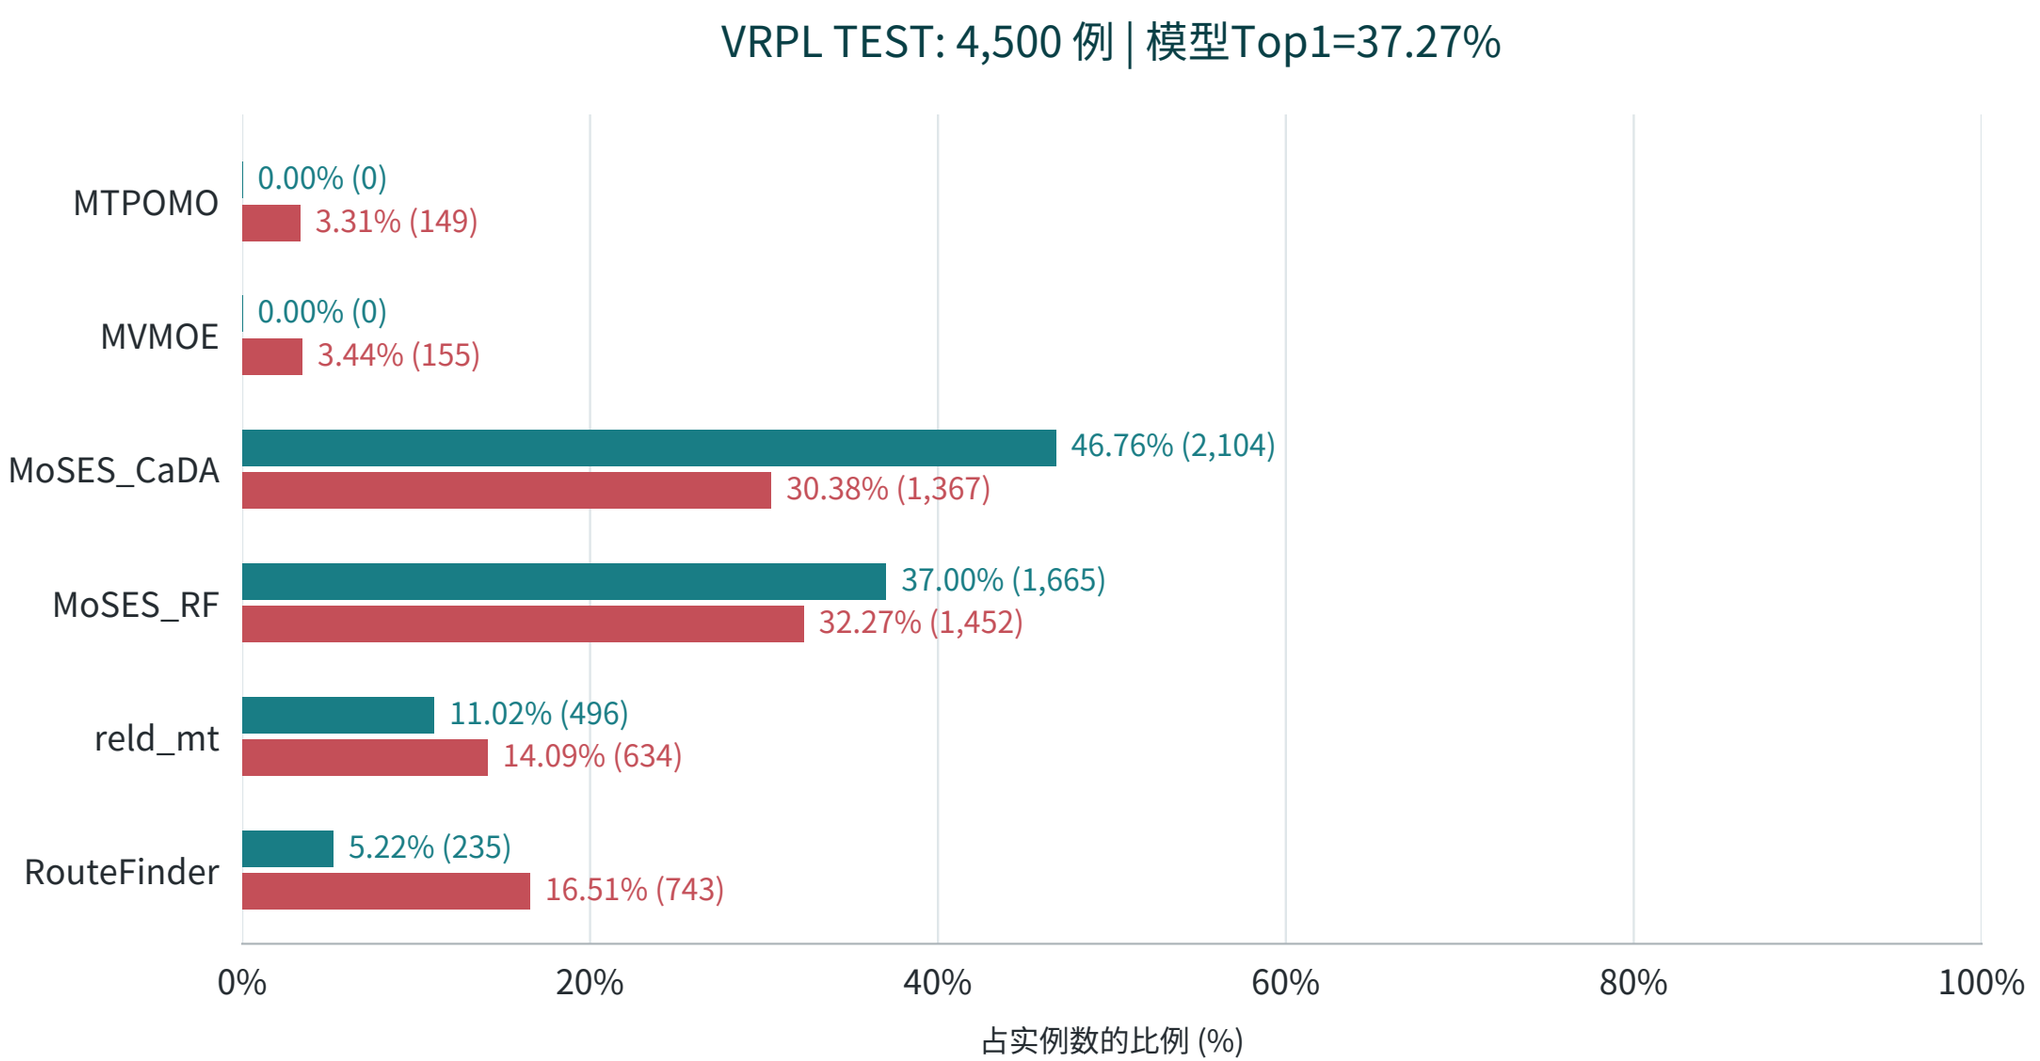

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

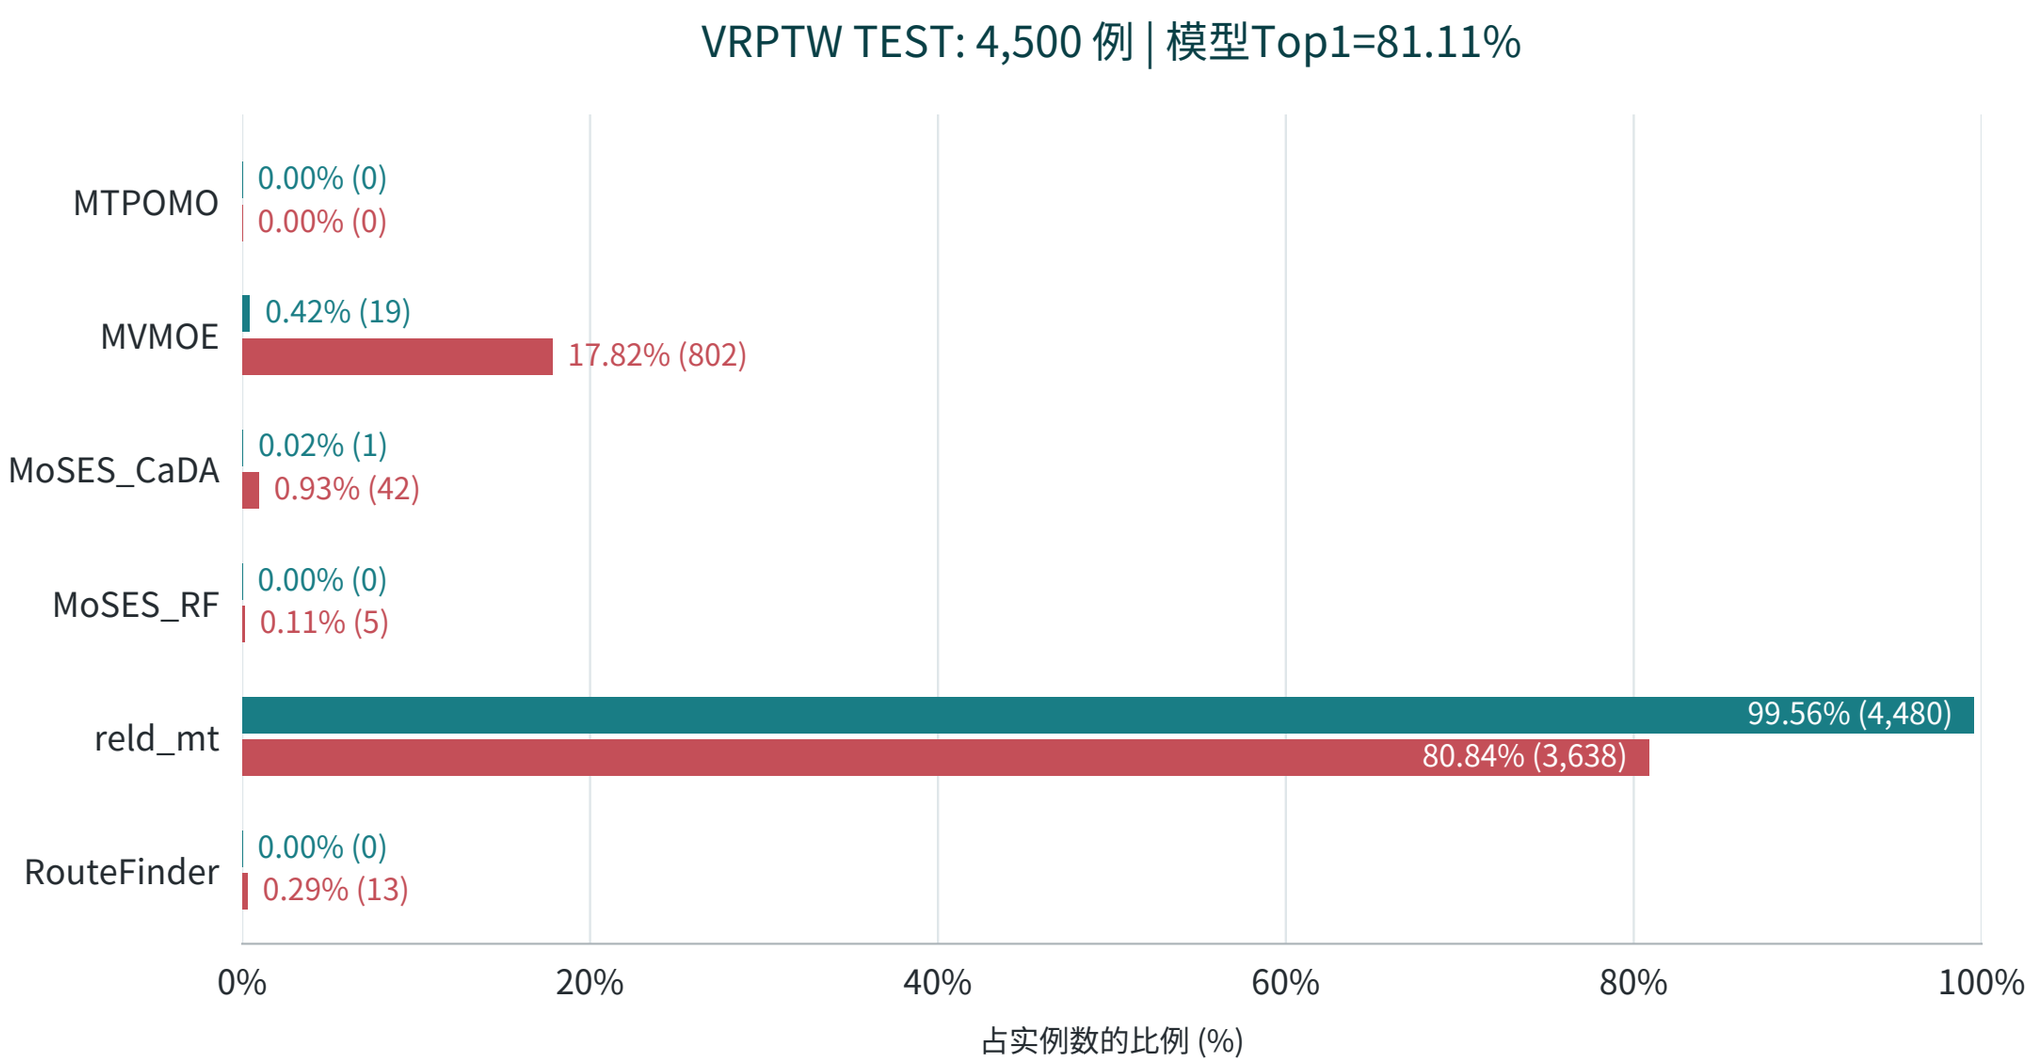

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

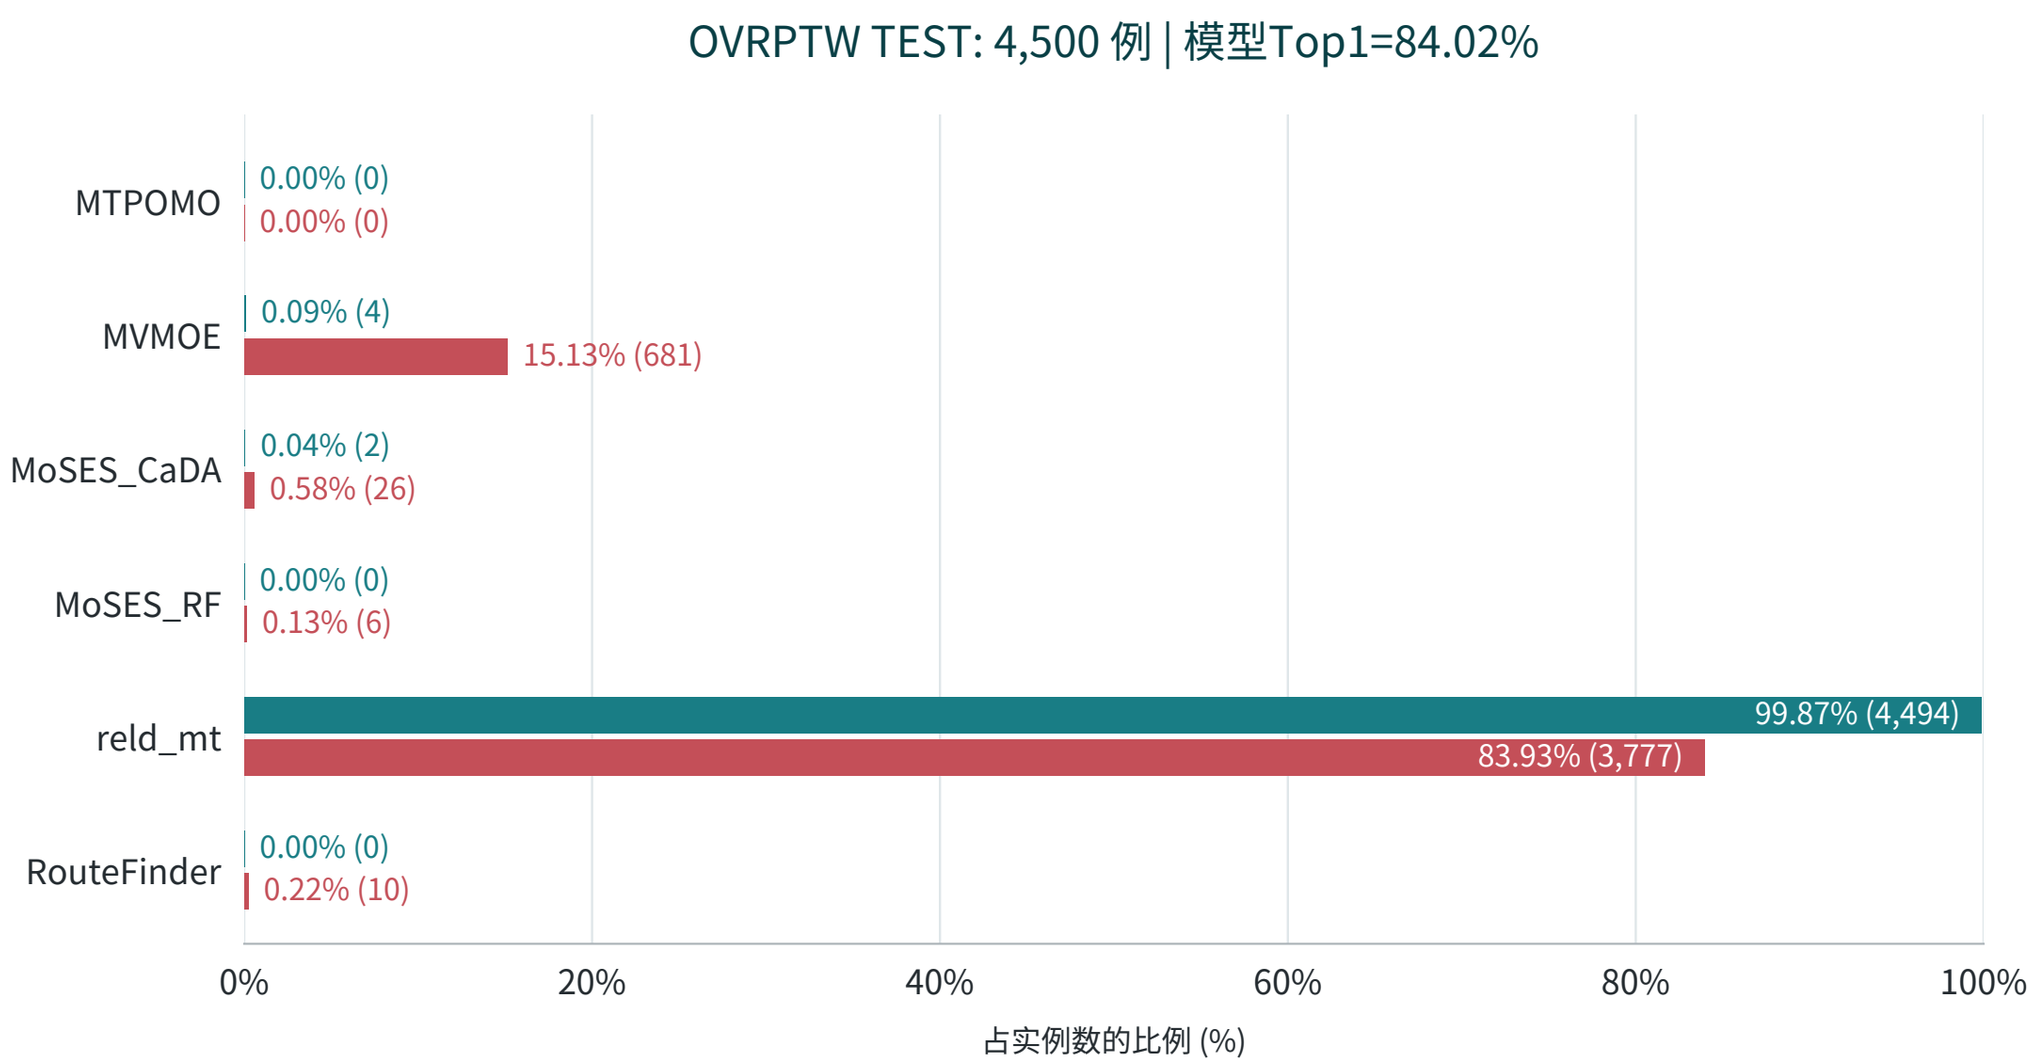

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

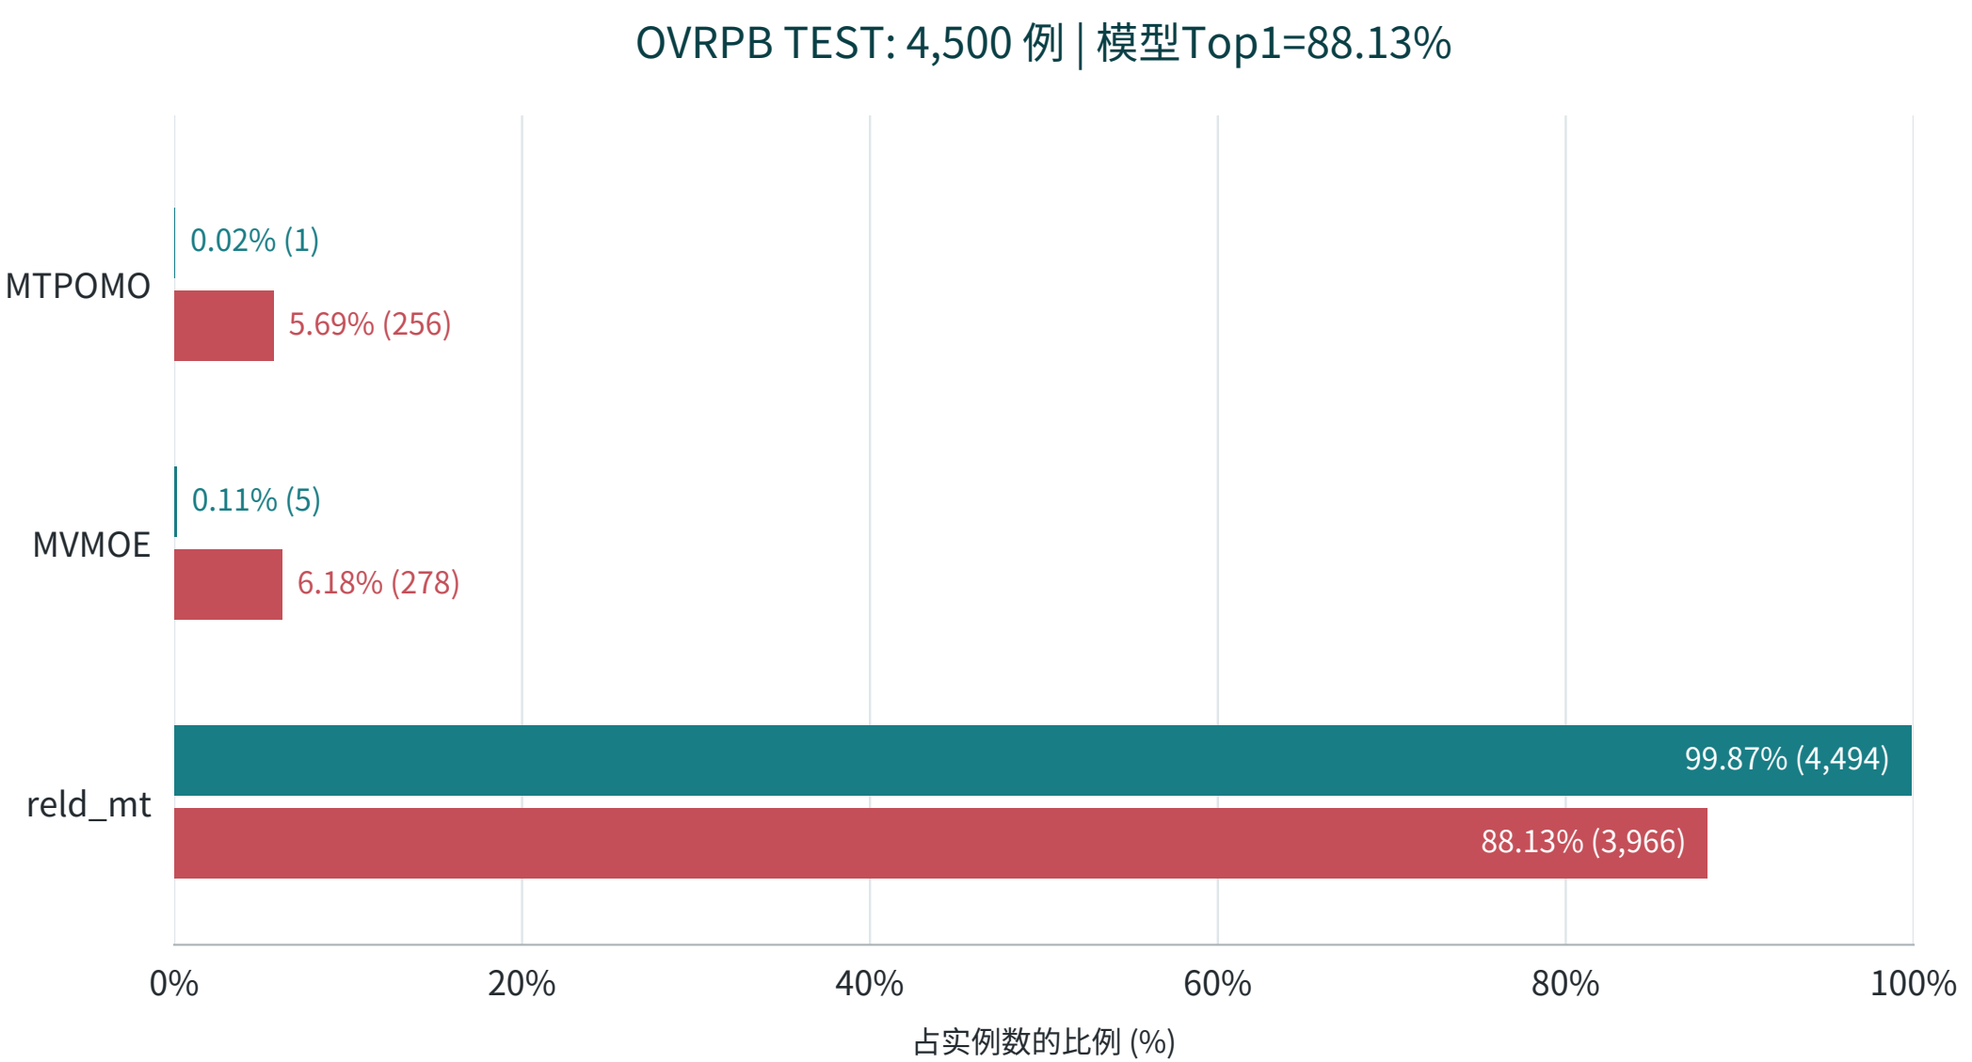

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

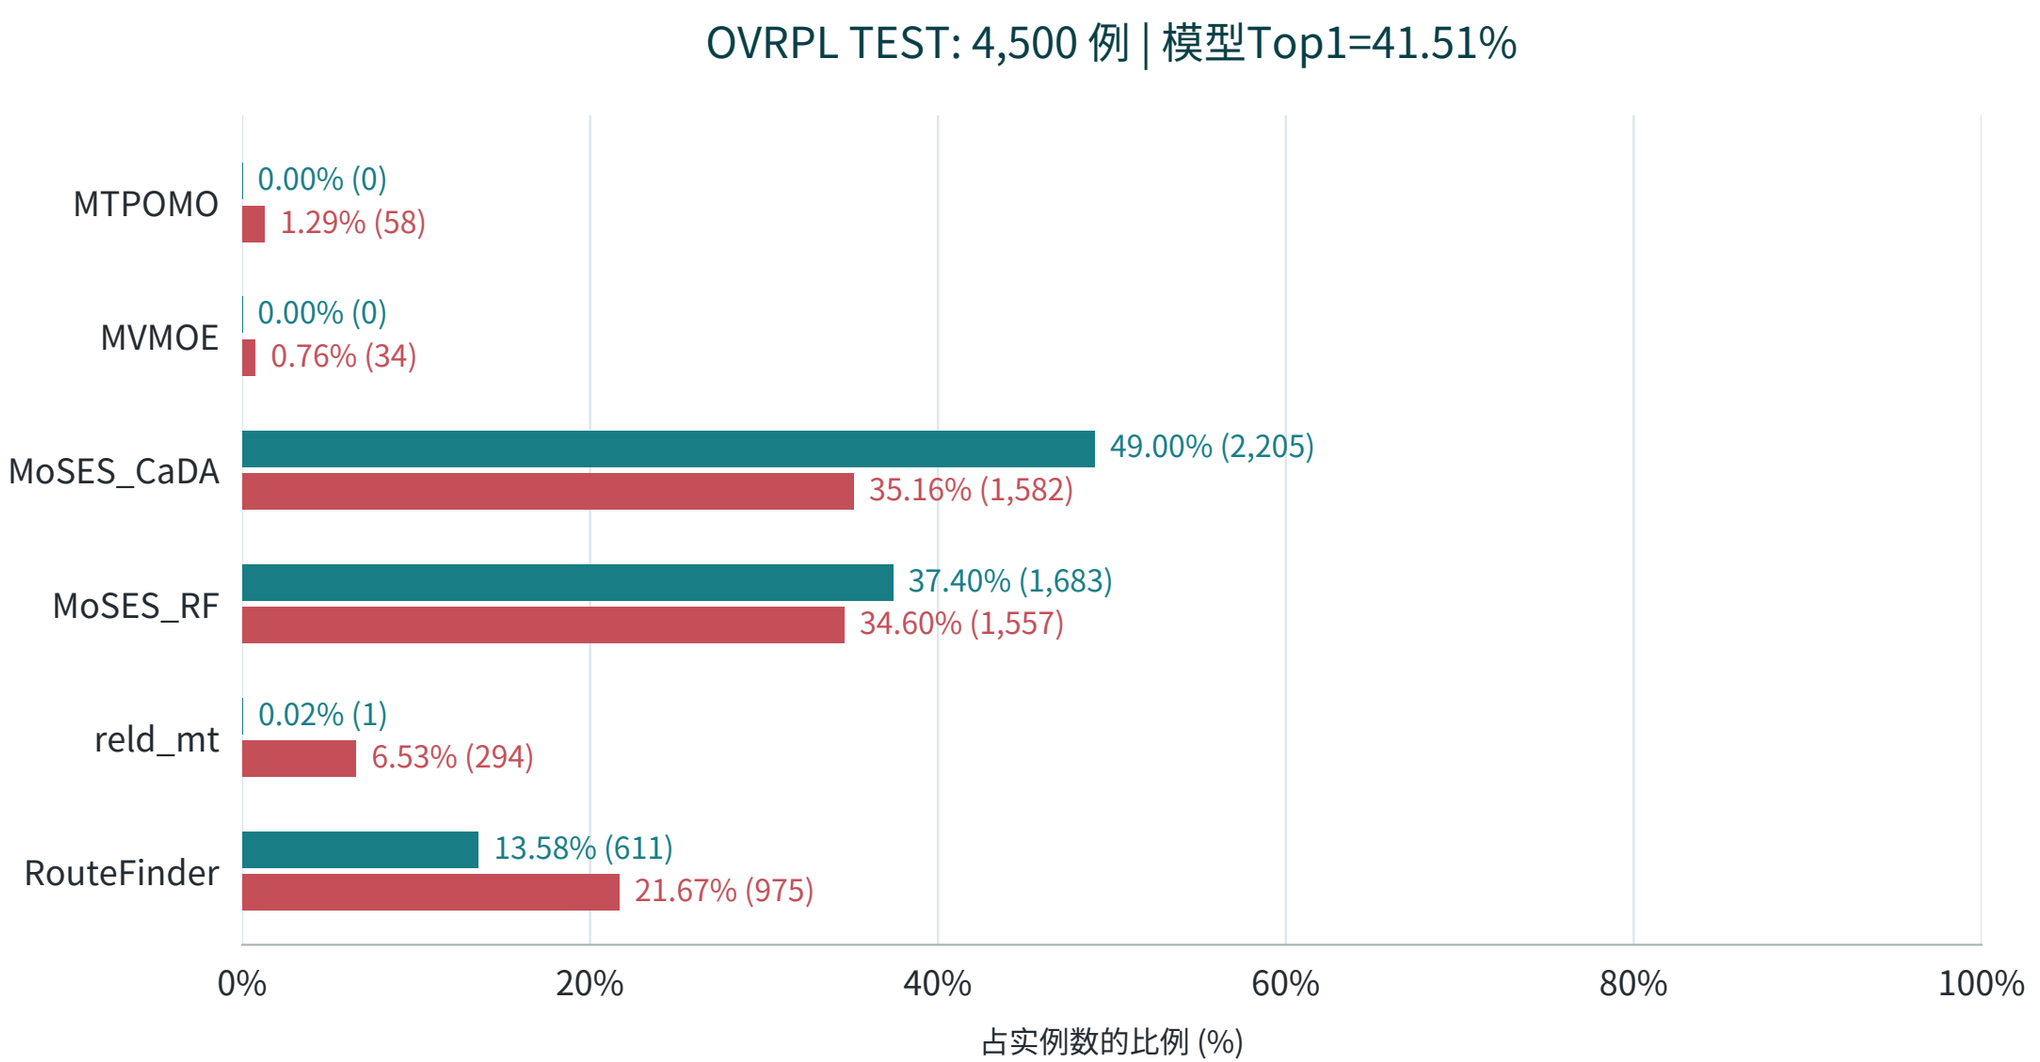

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

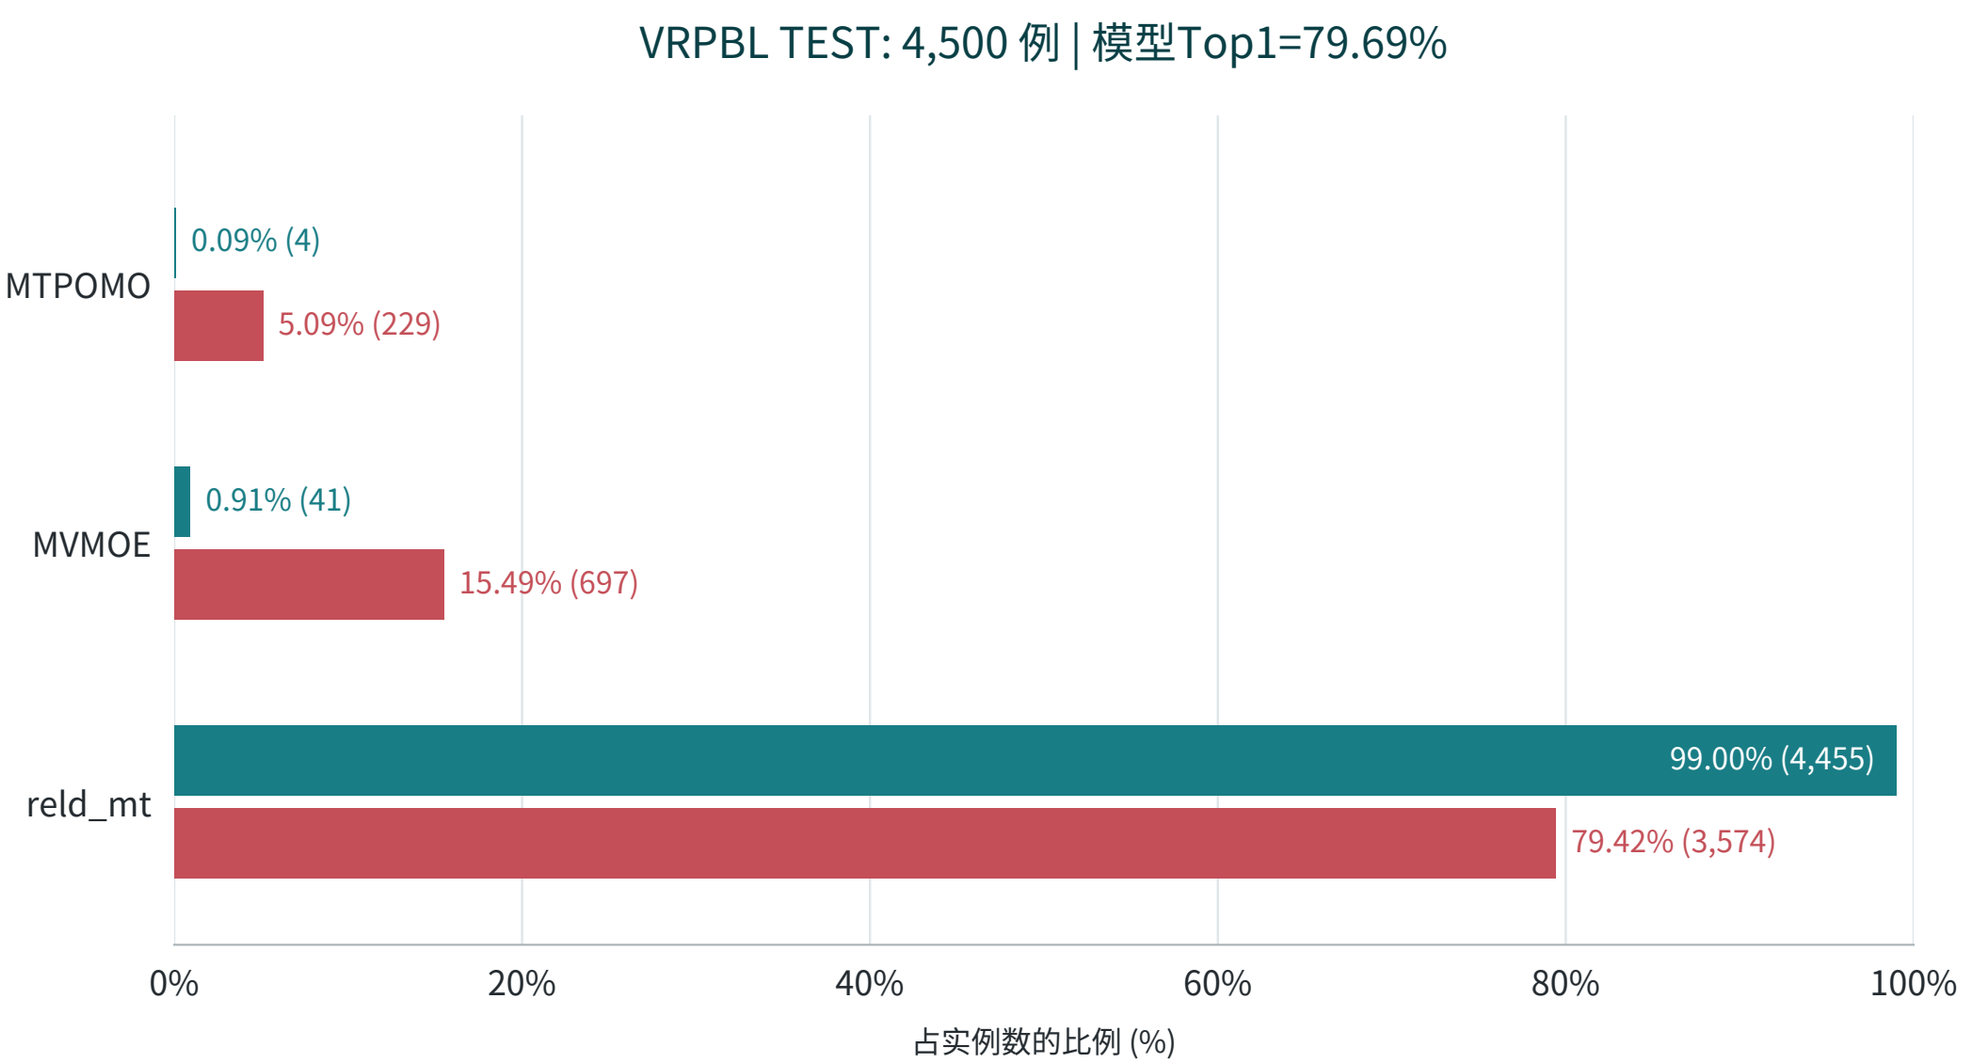

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

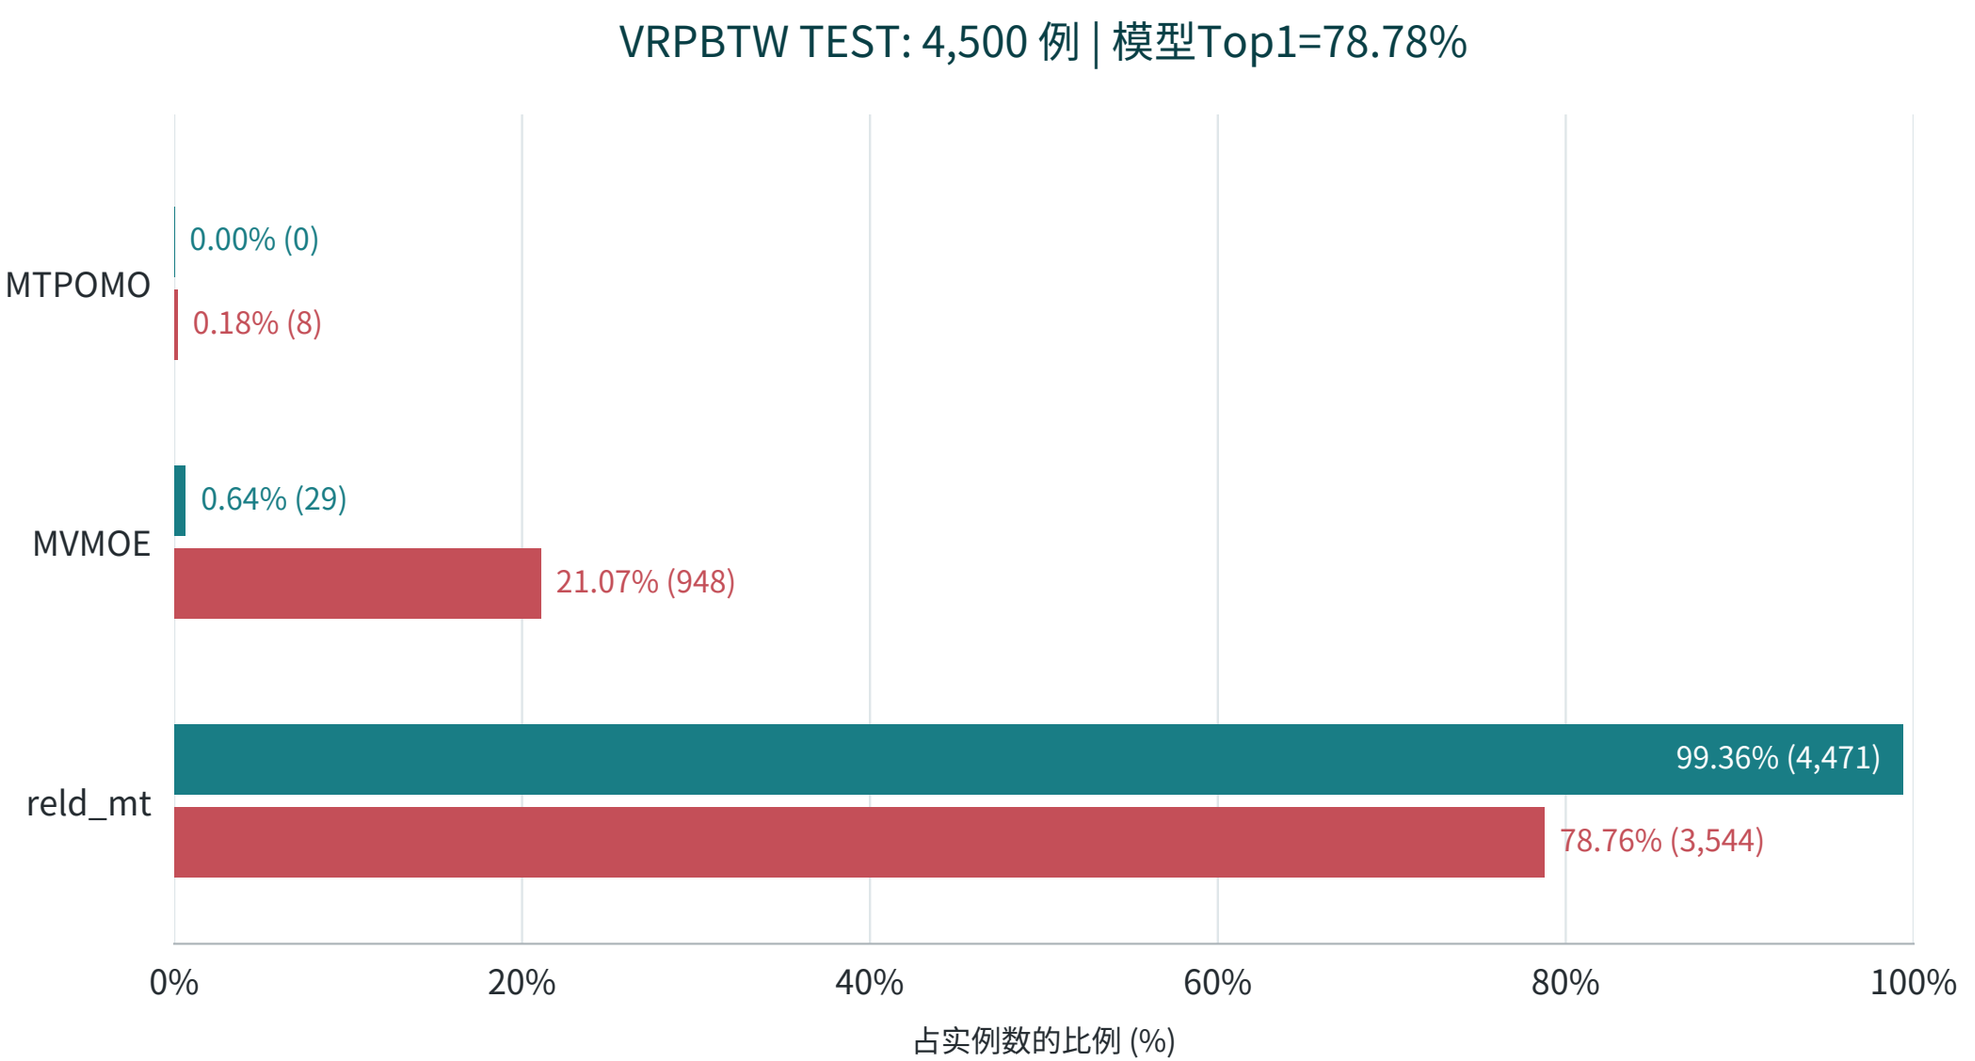

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

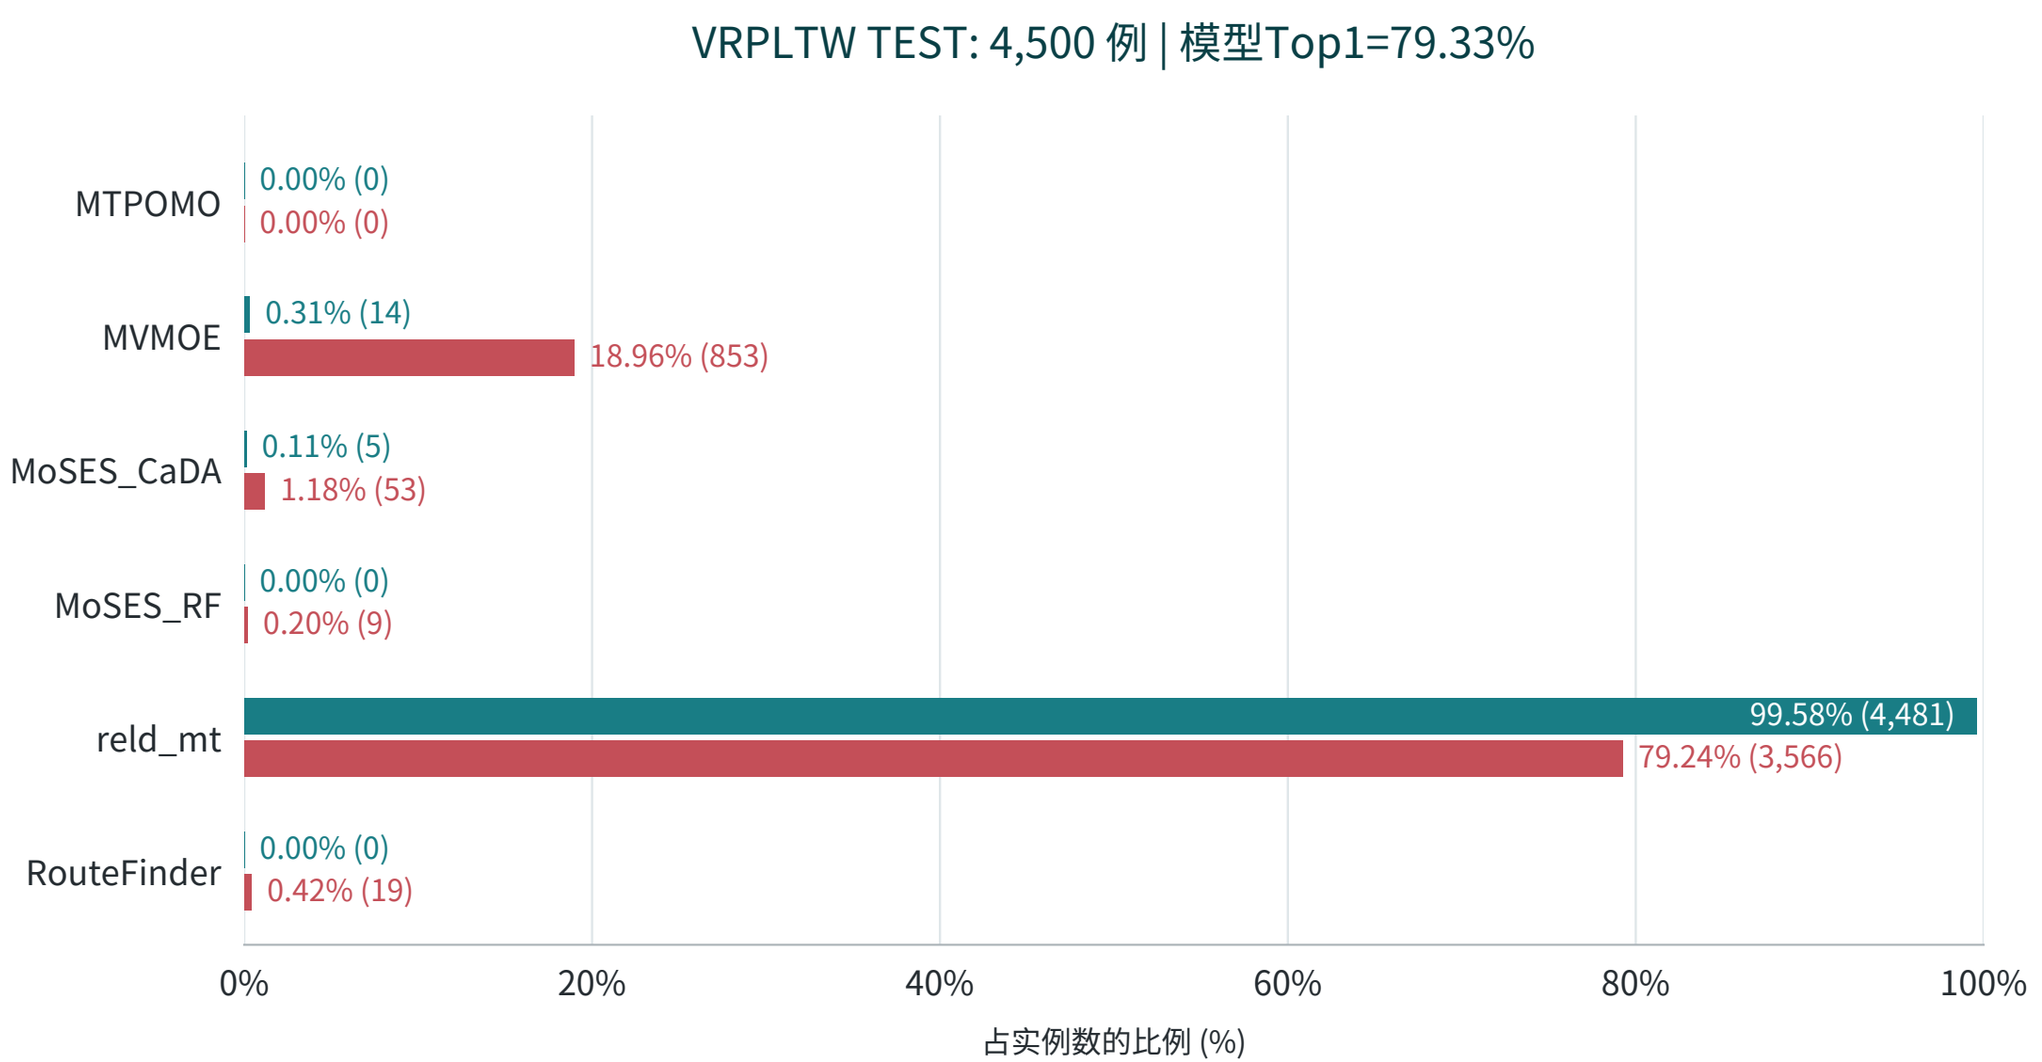

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

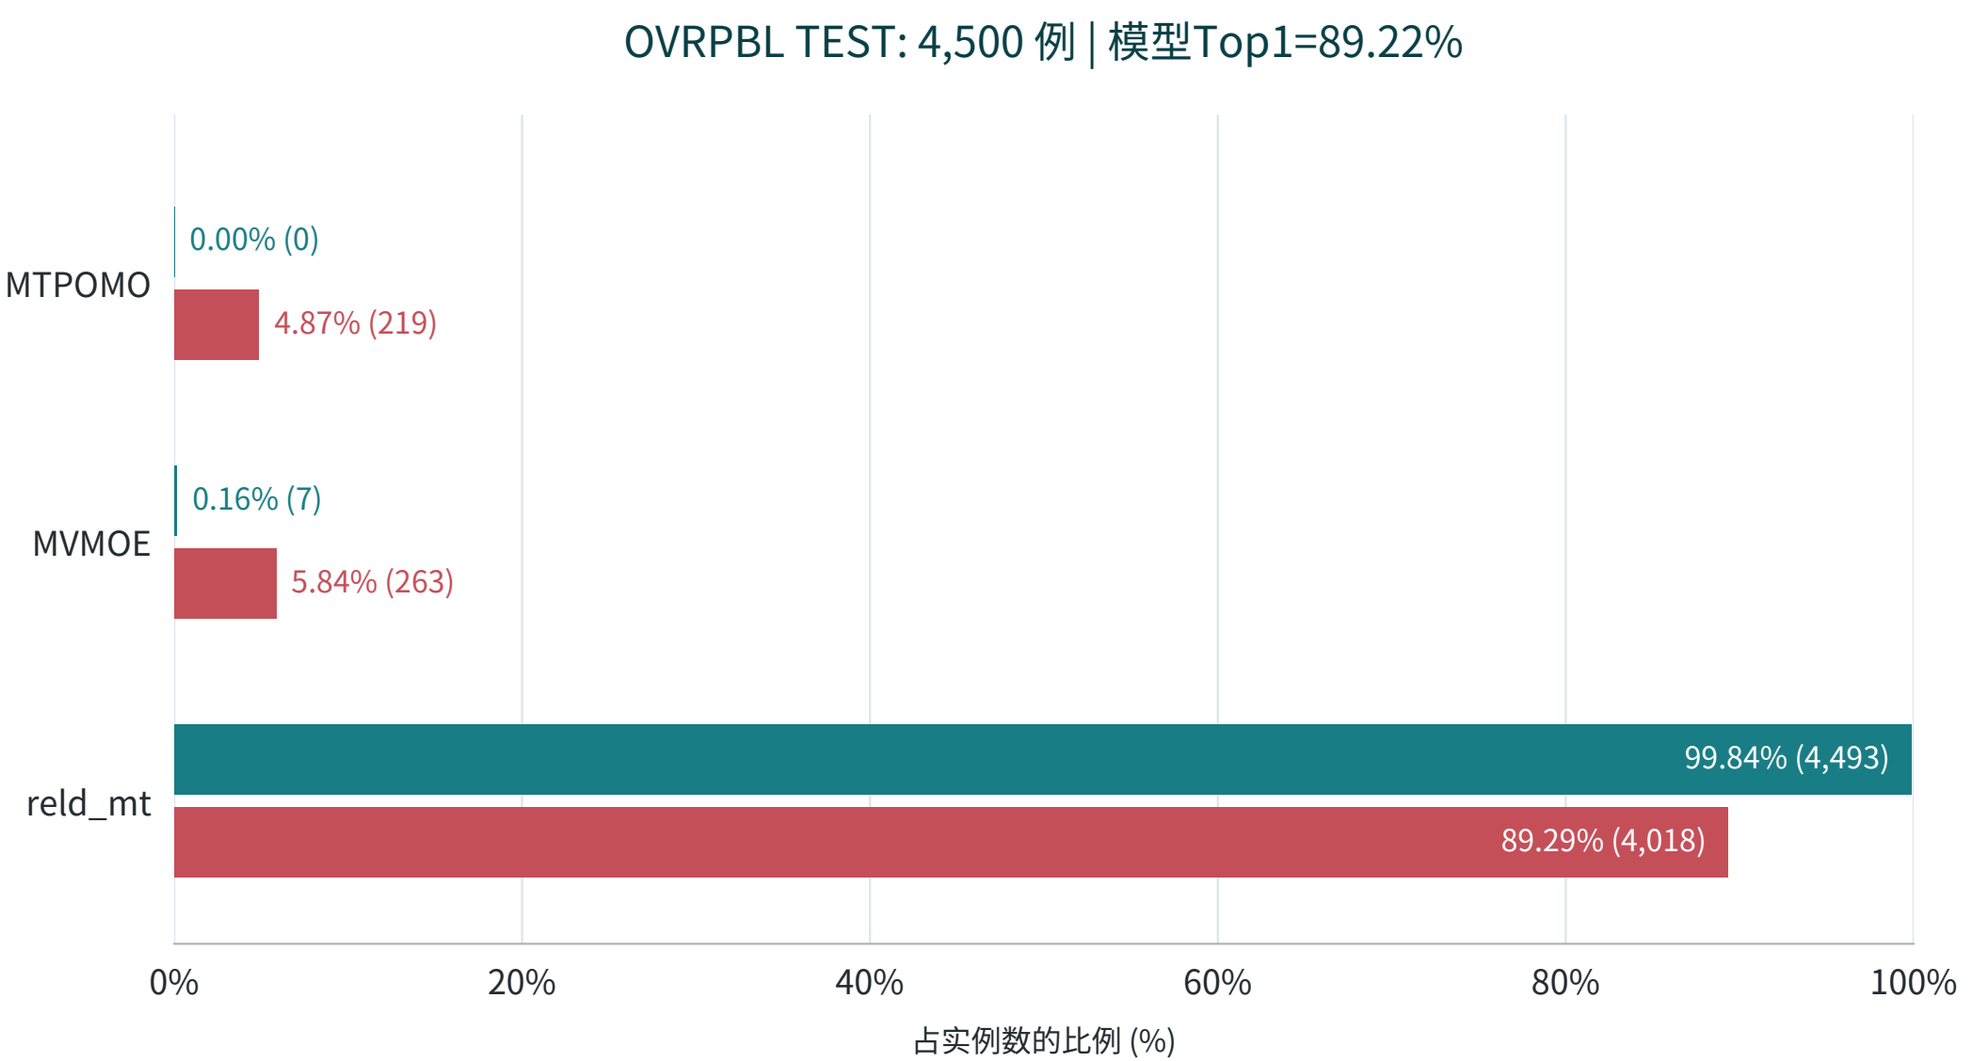

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

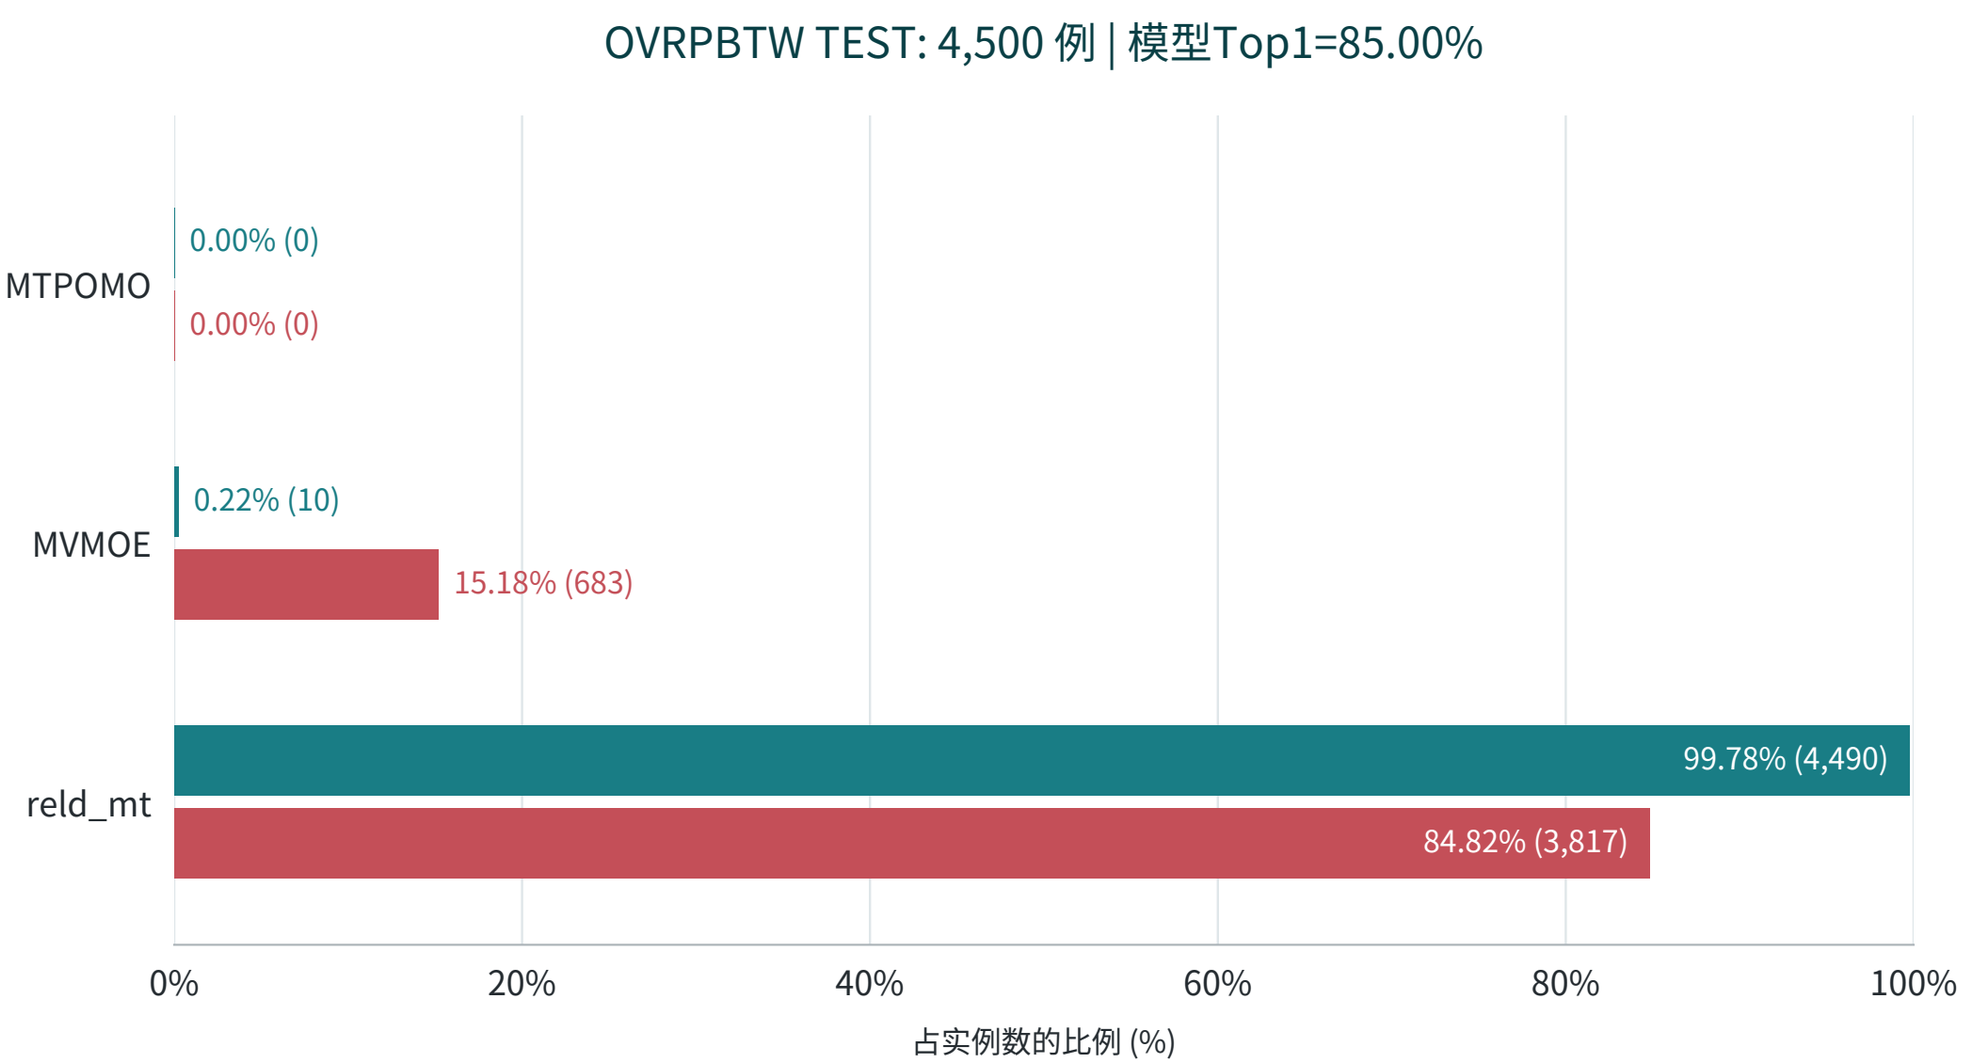

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

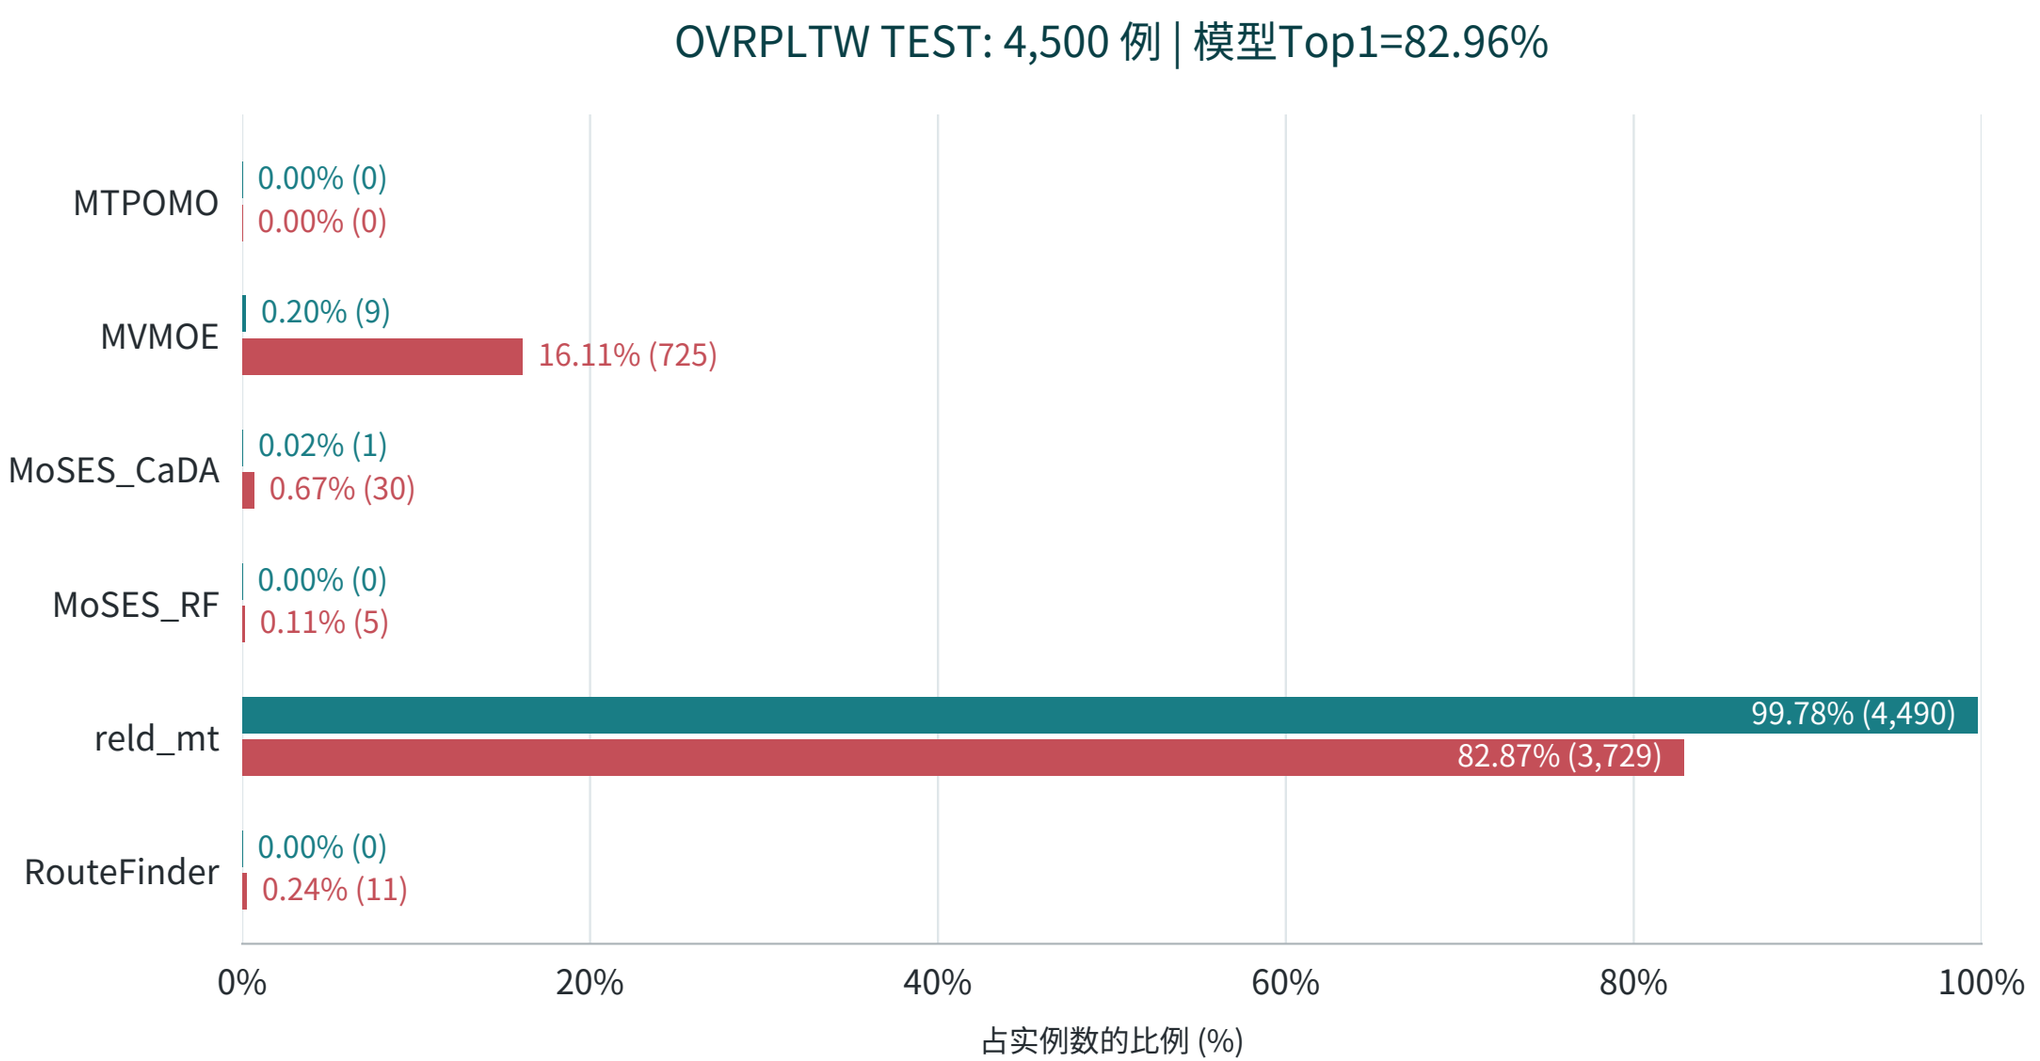

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

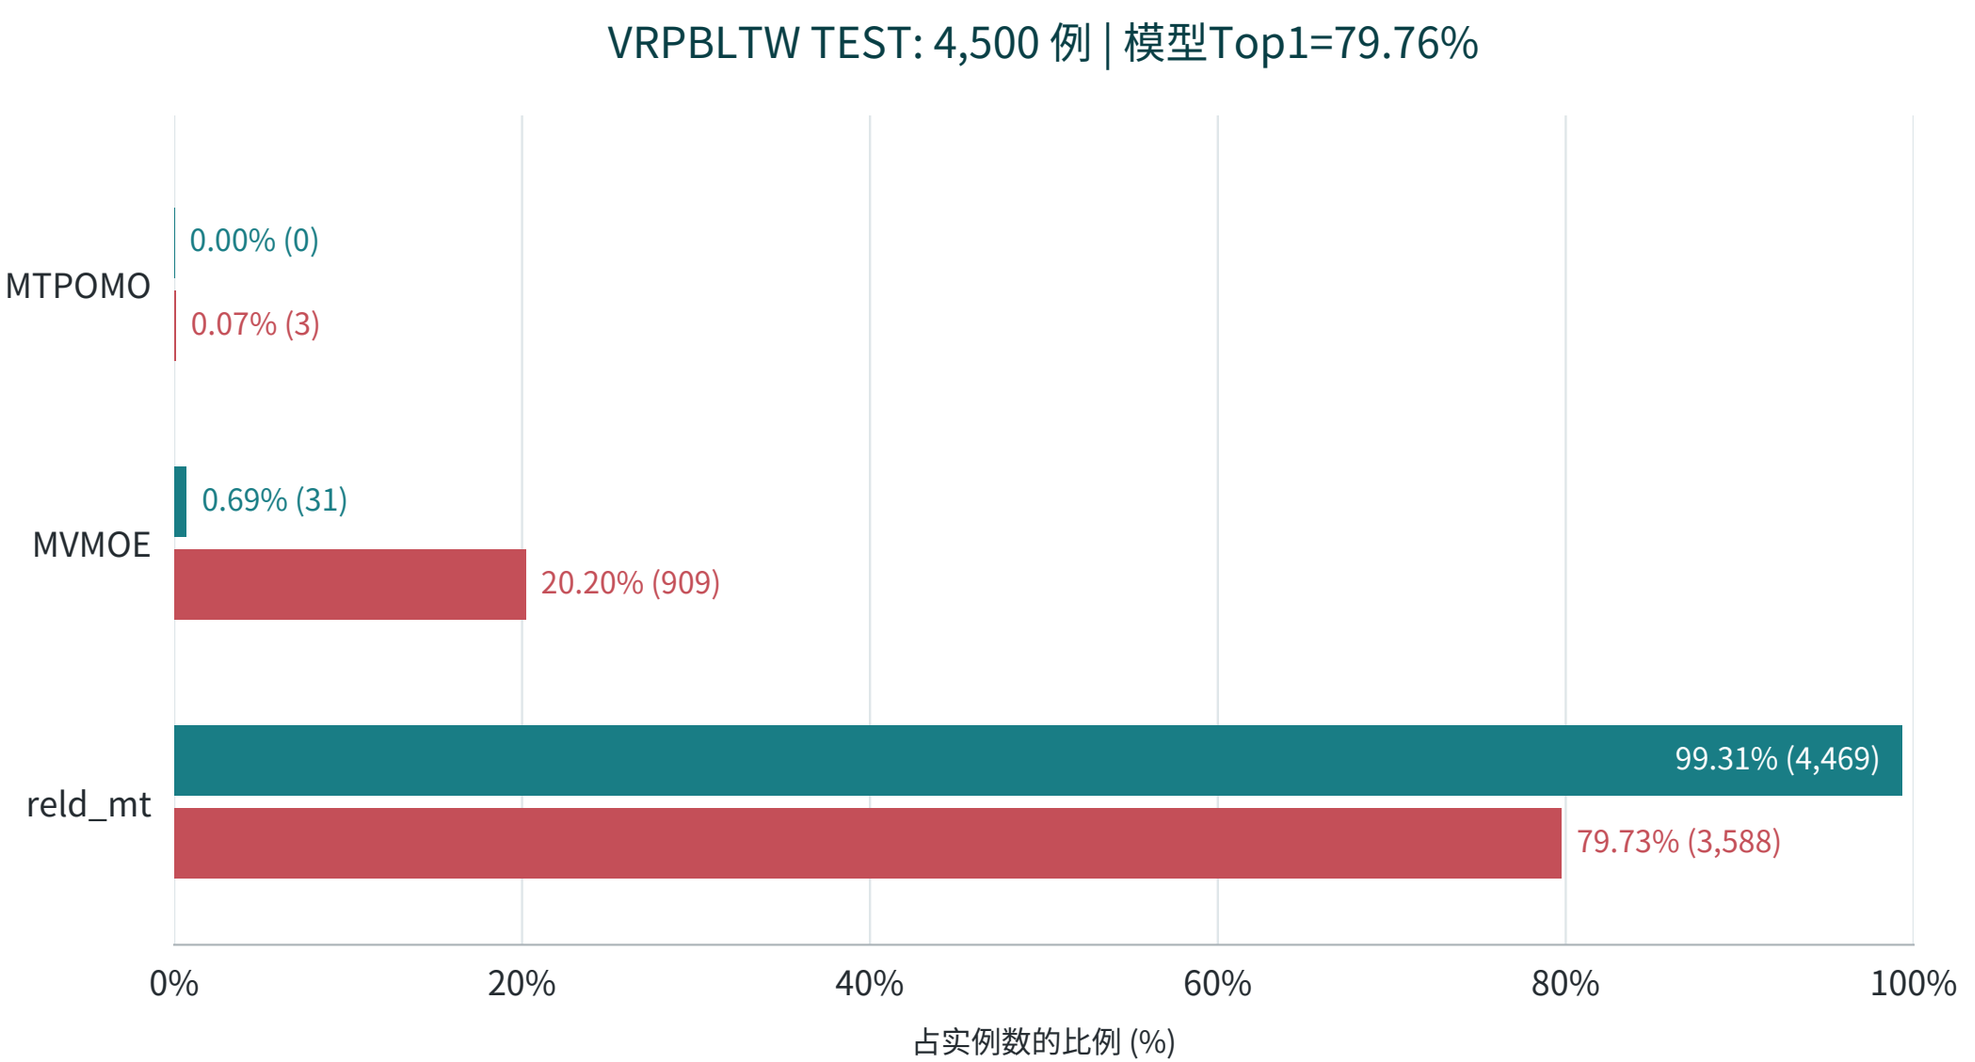

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/A_static_gate | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 038bea5673dfbdd2

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

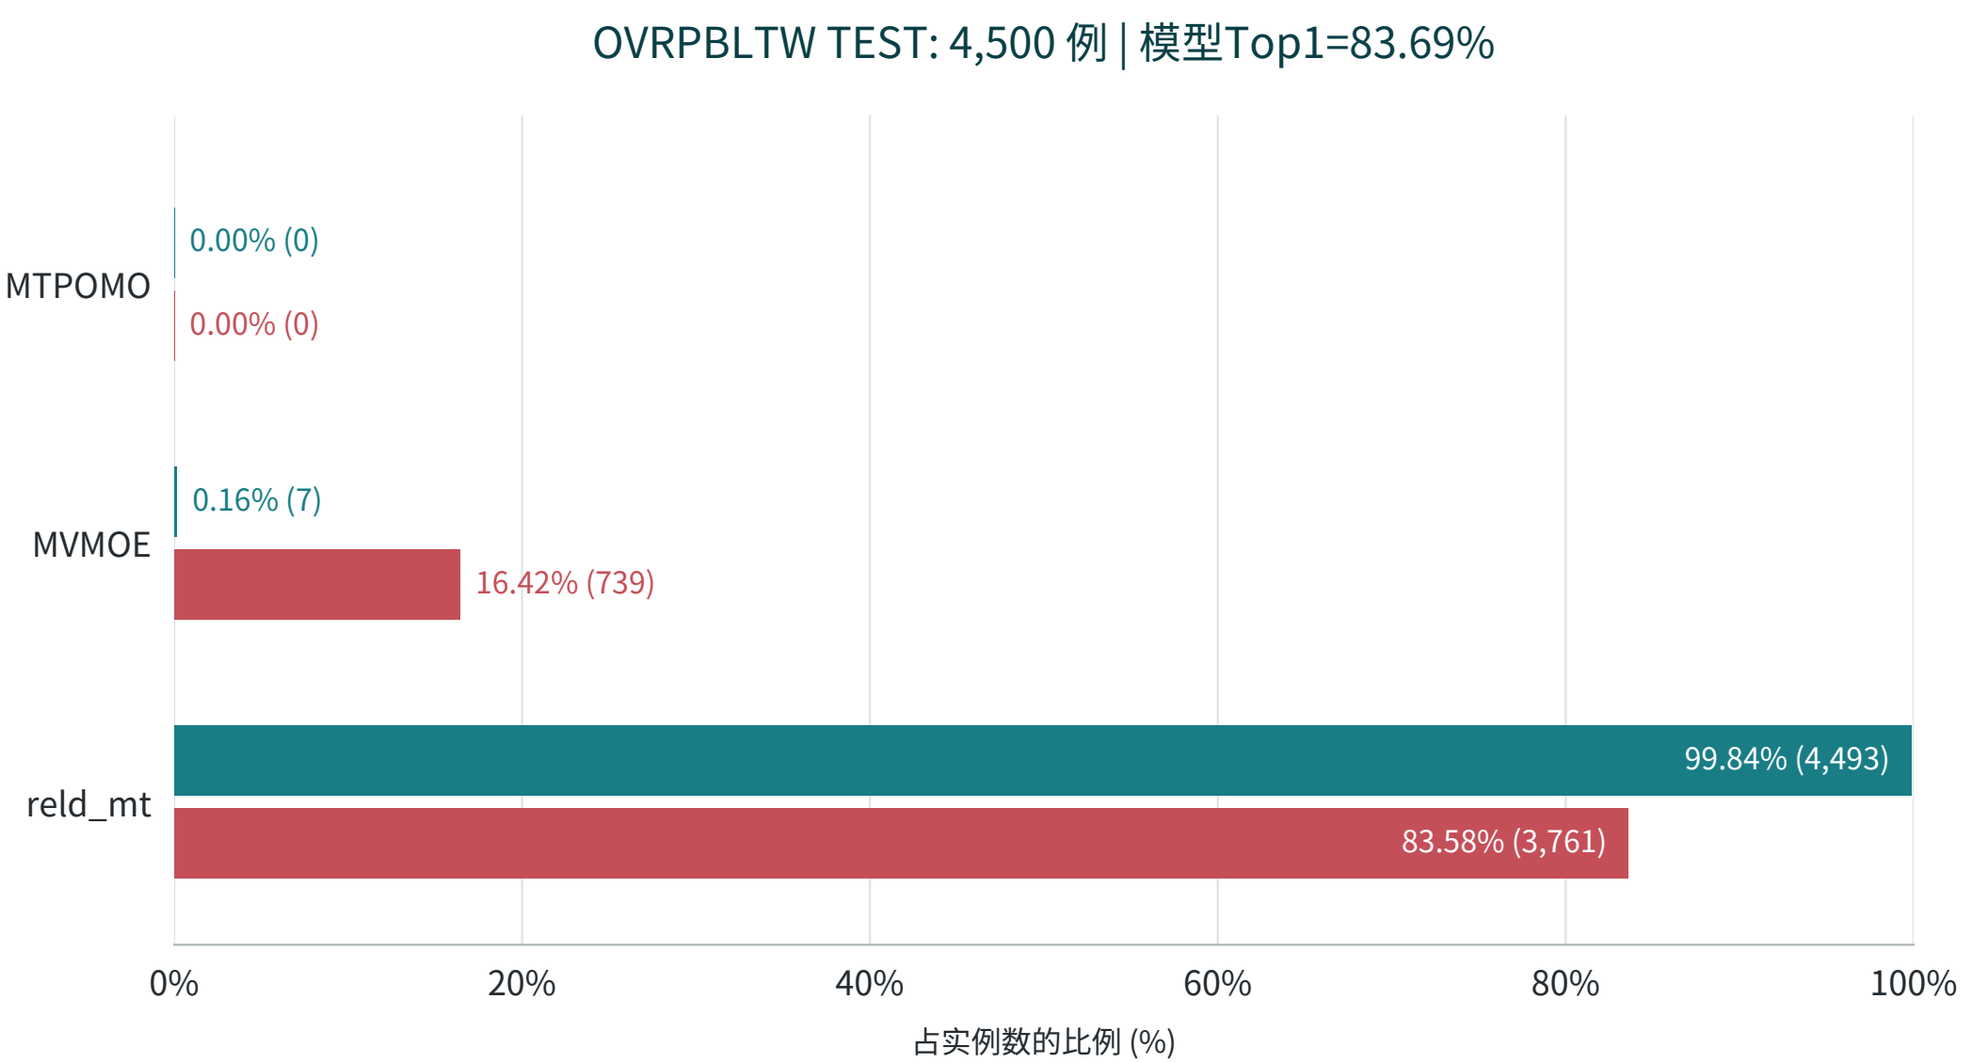

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R105/A_static_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.