R105/B_input_gate | Locked full18 results

Same unique VAL checkpoint on VAL/TEST/LIB; native/FP64 ind; historical NSS weights disclosed.

epoch 27 | update 38880 | seed2 | fresh initialization

Data: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL ALL	71.0864	66.2037	11.416540	11.427978	11.371692	-0.1945	+0.3931	0.4026
TEST ALL	71.3395	66.1802	11.373617	11.385299	11.329932	-0.1982	+0.3850	0.3930

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R105 Top1 (%)	NSS cost	R105 cost
TSP TEST	4500	45.888889	46.755556	7.970400719	7.970357622
CVRP TEST	4500	45.977778	47.600000	18.004802368	18.008688527
TSPLIB	49	20.408163	24.489796	8.217907074	8.205037703
CVRPLIB	100	70.000000	64.000000	67.101111717	67.245751143

NSS: R79 weights trained on historical70114 TRAIN, selected using historical VAL; not retrained on new90k.

NSS TEST predictions were freshly computed on these4500 instances; old3895 TEST metrics are not reused.

SBS is fitted on the new81000 TRAIN only. Oracle is the per-instance legal-pool minimum.

ALL is the equal-problem mean; mixed raw cost is descriptive. TEST informed prior research.

Method selection and true winner use separate colors on the same axes; Top1 is per-instance accuracy.

Selection head: original_score_mlp_maximin | objective: original R77 native CE

R105/B_input_gate | VAL: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.0864	66.2037	11.416540	11.427978	11.371692	-0.1945	+0.3931	0.4026	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.8889	33.1111	8.025134	8.045354	7.990533	-0.2513	+0.4330	0.4220	T2T
CVRP	46.7333	18.7111	18.157423	18.269377	18.064087	-0.6128	+0.5167	0.6811	RELD_CVRP
ATSP	76.9333	47.4889	1.638839	1.676905	1.632471	-2.2700	+0.3901	0.3875	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.9111	35.7556	7.461798	7.469579	7.415777	-0.1042	+0.6206	0.6338	MoSES_RF
VRPB	81.0444	80.8444	9.353463	9.354876	9.318750	-0.0151	+0.3725	0.3786	reld_mt
VRPL	37.9333	33.0889	12.431502	12.437959	12.383444	-0.0519	+0.3881	0.3949	MoSES_RF
VRPTW	80.1111	79.9556	18.818877	18.819431	18.766139	-0.0029	+0.2810	0.2972	reld_mt
OVRPTW	83.8000	83.7778	10.143002	10.143730	10.116859	-0.0072	+0.2584	0.2558	reld_mt
OVRPB	88.5111	88.5111	6.357714	6.357254	6.341078	+0.0072	+0.2624	0.2749	reld_mt
OVRPL	41.2000	35.9111	7.437849	7.445709	7.390416	-0.1056	+0.6418	0.6558	MoSES_RF
VRPBL	78.9556	78.5111	9.367593	9.371523	9.328366	-0.0419	+0.4205	0.4234	reld_mt
VRPBTW	78.4889	78.4222	19.947499	19.950430	19.851084	-0.0147	+0.4857	0.4647	reld_mt
VRPLTW	78.8000	78.7556	18.764529	18.765871	18.707843	-0.0071	+0.3030	0.3191	reld_mt
OVRPBL	89.3778	89.2000	6.369141	6.370093	6.352824	-0.0150	+0.2568	0.2664	reld_mt
OVRPBTW	83.5556	83.4444	10.661747	10.661098	10.623245	+0.0061	+0.3624	0.3386	reld_mt
OVRPLTW	83.4889	83.4889	10.157090	10.157423	10.129818	-0.0033	+0.2692	0.2750	reld_mt
VRPBLTW	79.5556	79.4000	19.794280	19.797044	19.706420	-0.0140	+0.4458	0.4340	reld_mt
OVRPBLTW	83.2667	83.2889	10.610245	10.609955	10.571302	+0.0027	+0.3684	0.3448	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R105/B_input_gate | TEST: ALL and18 tasks

TRAIN-fitted SBS and unchanged native/FP64 costs; no per-task checkpoint assembly.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.3395	66.1802	11.373617	11.385299	11.329932	-0.1982	+0.3850	0.3930	per-problem TRAIN SBS
TSP	46.7556	34.5333	7.970358	7.989621	7.937593	-0.2411	+0.4128	0.4049	T2T
CVRP	47.6000	17.9333	18.008689	18.124983	17.918509	-0.6416	+0.5033	0.6582	RELD_CVRP
ATSP	76.6222	47.2444	1.635714	1.674207	1.629441	-2.2992	+0.3850	0.3847	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.8222	33.6444	7.446190	7.455750	7.400487	-0.1282	+0.6176	0.6270	MoSES_RF
VRPB	80.6222	80.4000	9.349744	9.351810	9.315298	-0.0221	+0.3698	0.3738	reld_mt
VRPL	38.1556	32.2667	12.349440	12.356138	12.300958	-0.0542	+0.3941	0.4008	MoSES_RF
VRPTW	81.2222	80.8444	18.688815	18.690545	18.637408	-0.0093	+0.2758	0.2878	reld_mt
OVRPTW	83.9333	83.9333	10.092466	10.093063	10.068135	-0.0059	+0.2417	0.2324	reld_mt
OVRPB	88.1333	88.1333	6.370566	6.370826	6.352225	-0.0041	+0.2887	0.2957	reld_mt
OVRPL	41.8222	34.6000	7.464149	7.472542	7.418033	-0.1123	+0.6217	0.6301	MoSES_RF
VRPBL	79.5111	79.4222	9.395272	9.396379	9.355967	-0.0118	+0.4201	0.4234	reld_mt
VRPBTW	78.7778	78.7556	19.666317	19.665725	19.577666	+0.0030	+0.4528	0.4491	reld_mt
VRPLTW	79.3111	79.2444	18.801862	18.803136	18.745143	-0.0068	+0.3026	0.3201	reld_mt
OVRPBL	89.2000	89.2889	6.375962	6.375741	6.359310	+0.0035	+0.2618	0.2734	reld_mt
OVRPBTW	85.0000	84.8222	10.658684	10.659591	10.624748	-0.0085	+0.3194	0.2914	reld_mt
OVRPLTW	83.0222	82.8667	10.085439	10.086112	10.059001	-0.0067	+0.2628	0.2632	reld_mt
VRPBLTW	79.8667	79.7333	19.703841	19.707068	19.613284	-0.0164	+0.4617	0.4413	reld_mt
OVRPBLTW	83.7333	83.5778	10.661608	10.662149	10.625574	-0.0051	+0.3391	0.3161	reld_mt

vs_SBS=100*(mean_cost/SBS_cost-1); vs_Oracle=100*(mean_cost/Oracle_cost-1).

actual regret=mean_i[100*(selected_i-oracle_i)/oracle_i]; not a ratio of means.

TRAIN81000 / VAL4500 / TEST4500 per problem. All18 problems have equal macro weight.

R105/B_input_gate | LIB and locked provenance

Current R105 factory, same buffers and selected checkpoint; no solver execution or LIB tuning.

Split / Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB	24.4898	10.2041	8.205038	8.240435	8.142167	-0.4296	+0.7722	0.7943
CVRPLIB	64.0000	45.0000	67.245751	67.245364	66.945093	+0.0006	+0.4491	0.5404

SHA256: f5a5245b50db6ae4af774bb5737d1aef3d34413d2181b68382fc2d97c46f1c76

Unique selection: strict minimum whole18 VAL macro_vs_sbs_pct; first exact tie; common full-TRAIN SBS

Inference: original score MLP utility differences and maximin; no calibration or solver quotas


Normalization: new81000 TRAIN only; no TEST/LIB refit.

R105/B_input_gate | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind

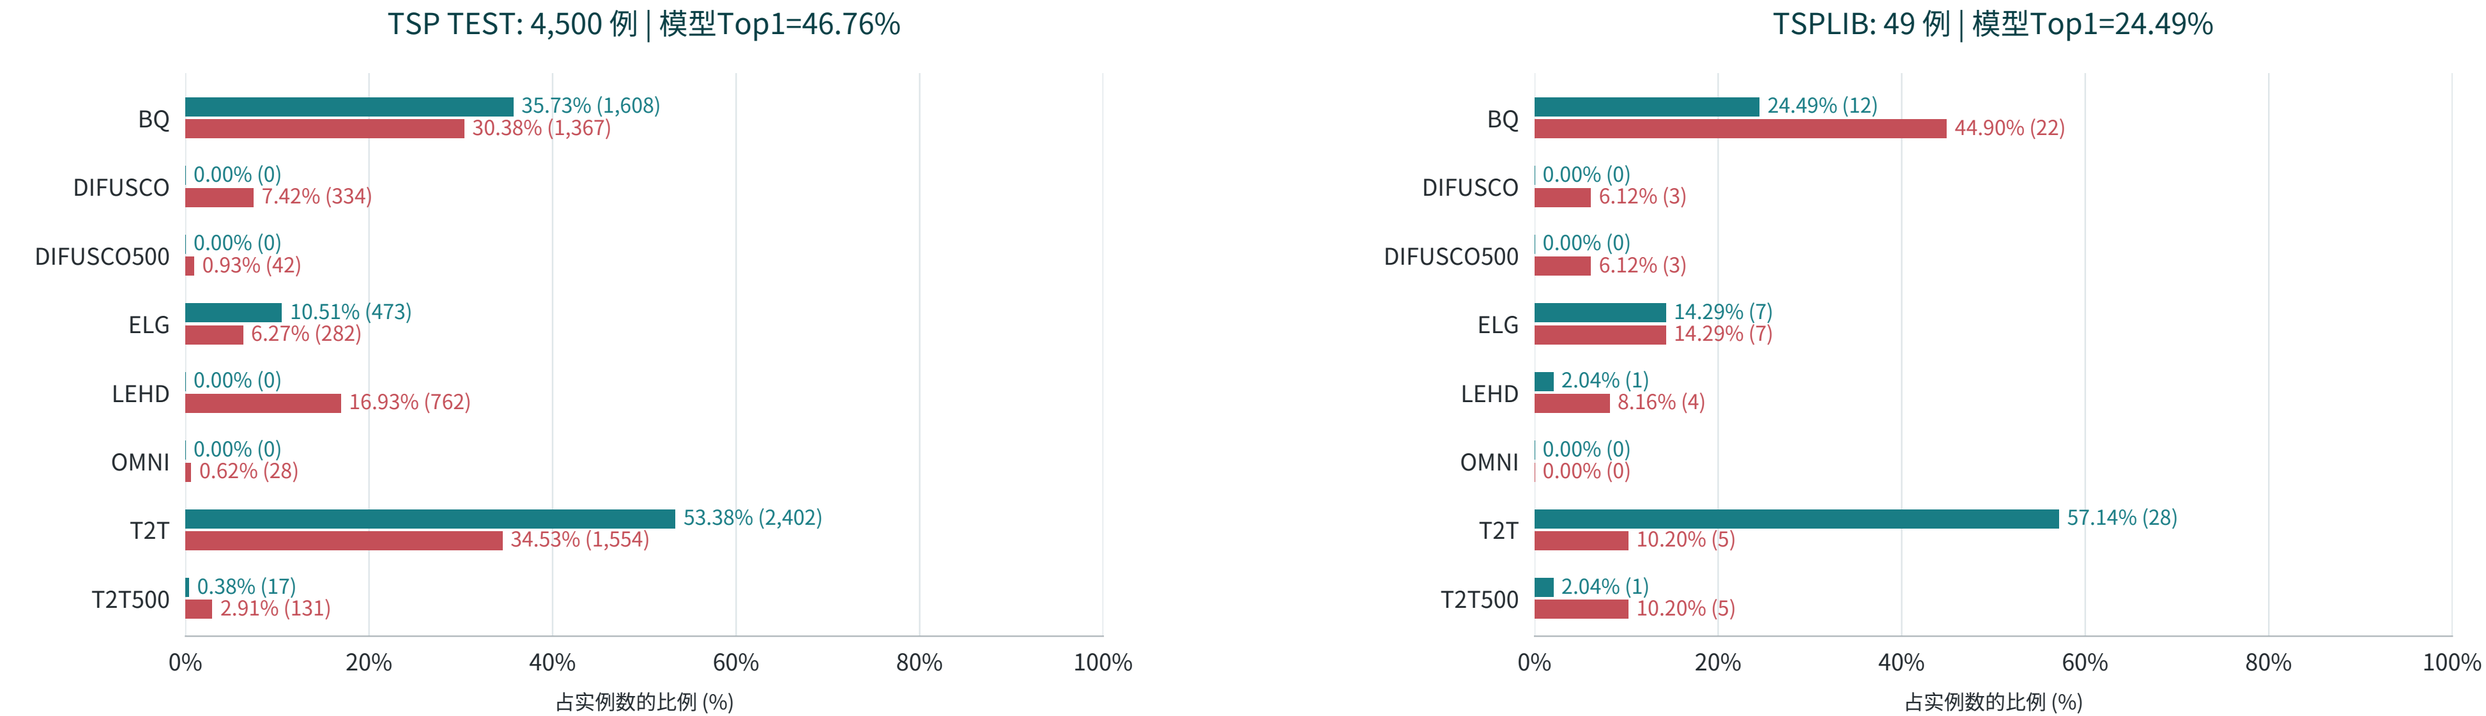

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind

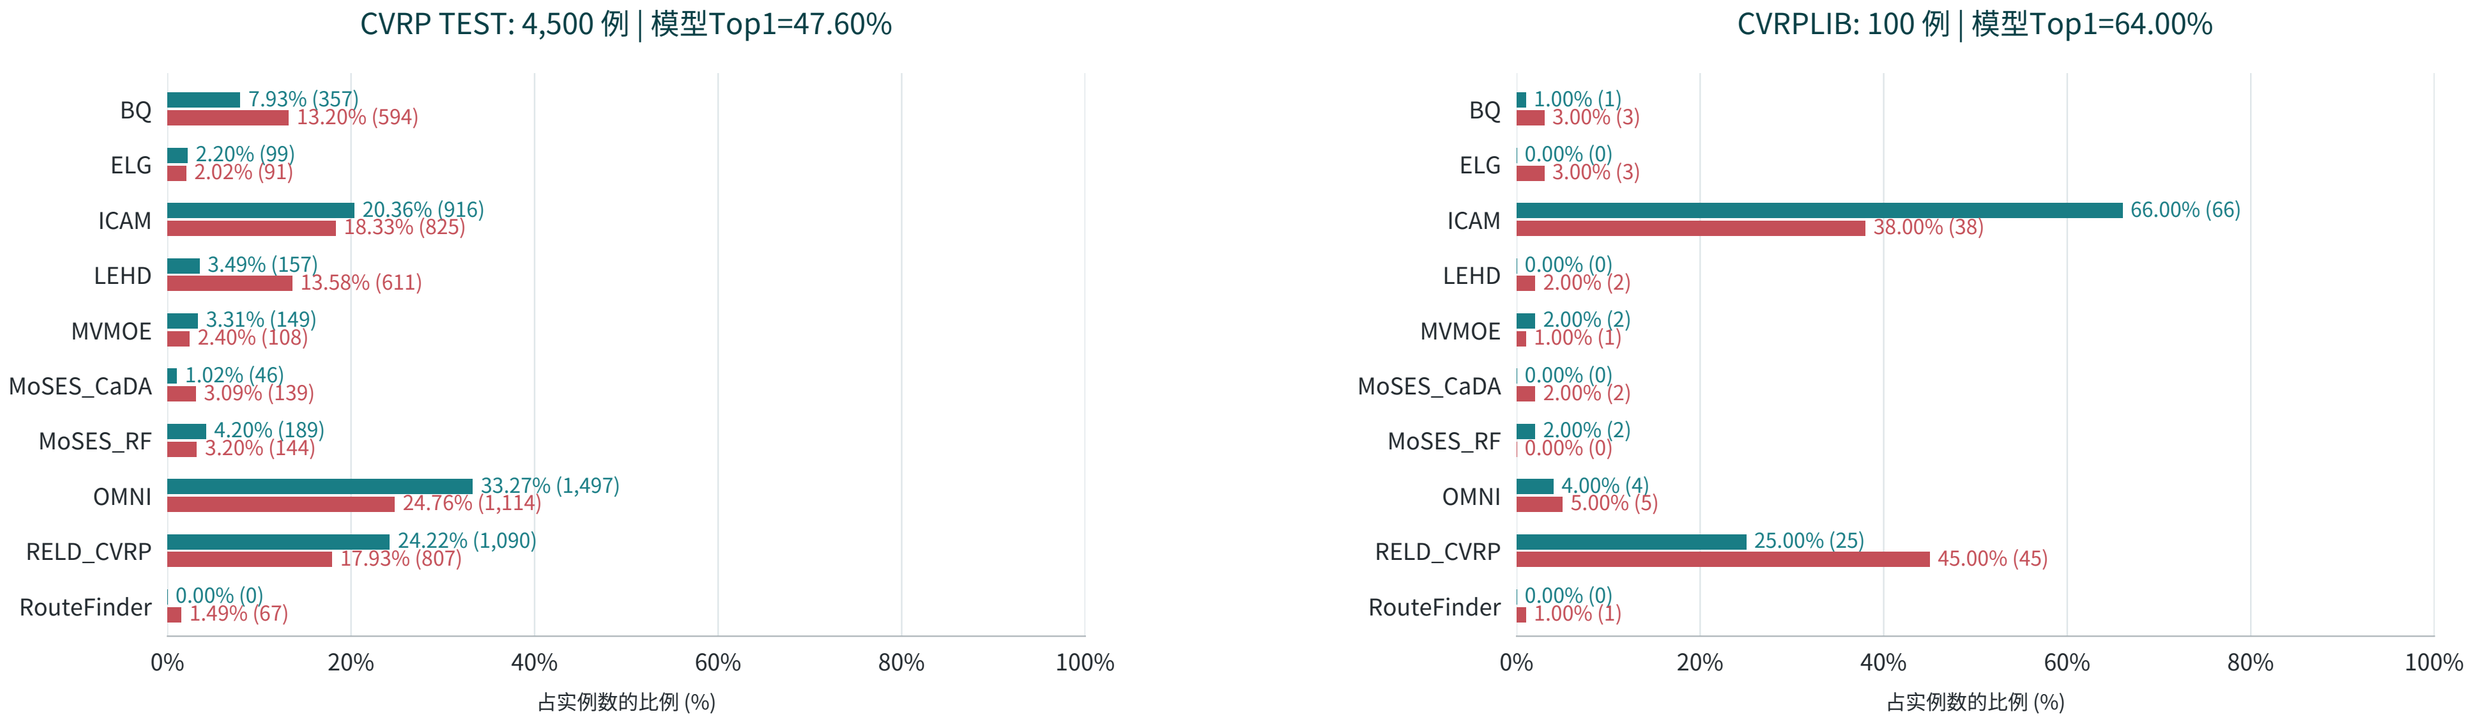

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

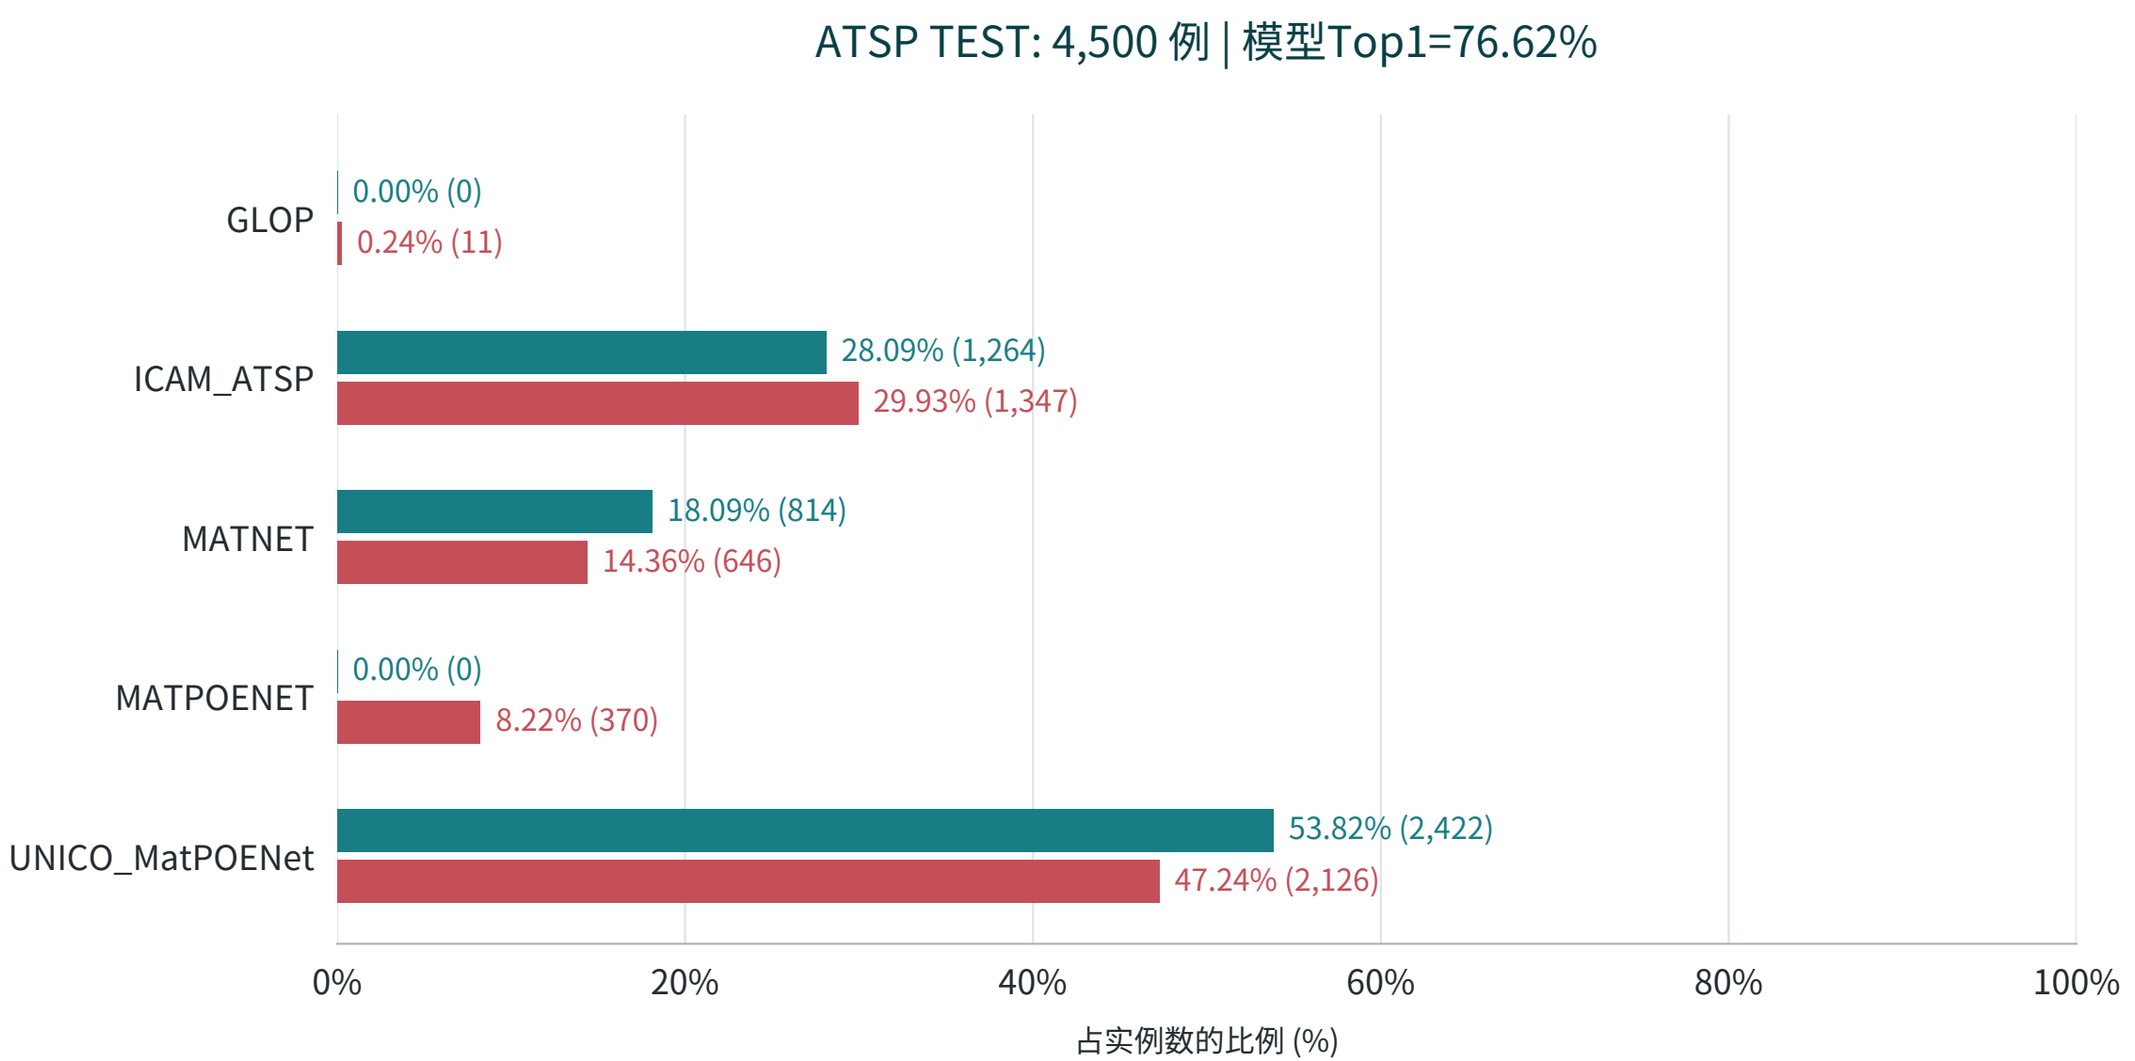

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

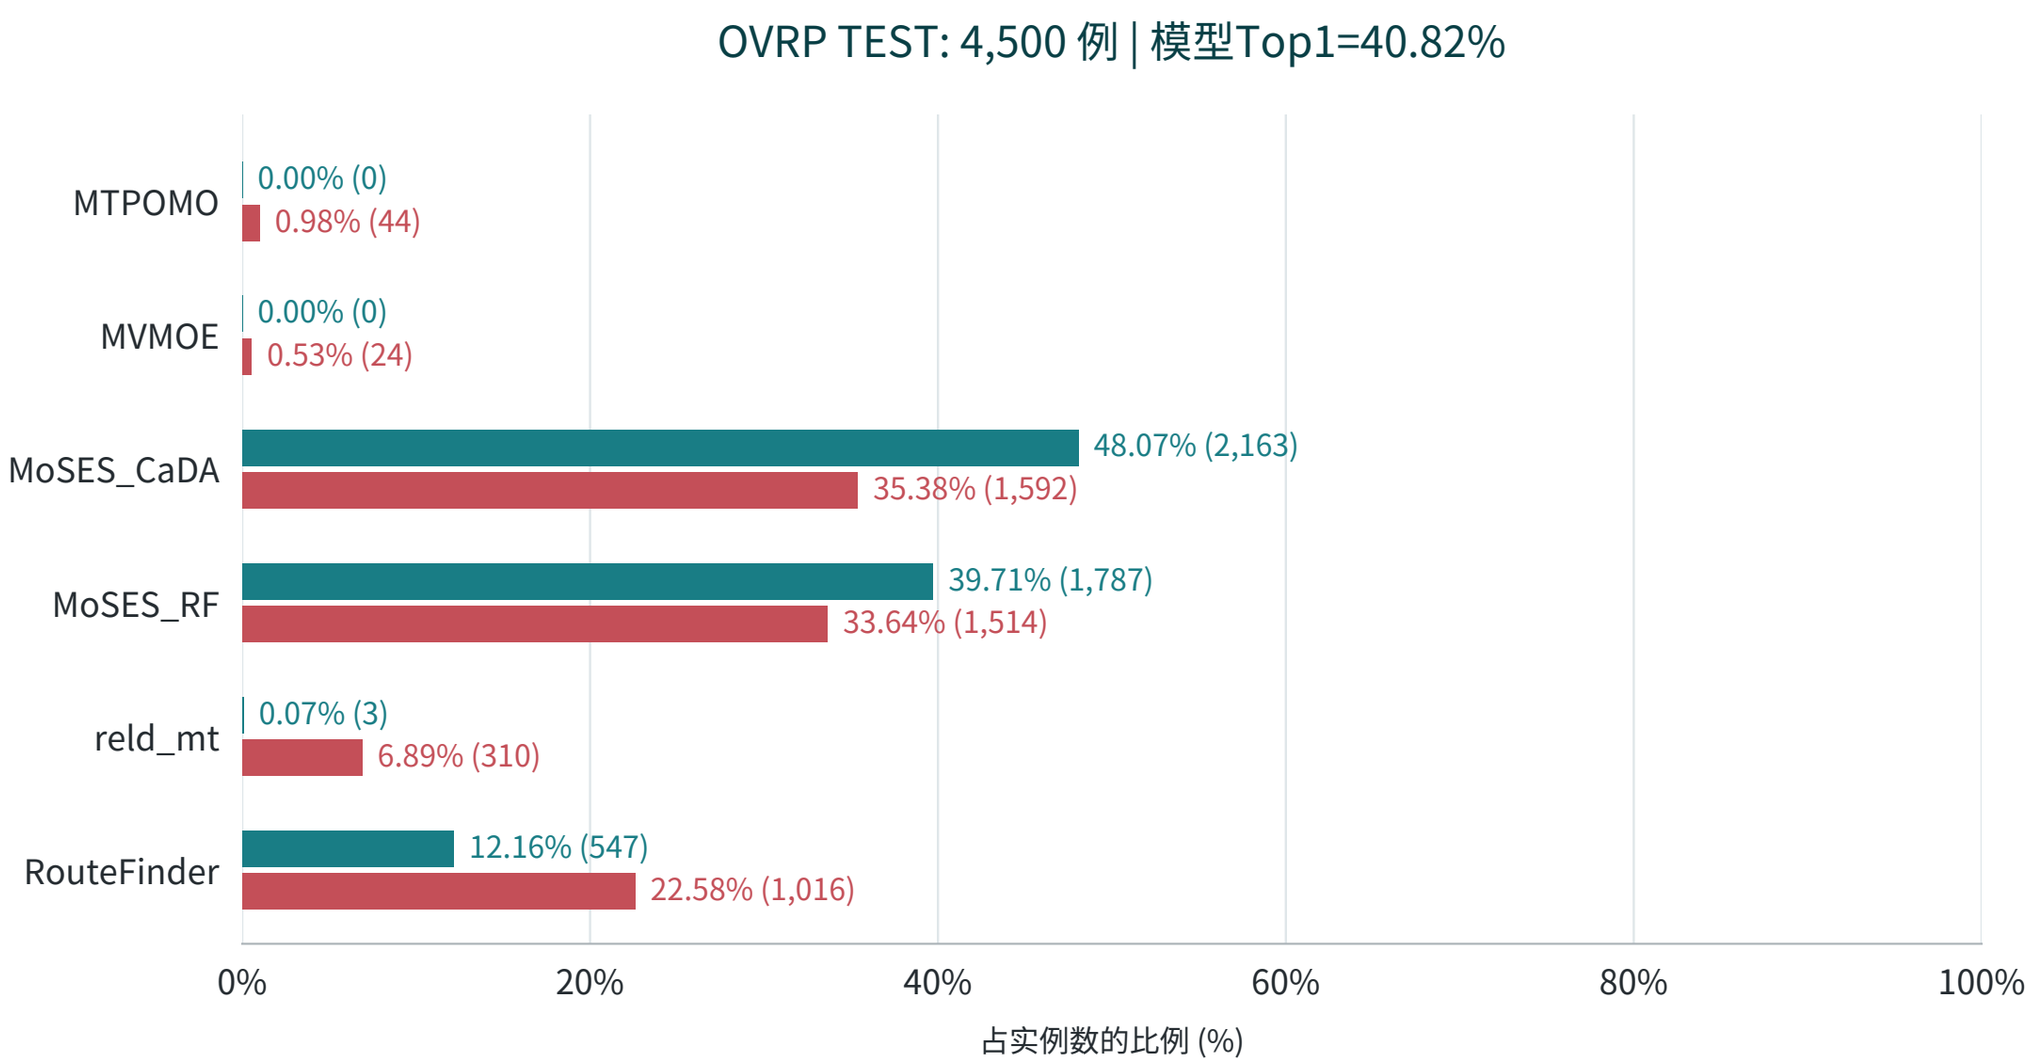

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

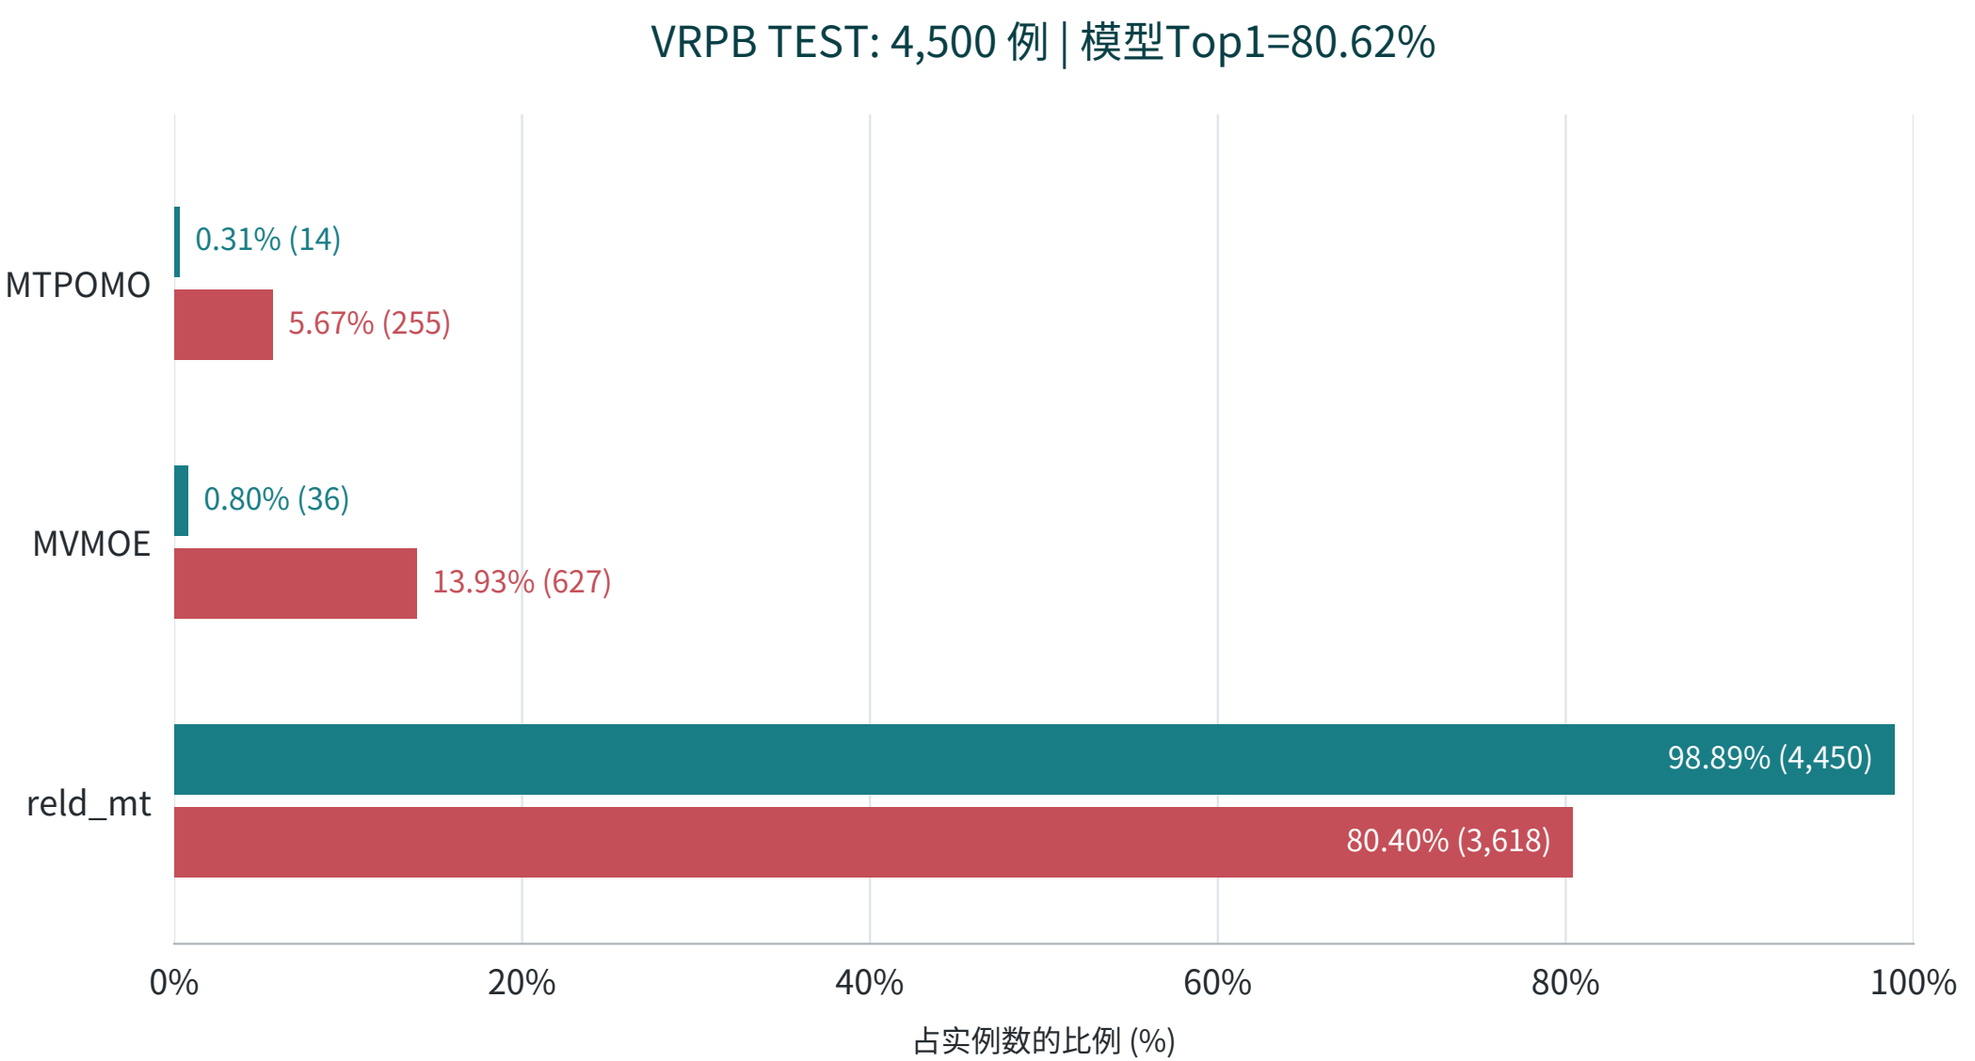

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

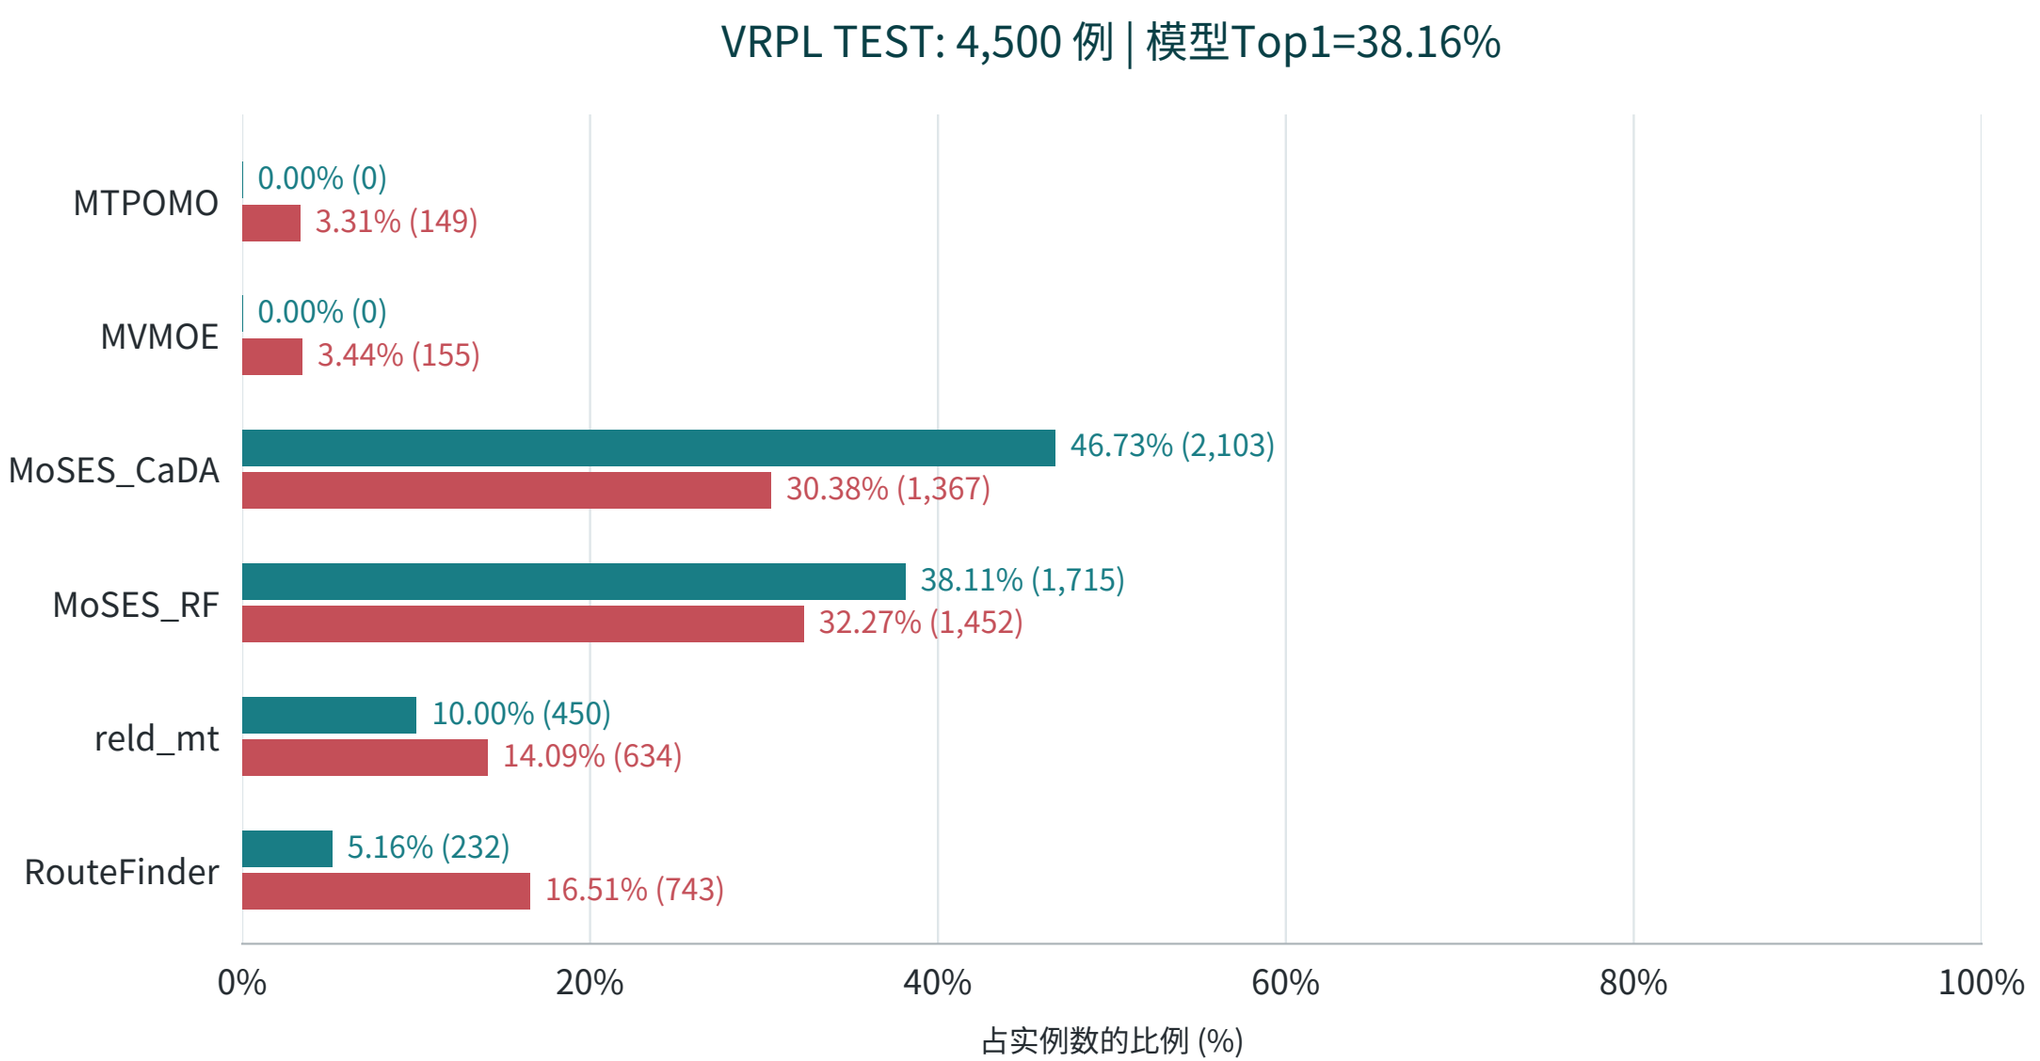

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

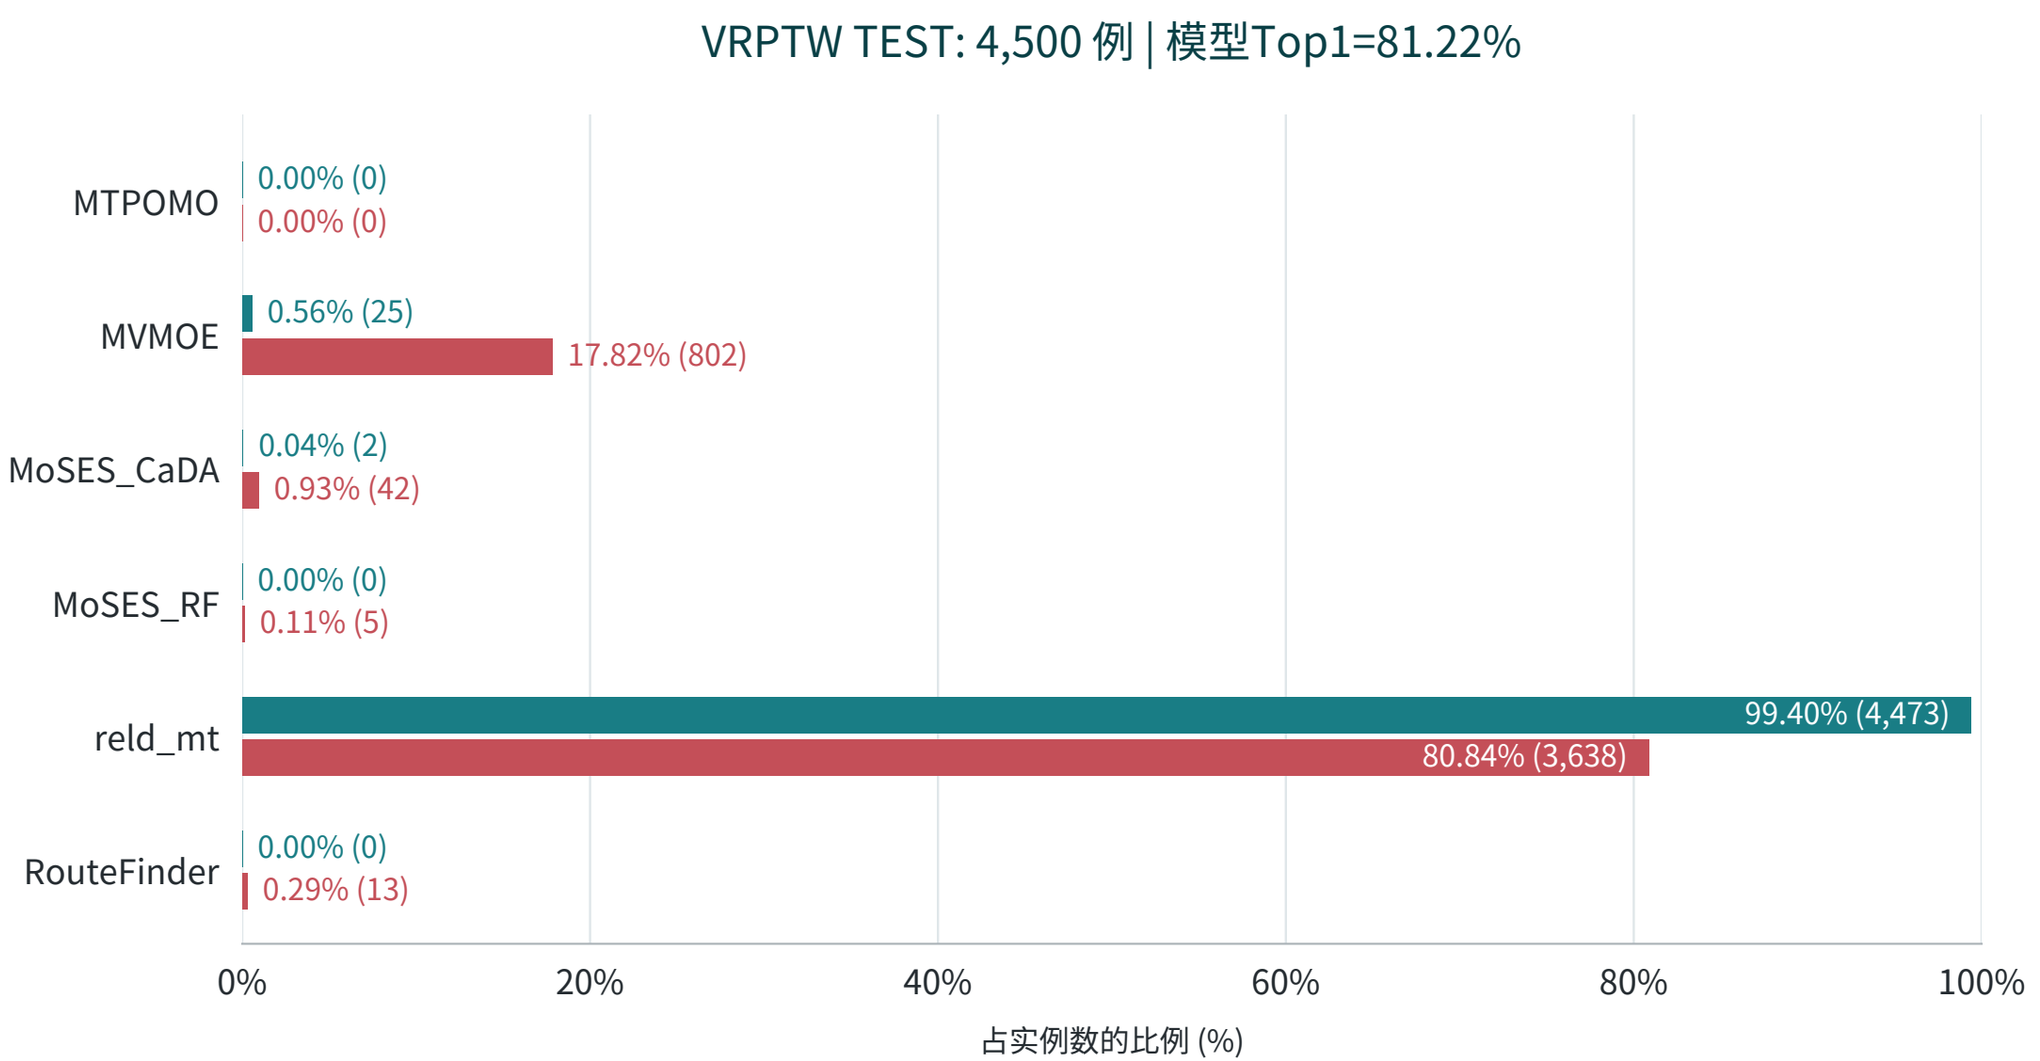

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

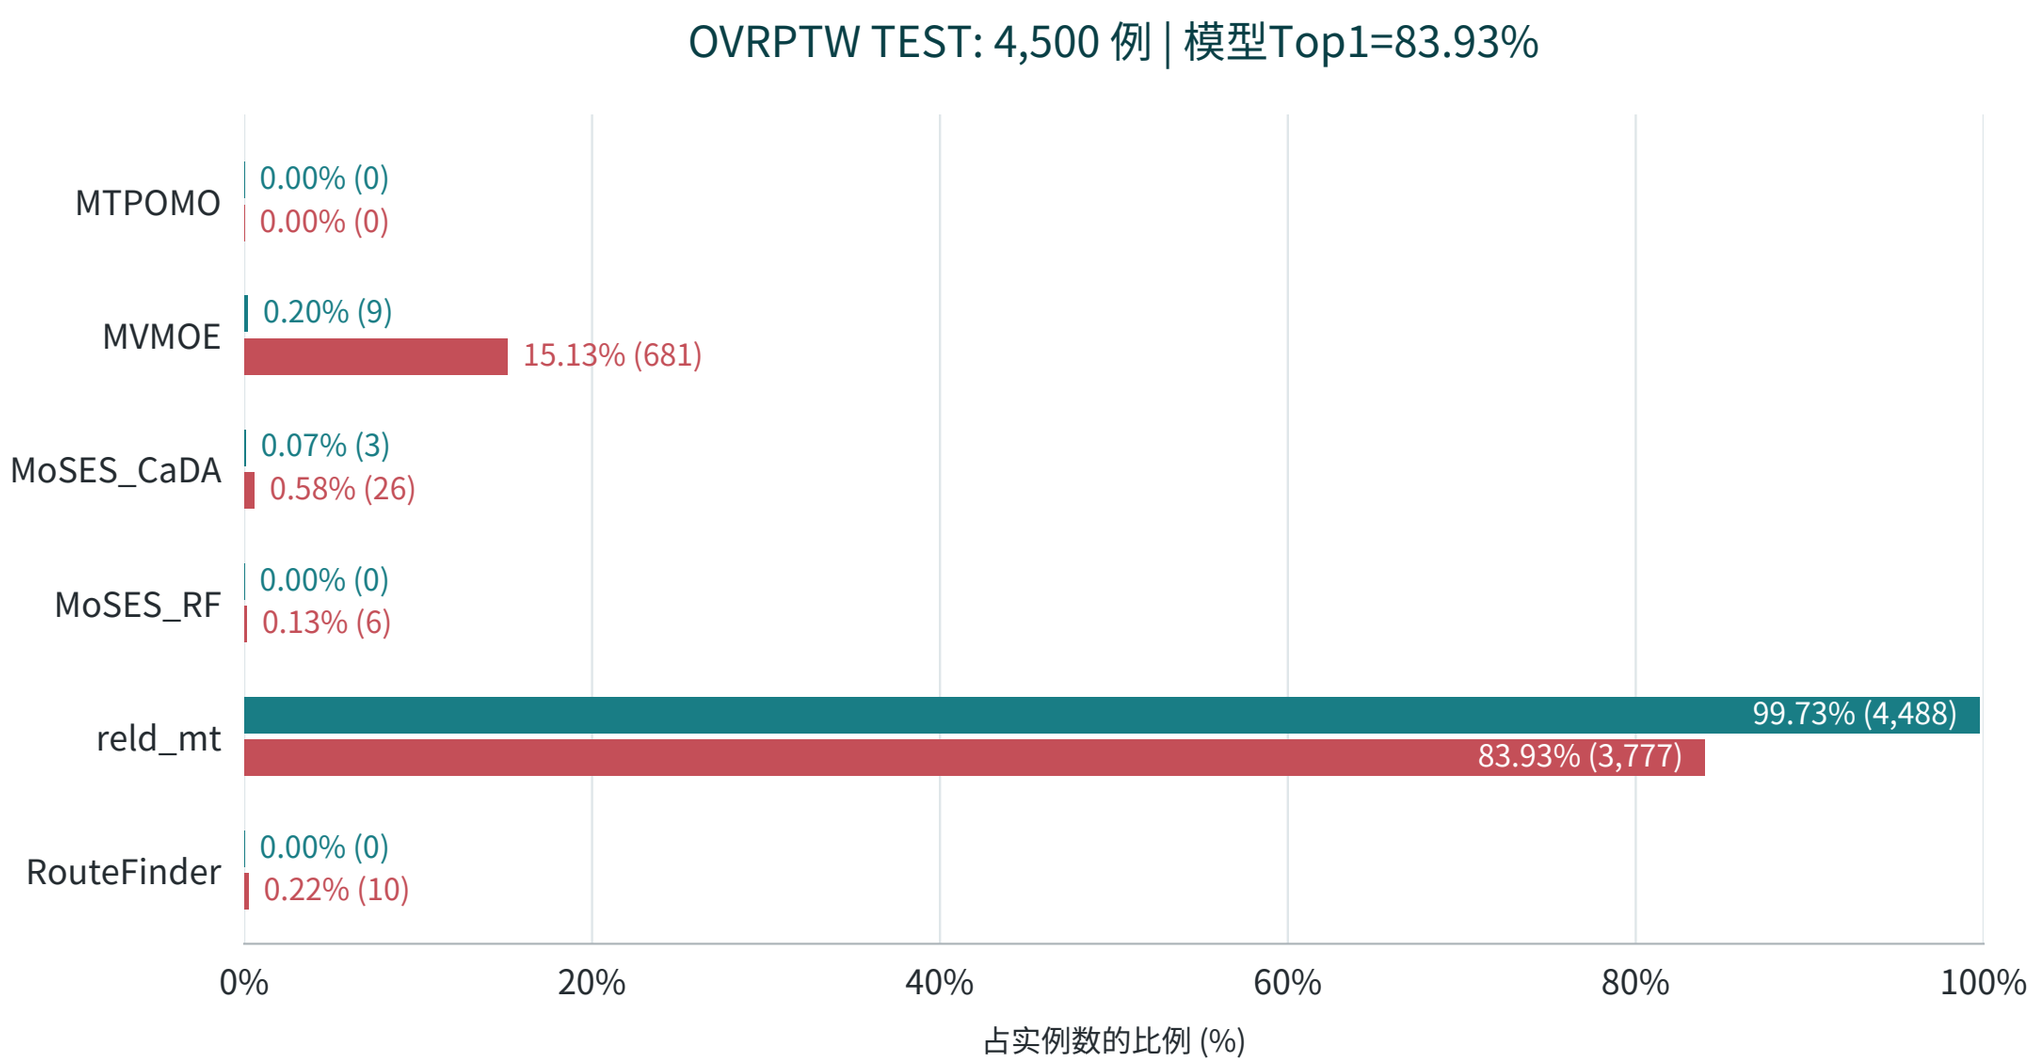

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

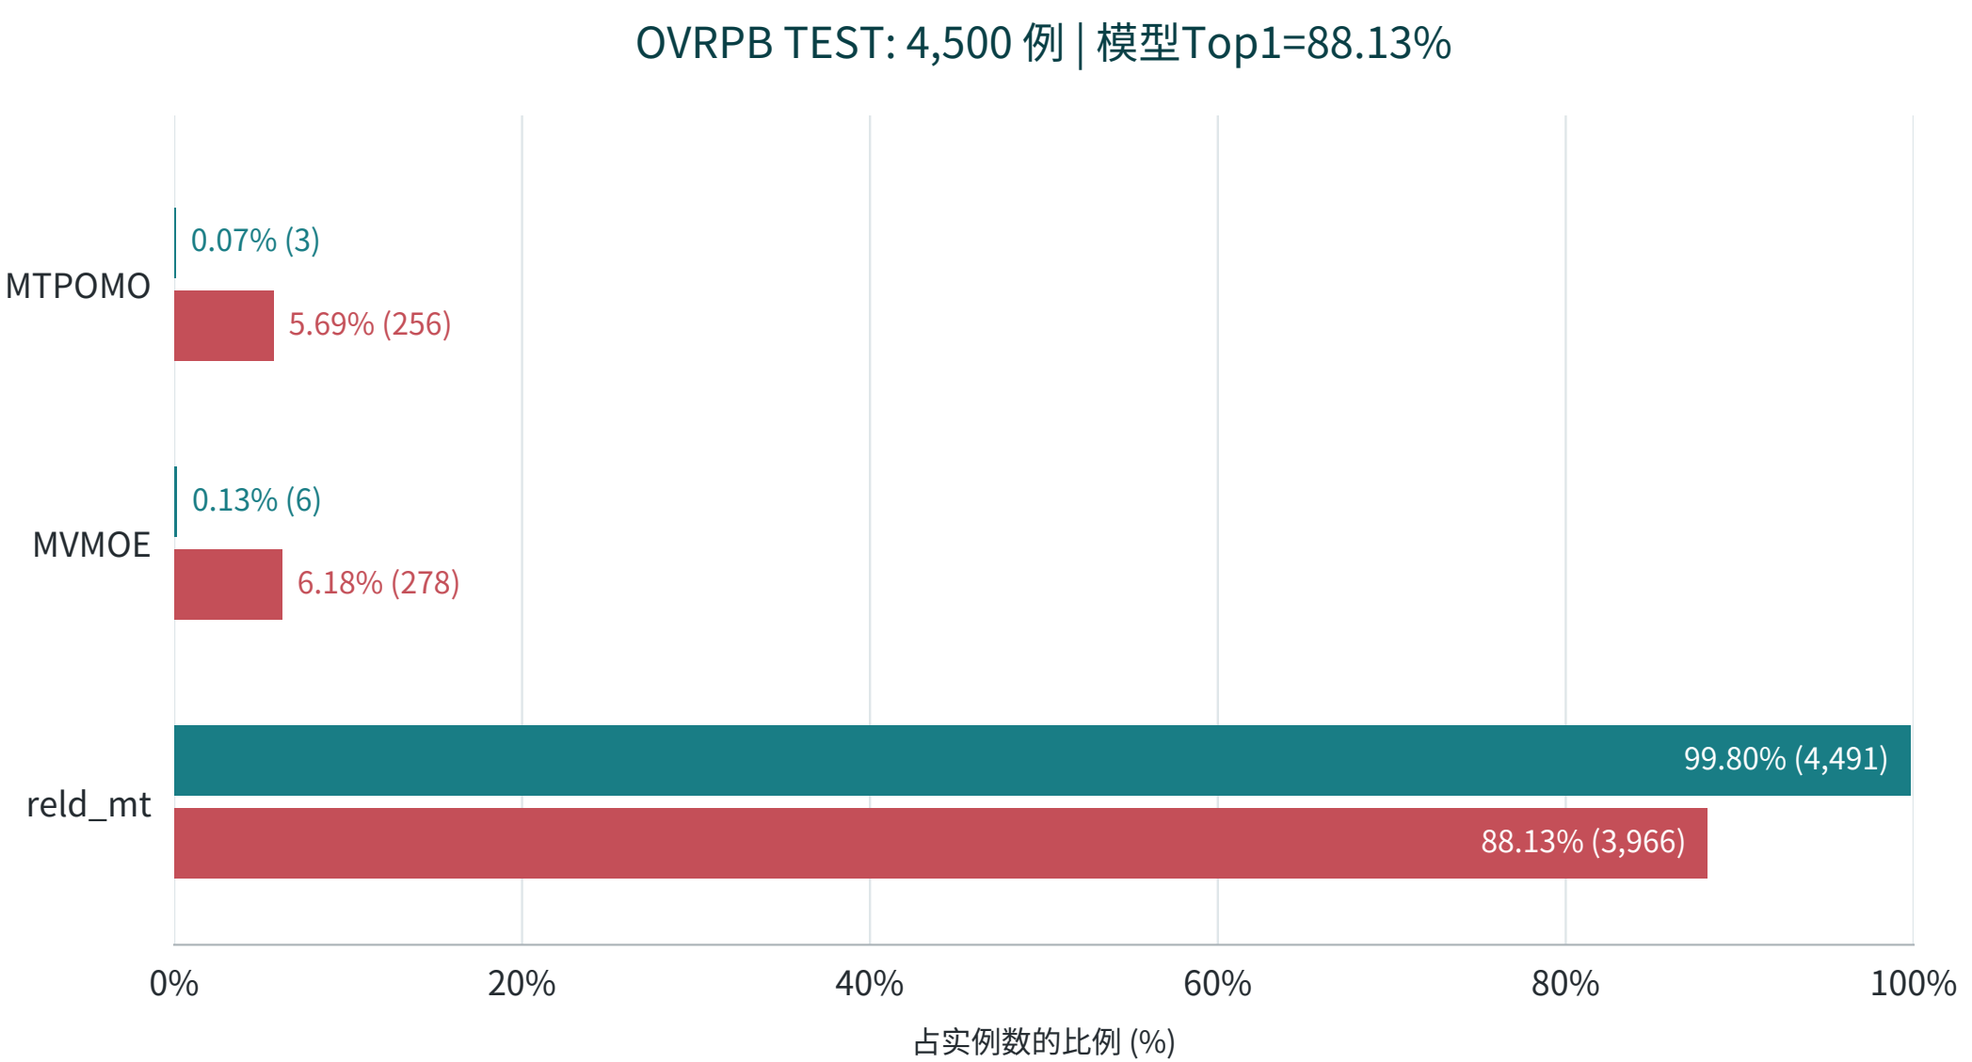

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

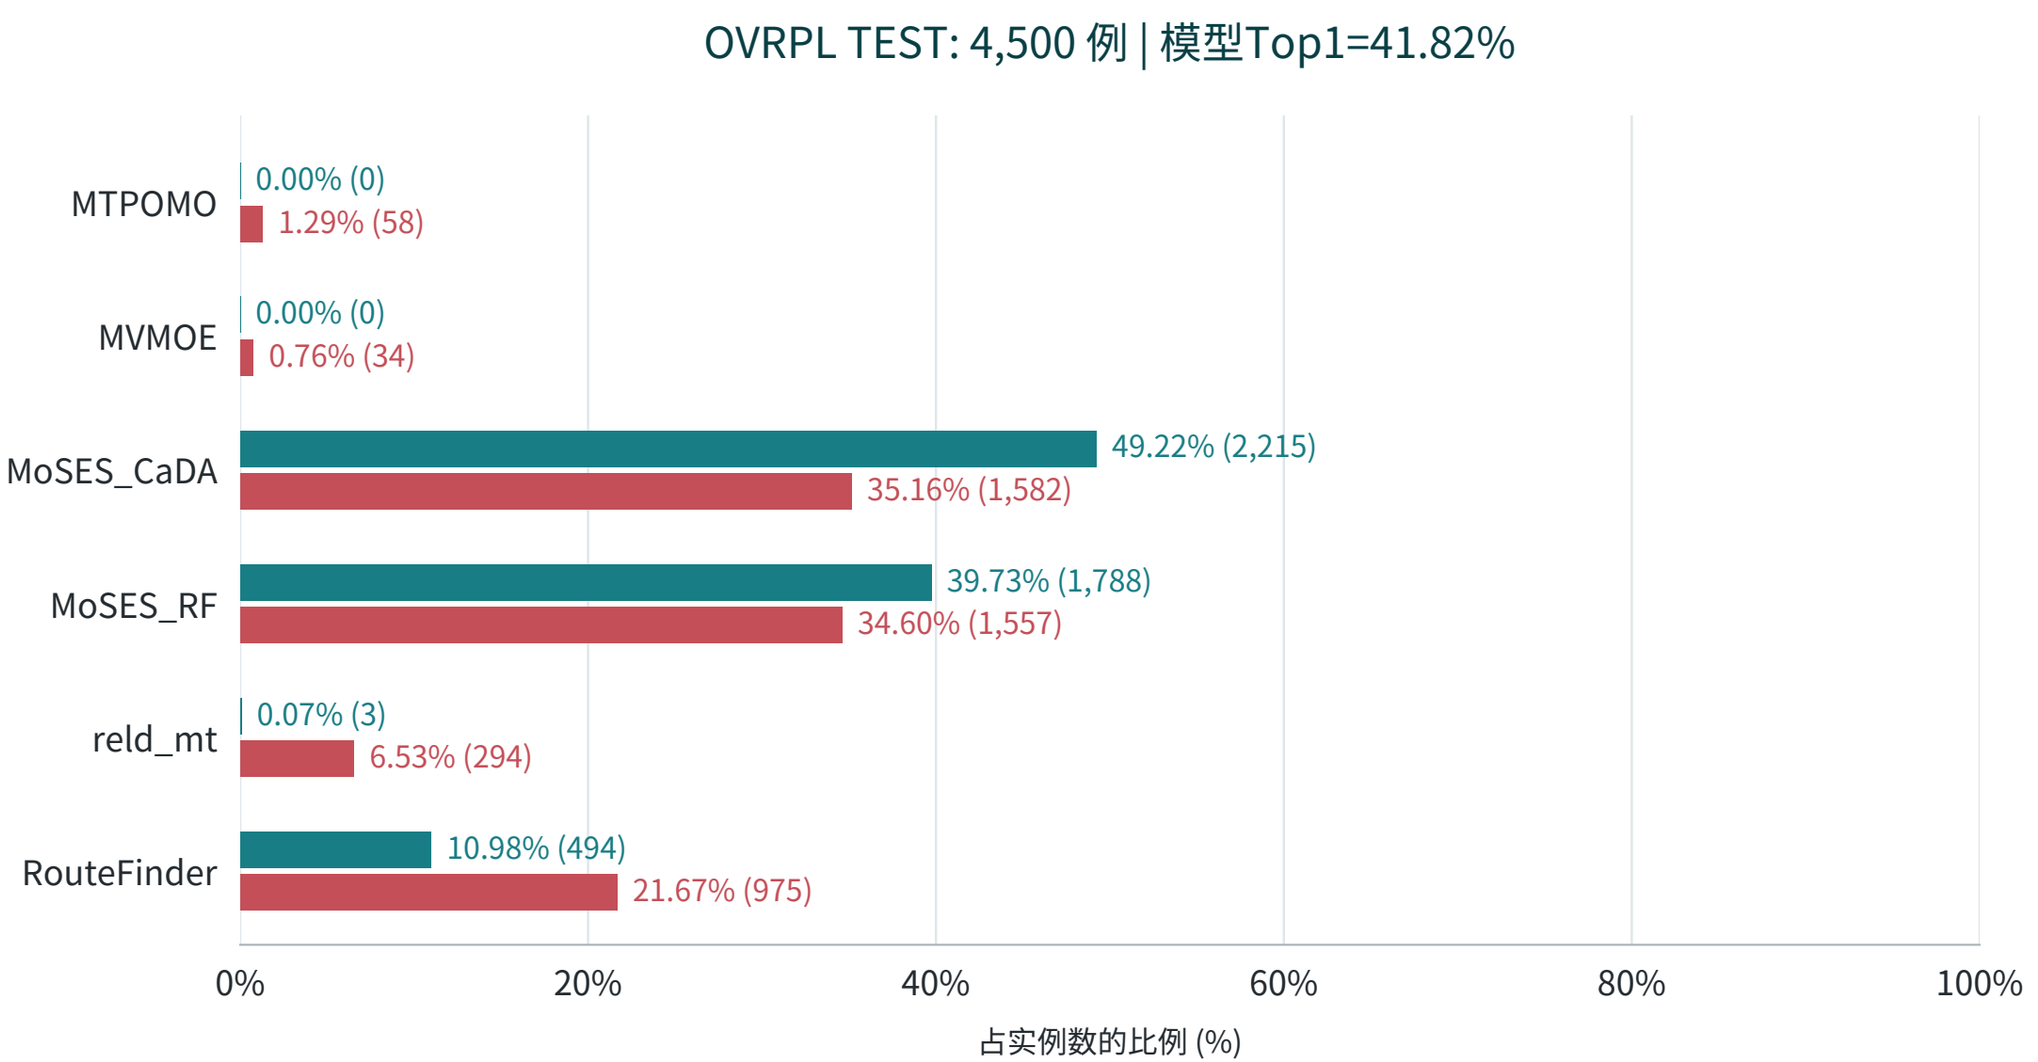

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

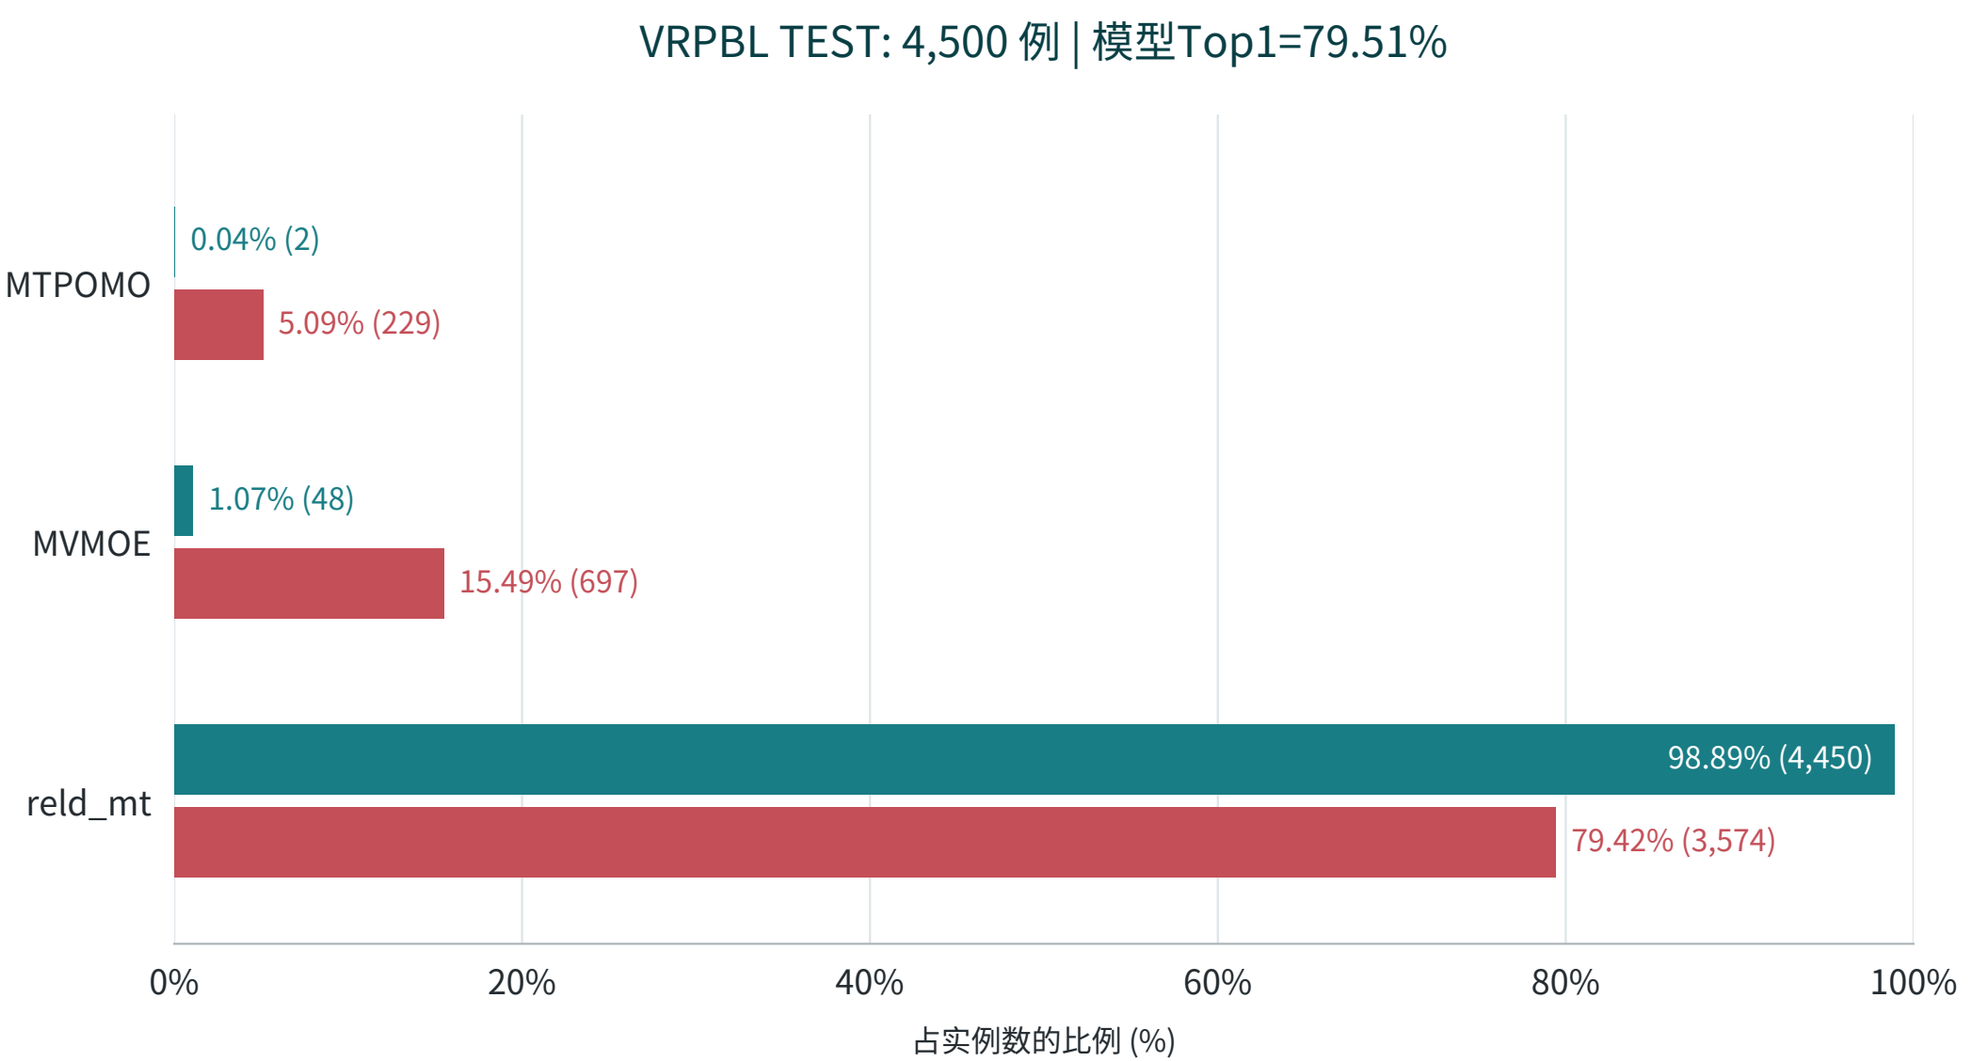

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

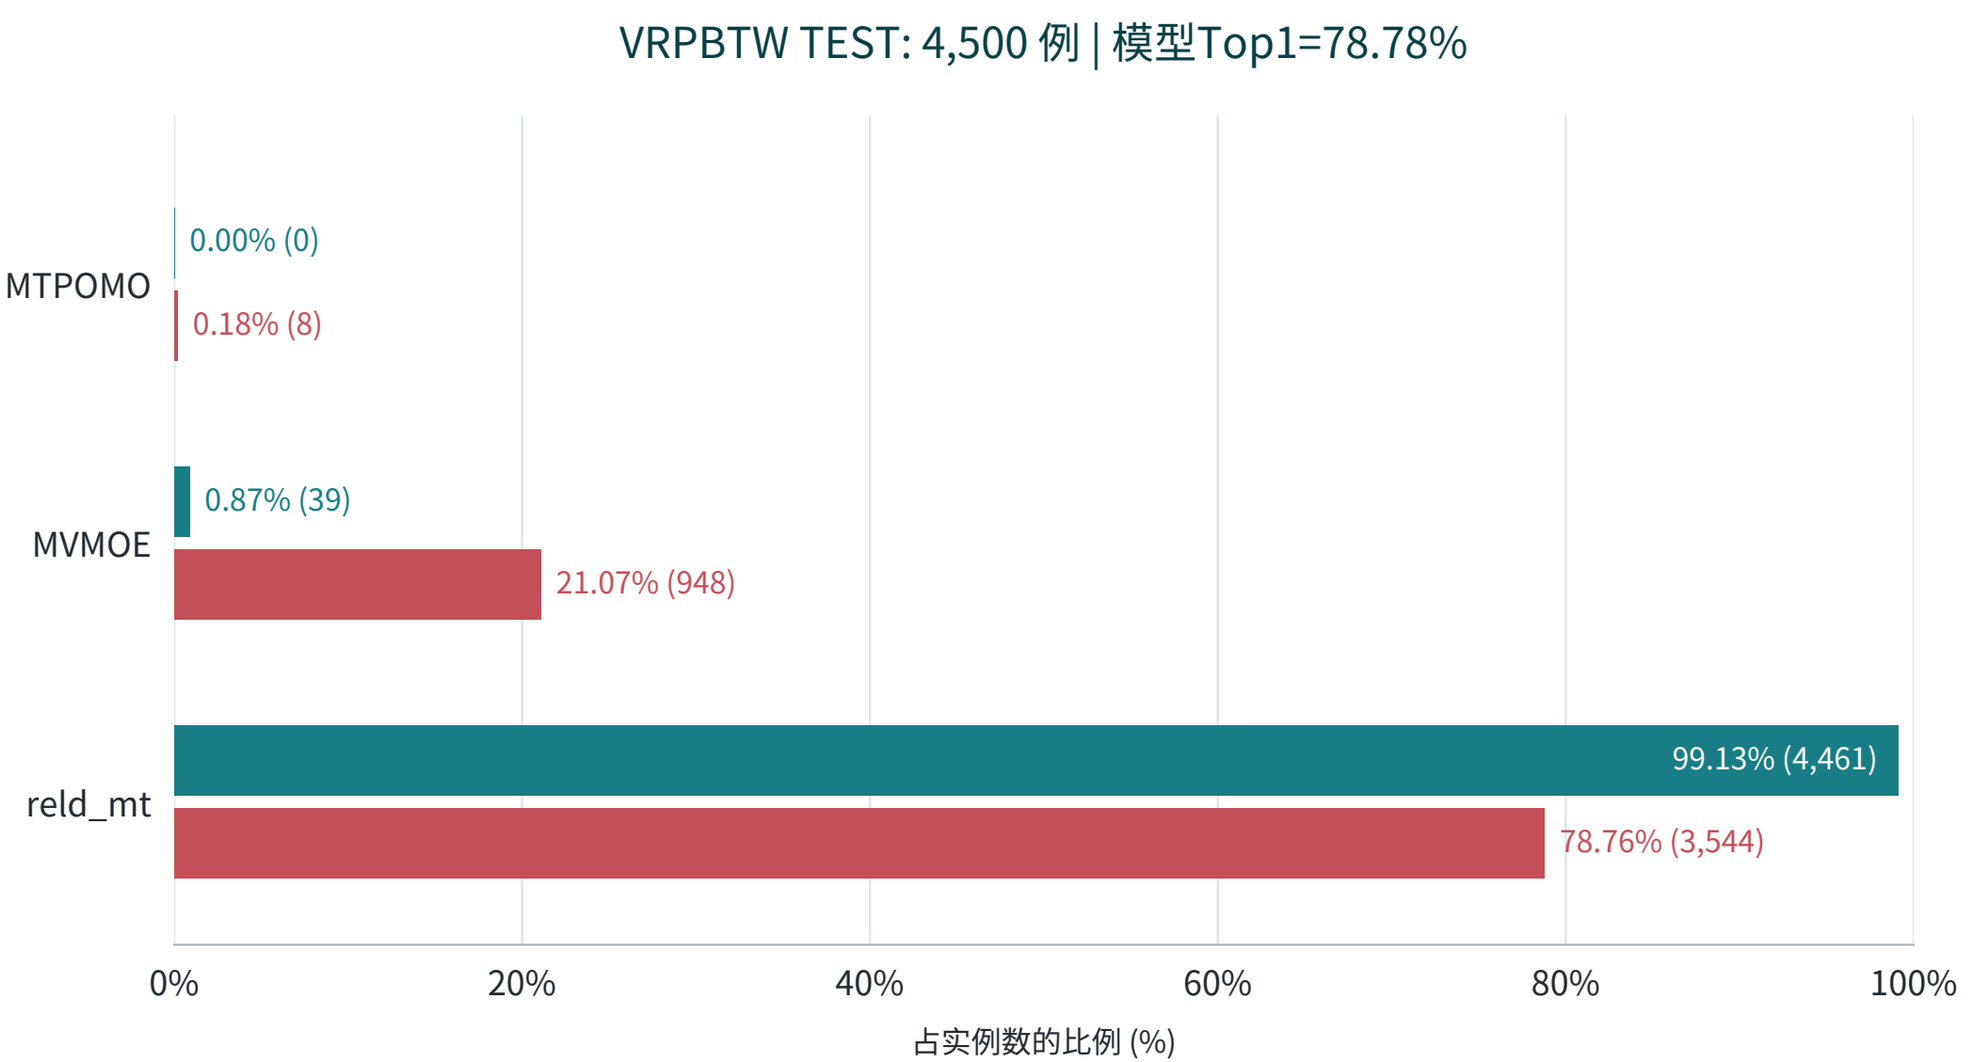

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

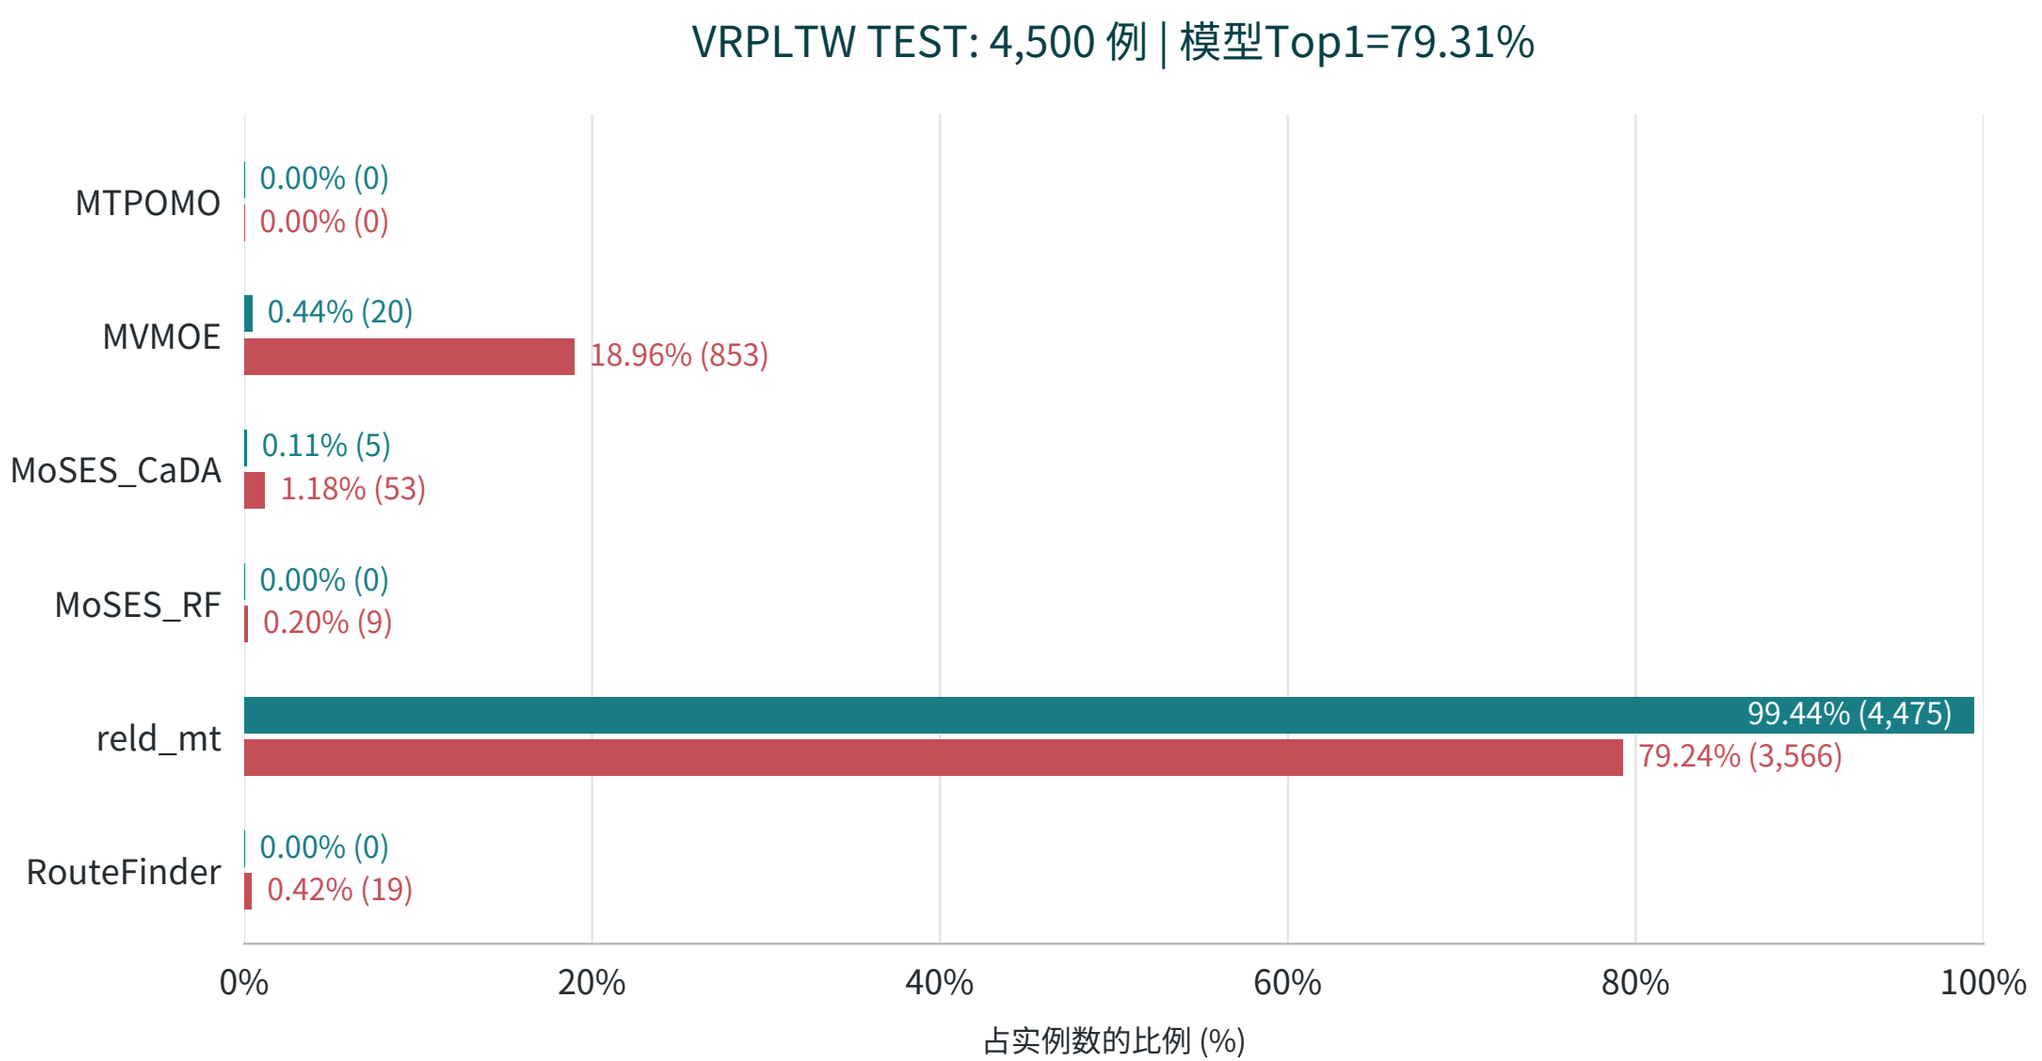

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

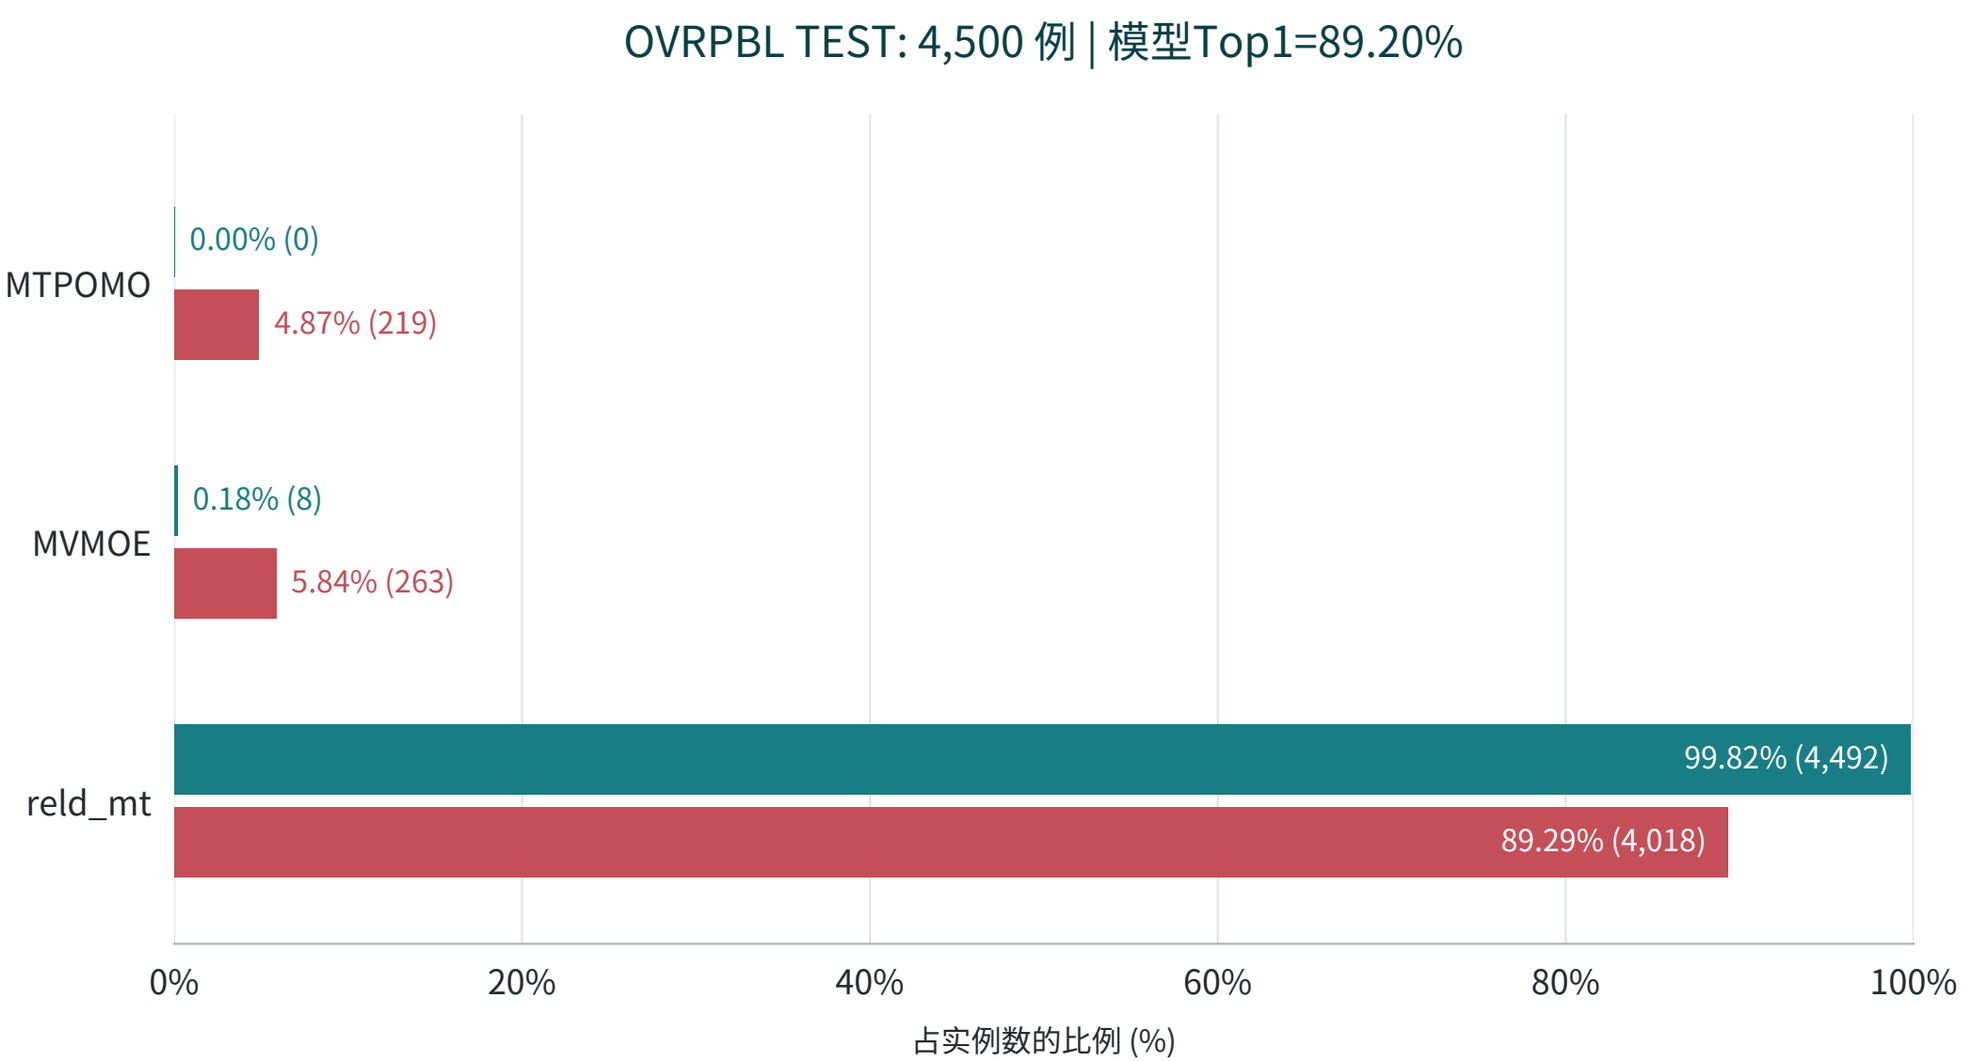

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

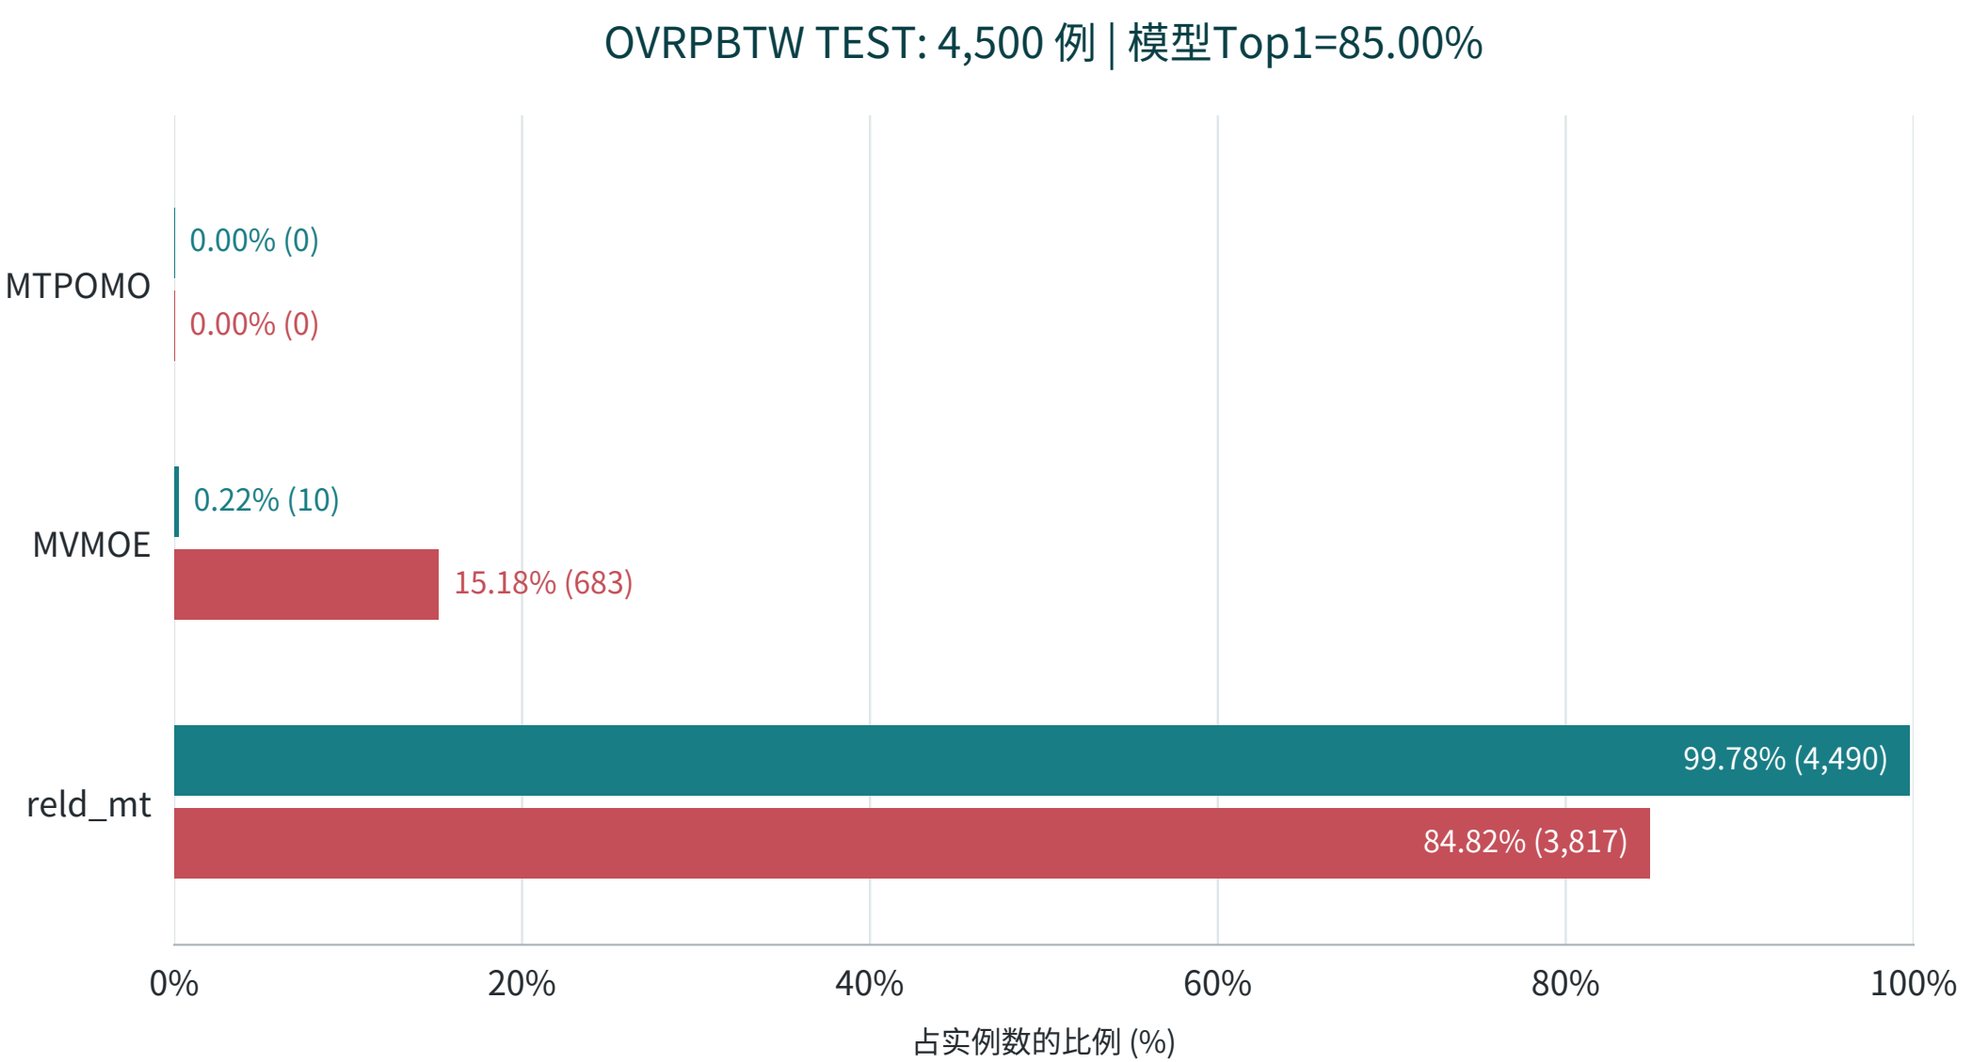

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

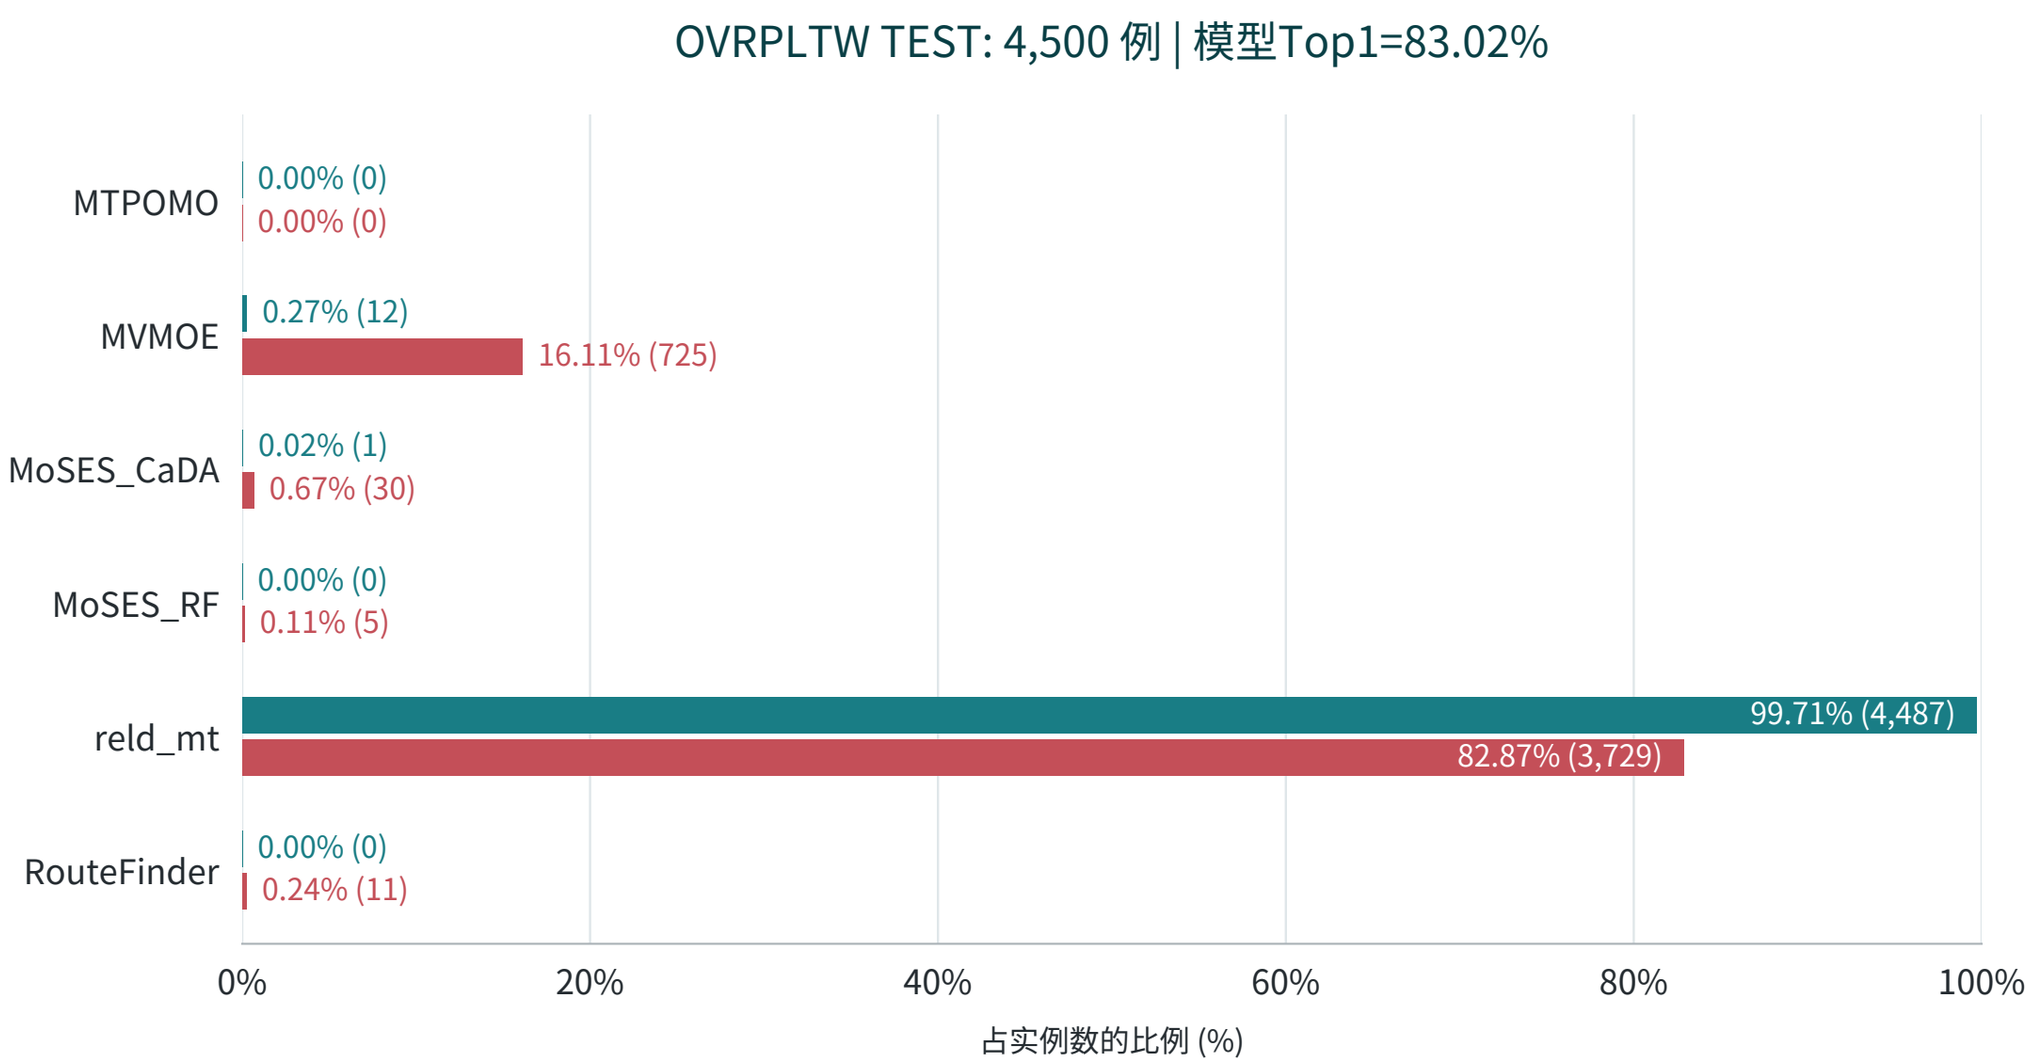

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

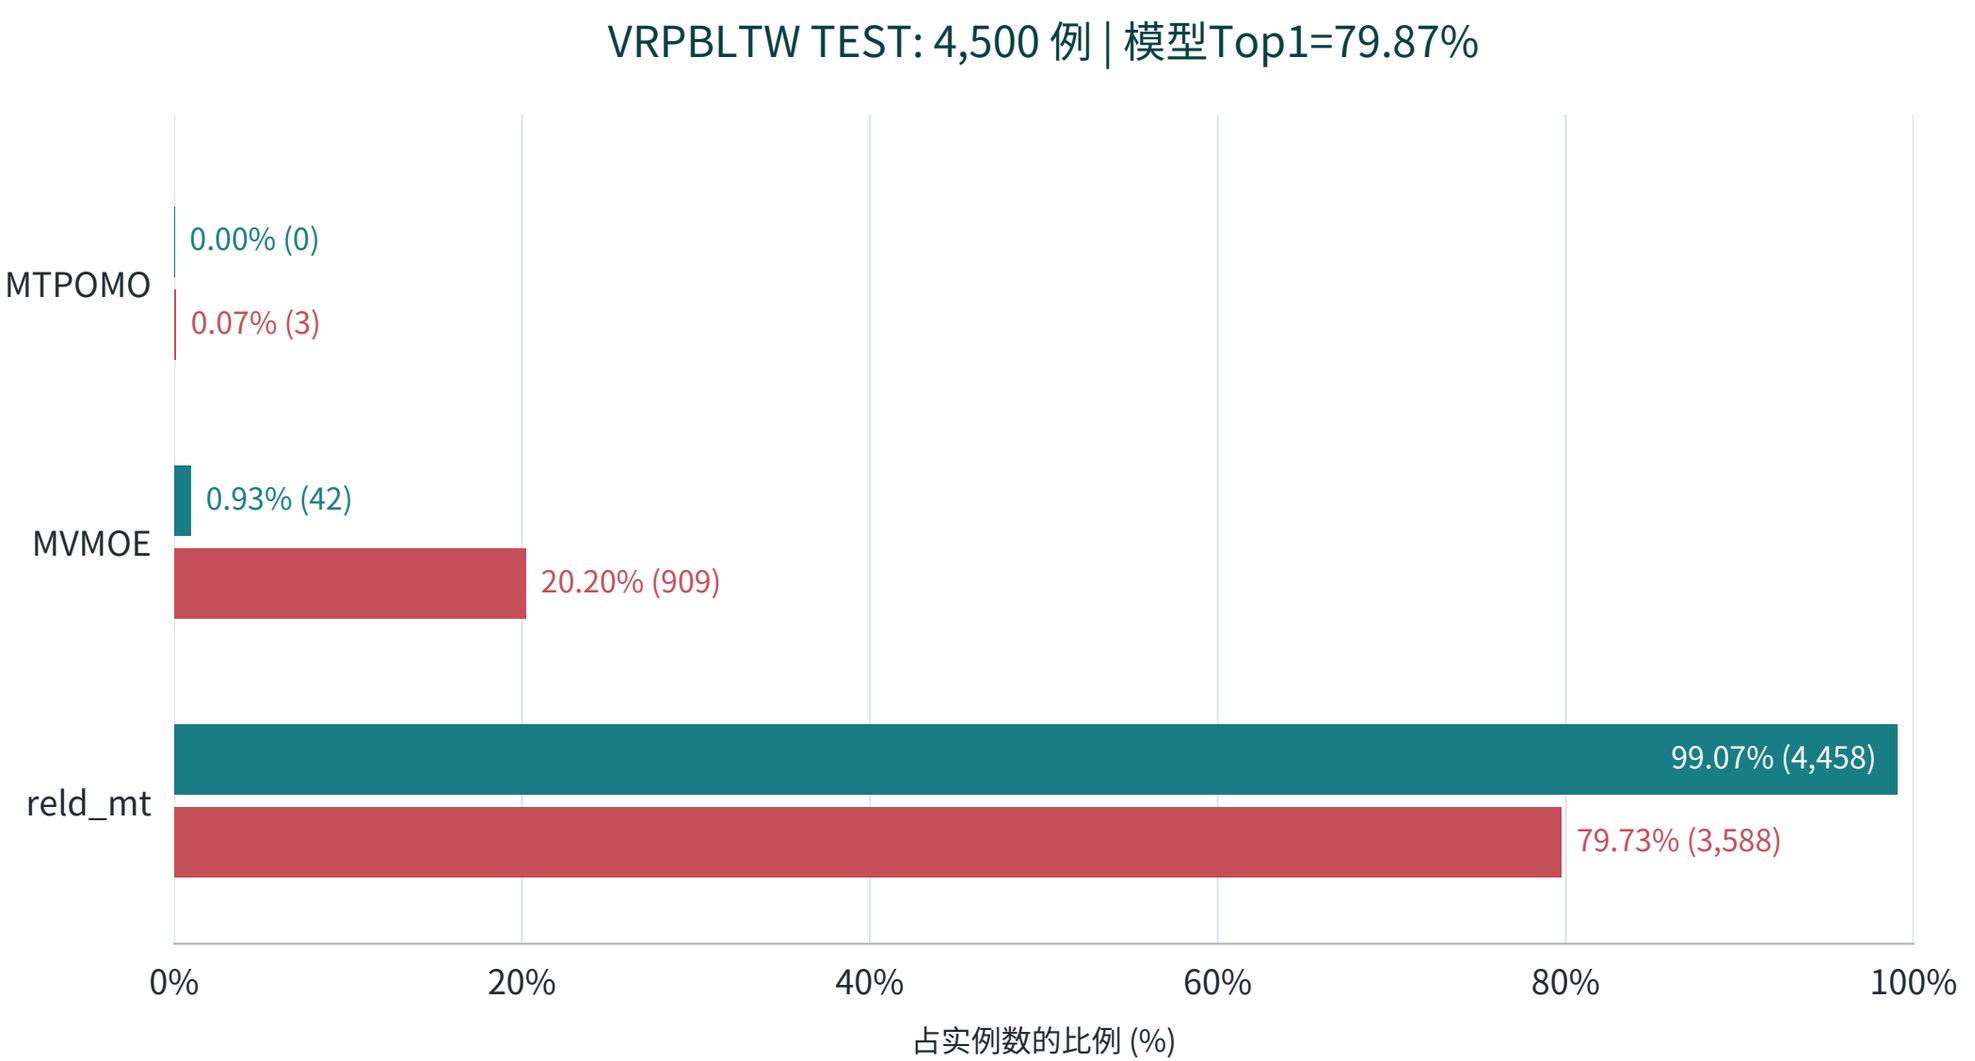

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R105/B_input_gate | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 27 / update 38880 / SHA256 f5a5245b50db6ae4

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测

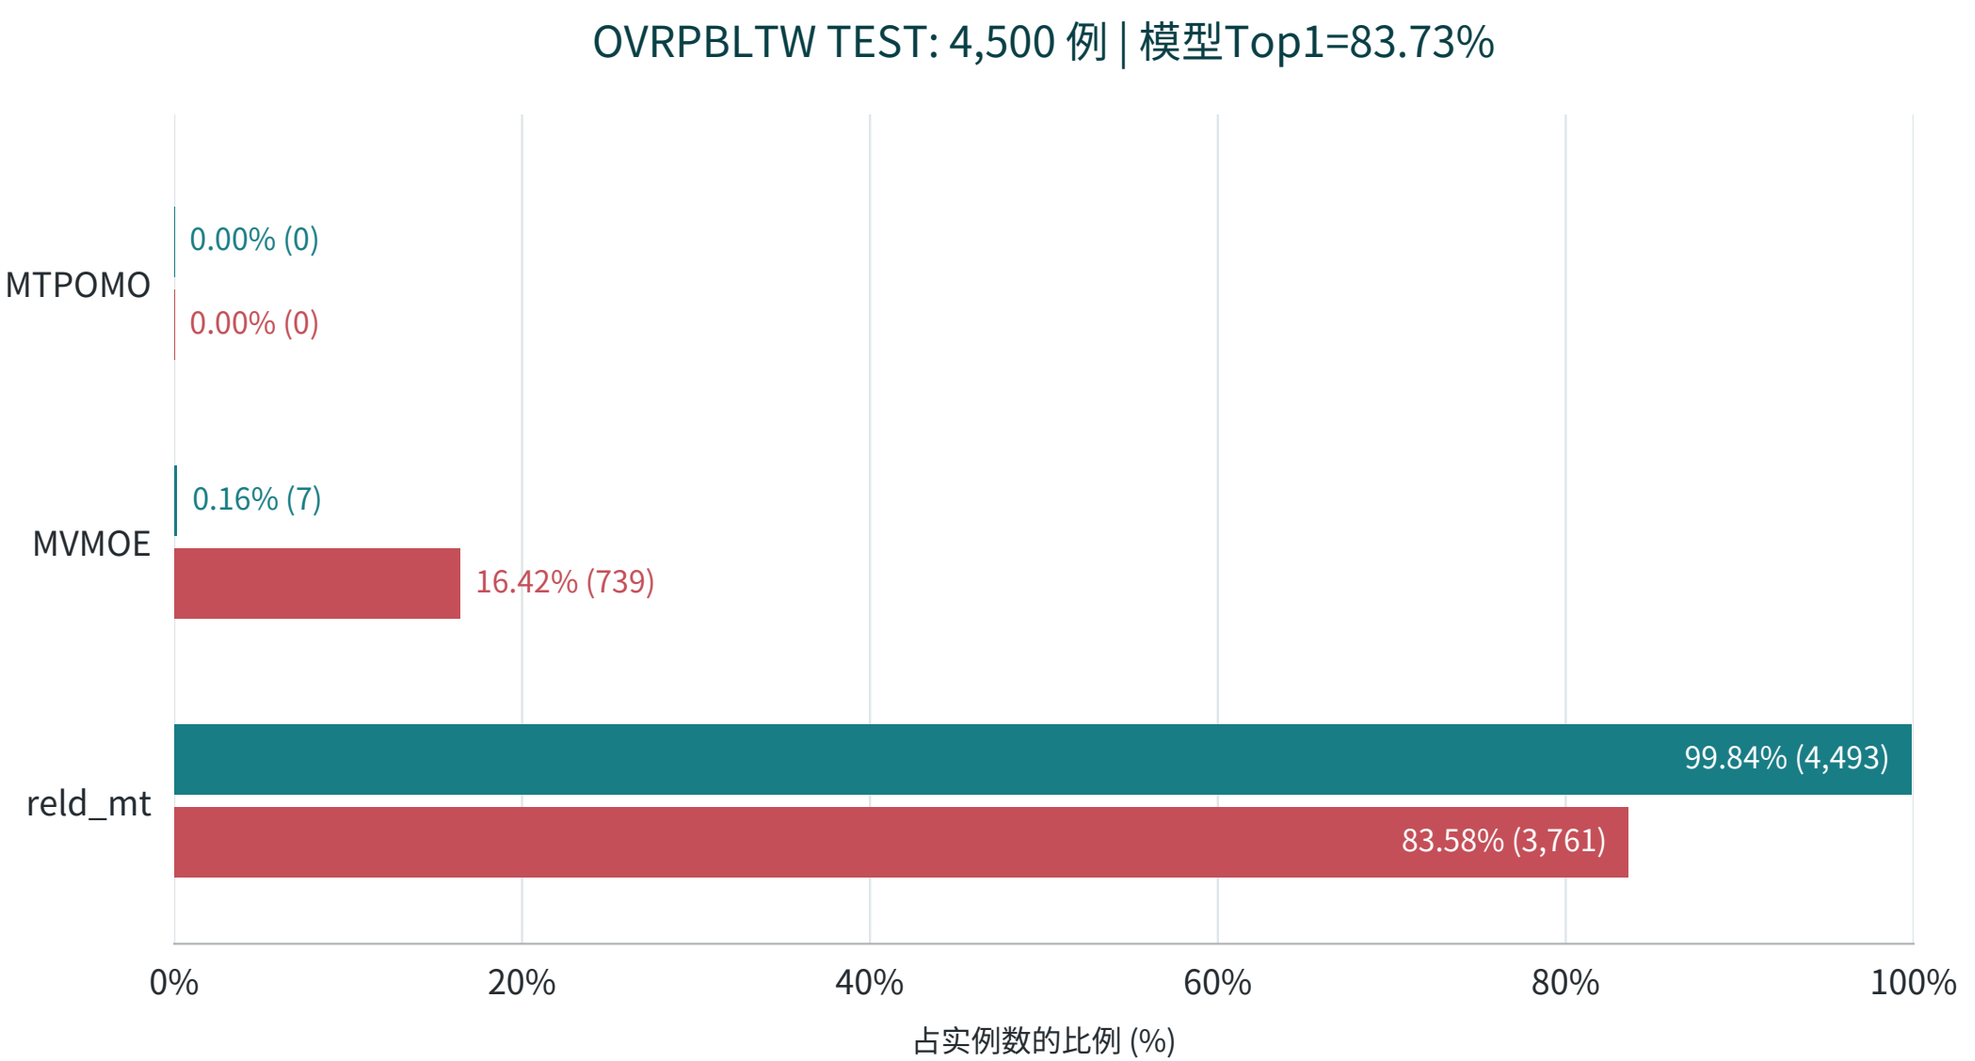

标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R105/B_input_gate: stable global solver-ID score ties. Same R105 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.